


NÁVOD NA ZOSTAVENIE SYSTÉMU ODSÁVANIA ZÁPACHU

GEBERIT

DUOFRESH

**AKTUALIZÁCIA
2025**

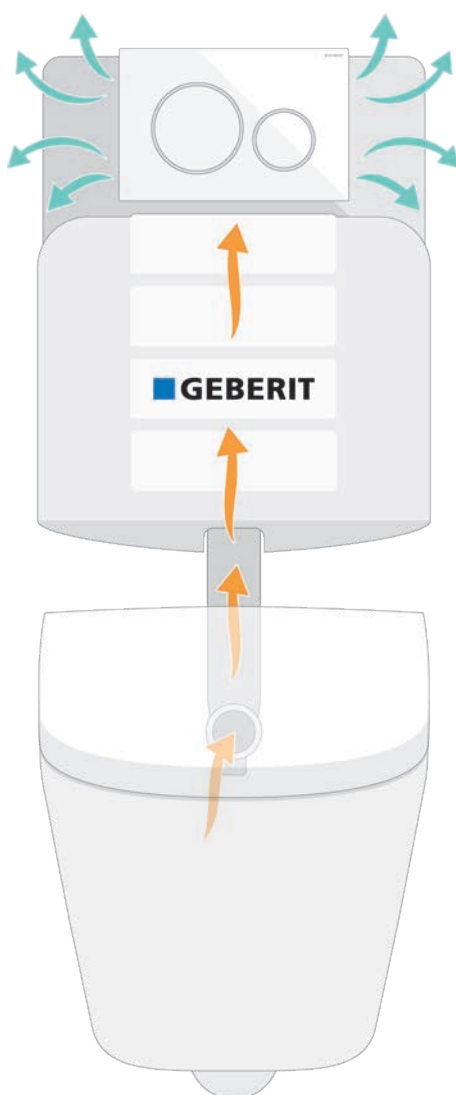

**KNOW
HOW**
INSTALLED

GEBERIT DUOFRESH PRE SPLACHOVACIU NÁDRŽKU GEBERIT SIGMA**1. ODSÁVANIE ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH PRE SPLACHOVACIU NÁDRŽKU GEBERIT SIGMA 12 CM**

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s dávkovačom tyčiniek Geberit DuoFresh pre podomietkovú splachovaciu nádržku Geberit Sigma 12 cm.

1.1 JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH - SPÔSOB OVLÁDANIA A FARBY RÁMIKA

Automatické spúšťanie	Číslo výrobku
lesklé pochrómovanie	115.050.21.2
antracitová šedá	115.050.BZ.2


Manuálne spúšťanie	Číslo výrobku
lesklé pochrómovanie	115.051.21.2
antracitová šedá	115.051.BZ.2

1.2 ODPORÚČANÝ INŠTALAČNÝ SYSTÉM GEBERIT PRE WC S NÁDRŽKOU SIGMA 12 CM A OVLÁDACIE TLAČIDLÁ PRE KOMBINÁCIU S JEDNOTKOU GEBERIT DUOFRESH

Geberit Duofix: 111.900.00.6, 111.925.00.6, 111.355.00.6, 111.375.00.6, 111.350.00.6

Geberit Kombifix: 110.302.00.5, 110.300.00.5

Ovládacie tlačidlá: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma50

2. ODSÁVANIE ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH PRE SPLACHOVACIU NÁDRŽKU GEBERIT SIGMA 8 CM

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s dávkovačom tyčiniek Geberit DuoFresh pre podomietkovú splachovaciu nádržku Geberit Sigma 8 cm.

2.1 JEDNOTKA ODSÁVANIA ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH - SPÔSOB OVLÁDANIA A FARBY RÁMIKA

Automatické spúšťanie	Číslo výrobku
lesklé pochrómovanie	115.052.21.2
antracitová šedá	115.052.BZ.2

Manuálne spúšťanie	Číslo výrobku
lesklé pochrómovanie	115.053.21.2
antracitová šedá	115.053.BZ.2

2.2 ODPORÚČANÝ INŠTALAČNÝ SYSTÉM GEBERIT PRE WC S NÁDRŽKOU SIGMA 8 CM A OVLÁDACIE TLAČIDLÁ PRE KOMBINÁCIU S JEDNOTKOU GEBERIT DUOFRESH

Geberit Duofix: 111.794.00.2

Geberit Kombifix: 110.790.00.1


Ovládacie tlačidlá: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma50

3. STAVEBNÁ PRÍPRAVA NA PRÍVOD ELEKTRICKÉHO PRÚDU


Systém Geberit DuoFresh vyžaduje pre svoju funkčnosť napojenie na elektrickú sieť. Ideálna je príprava cez samostatný elektrický obvod priamo z domového/bytového rozvádzača. Jednotka Geberit DuoFresh má príkon síce iba 7 W, avšak príprava elektriny do rámu inštalačného prvku pre WC umožňuje v budúcnosti jednoduché napojenie ďalších výrobkov, napr. sprchovacieho WC Geberit AquaClean. Preto odporúčame pripojenie cez 16 A istič.

3.1 STAVEBNÁ PRÍPRAVA ELEKTRINY DO INŠTALAČNÉHO PRVKU PRE WC


3.1.1 Stavebná príprava pre prívod elektrického prúdu pre odsávanie zápachu DuoFresh pomocou Power & Connect boxu (len pre Duofix Sigma 12 cm)

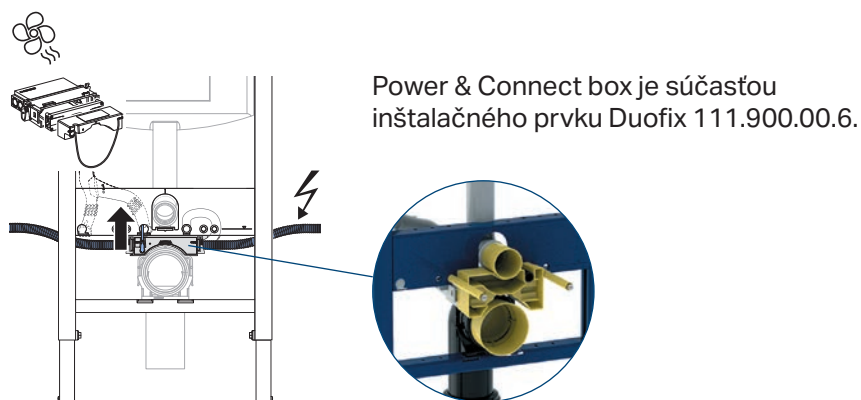

Power & Connect box slúži aj na prípadné napájanie sprchovacieho WC Geberit AquaClean. Rozdiel v zapojení pre DuoFresh s automatickým (AUTO) a manuálnym (MAN) ovládaním je zrejmý zo schémy.

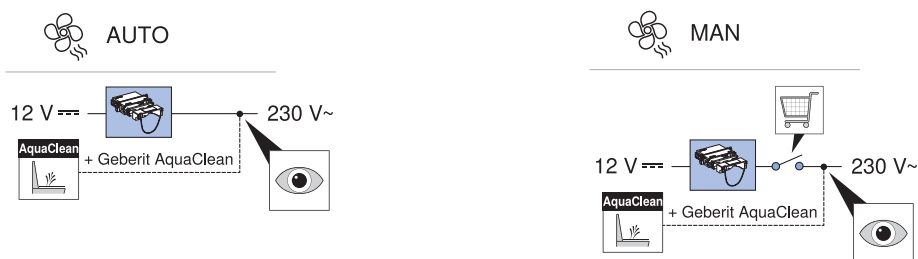

Pre ostatné inštalačné prvky Duofix s nádržkou Sigma 12 cm je možné Power & Connect box dokúpiť:

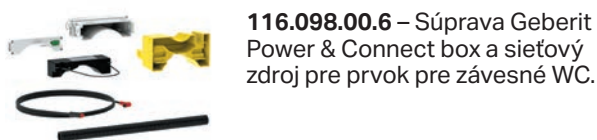

116.098.00.6 – Súprava Geberit Power & Connect box a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC.

alebo



116.061.00.6 – Geberit Power & Connect box – samostatná krabica pre následnú montáž sieťového zdroja (116.096.00.1).

+



116.096.00.1 – Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box. Stačí objednať s jednotkou Geberit DuoFresh pri kompletácii.


STAVEBNÁ PRÍPRAVA ELEKTRINY DO INŠTALAČNÉHO PRVKU PRE WC

Pripojenie elektro uvedené v odseku 3.1.2. je vhodné pri použití celokapotovaných WC mís, ktoré majú dostatok priestoru na umiestnenie elektrokrabice vo vnútri misy (napr. Geberit AquaClean Sela).

3.1.2 Stavebná príprava pre prívod elektrického prúdu pre odsávanie zápachu DuoFresh pomocou kombinovanej elektrokrabice


1. Prívod 230 V treba pripraviť pomocou rúrkovej elektríkárskej chráničky, ktorá sa ukončí v inštalačnom ráme Geberit na mieste označenom žltou krytkou.

Automatické spúšťanie

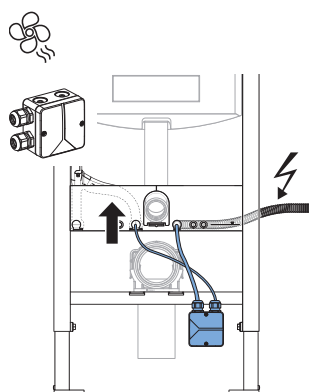

2. Do chráničky následne vtiahnite flexibilný elektrický 3-žilový kábel napájania 230 V, ktorý musí mať presah pred stenou min. 50 cm.
3. Pri kompletácii sa sieťový zdroj (115.335.00.1) umiestni do elektrokrabice (244.120.00.1) a kábel s bezpečným napätím sa pritiahne do nádržky (chráničkou na pripojenie vody pre Geberit AquaClean).

Manuálne spúšťanie

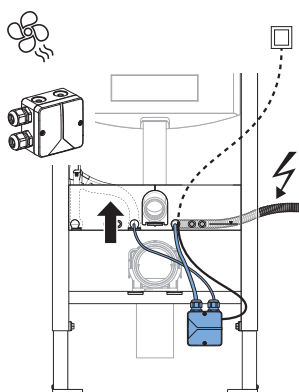

2. Druhou chráničkou treba prepojiť bežný vypínač (nie je súčasťou dodávky), ktorým sa bude ovládať spúšťanie a zastavenie odsávania zápachu DuoFresh, s inštalačným rámom Geberit pod miestom označenom žltou krytkou.
3. Do chráničiek následne vtiahnite flexibilné elektrické káble, ktoré musia mať presah pred stenou min. 50 cm.
4. Pri kompletácii sa sieťový zdroj (115.335.00.1) umiestni do elektrokrabice (244.120.00.1), kde sa prepojí s káblom od bežného vypínača a kábel s bezpečným napätím sa pritiahne do nádržky (chráničkou na pripojenie vody pre Geberit AquaClean).

Nutné doobjednať:



115.336.00.1 - sieťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s káblom pre napájanie 1,8 m a s kombinovanou elektrickou krabicou.


3.2 STAVEBNÁ PRÍPRAVA ELEKTRINY DO EXTERNEJ KRABICE

Pripojenie elektro uvedené v odsekoch 3.2.1. a 3.2.2. je vhodné pri použití nekapotovaných WC mís, ktoré nemajú dostatok priestoru na umiestnenie elektrokrabice vo vnútri misy.


Pre prípravu pripojenia Geberit AquaClean odporúčame priviesť samostatný elektrický 3-žilový kábel 230 V pomocou rúrkovej elektrikárskej chráničky, ktorá sa ukončí v inštaláčnom ráme Geberit na mieste označenom žltou krytkou, ktorý musí mať presah pred stenou min. 50 cm.

3.2.1 Stavebná príprava pre prívod elektrického prúdu pre odsávanie zápachu DuoFresh pomocou súpravy pre hrubú montáž s krabicou pod omietku


1. Elektrokrabicu umiestnite do vzdialenosti max. 1,5 m od otvoru v hornej časti nádrčky (viď. obrázok).
2. Elektrokrabicu prepojte priloženou rúrkovou elektrikárskou chráničkou s otvorom v hornej časti nádrčky (použite priloženú zátku s otvorom).
3. Do elektrokrabice prived'te flexibilný elektrický 3-žilový kábel napájania 230 V.



Automatické spúšťanie

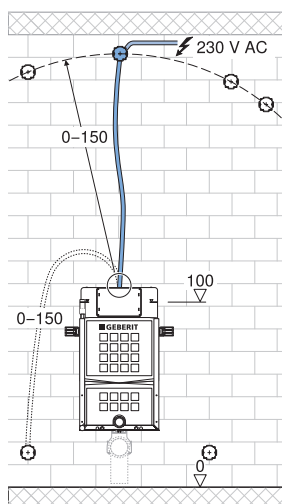

Manuálne spúšťanie

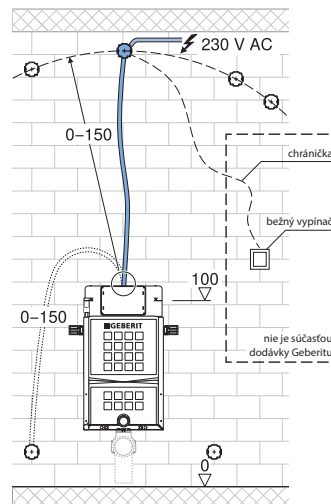

Elektrokrabicu prepojte samostatne elektrikárskou chráničkou a káblom s bežným vypínačom (nie je súčasťou dodávky Geberit).

4. Pri kompletácii sa sieťový zdroj umiestni do elektrokrabice a kábel s bezpečným napätím sa pritiahne do nádrčky predprípravenou chráničkou.

Nutné doobjednať:



115.861.00.6 - kompletná súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou a so sieťovým zdrojom.

alebo



244.999.00.1 - súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh.

+



115.335.00.1 - sieťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu.

DOPLNKOVÉ VÝROBKY K JEDNOTKE GEBERIT DUOFRESH

4. DOPLNKOVÉ VÝROBKY K JEDNOTKE GEBERIT DUOFRESH

Pre kombináciu so sprchovacím WC AquaClean Sela



V prípade kombinácie jednotky odsávania zápachu Geberit DuoFresh s výrobkom Geberit AquaClean Sela je možné napájanie výrobku DuoFresh riešiť zo zariadenia AquaClean pomocou interface modulu 147.049.00.1.

V tomto prípade je potrebné zvoliť jednotku odsávania zápachu DuoFresh **s manuálnym spúšťaním**. Odsávanie sa spustí po dosadnutí používateľa na sedadlo.



KOMPATIBILITA

Pozrite si zoznam keramických WC mís Geberit, ktoré sú kompatibilné s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh.

www.geberit.sk/duofresh-kompatibilita



MONTÁŽ

Pozrite si animované video montáže jednotky odsávania zápachu Geberit DuoFresh a jej nastavenie pomocou aplikácie Geberit Home.

www.geberit.sk/duofresh-montaz



Apple App Store

GEBERIT HOME

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Geberit Home na jednoduché nastavenie funkcií jednotky Geberit DuoFresh.

www.geberit.sk/geberit-home



Google Play Store

Geberit Slovensko s r.o.

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

E-mail: sekretariat.sk@geberit.com

→ www.geberit.sk

Tento návod nenahrádza montážny návod, ktorý je pribalovaný ku každému výrobku alebo ho možno stiahnuť z online katalógu na našej webovej stránke. Pri montáži sa vždy riadte montážnym návodom výrobku.

Technická pomoc:

Bratislava a západ SK: 0904 891 385, 0911 959 559, 0903 458 937, 0910 225 852

Stred SK: 0903 281 989, 0905 747 176

Východ SK: 0903 463 416, 0905 541 547