GEBERIT

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2025

KATALÓG VÝROBKOV 2025/2026

ZÁSOBOVACIE A KANALIZAČNÉ SYSTÉMY

KNOW HOW INSTALLED

Všetky ceny uvedené v tomto dokumente predstavujú **nezávislé cenové odporúčania bez aktuálne platnej DPH.** Vstupujú do platnosti dňom 1.4.2025. Ceny sa môžu v priebehu roka meniť.

Geberit Mepla 5
Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 61
Geberit Mapress Therm 153
Geberit Mapress uhlíková oceľ 189
Geberit Mapress meď 247
Potrubné armatúry 311
Hygienický systém Geberit 333
Geberit PE 361
Geberit Silent-db20 413
Geberit Silent-PP 445
Geberit Silent-Pro 469
Privzdušňovacie ventily pre kanalizáciu 487
Protipožiarna ochrana, akustická izolácia a ochrana proti vlhkosti 491
Odvodnenie strechy Geberit Pluvia 497
Konvenčné odvodnenie striech 521
Odvodnenie podlahy 527
Náradie 537
Dodatok 595



Geberit Mepla

Prehľad použitia – Geberit Mepla 7

Viacvrstvové systémové rúry 8

Viacvrstvové systémové rúry pre vykurovanie 11

Tvarovky 14

Spojky 14
Redukcie 15
Kolená 16
T-kusy 16
Nerozoberateľné prechody 19
Prechody a spojenia, rozoberateľné 24
Zátky 30
Nástenky 31
Rozdeľovače so závitovým pripojením 38
T-kusy pre vykurovanie 42
Prípojky pre vykurovanie 42

Príslušenstvo 50

Izolácie pre rúry a tvarovky 50
Izolácie pre nástenky 51
Izolácia pre rúry a tvarovky 52
Izolácia pre nástenky 53
Kryty pre rúry 53
Upevnenia pre rúry 54
Upevnenia pre nástenky 56
Systémové tesnenia 57
Súpravy skrutiek pre prírubové spoje 59

Prehľad použitia – Geberit Mepla

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Účely použitia	Prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak	Rúry	
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW
Kvapalné médiá				
Pre studenú a teplú pitnú vodu	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	
Pre studenú pitnú vodu	0–20 °C	16 bar/1 600 kPa[6]	✓	
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu	0-80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu	-10–+40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pre priemyselnú a technologickú vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)
Pre upravenú vodu[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)
Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pre morskú vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pre chemikálie a technické kvapaliny	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	7)	7)
Plynné médiá				
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pre podtlak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Použitie všeobecne povolené, pokiaľ sú splnené zadefinované doplnkové požiadavky podľa poznámok pod čiarou


[1] Rozsah použitia podľa technickej informácie (TI) „Upravené vody“
[2] Využiteľný podtlak pre rúrové systémy Geberit:
Využiteľný podtlak sa vypočíta z tlaku vzduchu na mieste inštalácie po odpočítaní absolútneho tlaku 200 mbar.
Príklad: 980 mbar tlak vzduchu - 200 mbar absolútny tlak = 780 mbar využiteľný podtlak v rúrovom systéme
[3] Poruchová teplota podľa EN 806-2: Tmal = 95 °C, celkovo 100 h počas životnosti
[4] Poruchová teplota podľa ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, celkovo 100 h počas životnosti
[5] Vyššie teploty len na základe povolenia spoločnosti Geberit
[6] 10 bar/1 000 kPa pre MasterFix a MeplaFix
[7] Po schválení spoločnosťou Geberit
[8] Rozsah použitia podľa technickej informácie (TI) „Upravené vody“
[9] pH ≥ 7,0 v spojení s mosadzou povolená
[10] Trieda čistoty oleja podľa ISO 8573-1:2010E; podrobnosti týkajúce sa vlhkosti a častíc sú uvedené v dokumente Technická informácia „Rúrové systémy Geberit pre inštalácie stlačeného vzduchu“

- Pri každom použití je nutné dodržiavať prevádzkové podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach, normách a technických predpisoch. Tieto sa môžu líšiť od vyššie uvedených informácií

	Tvarovky				O-krúžky	Ploché tesnenia pre skrutkové spojenia	Tesnenia príruby
	Plast	Červený kov	Mosadz	Ušľachtilá oceľ	Čierne EPDM	Vláknový kompozitný materiál	Vláknový kompozitný materiál
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Viacvrstvové systémové rúry

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, v tyčiach

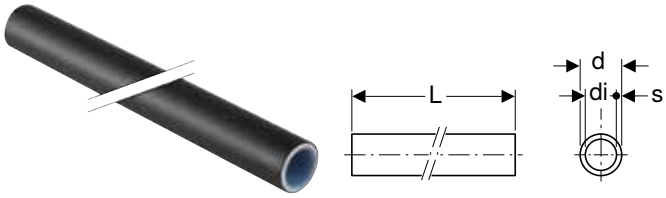

click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- Tvarovo stabilné
- Difúzne tesné
- Zvonka čierna
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L/dĺžka: 3 m					
601.100.00.2	12	16	11,5	2,25	**4.39**
602.100.00.2	15	20	15	2,5	**6.22**
603.100.00.2	20	26	20	3	**10.85**
604.100.00.2	25	32	26	3	**15.13**
605.100.00.2	32	40	33	3,5	**26.99**
606.100.00.2	40	50	42	4	**32.92**
607.100.00.2	50	63	54	4,5	**47.20**
L/dĺžka: 5 m					
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	**3.90**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	**5.58**
603.100.00.1	20	26	20	3	**9.55**
604.100.00.1	25	32	26	3	**13.41**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	**23.76**
606.100.00.1	40	50	42	4	**29.13**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	**41.79**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	**72.92**

Príslušenstvo

- Nožnice Geberit Mepla → str. 543
- Rezačka na viacvrstvové rúry Geberit → str. 544
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesné
- Zvonka čierna
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	**3.37**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	**3.16**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	**4.71**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	**4.46**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	**7.97**

Príslušenstvo
- Nožnice Geberit Mepla → str. 543
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, v ochrannej rúrke, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesná vnútorná rúrka
- Zvonka čierna vnútorná rúrka
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**3.90**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	**5.55**

Príslušenstvo
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544
- Nožnice Geberit Mepla → str. 543

Novinka

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, predizolovaná kruhovou izoláciou, modrá, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)
Materiál izolácie	Mäkká pena PE
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)
Difúzny odpor vodnej pary na vonkajšej strane izolácie	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesná vnútorná rúrka
- Zvonka čierna vnútorná rúrka
- Izolácia s uzavretými bunkami, modrá ochranná fólia
- Izolácia bez obsahu HCFC a HFC
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolácia: 6 mm								
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	4.43
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	5.62
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	9.72
Izolácia: 10 mm								
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	4.88
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	6.22
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	10.88
Izolácia: 13 mm								
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	6.81
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	8.81
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	12.74
Izolácia: 19 mm								
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	8.74
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	10.81
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	14.95
Izolácia: 26 mm								
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	10.81
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	12.81
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	17.02

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo


- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544
- Nožnice Geberit Mepla → str. 543

- Náhrada za č. výr. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Novinka

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, predizolovaná kruhovou izoláciou, červená, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesná vnútorná rúrka
- Zvonka čierna vnútorná rúrka
- Izolácia s uzavretými bunkami, červená ochranná fólia
- Izolácia bez obsahu HCFC a HFC
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)
Materiál izolácie	Mäkká pena PE
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)
Difúzny odpor vodnej pary na vonkajšej strane izolácie	7000 µ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolácia: 6 mm								
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**4.43**
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**5.62**
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**9.72**

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544
- Nožnice Geberit Mepla → str. 543

- Náhrada za č. výr. 601.134.00.1, 602.134.00.1, 603.134.00.1

Viacvrstvové systémové rúry pre vykurovanie

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, MeplaTherm, v tyčiach





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarovo stabilné
- Difúzne tesné
- Zvonka biela
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	**5.16**
603.200.00.1	20	26	20	3	5	**8.92**

Príslušenstvo
- Nožnice Geberit Mepla → str. 543
- Rezačka na viacvrstvové rúry Geberit → str. 544
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, MeplaTherm, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesné
- Zvonka biela
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	**2.64**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	**2.57**
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	**3.58**
603.230.00.1	20	26	20	3	50	**6.88**

Príslušenstvo
- Nožnice Geberit Mepla → str. 543
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, MeplaTherm, v ochrannej rúrke, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesná vnútorná rúrka
- Zvonka biela vnútorná rúrka
- Zeleno-modrá ochranná rúrka
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**3.79**

Príslušenstvo
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544

Novinka

Viacvrstvová systémová rúra Geberit Mepla, MeplaTherm, predizolovaná kruhovou izoláciou, červená, v kotúčoch





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Drsnosť povrchu	7 µm
Tepelná rozťažnosť	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)
Materiál izolácie	Mäkká pena PE
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)
Difúzny odpor vodnej pary na vonkajšej strane izolácie	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarovo stabilné
- Možnosť ohnutia rukou
- Difúzne tesná vnútorná rúrka
- Zvonka biela vnútorná rúrka
- Izolácia s uzavretými bunkami, červená ochranná fólia
- Izolácia bez obsahu HCFC a HFC
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1
- Koniec rúry s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolácia: 6 mm								
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**3.48**
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**4.92**
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**9.27**
Izolácia: 10 mm								
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**4.18**
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**5.79**
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**9.97**

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Rezačka na viacvrstvové rúry Geberit → str. 544
- Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla → str. 544


- Náhrada za č. výr. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Tvarovky

Spojky

Spojka Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	3.86
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	4.43
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	5.41
624.505.00.5	25	32	9	1,4	7.76
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	12.53
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	17.09
627.505.00.5	50	63	15,6	2	33.79
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	74.08

Dlhá spojka Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia
- Pre vytvorenie prídavných prípojok v existujúcich potrubiach
- Pre spojenie prefabrikovaných dielov potrubia s dĺžkovým vyrovnaním
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre opravu poškodených viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	44.85
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	48.78
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	48.78
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	60.46
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	89.65
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	128.15

Redukcie

Redukcia Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	PVDF

Vlastnosti


- V nezalisovanom stave netesné
- Centrické
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	4.57
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	5.27
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	5.27
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	7.76
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	7.76
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	13.65
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	13.65
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	13.65
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	16.64
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	16.64
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	34.00
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	34.00
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	74.08
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	74.08
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	74.08

Kolená

Koleno Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	8.39
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	10.99
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	15.69
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	24.74
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	40.46
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	88.25
arc/uhol: 90°					
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	5.16
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	5.86
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	8.39
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	10.99
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	15.69
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	24.74
627.271.00.5	50	63	12	4,8	40.46
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	88.25

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	9.30
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	9.65
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	10.99
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	13.48
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	18.95
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	29.30
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	64.15
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	140.81

Príslušenstvo
- Ochranné opláštenie Geberit pre T-kus → str. 50

Redukovaný T-kus Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	10.00
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	9.65
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	9.65
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	9.65
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	9.65
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	10.99
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	10.99
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	10.99
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	10.99
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	13.48
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	13.48
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	13.48
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	13.48
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	13.48
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	18.95
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	18.95
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	18.95
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	29.30
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	29.30
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	29.30
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	29.30
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	64.15
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	64.15
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	64.15
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	64.15
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	140.81
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	140.81
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	140.81
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	140.81
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	140.81

T-kus Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	15.62
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	18.74
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	21.27
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	21.27
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	21.27
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	26.00
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	26.00
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	26.00

T-kus Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	28.57
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	28.81
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	30.50
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	30.50
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	40.67
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	40.67
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	40.67
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	40.78
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	40.78
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	40.78
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	40.78
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	67.97
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	67.97
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	67.97
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	67.97
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	190.22
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	190.22
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	190.22
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	290.78

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre upravenú vodu
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre hasiacu vodu (mokré/suché, suché)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Na použitie ako prechod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý kremíkový bronz (CuZn21Si3P)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Možnosť zalisovania iba s lisovacou čeľusťou Geberit FlowFit
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	----
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	----
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	----
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	----
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	----
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	----
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	----
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	----

Prechod Geberit Mepla na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	9.44
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	11.51
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	11.51
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	11.51
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	14.67
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	20.11
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	29.48
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	58.22
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	89.69

Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9	7.83
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	6.39
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3	7.72
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	7.06
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3	7.06
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3	10.64
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1	10.64
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4	10.64
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	14.46

Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	12.92
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	12.92
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	10.99
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	10.99
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	16.04
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	16.04
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	16.04
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	21.44
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	21.44
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	20.85
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	20.85
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	20.85
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	49.48
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	49.48
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	76.11
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	76.11
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	144.88

- Prechody so závitom NPT na vyžiadanie

Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom, nepitná voda





click & scan

Účely použitia
- Pre priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzková teplota	0–40 °C
Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8	82.43
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3	94.29
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5	122.25
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4	194.36
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2	276.74
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9	365.13
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9	459.30

Prechod Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	6.22
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	7.06
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	7.06
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	10.64
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	10.64
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	14.46

Prechod Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	12.92
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	12.92
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	10.99
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	10.99
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	16.04
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	16.04
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	21.44
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	21.44
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	20.85
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	20.85
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	20.85
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	49.48
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	49.48
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	76.11
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	76.11
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	144.88

Prechodové koleno Geberit Mepla 90° s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	11.16
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	12.32
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	12.32
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	17.55
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	17.55
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	24.43
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	29.51

Prechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	11.16
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	12.32
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	12.32
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	17.55
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	24.43

Prechodové koleno Geberit Mepla 90° s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	15.65
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	15.65
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	18.85
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	18.85
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	27.20
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	27.20
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	36.74
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	43.72
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	65.72
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	140.36

Prechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	15.65
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	15.65
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	18.85
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	18.85
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	27.20
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	27.20
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	36.74
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	43.72
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	65.72
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	140.36

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Prechod Geberit Mepla s MasterFix





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2"
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	9.09
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	9.37

Prechodové koleno Geberit Mepla 90° s MasterFix





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2"
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	9.86
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	10.22

Prechodový T-kus Geberit Mepla s MasterFix, prechod





click & scan


Účely použitia
- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- MasterFix s modrým ochranným vekom

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	Materiál	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	13.76
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	14.85
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	14.85
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Červený bronz	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	36.08
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Červený bronz	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	36.08

Prechodový T-kus Geberit Mepla s MasterFix, odbočka





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	13.76
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	14.85

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	EUR/ks
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2	11.93
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	15.30

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vonkajším závitom, ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	EUR/ks
632.005.00.1	15	1/2	1/2	4,2	28.78

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	7.62

Závitové spojenie Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	23.86
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	26.85
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	31.34
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	40.78
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	51.02
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	101.93
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	212.88

Prechodové závitové spojenie Geberit Mepla s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	22.25
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	22.85
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	22.85
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	29.48
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	40.78
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	40.78
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	53.20
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	53.20
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	101.51
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	101.51
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	146.43
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	146.43

Prechodové závitové spojenie Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	22.25
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	22.85
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	29.48
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	40.78
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	40.78
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	53.20
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	53.20
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	101.51
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	101.51
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	146.43

Prechod Geberit Mepla s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/ks
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1	17.90
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	17.90
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	17.90
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	17.90
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4	17.90
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1	18.22
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	18.22
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	18.22
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	18.22
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5	18.22
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	18.22
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	18.22
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	20.00
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	20.00
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	20.00
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	20.00
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	20.00
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8	20.00
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	28.99
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	28.99
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	28.99

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/ks
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	28.99
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8	28.99
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	36.08
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	36.08
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	36.08
605.582.00.5	32	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9	36.08
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	60.81
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	60.81
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	60.81
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1	60.81
606.583.00.5	40	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1	60.81
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1	60.81
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	93.72
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	93.72
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	93.72
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3	93.72

Prechod Geberit Mepla so závitovým spojením na rúry PEX





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N


Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky
- Svorný závitový spoj

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6	19.90
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6	22.00
613.567.00.5	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6	21.30

Prírubový adaptér s lisovacou vsuvkou, pre voľné príruby Geberit Mepla PN 6 a PN 10/16





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	185.30

Nutné objednať dodatočne
- Voľná príruba Geberit Mepla PN 6 → str. 30
- Voľná príruba Geberit Mepla PN 10/16 → str. 30

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Voľná príruba Geberit Mepla PN 6





click & scan

Účely použitia
- Pre prírubový adaptér s lisovacou vsuvkou Geberit Mepla

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	61.20

Príslušenstvo
- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Voľná príruba Geberit Mepla PN 10/16





click & scan

Účely použitia
- Pre prírubový adaptér s lisovacou vsuvkou Geberit Mepla

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N


Č. výr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	95.16

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Zátky

Rúrová zátka Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	PVDF

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	3.51
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	3.51
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	5.48

Nástenky

Nástenka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Tri upevňovacie body
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 3,6 cm									
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	10.57
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	11.62
L/dĺžka: 5,2 cm									
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	16.53
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	17.76
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	17.76
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	22.78

Príslušenstvo
- Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51

Nástenka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Tri upevňovacie body
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 3,6 cm									
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	16.60
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	20.22
L/dĺžka: 5,2 cm									
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	16.00
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	17.90
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	17.90
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	24.95

Príslušenstvo
- Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51

Priebežná nástenka Geberit Mepla 90°







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Štyri upevňovacie body
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,2 cm												
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	**48.11**
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	**51.23**
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	**51.23**
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	**51.23**
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	**49.51**
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	**49.51**
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	**49.51**

Nástenka Geberit Mepla 90° s T-kusom, odsadená







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Odsadené
- Tri upevňovacie body
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 3,6 cm											
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	**23.20**
L/dĺžka: 5,2 cm											
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	**23.20**

Rohová nástenka Geberit Mepla 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Tri upevňovacie body
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 3,6 cm									
612.305.00.5	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6	21.44
L/dĺžka: 5,2 cm									
612.306.00.5	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6	21.86

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	14.81
L/dĺžka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	17.37
L/dĺžka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	26.04
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	26.04

Príslušenstvo
- Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51

Súprava nástenky Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Nástenka 90°
- Izolačná objímka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Tesniaca podložka
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	26.00

Priama nástenka Geberit s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	14.81
L/dĺžka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	17.37

Príslušenstvo
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre priamu nástenku → str. 51

Súprava priebežnej nástenky Geberit s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, ľahká konštrukcia



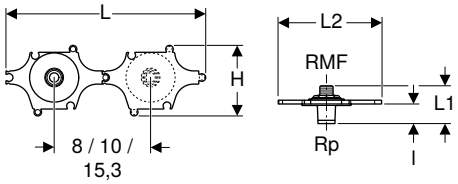

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Rozsah dodávky
- Rovná prípojka
- Izolačná objímka
- Vŕtacia šablóna
- Tesniaca podložka
- Pripevňovací materiál


Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/ks
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	22.92

Príslušenstvo
- Súprava montážnej pomôcky Geberit pre priamu nástenku pre ľahkú konštrukciu → str. 57

Súprava nástenky Geberit Mepla 90°, dvojitá



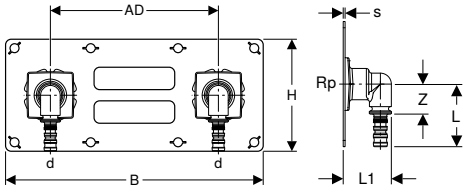

click & scan

Účely použitia
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre domovú techniku
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Rozsah dodávky
- 2 nástenky 90°
- Upevňovacia doska
- Pripevňovací materiál


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
611.777.00.5	12	16	1/2	90	15	1,5	5,8	3,9	23	10	3,2	61.13
612.777.00.5	15	20	1/2	90	15	1,5	6,1	4,1	23	10	3,2	73.72

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá



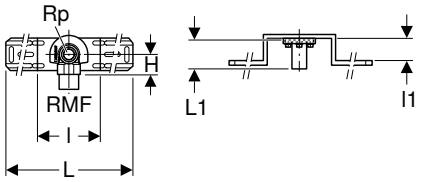

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštenie pre nástenku
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	**31.51**

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá



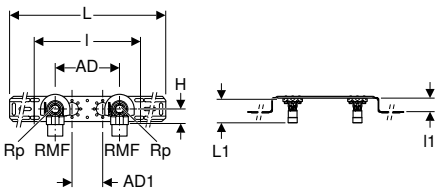

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1


Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	**60.29**
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	**60.29**

Príslušenstvo
- Ochranné opláštenie Geberit pre nástenku → str. 52

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá, krátka



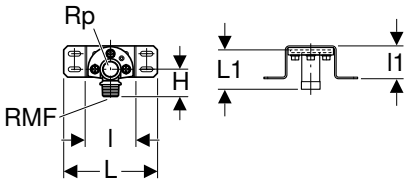

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Tesniaca podložka
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	36.32

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá, s objímkou pre odtokovú rúru



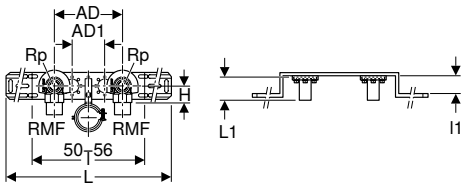

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	68.88

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštenie pre nástenku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	31.51

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá

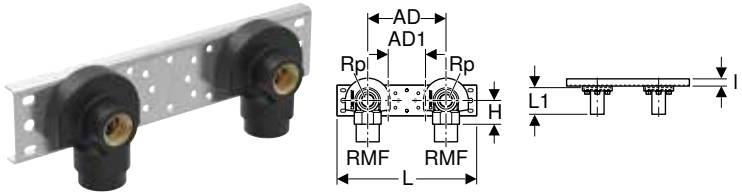

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- 2 ochranné oplášťenia pre nástenku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	57.23
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	57.23

Rozdeľovače so závitovým pripojením

Rozdeľovač Geberit so závitovým pripojením a pripojením na rozdeľovač pre Eurokonus

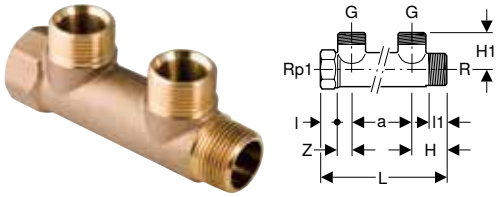

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Výstup rozdeľovača s Eurokonusom G 3/4"

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Počet odtokov	EUR/ks
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	34.71
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	46.78

- Upevnenie pomocou izolovanej rúrovej objímky Geberit (č. výr. 601.853.26.1)

Etážkové koleno Geberit s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí

Vlastnosti
- Vonkajší závit


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	R [“]	A [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
653.478.00.1	20	3/4	2	6,6	30	----

Zátka Geberit s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie rozdeľovačov Geberit so závitovou prípojkou
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/ks
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	8.46

Zátka Geberit s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie rozdeľovačov Geberit so závitovou prípojkou
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	9.13

Rozdeľovač Geberit so závitovým pripojením a pripojením na rozdeľovač pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Výstup rozdeľovača s Eurokonusom G 3/4"

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Počet odtokov	EUR/ks
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	22.60
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	30.88
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	18.57
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	25.16

- Upevnenie pomocou izolovanej rúrovej objímky Geberit (č. výr. 601.853.26.1)

Pripojenie na rozdeľovač Geberit Mepla pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	11.90
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	14.25

Zátka Geberit s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie rozdeľovačov Geberit so závitovou prípojkou
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/ks
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	5.83
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	5.83

Zátka Geberit s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie rozdeľovačov Geberit so závitovou prípojkou
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	4.53
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	4.53

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia

- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti

- Svorný závitový spoj
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	EUR/ks
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	4.22
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	4.22

- Utiahnite uťahovacím momentom 35–40 Nm

T-kusy pre vykurovanie

Krížový T-kus Geberit Mepla s izolačným boxom





click & scan

Účely použitia
- Pre nekrižujúce sa pripojenie k dvom paralelne nainštalovaným potrubiam
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	8,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	**51.51**
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	**51.51**
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	**51.51**
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	**51.51**
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	**58.08**
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**58.08**
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**58.08**

Prípojky pre vykurovanie

Pripájací box Geberit Mepla typ T





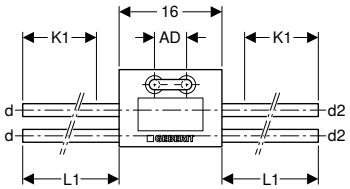

click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Difúzne tesná systémová rúra
- Zvonka biela systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Technické údaje


Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Materiál izolácie	PUR
Hrúbka izolácie	6 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,03 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26	**131.97**

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla pre Eurokonus → str. 41

Pripájací box Geberit Mepla typ C



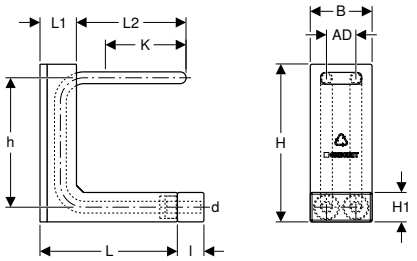

click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Difúzne tesná systémová rúra
- Zvonka biela systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Technické údaje


Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Materiál izolácie	EPS
Hrúbka izolácie	13 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,031 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	**27.58**
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	**29.27**

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla pre Eurokonus → str. 41

Pripájací box Geberit Mepla typ L



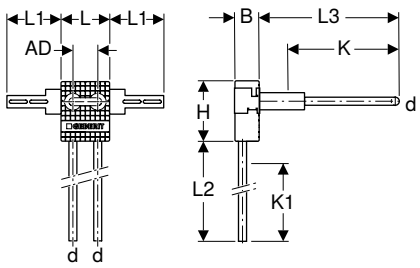

click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Difúzne tesná systémová rúra
- Zvonka biela systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Rozsah dodávky
- Pripevňovací plech


Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II
Materiál izolácie	PUR
Hrúbka izolácie	7 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	**32.60**

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla pre Eurokonus → str. 41

Pripájacie koleno kovovej rúry Geberit Mepla 90° s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

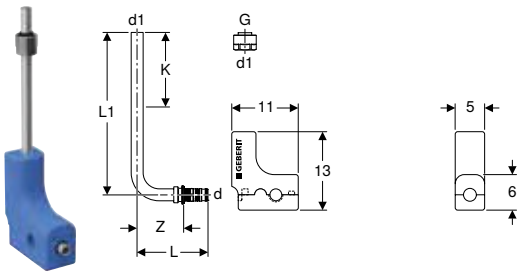

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz/meď
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)


Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Izolačný box dvojdielny

Rozsah dodávky
- Pripájacie koleno kovovej rúry 90° z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 30 cm									
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	23.69
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	24.74
L1/dĺžka: 100 cm									
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87	38.43
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87	40.39

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripojovací T-kus kovovej rúry Geberit Mepla s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

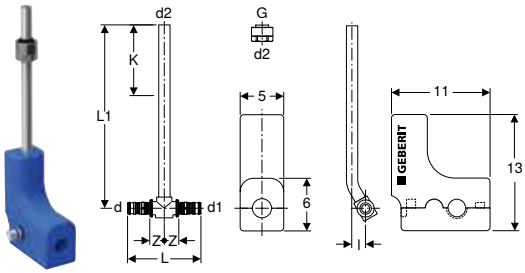

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz/meď
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Izolačný box dvojdielny


Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus kovovej rúry z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	28.95
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	28.95

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Súprava pripájacích T-kusov Geberit Mepla pre prívod a spätný tok, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus



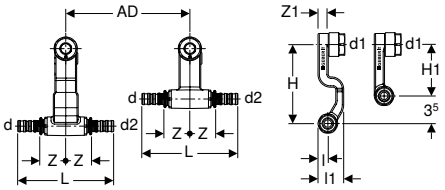

click & scan

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Zameniteľný prívod a spiatočka
- Poniklované
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Montáž kompletne pred stenou


Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s krátkou prípojkou
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou
- 2 pripájacie skrutkovania pre Eurokonus G 3/4"

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	45.37
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	47.37

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Súprava koncových kusov Geberit Mepla pre prívod a spätný tok, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus



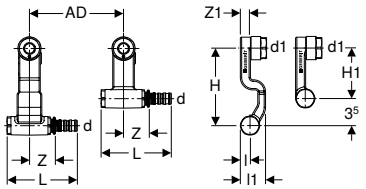

click & scan

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N


Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Zameniteľný prívod a spiatočka
- Poniklované
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Montáž kompletne pred stenou

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s krátkou prípojkou
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou
- 2 pripájacie skrutkovania pre Eurokonus G 3/4"

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Prípojka	EUR/ks
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Vľavo	45.37
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Vpravo	45.37

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Slučka pre tlakovú skúšku Geberit so závitovými spojeniami Eurokonus



click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Pre tlakové skúšky so studenou vodou do 15 bar/1 500 kPa


Vlastnosti
- Viacnásobne použiteľné
- O-krúžok z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II

Č. výr.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/ks
611.369.00.1	3/4	180	5	9	27.79

Lícované koleno kovovej rúry Geberit 90° s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

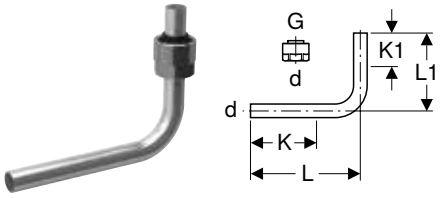

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	8.00

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Lícovaný uholník kovovej rúry Geberit 90°, s možnosťou blokovania, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

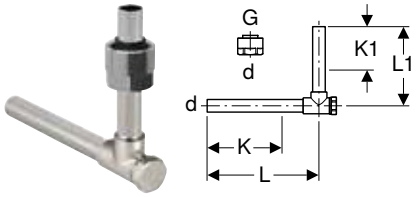

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"

Technické údaje


Materiál	Mosadz/meď

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	25.93

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Prechod Geberit Eurokonus, s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	3.20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	5.13

Prechod Geberit Eurokonus, s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	3.20

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia
- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	EUR/ks
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	4.22
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	4.22

- Utiahnite uťahovacím momentom 35–40 Nm

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies, typ Danfoss s vnútorným závitom G 1/2“
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Závitová vsuvka z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	EUR/ks
641.513.00.1	12	16	1/2	22	4.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies, typ Heimeier s vnútorným závitom G 1/2“
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Závitová vsuvka z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	EUR/ks
641.515.00.1	12	16	1/2	22	4.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies, typ Herz s vnútorným závitom G 1/2“ podľa EN 215, séria konštrukčných rozmerov D
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Závitová vsuvka z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/ks
641.516.22.1	12	16	1/2	22	4.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Pre pripojenie k ventilom vykurovacích telies typ Herz s vonkajším závitom M22 x 1,5
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	EUR/ks
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27	4.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájacie skrutkovanie Geberit Mepla s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre viacvrstvové systémové rúry Geberit Mepla
- Pre pripojenie k rozdeľovačom a ventilom vykurovacích telies so svorným závitovým spojením G 1/2"
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW614N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
641.517.22.1	12	16	1/2	9.23

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Prípojka Geberit Mepla s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie vykurovacích telies a ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/ks
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	13.06
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	13.06
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	16.92

Prípojka Geberit Mepla pre Eurokonus, s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie vykurovacích telies a ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	13.09
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	15.65

Príslušenstvo

Izolácie pre rúry a tvarovky

Ochranné opláštenie Geberit pre T-kus





click & scan

Účely použitia
- Pre ukončenie ochranných rúrok pri T-kusoch
- Pre ukončenie izolácií pri T-kusoch

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Suchý zips
- Izolácia z mäkkej peny PE, s uzavretými bunkami
- Čierna

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/ks
601.837.00.1	16 / 20	22	11	5.20

Izolácie pre nástenky

Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2" a Rp 3/4"

Technické údaje


Zníženie hluku pri dynamickom pretlaku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Čierna

Rozsah dodávky
- Viečko pre akustickú izoláciu
- Podložka pre akustickú izoláciu

Č. výr.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3.69

Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre priamu nástenku



click & scan

Účely použitia
- Pre priamu nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2"


Technické údaje

Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Čierna

Č. výr.	EUR/ks
601.802.00.1	1.37

Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90°



click & scan

Účely použitia
- Pre nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2" a Rp 3/4"


Technické údaje

Zníženie hluku pri dynamickom pretlaku 3 bar	10 dB(A)
Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Čierna

Č. výr.	EUR/ks
601.806.00.1	2.22

Ochranné opláštenie Geberit pre nástenku



click & scan

Účely použitia
- Pre ukončenie ochranných rúrok pri nástenkách Geberit so súpravou akustickej izolácie
- Pre ukončenie izolácií pri nástenkách Geberit so súpravou akustickej izolácie

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Suchý zips
- Izolácia z mäkkej peny PE, s uzavretými bunkami
- Čierna


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	3.51

Izolácia pre rúry a tvarovky

Izolačná páska Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre ochranu rezných plôch rúr Geberit Mepla pred vonkajšími korozívnymi vplyvmi
- Pre ochranu systémových rúr a tvaroviek Geberit Mapress pred vonkajšími koróznymi vplyvmi

Vlastnosti
- Odolné voči UV
- Čierna


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +50 °C
Teplotná odolnosť	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
601.813.00.1	1	12,5	3	38.81
601.815.00.1	1	12,5	5	64.53

- Namontujte po vykonaní tlakovej skúšky

Tesniaca manžeta Geberit Mepla



click & scan

Účely použitia
- Pre ochranu rezných plôch rúr Geberit Mepla pred vonkajšími korozívnymi vplyvmi

Vlastnosti
- Čierna

Technické údaje


Materiál	EPDM


Č. výr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
601.811.00.1	19	16	2	2.53
602.811.00.1	23	20	2,1	3.55
603.811.00.1	29	26	2,3	3.20

Izolácia pre nástenky

Tesniaca podložka Geberit pre nástenky







click & scan

Účely použitia
- Pre utesnenie prípojok Geberit
- Pre dodatočnú montáž na prípojky s hladkým povrchom


Vlastnosti
- Samolepiace
- S povrchovou úpravou z rúna
- Tesniaca membrána z PUR

Č. výr.	D [cm]	s [mm]	EUR/ks
601.812.00.1	15	1	2.53

Kryty pre rúry

Nastrihnuté potrubné puzdro Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre obloženie rúr vo viditeľnej oblasti

Vlastnosti
- Biela RAL 9010


Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/m
611.605.BM.1	15–20	100	3.02

Dvojitá rozeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie rúrových priechodiek

Vlastnosti
- Dvojdielne
- Biela RAL 9010

Technické údaje


Materiál	PS

Č. výr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1.48

Upevnenia pre rúry

Vložka rúrovej objímky Geberit







click & scan

Účely použitia
- Pre klzné upevnenie viacvrstvových systémových rúr ML Geberit pre Geberit FlowFit
- Pre pevné bodové upevnenie alebo klzné upevnenie viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Dvojdielne
- Čierna


Technické údaje

Materiál	PP-C

Č. výr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	4.99
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	2.60
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	3.51
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	4.22
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	6.53
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	24.57

Izolovaná rúrová objímka Geberit, s pripájacím nátrubkom M8/M10





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie systémových rúr Geberit pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Rýchlouzáver
- Skrutka s drážkou a krížovou drážkou
- Štyrikrát zváraná pripájacia matica
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.851.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1.83
601.852.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.83
601.853.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1.97
601.854.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.08
601.855.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.22
601.856.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2.39
601.858.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.55

Pozinkovaný a lakovaný nosný žľab Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre stabilizáciu upevňovacích systémov Geberit


Vlastnosti
- Lakované
- Oceľ, zvonka lakovaná čiernou farbou
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Lakované	40	40	0,75	3	5.51
361.850.00.1	Lakované	50	50	0,75	3	5.93
364.850.00.1	Lakované	60	63	0,75	3	6.57
365.850.00.1	Lakované	70	75	0,75	3	6.99
388.126.00.1	Lakované		20	0,75	3	5.30
388.128.00.1	Lakované		32	0,75	3	6.43
388.127.00.1	Lakované		25–26	0,75	3	6.11

Závitová rúrka Geberit

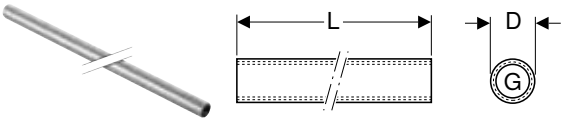

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia


Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M8 / M10

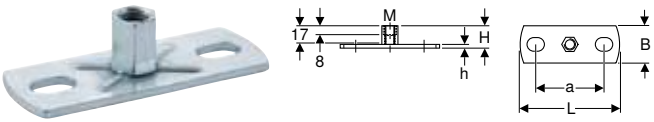

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr


Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.78

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"

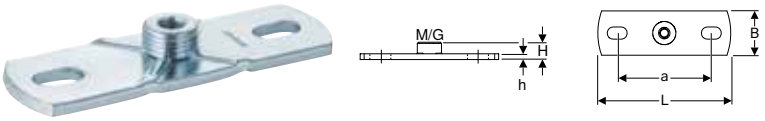

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51

Upevnenia pre nástenky

Odsadená upevňovacia doska Geberit, jednoduchá





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
601.733.00.1	6.60

Odsadená upevňovacia doska Geberit, dvojitá, vzdialenosť nástenie 10 cm alebo 12 cm



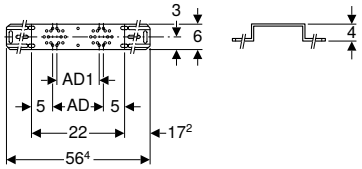

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/ks
601.731.00.1	12	10	8.22

Odsadená upevňovacia doska Geberit, dvojitá, vzdialenosť nástenie 7,3 cm alebo 15,3 cm



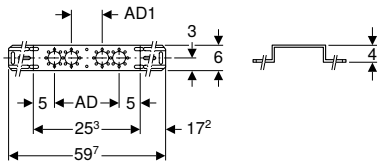

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/ks
601.732.00.1	15,3	7,3	8.22

Súprava montážnej pomôcky Geberit pre priamu nástenku pre ľahkú konštrukciu





click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ/plast

Vlastnosti

- Viacnásobne použiteľné

Rozsah dodávky


- Závitový čap G 1/2"
- Montážna ochrana

Č. výr.	G [″]	EUR/ks
601.744.00.1	1/2	11.62

Systémové tesnenia

Ploché tesnenie Geberit, vláknitý kompozitný materiál





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre hasiacu vodu (mokré/suché, suché)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
242.976.00.2	3/8	15	10	2	1.09
242.319.00.2	1/2	19	11	2	1.34
242.320.00.2	3/4	24	17	2	1.48
242.323.00.2	1	30	21	2	1.58
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	1.69
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	1.93
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	2.08
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	2.25
242.329.00.2	2	57	42	2	2.43
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	2.53
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	2.88
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	3.23
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	3.58

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1.97
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2.22
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2.64
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3.13
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3.69
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4.39
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5.51
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6.64
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7.93

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1.76
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1.97
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2.36
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2.78
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3.30
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3.90
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4.88
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5.86
600.059.00.1	100	152	108	2	6	7.02

Súpravy skrutiek pre prírubové spoje

Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele





click & scan

Účely použitia

- Pre príruby z uhlíkovej ocele, červeného kovu alebo mosadze

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Pozinkované
- Trieda pevnosti 8.8, EN 20898-2

Rozsah dodávky

- Skrutka
- 2 podložky
- Matica

Č. výr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/ks
91066	12	14	5	3	**2.25**
91067	12	14	5,5	3,5	**2.25**
91068	12	14	6	4	**2.25**


GEBERIT

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ



Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá 65
Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá 65

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 66

Systémové rúry 1.4401 66
Systémové rúry 1.4521 66
Systémové rúry 1.4301 67
Vsuvky 68
Spojky 68
Redukcie 70
Kolená 70
T-kusy 75
Nerozoberateľné prechody 79
Prechody a spojenia, rozoberateľné 86
Axiálne kompenzátory 96
Zátky 97
Nástenky 97

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, plyn 103

Systémové rúry 1.4401 103
Vsuvky 104
Spojky 104
Redukcie 105
Kolená 106
T-kusy 110
Nerozoberateľné prechody 112
Prechody a spojenia, rozoberateľné 115
Zátky 119
Nástenky 120

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, modré FKM 122

Systémové rúry 1.4401 122
Systémové rúry 1.4521 122
Systémové rúry 1.4301 123
Vsuvky 124
Spojky 124
Redukcie 126
Kolená 126
T-kusy 129
Nerozoberateľné prechody 132
Prechody a spojenia, rozoberateľné 135
Zátky 141

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, príslušenstvo 141

Izolácie pre nástenky 141
Izolácia pre rúry a tvarovky 142
Upevnenia pre rúry 143
Upevnenia pre nástenky 144
Systémové tesnenia 146



Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Účely použitia	Prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak	Rúry		Tvarovky		
			Oceľ CrNiMo 1.4401/316	Oceľ CrMoTi 1.4521/444	Modrý indikátor ušľachtilá oceľ	Biely indikátor červený bronz	
Pre studenú a teplú pitnú vodu	0–100 °C	16 bar/1 600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu	-30 – +120 °C [1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre nasýtenú paru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Pre nasýtenú paru ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Pre priemyselnú a technologickú vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Pre upravenú vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pre šedú a čiernu vodu s hodnotou pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pre hasiacu vodu (mokré)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Pre hasiacu vodu (mokré/suché, suché)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Pre sprinklery (mokré)	0–100 °C	16/10 bar[4] 1600/1000 kPa	✓		✓		
Pre sprinklery (mokré/suché, suché)	0–100 °C	16/10 bar[4] 1600/1000 kPa	✓		✓		
Pre teplonosné médiá (solárne zariadenia)	-25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre minerálne a mazacie oleje	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	5)		5)		
Pre pohonné látky (napr. nafta)	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	5)		5)		
Pre chemikálie a technické kvapaliny	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	5)		5)		

✓ Použitie všeobecne povolené, pokiaľ sú splnené zadefinované doplnkové požiadavky podľa poznámok pod čiarou

[1] Použitie inhibítorov, prostriedkov proti korózii, protimrazových prostriedkov len po schválení spoločnosťou Geberit
[2] Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C; celkom 500 h/životnosť pri 220 °C
[3] 10 bar/1 000 kPa pre MasterFix a MeplaFix
[4] 16 bar/1600 kPa pre d22 – 76,1 mm, 10 bar/1000 kPa pre d88,9 – 108 mm
[5] Po schválení spoločnosťou Geberit
[6] Rozsah použitia podľa technickej informácie (TI) "Upravené vody"
[7] Používajte len tvarovky s prevlečnou maticou z ocele CrNi

- Pri každom použití je nutné dodržiavať prevádzkové podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach, normách a technických predpisoch. Tieto sa môžu líšiť od vyššie uvedených informácií

Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Účely použitia	Prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak	Rúry		Tvarovky	
			Oceľ CrNiMo 1.4401/316	Oceľ CrMoTi 1.4521/444	Modrý indikátor ušľachtilá oceľ	
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pre podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Pre inertné plyny (napr. dusík)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pre priemyselné plyny (napr. acetylén, zváracie ochranné plyny)	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	4)		4)	
Pre zemné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 [2]	✓		✓	
Pre kvapalné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 [2]	✓		✓	
Pre bioplyny	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	4)		4)	

✓ Použitie všeobecne povolené, pokiaľ sú splnené zadefinované doplnkové požiadavky podľa poznámok pod čiarou

[1] Využiteľný podtlak pre rúrové systémy Geberit:
Využiteľný podtlak sa vypočíta z tlaku vzduchu na mieste inštalácie po odpočítaní absolútneho tlaku 200 mbar.
Príklad: 980 mbar tlak vzduchu - 200 mbar absolútny tlak = 780 mbar využiteľný podtlak v rúrovom systéme
[2] GT 0.1, keď jeden závit > 2"
[3] 25 bar/2500 kPa pre d12–54 mm (d35–54 mm len s lisovacou slučkou), 16 bar/1600 kPa pre d76,1 mm, 12 bar/1200 kPa pre d88,9–108 mm
[4] Po schválení spoločnosťou Geberit
[5] Trieda čistoty oleja podľa ISO 8573-1:2010E; podrobnosti týkajúce sa vlhkosti a častíc sú uvedené v dokumente Technická informácia "Rúrové systémy Geberit pre inštalácie stlačeného vzduchu"

- Pri každom použití je nutné dodržiavať prevádzkové podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach, normách a technických predpisoch. Tieto sa môžu líšiť od vyššie uvedených informácií


	Tesniace krúžky				Ploché tesnenia pre skrutkové spojenia			Tesnenia príruby
	Čierne CIIR	Modré FKM	Biele FKM	Červené FPM	Čierne EPDM	Zelené FPM	Vláknový kompozitný materiál	Vláknový kompozitný materiál
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Tesniace krúžky			Ploché tesnenia pre skrutkové spojenia			Tesnenia príruby
	Čierne CIIR	Modré FKM	Žlté HNBR	Čierne EPDM	Zelené FPM	Vláknový kompozitný materiál	Vláknový kompozitný materiál
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ

Systémové rúry 1.4401

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNiMo

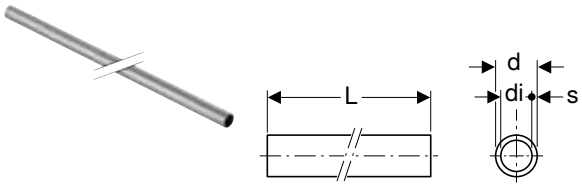

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Koniec rúry s modrou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	15 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L/dĺžka: 6 m					
39012	10	12	10	1	**9.79**
39002	12	15	13	1	**10.43**
39003	15	18	16	1	**12.67**
39004	20	22	19,6	1,2	**17.37**
39005	25	28	25,6	1,2	**21.02**
39006	32	35	32	1,5	**31.27**
39007	40	42	39	1,5	**37.16**
39008	50	54	51	1,5	**47.90**
39009	65	76,1	72,1	2	**100.00**
39010	80	88,9	84,9	2	**113.55**
39011	100	108	104	2	**146.08**

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Systémové rúry 1.4521

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrMoTi

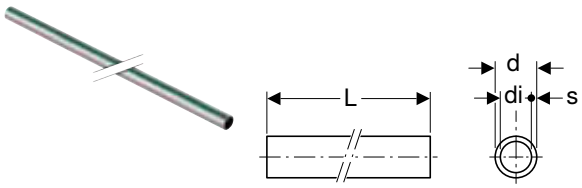

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Koniec rúry so zelenou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	23 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	430 J/(kg·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	**8.11**
39042	12	15	13	1	6	**8.50**
39043	15	18	16	1	6	**10.46**
39044	20	22	19,6	1,2	6	**14.32**
39045	25	28	25,6	1,2	6	**17.23**
39046	32	35	32	1,5	6	**25.65**
39047	40	42	39	1,5	6	**30.78**
39048	50	54	51	1,5	6	**40.92**

Príslušenstvo

- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Systémové rúry 1.4301

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi

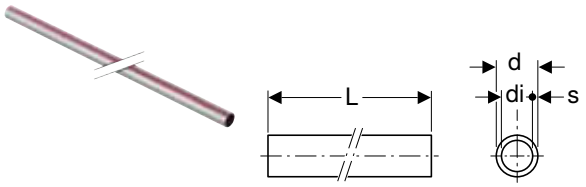

click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNi 1.4301 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,016 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	15 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39102	12	15	13	1	6	**8.39**
39103	15	18	16	1	6	**10.25**
39104	20	22	19,6	1,2	6	**14.11**
39105	25	28	25,6	1,2	6	**16.04**
39106	32	35	32	1,5	6	**23.83**
39107	40	42	39	1,5	6	**29.13**
39108	50	54	51	1,5	6	**36.88**
39609	65	76,1	73,1	1,5	6	**66.18**
39610	80	88,9	85,9	1,5	6	**75.41**
39611	100	108	104	2	6	**117.97**


Príslušenstvo

- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Vsuvky

Rúrová vsuvka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ks
32050	12	15	13	1	5	**3.20**
32051	15	18	16	1	5	**3.41**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**3.69**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**4.74**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**5.97**
32055	40	42	39	1,5	8	**8.57**
32056	50	54	51	1,5	9	**11.06**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	**45.02**
32058	80	88,9	84,9	2	15	**52.46**
32059	100	108	104	2	18	**73.55**

Spojky

Spojka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33001	10	12	4,2	0,8	**8.67**
32002	12	15	4,8	0,8	**7.58**
32003	15	18	4,8	0,8	**8.04**
32004	20	22	5	0,8	**9.48**
32005	25	28	5,4	0,8	**10.74**
32006	32	35	6,2	1	**13.23**
32007	40	42	7,1	1,1	**18.00**
32008	50	54	8,3	1,3	**21.58**
32009	65	76,1	12,7	2,1	**104.08**
32010	80	88,9	14,5	2,5	**121.44**
32011	100	108	17,6	2,6	**156.15**

Presuvná spojka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
32101	10	12	2,5	6,7	1,7	**11.44**
32102	12	15	2,5	8	3	**12.53**
32103	15	18	2,5	8	3	**13.02**
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	**14.74**
32105	25	28	3	9,1	3,1	**17.16**
32106	32	35	3	10,2	4,2	**19.13**
32107	40	42	4	12	4	**22.25**
32108	50	54	4	14	6	**28.85**
32109	65	76,1	6	23	11	**157.83**
32110	80	88,9	7	26	12	**178.64**
32111	100	108	8	31	15	**215.09**

Redukcie

Redukcia Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Centrické
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**9.41**
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**8.00**
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**8.00**
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	**8.92**
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**8.92**
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**8.92**
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**10.11**
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**10.11**
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	**10.11**
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**15.62**
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**15.62**
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	**15.62**
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**15.62**
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	**20.99**
32315	40 / 15	42	18	8	6	**20.99**
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**20.99**
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	**20.99**
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**20.99**
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	**29.55**
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	**29.55**
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**29.55**
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	**29.55**
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	**29.55**
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**29.55**
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**91.41**
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**98.57**
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**98.57**
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**103.72**
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**103.72**
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**103.72**

Kolená

Koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou




Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°					
36101	12	15	3	1	11.02
36103	20	22	3,2	1,1	15.02
36104	25	28	3,6	1,3	18.88
36105	32	35	3,2	0,6	25.16
36106	40	42	3,7	0,7	39.93
36107	50	54	4,4	0,9	52.95
36108	65	76,1	7,5	2,2	156.15
36109	80	88,9	8,5	2,5	187.30
36110	100	108	10,3	2,8	256.67
arc/uhol: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	11.02
36123	20	22	3,7	1,6	15.02
36124	25	28	4,1	1,8	18.88
36125	32	35	3,7	1,1	25.16
36126	40	42	4,4	1,4	39.93
36127	50	54	5,2	1,7	52.95
36128	65	76,1	8,8	3,5	156.15
36129	80	88,9	10,1	4,1	187.30
36130	100	108	12,2	4,7	256.67
arc/uhol: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	10.11
30602	12	15	2,8	0,8	11.02
30603	15	18	2,9	0,9	12.32
30604	20	22	3,2	1,1	15.02
30605	25	28	3,7	1,4	18.88
32606	32	35	4,3	1,7	25.16
32607	40	42	5,1	2,1	39.93
32608	50	54	6,2	2,7	52.95
32609	65	76,1	10,3	5	156.15
32610	80	88,9	11,7	5,7	187.30
32611	100	108	14,3	6,8	256.67
arc/uhol: 60°					
36161	12	15	4	2	11.02
36163	20	22	4,7	2,6	15.02
36164	25	28	5,4	3,1	18.88
36165	32	35	5	2,4	25.16
36166	40	42	5,9	2,9	39.93
36167	50	54	7,2	3,7	52.95
36168	65	76,1	11,7	6,4	156.15
36169	80	88,9	13,6	7,6	187.30
36170	100	108	16,6	9,1	256.67
arc/uhol: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	10.11
30102	12	15	3,8	1,8	11.02
30103	15	18	4,2	2,2	12.32
30104	20	22	4,7	2,6	15.02
30105	25	28	5,7	3,4	18.88
31106	32	35	6,8	4,2	25.16
31107	40	42	8	5	39.93
31108	50	54	10	6,5	52.95
31109	65	76,1	15,7	10,4	156.15
31110	80	88,9	18,4	12,4	187.30
31111	100	108	22,6	15,1	256.67

Koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°						
36111	12	15	3	4	1	11.02
36113	20	22	3,3	4,1	1,2	15.02
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	18.88
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	25.16
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	39.93
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	52.95
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	156.15
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	187.30
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	256.67
arc/uhol: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	11.02
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	15.02
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	18.88
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	25.16
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	39.93
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	52.95
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	156.15
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	187.30
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	256.67
arc/uhol: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	10.11
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	11.02
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	12.32
30704	20	22	3,2	4	1,1	15.02
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	18.88
32706	32	35	4,3	5	1,7	25.16
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	39.93
32708	50	54	6,2	7	2,7	52.95
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	156.15
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	187.30
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	256.67
arc/uhol: 60°						
36171	12	15	4	5	2	11.02
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	15.02
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	18.88
36175	32	35	5	5,9	2,4	25.16
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	39.93
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	52.95
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	156.15
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	187.30
36180	100	108	16,6	18	9,1	256.67
arc/uhol: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	10.11
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	11.02
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	12.32
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	15.02
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	18.88
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	25.16
33307	40	42	8	8,8	5	39.93
33308	50	54	10	10,8	6,5	52.95
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	156.15
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	187.30
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	256.67

Lícované koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia


- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11.83
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	13.30
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	16.11
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	20.50
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	27.20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	43.16
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	57.16
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	160.25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	192.18
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11.83
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	13.30
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	16.11
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	20.50
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	27.20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	43.16
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	57.16
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	160.25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	192.18
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	263.41
arc/uhol: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11.83
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	13.30
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	16.11
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	20.50
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	27.20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	43.16
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	57.16
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	160.25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	192.18
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11.83
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	13.30
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	16.11
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	20.50
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	27.20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	43.16
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	57.16
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	160.25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	192.18
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	263.41
arc/uhol: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11.83
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	13.30
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	16.11
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	20.50
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	27.20
30407	40	42	9	18	0	9	43.16
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	57.16
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	160.25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	192.18
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	263.41

Lícované koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°, dlhé



click & scan

Účely použitia


- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	**40.29**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	**43.23**

Rúrové premostenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**11.44**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**12.00**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**13.58**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**16.71**

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**15.06**
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**17.51**
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**18.08**
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**19.13**
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**23.20**
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**28.85**
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**41.65**
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**48.25**
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**249.65**
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**260.18**
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**320.81**

Redukovaný T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	**17.51**
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**18.08**
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**18.08**
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**18.08**
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**19.13**
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**19.13**
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**19.13**
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**19.13**
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**19.13**
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**23.20**
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**23.20**
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**23.20**
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**23.20**
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**28.85**
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**28.85**
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	**28.85**
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**28.85**
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	**28.85**
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**28.85**
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**41.65**
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**41.65**
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	**41.65**
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**41.65**
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	**41.65**
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**41.65**
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**41.65**
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**48.25**
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**48.25**
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**48.25**
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**48.25**
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**48.25**
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**48.25**
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**249.65**
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**249.65**
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**249.65**
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**249.65**
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**249.65**
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**260.18**
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**260.18**
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**260.18**
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**260.18**
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**260.18**
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**260.18**
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**320.81**
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**320.81**
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**320.81**
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**320.81**
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**320.81**
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**320.81**
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**320.81**

T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	**24.18**
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	**19.13**
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	**19.13**
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	**20.99**
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	**28.67**
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	**34.95**

T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**19.62**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**19.13**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**19.13**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**19.13**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**20.99**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**20.99**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**23.48**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**23.48**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**23.48**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**28.50**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**28.50**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**28.50**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**34.71**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**34.71**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**34.71**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**41.48**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**41.48**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**41.48**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**41.48**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**242.67**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**242.67**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**263.65**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**263.65**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**317.34**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**317.34**

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zváraným a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Na navarenie na rúry z ušľachtilej ocele podľa normy EN ISO 1127, č. materiálu 1.4404
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	**24.00**
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	**24.00**
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	**25.44**
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	**26.85**
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	**28.22**
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	**29.65**
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	**32.46**
32419	65	76,1	76,1	2	12		**42.36**
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		**45.48**
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	**53.62**

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, so zásuvným koncom, ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Zásuvný koniec s ochranným krytom


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	**----**
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	**----**
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	**----**
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	**----**
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	**----**
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	**----**
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	**----**
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	**----**

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Zásuvný koniec s ochranným krytom


Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	----
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	----
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	----
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	----
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	----
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	----
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	----
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	----
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	----
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	----

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím hrdlom, ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	----
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	----
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	----
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	----
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	----
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	----
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	----
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	----
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	----
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	----

Prechod Geberit Mepla na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	9.44
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	11.51
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	11.51
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	11.51
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	14.67
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	20.11
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	29.48
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	58.22
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	89.69

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	14.04
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	14.04
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	14.22
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	14.22
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	14.22
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	15.62
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	15.62
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	19.06
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	19.06
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	19.06
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	27.02
31708	25	28	1	4,8	2,3	27.02
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	27.02
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	44.50
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	44.50
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	44.50
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	57.20
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	57.20
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	64.25
31711	50	54	2	8,9	5,4	64.25
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	292.29
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	437.02

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom G





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	27.27
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	31.41
31733	20	22	1	4	1,9	41.83
31738	25	28	1	4,1	2,1	74.99
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	74.99
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	77.41
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	113.27
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	201.55

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	14.22
31933	15	18	1/2	5,7	15.62
31936	20	22	3/4	5,9	19.06
31937	25	28	1	6,6	27.02
31938	32	35	1 1/4	8	44.50
31939	40	42	1 1/2	9,1	57.20
31940	50	54	2	10,2	64.25

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	13.34
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	14.04
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	14.22
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	14.22
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	14.22
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	15.62
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	15.62
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	19.06
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	19.06
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	19.06
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	27.02
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	27.02
31809	25	28	1	4,4	0,4	27.02
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	27.02
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	44.50
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	44.50
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	44.50
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	57.20
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	57.20
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	64.25
31818	50	54	2	6,2	0,4	64.25

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	19.44
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	25.27
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	33.48
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	42.88
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	51.13
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	155.55
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	179.62
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	219.23

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a dlhým zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	14.22
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	15.62
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	15.62
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	19.06
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	19.09

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	20.11
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	21.58
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	27.83
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	35.44

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	50.32
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	88.50
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	112.74

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vnútorným závitom

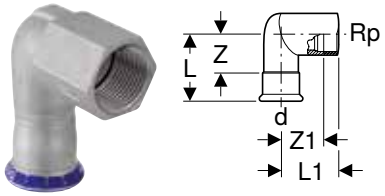

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	18.95
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	20.11
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	21.58
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	27.79
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	27.79
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	27.83
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	35.44
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	50.32

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vnútorným závitom a zásuvným koncom



click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	20.11

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	EUR/ks
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2	11.93
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	15.30

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vonkajším závitom, ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	EUR/ks
632.005.00.1	15	1/2	1/2	4,2	28.78

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	7.62

Prechod Geberit Mapress s MasterFix





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	**14.43**

Prechod Geberit Mapress s MasterFix a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- O-krúžok z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	**19.44**

Prechodové koleno Geberit Mapress 90° s MasterFix





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	**25.23**

Prechodové koleno Geberit Mapress 90° s MasterFix a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- O-krúžok z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	**26.43**

Závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	**49.27**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	**56.11**
35322	20	22	1	7,2	3	**69.37**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**106.22**
35324	32	35	1 1/2	8,2	3	**111.09**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**159.97**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**265.41**

Skrutkový spoj Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou z ocele CrNi





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	**59.02**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	**67.27**
35392	20	22	1	7,2	3	**83.30**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**127.48**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	**133.30**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**191.93**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**318.53**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**17.16**
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	**17.16**
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	**17.16**
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	**22.08**
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	**24.85**
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**24.85**
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	**24.85**
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	**32.32**
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**32.32**
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**32.32**
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**36.60**
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**49.65**
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**66.81**
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	**263.65**
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**339.90**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou z ocele CrNi





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**22.64**
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	**26.64**
35134	20	22	1	20	4	1,1	**28.71**
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	**64.25**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**24.43**
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**24.43**
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**27.97**
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**27.97**
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**29.23**
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**29.23**
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**29.23**
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**43.13**
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**54.04**
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**76.29**
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**136.64**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom, prevlečná matica z ocele CrNi





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**32.32**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**32.32**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**36.46**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**36.46**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**38.08**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**38.08**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**38.08**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**53.76**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**71.09**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**91.97**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**171.55**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Prevlečná matica z mosadze
- Ploché tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/ks
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**32.32**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**36.46**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**38.08**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**53.76**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**71.09**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**91.97**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**171.55**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**24.43**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**26.74**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**27.97**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**27.97**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**29.23**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**29.23**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**43.13**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**54.04**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**67.48**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**125.62**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom, prevlečná matica z ocele CrNi





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**32.32**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**32.32**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**36.46**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**36.46**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**38.08**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**38.08**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**53.76**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**71.09**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**91.97**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**171.55**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Prevlečná matica z mosadze
- Ploché tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**32.32**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**36.46**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**38.08**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**53.76**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**71.09**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**91.97**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**164.78**

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17.86
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20.85
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	19.37
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	22.43
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20.85
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23.90
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	32.78

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, s lisovacím hrdlom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	43.76
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	48.11
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	56.88
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	69.41
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	99.90
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	116.53
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	144.29
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	227.51
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	266.43
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	319.06

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**56.88**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**69.41**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**99.90**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**116.53**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**144.29**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**227.51**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**266.43**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**319.06**

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 6





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**61.06**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**74.29**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**106.25**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**124.15**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**153.51**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**241.51**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**282.88**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**338.95**

Nutné objednať dodatočne


- Voľná príruba

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 10/16





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**61.06**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**74.29**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**106.25**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**124.15**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**153.51**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**241.51**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**282.88**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**338.95**

Nutné objednať dodatočne

- Voľná príruba


Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Axiálne kompenzátory

Axiálny kompenzátor Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s lisovacími hrdlami





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Výlučne na prispôsobenie sa axiálnej dĺžkovej rozťažnosti
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- V nezalisovanom stave netesné
- Vlnovec z ušľachtilej ocele
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Prevádzkový tlak	≤ 1600 kPa
Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**110.67**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**116.88**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**134.99**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	**145.76**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**163.90**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**294.43**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	**319.51**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**397.06**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**468.78**
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	**952.36**

Zátky

Zátka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33212	12	15	2,3	0,3	10.50
33213	15	18	2,3	0,3	12.53
33214	20	22	2,4	0,3	13.58
33215	25	28	2,6	0,3	15.62
33216	32	35	2,9	0,3	22.25
33217	40	42	3,3	0,3	46.85
33218	50	54	3,8	0,3	52.78
33219	65	76,1	6	0,7	64.29
33220	80	88,9	6,7	0,7	71.34
33221	100	108	8,2	0,7	79.41

Nástenky

Priama nástenka Geberit s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	14.81
L/dĺžka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	17.37

Príslušenstvo
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre priamu nástenku → str. 51

Súprava priebežnej nástenky Geberit s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, ľahká konštrukcia







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Rozsah dodávky
- Rovná prípojka
- Izolačná objímka
- Vŕtacia šablóna
- Tesniaca podložka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	22.92

Príslušenstvo
- Súprava montážnej pomôcky Geberit pre priamu nástenku pre ľahkú konštrukciu → str. 57

Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Dva upevňovacie body
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	22.46
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	24.60
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	26.39
L1/dĺžka: 4,7 cm									
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	34.60
L1/dĺžka: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	34.60

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**14.81**
L/dĺžka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**17.37**
L/dĺžka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**26.04**
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	**26.04**

Príslušenstvo
- Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51

Odsadená nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Dva upevňovacie body
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**24.60**
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**26.39**
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	**34.60**

Rohová nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Dva upevňovacie body
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	**38.18**
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**48.64**
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**61.76**
L1/dĺžka: 6,2 cm										
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**48.64**
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**61.76**

Príslušenstvo
- Súprava na zvukovú izoláciu pre rohovú nástenku Geberit Mapress 90° → str. 142

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá, krátka



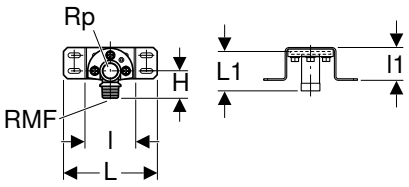

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Tesniaca podložka
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	**36.32**

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá



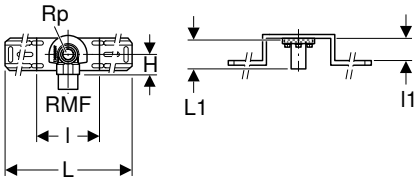

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštenie pre nástenku
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	31.51

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá



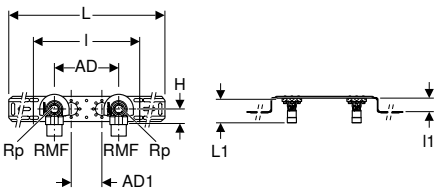

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1


Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	60.29
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	60.29

Príslušenstvo
- Ochranné opláštenie Geberit pre nástenku → str. 52

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá, s objímkou pre odtokovú rúru







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	68.88

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštenie pre nástenku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	31.51

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá



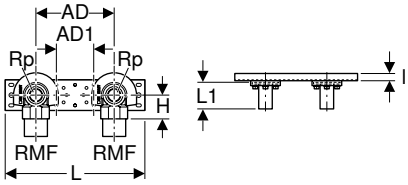

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1


Rozsah dodávky
- 2 ochranné opláštenia pre nástenku
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	**57.23**
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	**57.23**

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, plyn

Systémové rúry 1.4401

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNiMo





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Koniec rúry s modrou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	15 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L/dĺžka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**10.43**
39003	15	18	16	1	**12.67**
39004	20	22	19,6	1,2	**17.37**
39005	25	28	25,6	1,2	**21.02**
39006	32	35	32	1,5	**31.27**
39007	40	42	39	1,5	**37.16**
39008	50	54	51	1,5	**47.90**
39009	65	76,1	72,1	2	**100.00**
39010	80	88,9	84,9	2	**113.55**
39011	100	108	104	2	**146.08**

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Vsuvky

Rúrová vsuvka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ks
32050	12	15	13	1	5	**3.20**
32051	15	18	16	1	5	**3.41**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**3.69**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**4.74**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**5.97**
32055	40	42	39	1,5	8	**8.57**
32056	50	54	51	1,5	9	**11.06**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	**45.02**
32058	80	88,9	84,9	2	15	**52.46**
32059	100	108	104	2	18	**73.55**

Spojky

Spojka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34101	12	15	4,8	0,8	**7.93**
34102	15	18	4,8	0,8	**8.50**
34103	20	22	5	0,8	**9.83**
34104	25	28	5,4	0,8	**11.23**
34105	32	35	6,2	1	**13.93**
34106	40	42	7,1	1,1	**18.85**
34107	50	54	8,3	1,3	**22.71**
34248	65	76,1	12,7	2,1	**109.27**
34249	80	88,9	14,5	2,5	**127.48**
34250	100	108	17,6	2,6	**163.86**

Presuvná spojka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34108	12	15	2,5	8	3	13.09
34109	15	18	2,5	8	3	13.72
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	15.51
34111	25	28	3	9,1	3,1	18.08
34112	32	35	3	10,2	4,2	20.08
34113	40	42	4	12	4	23.41
34114	50	54	4	14	6	30.25
34162	65	76,1	6	23	11	165.69
34121	80	88,9	7	26	12	187.62
34122	100	108	8	31	15	225.79

Redukcie

Redukcia so zásuvným koncom Geberit Mapress ušľachtilá oceľ(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Centrické
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	8.39
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	9.34
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	9.34
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	10.67
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	10.67
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	10.67
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	16.46
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	16.46
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1	21.13
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	21.13
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	21.13
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4	29.86
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	29.86
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	29.86
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	29.86
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	95.97
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	103.44
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	103.44
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	108.92
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	108.92
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	108.92

Kolená

Koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	**11.44**
34015	15	18	2,9	0,9	**12.92**
34016	20	22	3,2	1,1	**15.65**
34017	25	28	3,7	1,4	**19.90**
34193	32	35	4,3	1,7	**26.43**
34194	40	42	5,1	2,1	**41.90**
34195	50	54	6,2	2,7	**55.62**
34447	65	76,1	10,3	5	**163.90**
34448	80	88,9	11,7	5,7	**196.67**
34449	100	108	14,3	6,8	**269.55**
arc/uhol: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	**11.44**
34001	15	18	5,3	3,3	**12.92**
34002	20	22	4,7	2,6	**15.65**
34003	25	28	5,7	3,4	**19.90**
34187	32	35	6,8	4,2	**26.43**
34188	40	42	8	5	**41.90**
34189	50	54	10	6,5	**55.62**
34441	65	76,1	15,9	10,6	**163.90**
34442	80	88,9	18,5	12,5	**196.67**
34443	100	108	23	15,5	**269.55**

Koleno so zásuvným koncom Geberit Mapress ušľachtilá oceľ(plyn)



click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	11.44
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	12.92
34023	20	22	3,2	4	1,1	15.65
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	19.90
34196	32	35	4,3	5	1,7	26.43
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	41.90
34198	50	54	6,2	7	2,7	55.62
34450	65	76,1	10,3	11,1	5	163.90
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	196.67
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	269.55
arc/uhol: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	11.44
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	12.92
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	15.65
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	19.90
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	26.43
34191	40	42	8	8,8	5	41.90
34192	50	54	10	10,8	6,5	55.62
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6	163.90
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5	196.67
34446	100	108	23	24,1	15,5	269.55

Lícované koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11.83
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	13.30
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	16.11
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	20.50
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	27.20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	43.16
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	57.16
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	160.25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	192.18
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11.83
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	13.30
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	16.11
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	20.50
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	27.20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	43.16
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	57.16
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	160.25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	192.18
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	263.41
arc/uhol: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11.83
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	13.30
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	16.11
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	20.50
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	27.20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	43.16
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	57.16
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	160.25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	192.18
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11.83
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	13.30
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	16.11
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	20.50
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	27.20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	43.16
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	57.16
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	160.25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	192.18
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	263.41
arc/uhol: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11.83
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	13.30
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	16.11
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	20.50
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	27.20
30407	40	42	9	18	0	9	43.16
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	57.16

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	160.25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	192.18
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	263.41

Lícované koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°, dlhé



click & scan

Účely použitia


- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	40.29
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	43.23

Rúrové premostenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	11.44
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	12.00
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	13.58
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	16.71

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	18.39
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	18.92
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	20.08
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	24.25
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	30.29
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	43.72
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	50.64
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	262.15
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	273.13
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	336.95

Redukovaný T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	18.92
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20.08
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	20.08
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	24.25
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	24.25
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	24.25
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	30.29
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	30.29
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	30.29
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	30.29
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	43.72
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	43.72
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	43.72
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	43.72
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	43.72
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	50.64
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	50.64
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	50.64

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	50.64
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	262.15
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	262.15
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	262.15
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	262.15
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	262.15
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	273.13
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	273.13
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	273.13
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	273.13
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	273.13
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	336.95
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	336.95
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	336.95
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	336.95
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	336.95

T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	20.08
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	20.08
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	20.08
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	22.08
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	22.08
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	24.57
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	24.57
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	29.86
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	29.86
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	36.46
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	36.46
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	43.58
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	69.97
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	69.97
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	254.74
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	254.74
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	276.74
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	276.74
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	333.30
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	333.30

- Tvarovky so závitovými spojeniami >2" majú znížený prevádzkový tlak: MOP 0,1/GT 0,1

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ na závitové spojenie s rezným krúžkom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
34355	12	15	8	5,1	6	**18.08**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	**15.02**
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	**15.02**
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	**16.46**
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	**16.46**
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	**19.06**
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	**19.06**
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	**20.04**
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	**25.13**
34071	25	28	1	4,8	2,3	**25.13**
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	**50.92**
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	**36.53**
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	**50.92**
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	**54.00**
34074	50	54	2	8,9	5,4	**60.36**
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	**306.88**
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	**458.88**

- Tvarovky so závitovými spojeniami >2" majú znížený prevádzkový tlak: MOP 0,1/GT 0,1

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	14.22
31933	15	18	1/2	5,7	15.62
31936	20	22	3/4	5,9	19.06
31937	25	28	1	6,6	27.02
31938	32	35	1 1/4	8	44.50
31939	40	42	1 1/2	9,1	57.20
31940	50	54	2	10,2	64.25

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom (plyn)



click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	15.02
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	15.02
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	16.46
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	16.46
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	17.51
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	17.51
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	23.83
34089	25	28	1	4,4	0,4	23.41
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	41.30
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	44.50
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	49.34
34092	50	54	2	6,2	0,4	67.41

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a zásuvným koncom



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	19.44
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	25.27
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	33.48
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	42.88
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	51.13
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	155.55
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	179.62
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	219.23

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a dlhým zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	14.22
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	15.62
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	15.62
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	19.06
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	19.09

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vonkajším závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	21.13
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	22.64
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	29.20
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	37.16
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	37.16
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	52.81

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vnútorným závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	21.13
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	22.64
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	29.20
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	37.16
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	52.81

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vnútorným závitom a zásuvným koncom



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	20.11

Príslušenstvo

- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom, prevlečná matica z ocele CrNi (plyn)



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k domovým prípojkám
- Pre pripojenie meracích, regulačných a poistných armatúr
- Pre pripojenie plynových zariadení
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	25.72
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	25.72
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	29.37
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	29.37
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	30.67
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	30.67
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	30.67
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	45.23
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	56.81
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	79.44
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	131.86

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom, prevlečná matica z ocele CrNi (plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k domovým prípojkám
- Pre pripojenie meracích, regulačných a poistných armatúr
- Pre pripojenie plynových zariadení
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**27.65**
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**27.65**
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**29.37**
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**29.37**
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**30.67**
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**30.67**
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**45.23**
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**56.81**
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**70.85**
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**131.86**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou z ocele CrNi (plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Kónicky tesniace
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Žltý O-krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	**31.90**
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	**31.90**
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	**41.30**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou z ocele CrNi a zásuvným koncom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Kónicky tesniace
- Označené žltou farbou
- Prevlečná matica s otvorom pre plombu
- Žltý O-krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	**60.36**

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, s lisovacím hrdlom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	**59.72**
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**72.92**
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**104.92**
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**122.39**
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**151.48**
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**238.88**
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**279.69**
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**335.09**

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**56.88**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**69.41**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**99.90**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**116.53**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**144.29**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**227.51**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**266.43**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**319.06**

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, so zásuvným koncom (plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Označené žltou farbou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**69.41**

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 10/16





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	61.06
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	74.29
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	106.25
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	124.15
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	153.51
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	241.51
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	282.88
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	338.95


Nutné objednať dodatočne
- Voľná príruba

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Zátky

Zátka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34462	12	15	2,3	0,3	11.02
34463	15	18	2,3	0,3	13.09
34464	20	22	2,4	0,3	14.22
34465	25	28	2,6	0,3	16.57
34466	32	35	2,9	0,3	23.41
34467	40	42	3,3	0,3	49.30
34468	50	54	3,8	0,3	55.44
34469	65	76,1	6	0,7	67.44
34470	80	88,9	6,7	0,7	74.92
34471	100	108	8,2	0,7	83.37

Nástenky

Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Dva upevňovacie body
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**25.93**
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**27.76**
L1/dĺžka: 4,7 cm									
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	**36.32**
L1/dĺžka: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**36.32**

Odsadené nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°, rozteč otvorov upevnenia 50 mm (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie plynomerov s jedným a dvomi hrdlami
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Dva upevňovacie body pre rozstupovú kružnicu otvorov ø 50 mm
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 6,5 cm									
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	**27.06**
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	**27.06**
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	**28.32**
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	**28.32**

Príslušenstvo
- Upevňovacia doska Geberit Mapress pre plynomer → str. 121
- Montážna pomôcka Geberit Mapress pre plynomerové prípojky → str. 121

Upevňovacia doska Geberit Mapress pre plynomer



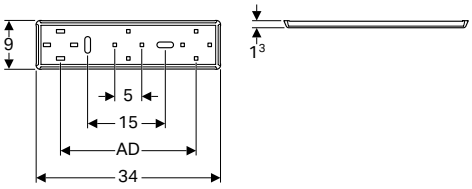

click & scan

Účely použitia
- Pre plynomery s jednými a dvomi hrdlami

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Vzdialenosť pripojenia k plynomeru prispôsobiteľná o ±3 mm
- Pozinkované
- Rozteč otvorov upevnenia ø 50 mm


Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	EUR/ks
91096	25	21.30

Príslušenstvo
- Montážna pomôcka Geberit Mapress pre plynomerové prípojky → str. 121

Montážna pomôcka Geberit Mapress pre plynomerové prípojky





click & scan


Vlastnosti
- Dištančná platnička z ocele, pozinkovaná
- Upevňovací čap z mosadze

Č. výr.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]	EUR/ks
91094	1	3/4	25	17	27.34

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, modré FKM

Systémové rúry 1.4401

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNiMo

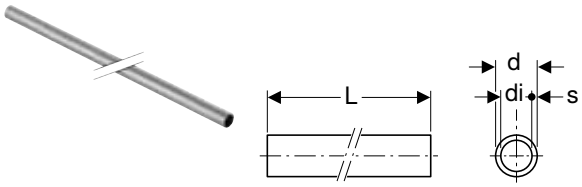

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Koniec rúry s modrou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	15 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L/dĺžka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**10.43**
39003	15	18	16	1	**12.67**
39004	20	22	19,6	1,2	**17.37**
39005	25	28	25,6	1,2	**21.02**
39006	32	35	32	1,5	**31.27**
39007	40	42	39	1,5	**37.16**
39008	50	54	51	1,5	**47.90**
39009	65	76,1	72,1	2	**100.00**
39010	80	88,9	84,9	2	**113.55**
39011	100	108	104	2	**146.08**

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Systémové rúry 1.4521

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrMoTi

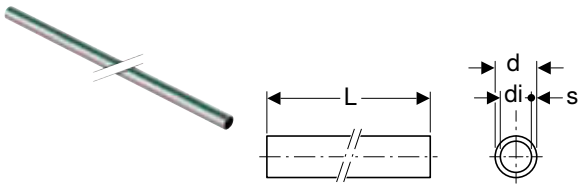

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Koniec rúry so zelenou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	23 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39042	12	15	13	1	6	8.50
39043	15	18	16	1	6	10.46
39044	20	22	19,6	1,2	6	14.32
39045	25	28	25,6	1,2	6	17.23
39046	32	35	32	1,5	6	25.65
39047	40	42	39	1,5	6	30.78
39048	50	54	51	1,5	6	40.92

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Systémové rúry 1.4301

Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá oceľ CrNi

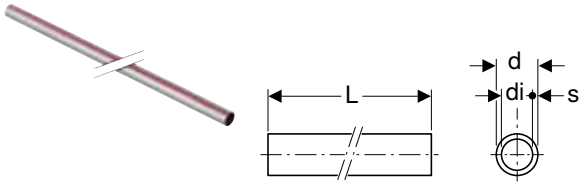

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNi 1.4301 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,016 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	15 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39102	12	15	13	1	6	8.39
39103	15	18	16	1	6	10.25
39104	20	22	19,6	1,2	6	14.11
39105	25	28	25,6	1,2	6	16.04
39106	32	35	32	1,5	6	23.83
39107	40	42	39	1,5	6	29.13
39108	50	54	51	1,5	6	36.88
39609	65	76,1	73,1	1,5	6	66.18
39610	80	88,9	85,9	1,5	6	75.41
39611	100	108	104	2	6	117.97

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Vsuvky

Rúrová vsuvka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ks
32050	12	15	13	1	5	**3.20**
32051	15	18	16	1	5	**3.41**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**3.69**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**4.74**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**5.97**
32055	40	42	39	1,5	8	**8.57**
32056	50	54	51	1,5	9	**11.06**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	**45.02**
32058	80	88,9	84,9	2	15	**52.46**
32059	100	108	104	2	18	**73.55**

Spojky

Spojka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50062	12	15	4,8	0,8	**9.76**
50063	15	18	4,8	0,8	**10.95**
50064	20	22	5	0,8	**13.09**
50065	25	28	5,4	0,8	**15.02**
50066	32	35	6,2	1	**18.64**
50067	40	42	7,1	1,1	**25.86**
50068	50	54	8,3	1,3	**34.46**
50071	65	76,1	12,7	2,1	**136.99**
50072	80	88,9	14,5	2,5	**160.29**
50073	100	108	17,6	2,6	**233.06**

Presuvná spojka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50082	12	15	2,5	8	3	**14.85**
50083	15	18	2,5	8	3	**15.86**
50084	20	22	2,5	8,4	3,4	**18.43**
50085	25	28	3	9,1	3,1	**21.51**
50086	32	35	3	10,2	4,2	**24.46**
50087	40	42	4	12	4	**30.08**
50088	50	54	4	14	6	**41.65**
50091	65	76,1	6	23	11	**190.67**
50092	80	88,9	7	26	12	**217.48**
50093	100	108	8	31	15	**292.08**

Redukcie

Redukcia so zásuvným koncom Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Centrické
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**9.44**
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**10.32**
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**10.32**
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**11.97**
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**11.97**
50138	25 / 20	28	22	6	3,9	**11.97**
50141	32 / 20	35	22	7,1	5	**17.79**
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**17.79**
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**23.69**
50146	40 / 25	42	28	8,3	6	**23.69**
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**23.69**
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**33.48**
50151	50 / 25	54	28	11	8,7	**33.48**
50152	50 / 32	54	35	10,6	8	**33.48**
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**33.48**
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**107.83**
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**114.99**
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**114.99**
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**123.13**
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**123.13**
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**123.13**

Kolená

Koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
50222	12	15	2,8	0,8	**13.23**
50223	15	18	2,9	0,9	**15.20**
50224	20	22	3,2	1,1	**18.57**

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50225	25	28	3,7	1,4	23.27
50226	32	35	4,3	1,7	30.60
50227	40	42	5,1	2,1	47.69
50228	50	54	6,2	2,7	65.79
50231	65	76,1	10,3	5	189.02
50232	80	88,9	11,7	5,7	226.08
50233	100	108	14,3	6,8	333.72
arc/uhol: 90°					
50282	12	15	4,9	2,9	13.23
50283	15	18	5,3	3,3	15.20
50284	20	22	6,1	4	18.57
50285	25	28	5,7	3,4	23.27
50286	32	35	6,8	4,2	30.60
50287	40	42	8	5	47.69
50288	50	54	10	6,5	65.79
50291	65	76,1	15,9	10,6	189.02
50292	80	88,9	18,5	12,5	226.08
50293	100	108	23	15,5	333.72

Koleno so zásuvným koncom Geberit Mapress ušľachtilá oceľ(modré FKM)



click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
50242	12	15	2,8	3,6	0,8	13.23
50243	15	18	2,9	3,6	0,9	15.20
50244	20	22	3,2	4	1,1	18.57
50245	25	28	3,7	4,4	1,4	23.27
50246	32	35	4,3	5	1,7	30.60
50247	40	42	5,1	5,9	2,1	47.69
50248	50	54	6,2	7	2,7	65.79
50251	65	76,1	10,3	11,1	5	189.02
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	226.08
50253	100	108	14,3	15,8	6,8	333.72
arc/uhol: 90°						
50312	12	15	4,9	5,9	2,9	13.23
50313	15	18	5,3	6,1	3,3	15.20
50314	20	22	6,1	7	4	18.57
50315	25	28	5,7	6,3	3,4	23.27
50316	32	35	6,8	7,4	4,2	30.60
50317	40	42	8	8,8	5	47.69
50318	50	54	10	10,8	6,5	65.79
50321	65	76,1	15,9	16,7	10,6	189.02
50322	80	88,9	18,5	19,5	12,5	226.08
50323	100	108	23	24,1	15,5	333.72

Lícované koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11.83
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	13.30
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	16.11
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	20.50
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	27.20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	43.16
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	57.16
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	160.25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	192.18
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11.83
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	13.30
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	16.11
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	20.50
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	27.20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	43.16
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	57.16
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	160.25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	192.18
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	263.41
arc/uhol: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11.83
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	13.30
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	16.11
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	20.50
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	27.20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	43.16
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	57.16
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	160.25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	192.18
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11.83
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	13.30
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	16.11
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	20.50
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	27.20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	43.16
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	57.16
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	160.25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	192.18
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	263.41
arc/uhol: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11.83
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	13.30
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	16.11
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	20.50
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	27.20
30407	40	42	9	18	0	9	43.16
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	57.16
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	160.25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	192.18
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	263.41

Rúrové premostenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	11.44
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	12.00
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	13.58
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	16.71

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	20.99
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	22.39
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	24.60
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	29.55
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	36.92
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	53.30
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	67.48
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	299.09
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	318.36
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	436.29

Redukovaný T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**22.39**
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**24.60**
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**24.60**
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**29.55**
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**29.55**
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**29.55**
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**36.92**
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**36.92**
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**36.92**
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**36.92**
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**53.30**
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**53.30**
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**53.30**
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**53.30**
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**53.30**
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**67.48**
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**67.48**
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**67.48**
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**67.48**
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**67.48**
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**67.48**
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**299.09**
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**299.09**
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**299.09**
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**299.09**
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**299.09**
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**318.36**
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**318.36**
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**318.36**
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**318.36**
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**318.36**
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**436.29**
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**436.29**
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**436.29**
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**436.29**
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**436.29**
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**436.29**
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**436.29**

T-kus Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**21.44**
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**21.93**
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**21.93**
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**24.64**
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**24.64**
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**27.76**
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**27.76**
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**33.90**
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**33.90**
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**42.53**
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**42.53**
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**54.32**
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**54.32**
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**54.32**
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**275.51**
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**275.51**
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**302.43**
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**302.43**
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**394.39**
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**394.39**

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	**29.23**
50472	80	88,9	3	13,7	7,7	**435.83**
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	**47.16**
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	**15.37**
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	**15.37**
50455	15	18	1/2	4,2	2,2	**17.09**
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	**17.09**
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	**20.92**
50458	20	22	3/4	4,4	2,3	**20.92**
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5	**20.92**
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	**29.23**
50461	25	28	1	4,8	2,3	**29.23**
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5	**47.16**
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	**47.16**
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	**61.13**
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	**61.13**
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	**70.60**
50468	50	54	2	8,9	5,4	**70.60**
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7	**308.67**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	**14.22**
31933	15	18	1/2	5,7	**15.62**
31936	20	22	3/4	5,9	**19.06**
31937	25	28	1	6,6	**27.02**
31938	32	35	1 1/4	8	**44.50**
31939	40	42	1 1/2	9,1	**57.20**
31940	50	54	2	10,2	**64.25**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	**29.23**
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	**15.37**
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	**15.37**
50486	15	18	1/2	3,7	0,4	**17.09**
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	**17.09**
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	**20.92**
50489	20	22	3/4	3,9	0,3	**20.92**
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	**20.92**
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	**29.23**
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	**29.23**
50493	25	28	1	4,4	0,4	**29.23**
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2	**47.16**
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	**47.16**
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	**61.13**
50500	50	54	2	6,2	0,4	**70.60**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	**19.44**
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	**25.27**
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	**33.48**
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	**42.88**
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	**51.13**
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	**155.55**
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	**179.62**
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	**219.23**

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom a dlhým zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	**14.22**
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	**15.62**
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	**15.62**
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	**19.06**
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	**19.09**

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	**91.30**
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	**116.18**
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**21.30**
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**22.99**
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**29.58**
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**37.58**
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**53.06**

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	21.30
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	22.99
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	29.58
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	37.58
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	53.06

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechodové koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	20.11

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50772	12	15	3/4	6,6	2,6	51.55
50773	15	18	3/4	6,9	2,9	58.92
50774	20	22	1	7,2	3	73.09
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	110.50
50776	32	35	1 1/2	8,2	3	116.53
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	167.79
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	278.22

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	25.65
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	29.41
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	29.41
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	31.02
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	31.02
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	31.02
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	45.20
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	56.81
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	80.15
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	143.02

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vonkajším závitom, prevlečná matica z ocele CrNi (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	33.37
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	33.37
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	37.93
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	37.93
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	39.90
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7	39.90
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	39.90
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	55.93
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	73.83
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	95.79
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	177.97

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	25.65
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	25.65
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	29.41
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7	31.02
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	31.02
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	45.20
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	56.81
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	80.15
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	143.02

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom, prevlečná matica z ocele CrNi (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	33.37
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	33.37
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	37.93
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	37.93
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7	39.90
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	39.90
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	55.93
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	73.83
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	95.79
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	177.97

Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**18.36**
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**18.92**
50661	20	22	1	20	4	1,1	**26.67**
50664	25	28	1	20	4	1,3	**34.46**
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**34.46**
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**39.34**

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**17.86**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**20.85**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**19.37**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**22.43**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**20.85**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**23.90**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**32.78**

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, s lisovacím hrdlom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**49.34**
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**58.39**
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**71.16**
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**102.00**
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**119.72**
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**149.41**
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**240.78**
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**281.86**
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**349.93**

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**56.88**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**69.41**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**99.90**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**116.53**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**144.29**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**227.51**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**266.43**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**319.06**

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľso zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 6





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**61.06**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**74.29**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**106.25**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**124.15**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**153.51**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**241.51**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**282.88**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**338.95**

Nutné objednať dodatočne


- Voľná príruba

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľso zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 10/16





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**61.06**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**74.29**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**106.25**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**124.15**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**153.51**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**241.51**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**282.88**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**338.95**

Nutné objednať dodatočne

- Voľná príruba


Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Zátky

Zátka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
50752	12	15	2,3	0,3	11.55
50753	15	18	2,3	0,3	13.97
50754	20	22	2,4	0,3	15.41
50755	25	28	2,6	0,3	17.79
50756	32	35	2,9	0,3	24.92
50757	40	42	3,3	0,3	50.78
50758	50	54	3,8	0,3	59.16
50761	65	76,1	6	0,7	80.64
50762	80	88,9	6,7	0,7	90.74
50763	100	108	8,2	0,7	117.93

Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, príslušenstvo

Izolácie pre nástenky

Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2" a Rp 3/4"

Vlastnosti
- Čierna


Technické údaje

Zníženie hluku pri dynamickom pretlaku 3 bar	10 dB(A)
Materiál	EPDM

Č. výr.	EUR/ks
601.806.00.1	2.22

Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2" a Rp 3/4"

Technické údaje

Zníženie hluku pri dynamickom pretlaku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM


Vlastnosti
- Čierna

Rozsah dodávky
- Viečko pre akustickú izoláciu
- Podložka pre akustickú izoláciu

Č. výr.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3.69

Súprava na zvukovú izoláciu pre rohovú nástenku Geberit Mapress 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre rohovú nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2"

Technické údaje

Zníženie hluku pri dynamickom pretlaku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM


Vlastnosti
- Čierna


Rozsah dodávky
- Viečko pre akustickú izoláciu
- Podložka pre akustickú izoláciu

Č. výr.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	12.81

Izolácia pre rúry a tvarovky

Izolačná páska Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre ochranu rezných plôch rúr Geberit Mepla pred vonkajšími korozívnymi vplyvmi
- Pre ochranu systémových rúr a tvaroviek Geberit Mapress pred vonkajšími koróznymi vplyvmi

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +50 °C
Teplotná odolnosť	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Vlastnosti
- Odolné voči UV
- Čierna


Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
601.813.00.1	1	12,5	3	38.81
601.815.00.1	1	12,5	5	64.53

- Namontujte po vykonaní tlakovej skúšky

Upevnenia pre rúry

Izolovaná rúrová objímka Geberit, s pripájacím nátrubkom M8/M10





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie systémových rúr Geberit pre zásobovacie systémy

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Rýchlouzáver
- Skrutka s drážkou a krížovou drážkou
- Štyrikrát zváraná pripájacia matica
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.850.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1.83
601.851.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1.83
601.852.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.83
601.853.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1.97
601.854.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.08
601.855.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.22
601.857.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.67
601.859.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3.69
601.860.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3.83
601.861.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.50

Závitová tyč Geberit






click & scan


Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.834.26.1	Galvanicky pozinkované	10	200	7.93

Závitová rúrka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M8 / M10





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.78

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje


Materiál	Oceľ


Č. výr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51

Upevnenia pre nástenky

Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90°







click & scan

Účely použitia
- Pre dvojité opláštenia v ľahkej konštrukcii
- Pre upevnenie prechodových kolien Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom Rp 1/2"
- Pre upevnenie prechodových kolien Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom Rp 1/2"

Vlastnosti
- Odhlučnené


Technické údaje

Materiál	Duroplast

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
90282	1,3	6.88

Odsadená upevňovacia doska Geberit, jednoduchá





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
601.733.00.1	6.60

Odsadená upevňovacia doska Geberit, dvojitá, vzdialenosť nástenie k 10 cm alebo 12 cm



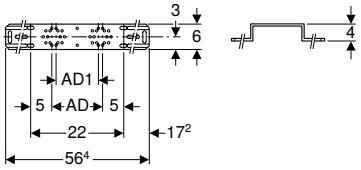

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/ks
601.731.00.1	12	10	8.22

Odsadená upevňovacia doska Geberit, dvojitá, vzdialenosť nástenie k 7,3 cm alebo 15,3 cm



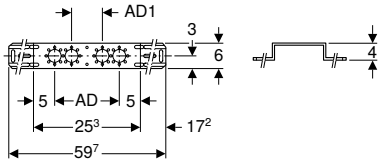

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/ks
601.732.00.1	15,3	7,3	8.22

Systémové tesnenia

Čierny tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90401	10	12	0.43
90402	12	15	0.43
90403	15	18	0.53
90404	20	22	0.53
90405	25	28	0.64
90406	32	35	0.64
90407	40	42	0.95
90408	50	54	0.95
90409	65	76,1	2.60
90410	80	88,9	3.48
90411	100	108	6.64

Modrý tesniaci krúžok Geberit Mapress FKM



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90881	10	12	2.60
90882	12	15	1.13
90883	15	18	1.34
90884	20	22	1.65
90885	25	28	1.97
90886	32	35	2.25
90887	40	42	4.08
90888	50	54	5.72
90891	65	76,1	16.60
90892	80	88,9	20.81
90893	100	108	46.36

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Biely tesniaci krúžok Geberit Mapress FKM

click & scan

Účely použitia
- Pre nasýtenú paru
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	5–155 °C
Materiál	FKM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
91152	12	15	**1.62**
91153	15	18	**1.79**
91154	20	22	**2.00**
91155	25	28	**2.53**
91156	32	35	**3.13**
91157	40	42	**5.44**
91158	50	54	**7.37**
91159	65	76,1	**26.29**
91160	80	88,9	**36.85**
91161	100	108	**63.09**

Žltý tesniaci krúžok Geberit Mapress HNBR



click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +70 °C
Materiál	HNBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90452	12	15	**1.23**
90453	15	18	**1.34**
90454	20	22	**1.55**
90455	25	28	**1.79**
90456	32	35	**1.93**
90457	40	42	**2.25**
90458	50	54	**2.64**
90471	65	76,1	**12.85**
90472	80	88,9	**19.09**
90473	100	108	**23.93**

Čierne ploché tesnenie Geberit Mapress EPDM





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90080	1/2	18	10	2	2.00
90081	3/4	24	13	2	2.08
90082	1	30	19,6	2	2.08
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.04
90084	1 1/2	45	32	2	2.04
90085	1 3/4	50	39	2	2.04
90086	2 3/8	66	51	3	2.04
90079	2 3/4	78	57	3	2.32
90088	3	84,7	76	3	2.57
90089	3 1/2	97	84	3	3.02

Zelené ploché tesnenie Geberit Mapress FPM





click & scan

Účely použitia

- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90092	3/4	24	13	2	2.11
90094	1	30	19,6	2	3.16
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.16
90096	1 1/2	45	32	2	4.22
90097	1 3/4	50	39	2	4.22
90098	2 3/8	66	51	2	10.92

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Vláknový kompozitný materiál pre ploché tesnenie Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.20
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.55
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.65
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1.86
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.00
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.04
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.22
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.36
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.46
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2.81
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.13
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.48
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3.79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.18

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.051.00.1	15	44	20	2	6	**1.76**
600.052.00.1	20	54	25	2	6	**1.97**
600.053.00.1	25	64	30	2	6	**2.36**
600.054.00.1	32	76	38	2	6	**2.78**
600.055.00.1	40	86	45	2	6	**3.30**
600.056.00.1	50	96	57	2	6	**3.90**
600.057.00.1	65	116	76	2	6	**4.88**
600.058.00.1	80	132	89	2	6	**5.86**
600.059.00.1	100	152	108	2	6	**7.02**

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	**1.97**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	**3.13**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	**3.69**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	**4.39**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	**5.51**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	**6.64**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	**7.93**


GEBERIT

Geberit Mapress Therm



Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm 155

Systémové rúry Therm 156

Tvarovka 156

Spojky 156
Redukcie 158
Kolená 159
T-kusy 162
Nerozoberateľné prechody 165
Prechody a spojenia, rozoberateľné 171
Axiálne kompenzátory 176
Zátky 177
T-kusy pre vykurovanie 177
Prípojky pre vykurovanie 178

Príslušenstvo pre Geberit Mapress Therm 181

Systémové tesnenia 181
Upevnenia pre rúry 186

Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Účely použitia	Prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak	Rúry	Tvarovky			
			Oceľ CrTi 1.4520/439	Oranžový indikátor ušľachtilá oceľ	Biely indikátor červený bronz	Biely indikátor mosadz	
Kvapalné médiá (uzavreté systémy)							
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu	-30 – +120 °C [2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pre sprinklery (mokré)	0–100 °C	16/10 bar[4] 1600/1000 kPa	✓[5]	✓[5]			
Pre hasiacu vodu (mokré)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]			
Pre teplonosné médiá (solárne zariadenia)	-25 – +220 °C[3][2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Plynné médiá							
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Pre podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Pre inertné plyny (napr. dusík)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			

✓ Použitie všeobecne povolené, pokiaľ sú splnené zadefinované doplnkové požiadavky podľa poznámok pod čiarou

[1] Využiteľný podtlak pre rúrové systémy Geberit:
Využiteľný podtlak sa vypočíta z tlaku vzduchu na mieste inštalácie po odpočítaní absolútneho tlaku 200 mbar.
Príklad: 980 mbar tlak vzduchu - 200 mbar absolútny tlak = 780 mbar využiteľný podtlak v rúrovom systéme
[2] Použitie inhibítorov, prostriedkov proti korózii, protimrazových prostriedkov len po schválení spoločnosťou Geberit
[3] Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C; celkom 500 h/životnosť pri 220 °C
[4] 16 bar/1600 kPa pre d22 – 76,1 mm, 10 bar/1000 kPa pre d88,9 – 108 mm
[5] d 76,1 – 108 mm s rúrami z ocele CrNiMo 1.4401
[6] 25 bar/2500 kPa pre d12–42 mm (d35–42 mm len s lisovacou slučkou), 16 bar/1600 kPa pre d54-76,1 mm, 12 bar/1200 kPa pre d88,9–108 mm


- Pri každom použití je nutné dodržiavať prevádzkové podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach, normách a technických predpisoch. Tieto sa môžu líšiť od vyššie uvedených informácií

	Tesniace krúžky		Ploché tesnenia pre skrutkové spojenia			Tesnenia príruby
	Čierne CIIR	Modré FKM	Čierne EPDM	Zelené FPM	Vláknový kompozitný materiál	Vláknový kompozitný materiál
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systémové rúry Therm

Novinka

Systémová rúra Geberit Mapress Therm CrTi

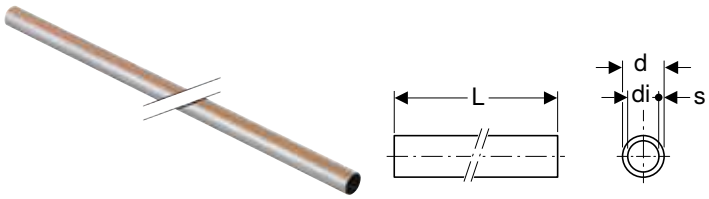

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrTi 1.4520 (EN 10088)
Drsnosť povrchu	1,5 µm
Tepelná rozťažnosť	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	20 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	12	15	13	1	6	4.92
49103	15	18	16	1	6	6.15
49104	20	22	19,6	1,2	6	8.18
49105	25	28	25,6	1,2	6	10.50
49106	32	35	32	1,5	6	15.37
49107	40	42	39	1,5	6	19.34
49108	50	54	51	1,5	6	24.92
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	60.04
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	68.15
49611	100	108	104	2	6	82.78

K dispozícii od apríla 2025


- Od apríla 2025 sa mení materiál systémových rúr d76,1 – 108 (č. výr. 49609, 49610 a 49611) z ocele CrNi 1.4301 (EN 10088) na oceľ CrTi 1.4520 (EN 10088).
- Od apríla 2025 sa mení hrúbka steny systémovej rúry d108 (č. výr. 49611) na 1,5 mm.

Tvarovka

Spojky

Novinka

Spojka Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
44002	12	15	4,8	0,8	2.99
44003	15	18	4,8	0,8	3.16
44004	20	22	5	0,8	4.22
44005	25	28	5,4	0,8	6.00

K dispozícii od apríla 2025


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
44006	32	35	6,2	1	8.78
44007	40	42	7,1	1,1	12.00
44008	50	54	8,3	1,3	14.39
44009	65	76,1	12,7	2,1	71.62
44010	80	88,9	14,5	2,5	83.55
44011	100	108	17,6	2,6	107.44

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Presuvná spojka Geberit Mapress Therm





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
42102	12	15	2,5	8	3	4.92
42103	15	18	2,5	8	3	5.09
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	6.57
42105	25	28	3	9,1	3,1	8.85
42106	32	35	3	10,2	4,2	12.74
42107	40	42	4	12	4	14.85
42108	50	54	4	14	6	19.23
42109	65	76,1	6	23	11	108.60
42110	80	88,9	7	26	12	122.92
42111	100	108	8	31	15	147.97


K dispozícii od apríla 2025

Redukcie

Novinka

Redukcia Geberit Mapress Therm so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**4.18**
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**5.09**
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**5.09**
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**7.20**
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**7.20**
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	**7.20**
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**10.85**
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**10.85**
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	**10.85**
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**10.85**
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**15.23**
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	**15.23**
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**15.23**
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**22.81**
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	**22.81**
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	**22.81**
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**22.81**
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**72.60**
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**78.22**
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**78.22**
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**82.32**
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**82.32**
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**82.32**


K dispozícii od apríla 2025

Kolená

Novinka

Koleno Geberit Mapress Therm





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	4.60
42803	15	18	2,9	0,9	4.81
42804	20	22	3,2	1,1	6.67
42805	25	28	3,7	1,4	9.62
42806	32	35	4,3	1,7	16.78
42807	40	42	5,1	2,1	26.64
42808	50	54	6,2	2,7	35.34
42809	65	76,1	10,3	5	107.44
42810	80	88,9	11,7	5,7	128.88
42811	100	108	14,3	6,8	176.57
arc/uhol: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	4.60
41103	15	18	4,2	2,2	4.81
41104	20	22	4,7	2,6	6.67
41105	25	28	5,7	3,4	9.62
41106	32	35	6,8	4,2	16.78
41107	40	42	8	5	26.64
41108	50	54	10	6,5	35.34
41109	65	76,1	15,9	10,6	107.44
41110	80	88,9	18,5	12,5	128.88
41111	100	108	23	15,5	176.57

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Koleno Geberit Mapress Therm so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	4.60
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	4.81
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	6.67
40705	25	28	3,7	4,4	1,4	9.62
42706	32	35	4,3	5	1,7	16.78
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	26.64
42708	50	54	6,2	7	2,7	35.34
42709	65	76,1	10,3	11,1	5	107.44
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	128.88
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	176.57
arc/uhol: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	4.60
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	4.81
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	6.67
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	9.62
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	16.78
43307	40	42	8	8,8	5	26.64
43308	50	54	10	10,8	6,5	35.34
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	107.44
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	128.88
43311	100	108	23	24,1	15,5	176.57

K dispozícii od apríla 2025

Lícované koleno Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11.83
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	13.30
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	16.11



Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	20.50
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	27.20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	43.16
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	57.16
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	160.25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	192.18
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11.83
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	13.30
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	16.11
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	20.50
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	27.20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	43.16
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	57.16
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	160.25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	192.18
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	263.41
arc/uhol: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11.83
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	13.30
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	16.11
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	20.50
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	27.20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	43.16
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	57.16
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	160.25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	192.18
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	263.41
arc/uhol: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11.83
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	13.30
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	16.11
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	20.50
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	27.20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	43.16
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	57.16
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	160.25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	192.18
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	263.41
arc/uhol: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11.83
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	13.30
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	16.11
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	20.50
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	27.20
30407	40	42	9	18	0	9	43.16
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	57.16
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	160.25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	192.18
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	263.41

Rúrové premostenie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**11.44**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**12.00**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**13.58**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**16.71**

T-kusy

Novinka

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress Therm





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**8.50**
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**8.99**
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**10.22**
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**12.99**
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**21.06**
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**30.43**
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**35.23**
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**187.58**
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**221.20**
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**254.67**

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Redukovaný T-kus Geberit Mapress Therm





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	8.99
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8.99
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9.72
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	9.72
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9.72
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12.99
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12.99
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	12.99
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12.99
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	21.06
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	21.06
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	21.06
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	21.06
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	30.43
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	30.43
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	30.43
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	30.43
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	30.43
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	35.23
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	35.23
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	35.23
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	35.23
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	35.23
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	35.23
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	187.58
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	187.58
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	187.58
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	187.58
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	187.58
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	221.20
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	221.20
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	221.20
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	221.20
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	221.20
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	221.20
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	254.67
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	254.67
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	254.67
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	254.67
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	254.67
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	254.67
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	254.67

Dispozícii od apríl 2027

Novinka

Redukovaný T-kus Geberit Mapress Therm s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**11.62**
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**11.62**
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**11.62**
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**12.74**
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**12.74**
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**14.64**
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**14.64**
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**14.64**
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**22.04**
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**22.04**
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**22.04**
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**32.92**
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**32.92**
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**32.92**
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**35.69**
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**35.69**
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**35.69**
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**35.69**
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**192.64**
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**209.30**
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**209.30**
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**251.90**

K dispozícii od apríla 2025

Nerozoberateľné prechody

Prechodka Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie priemerov medených rúr z iných systémov
- Pre prechody z medených rúr na rúry z mäkkej ocele
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- ø 14 mm je nutné zalisovať pomocou lisovacej čeľuste Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm je nutné zalisovať pomocou lisovacej čeľuste Geberit Mapress ø 18 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
62020	12	15	14	4,1	0,1	20.39
62022	12	15	16	4,1	0,1	20.39
62024	15	18	16	4,1	0,1	20.39

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Zásuvný koniec s ochranným krytom


Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, so zásuvným koncom, ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Zásuvný koniec s ochranným krytom


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím hrdlom, ušľachtilá oceľ





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prechod Geberit Mepla na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	9.44
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	11.51
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	11.51
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	11.51
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	14.67
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	20.11
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	29.48
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	58.22
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	89.69

Novinka

Prechod Geberit Mapress Therm s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	8.36
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	8.36
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	8.36
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	9.09
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	9.09
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	10.92
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	10.92
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10.92
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	15.41
41708	25	28	1	4,8	2,3	15.41
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	15.41
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	23.72
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	23.72
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	23.72
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	30.53
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	30.53
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	38.57
41711	50	54	2	8,9	5,4	38.57
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	82.88
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	132.46

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Prechod Geberit Mapress Therm s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	8.36
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	8.36
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	8.36
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	9.09

N: Novinka, k dispozícii: 41801 od apríl 2025, 41802 od apríl 2025, 41823 od apríl 2025, 41803 od apríl 2025, 41804 od apríl 2025, 41805 od apríl 2025, 41806 od apríl 2025, 41824 od apríl 2025, 41807 od apríl 2025, 41819 od apríl 2025, 41809 od apríl 2025, 41820 od apríl 2025, 41811 od apríl 2025, 41826 od apríl 2025, 41814 od apríl 2025, 41821 od apríl 2025, 41822 od august 2025, 41818 od apríl 2025,


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	9.09
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10.92
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	10.92
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10.92
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	15.41
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	15.41
41809	25	28	1	4,4	0,4	15.41
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	23.72
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	23.72
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	23.72
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	30.53
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	30.53
41818	50	54	2	6,2	0,4	38.57
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	38.57

N: Novinka, k dispozícii: 41801 od apríl 2025, 41802 od apríl 2025, 41823 od apríl 2025, 41803 od apríl 2025, 41804 od apríl 2025, 41805 od apríl 2025, 41806 od apríl 2025, 41824 od apríl 2025, 41807 od apríl 2025, 41819 od apríl 2025, 41809 od apríl 2025, 41820 od apríl 2025, 41811 od apríl 2025, 41826 od apríl 2025, 41814 od apríl 2025, 41821 od apríl 2025, 41822 od august 2025, 41818 od apríl 2025,

Novinka

Prechodové koleno Geberit Mapress Therm 90° s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	10.43
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	11.20
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	15.90
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	20.22
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	38.88

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Prechodové koleno Geberit Mapress Therm 90° s vnútorným závitom



click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	**9.83**
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**10.43**
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**11.20**
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	**15.90**
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**15.90**
43807	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**20.22**
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**20.22**

N: Novinka, k dispozícii: 43802 od apríl 2025, 43803 od apríl 2025, 43804 od apríl 2025, 43805 od apríl 2025, 43806 od apríl 2025, 43801 od august 2025, 43807 od august 2025,

Novinka

Prechod Geberit Mapress Therm s vonkajším závitom a zásuvným koncom



click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	**11.48**
41933	15	18	1/2	5,7	**12.95**
41936	20	22	3/4	5,9	**16.11**
41937	25	28	1	6,6	**22.22**
41940	50	54	2	10,2	**53.69**

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Prechod Geberit Mapress Therm s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	11.48
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	12.95
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	12.95
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	16.11
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	16.11


K dispozícii od apríla 2025

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Novinka

Prechod Geberit Mapress Therm s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
45042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8.92
45032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	8.92
45033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	11.44
45041	20 / 25	22	1	20	4	1,1	14.22
45044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	14.22
45043	25	28	1	20	5,5	2,4	18.46
45035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	18.46
45049	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	18.46
45036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	28.25
45037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	38.36
45038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	54.08
45039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	145.09
45040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	187.09

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Závitové spojenie Geberit Mapress Therm





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM

Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	**30.00**
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	**34.18**
45312	20	22	1	7,2	3	**42.22**
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**61.97**
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	**92.71**
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**126.85**
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**204.88**

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress Therm s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**12.67**
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**11.06**
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**11.06**
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**16.71**
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**16.71**
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**24.64**
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**41.79**
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**58.92**
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**105.55**

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress Therm s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM

Technické údaje


Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**12.67**
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**14.50**
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**16.71**
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**16.71**
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**24.64**
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**41.79**
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**52.15**
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**114.08**

K dispozícii od apríla 2025

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje

Materiál	DR mosadz CW602N


Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**17.86**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**20.85**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**19.37**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**22.43**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**20.85**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**23.90**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**32.78**

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Novinka

Príruba Geberit Mapress Therm PN 10/16, s lisovacím hrdlom





click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**82.04**
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**90.04**
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**111.48**
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**180.60**
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**211.51**
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**253.30**


K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Novinka

Príruba Geberit Mapress Therm PN 6, s lisovacím hrdlom





click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**68.32**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**80.53**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**104.92**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**165.86**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**195.13**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**234.15**

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Príruba Geberit Mapress ušľachtilá oceľ PN 10/16, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**56.88**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**69.41**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**99.90**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**116.53**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**144.29**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**227.51**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**266.43**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**319.06**

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 6





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**61.06**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**74.29**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**106.25**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**124.15**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**153.51**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**241.51**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**282.88**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**338.95**

Nutné objednať dodatočne


- Voľná príruba

Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Prírubový adaptér Geberit Mapress ušľachtilá oceľ so zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 10/16





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**61.06**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**74.29**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**106.25**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**124.15**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**153.51**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**241.51**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**282.88**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**338.95**

Nutné objednať dodatočne

- Voľná príruba


Príslušenstvo

- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Axiálne kompenzátory

Axiálny kompenzátor Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s lisovacími hrdlami





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Výlučne na prispôsobenie sa axiálnej dĺžkovej rozťažnosti
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy
- V nezalisovanom stave netesné
- Vlnovec z ušľachtilej ocele
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1600 kPa
Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**110.67**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**116.88**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**134.99**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	**145.76**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**163.90**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**294.43**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	**319.51**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**397.06**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**468.78**
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	**952.36**

Zátky

Novinka

Zátka Geberit Mapress Therm





click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku a priemysel
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
43212	12	15	2,3	0,3	5.44
43213	15	18	2,3	0,3	6.50
43214	20	22	2,4	0,3	7.79
43215	25	28	2,6	0,3	10.15
43216	32	35	2,9	0,3	17.20
43217	40	42	3,3	0,3	36.18
43218	50	54	3,8	0,3	40.78
43219	65	76,1	6	0,7	51.02
43220	80	88,9	6,7	0,7	56.67
43221	100	108	8,2	0,7	63.06

K dispozícii od apríla 2025

T-kusy pre vykurovanie

Krížový T-kus Geberit Mapress s izolačným boxom





click & scan

Účely použitia
- Pre nekrižujúce sa pripojenie k dvom paralelne nainštalovaným potrubiam
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	DR mosadz CC752S
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	8,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	76.50
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	84.53
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	84.53
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	88.57
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	88.57

Prípojky pre vykurovanie

Pripájacie koleno kovovej rúry Geberit Mapress 90° s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

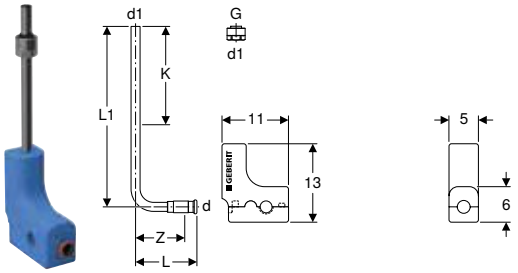

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Mosadz/meď
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Izolačný box dvojdielny


Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno kovovej rúry 90° z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	28.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripojovací T-kus kovovej rúry Geberit Mapress s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

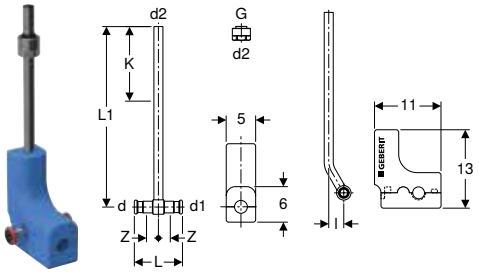

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Mosadz/meď
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Izolačný box dvojdielny

Rozsah dodávky


- Pripájací T-kus kovovej rúry z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	34.25
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	36.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájací box Geberit Mapress typ C







click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Zvonka poniklovaná systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa


Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Materiál izolácie	EPS
Hrúbka izolácie	13 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,031 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**34.04**

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus → str. 181

Pripájací box Geberit Mapress typ L







click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Zvonka poniklovaná systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Rozsah dodávky
- Pripevňovací plech


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Materiál izolácie	PUR
Hrúbka izolácie	7 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	**44.78**

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus → str. 181

Lícované koleno kovovej rúry Geberit 90° s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

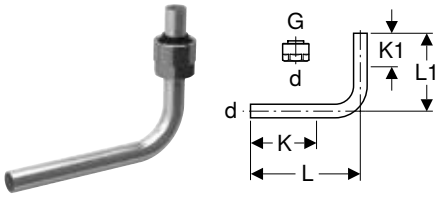

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	8.00

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Prechod Geberit Eurokonus, s vonkajším závitom



click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155


Vlastnosti
- Poniklované

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	3.20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	5.13

Prechod Geberit Eurokonus, s vnútorným závitom



click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	3.20

Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia
- Pre systémové rúry Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre medené rúry bez úpravy, poniklované a pochrómované
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Tesnenie z EPDM
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná

Technické údaje

Materiál	Poniklovaná mosadz

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
25073	12 / 20	15	3/4	**4.39**

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Príslušenstvo pre Geberit Mapress Therm

Systémové tesnenia

Čierny tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR



click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90401	10	12	**0.43**
90402	12	15	**0.43**
90403	15	18	**0.53**
90404	20	22	**0.53**
90405	25	28	**0.64**
90406	32	35	**0.64**
90407	40	42	**0.95**
90408	50	54	**0.95**
90409	65	76,1	**2.60**
90410	80	88,9	**3.48**
90411	100	108	**6.64**

Modrý tesniaci krúžok Geberit Mapress FKM



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje


Prevádzková teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90881	10	12	2.60
90882	12	15	1.13
90883	15	18	1.34
90884	20	22	1.65
90885	25	28	1.97
90886	32	35	2.25
90887	40	42	4.08
90888	50	54	5.72
90891	65	76,1	16.60
90892	80	88,9	20.81
90893	100	108	46.36

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Čierne ploché tesnenie Geberit Mapress EPDM





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90080	1/2	18	10	2	2.00
90081	3/4	24	13	2	2.08
90082	1	30	19,6	2	2.08
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.04
90084	1 1/2	45	32	2	2.04
90085	1 3/4	50	39	2	2.04
90086	2 3/8	66	51	3	2.04
90079	2 3/4	78	57	3	2.32
90088	3	84,7	76	3	2.57
90089	3 1/2	97	84	3	3.02

Zelené ploché tesnenie Geberit Mapress FPM





click & scan

Účely použitia

- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90092	3/4	24	13	2	2.11
90094	1	30	19,6	2	3.16
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.16
90096	1 1/2	45	32	2	4.22
90097	1 3/4	50	39	2	4.22
90098	2 3/8	66	51	2	10.92

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Vláknový kompozitný materiál pre ploché tesnenie Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.20
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.55
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.65
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1.86
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.00
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.04
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.22
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.36
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.46
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2.81
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.13
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.48
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3.79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.18

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1.76
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1.97
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2.36
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2.78

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3.30
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3.90
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4.88
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5.86
600.059.00.1	100	152	108	2	6	7.02

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1.97
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2.22
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2.64
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3.13
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3.69
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4.39
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5.51
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6.64
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7.93

Upevnenia pre rúry

Izolovaná rúrová objímka Geberit, s pripájacím nátrubkom M8/M10





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie systémových rúr Geberit pre zásobovacie systémy

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Rýchlouzáver
- Skrutka s drážkou a krížovou drážkou
- Štyrikrát zváraná pripájacia matica
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.850.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1.83
601.851.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1.83
601.852.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.83
601.853.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1.97
601.854.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.08
601.855.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.22
601.857.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.67
601.859.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3.69
601.860.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3.83
601.861.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.50

Závitová tyč Geberit






click & scan


Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.834.26.1	Galvanicky pozinkované	10	200	7.93

Závitová rúrka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M8 / M10





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.78

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51


GEBERIT

Geberit Mapress uhlíková oceľ



Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ 191

Geberit Mapress uhlíková oceľ 192

Systémové rúry 1.0034 192
Systémové rúry 1.0215 193
Vsuvky 194
Spojky 194
Redukcie 196
Kolená 197
T-kusy 199
Krížové tvarovky 202
Nerozoberateľné prechody 204
Prechody a spojenia, rozoberateľné 210
Axiálne kompenzátory 215
Zátky 215
T-kusy pre vykurovanie 216
Prípojky pre vykurovanie 216

Geberit Mapress uhlíková oceľ, modré FKM 224

Systémové rúry 1.0034 224
Systémové rúry 1.0215 224
Vsuvky 225
Spojky 225
Redukcie 226
Kolená 227
T-kusy 229
Nerozoberateľné prechody 231
Prechody a spojenia, rozoberateľné 234
Zátky 238

Príslušenstvo pre Geberit Mapress uhlíková oceľ 238

Izolácia pre rúry a tvarovky 238
Kryty pre rúry 239
Upevnenia pre rúry 239
Upevnenia pre nástenky 241
Systémové tesnenia 241
Súpravy skrutiek pre prírubové spoje 245

Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Účely použitia	Prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak	Rúry			
			Uhlíková oceľ s vonkajším pozinkovaním	Uhlíková oceľ s vonkajším PP oplášťením	Uhlíková oceľ s vnútorným a vonkajším pozinkovaním	
Kvapalné médiá (uzavreté systémy)						
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)		
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu	-30 – +120 °C 3)	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)		
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)			
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)			
Pre hasiacu vodu (mokré)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Pre sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa5)			✓	
Pre teplonosné médiá (solárne zariadenia)	-25 – +220 °C4)3)	10 bar /1000 kPa	✓7)			
Pre minerálne a mazacie oleje	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	8)			
Pre pohonné látky (napr. nafta)	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	8)			
Plynné médiá						
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 2 – 3) 1)	0–100 °C	25/16/12 bar 2 500/1 600/1 200 kPa6)			✓	
Pre stlačený vzduch (olej triedy čistoty 3–X) 2)	0–100 °C	25/16/12 bar 2 500/1 600/1 200 kPa6)			✓	

✓ Použitie všeobecne povolené, pokiaľ sú splnené zadefinované doplnkové požiadavky podľa poznámok pod čiarou

1) Trieda čistoty oleja podľa ISO 8573-1:2010E; detaily týkajúce sa vlhkosti a častíc sú uvedené v dokumente Technická informácia "Rúrové systémy Geberit pre inštalácie stlačeného vzduchu"
2) Trieda čistoty oleja podľa ISO 8573-1:2010E; Podrobnosti o vlhkosti a časticiach nájdete v technických informáciách "Systémy potrubí Geberit pre inštalácie stlačeného vzduchu"
3) Použitie inhibítorov, prostriedkov proti korózii, protimrazových prostriedkov len po schválení spoločnosťou Geberit
4) Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C; celkom 500 h/životnosť pri 220 °C
5) 16 bar / 1600 kPa pre d22-54mm, 12 bar / 1200 kPa pre d66.7-76.1mm, 10 bar / 1000 kPa pre d88.9-108mm
6) 25 bar/2 500 kPa pre d12 – 28 mm, 16 bar/1 600 kPa pre d35 – 54 mm, 12 bar/1 200 kPa pre d66,7 – 108 mm
7) Len uzatvorené systémy
8) Po schválení spoločnosťou Geberit


- Pri každom použití je nutné dodržiavať prevádzkové podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach, normách a technických predpisoch. Tieto sa môžu líšiť od vyššie uvedených informácií

	Tvarovky		Tesniace krúžky		Ploché tesnenia pre skrutkové spojenia			Tesnenia príruby
	Červený indikátor uhlíková oceľ	Biely indikátor mosadz	Čierne CIIR	Modré FKM	Čierne EPDM	Zelené FPM	Vláknový kompozitný materiál	Vláknový kompozitný materiál
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress uhlíková oceľ

Systémové rúry 1.0034

Systémová rúra Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším pozinkovaním

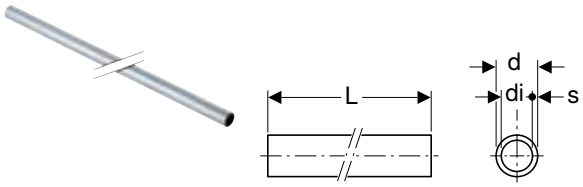

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)
Drsnosť povrchu	10 µm
Tepelná rozťažnosť	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	60 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L/dĺžka: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**2.92**
29102	12	15	12,6	1,2	**2.92**
29103	15	18	15,6	1,2	**3.44**
29104	20	22	19	1,5	**4.67**
29105	25	28	25	1,5	**6.04**
29106	32	35	32	1,5	**8.53**
29107	40	42	39	1,5	**11.02**
29108	50	54	51	1,5	**14.32**
29159	65	76,1	72,1	2	**37.23**
29160	80	88,9	84,9	2	**43.51**
29161	100	108	104	2	**50.64**

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Systémová rúra Geberit Mapress uhlíková oceľ s plastovým opláštením

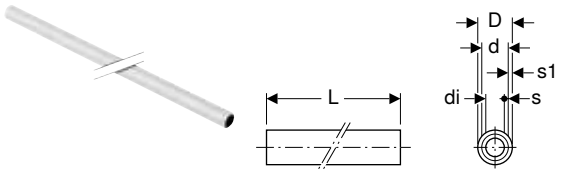

click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- S vonkajším pozinkovaním a plastovým opláštením
- Plastové opláštenie z PP, biele

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)
Drsnosť povrchu	10 µm
Tepelná rozťažnosť	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	60 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**4.53**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**4.67**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**5.41**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**7.44**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	**9.62**

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	12.50
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	16.18
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	20.78

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Nástroj na odstránenie vonkajšieho opláštenia Geberit Mapress → str. 561
- Nástroj na odstránenie vonkajšieho opláštenia Geberit Mapress → str. 561
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561

Systémové rúry 1.0215

Systémová rúra Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným a vonkajším pozinkovaním

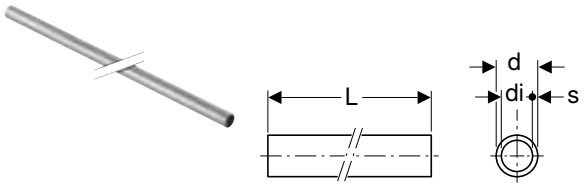

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Pozinkované Sendzimirovou metódou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0215 E220 (EN 10305)
Drsnosť povrchu	10 µm
Tepelná rozťažnosť	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	60 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	3.30
19403	15	18	15	1,5	6	3.97
19404	20	22	19	1,5	6	5.27
19405	25	28	25	1,5	6	6.85
19406	32	35	32	1,5	6	9.41
19407	40	42	39	1,5	6	11.13
19408	50	54	51	1,5	6	14.32
19409	65	76,1	72,1	2	6	34.67
19410	80	88,9	84,9	2	6	40.43
19411	100	108	104	2	6	47.02

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Vsuvky

Rúrová vsuvka Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším pozinkovaním





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ks
22050	12	15	12,6	1,2	5	1.30
22051	15	18	15,6	1,2	5	1.37
22052	20	22	19	1,5	5,2	1.55
22053	25	28	25	1,5	5,6	1.62
22054	32	35	32	1,5	6,2	2.04
22055	40	42	39	1,5	8	2.57
22056	50	54	51	1,5	9	3.90
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	12.78
22058	80	88,9	84,9	2	15	15.37
22059	100	108	104	2	18	19.97

Spojky

Spojka Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
22001	10	12	4,2	0,8	2.74
22002	12	15	4,8	0,8	2.43
22003	15	18	4,8	0,8	2.60
22004	20	22	5	0,8	3.06
22005	25	28	5,4	0,8	3.62
22006	32	35	6,2	1	6.22
22007	40	42	7,1	1,1	8.60
22008	50	54	8,3	1,3	10.15
22009	65	76,1	12,7	2,1	56.36
22010	80	88,9	14,5	2,5	65.79
22011	100	108	17,6	2,6	84.53

Redukovaná spojka Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Centrické
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	23.34
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	32.15
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	32.15

Presuvná spojka Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti


- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	2.78
22102	12	15	2,5	8	3	3.06
22103	15	18	2,5	8	3	3.16
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	3.48
22105	25	28	3	9,1	3,1	4.74
22106	32	35	3	10,2	4,2	9.09
22107	40	42	4	12	4	10.60
22108	50	54	4	14	6	13.69
22109	65	76,1	6	23	11	85.44
22110	80	88,9	7	26	12	96.67
22111	100	108	8	31	15	116.46

Redukcie

Redukcia Geberit Mapress uhlíková oceľso zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti


- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Centrické
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**2.11**
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**3.20**
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**3.20**
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	**3.76**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**3.76**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**3.76**
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	**3.13**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**5.65**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**5.65**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	**5.65**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**10.60**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	**10.60**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	**10.60**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**10.60**
22315	40 / 15	42	18	8	6	**11.51**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**11.51**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	**11.51**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**11.51**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	**16.85**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**18.43**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	**18.43**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	**18.43**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**18.43**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	**48.99**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**50.04**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**60.81**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**60.81**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**65.58**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**65.58**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**65.58**

Kolená

Koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	3.90
20602	12	15	3,6	1,6	4.04
20603	15	18	3,7	1,7	4.36
20604	20	22	4,2	2,1	4.81
20605	25	28	4,8	2,5	6.39
23606	32	35	4,3	1,7	11.97
23607	40	42	5,1	2,1	18.85
23608	50	54	6,2	2,7	25.09
20609	65	76,1	10,3	5	84.53
20610	80	88,9	11,7	5,7	101.44
20611	100	108	14,3	6,8	139.02
arc/uhol: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	3.90
20102	12	15	4,9	2,9	4.00
20103	15	18	5,3	3,3	4.36
20104	20	22	6,1	4	4.81
20105	25	28	7,2	4,9	6.39
23106	32	35	6,8	4,2	11.97
23107	40	42	8	5	18.85
23108	50	54	10	6,5	25.09
20109	65	76,1	15,7	10,4	84.53
20110	80	88,9	18,4	12,4	101.44
20111	100	108	22,6	15,1	139.02

Koleno Geberit Mapress uhlíková oceľso zásuvným koncom



click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	3.90
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	4.04
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	4.36
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	4.81
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	6.39
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	11.97
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	18.85
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	25.09
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	84.53
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	101.44
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	139.02
arc/uhol: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	3.90
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	4.04
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	4.36
20304	20	22	6,1	7	4	4.81
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	6.39
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	11.97
23307	40	42	8	8,8	5	18.85
23308	50	54	10	10,8	6,5	25.09
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	84.53
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	101.44
20311	100	108	23	24,1	15,5	139.02

Lícované koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ90°

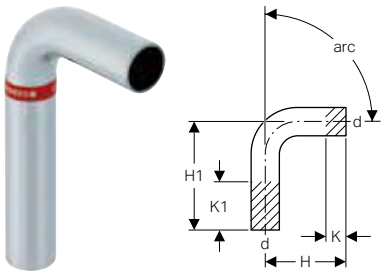

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	4.29
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	4.60
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	4.95
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	5.34
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	7.16

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	13.37
20407	40	42	90	9	18	0	9	21.20
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	28.15

Rúrové premostenie Geberit Mapress uhlíková oceľ



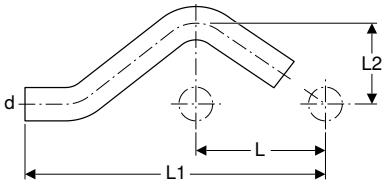

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	3.69
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	3.90
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	4.36
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	5.09
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	5.69

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	6.04
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	6.53
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	6.95
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	7.23
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	10.15
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	15.34
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	21.41
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	26.18
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	161.34
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	187.65
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	213.58

Redukovaný T-kus Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	**8.08**
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	**8.88**
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	**8.88**
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	**10.46**
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	**10.46**
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**10.46**
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	**12.67**

Redukovaný T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	**6.53**
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	**7.09**
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	**6.53**
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	**6.95**
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	**7.23**
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**6.95**
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	**6.95**
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**7.23**
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**7.23**
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**7.23**
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**7.23**
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	**10.15**
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**10.15**
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**10.15**
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**10.15**
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**15.34**
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**15.34**
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**15.34**
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**15.34**
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**20.92**
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**20.92**
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**21.41**
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**21.41**
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**21.41**

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	25.69
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	25.69
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	26.18
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	26.18
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	26.18
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	26.18
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	161.02
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	161.02
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	161.02
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	161.02
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	161.02
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	180.74
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	180.74
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	180.74
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	180.74
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	180.74
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	180.74
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	228.36
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	213.58
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	213.58
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	213.58
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	213.58
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	213.58
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	213.58

T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	15.02
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	15.02
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	9.44
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	9.44
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	10.32
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	10.32
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	11.97
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	11.97
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	11.62
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	16.53
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	16.53
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	16.67
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	25.86
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	25.86
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	25.44
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	27.97
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	27.97
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	27.97
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	27.97
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	97.34
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	97.34
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	114.25
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	114.25
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	120.29

T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom a zásuvnými koncami





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	**8.99**
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	**9.72**
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	**11.34**
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	**15.65**
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	**24.53**
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	**26.50**

Krížové tvarovky

Redukovaná krížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	**33.37**
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	**36.99**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	**41.41**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	**41.41**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	**223.16**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	**223.16**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	**258.81**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	**258.81**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	**296.81**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	**296.81**

Redukovaná krížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková oceľ 30°







click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	**18.29**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	**18.85**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	**21.41**

Redukovaná krížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková oceľ, odsadená





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	**18.29**
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	**18.29**
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	**18.85**
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	**18.85**
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	**21.41**
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	**21.41**
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	**21.41**

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Zásuvný koniec s ochranným krytom


Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prechod Geberit Mepla na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	9.44
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	11.51
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	11.51
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	11.51
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	14.67
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	20.11
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	29.48
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	58.22
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	89.69

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s hladkým ukončením a ukončením pre zvar





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Nepozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5.55
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5.69
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	6.15
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	7.93
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	9.41
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	11.16
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	13.72
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	24.11
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	29.48
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	40.71

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	6.78
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	6.64
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	6.78
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	6.78
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	6.64
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	7.44
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	7.44
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	7.79
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	7.93
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	7.69
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	10.32
21708	25	28	1	4,8	2,5	10.60
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	10.32
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	14.04
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	14.04
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	13.72
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	16.53
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	16.53
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	24.36
21711	50	54	2	7,1	3,6	24.36
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	42.18
21724	80	88,9	3	13,7	5	65.72
21725	100	108	4	16	6,1	87.58

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
21930	10	12	3/8	4,8	6.78
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	6.78
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	6.78
21933	15	18	1/2	5,7	7.44
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	7.44
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	7.93
21936	20	22	3/4	5,9	7.93
21937	25	28	1	6,6	10.32
21938	32	35	1 1/4	8	13.72
21939	40	42	1 1/2	9,1	16.11
21940	50	54	2	10,2	23.90

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	6.64
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	6.78
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6.78
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	6.78
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	6.64
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	7.44
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	7.44
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	7.79
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	7.93
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	7.79
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	10.60
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	10.32
21809	25	28	1	4,4	0,4	10.60
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	13.72
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	13.72
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	13.72
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	16.11
21818	50	54	2	6,2	0,5	23.90

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti


- Zvonka pozinkované

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	6.78
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	6.78
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	6.64
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	6.78
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	7.44
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	7.44
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	7.93
21906	20	22	3/4	6,5	5	7.93
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	9.72
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	14.22
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	16.60
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	21.27
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	54.81
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	73.16
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	107.34

Prechodové koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ 90° s vonkajším závitom



click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	**7.58**
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	**8.29**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**8.29**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	**8.95**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	**11.97**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	**16.53**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	**16.53**

Prechodové koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ 90° s vnútorným závitom

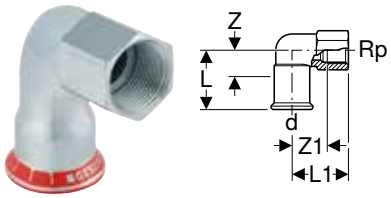

click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	**11.97**
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	**16.53**
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	**16.53**
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	**16.53**

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechodové koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ 90° s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	**7.58**
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	**8.29**
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	**8.29**
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	**8.95**
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	**11.97**
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	**16.85**
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	**22.78**
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	**39.97**
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	**50.88**

Prechodové koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ 90° s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	**7.58**
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	**8.29**
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	**8.29**
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	**8.95**
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	**11.97**
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	**16.85**
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	**16.53**
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	**22.29**
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	**39.13**
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	**49.93**

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje


Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	**18.32**
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	**18.64**
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	**21.27**
25322	20	22	1	7,2	3	**26.36**
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**43.76**
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	**60.15**
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**86.60**
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**143.72**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje


Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Prechod z červeného kovu
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	**9.27**
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	**10.67**
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**13.86**
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	**13.55**
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	**20.43**
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	**29.30**
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	**42.67**
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	**95.13**

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Prechod z červeného kovu
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	9.13
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	10.46
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	13.55
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	13.55
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	20.04
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	28.78
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	41.83
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	93.34

Prípojka Geberit Mapress uhlíková oceľ s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie vykurovacích telies a ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8.22
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	9.23
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	9.69

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**5.48**
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**5.58**
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	**9.23**
25034	20	22	1	20	4	1,1	**7.90**
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**9.69**
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**10.99**
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**10.99**
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**17.37**
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	**17.37**
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**23.48**
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	**23.48**
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	**23.48**
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**41.09**
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	**42.74**
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	**42.74**
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	**83.79**
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**145.02**

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**17.86**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**20.85**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**19.37**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**22.43**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**20.85**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**23.90**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**32.78**

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Príruba Geberit Mapress uhlíková oceľ PN 6, s lisovacím hrdlom





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	36.08
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	45.13
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	58.04
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	72.22
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	90.25
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	115.97
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	141.83
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	167.55

Príslušenstvo

- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Príruba Geberit Mapress uhlíková oceľ PN 10/16, s lisovacím hrdlom





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	36.18
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	38.22
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	56.74
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	65.23
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	67.48
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	123.20
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	144.22
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	172.74

Príslušenstvo

- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Príruba Geberit Mapress uhlíková oceľ PN 6, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Zvonka pozinkované
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**36.08**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**52.60**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**58.04**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**72.22**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**90.25**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**115.97**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**141.83**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**167.55**

Príslušenstvo

- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Príruba PN 10/16 Geberit Mapress uhlíková oceľ, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Zvonka pozinkované
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**36.18**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**38.22**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**56.74**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**65.23**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**67.48**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**123.20**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**144.22**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**172.74**


Príslušenstvo

- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Axiálne kompenzátory

Axiálny kompenzátor Geberit Mapress uhlíková oceľ s lisovacími hrdlami





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Výlučne na prispôsobenie sa axiálnej dĺžkovej rozťažnosti
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1600 kPa
Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti


- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka biela
- Vlnovec z ušľachtilej ocele
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/ks
23932	12	15	2,6	7	15,1	106.36
23933	15	18	2,6	7	14,7	107.86
23934	20	22	3,1	11	10,6	116.81
23935	25	28	3,9	13	12	125.62
23936	32	35	4,6	13	13,9	134.67
23937	40	42	5,9	13	14,9	293.86
23938	50	54	7	18	17,6	317.72
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	387.69
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	403.34
23941	100	108	14,4	23	54,2	952.08

Zátky

Zátka Geberit Mapress uhlíková oceľ





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti


- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
20211	10	12	2	0,3	4.53
20212	12	15	2,3	0,3	4.53
20213	15	18	2,3	0,3	5.48
20214	20	22	2,4	0,3	5.83
20215	25	28	2,6	0,3	6.78
20216	32	35	2,9	0,3	9.58
20217	40	42	3,3	0,3	20.22
20218	50	54	3,8	0,3	22.78
20219	65	76,1	6	0,7	37.58
20220	80	88,9	6,7	0,7	42.43
20221	100	108	8,2	0,7	54.78

T-kusy pre vykurovanie

Krížový T-kus Geberit Mapress s izolačným boxom





click & scan

Účely použitia

- Pre nekrižujúce sa pripojenie k dvom paralelne nainštalovaným potrubiam
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CC752S
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	8,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**76.50**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**84.53**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**84.53**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**88.57**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**88.57**

Prípojky pre vykurovanie

Pripájacie koleno kovovej rúry Geberit Mapress 90° s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus



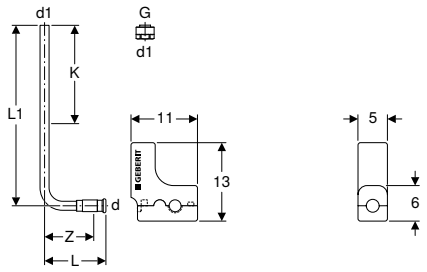

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Izolačný box dvojdielny

Technické údaje

Materiál	Mosadz/meď
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)


Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno kovovej rúry 90° z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**28.22**

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripojovací T-kus kovovej rúry Geberit Mapress s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

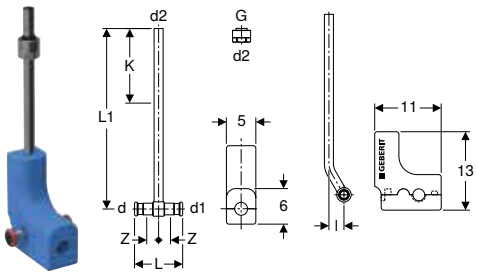

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Mosadz/meď
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Izolačný box dvojdielny

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus kovovej rúry z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	34.25
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	36.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájací box Geberit Mapress typ C

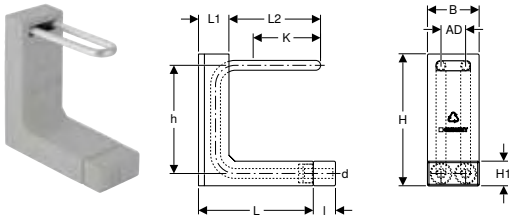

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Materiál izolácie	EPS
Hrúbka izolácie	13 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,031 W/(m·K)


Vlastnosti
- Zvonka poniklovaná systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	34.04

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus → str. 181

Pripájací box Geberit Mapress typ L



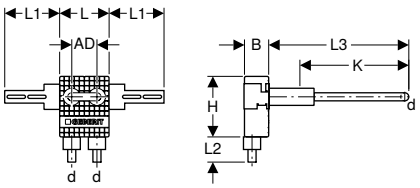

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Zvonka poniklovaná systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Rozsah dodávky
- Pripevňovací plech

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Materiál izolácie	PUR
Hrúbka izolácie	7 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	44.78

Príslušenstvo
- Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus → str. 181

Pripájací T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľpre prívod a spiatočku, dlhý



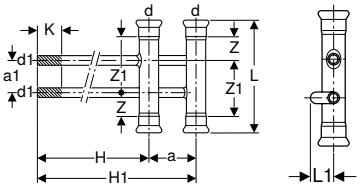

click & scan

Účely použitia
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
22950	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	50.11
22951	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	53.20
22952	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	68.88
22953	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	68.88
22954	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	78.25
22955	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	84.53
22956	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	87.58
22958	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	93.86

Pripájacie krížové tvarovky Geberit Mapress uhlíková oceľpre prívod a spiatočku, dlhé



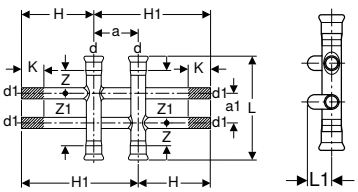

click & scan

Účely použitia
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
22964	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	59.44
22965	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	59.44
22966	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	59.44
22967	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	59.44
22968	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	59.44
22969	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	65.72
22970	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	65.72
22971	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	68.88
22972	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	68.88
22974	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	109.44

Pripájacie koncové tvarovky Geberit Mapress uhlíková oceľpre prívod a spiatočku, dlhé



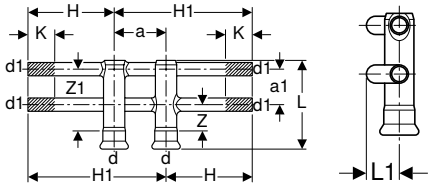

click & scan

Účely použitia
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
22983	10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	65.72
22984	12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	68.88
22985	12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	71.93
22987	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7	71.93
22989	20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	84.53

Súprava pripájacieho T-kusa Geberit Mapress uhlíková oceľpre spiatočku



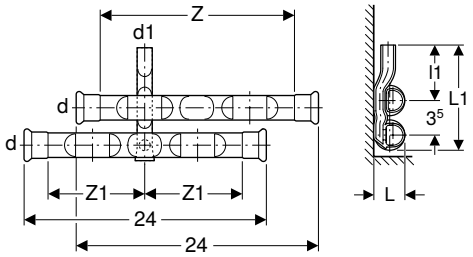

click & scan

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou
- Odsadené hrdlo, dlhé

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	28.46
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	29.48
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	30.39

Súprava pripájacích T-kusov Geberit Mapress uhlíková oceľpre prívod a spiatočku



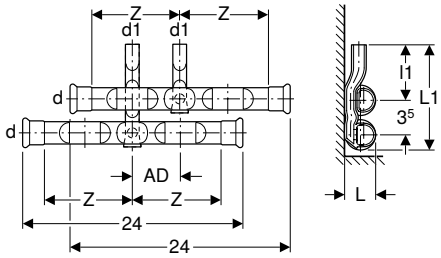

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zameniteľný prívod a spiatočka
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s krátkou prípojkou
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	46.85
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	48.46
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	50.92

Súprava pripájacích T-kusov Geberit Mapress uhlíková oceľpre prívod a spiatočku, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus



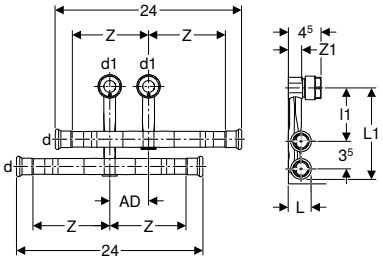

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s krátkou prípojkou
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou
- 2 pripájacie skrutkovania pre Eurokonus G 3/4"


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zameniteľný prívod a spiatočka
- Zvonka pozinkované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Pripájacie skrutkovanie pre systémové rúry Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401
- Pripájacie skrutkovanie pre systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pripájacie skrutkovanie pre medené rúry bez úpravy, poniklované a pochrómované
- Montáž kompletne pred stenou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	61.97
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	63.76
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	66.53

Príslušenstvo
- Slučka pre tlakovú skúšku Geberit so závitovými spojeniami Eurokonus → str. 46

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Slučka pre tlakovú skúšku Geberit so závitovými spojeniami Eurokonus



click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Pre tlakové skúšky so studenou vodou do 15 bar/1 500 kPa


Vlastnosti
- Viacnásobne použiteľné
- O-krúžok z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II

Č. výr.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/ks
611.369.00.1	3/4	180	5	9	27.79

Lícované koleno kovovej rúry Geberit 90° s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

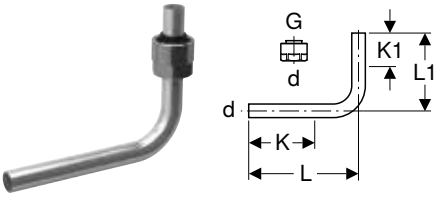

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	8.00

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Lícovaný uholník kovovej rúry Geberit 90°, s možnosťou blokovania, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

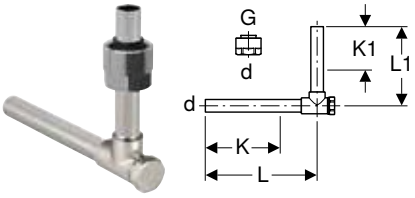

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"

Technické údaje


Materiál	Mosadz/meď

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	25.93

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Prechod Geberit Eurokonus, s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	3.20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	5.13

Prechod Geberit Eurokonus, s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	3.20

Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia
- Pre systémové rúry Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre medené rúry bez úpravy, poniklované a pochrómované
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Tesnenie z EPDM
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná

Technické údaje


Materiál	Poniklovaná mosadz

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	EUR/ks
25073	12 / 20	15	3/4	4.39

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Prípojka Geberit Mapress uhlíková oceľ s prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie vykurovacích telies a ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje


Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**8.22**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**9.23**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**9.69**

Nasávacia dýza Geberit Mapress uhlíková oceľ pre jednorúrové vykurovacie systémy







click & scan

Účely použitia

- Pre vykurovanie
- Pre vloženie do T-kusov Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW614N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	EUR/ks
90253	15	18	15,6	7	**2.71**
90254	20	22	19	9	**3.09**
90255	25	28	25	12	**3.41**

Geberit Mapress uhlíková oceľ, modré FKM

Systémové rúry 1.0034

Systémová rúra Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším pozinkovaním

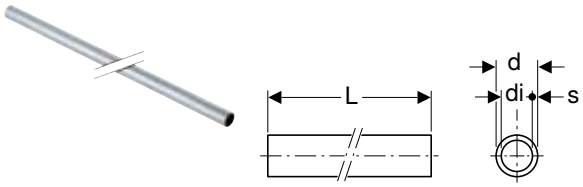

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)
Drsnosť povrchu	10 µm
Tepelná rozťažnosť	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	60 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L/dĺžka: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**2.92**
29102	12	15	12,6	1,2	**2.92**
29103	15	18	15,6	1,2	**3.44**
29104	20	22	19	1,5	**4.67**
29105	25	28	25	1,5	**6.04**
29106	32	35	32	1,5	**8.53**
29107	40	42	39	1,5	**11.02**
29108	50	54	51	1,5	**14.32**
29159	65	76,1	72,1	2	**37.23**
29160	80	88,9	84,9	2	**43.51**
29161	100	108	104	2	**50.64**

Príslušenstvo
- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Systémové rúry 1.0215

Systémová rúra Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným a vonkajším pozinkovaním

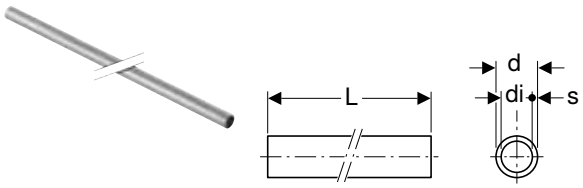

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Pozinkované Sendzimirovou metódou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0215 E220 (EN 10305)
Drsnosť povrchu	10 µm
Tepelná rozťažnosť	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	60 W/(m·K)
Špecifická tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	**3.30**
19403	15	18	15	1,5	6	**3.97**
19404	20	22	19	1,5	6	**5.27**
19405	25	28	25	1,5	6	**6.85**
19406	32	35	32	1,5	6	**9.41**
19407	40	42	39	1,5	6	**11.13**
19408	50	54	51	1,5	6	**14.32**

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19409	65	76,1	72,1	2	6	34.67
19410	80	88,9	84,9	2	6	40.43
19411	100	108	104	2	6	47.02


Príslušenstvo

- Rezačka na rúry R Geberit Mapress → str. 559
- Odhraňovač rúr Geberit Mapress → str. 560
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou → str. 561
- Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku → str. 560

Vsuvky

Rúrová vsuvka Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším pozinkovaním





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/ks
22050	12	15	12,6	1,2	5	1.30
22051	15	18	15,6	1,2	5	1.37
22052	20	22	19	1,5	5,2	1.55
22053	25	28	25	1,5	5,6	1.62
22054	32	35	32	1,5	6,2	2.04
22055	40	42	39	1,5	8	2.57
22056	50	54	51	1,5	9	3.90
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	12.78
22058	80	88,9	84,9	2	15	15.37
22059	100	108	104	2	18	19.97

Spojky

Spojka Geberit Mapress uhlíková oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51062	12	15	4,8	0,8	4.46
51063	15	18	4,8	0,8	5.16
51064	20	22	5	0,8	6.25
51065	25	28	5,4	0,8	7.55
51066	32	35	6,2	1	11.20
51067	40	42	7,1	1,1	15.58
51068	50	54	8,3	1,3	21.83
51071	65	76,1	12,7	2,1	86.08
51072	80	88,9	14,5	2,5	100.85
51073	100	108	17,6	2,6	154.15

Presuvná spojka Geberit Mapress uhlíková oceľ(modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51082	12	15	2,5	8	3	5.09
51083	15	18	2,5	8	3	5.72
51084	20	22	2,5	8,4	3,4	6.81
51085	25	28	3	9,1	3,1	8.60
51086	32	35	3	10,2	4,2	14.00
51087	40	42	4	12	4	17.55
51088	50	54	4	14	6	25.30
51091	65	76,1	6	23	11	115.20
51092	80	88,9	7	26	12	131.76

Redukcie

Redukcia so zásuvným koncom Geberit Mapress uhlíková oceľ(modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Centrické
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	4.39
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	5.13
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	5.13
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7.27
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7.27
51138	25 / 20	28	22	6	3,9	7.27
51141	32 / 20	35	22	7,1	5	12.46
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	12.46
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14.00
51146	40 / 25	42	28	8,3	6	14.00
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	14.00
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	21.93
51151	50 / 25	54	28	11	8,7	21.93
51152	50 / 32	54	35	10,6	8	21.93
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	21.93
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	55.83
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	75.72
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	75.72
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	83.09
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	83.09
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	83.09

Kolená

Koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti


- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
51222	12	15	3,6	1,6	5.58
51223	15	18	3,7	1,7	6.39
51224	20	22	4,2	2,1	8.04
51225	25	28	4,8	2,5	10.32
51226	32	35	4,3	1,7	16.92
51227	40	42	5,1	2,1	26.00
51228	50	54	6,2	2,7	36.78
51231	65	76,1	10,3	5	114.25
51232	80	88,9	11,7	5,7	136.53
51233	100	108	14,3	6,8	208.57
arc/uhol: 90°					
51282	12	15	4,9	2,9	5.58
51283	15	18	5,3	3,3	6.39
51284	20	22	6,1	4	8.04
51285	25	28	7,2	4,9	10.32
51286	32	35	6,8	4,2	16.92
51287	40	42	8	5	26.00
51288	50	54	10	6,5	36.78
51291	65	76,1	15,9	10,6	114.25
51292	80	88,9	18,5	12,5	136.53
51293	100	108	23	15,5	208.57

Koleno Geberit Mapress uhlíková oceľso zásuvným koncom (modré FKM)



click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
51242	12	15	3,6	4,5	1,6	5.58
51243	15	18	3,7	4,2	1,7	6.39
51244	20	22	4,2	5,2	2,1	8.04
51245	25	28	4,8	5,6	2,5	10.32
51246	32	35	4,3	5,3	1,7	16.92
51247	40	42	5,1	6,1	2,1	26.00
51248	50	54	6,2	7,3	2,7	36.78
51251	65	76,1	10,3	11,1	5	114.25
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	136.53
51253	100	108	14,3	15,8	6,8	208.57
arc/uhol: 90°						
51312	12	15	4,9	5,9	2,9	5.58
51313	15	18	5,3	6,1	3,3	6.39
51314	20	22	6,1	7	4	8.04
51315	25	28	7,2	7,9	4,9	10.32
51316	32	35	6,8	7,4	4,2	16.92
51317	40	42	8	8,8	5	26.00
51318	50	54	10	10,8	6,5	36.78
51321	65	76,1	15,9	16,7	10,6	114.25
51322	80	88,9	18,5	19,5	12,5	136.53
51323	100	108	23	24,1	15,5	208.57

Lícované koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ90°

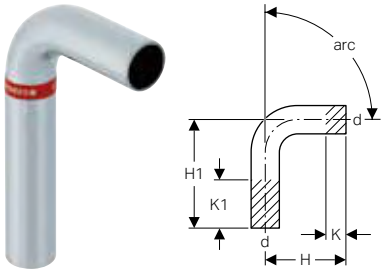

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	4.29
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	4.60
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	4.95
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	5.34
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	7.16
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	13.37
20407	40	42	90	9	18	0	9	21.20
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	28.15

Rúrové premostenie Geberit Mapress uhlíková oceľ



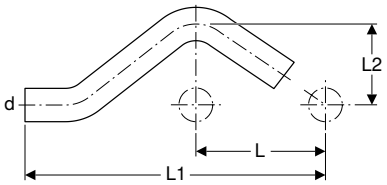

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	**3.69**
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	**3.90**
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	**4.36**
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	**5.09**
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	**5.69**

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ(modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**9.65**
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**10.81**
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**12.22**
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**16.00**
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**22.74**
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**31.97**
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**43.55**
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**205.97**
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**240.25**
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**317.97**

Redukovaný T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ(modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	10.81
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	12.22
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	12.22
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	16.00
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	16.00
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	16.00
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	22.74
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	22.74
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	22.74
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	22.74
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	31.97
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	31.97
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	31.97
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	43.55
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	43.55
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	43.55
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	43.55
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	205.62
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	205.62
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	205.62
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	205.62
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	233.30
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	233.30
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	233.30
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	233.30
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	317.97
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	317.97
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	317.97

T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	11.48
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	11.97
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	13.62

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13.62
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	15.83
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	15.83
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	21.37
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	21.37
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	32.85
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	32.85
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	39.55
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	39.55
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	39.55
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	127.09
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	127.09
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	149.30
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	149.30
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	189.86

T-kus Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom a zásuvnými koncami





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Zvonka pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	8.99
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	9.72
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	11.34
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	15.65
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	24.53
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	26.50

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s hladkým ukončením a ukončením pre zvar





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti

- Nepozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5.55
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5.69
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	6.15
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	7.93
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	9.41
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	11.16
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	13.72
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	24.11
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	29.48
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	40.71

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	7.83
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	7.83
51455	15	18	1/2	4,2	2,2	8.74
51458	20	22	3/4	4,4	2,3	9.58
51461	25	28	1	4,8	2,5	12.46
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	16.50
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	20.04
51468	50	54	2	7,1	3,6	30.18

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
21930	10	12	3/8	4,8	6.78
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	6.78
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	6.78
21933	15	18	1/2	5,7	7.44
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	7.44
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	7.93
21936	20	22	3/4	5,9	7.93
21937	25	28	1	6,6	10.32
21938	32	35	1 1/4	8	13.72
21939	40	42	1 1/2	9,1	16.11
21940	50	54	2	10,2	23.90

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	7.83
51486	15	18	1/2	3,7	0,4	8.74
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	9.58
51489	20	22	3/4	3,9	0,3	9.58
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	9.58
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	12.46
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	12.46
51493	25	28	1	4,4	0,4	12.46
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	16.50
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	20.04
51500	50	54	2	6,2	0,5	30.18

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	6.78
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	6.78
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	6.64
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	6.78
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	7.44
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	7.44
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	7.93
21906	20	22	3/4	6,5	5	7.93
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	9.72
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	14.22
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	16.60
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	21.27
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	54.81
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	73.16
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	107.34

Prechodové koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ 90° s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	8.29
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	8.95
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	11.97
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	16.53

Prechodové koleno Geberit Mapress uhlíková oceľ 90° s vnútorným závitom (modré FKM)



click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	18.43

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ (modré FKM)



click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51772	12	15	3/4	6,6	2,6	20.74
51773	15	18	3/4	6,9	2,9	23.83
51774	20	22	1	7,2	3	29.65
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	47.58
51776	32	35	1 1/2	8,2	3	65.02
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	93.65
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	155.34

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom (modré FKM)



click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Prechod z červeného kovu
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	10.32
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	11.86
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	15.51
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	22.39
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	31.79
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	46.25
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	101.02

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Prechod z červeného kovu
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	10.32
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	11.86
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3	15.51
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	22.39
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	31.79
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	46.25
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	101.02

Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s prevlečnou maticou (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	6.43
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	6.81
51661	20	22	1	20	4	1,1	9.55
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	12.81
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	19.86

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17.86
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20.85
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	19.37
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	22.43
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20.85
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23.90
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	32.78

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Príruba Geberit Mapress uhlíková oceľ PN 10/16, s lisovacím hrdlom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	39.72
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	58.71
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	68.08
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	72.15
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	135.09
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	158.22
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	200.64

Príslušenstvo
- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59

Príruba Geberit Mapress uhlíková oceľ PN 6, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti
- Zvonka pozinkované
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**36.08**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**52.60**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**58.04**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**72.22**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**90.25**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**115.97**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**141.83**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**167.55**

Príslušenstvo
- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6 → str. 58

Príruba PN 10/16 Geberit Mapress uhlíková oceľ, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Zvonka pozinkované
- Tvar B1 (zvýšená tesniaca lišta so štandardnou tesniacou plochou), EN 1092-1


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**36.18**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**38.22**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**56.74**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**65.23**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**67.48**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**123.20**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**144.22**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**172.74**

Príslušenstvo
- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Zátky

Zátka Geberit Mapress uhlíková oceľ(modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 3–4)
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Zvonka pozinkované
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
51752	12	15	2,3	0,3	5.58
51753	15	18	2,3	0,3	6.74
51754	20	22	2,4	0,3	7.55
51755	25	28	2,6	0,3	8.74
51756	32	35	2,9	0,3	12.04
51757	40	42	3,3	0,3	23.79
51758	50	54	3,8	0,3	28.57
51761	65	76,1	6	0,7	52.46
51762	80	88,9	6,7	0,7	59.93
51763	100	108	8,2	0,7	89.62

Príslušenstvo pre Geberit Mapress uhlíková oceľ

Izolácia pre rúry a tvarovky

Izolačná páska Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre ochranu rezných plôch rúr Geberit Mepla pred vonkajšími korozívnymi vplyvmi
- Pre ochranu systémových rúr a tvaroviek Geberit Mapress pred vonkajšími koróznymi vplyvmi

Vlastnosti
- Odolné voči UV
- Čierna

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +50 °C
Teplotná odolnosť	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
601.813.00.1	1	12,5	3	38.81
601.815.00.1	1	12,5	5	64.53

- Namontujte po vykonaní tlakovej skúšky

Kryty pre rúry

Nastrihnuté potrubné puzdro Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre obloženie rúr vo viditeľnej oblasti

Vlastnosti
- Biela RAL 9010

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/m
611.605.BM.1	15–20	100	3.02

Dvojitá rozeta Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie rúrových priechodiek

Vlastnosti
- Dvojdielne
- Biela RAL 9010


Technické údaje

Materiál	PS

Č. výr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1.48

Upevnenia pre rúry

Izolovaná rúrová objímka Geberit, s pripájacím nátrubkom M8/M10

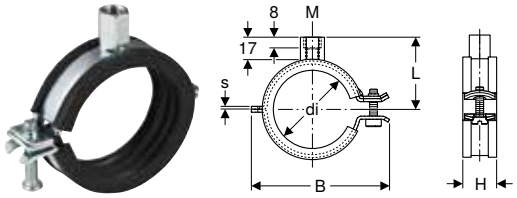

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie systémových rúr Geberit pre zásobovacie systémy


Vlastnosti
- Rýchlouzáver
- Skrutka s drážkou a krížovou drážkou
- Štyrikrát zváraná pripájacia matica
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.850.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1.83
601.851.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1.83
601.852.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.83
601.853.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1.97
601.854.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.08
601.855.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.22
601.857.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.67
601.858.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.55
601.859.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3.69
601.860.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3.83
601.861.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.50

Závitová tyč Geberit




click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.834.26.1	Galvanicky pozinkované	10	200	7.93

Závitová rúrka Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia


Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M8 / M10

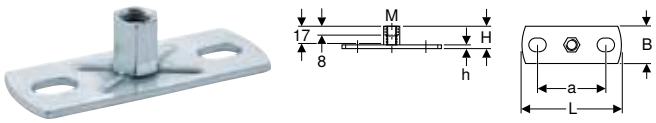

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr


Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.78

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"

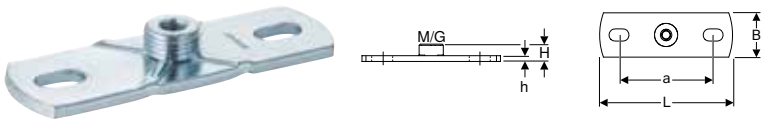

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje


Materiál	Oceľ


Č. výr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51

Upevnenia pre nástenky

Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90°







click & scan

Účely použitia

- Pre dvojité opláštenia v ľahkej konštrukcii
- Pre upevnenie prechodových kolien Geberit Mapress uhlíková oceľ s vnútorným závitom Rp 1/2"
- Pre upevnenie prechodových kolien Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s vnútorným závitom Rp 1/2"

Vlastnosti

- Odhlučnené

Technické údaje

Materiál	Duroplast

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
90282	1,3	6.88

Systémové tesnenia

Čierny tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90401	10	12	0.43
90402	12	15	0.43
90403	15	18	0.53
90404	20	22	0.53
90405	25	28	0.64
90406	32	35	0.64
90407	40	42	0.95
90408	50	54	0.95
90409	65	76,1	2.60
90410	80	88,9	3.48
90411	100	108	6.64

Modrý tesniaci krúžok Geberit Mapress FKM



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje


Prevádzková teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90881	10	12	2.60
90882	12	15	1.13
90883	15	18	1.34
90884	20	22	1.65
90885	25	28	1.97
90886	32	35	2.25
90887	40	42	4.08
90888	50	54	5.72
90891	65	76,1	16.60
90892	80	88,9	20.81
90893	100	108	46.36

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Čierne ploché tesnenie Geberit Mapress EPDM





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90080	1/2	18	10	2	2.00
90081	3/4	24	13	2	2.08
90082	1	30	19,6	2	2.08
90083	1 1/4	39	25,6	2	2.04
90084	1 1/2	45	32	2	2.04
90085	1 3/4	50	39	2	2.04
90086	2 3/8	66	51	3	2.04
90079	2 3/4	78	57	3	2.32
90088	3	84,7	76	3	2.57
90089	3 1/2	97	84	3	3.02

Zelené ploché tesnenie Geberit Mapress FPM





click & scan

Účely použitia

- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90092	3/4	24	13	2	2.11
90094	1	30	19,6	2	3.16
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.16
90096	1 1/2	45	32	2	4.22
90097	1 3/4	50	39	2	4.22
90098	2 3/8	66	51	2	10.92

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Vláknový kompozitný materiál pre ploché tesnenie Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.20
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.55
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.65
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1.86
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.00
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.04
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.22
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.36
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.46
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2.81
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.13
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.48
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3.79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.18

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1.76
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1.97
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2.36
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2.78
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3.30
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3.90

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4.88
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5.86
600.059.00.1	100	152	108	2	6	7.02

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16



click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1.97
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2.22
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2.64
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3.13
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3.69
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4.39
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5.51
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6.64
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7.93

Súpravy skrutiek pre prírubové spoje

Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele



click & scan

Účely použitia
- Pre príruby z uhlíkovej ocele, červeného kovu alebo mosadze

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Pozinkované
- Trieda pevnosti 8.8, EN 20898-2

Rozsah dodávky
- Skrutka
- 2 podložky
- Matica

Č. výr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/ks
91064	10	11	4,5	3,1	2.11
91065	10	11	5	3,6	2.11
91066	12	14	5	3	2.25
91067	12	14	5,5	3,5	2.25
91068	12	14	6	4	2.25
91069	16	18	5,5	3,3	4.18
91070	16	18	6	3,8	4.18
91071	16	18	6,5	4,3	4.18
91072	16	18	7	4,8	4.18
91073	16	18	8	5,8	4.18


GEBERIT

Geberit Mapress meď

Prehľad použitia – Geberit Mapress meď 249

Geberit Mapress meď 250

Spojky 250
Redukcie 251
Kolená 252
T-kusy 254
Krížové tvarovky 256
Nerozoberateľné prechody 257
Prechody a spojenia, rozoberateľné 261
Zátky 267
Nástenky 268
T-kusy pre vykurovanie 273
Prípojky pre vykurovanie 274

Geberit Mapress meď, plyn 280

Spojky 280
Redukcie 280
Kolená 281
T-kusy 283
Nerozoberateľné prechody 285
Prechody a spojenia, rozoberateľné 287
Zátky 288
Nástenky 288

Geberit Mapress meď, modré FKM 290

Spojky 290
Redukcie 290
Kolená 291
T-kusy 293
Nerozoberateľné prechody 294
Prechody a spojenia, rozoberateľné 297
Zátky 299

Príslušenstvo pre Geberit Mapress meď 299

Izolácie pre nástenky 299
Izolácia pre rúry a tvarovky 300
Kryty pre rúry 300
Upevnenia pre rúry 301
Upevnenia pre nástenky 302
Systémové tesnenia 304
Súpravy skrutiek pre prírubové spoje 308

Prehľad použitia – Geberit Mapress meď

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Účely použitia	Prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak	Rúry	Tvarovky				
			Meď	Biely indikátor meď	Biely indikátor červený bronz	Biely indikátor mosadz	Uhlíková oceľ s medenou povrchovou úpravou	
Kvapalné médiá								
Pre studenú a teplú pitnú vodu	0–100 °C	16 bar/1 600 kPa[6]	✓	✓	✓			
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pre priemyselnú a technologickú vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	8)	8)	8)	8)		
Pre teplonosné médiá (solárne zariadenia)	-25 – +220 °C[4][5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pre minerálne a mazacie oleje	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	8)	8)	8)			
Pre pohonné látky (napr. nafta)	Na vyžiadanie	Na vyžiadanie	8)	8)	8)			
Plynné médiá								
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 2–3)[1]	0–100 °C	12 bar/1 200 kPa[7]	✓	✓	✓			
Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–X)[2]	0–100 °C	12 bar/1 200 kPa[7]	✓	✓	✓			
Pre podtlak [3]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Pre inertné plyny (napr. dusík)	0–100 °C	12 bar/1 200 kPa[7]	✓	✓	✓	✓		
Pre zemné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pre kvapalné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Použitie všeobecne povolené, pokiaľ sú splnené zadefinované doplnkové požiadavky podľa poznámok pod čiarou

[1] Použiteľný podtlak pre potrubné systémy Geberit:
Hodnota použiteľného podtlaku sa vypočítava odpočítaním absolútneho tlaku s hodnotou 200 mbar od hodnoty tlaku vzduchu na mieste inštalácie.
Príklad: Tlak vzduchu s hodnotou 980 mbar - absolútny tlak s hodnotou 200 mbar = použiteľný podtlak s hodnotou 780 mbar v potrubnom systéme
[2] Využiteľný podtlak pre potrubné systémy Geberit:
Využiteľný podtlak sa vypočítava z tlaku vzduchu na mieste inštalácie po odpočítaní absolútneho tlaku 200 mbar.
Príklad: Tlak vzduchu s hodnotou 980 mbar - absolútny tlak s hodnotou 200 mbar = využiteľný podtlak s hodnotou 780 mbar v potrubnom systéme
[3] Využiteľný podtlak pre rúrové systémy Geberit:
Využiteľný podtlak sa vypočíta z tlaku vzduchu na mieste inštalácie po odpočítaní absolútneho tlaku 200 mbar.
Príklad: 980 mbar tlak vzduchu - 200 mbar absolútny tlak = 780 mbar využiteľný podtlak v rúrovom systéme
[4] Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C; celkom 500 h/životnosť pri 220 °C
[5] Použitie inhibítorov, prostriedkov proti korózii, protimrazových prostriedkov len po schválení spoločnosťou Geberit
[6] 10 bar/1 000 kPa pre MasterFix a MeplaFix
[7] Schválenie do d54 mm
[8] Po schválení spoločnosťou Geberit
[9] Trieda čistoty oleja podľa ISO 8573-1:2010E; podrobnosti týkajúce sa vlhkosti a častíc sú uvedené v dokumente Technická informácia "Rúrové systémy Geberit pre inštalácie stlačeného vzduchu"

- Pri každom použití je nutné dodržiavať prevádzkové podmienky uvedené v príslušných ustanoveniach, normách a technických predpisoch. Tieto sa môžu líšiť od vyššie uvedených informácií


	Tesniace krúžky				Ploché tesnenia pre skrutkové spojenia			Tesnenia príruby
	Čierne CIIR	Čierne EPDM	Modré FKM	Žlté HNBR	Čierne EPDM	Zelené FPM	Vláknový kompozitný materiál	Vláknový kompozitný materiál
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓5)	✓			✓		✓	✓
	✓5)						✓	✓
	✓5)	✓				✓	✓	✓
	8)	8)			8)		8)	8)
			✓			✓	✓	✓
			8)			8)	8)	8)
			8)			8)	8)	8)
	✓9)				✓9)		✓	✓
			✓9)			✓9)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress meď

Spojky

Spojka Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
62001	10	12	4,2	0,8	**3.30**
62002	12	15	4,8	0,8	**3.79**
62003	15	18	4,8	0,8	**4.29**
62004	20	22	5	0,8	**4.67**
62005	25	28	5,4	0,8	**7.83**
62006	32	35	6,2	1	**9.79**
62007	40	42	7,1	1,1	**17.51**
62008	50	54	8,3	1,3	**21.76**

Redukovaná spojka Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Centrické
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	**12.25**
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	**12.71**

Presuvná spojka Geberit Mapress med'





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Materiál	Med' Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
62102	12	15	2,5	8	3	14.36
62103	15	18	2,5	8	3	16.22
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	16.60
62105	25	28	3	9,1	3,1	20.78
62106	32	35	3	10,2	4,2	26.22
62107	40	42	4	12	4	36.32
62108	50	54	4	14	6	39.02

Redukcie

Redukcia Geberit Mapress med'so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Materiál	Med' Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Centrické
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	2.60
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	2.78
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	2.78
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	2.99
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	2.99
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7.69
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7.69
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	7.69
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	9.44
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	9.44
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	15.37
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	15.37
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	15.37
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	20.04
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	20.04
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	20.04

Kolená

Koleno Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	3.30
60602	12	15	2,8	0,8	3.62
60603	15	18	2,9	0,9	4.04
60604	20	22	3,2	1,1	4.95
60605	25	28	3,7	1,4	9.44
60606	32	35	4	1,4	18.53
60607	40	42	4,7	1,7	34.95
60608	50	54	5,7	2,2	48.57
arc/uhol: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	3.30
60102	12	15	3,8	1,8	3.62
60103	15	18	4,2	2,2	4.04
60104	20	22	4,7	2,6	4.95
60105	25	28	5,7	3,4	9.44
60106	32	35	6,5	3,9	18.53
60107	40	42	7,6	4,6	34.95
60108	50	54	9,5	6	48.57

Koleno Geberit Mapress meď so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	3.30
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	3.62
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	4.04
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	4.95
60705	25	28	3,7	4,5	1,2	9.44
60706	32	35	4	4,9	1,4	18.53
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	34.95
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	48.57

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	3.30
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	3.62
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	4.04
60304	20	22	4,7	6	2,6	4.95
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	9.44
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	18.53
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	34.95
60308	50	54	9,5	10,6	6	48.57

Lícované koleno Geberit Mapress meď



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	10.64
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	21.30
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	31.27
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	46.81
arc/uhol: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	10.64
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	21.30
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	31.27
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	46.81
arc/uhol: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	10.64
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	21.30
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	31.27
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	46.81
arc/uhol: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	10.64
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	21.30
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	31.27
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	46.81
arc/uhol: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4.43
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	5.69
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	6.57
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	10.64
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	21.30
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	31.27
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	46.81

Rúrové premostenie Geberit Mapress meď



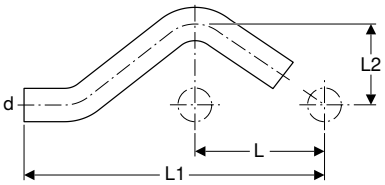

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	6.74
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	9.86
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	12.99

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	5.58
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	5.90
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	6.11
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	7.48
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	13.65
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	22.18
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	41.30
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	56.53

Redukovaný T-kus Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	5.90
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	5.90
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	7.48

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	6.11
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	6.11
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	6.11
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	6.11
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	7.48
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	7.48
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	7.48
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	7.48
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	7.48
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	13.65
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	13.65
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	13.65
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	22.18
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	22.18
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	22.18
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	22.18
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	41.30
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	41.30
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	41.30
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	41.30
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	41.30
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	56.53
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	56.53
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	56.53
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	56.53

T-kus Geberit Mapress meď s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti


- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	19.02
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	19.41
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	19.65
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	20.25
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	19.41
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	22.85
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	22.85
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	32.53
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	40.00
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	48.57

Krížové tvarovky

Redukovaná krížová tvarovka Geberit Mapress meď 30°







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	**29.02**
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	**30.78**
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	**39.13**

Redukovaná krížová tvarovka Geberit Mapress meď, odsadená







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	**29.02**
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	**29.02**
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	**30.78**

Nerozoberateľné prechody

Prechodka Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie priemerov medených rúr z iných systémov
- Pre prechody z medených rúr na rúry z mäkkej ocele
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- ø 14 mm je nutné zalisovať pomocou lisovacej čeľuste Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm je nutné zalisovať pomocou lisovacej čeľuste Geberit Mapress ø 18 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
62020	12	15	14	4,1	0,1	20.39
62022	12	15	16	4,1	0,1	20.39
62024	15	18	16	4,1	0,1	20.39

Prechod Geberit FlowFit na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Vhodné výlučne pre zalisovanie v lisovacích hrdlách Geberit Mapress
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí

Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Bezolovnaté
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom
- Zásuvný koniec s ochranným krytom

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prechod Geberit Mepla na Geberit Mapress, so zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	9.44
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	11.51
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	11.51
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	11.51
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	14.67
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	20.11
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	29.48
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	58.22
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	89.69

Prechod Geberit Mapress meď s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	3.90
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	3.90
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	4.88
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	4.88
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	4.88
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	6.43
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	6.43
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	7.09
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	7.09
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	7.09
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	9.90
61708	25	28	1	4,3	2	9.90
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	9.90
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	20.71
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	20.71
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	30.50
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	30.50
61711	50	54	2	6,3	2,8	45.02

Prechod Geberit Mapress med's vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	7.48
61933	15	18	1/2	5,7	8.74
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	9.41
61936	20	22	3/4	5,9	9.41

Prechod Geberit Mapress med's vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	3.90
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	4.32
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	4.88
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	4.88
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	4.88
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	6.43
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	6.43
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	7.09
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	7.09
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	7.09
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	9.90
61809	25	28	1	4,5	0,5	9.90
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	10.64
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	20.71
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	20.71
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	30.50
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	30.50
61818	50	54	2	6,3	0,5	45.02

Prechod Geberit Mapress meď s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	11.79
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	12.36
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	12.36
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	12.85
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	12.85
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	24.18
63565	50	54	2	8,5	6,2	53.13

Prechodové koleno Geberit Mapress meď 90° s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	19.41
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	19.41
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	22.57
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	14.11
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	17.65
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	24.22
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	22.74
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	31.06
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	47.55
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	77.55
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	98.85

Prechodové koleno Geberit Mapress meď 90° s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	17.83
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	17.83
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	14.11
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	14.11
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	17.65
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	17.65
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	22.74
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	22.74
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	31.06
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	47.55
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	77.55
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	98.85

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2	11.93
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	15.30

Prechod Geberit s vonkajším závitom MF 1/2" a vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ploché tesnenie z vláknového kompozitného materiálu


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	7.62

Prechod Geberit Mapress s MasterFix





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	**14.43**

Prechod Geberit Mapress s MasterFix a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- O-krúžok z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	**19.44**

Prechodové koleno Geberit Mapress 90° s MasterFix





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	25.23

Prechodové koleno Geberit Mapress 90° s MasterFix a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k inštalačným prvkom bez náradia, upevňovacím doskám a prípojkám s vonkajším závitom MF 1/2“
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- O-krúžok z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným vekom


Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	26.43

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress med's vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	20.04
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	20.04
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	20.04
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	20.04
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	22.92
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	22.92
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	23.97
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	23.97
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	23.97
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	35.27
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	44.29
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	55.23
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	102.78

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress med's vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	20.04
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	20.04
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	20.04
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	22.92
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	22.92
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	23.97
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	23.97
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	35.27
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	44.29
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	55.23
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	102.78

Prechodové koleno so šróbením 90° Geberit Mapress med's vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje


Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	29.16
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	30.36
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	40.85
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	46.25
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	59.09
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	83.34
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	114.71

Prechod Geberit Mapress med's prevlečnou maticou





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje


Teplota média s plochým tesnením EPDM	0–100 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Prevlečná matica z mosadze
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Ploché tesnenie z EPDM
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	7.51
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	9.13
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	7.51
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	7.93
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	11.30
65084	20	22	1	20	4	1,1	12.57
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	12.57
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	12.57
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	15.20
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	15.20
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	15.20
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	14.29
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	22.85
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	27.09
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	27.09
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	27.09
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	38.57
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	45.06

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti
- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**17.86**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**20.85**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**19.37**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**22.43**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**20.85**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**23.90**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**32.78**

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Prírubový adaptér Geberit Mapress meďso zásuvným koncom, pre voľnú prírubu PN 10/16





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vhodné pre voľnú prírubu podľa EN 1092-1, typ príruby 02

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/ks
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	**94.78**
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	**108.60**
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	**122.60**
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	**152.00**

Nutné objednať dodatočne
- Voľná príruba Geberit Mapress PN 10/16 → str. 267

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Voľná príruba Geberit Mapress PN 10/16



click & scan

Účely použitia
- Pre lemové nákružky k privareniu Geberit Mapress meď so zásuvným koncom

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0215 E220 (EN 10305)

Č. výr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	48.43
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	55.09
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	60.50
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	66.25

Príslušenstvo
- Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele → str. 59

Zátky

Zátka Geberit Mapress meď



click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR, do ø ≤ 54 mm
- Čierny tesniaci krúžok z EPDM, od ø > 54 mm
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
60231	10	12	2	0,3	4.88
60232	12	15	2,3	0,3	5.16
60233	15	18	2,3	0,3	6.43
60234	20	22	2,5	0,4	8.60
60235	25	28	2,7	0,4	13.23
60236	32	35	3	0,4	14.85
60237	40	42	3,4	0,4	22.92
60238	50	54	3,9	0,4	29.76
60240	65	76,1	6,4	1,1	78.15
60241	80	88,9	7,1	1,1	94.95
60242	100	108	8,6	1,1	129.58

Nástenky

Priama nástenka Geberit s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	14.81
L/dĺžka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	17.37

Príslušenstvo
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre priamu nástenku → str. 51

Súprava priebežnej nástenky Geberit s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, ľahká konštrukcia







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Rozsah dodávky
- Rovná prípojka
- Izolačná objímka
- Vŕtacia šablóna
- Tesniaca podložka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	22.92

Príslušenstvo
- Súprava montážnej pomôcky Geberit pre priamu nástenku pre ľahkú konštrukciu → str. 57

Nástenka Geberit Mapress med'90°





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Tri upevňovacie body
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	23.62
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	15.55
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	23.62
L1/dĺžka: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	23.62
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	15.55
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	23.58
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	26.00

Priebežná nástenka Geberit Mapress med'90°



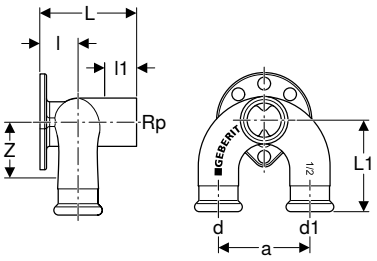

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Štyri upevňovacie body
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,2 cm											
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	49.93
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	54.64
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	60.85

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Tri upevňovacie body
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	14.81
L/dĺžka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	17.37
L/dĺžka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	26.04
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	26.04

Príslušenstvo
- Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51
- Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre jednoduchú nástenku 90° → str. 51

Nástenka Geberit Mapress meď 90°, vopred namontovaná, dvojitá





click & scan

Účely použitia
- Pre pitnú vodu
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 3,6 cm											
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	53.13

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá, krátka



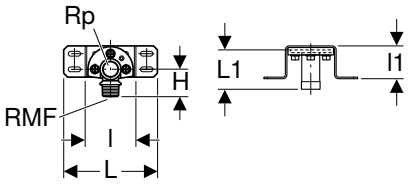

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky
- Tesniaca podložka
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	36.32

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá



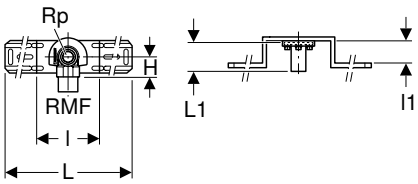

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa


Rozsah dodávky
- Ochranné opláštenie pre nástenku
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	31.51

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1


Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	60.29
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	60.29

Príslušenstvo
- Ochranné opláštenie Geberit pre nástenku → str. 52

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá, s objímkou pre odtokovú rúru







click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	68.88

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, jednoduchá





click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštenie pre nástenku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	31.51

Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2", vopred namontovaná, dvojitá



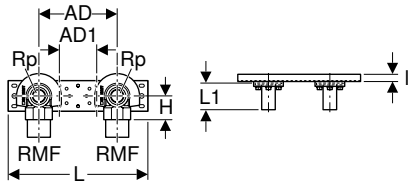

click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Odhlučnené
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa
- Možnosť zmeny vzdialenosti pripojenia z AD na AD1

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Rozsah dodávky
- 2 ochranné opláštenia pre nástenku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	57.23
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	57.23

T-kusy pre vykurovanie

Krížový T-kus Geberit Mapress s izolačným boxom





click & scan

Účely použitia
- Pre nekrižujúce sa pripojenie k dvom paralelne nainštalovaným potrubiam
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	DR mosadz CC752S
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	8,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	76.50
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	84.53
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	84.53
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	88.57
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	88.57

Prípojky pre vykurovanie

Pripájacie koleno kovovej rúry Geberit Mapress 90° s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

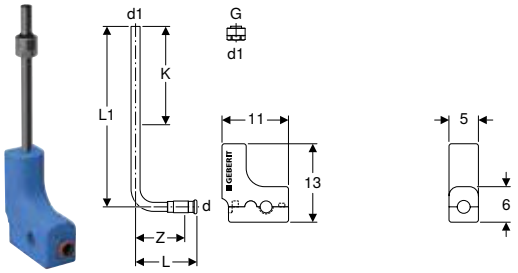

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Mosadz/med'
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Izolačný box dvojdielny


Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno kovovej rúry 90° z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	28.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripojovací T-kus kovovej rúry Geberit Mapress s izolačným boxom a pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

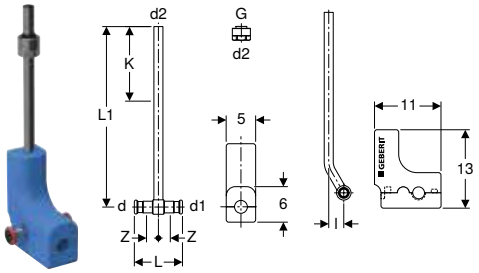

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Technické údaje

Materiál	Mosadz/med'
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	7,5 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Poniklované
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Izolačný box dvojdielny

Rozsah dodávky


- Pripájací T-kus kovovej rúry z mosadze/medi
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"
- Izolačný box z EPP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/ks
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	34.25
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	36.22

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Pripájací box Geberit Mapress typ C



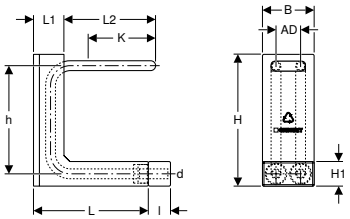

click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Zvonka poniklovaná systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Materiál izolácie	EPS
Hrúbka izolácie	13 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,031 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**34.04**

Príslušenstvo

- Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus → str. 181

Pripájací box Geberit Mapress typ L



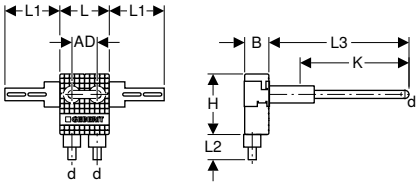

click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti

- Zvonka poniklovaná systémová rúra
- Pre tlakovú skúšku bez vykurovacieho telesa

Rozsah dodávky

- Pripevňovací plech

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Materiál izolácie	PUR
Hrúbka izolácie	7 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,038 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	**44.78**

Príslušenstvo

- Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus → str. 181

Súprava pripájacieho T-kusa Geberit Mapress meď pre spiatočku



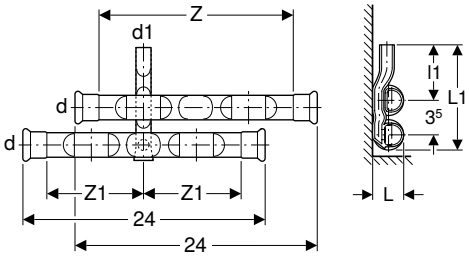

click & scan

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zvonka pomedené
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou
- Odsadené hrdlo, dlhé

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	**34.15**
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	**35.34**
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	**36.46**

Súprava pripájacích T-kusov Geberit Mapress meď pre prívod a spiatočku



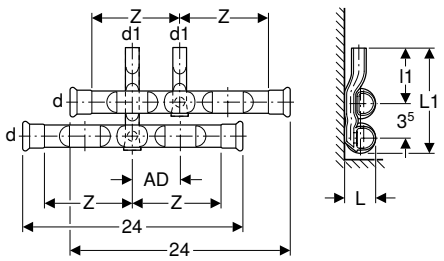

click & scan

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zameniteľný prívod a spiatočka
- Zvonka pomedené
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s krátkou prípojkou
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	**56.22**
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	**58.18**
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	**61.20**

Súprava pripájacích T-kusov Geberit Mapress meď pre prívod a spiatočku, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus



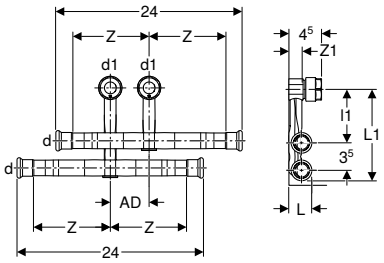

click & scan

Účely použitia
- Pre systémy so soklovými lištami
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná oceľ 1.0034 E195 (EN 10305)

Rozsah dodávky
- Pripájací T-kus s krátkou prípojkou
- Pripájací T-kus s dlhou prípojkou
- 2 pripájacie skrutkovania pre Eurokonus G 3/4"


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Zameniteľný prívod a spiatočka
- Zvonka pomedené
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou
- Pripájacie skrutkovanie pre systémové rúry Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 1.4401
- Pripájacie skrutkovanie pre systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pripájacie skrutkovanie pre medené rúry bez úpravy, poniklované a pochrómované
- Montáž kompletne pred stenou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	61.97
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	63.76
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	66.53

Príslušenstvo
- Slučka pre tlakovú skúšku Geberit so závitovými spojeniami Eurokonus → str. 46

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Slučka pre tlakovú skúšku Geberit so závitovými spojeniami Eurokonus



click & scan

Účely použitia
- Vhodné výlučne pre vykurovanie a chladenie
- Pre tlakové skúšky so studenou vodou do 15 bar/1 500 kPa


Vlastnosti
- Viacnásobne použiteľné
- O-krúžok z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-RT II/Al/PE-RT II

Č. výr.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/ks
611.369.00.1	3/4	180	5	9	27.79

Lícované koleno kovovej rúry Geberit 90° s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

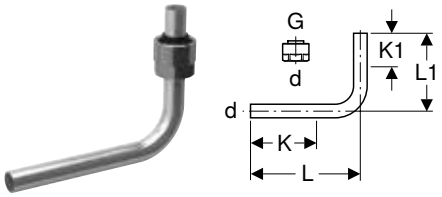

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	8.00

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Lícovaný uholník kovovej rúry Geberit 90°, s možnosťou blokovania, s pripájacím skrutkovaním pre Eurokonus

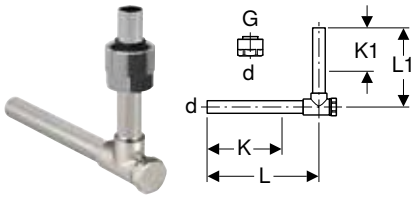

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie ventilov vykurovacích telies
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Poniklované

Rozsah dodávky
- Pripájacie skrutkovanie pre Eurokonus G 3/4"

Technické údaje


Materiál	Mosadz/meď

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	25.93

- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Prechod Geberit Eurokonus, s vonkajším závitom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	3.20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	5.13

Prechod Geberit Eurokonus, s vnútorným závitom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Poniklované


Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/ks
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	3.20

Pripájacie skrutkovanie Geberit pre Eurokonus





click & scan

Účely použitia
- Pre systémové rúry Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre systémové rúry Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre medené rúry bez úpravy, poniklované a pochrómované
- Pre vykurovanie a chladenie
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155

Vlastnosti
- Svorný závitový spoj
- Tesnenie z EPDM
- Prevlečná matica z mosadze, poniklovaná

Technické údaje

Materiál	Poniklovaná mosadz

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	EUR/ks
25073	12 / 20	15	3/4	4.39


- Skrutkovacie spojenie utiahnite až na doraz

Geberit Mapress meď, plyn

Spojky

Spojka Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34601	12	15	4,8	0,8	**3.62**
34602	15	18	4,8	0,8	**4.29**
34603	20	22	5	0,8	**5.27**
34604	25	28	5,4	0,8	**8.25**
34605	32	35	6,2	1	**10.29**
34606	40	42	7,1	1,1	**18.43**
34607	50	54	8,3	1,3	**22.92**

Presuvná spojka Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34608	12	15	2,5	8	3	**15.06**
34609	15	18	2,5	8	3	**16.88**
34610	20	22	2,5	8,4	3,4	**17.34**
34611	25	28	3	9,1	3,1	**21.72**
34612	32	35	3	10,2	4,2	**27.55**
34613	40	42	4	12	4	**38.00**
34614	50	54	4	14	6	**40.95**

Redukcie

Redukcia so zásuvným koncom Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Centrické
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5	2.74
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3.20
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3.20
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9.83
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4	8.08
34620	25 / 20	28	22	6	3,9	8.08
34623	32 / 20	35	22	7,1	5	9.83
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5	9.83
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6	16.08
34626	40 / 32	42	35	7,6	5	16.08
34627	50 / 25	54	28	11	8,7	21.06
34628	50 / 32	54	35	9,6	7	21.06
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2	21.06

Kolená

Koleno Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
34514	12	15	2,8	0,8	4.88
34515	15	18	2,9	0,9	5.27
34516	20	22	3,2	1,1	6.43
34517	25	28	3,7	1,4	9.86
34518	32	35	4	1,4	19.51
34519	40	42	4,7	1,7	36.78
34520	50	54	5,7	2,2	51.02
arc/uhol: 90°					
34500	12	15	3,8	1,8	4.88
34501	15	18	4,2	2,2	5.27
34502	20	22	4,7	2,6	6.43
34503	25	28	5,7	3,4	9.86
34504	32	35	6,5	3,9	19.51
34505	40	42	7,6	4,6	36.78
34506	50	54	9,5	6	51.02

Koleno so zásuvným koncom Geberit Mapress meď (plyn)



click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
34521	12	15	2,8	3,8	0,8	4.88
34522	15	18	2,9	3,9	0,9	5.27
34523	20	22	3,2	4,4	1,1	6.43
34524	25	28	3,7	4,5	1,4	9.86
34525	32	35	4	4,9	1,4	19.51
34526	40	42	4,7	5,7	1,7	36.78
34527	50	54	5,7	6,8	2,2	51.02
arc/uhol: 90°						
34507	12	15	3,8	5,1	1,8	4.88
34508	15	18	4,2	5,3	2,2	5.27
34509	20	22	4,7	6	2,6	6.43
34510	25	28	5,7	6,5	3,4	9.86
34511	32	35	6,5	7,4	3,9	19.51
34512	40	42	7,6	8,6	4,6	36.78
34513	50	54	9,5	10,6	6	51.02

Lícované koleno Geberit Mapress meď



click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	10.64
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	21.30
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	31.27
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	46.81
arc/uhol: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	10.64
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	21.30
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	31.27
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	46.81
arc/uhol: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	10.64
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	21.30
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	31.27
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	46.81
arc/uhol: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	10.64
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	21.30
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	31.27
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	46.81

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4.43
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	5.69
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	6.57
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	10.64
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	21.30
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	31.27
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	46.81

Rúrové premostenie Geberit Mapress meď



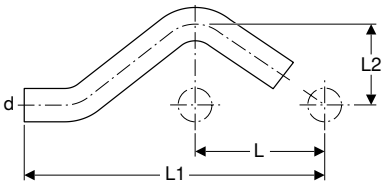

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	6.74
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	9.86
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	12.99

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	5.58
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	8.08
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	9.13
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	14.36
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	23.20
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	43.27
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	59.06

Redukovaný T-kus Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	**8.08**
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	**8.39**
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	**9.69**
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	**9.69**
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**8.39**
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**17.37**
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**17.37**
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	**17.37**
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**23.20**
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**23.20**
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**43.27**
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**43.27**
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	**43.27**
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**59.06**
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**59.06**
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**59.06**
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**59.06**

T-kus Geberit Mapress meď s vnútorným závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	DR mosadz CW602N


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	**14.04**
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	**14.04**
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	**19.02**
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	**18.99**
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	**24.04**
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**24.04**

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit Mapress med's vonkajším závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	3.37
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	6.11
34667	15	18	1/2	3,7	1,7	4.08
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	6.43
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	6.18
34670	20	22	3/4	3,9	1,8	6.18
34677	20 / 25	22	1	4,1	2	6.74
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	10.43
34671	25	28	1	4,3	2	10.43
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2	21.76
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3	21.76
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8	32.08
34674	50	54	2	6,3	2,8	47.37

Prechod Geberit Mapress med's vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	7.48
61933	15	18	1/2	5,7	8.74
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	9.41
61936	20	22	3/4	5,9	9.41

Prechod Geberit Mapress meď s vnútorným závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	3.90
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	5.72
34684	15	18	1/2	3,7	0,4	5.20
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	5.20
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	7.09
34687	20	22	3/4	3,9	0,3	7.09
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5	7.09
34689	25	28	1	4,5	0,5	10.43
34690	32	35	1 1/4	5	0,5	21.76
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5	32.08
34692	50	54	2	6,3	0,5	47.37

Prechod Geberit Mapress meď s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	11.79
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	12.36
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	12.36
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	12.85
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	12.85
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	24.18
63565	50	54	2	8,5	6,2	53.13

Prechodové koleno Geberit Mapress meď 90° s vonkajším závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	14.85
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	18.50
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	23.90

Prechodové koleno Geberit Mapress med'90° s vnútorným závitom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Materiál	DR mosadz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	14.85
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2	18.50
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	23.90

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Prechod Geberit Mapress med's prevlečnou maticou (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje


Materiál	DR mosadz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Kónicky tesniace
- Označené žltou farbou
- Prevlečná matica z mosadze
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Žltý O-krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34556	20	22	1 1/8	3,7	1,6	35.44
34552	20	22	1 3/8	4	1,9	25.79
34557	25	28	1 3/8	4	1,7	41.86

Príruba Geberit Mapress med'PN 10/16, s lisovacím hrdlom (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou
- Tvar A (hladký povrch), EN 1092-1


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
34715	25	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	133.72

Príslušenstvo
- Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16 → str. 58

Zátky

Zátka Geberit Mapress meď(plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
34752	12	15	2,3	0,3	5.44
34753	15	18	2,3	0,3	6.74
34754	20	22	2,5	0,4	9.02
34755	25	28	2,7	0,4	13.83
34756	32	35	3	0,4	15.51
34757	40	42	3,4	0,4	24.08
34758	50	54	3,9	0,4	31.27

Nástenky

Nástenka Geberit Mapress meď90° (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Dva upevňovacie body
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	DR mosadz CW602N

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 4,3 cm									
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	9.90
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	16.36
L1/dĺžka: 5,1 cm									
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	25.90

Odsadené nástenka Geberit Mapress meď 90°, rozteč otvorov upevnenia 50 mm (plyn)





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie plynomerov s jedným a dvomi hrdlami
- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje

Materiál	DR mosadz CW602N


Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Označené žltou farbou
- Dva upevňovacie body pre rozstupovú kružnicu otvorov ø 50 mm
- Žltý tesniaci krúžok z HNBR
- Lisovacie hrdlo so žltou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
L1/dĺžka: 6,5 cm									
91103	20	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	**24.32**
91105	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	**26.88**
91104	25 / 20	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	**27.02**
91106	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	**30.04**

Príslušenstvo
- Upevňovacia doska Geberit Mapress pre plynomer → str. 121
- Montážna pomôcka Geberit Mapress pre plynomerové prípojky → str. 121

Upevňovacia doska Geberit Mapress pre plynomer



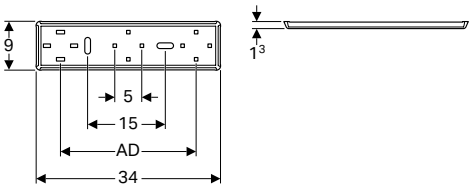

click & scan

Účely použitia
- Pre plynomery s jednými a dvomi hrdlami

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Vzdialenosť pripojenia k plynomeru prispôsobiteľná o ±3 mm
- Pozinkované
- Rozteč otvorov upevnenia ø 50 mm


Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	EUR/ks
91096	25	**21.30**

Príslušenstvo
- Montážna pomôcka Geberit Mapress pre plynomerové prípojky → str. 121

Montážna pomôcka Geberit Mapress pre plynomerové prípojky





click & scan

Vlastnosti
- Dištančná platnička z ocele, pozinkovaná
- Upevňovací čap z mosadze


Č. výr.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]	EUR/ks
91094	1	3/4	25	17	**27.34**

Geberit Mapress meď, modré FKM

Spojky

Spojka Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52062	12	15	4,8	0,8	6.04
52063	15	18	4,8	0,8	6.88
52064	20	22	5	0,8	8.25
52065	25	28	5,4	0,8	11.90
52066	32	35	6,2	1	14.95
52067	40	42	7,1	1,1	24.88
52068	50	54	8,3	1,3	33.83

Presuvná spojka Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52082	12	15	2,5	8	3	16.53
52083	15	18	2,5	8	3	18.78
52084	20	22	2,5	8,4	3,4	20.00
52085	25	28	3	9,1	3,1	24.78
52086	32	35	3	10,2	4,2	31.37
52087	40	42	4	12	4	43.65
52088	50	54	4	14	6	51.13

Redukcie

Redukcia so zásuvným koncom Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Centrické
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3.79
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4.32
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4.32
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9.44
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	9.44
52138	25 / 20	28	22	6	3,9	9.44
52141	32 / 20	35	22	7,1	5	11.41
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	11.41
52145	40 / 20	42	22	8,1	6	18.00
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6	18.00
52147	40 / 32	42	35	7,6	5	18.00
52152	50 / 32	54	35	9,6	7	23.69
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1	23.69

Kolená

Koleno Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
52222	12	15	2,8	0,8	5.90
52223	15	18	2,9	0,9	6.64
52224	20	22	3,2	1,1	8.39
52225	25	28	3,7	1,4	13.44
52226	32	35	4	1,4	23.62
52227	40	42	4,7	1,7	42.22
52228	50	54	5,7	2,2	60.60
arc/uhol: 90°					
52282	12	15	3,8	1,8	5.90
52283	15	18	4,2	2,2	6.64
52284	20	22	4,7	2,6	8.39
52285	25	28	5,7	3,4	13.44
52286	32	35	6,5	3,9	23.62
52287	40	42	7,6	4,6	42.22
52288	50	54	9,5	6	60.60

Koleno so zásuvným koncom Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
52242	12	15	2,8	3,8	0,8	5.90
52243	15	18	2,9	3,9	0,9	6.64
52244	20	22	3,2	4,4	1,1	8.39
52245	25	28	3,7	4,5	1,2	13.44
52246	32	35	4	4,9	1,4	23.62
52247	40	42	4,7	5,7	1,7	42.22
52248	50	54	5,7	6,8	2,2	60.60
arc/uhol: 90°						
52312	12	15	3,8	5,1	1,8	5.90
52313	15	18	4,2	5,3	2,2	6.64
52314	20	22	4,7	6	2,6	8.39
52315	25	28	5,7	6,5	3,4	13.44
52316	32	35	6,5	7,4	3,9	23.62
52317	40	42	7,6	8,6	4,6	42.22
52318	50	54	9,5	10,6	6	60.60

Lícované koleno Geberit Mapress meď





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	10.64
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	21.30
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	31.27
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	46.81
arc/uhol: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	10.64
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	21.30
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	31.27
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	46.81
arc/uhol: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	10.64
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	21.30
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	31.27
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	46.81
arc/uhol: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	10.64
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	21.30
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	31.27
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	46.81

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4.43
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	5.69
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	6.57
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	10.64
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	21.30
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	31.27
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	46.81

Rúrové premostenie Geberit Mapress meď



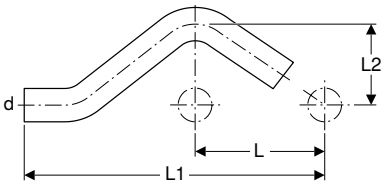

click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	6.74
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	9.86
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	12.99

T-kusy

Jednoznačný T-kus Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	9.16
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	10.15
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	12.60
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	19.69
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	29.76
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	52.32
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	74.50

Redukovaný T-kus Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	10.15
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	12.60
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	19.69
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	29.76
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	29.76
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	52.32
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	52.32
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	52.32
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	74.50
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	74.50
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	74.50

T-kus Geberit Mapress meď s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	21.55
52414	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	22.36
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	23.69
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	26.85
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	37.65
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	47.37
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	60.60

Nerozoberateľné prechody

Prechod Geberit Mapress meď s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	5.97
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	5.97
52455	15	18	1/2	3,7	1,7	7.83
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	7.83
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	8.85
52458	20	22	3/4	3,9	1,8	8.85
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	12.00
52461	25	28	1	4,3	2	12.00
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3	23.27
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	34.15
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8	34.15
52468	50	54	2	6,3	2,8	51.06

Prechod Geberit Mapress med's vonkajším závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	7.48
61933	15	18	1/2	5,7	8.74
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	9.41
61936	20	22	3/4	5,9	9.41

Prechod Geberit Mapress med's vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress med' → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	5.97
52486	15	18	1/2	3,7	0,4	7.83
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	8.85
52489	20	22	3/4	3,9	0,3	8.85
52493	25	28	1	4,5	0,5	12.00
52495	32	35	1 1/4	5	0,5	23.27
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5	34.15
52500	50	54	2	6,3	0,5	51.06

Prechod Geberit Mapress meď s vnútorným závitom a zásuvným koncom





click & scan

Účely použitia
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	11.79
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	12.36
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	12.36
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	12.85
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	12.85
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	24.18
63565	50	54	2	8,5	6,2	53.13

Prechodové koleno Geberit Mapress meď 90° s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	15.27
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	19.02
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	24.53
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	32.95

Prechodové koleno Geberit Mapress meď 90° s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	15.27
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	19.02
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	24.53
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	32.95

Príslušenstvo
- Upevnenie pre nástenku Geberit Mapress 90° → str. 144

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress meď s vonkajším závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	21.20
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	24.32
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	25.65
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	25.65
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	25.65
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	37.27
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	46.92
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	58.92
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	108.81

Prechodové závitové spojenie Geberit Mapress meď s vnútorným závitom (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	21.20
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	21.20
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7	24.32
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6	25.65
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	25.65
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	37.27
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	46.92
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	58.92
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	108.81

Prechod Geberit Mapress meď s prevlečnou maticou (modré FKM)





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre závit s vnútorným priemerom ≤ di, pozrite si tabuľku
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Indikátor lisovania
- Prevlečná matica z mosadze
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Zelené ploché tesnenie z FPM


Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**8.60**
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**9.34**
52661	20	22	1	20	4	1,1	**14.32**
52664	25	28	1	20	4	1,3	**17.09**
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**17.09**
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**16.81**

Prechod Geberit Mapress so svorným závitovým spojom pre vlnité rúry, nepitná voda, zásuvný koniec





click & scan

Účely použitia

- Vhodné výlučne pre kvapalné médiá

Vlastnosti

- Nie je povolené pre inštalácie pitnej vody

Technické údaje

Materiál	DR mosadz CW602N


Č. výr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/ks
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**17.86**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**20.85**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**19.37**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**22.43**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**20.85**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**23.90**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**32.78**

- V prípade rozdielnych prevádzkových tlakov závitového spojenia a vlnitej rúry je rozhodujúci prevádzkový tlak, ktorý je nižší

Zátky

Zátka Geberit Mapress meď (modré FKM)





click & scan

Účely použitia
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre trvalé uzatvorenie koncov rúr
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti
- Indikátor lisovania
- Modrý tesniaci krúžok z FKM
- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	Meď Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/ks
52752	12	15	2,3	0,3	6.25
52753	15	18	2,3	0,3	7.83
52754	20	22	2,5	0,4	10.32
52755	25	28	2,7	0,4	15.30
52756	32	35	3	0,4	17.34
52757	40	42	3,4	0,4	26.53
52758	50	54	3,9	0,4	35.83

Príslušenstvo pre Geberit Mapress meď

Izolácie pre nástenky

Súprava zvukovej izolácie Geberit pre jednoduchú nástenku 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2" a Rp 3/4"

Vlastnosti
- Čierna

Technické údaje


Zníženie hluku pri dynamickom pretlaku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Viečko pre akustickú izoláciu
- Podložka pre akustickú izoláciu

Č. výr.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3.69

Podložka pre zvukovú izoláciu Geberit pre priamu nástenku





click & scan

Účely použitia
- Pre priamu nástenku Geberit s vnútorným závitom Rp 1/2"

Vlastnosti
- Čierna


Technické údaje


Materiál	EPDM

Č. výr.	EUR/ks
601.802.00.1	1.37

Izolácia pre rúry a tvarovky

Izolačná páska Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre ochranu rezných plôch rúr Geberit Mepla pred vonkajšími korozívnymi vplyvmi
- Pre ochranu systémových rúr a tvaroviek Geberit Mapress pred vonkajšími koróznymi vplyvmi

Vlastnosti
- Odolné voči UV
- Čierna

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +50 °C
Teplotná odolnosť	-60 – +100 °C
Materiál	IIR


Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
601.813.00.1	1	12,5	3	38.81
601.815.00.1	1	12,5	5	64.53

- Namontujte po vykonaní tlakovej skúšky

Kryty pre rúry

Nastrihnuté potrubné puzdro Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre obloženie rúr vo viditeľnej oblasti

Vlastnosti
- Biela RAL 9010


Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/m
611.605.BM.1	15–20	100	3.02

Dvojitá rozeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie rúrových priechodiek

Vlastnosti
- Dvojdielne
- Biela RAL 9010

Technické údaje


Materiál	PS

Č. výr.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1.48

Upevnenia pre rúry

Izolovaná rúrová objímka Geberit, s pripájacím nátrubkom M8/M10





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie systémových rúr Geberit pre zásobovacie systémy

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Rýchlouzáver
- Skrutka s drážkou a krížovou drážkou
- Štyrikrát zváraná pripájacia matica
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
601.850.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1.83
601.851.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1.83
601.852.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1.83
601.853.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1.97
601.854.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2.08
601.855.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2.22
601.857.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2.67
601.858.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3.55
601.859.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3.69
601.860.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3.83
601.861.26.1	Galvanicky pozinkované	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4.50

Závitová tyč Geberit






click & scan


Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.834.26.1	Galvanicky pozinkované	10	200	7.93

Závitová rúrka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M8 / M10





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.78

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51

Upevnenia pre nástenky

Odsadená upevňovacia doska Geberit, jednoduchá





click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie násteniek pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
601.733.00.1	6.60

Odsadená upevňovacia doska Geberit, dvojitá, vzdialenosť násteniek 10 cm alebo 12 cm



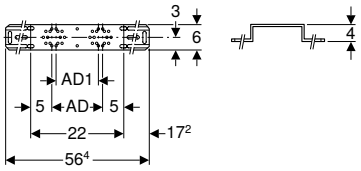

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/ks
601.731.00.1	12	10	8.22

Odsadená upevňovacia doska Geberit, dvojitá, vzdialenosť násteniek 7,3 cm alebo 15,3 cm



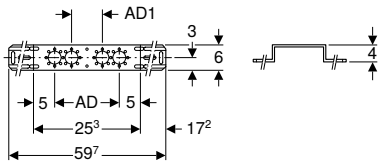

click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie nástenie pre zásobovacie systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/ks
601.732.00.1	15,3	7,3	8.22

Súprava montážnej pomôcky Geberit pre priamu nástenku pre ľahkú konštrukciu





click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ/plast

Rozsah dodávky
- Závitový čap G 1/2"
- Montážna ochrana

Vlastnosti
- Viacnásobne použiteľné

Č. výr.	G [“]	EUR/ks
601.744.00.1	1/2	11.62

Systémové tesnenia

Čierny tesniaci krúžok Geberit Mapress CIIR



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90401	10	12	**0.43**
90402	12	15	**0.43**
90403	15	18	**0.53**
90404	20	22	**0.53**
90405	25	28	**0.64**
90406	32	35	**0.64**
90407	40	42	**0.95**
90408	50	54	**0.95**

Modrý tesniaci krúžok Geberit Mapress FKM



click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje

Prevádzková teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90881	10	12	**2.60**
90882	12	15	**1.13**
90883	15	18	**1.34**
90884	20	22	**1.65**
90885	25	28	**1.97**
90886	32	35	**2.25**
90887	40	42	**4.08**
90888	50	54	**5.72**

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Žltý tesniaci krúžok Geberit Mapress HNBR



click & scan

Účely použitia

- Pre prírodné a kvapalné plyny
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +70 °C
Materiál	HNBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
90452	12	15	**1.23**
90453	15	18	**1.34**
90454	20	22	**1.55**
90455	25	28	**1.79**
90456	32	35	**1.93**
90457	40	42	**2.25**
90458	50	54	**2.64**

Čierne ploché tesnenie Geberit Mapress EPDM





click & scan

Účely použitia

- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249


Technické údaje

Prevádzková teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90080	1/2	18	10	2	**2.00**
90081	3/4	24	13	2	**2.08**
90082	1	30	19,6	2	**2.08**
90083	1 1/4	39	25,6	2	**2.04**
90084	1 1/2	45	32	2	**2.04**
90085	1 3/4	50	39	2	**2.04**
90086	2 3/8	66	51	3	**2.04**
90079	2 3/4	78	57	3	**2.32**
90088	3	84,7	76	3	**2.57**
90089	3 1/2	97	84	3	**3.02**

Zelené ploché tesnenie Geberit Mapress FPM





click & scan

Účely použitia

- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Pre solárnu techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
90092	3/4	24	13	2	2.11
90094	1	30	19,6	2	3.16
90095	1 1/4	39	25,6	2	3.16
90096	1 1/2	45	32	2	4.22
90097	1 3/4	50	39	2	4.22
90098	2 3/8	66	51	2	10.92

- Pri použití v teplonosných médiách (solárne): Životnosť so zastaveným kolektorom: 200 h/a pri 180 °C; 60 h/a pri 200 °C, celková životnosť: 500 h pri 220 °C

Vláknový kompozitný materiál pre ploché tesnenie Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Pre plocho tesniace závitové spojenia Geberit Mapress
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/ks
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1.20
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1.41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1.55
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1.65
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1.86
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	2.00
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	2.04
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2.22
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2.36
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2.46
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2.81
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3.13
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3.48
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3.79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4.18

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 6



click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy


Technické údaje

Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1.76
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1.97
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2.36
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2.78
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3.30
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3.90
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4.88
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5.86
600.059.00.1	100	152	108	2	6	7.02

Tesnenie Geberit pre príruby, vláknitý kompozitný materiál PN 10/16





click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu do klimatizácie s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre tekuté médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress ušľachtilá oceľ pre plynné médiá → str. 65
- Prehľad použitia – Geberit Mapress Therm → str. 155
- Prehľad použitia – Geberit Mapress uhlíková oceľ → str. 191
- Prehľad použitia – Geberit Mapress meď → str. 249
- Prehľad použitia – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Technické údaje


Prevádzková teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknový kompozitný materiál

Č. výr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/ks
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	**1.97**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	**2.22**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	**2.64**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	**3.13**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	**3.69**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	**4.39**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	**5.51**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	**6.64**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	**7.93**

Súpravy skrutiek pre prírubové spoje

Súprava skrutiek Geberit pre prírubový spoj, z pozinkovanej ocele





click & scan

Účely použitia
- Pre príruby z uhlíkovej ocele, červeného kovu alebo mosadze

Vlastnosti
- Pozinkované
- Trieda pevnosti 8.8, EN 20898-2

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Skrutka
- 2 podložky
- Matica

Č. výr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/ks
91064	10	11	4,5	3,1	**2.11**
91065	10	11	5	3,6	**2.11**
91066	12	14	5	3	**2.25**
91067	12	14	5,5	3,5	**2.25**
91068	12	14	6	4	**2.25**
91069	16	18	5,5	3,3	**4.18**
91070	16	18	6	3,8	**4.18**
91071	16	18	6,5	4,3	**4.18**
91072	16	18	7	4,8	**4.18**
91073	16	18	8	5,8	**4.18**


Cu


GEBERIT
GEBERIT

Potrubné armatúry



Priame sedlové ventily 312

S lisovanými prípojkami Mapress 312

Priame sedlové ventily pre podomietkovú montáž 312

S lisovanými prípojkami Mapress 312

Šikmé sedlové ventily 313

S lisovanými prípojkami FlowFit 313
S lisovanými prípojkami Mepla 314
S lisovanými prípojkami Mapress 314

Guľové kohúty 315

S lisovanými prípojkami FlowFit 315
S lisovanými prípojkami Mepla 316
S lisovanými prípojkami Mapress 319
S lisovanými prípojkami Mapress, modré FKM 322

Guľové kohúty pre podomietkovú montáž 323

S lisovanými prípojkami FlowFit 323
S lisovanými prípojkami Mepla 324
S lisovanými prípojkami Volex 325
S prípojkami Compact 326
S lisovanými prípojkami Mapress 326
So závitovými prípojkami 328

Spätné ventily 329

S lisovanými prípojkami Mapress 329

Úseky vodomeru pre podomietkovú montáž 329


So závitovými prípojkami 329

Priame sedlové ventily

S lisovanými prípojkami Mapress

Priamy uzatvárací ventil Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre stlačený vzduch s prevádzkovým tlakom do 6 bar/600 kPa

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti
- Kompletne preplachovaná horná časť
- Telo ventilu z červeného bronzu
- Horná časť z mosadze
- Bezúdržbové tesnenie vretena s automaticky sa premazávajúcim jazýčkovým tesnením z EPDM
- Tesnenia ventilu a hornej časti z EPDM
- ø 22 mm s prípojkou pre vypúšťací ventil G 1/4", zatvorené
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10	**67.58**
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10	**71.34**
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10	**82.57**
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10	**105.09**
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10	**135.16**

Priame sedlové ventily pre podomietkovú montáž

S lisovanými prípojkami Mapress

Podomietkový uzatvárací ventil Geberit Mapress s krycou ružicou





click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti
- Kompletne preplachovaná horná časť
- Bezúdržbové tesnenie vretena
- Vymeniteľná horná časť
- Montážna ochrana s možnosťou skrátenia
- Tesnenia ventilu a hornej časti z EPDM
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná krycia rozeta
- Farebné značky (červená, modrá)


Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94902	12	15	15	7	3,9	14	11	4,9	10	**110.74**
94903	15	15	18	7	3,9	14	11	5,5	10	**110.74**
94904	20	20	22	7	3,9	14,5	11	5,5	10	**110.74**
94905	25	25	28	7	4,6	18	11,5	6,8	10	**168.88**

Šikmé sedlové ventily

S lisovanými prípojkami FlowFit

Uzatvárací ventil so šikmým sedlom Geberit FlowFit





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre stlačený vzduch s prevádzkovým tlakom do 6 bar/600 kPa

Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Vlastnosti


- Kompletne preplachovaná horná časť
- Teleso ventilu z bezolovnatého červeného bronzu
- Horný diel z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové tesnenie vretena s automaticky sa premazávajúcim jazýčkovým tesnením z EPDM
- Tesnenia ventilu a hornej časti z EPDM
- Sedlo ventilu z ušľachtilej ocele
- Prípojka pre vypúšťací ventil 1/4", zatvorená
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

S lisovanými prípojkami Mepla

Uzatvárací ventil so šikmým sedlom Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre stlačený vzduch s prevádzkovým tlakom do 6 bar/600 kPa

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti


- Kompletne preplachovaná horná časť
- Telo ventilu z červeného bronzu
- Horný diel z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové tesnenie vretena s automaticky sa premazávajúcim jazýčkovým tesnením z EPDM
- Tesnenia ventilu a hornej časti z EPDM
- Sedlo ventilu z ušľachtilej ocele
- Prípojka pre vypúšťací ventil 1/4", zatvorená
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	68.64
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	82.39
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	103.02
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	147.58
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	228.81

S lisovanými prípojkami Mapress

Uzatvárací ventil so šikmým sedlom Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Na studenú pitnú vodu s prevádzkovým tlakom do 16 bar/1600 kPa
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre stlačený vzduch s prevádzkovým tlakom do 6 bar/600 kPa

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Kompletne preplachovaná horná časť
- Telo ventilu z červeného bronzu
- Horný diel z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové tesnenie vretena s automaticky sa premazávajúcim jazýčkovým tesnením z EPDM
- Tesnenia ventilu a hornej časti z EPDM
- Sedlo ventilu z ušľachtilej ocele
- Prípojka pre vypúšťací ventil 1/4", zatvorená
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	75.06
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	78.88
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	90.08
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	112.71
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	142.67
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	195.23
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	236.46


Guľové kohúty

S lisovanými prípojkami FlowFit

Novinka

Guľový kohút Geberit FlowFit s ovládacou pákou





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý kremíkový bronz (CuZn21Si3P)

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Bezolovnaté
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky

- Farebné značky (červená, modrá, zelená)


Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Guľový kohút Geberit FlowFit s vonkajším závitom a ovládacou pákou





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Materiál	Bezolovnatý kremíkový bronz (CuZn21Si3P)

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovací konektor s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky

- Farebné značky (červená, modrá, zelená)


Č. výr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10

K dispozícii od apríla 2025

S lisovanými prípojkami Mepla

Guľový kohút Geberit Mepla s ovládacou pákou, Ms





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Rozsah dodávky

- Farebné značky (červená, modrá, zelená)

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	**30.50**
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	**30.71**
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	**33.27**
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	**42.88**
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	**81.65**
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	**122.50**

Guľový kohút Geberit Mepla s vonkajším závitom a ovládacou páčkou





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom


Rozsah dodávky

- Farebné značky (červená, modrá, zelená)

Č. výr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	34.85
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	37.37

Guľový kohút Geberit Mepla s * ovládacou pákou, Rg/SiBr





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Materiál	Červený bronz/bezolovnatý kremíkový bronz

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky

- Farebné značky (červená, modrá, zelená)


Č. výr.		DN	DNV	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
601.020.00.2		12	8	16	Červený bronz	10,1	6	9,5	2,4	10	51.23
602.020.00.3	N	15	15	20	Bezolovnatý kremíkový bronz	10,8	5,9	9,2	2,6	10	----
603.020.00.2		20	15	26	Červený bronz	12	6	9,5	2,5	10	68.29
604.020.00.2		25	20	32	Červený bronz	12	6,5	9,5	3	10	93.90
605.020.00.2		32	25	40	Červený bronz	13,9	7,1	12,4	3,5	10	136.60
606.020.00.2		40	32	50	Červený bronz	15,9	7,7	12,4	3,9	10	199.16

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

- Náhrada za č. výr. 602.020.00.2

Guľový kohút Geberit Mepla s vonkajším závitom a ovládacou páčkou





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky


- Farebné značky (červená, modrá, zelená)

Č. výr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	61.06
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	72.46

S lisovanými prípojkami Mapress

Guľový kohút Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s ovládacou pákou





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +95 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit T4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevnenie páky pomocou skrutky
- Vymeniteľná horná časť
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Rozsah dodávky

- Farebné značky (červená, modrá, zelená)

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	**75.93**
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	**81.97**
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	**97.13**
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	**115.37**
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	**145.62**
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	**175.97**
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10	**212.46**

Guľový kohút Geberit Mapress pre nepitnú vodu, s ovládacou pákou





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre inštalácie s Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre inštalácie s Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre inštalácie s Geberit Mapress meď
- Pre inštalácie s Geberit Mapress Therm

Vlastnosti

- Guľa z mosadze, pochrómovaná
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	**18.50**
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	**19.58**
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	**25.55**
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	**40.78**
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	**50.99**
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	**76.00**
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	**101.97**

Guľový kohút Geberit Mapress pre nepitnú vodu, s predĺžením vretena





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre inštalácie s Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre inštalácie s Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre inštalácie s Geberit Mapress meď
- Pre inštalácie s Geberit Mapress Therm

Vlastnosti

- Guľa z mosadze, pochrómovaná
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	10	**38.60**
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	10	**41.41**
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	10	**46.36**
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	10	**53.30**
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	10	**68.00**
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	10	**108.22**
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	10	**136.00**

Predlžovacia súprava pre guľový kohút Geberit pre nepitnú vodu






click & scan

Rozsah dodávky
- Predĺženie vretena
- Skrutka
- Matica

Č. výr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
94935	15	15 / 18	6	8.95
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	8.95
94937	40	42	6,5	6.81
94938	50	54	6,5	8.81

Guľový kohút Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s ovládacou pákou, s prírubou



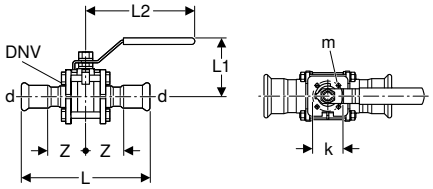

click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre šedú a čiernu vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)

Vlastnosti
- Utesnenie vretena z PTFE
- Profilové tesnenie príruby a gule z PTFE
- Spĺňa požiadavky podľa TA Luft VDI 2440
- Pripájacia príruba pre motor, podľa EN ISO 5211 (len pri d = 76,1–108 mm)
- Dĺžkovo prestaviteľná ovládacia páka (len pri d = 108 mm)
- Uzamknuteľné
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	88.32
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	95.20
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	123.72
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	159.06
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	194.39
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	264.95
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	353.34
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	671.27
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	989.23
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	1'695.79

Guľový kohút Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s ovládacou pákou a prípojkou hadice, s prírubou





click & scan

Účely použitia

- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre šedú a čiernu vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)

Vlastnosti

- Závitová vsuvka z mosadze, s uzatváracou zátkou
- Utesnenie vretena z PTFE
- Profilové tesnenie príruby a gule z PTFE
- Spĺňa požiadavky podľa TA Luft VDI 2440
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje


Prevádzková teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/ks
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	**88.32**
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	**123.72**

S lisovanými prípojkami Mapress, modré FKM

Guľový kohút Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s ovládacou pákou, s prírubou (modré FKM)



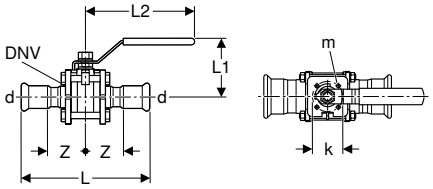

click & scan

Účely použitia

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–4)

Vlastnosti

- Lisovacie hrdlo s čiernou ochrannou zátkou
- Utesnenie vretena z PTFE
- Profilové tesnenie príruby a gule z PTFE
- Spĺňa požiadavky podľa TA Luft VDI 2440
- Pripájacia príruba pre motor, podľa EN ISO 5211 (len pri d = 76,1–108 mm)
- Dĺžkovo prestaviteľná ovládacia páka (len pri d = 108 mm)
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Modrý tesniaci krúžok z FKM

Technické údaje


Prevádzková teplota	-25 – +180 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
50780	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	16	**90.74**
50782	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16	**127.48**
50783	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	**163.37**
50784	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	**199.83**
50785	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	**272.99**
50786	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	**366.50**
50787	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	**704.95**
50788	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	**1’028.92**
50789	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	**1’774.64**

Guľové kohúty pre podomietkovú montáž

S lisovanými prípojkami FlowFit

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkový guľový kohút




click & scan

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná predlžovacia objímka
- Predĺženie vretena
- Skrutka

Č. výr.	DNV	L [cm]	EUR/ks
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	7.23

Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút

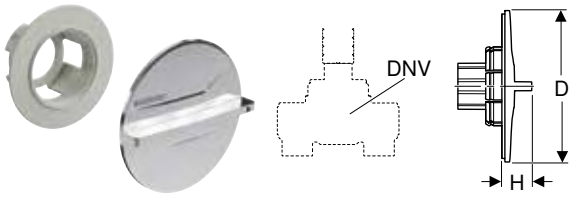


click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná ovládacia rukoväť
- Upevnenie pre nasúvacie vreteno s aretačnou objímkou
- Farebné značky (červená, modrá)

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
610.089.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	1,5	30.18

Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút

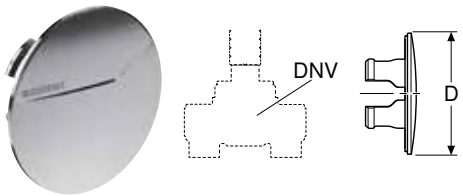

click & scan


Vlastnosti
- Pochrómované

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	EUR/ks
610.090.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	24.50

S lisovanými prípojkami Mepla

Podomietkový guľový kohút Geberit Mepla s upevnením





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre upevňovacie dosky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	10 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit K4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevňovacie otvory pre rozstup otvorov ø 60 mm
- Vymeniteľná horná časť s guľou a tesneniami
- S podomietkovým otočným ovládaním
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky

- Podomietkové otočné ovládanie
- Predĺženie vretena
- Montážna ochrana okrúhla, s možnosťou skrátenia
- Zátka montážnej ochrany s označovacou špičkou


Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	**99.55**
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	**108.11**

Príslušenstvo

- Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 323
- Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 323

Podomietkový guľový kohút Geberit Mepla





click & scan

Účely použitia

- Prehľad použitia – Geberit Mepla → str. 7

Technické údaje


Materiál	Mosadz CW617N

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit K4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Pochrómované pohľadové časti
- Vymeniteľná horná časť
- Bezolovnaté
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Č. výr.	Farba / povrch	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
611.011.21.5	Lesklé pochrómovanie	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10	**29.27**
612.011.21.5	Lesklé pochrómovanie	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10	**33.93**
613.011.21.5	Lesklé pochrómovanie	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10	**38.60**

Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút

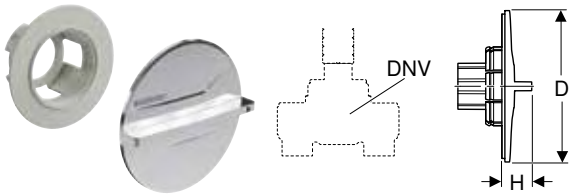


click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná ovládacia rukoväť
- Upevnenie pre nasúvacie vreteno s aretačnou objímkou
- Farebné značky (červená, modrá)

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
610.089.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	1,5	30.18

Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút

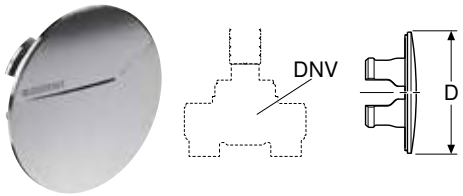


click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	EUR/ks
610.090.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	24.50

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkový guľový kohút




click & scan

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná predlžovacia objímka
- Predĺženie vretena
- Skrutka

Č. výr.	DNV	L [cm]	EUR/ks
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	7.23

S lisovanými prípojkami Volex

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkový guľový kohút




click & scan

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná predlžovacia objímka
- Predĺženie vretena
- Skrutka

Č. výr.	DNV	L [cm]	EUR/ks
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	7.23

S prípojkami Compact

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkový guľový kohút



click & scan


Rozsah dodávky
- Pochrómovaná predlžovacia objímka
- Predĺženie vretena
- Skrutka

Č. výr.	DNV	L [cm]	EUR/ks
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	7.23

S lisovanými prípojkami Mapress

Podomietkový guľový kohút Geberit Mapress





click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–95 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit K4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Vymeniteľná horná časť s guľou a tesneniami
- S podomietkovým otočným ovládaním
- Základná časť z ušľachtilej ocele
- Horná časť z červeného kovu
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou


Rozsah dodávky
- Podomietkové otočné ovládanie
- Predĺženie vretena
- Montážna ochrana okrúhla, s možnosťou skrátenia
- Zátka montážnej ochrany s označovacou špičkou

Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	75.93
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	77.72
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	97.13

Nutné objednať dodatočne
- Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 323
- Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 323

Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút






click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	EUR/ks
610.090.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	24.50

Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút





click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované


Rozsah dodávky
- Pochrómovaná ovládacia rukoväť
- Upevnenie pre nasúvacie vreteno s aretačnou objímkou
- Farebné značky (červená, modrá)

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
610.089.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	1,5	30.18

So závitovými prípojkami

Podomietkový guľový kohút Geberit s upevnením





click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre upevňovacie dosky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit K4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevňovacie otvory pre rozstup otvorov ø 60 mm
- Vymeniteľná horná časť s guľou a tesneniami
- S podomietkovým otočným ovládaním
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu

Rozsah dodávky

- Podomietkové otočné ovládanie
- Predĺženie vretena
- Montážna ochrana okrúhla, s možnosťou skrátenia
- Zátka montážnej ochrany s označovacou špičkou

Technické údaje

Prevádzková teplota	0–90 °C
Materiál	Červený bronz/bezolovnatý červený bronz
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	10 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,035 W/(m·K)


Č. výr.	DN	DNV	Rp [″]	Materiál	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
616.042.00.1	15	15	1/2	Bleifreier Rotguss	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	73.97
616.043.00.1	20	20	3/4		7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	85.34

Príslušenstvo

- Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 323
- Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 323

Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút





click & scan


Vlastnosti

- Pochrómované

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	EUR/ks
610.090.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	24.50

Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút





click & scan

Vlastnosti

- Pochrómované

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná ovládacia rukoväť
- Upevnenie pre nasúvacie vreteno s aretačnou objímkou
- Farebné značky (červená, modrá)


Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
610.089.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	1,5	30.18

Spätné ventily

S lisovanými prípojkami Mapress

Spätný ventil Geberit Mapress ušľachtilá oceľ, s prírubou





click & scan

Účely použitia
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre teplárenskú vykurovaciu vodu ≤ 120 °C
- Pre priemyselnú a technologickú vodu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre šedú a čiernu vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre hasiacu vodu (mokré)

Vlastnosti
- Tesnenie ventilu z PTFE
- Profilové tesnenie príruby z PTFE
- Indikátor lisovania
- V nezalisovanom stave netesné
- Čierny tesniaci krúžok z CIIR
- Lisovacie hrdlo s transparentnou ochrannou zátkou

Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Č. výr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/ks
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	151.97
92142	20	20	22	12	3,9	40	190.78
92143	25	25	28	12,6	4	16	229.65
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	282.67
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	335.62
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	519.41
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	918.60
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1'360.15
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	1'872.43

Úseky vodomeru pre podomietkovú montáž

So závitovými prípojkami

Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút






click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	EUR/ks
610.090.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	24.50

Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút

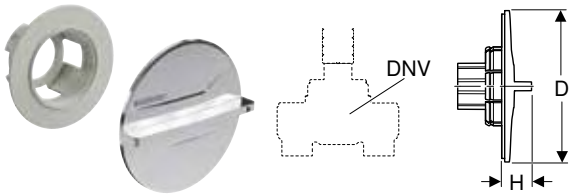

click & scan

Vlastnosti
- Pochrómované

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná ovládacia rukoväť
- Upevnenie pre nasúvacie vreteno s aretačnou objímkou
- Farebné značky (červená, modrá)

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
610.089.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	1,5	30.18




GEBERIT

Hygienický systém Geberit

Hygienické preplachy 334

Príslušenstvo 339

Prehľad príslušenstva – hygienické preplachy Geberit 339
Senzory 340
Káble 341
Regulátor prietoku 342
Kryty a krycie dosky 343

Splachovacie nádržky a ovládania splachovania WC s hygienickým preplachom 344

Podomietkové splachovacie nádržky s hygienickým preplachom 344
Prehľad príslušenstva – Hygienické preplachy Geberit s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm 344
Hygienické montované moduly 349

Príslušenstvo pre splachovacie nádržky a ovládania splachovania WC s hygienickým prepláchnutím 350

Senzory 350
Káble 351
Sieťové zdroje 352
Sieťové komponenty 355

Pisoáre a umývadlové armatúry s hygienickým prepláchnutím 356


Prehľad sortimentu – Výrobky Geberit Connect s hygienickým prepláchnutím 356

Príslušenstvo Geberit Connect pre hygienický systém Geberit 358

Prehľad príslušenstva – prechody senzorov na potrubné systémy 358
Senzory 358

Hygienické preplachy

Hygienický preplach Geberit HS50 so senzorom

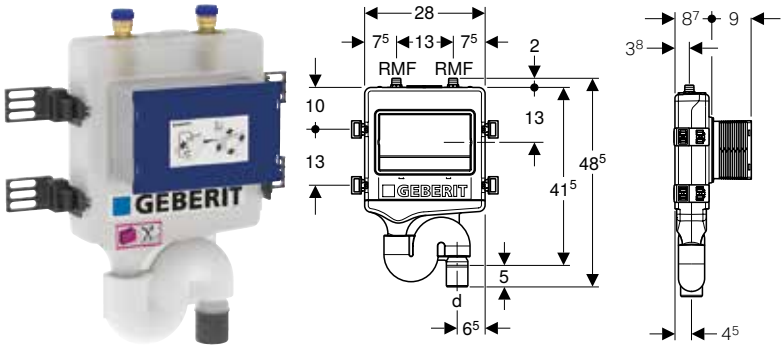

click & scan

Účely použitia

- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Na pripojenie k zbernici Geberit
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkovú montáž
- Pre predstenové inštalácie Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre montáž do sériových potrubných systémov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	0–70 °C
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	10 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l

Rozsah dodávky

- Snímač prietoku s pripájacím káblom
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Sieťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s výstupným káblom dĺžky 5 m
- Riadiaca jednotka
- Súprava pre hrubú montáž
- Montážna ochrana s možnosťou skrátenia
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez zbernicu Geberit
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Pripojenie pre interný alebo externý senzor
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Prípojka vody hore
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Prípojka odpadovej vody dole
- S integrovanou zápachovou uzávierkou
- Prestaviteľná montážna hĺbka
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skupina armatúr I podľa EN ISO 3822-1
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Protipožiarna ochrana podľa I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (len v spojení s Geberit Quattro)
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 prípojka vody vpravo	7,2	**1'569.58**
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 prípojky vody	7,2	**2'029.79**

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – hygienické preplachy Geberit → str. 339

Hygienický preplach Geberit HS50

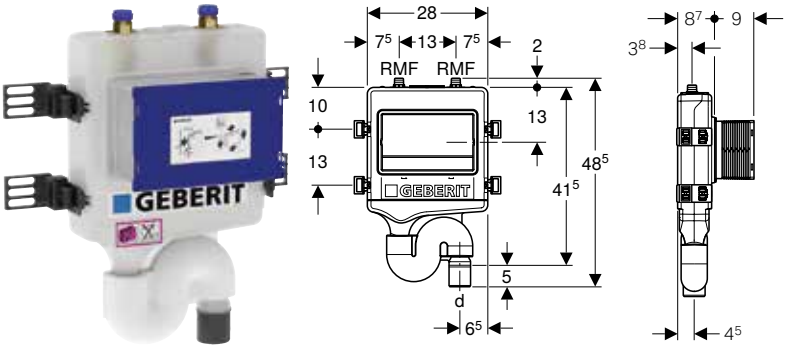

click & scan

Účely použitia

- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Na pripojenie k zbernici Geberit
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkovú montáž
- Pre predstenové inštalácie Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre montáž do sériových potrubných systémov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	0–70 °C
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	10 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l

Rozsah dodávky

- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Spojovací kus
- Sieťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s výstupným káblom dĺžky 5 m
- Riadiaca jednotka
- Súprava pre hrubú montáž
- Montážna ochrana s možnosťou skrátenia
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez zbernicu Geberit
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Pripojenie pre interný alebo externý senzor
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Prípojka vody hore
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Prípojka odpadovej vody dole
- S integrovanou zápachovou uzávierkou
- Prestaviteľná montážna hĺbka
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skupina armatúr I podľa EN ISO 3822-1
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Protipožiarna ochrana podľa I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (len v spojení s Geberit Quattro)
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 prípojka vody vpravo	7,2	**1'301.13**
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 prípojky vody	7,2	**1'509.37**

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – hygienické preplachy Geberit → str. 339

Hygienický preplach Geberit HS30

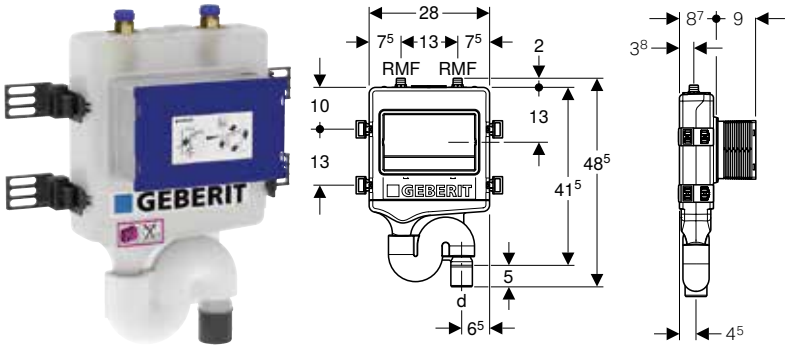

click & scan

Účely použitia

- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkovú montáž
- Pre predstenové inštalácie Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre montáž do sériových potrubných systémov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	0–70 °C
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	10 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l

Vlastnosti

- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Prípojka vody hore
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Prípojka odpadovej vody dole
- S integrovanou zápachovou uzávierkou
- Prestaviteľná montážna hĺbka
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skupina armatúr I podľa EN ISO 3822-1
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Protipožiarna ochrana podľa I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (len v spojení s Geberit Quattro)
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Spojovací kus
- Sieťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s výstupným káblom dĺžky 5 m
- Riadiaca jednotka
- Súprava pre hrubú montáž
- Montážna ochrana s možnosťou skrátenia
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 prípojka vody vpravo	7,2	**840.64**
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 prípojky vody	7,2	**1'050.81**


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – hygienické preplachy Geberit → str. 339

Hygienický preplach Geberit HS10







click & scan

Účely použitia

- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkovú montáž
- Pre predstenové inštalácie Geberit Duofix a Geberit GIS
- Na priame ovládanie systémom automatizácie budov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	24 V DC
Minimálny počet spínacích cyklov	10000
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	0–70 °C
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	10 l/min

Vlastnosti

- Bez riadiacej jednotky
- Bez integrovaných programov splachovania
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Prípojka vody hore
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka MF 1/2" s modrým ochranným vekom
- Prípojka odpadovej vody dole
- S integrovanou zápachovou uzávierkou
- So senzorom spätného vzdutia
- Prestaviteľná montážna hĺbka
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skupina armatúr I podľa EN ISO 3822-1
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Protipožiarna ochrana podľa I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (len v spojení s Geberit Quattro)
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Spojovací kus
- Senzor spätného vzdutia so spínacím výstupom ≤ 50 V DC/≤ 500 mA DC, rozpájací kontakt, so sieťovým káblom dĺžky 5 m
- Súprava pre hrubú montáž
- Montážna ochrana s možnosťou skrátenia
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 prípojka vody vpravo	9,1	**755.51**
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 prípojky vody	9,1	**961.51**


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – hygienické preplachy Geberit → str. 339

Hygienický preplach Geberit HS01 s batériou







click & scan

Účely použitia
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre pripojenie k vedeniu studenej alebo teplej vody
- Pre nadomietkovú montáž

Technické údaje

Typ batérie	6LR61 (9 V)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	9 V DC
Dynamický pretlak	20–1000 kPa
Prevádzková teplota	0–70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	3 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	1–20 l
Splachovací výkon	3 l/min
Splachovací výkon	0,05 l/s
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h


Vlastnosti
- Napájané batériou
- Magnetický ventil z PA66
- Intervalové splachovanie, nastaviteľný interval a doba splachovania
- So zabudovanou zápachovou uzávierkou
- Držiak z ABS
- Menovitá svetlosť napájacieho potrubia maximálne DN 20
- Filtračné sitko s plochým tesnením z TPE
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Bezpečné pripojenie podľa DVGW W 540
- Skupina armatúr I podľa EN ISO 3822-1
- S ochranou pred striekajúcou vodou


Rozsah dodávky
- Alkalická batéria typ E-blok 9 V
- 4 upevňovacie skrutky
- 4 príchytky
- 4 podložky

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	EUR/ks
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	121	prípojka vody	**459.62**

Hygienický preplach Geberit HS01, riadiaca jednotka







click & scan

Účely použitia
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre pripojenie k vedeniu studenej alebo teplej vody
- Pre nadomietkovú montáž

Technické údaje

Typ batérie	6LR61 (9 V)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	9 V DC
Dynamický pretlak	20–1000 kPa
Prevádzková teplota	0–70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	3 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	1–20 l
Splachovací výkon	3 l/min
Splachovací výkon	0,05 l/s
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h

Vlastnosti
- Napájané batériou
- Magnetický ventil z PA66
- Intervalové splachovanie, nastaviteľný interval a doba splachovania
- Menovitá svetlosť napájacieho potrubia maximálne DN 20
- Filtračné sitko s plochým tesnením z TPE
- Bez držiaka
- Skupina armatúr I podľa EN ISO 3822-1
- S ochranou pred striekajúcou vodou

Rozsah dodávky
- Alkalická batéria typ E-blok 9 V

Č. výr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	EUR/ks
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 prípojka vody	**387.86**

Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – hygienické preplachy Geberit

Geberit Slovensko, január 2025

					Hygienický preplach Geberit HS30	Hygienický preplach Geberit HS50	Hygienický preplach Geberit HS10
Jedna prípojka vody					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dve prípojky vody					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ str. 336	→ str. 335	→ str. 337
Krycie dosky							
Krycia doska Geberit pre hygienický preplach	616.222.11.1		Alpská biela	→ str. 343	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Lesklé pochrómovanie	→ str. 343	✓	✓	✓
	616.222.46.1		S matným pochrómovaním	→ str. 343	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Ušľachtilá oceľ, brúsená	→ str. 343	✓	✓	✓
Kryt Geberit pre hygienický preplach	616.221.IH.1		Dopravná biela RAL 9016	→ str. 343	✓	✓	✓
Snímače teploty s vonkajším závitom							
Teplotný snímač Geberit s koncovkou, externý	616.208.00.2			→ str. 340		✓[1]	
Snímače teploty a objemového prietoku							
Snímač teploty a objemového prietoku Geberit pre automatizovanie budov	616.225.00.1		d16	→ str. 341			✓
	616.226.00.1		d20	→ str. 341			✓
	616.227.00.1		d25	→ str. 341			✓
	616.228.00.1		d32	→ str. 341			✓
	616.229.00.1		d40	→ str. 341			✓
Snímač teploty a objemového prietoku Geberit	616.237.00.1			→ str. 340		✓	
Senzory pre GEBUS							
Geberit teplotný snímač pre GEBUS	616.260.00.1			N/A		✓[2]	
Snímač teploty a objemového prietoku Geberit pre GEBUS	616.250.00.1			→ str. 359		✓[2]	
	616.251.00.1			→ str. 359		✓[2]	
	616.252.00.1			→ str. 359		✓[2]	
	616.253.00.1			→ str. 359		✓[2]	
Súprava káblov							
Súprava káblov Geberit pre rozhranie GEBUS	616.238.00.1			→ str. 342		✓	
Súprava kábla Geberit pre rozhranie Digital I/O	616.206.00.1			→ str. 341	✓	✓	
Regulátor prietoku (4 l/min)							
Súprava regulátora prietoku Geberit na hygienické prepláchnutie (roky výroby 2015–2024)	243.759.00.1			→ str. 342	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

[1] Umožňuje program splachovania "teplota"
[2] V kombinácii s Geberit Gateway, č. výr. 116.490.00.1

Senzory

Snímač teploty a objemového prietoku Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre teplotu režimu oplachovania pri 10–30 °C
- Pre snímanie teploty a množstva preplachovacej vody
- Pre pripojenie k hygienickému prepláchnutiu Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	0,23 m


Vlastnosti
- Snímač teploty PT1000
- Snímač objemového prietoku
- Kábel so zásuvkou

Rozsah dodávky
- Pripojovací kábel

Č. výr.	V [l/min]	EUR/ks
616.237.00.1	0,9–15	245.27

Teplotný snímač Geberit s koncovkou, externý





click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre teplotu režimu oplachovania pri 10–30 °C

Technické údaje


Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	6 m

Vlastnosti
- Snímač teploty PT1000
- Lankový kábel 4 x 0,25 mm²

Č. výr.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	146.39

Snímač teploty a objemového prietoku Geberit pre automatizovanie budov





click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre snímanie teploty a množstva preplachovacej vody
- Pre pripojenie k technickej správe budovy

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	1 m
Dynamický pretlak	0–1000 kPa

Vlastnosti
- Snímač teploty PT1000
- Snímač objemového prietoku
- Vyhodnocovanie v technickej správe budovy pomocou karty s prúdovými vstupmi 4–20 mA a PT1000
- Lankový kábel 5 x 0,25 mm²
- Vzdialenosť od technickej správy budovy maximálne 300 m

Rozsah dodávky
- Pripojovací kábel

Č. výr.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	EUR/ks
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	455.02
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	458.00
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	464.00
616.228.00.1	25	1 1/4	8,6	4,9	4	5,9	4,4	5–85	472.92
616.229.00.1	32	1 1/2	10,9	7	4	6,6	4,7	9–150	484.81

Snímač objemového prietoku Geberit, interný



click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do hygienických prepláchnutí Geberit
- Pre snímanie množstva preplachovacej vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	0,23 m

Vlastnosti
- Prevlečná matica z mosadze
- O-krúžok z EPDM

Rozsah dodávky
- Pripájací kábel so zástrčkou Y

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/ks
616.207.00.1	KV	4	5,2	0,9–15	225.13

KV: Končiaca výroba od jún 2027

Káble

Súprava kábla Geberit pre rozhranie Digital I/O



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k technickej správe budovy
- Pre pripojenie k programovateľným logickým automatom (PLC)

Technické údaje

Dĺžka kábla	5 m

Vlastnosti
- Lankový kábel 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- Kábel pre rozhranie Digital I/O, päťpólový
- 5 pripojovacích svoriek
- Súprava pre hrubú montáž pre hygienické prepláchnutie

Č. výr.	EUR/ks
616.206.00.1	104.11

Súprava káblov Geberit pre rozhranie GEBUS



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie ku Geberit Gateway

Technické údaje

Dĺžka kábla	5 m


Vlastnosti
- Lankový kábel 4 x 0,35 mm²

Rozsah dodávky
- Kábel pre zbernicu Geberit
- 4 pripojovacie svorky
- Súprava pre hrubú montáž pre hygienické prepláchnutie

Č. výr.	EUR/ks
616.238.00.1	89.27

Novinka

Kábel Geberit pre rozhranie GEBUS

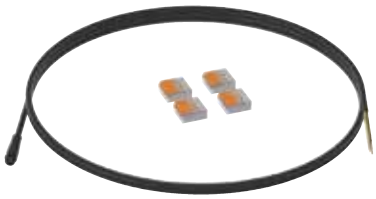

click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie ku Geberit Gateway

Technické údaje

Dĺžka kábla	5 m

Vlastnosti
- Lankový kábel 4 x 0,35 mm²

Rozsah dodávky
- 4 pripojovacie svorky

Č. výr.	EUR/ks
246.238.00.1	60.78

K dispozícii od apríla 2025

Regulátor prietoku

Súprava regulátora prietoku Geberit na hygienické prepláchnutie (roky výroby 2015–2024)



click & scan


Účely použitia
- Pre montáž do jednotiek magnetických ventilov
- Pre prispôsobenie splachovacieho výkonu

Rozsah dodávky
- Regulátor prietoku 4 l/min, šedý
- Pridržiavací krúžok
- Filtračné sitko

Č. výr.	EUR/ks
243.759.00.1	18.71

Kryty a krycie dosky

Krycia doska Geberit pre hygienický preplach






click & scan


Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru hygienických prepláchnutí Geberit

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
616.222.11.1	Alpská biela	Plast	48.71
616.222.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	66.95
616.222.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	66.95
241.595.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	Ušľachtilá oceľ	127.51

Kryt Geberit pre hygienický preplach





click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- 4 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Lakované
- Dopravná biela RAL 9016



Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
616.221.IH.1	Dopravná biela RAL 9016	45	50	11,5	204.15

Splachovacie nádržky a ovládania splachovania WC s hygienickým preplachom

Podomietkové splachovacie nádržky s hygienickým preplachom

Prehľad príslušenstva – Hygienické preplachy Geberit s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

Geberit Slovensko, január 2025


				Duofix			
				HS30	HS30	HS50	HS50
Jedna prípojka vody				111.057.00.1	111.057.00.2	111.075.00.1	111.075.00.2
Dve prípojky vody				111.058.00.1	111.058.00.2	111.076.00.1	111.076.00.2
							
				→ str. 347	→ str. 348	→ str. 345	→ str. 346
Vnútorný snímač objemového prietoku Geberit, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke, pre prípojku studenej vody	616.223.00.1		→ str. 350			✓	✓
Vnútorný snímač objemového prietoku Geberit, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke, pre prípojku studenej alebo teplej vody	616.224.00.1		→ str. 351			✓[1]	✓[1]
Teplotný snímač Geberit s koncovkou, externý	616.208.00.2		→ str. 340			✓[1]	✓[1]
Pripojovací kábel Geberit pre externý snímač, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke	616.209.00.1		→ str. 351			✓	✓
	616.210.00.1		→ str. 351			✓[1]	✓[1]
Súprava kábla Geberit pre rozhranie Digital I/O	616.206.00.1		→ str. 341	✓	✓	✓	✓
Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu	115.335.00.1		→ str. 352	✓	✓	✓	✓
Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou	115.336.00.1		→ str. 353	✓	✓	✓	✓
Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	115.861.00.6		→ str. 354	✓	✓	✓	✓
Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC	116.098.00.6		→ str. 355		✓		✓
Súprava káblov Geberit pre rozhranie GEBUS	616.238.00.1		→ str. 342			✓	✓

✓ Kompatibilné

[1] Toto príslušenstvo je kompatibilné len s 111.076.00.1 a 461.213.00.1

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS50



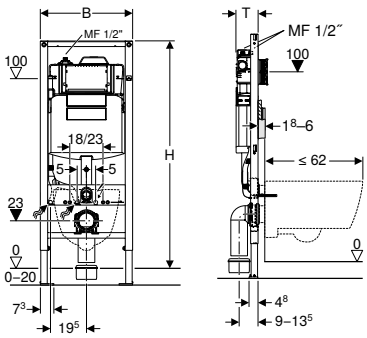

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez zbernicu Geberit
- Pripojenie k zbernici Geberit priamo alebo cez konvertor
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Možnosť pripojenia externého snímača teploty
- Možnosť pripojenia interného snímača objemového prietoku
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.075.00.1	KV	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	1'602.60
111.076.00.1	KV	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	1'819.30

KV: Končiaca výroba od máj 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre WC

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS50



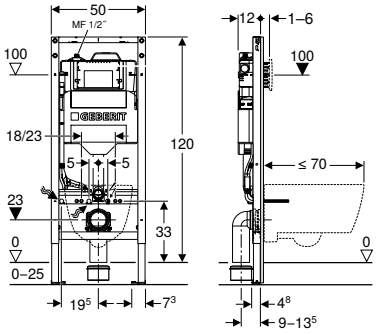

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez zbernicu Geberit
- Pripojenie k zbernici Geberit priamo alebo cez konvertor
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Možnosť pripojenia externého snímača teploty
- Možnosť pripojenia interného snímača objemového prietoku
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.075.00.2	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	**1'602.60**
111.076.00.2	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	**1'819.30**

K dispozícii od mája 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre WC

- Náhrada za č. výr. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS30



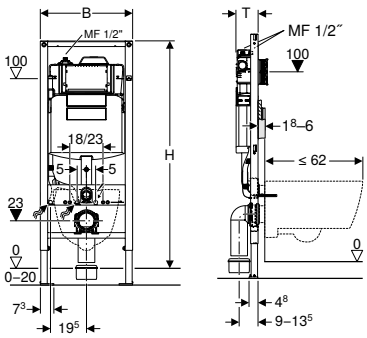

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.057.00.1	KV	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	1'169.27
111.058.00.1	KV	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	1'395.02


KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre WC

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS30

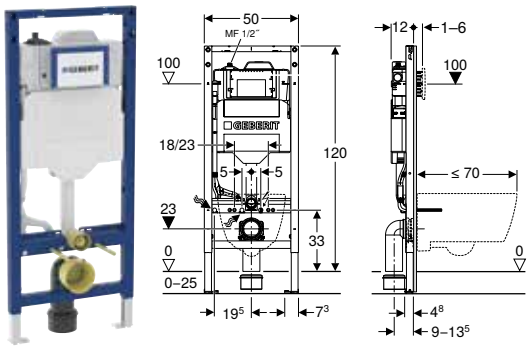

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.057.00.2	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	1'169.27
111.058.00.2	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	1'395.02

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre WC

- Náhrada za č. výr. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Hygienické montované moduly

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.109.00.6	≤ 4	294.99

Nutné objednať dodatočne
- Ovládacie tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 354
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 355
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 353

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky
- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.110.00.6	≤ 4	357.02

Nutné objednať dodatočne
- Ovládacie tlačidlo

Príslušenstvo pre splachovacie nádržky a ovládania splachovania WC s hygienickým prepláchnutím

Senzory

Vnútorný snímač objemového prietoku Geberit, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke, pre prípojku studenej vody



click & scan

Účely použitia
- Na montáž do hygienických prepláchnutí Geberit v podomietkovej splachovacej nádržke
- Pre snímanie množstva preplachovacej vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65

Vlastnosti
- S odbočkou na pripojenie napúšťacieho ventilu
- O-krúžok z EPDM
- Prevlečná matica z mosadze

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/ks
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	207.93

Vnútorný snímač objemového prietoku Geberit, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke, pre prípojku studenej alebo teplej vody



click & scan

Účely použitia
- Na montáž do hygienických prepláchnutí Geberit v podomietkovej splachovacej nádržke
- Pre snímanie množstva preplachovacej vody

Vlastnosti
- O-krúžok z EPDM
- Prevlečná matica z mosadze

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/ks
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	207.93

Teplotný snímač Geberit s koncovkou, externý



click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre teplotu režimu oplachovania pri 10–30 °C

Vlastnosti
- Snímač teploty PT1000
- Lankový kábel 4 x 0,25 mm²

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	6 m

Č. výr.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	146.39

Káble

Pripojovací kábel Geberit pre externý snímač, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie snímačov teploty k riadiacej jednotke
- Pre pripojenie snímačov teploty a objemového prietoku k riadiacej jednotke

Vlastnosti
- Lankový kábel 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- 5 pripojovacích svoriek

Technické údaje

Dĺžka kábla	5 m

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
616.210.00.1	Kábel: čierna Zástrčka: bledofialová	76.43
616.209.00.1	Kábel: čierna Zástrčka: čierna	83.34

Súprava kábla Geberit pre rozhranie Digital I/O



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k technickej správe budovy
- Pre pripojenie k programovateľným logickým automatom (PLC)

Technické údaje

Dĺžka kábla	5 m

Vlastnosti
- Lankový kábel 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- Kábel pre rozhranie Digital I/O, päťpólový
- 5 pripojovacích svoriek
- Súprava pre hrubú montáž pre hygienické prepláchnutie

Č. výr.	EUR/ks
616.206.00.1	104.11

Pripojovací kábel Geberit pre vnútorný snímač objemového prietoku, pre hygienický preplach v podomietkovej splachovacej nádržke



click & scan

Účely použitia
- Pre spojenie interného snímača objemového prietoku Geberit s riadiacou jednotkou hygienického prepláchnutia Geberit
- Pre snímanie teploty a množstva preplachovacej vody

Vlastnosti
- Lankový kábel 5 x 0,25 mm²

Č. výr.	Farba / povrch	KL [cm]	EUR/ks
244.946.00.1	Kábel: čierna Zástrčka: čierna	20	90.60
244.947.00.1	Kábel: čierna Zástrčka: bledofialová	20	90.60

Sieťové zdroje

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu



click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Rozsah dodávky
- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.	EUR/ks
115.335.00.1	94.74

Príslušenstvo
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Na pripojenie ovládania splachovania WC Geberit
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Vlastnosti
- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky
- Kombinovaná elektrická krabica
- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.	EUR/ks
115.336.00.1	143.79

Kombinovateľné s
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 349

Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V



click & scan

Účely použitia
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Vlastnosti
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC

Rozsah dodávky
- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor ø 76 mm
- Segment pre zavedenie rúry
- Sieťový zdroj
- Pripájací kábel s dĺžkou 1,8 m
- Chránička s dĺžkou 1,5 m

Č. výr.	EUR/ks
115.861.00.6	121.13

Kombinovateľné s
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 349
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

Sieťové komponenty

Novinka

Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC



click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na napájanie ovládaní splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.	EUR/ks
116.098.00.6	139.76

K dispozícii od januára 2025

Kombinovateľné s



- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 349
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm

- Náhrada za č. výr. 116.098.00.1

Pisoáre a umývadlové armatúry s hygienickým prepláchnutím.

Prehľad sortimentu – Výrobky Geberit Connect s hygienickým prepláchnutím

Geberit Slovensko, december 2024

Nasledujúce výrobky ponúkajú okrem svojej základnej funkcie aj možnosť programovania intervalových splachovaní, a preto dokážu zabezpečiť pravidelnú výmenu vody		
Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania		
	Pre napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm	
	Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm	
	Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm	
	Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm	
Pisoáre s integrovaným ovládaním		
	S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov	
Ovládanie splachovania pisoárov, podomietkové		
	S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete	
	S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou	
Nadomietkové ovládania, splachovania pisoárov, skryté		
	S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete	
	S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou	

Geberit Slovensko, december 2024

Nasledujúce výrobky ponúkajú okrem svojej základnej funkcie aj možnosť programovania intervalových splachovaní, a preto dokážu zabezpečiť pravidelnú výmenu vody		
Umývadlové armatúry		
	Stojančekové, napájanie zo siete	
	Stojančekové, napájanie batériou	
	Stojančekové, napájanie generátorom	
	Montáž na stenu, napájané zo siete	
	Montáž na stenu, napájanie batériou	
	Montáž na stenu, napájanie generátorom	

Príslušenstvo Geberit Connect pre hygienický systém Geberit

Prehľad príslušenstva – prechody senzorov na potrubné systémy

Geberit Slovensko, december 2024

			Snímač teploty a objemového prietoku Geberit pre GEBUS			
						
			616.250.00.1	616.251.00.1	616.252.00.1	616.253.00.1
		d, ø	DN10	DN15	DN20	DN25
Geberit Mepla						
Prechod Geberit Mepla s prevlečnou maticou 	603.583.00.5	26 mm		✓		
	604.584.00.5	32 mm			✓	
	605.589.00.5	40 mm				✓
Geberit FlowFit						
Prechod Geberit FlowFit s prevlečnou maticou 	620.641.00.1	20 mm	✓			
	620.632.00.1	25 mm		✓		
	620.633.00.1	32 mm			✓	
	620.624.00.1	40 mm				✓
Geberit Mapress Stainless Steel						
Prechod Geberit Mapress ušľachtilá oceľ s prevlečnou maticou 	35032	15 mm	✓			
	35033	18 mm		✓		
	35034	22 mm			✓	
	35035	28 mm				✓
Geberit PushFit						
Geberit PushFit adapter with union nut 	651.582.00.1	20 mm	✓			
	652.582.00.1	25 mm		✓		


✓ Kompatibilné


- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov merania odporúčame použiť nasledujúce prechody do potrubných systémov

Senzory

Geberit teplotný snímač pre GEBUS







click & scan

Účely použitia
- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre snímanie teploty vody
- Na pripojenie k zbernici Geberit
- Pre rúry do DN 50
- Na upevnenie s káblovými páskami na potrubiach

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	0,9 m


Vlastnosti
- Snímač teploty PT1000
- Lankový kábel 4 x 0,35 mm²
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Kompatibilné s Geberit Connect


Rozsah dodávky
- 2 káblové pásky

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
616.260.00.1	4,6	4,8	2,3	1,7	**166.15**

Snímač teploty a objemového prietoku Geberit pre GEBUS







click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre snímanie teploty a množstva preplachovacej vody
- Na pripojenie k zbernici Geberit
- Pre inštaláciu v potrubiach

Vlastnosti

- Snímač teploty PT1000
- Snímač objemového prietoku
- Lankový kábel 4 x 0,35 mm²
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Dĺžka kábla	0,9 m
Dynamický pretlak	0–1000 kPa

Č. výr.	DNV	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	EUR/ks
616.250.00.1	10	3/4	8,6	4,3	4,6	4,8	4,4	3,1	2–32	**456.11**
616.251.00.1	15	3/4	8,7	4,1	4,6	4,8	4,6	3,1	3,5–50	**479.51**
616.252.00.1	20	1	10,5	4,1	4,6	4,8	4,8	3,1	5–85	**502.88**
616.253.00.1	25	1 1/4	12	5	4,6	4,8	5	3,1	9–150	**537.97**



Geberit PE

Rúry **362**

Tvarovky **363**

Kolená 363
Odbočky 366
Redukcie 374
Čistiace tvarovky 376
Prechody 376
Špeciálne tvarovky 377

Spojenia **378**

Zvárané spoje 378
Hrdlové spoje 379
Prechody na iné materiály 381
Závitové spojenia 384
Pripojenia spojenia 386
Spojovacie puzdrá 388

Pripojenia zariaďovacích predmetov **388**

Pripájacie kolená 388
Pripájacie hrdlá 392
Pripájacie hrdlá 394
Rúrkové zápachové uzávierky 394
Zápachové uzávierky v tvare "S" 395


Príslušenstvo **395**

Rúrové objímky 395
Upevnenia pre rúrové objímky 397
Nosné žľaby 404
Zátky 404
Tesnenia 406
Kryty pre hrubú montáž pre servisný otvor 409
Spotrebný materiál 409

Rúry

Rúra Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	Acm² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3.30
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3.83
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4.57
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	5.09
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	6.08
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	6.99
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	9.69
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14.64
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	18.99
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	29.02
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	37.27
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	68.00
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	108.64

Rúra Geberit PE PN4





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre kanalizačné potrubia so zvýšeným podtlakom

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje

Materiál	PE-HD


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	Acm² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	44.57
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	81.51
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	119.51

Tvarovky

Kolená

Koleno Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Možnosť obojstranného zvárania pomocou elektrospojky
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1.79
361.045.16.1	50	50	4,5	2	1.93
363.045.16.1	56	56	4,5	2	3.34
364.045.16.1	60	63	5	2	3.34
365.045.16.1	70	75	5	2	5.23
366.045.16.1	90	90	5,5	2	7.09
367.045.16.1	100	110	6	2,5	7.55
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	10.46
369.045.16.1	150	160	6,9	2	23.97
370.045.16.1	200	200	18	2,5	56.60
arc/uhol: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	1.93
363.088.16.1	56	56	6,5	2	3.34
364.088.16.1	60	63	7	2	3.34
365.088.16.1	70	75	7,5	2	5.23
366.088.16.1	90	90	8	2	7.09
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	7.55
368.088.16.1	125	125	10	2,5	12.00
369.088.16.1	150	160	12	2,5	29.37

Koleno Geberit PE s dlhým ramenom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Veľký polomer
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		20.74
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		25.16
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		41.44
arc/uhol: 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		20.74
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		25.16
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		41.44
arc/uhol: 45°								
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		8.57
arc/uhol: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	1.79
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	1.93
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2.32
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	3.02
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3.34
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	5.23
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	8.57
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	8.57
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	12.00
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	29.37

- PE koleno Geberit s uhlami 15°, 30°, 45° a 88,5° možno pomocou elektrospojok Geberit navariť na oboch ramenách
- PE koleno Geberit s uhlom 90° možno pomocou elektrospojok Geberit navariť na dlhom ramene

Segmentové koleno Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Možnosť obojstranného zvárania pomocou elektrospojky
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		69.72
371.015.16.1	250	250	10,3	0		95.72
372.015.16.1	300	315	10,3	0		113.13

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	69.72
371.030.16.1	250	250	16	0	42	95.72
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	113.13
arc/uhol: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	91.41
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	115.34
arc/uhol: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	115.34
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	215.34
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	276.32

Koleno Geberit PE 90° s dlhým ramenom a malým polomerom



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov


Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/ks
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	7.09
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	8.57

Redukované koleno Geberit PE 90°, bez ramena

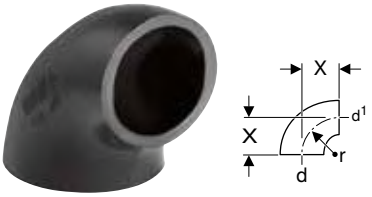

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Veľký polomer
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/ks
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	1.93
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	3.30
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	3.30
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3.30

Koleno Geberit PE BottomTurn





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)
- Pre použitie s tvarovkou Geberit PE Sovent d110

Vlastnosti
- Možnosť obojstranného zvárania pomocou elektrospojky
- Odolné voči UV
- S technológiou SuperTube


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	arc [°]	EUR/ks
367.615.16.1	Čierna	100	110	≤ 12	90	126.57

Koleno Geberit PE BackFlip





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)
- Pre použitie s tvarovkou Geberit PE Sovent d110

Vlastnosti
- Možnosť obojstranného zvárania pomocou elektrospojky
- Odolné voči UV
- S technológiou SuperTube

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	arc [°]	EUR/ks
367.616.16.1	Čierna	100	110	≤ 12	90	58.57

Odbočky

Odbočka Geberit PE 45°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	3.93
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	3.93
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	3.93
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	4.43
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	4.43

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	**5.51**
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	**5.51**
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	**6.22**
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	**6.22**
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	**6.22**
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	**6.22**
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	**7.65**
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	**7.65**
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	**7.65**
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	**7.65**
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	**7.65**
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	**9.13**
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	**9.13**
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	**9.13**
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	**9.13**
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	**9.13**
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	**9.13**
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	**11.13**
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	**11.13**
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	**11.13**
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	**11.13**
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	**11.13**
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	**11.13**
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	**11.13**
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	**16.46**
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	**16.46**
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	**16.46**
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	**16.46**
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	**16.46**
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	**53.51**
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	**53.51**
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	**53.51**
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	**53.51**
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	**53.51**
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	**100.11**
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	**100.11**
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	**100.11**
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	**100.11**
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	**100.11**
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	**143.58**
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	**143.58**
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	**143.58**
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	**143.58**
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	**143.58**
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	**187.09**
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	**187.09**
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	**187.09**
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	**187.09**
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	**187.09**
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	**389.90**

Oblúková odbočka Geberit PE 88,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- S vnútorným polomerom
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	11.13

Odbočka Geberit PE 88,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	3.93
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	3.93
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	3.93
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	4.43
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	4.43
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5.51
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5.51
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6.22
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6.22
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6.22
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6.22
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	7.65
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	7.65
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	7.65
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	7.65
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	7.65
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9.13
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9.13
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9.13
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9.13
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9.13
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9.13
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	11.13
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	11.13
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	11.13
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	11.13
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	11.13
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	11.13
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	16.46
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	16.46
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	16.46
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	16.46
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	16.46

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	16.46
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	53.51
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	53.51
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	53.51
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	53.51
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	100.11
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	100.11
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	100.11
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	100.11
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	100.11
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	143.58
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	143.58
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	143.58
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	143.58
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	143.58
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	187.09
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	187.09
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	187.09
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	187.09
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	187.09
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	187.09

Dvojnásobná guľová odbočka Geberit PE 88,5°, prípojky odsadené o 90°



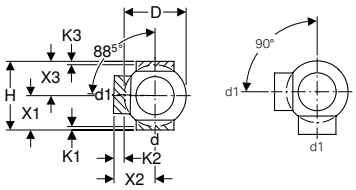

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29.79
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	35.30
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	39.16
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	39.16
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	52.32
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	77.30

Dvojnásobná guľová odbočka Geberit PE 88,5°, prípojky odsadené o 135°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29.79
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	35.30
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	39.16
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	39.16
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	52.32
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	77.30

Dvojnásobná guľová odbočka Geberit PE 88,5°, prípojky odsadené o 180°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29.79
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	35.30
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	39.16
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	52.32
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	77.30

Trojnásobná guľová odbočka Geberit PE 88,5°, prípojky odsadené o 90°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	37.62
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	48.50
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	61.55
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	78.36

Trojnásobná guľová odbočka Geberit PE 88,5°, prípojky odsadené o 135°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**56.60**
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**48.50**
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**61.55**

Štvornásobná guľová odbočka Geberit PE 88,5°, prípojky odsadené o 90°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**39.23**
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**52.85**
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	**68.08**
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	**97.86**

Odbočka v tvare Y Geberit PE 2 x 30°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre vertikálnu montáž

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/ks
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	**6.22**
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	**6.22**
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	**8.71**
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	**8.71**
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	**8.71**
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	**8.71**
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	**11.76**
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	**11.76**
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	**18.36**
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	**18.36**

Odbočka v tvare Y Geberit PE 2 x 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre vertikálnu montáž

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/ks
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8	**26.57**

Odbočka v tvare Y Geberit Silent-db20 2 x 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu

Vlastnosti
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**148.15**
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**148.22**

Odbočka v tvare Y Geberit PE 2 x 90° s dlhými ramenami





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre vertikálnu inštaláciu

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/ks
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14	**45.69**
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17	**91.41**

Redukcie

Excentrická redukcia Geberit PE, krátka





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ks
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	1.41
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	1.79
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	1.79
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	1.79
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	1.79
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	1.79
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	1.93
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	1.93
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	1.93
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	1.93
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	2.71
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	2.71
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	2.71
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	2.71
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	3.02
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	3.02
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	3.02
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	3.02
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	3.02
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	3.02
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	10.81
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	10.81
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	10.81
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	10.81
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	10.81
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	10.81
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	12.25
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	12.25
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	12.25

Excentrická redukcia Geberit PE, dlhá





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/ks
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	18.50
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	57.65
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	57.65
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	79.41

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/ks
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	79.41
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	79.41
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	119.72
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	141.41
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	152.29

Centrická redukcia Geberit PE, krátka





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti

- Centrické
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1.41
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	1.41
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	1.41
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	1.79
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	1.79
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	1.79
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	1.79
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	1.79
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	1.93
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	1.93
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	1.93
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	1.93
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	2.71
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	2.71
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	2.71
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	2.71
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	2.71
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	3.02
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	3.02
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	3.02
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	3.02
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	3.02
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	3.02
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	10.81
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	10.81
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	10.81
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	10.81
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	12.25

Čistiace tvarovky

Čistiaca tvarovka Geberit PE 90° s kruhovým servisným otvorom

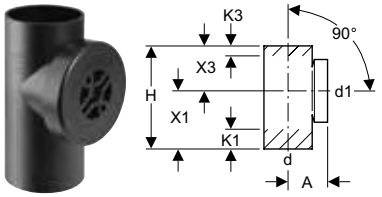

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Tesnenie z EPDM
- Uzatváracia zátka z PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	20.74
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	22.18
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	29.16
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	34.25
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	42.04
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	75.13

Čistiaca tvarovka Geberit PE 90° s oválnym servisným otvorom



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Tesnenie z EPDM
- Uzatváracie veko zo sivej liatiny, ponorne lakované čiernou farbou


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/ks
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	152.29
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	226.25
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	278.43
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	500.32
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	669.83
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	843.83

Prechody

Prechodka Geberit PE



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Vhodné výlučne pre pripojenie pripájacích kolien pre WC

Vlastnosti
- Zásuvné pre viacnásobné kombinácie
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
367.928.16.1	90 / 100	90	110	10.15

Špeciálne tvarovky

Tvarovka Geberit PE Sovent

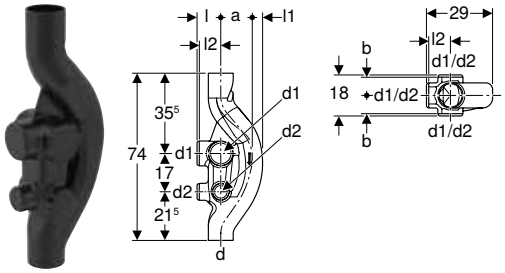

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)


Vlastnosti
- Šesť možností pripojenia, uzatvorené
- Odolné voči UV
- S technológiou SuperTube

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/ks
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	**80.39**

Tvarovka Geberit PE Sovent

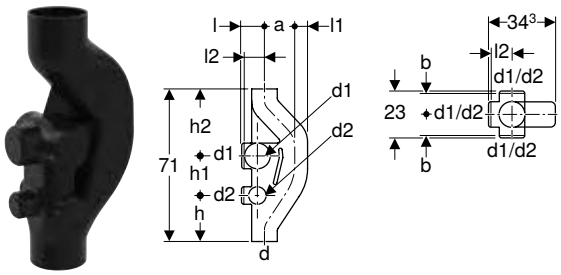

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)

Vlastnosti
- Šesť možností pripojenia, uzatvorené
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ks
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	**95.97**

Kryt oplechovania vetracieho potrubia Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre oplechovanie vetracích potrubí
- Pre nasunutie

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje

Materiál	PE-HD


Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
364.989.16.2	Čierna	60	63	10	8,7	20.92
365.989.16.2	Čierna	70	75	12	10,1	22.85
366.989.16.2	Čierna	90	90	14	11,4	23.97
367.989.16.2	Čierna	100	110	17	12,8	27.44
368.989.16.2	Čierna	125	125	18	13,1	35.72
369.989.16.2	Čierna	150	160	23	16,7	78.36

Spojenia

Zvárané spoje

Elektrospojka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre ťahovo pevné a nerozpojiteľné spojenie rúr a tvaroviek

Vlastnosti
- Možnosť zvárania pomocou elektrických zváracích prístrojov Geberit
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ks
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3.51
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	3.93
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5.44
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	5.83
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	5.97
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	6.57
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	7.51
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	10.43
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	13.58

Termospojka Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre ťahovo pevné a nerozpojiteľné spojenie rúr a tvaroviek

Vlastnosti
- S integrovanou tepelnou poistkou
- So zváracím štartovacím spínačom ESG-T2
- So zvárateľným elektrickým zváracím prístrojom ESG 3
- S tepelnou izoláciou
- Odolné voči UV

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ks
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	125.20
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	148.60
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	242.53

Príslušenstvo
- Vystreďovací strmeň Geberit → str. 573

Hrdlové spoje

Dlhé hrdlo s drážkou Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre horizontálnu a vertikálnu montáž

Vlastnosti
- Dlhé hrdlo pre upevnenie rúrovej objímky
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	6.71
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	12.25
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	13.34
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	14.36
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	15.44
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	12.00
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	12.43
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	13.13
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	21.83
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	37.02

Dlhé hrdlo Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre horizontálnu a vertikálnu montáž

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	165.30
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14	252.36
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	456.78

Hrdlo Geberit PE s jazýčkovým tesnením





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Zváraný koniec pre spojenie s elektrospojkou
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3.65
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3.65
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	5.86
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6.50
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	6.99
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	8.43
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	9.30
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	14.81
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	26.15

Hrdlo Geberit PE redukované, s jazýčkovým tesnením





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3.65
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	6.50

Prechody na iné materiály

Prechodová upínacia spojka Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre spojenie rúr a tvaroviek z rovnakých alebo odlišných materiálov


Vlastnosti
- S tesnením z EPDM

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ks
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	13.72
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	14.71
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14.71
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	15.69
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	16.67
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	17.58
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	18.67
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	29.34
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	49.90

Oporný krúžok Geberit PE



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre podopretie rúr a tvaroviek Geberit PE pri použití upínacej spojky alebo prechodovej upínacej spojky
- Pre prechody z Geberit PE na liatinu


Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNi 1.4301 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
359.454.00.1	50	50	44	4	5.06
359.455.00.1	56	56	50	4	5.51
359.456.00.1	60	63	57	4	6.39
359.457.00.1	70	75	69	4	7.02
359.458.00.1	90	90	83	4	7.41
359.459.00.1	100	110	101,4	4	7.86
359.462.00.1	125	125	115,2	4	8.60
359.463.00.1	125	140	129,2	4	9.41
359.464.00.1	150	160	147,6	4	10.92

Prechodové hrdlo Geberit PE na liatinu, s oporným krúžkom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre použitie s bežne dostupným rúrovým spojovacím prvkom

Vlastnosti
- Bez hrdla
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1	66.15

Prechodové hrdlo Geberit PE na liatinu





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre použitie s bežne dostupným rúrovým spojovacím prvkom

Vlastnosti
- Možnosť použitia bez oporného krúžka
- Bez hrdla
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
370.738.16.1	200	200	212	16	8	147.97
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	330.60
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	374.18

Prechodové hrdlo Geberit PE na PVC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre prechody z Geberit PE na PVC s vnútorným priemerom 100–101 mm

Vlastnosti
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
359.461.16.1	100	110	90	14.18

Prechodový nátrubok Geberit PE so zmršťovacím hrdlom





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre nasadzovanie hrdiel a koncov rúr za tepla

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti

- Odolné voči UV

Rozsah dodávky

- Stlačiteľné tesnenie z EPDM, pre rozsah pripojenia AB1
- Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom z EPDM, pre rozsah pripojenia AB2


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ks
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	**21.20**
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	**21.20**
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	**21.20**
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	**21.20**
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	**21.20**
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	**21.20**
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	**21.20**
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	**27.48**
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	**27.48**
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	**27.48**
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	**34.46**
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	**26.67**
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	**27.48**
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	**27.48**
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	**27.48**
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	**29.34**
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	**33.48**
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	**33.48**
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	**37.72**
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	**58.53**
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	**58.53**
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	**106.71**
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	**169.41**
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	**271.90**

- V závislosti od oblasti pripojenia je nutné použiť buď stlačiteľné tesnenie alebo tesniaci krúžok s kruhovým prierezom

Závitové spojenia

Závitový nátrubok Geberit PE s kompresným závitovým spojením





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti

- Prevlečná matica z PP
- Kompresný krúžok z PP
- Tesnenie z EPDM
- Odolné voči UV


Rozsah dodávky

- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ks
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	**5.09**
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	**5.09**
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	**5.27**
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	**8.36**
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	**8.71**
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	**10.88**
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	**13.16**
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	**15.27**

Závitový nátrubok Geberit PE s uzatváracím vekom





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Vlastnosti

- S tesnením z EPDM
- Uzatváracia zátka z PP
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ks
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	**4.78**
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	**4.78**
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	**6.60**
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	**7.65**
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	**7.97**
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	**10.04**
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	**15.27**
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	**16.46**

Prechod Geberit PE s vonkajším závitom



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S oporným krúžkom z chrómniklovej ocele
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/ks
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	21.83
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	21.83
363.728.16.1	56	56	2	6,5	25.16
364.728.16.1	60	63	2	6,5	28.32
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	37.02

Prechod Geberit PE s vnútorným závitom



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S oporným krúžkom z chrómniklovej ocele
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/ks
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	19.58
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	19.58
360.721.16.1	40	40	1	5,5	19.58
361.719.16.1	50	50	1/2	6	21.83
361.720.16.1	50	50	3/4	6	21.83
361.721.16.1	50	50	1	6	21.83
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	21.83
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	21.83
363.724.16.1	56	56	2	6,5	25.16
364.724.16.1	60	63	2	7	28.32
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	37.02

Prechodové hrdlo Geberit PE s vonkajším závitom a kompresným závitovým spojením



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Technické údaje

Materiál	Mosadz


Vlastnosti
- Kompresný krúžok z PP
- S tesnením z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Kompresné závitové spojenie z PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	28.15
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	37.02

Prechodové hrdlo Geberit PE s vnútorným závitom a kompresným závitovým spojením





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Kompresný krúžok z PP
- S tesnením z EPDM

Technické údaje

Materiál	Mosadz


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Kompresné závitové spojenie z PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	37.02

Pripojenia spojenia

Zaslepovacia príruba Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- S plastovou povrchovou úpravou

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	31.27
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	35.20
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	35.20
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	37.23
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	37.23
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	68.43
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	86.11
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	117.44
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	152.60
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	215.23

Nutné objednať dodatočne
- Tesnenie príruby Geberit PE → str. 408

Voľná príruba Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre kombináciu s lemovými nákružkami Geberit PE

Vlastnosti
- S plastovou povrchovou úpravou

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks]	PN [bar]	EUR/ks
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	19.09
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	20.74
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	24.81
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	27.65
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	31.69
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	31.69
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	52.67
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	70.92
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	97.20
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	141.76

Nutné objednať dodatočne
- Tesnenie príruby Geberit PE → str. 408

Lemový nákružok k privareniu Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre kombináciu s voľnými prírubami Geberit PE


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	11.76
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	11.76
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	15.27
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	15.27
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	17.76
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	20.53
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	26.15
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	39.23
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	58.71
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	104.43
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	252.36

Súprava skrutiek Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Skrutka
- 2 podložky
- Matica

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
361.743.26.1	Galvanicky pozinkované	50–75	16	7	3.06
366.743.26.1	Galvanicky pozinkované	90–125	16	8	3.48
369.743.26.1	Galvanicky pozinkované	160–200	20	9	6.15
371.743.26.1	Galvanicky pozinkované	250	20	10	7.76
372.743.26.1	Galvanicky pozinkované	315	20	11	10.22

Spojovacie puzdrá

Spojovacie puzdro Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje

Materiál	PE-HD


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	3.16
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3.58
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3.90
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	4.57
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	5.27
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	6.71
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	8.11
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	10.53

Pripojenia zariaďovacích predmetov

Pripájacie kolená

Pripájacie koleno Geberit PE 45° s pripájacím hrdlom, pre závesné WC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	EUR/ks
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	39.23

Pripájacie koleno Geberit PE 88,5° pre stojacie WC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre sanitárne zariadenia so zvislým odtokom

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/ks
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22	41.44

Pripájacie koleno Geberit PE 90° pre tesniacu manžetu





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Dlhé rameno
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/ks
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	**4.43**
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	**4.78**
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	**4.78**
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	**12.60**

Nutné objednať dodatočne
- Tesniaca manžeta

Pripájacie koleno Geberit PE 90° pre tesniacu manžetu





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/ks
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	**2.22**
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3	**2.18**
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4	**2.22**
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4	**3.30**
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4	**4.78**

Nutné objednať dodatočne
- Tesniaca manžeta

Pripájacie koleno Geberit PE 90° pre závesné WC, s rozšírením





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC
- Pre vertikálnu montáž

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	18.46
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	20.22
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	21.79

Pripájacie koleno Geberit PE 90° pre závesné WC, zalomené doľava, s rozšírením



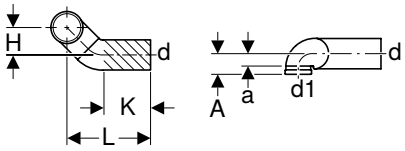

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC
- Pre horizontálnu montáž

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	52.18
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	37.83
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	52.18

Pripájacie koleno Geberit PE 90° pre závesné WC, zalomené doprava, s rozšírením



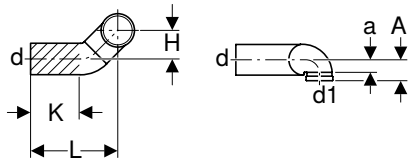

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC
- Pre horizontálnu montáž

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**52.18**
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**37.83**
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**52.18**

Pripájacie koleno Geberit PE 90° pre WC, výsuvné





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérové, výškovo nastaviteľné
- Pre pripojenie k horizontálnym a vertikálnym kanalizačným potrubiam

Vlastnosti
- Vlnovec s možnosťou vytiahnutia až 20 cm
- S tesnením z EPDM


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	EUR/ks
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	**158.71**

Dvojité pripájacie koleno Geberit PE 90° pre závesné WC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre vertikálnu montáž
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit GIS pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC

Technické údaje

Materiál	PE-HD


Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- 2 ochranné kryty

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	**91.41**
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	**108.81**

Dvojité pripájacie koleno Geberit PE 90° pre tesniacu manžetu





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre umývadlá, pisoáre a bidety
- Pre tesniace manžety

Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	32.64
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	50.00

Nutné objednať dodatočne
- Tesniaca manžeta

Zalomené dvojité pripájacie koleno Geberit PE 90°, pre závesné WC



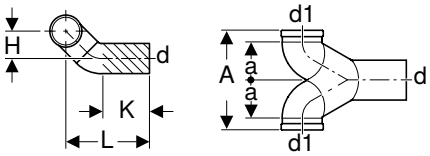

click & scan

Účely použitia
- Pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit GIS pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC
- Pre horizontálnu inštaláciu
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- 2 ochranné kryty

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	108.81
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	108.81

Pripájacie hrdlá

Pripájacie hrdlo Geberit PE s jazýčkovým tesnením





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení

Vlastnosti
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	4.18

Pripájacie hrdlo Geberit PE s tesniacim krúžkom s kruhovým prierezom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení

Vlastnosti
- S tesniacim krúžkom s kruhovým prierezom z EPDM
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	7.97
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5	9.58

Dlhé pripájacie hrdlo Geberit PE, s tesniacou manžetou, pre stojacie WC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre sanitárne zariadenia so zvislým odtokom

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	13.72

Pripájacie hrdlo Geberit PE s jazýčkovým tesnením, pre závesné WC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	7.97
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	10.88
367.794.16.1	100 / 100	110	110	13,1	4,1	7.97

Pripájacie hrdlá

Pripájacie hrdlo Geberit PE so zásuvnou tvarovkou, pre závesné WC





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit GIS pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	EUR/ks
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	**21.93**
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	**25.13**

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Zvislý prívod
- Axiálne zaistený spoj voči vytiahnutiu
- Prevlečná matica z PP
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV


Technické údaje

Výška sifónu (mm)	≥ 70 mm
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/ks
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	**56.60**
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	**100.11**
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	**112.43**
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	**133.83**

Zápachové uzávierky v tvare "S"

Zápachová uzávierka Geberit PE v tvare "S" so servisným otvorom



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre použitie v oblastiach chránených pred mrazom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S dlhým hrdlom
- So servisným otvorom 50 mm
- Vodorovný odtok
- Uzatváracia zátka z PP
- S tesnením z EPDM
- Odolné voči UV


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulic-ká kapacita [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6	86.64
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7	112.29

Príslušenstvo

Rúrové objímky

Rúrová objímka Geberit s pripájacím nátrubkom G 1/2", prestaviteľná



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie pomocou závitových rúrok
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s navarovacími elektropásikmi
- Pre klzné upevnenie rúr v spojení s klznými páskami

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Nastaviteľné
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/ks
360.841.00.2	Galvanicky pozinkované	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	3.55
361.841.00.2	Galvanicky pozinkované	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	4.39
363.841.00.2	Galvanicky pozinkované	56	1/2	56	64	4,6	5	3	4.95
364.841.00.2	Galvanicky pozinkované	60	1/2	63	71	5	5,4	3	4.95
365.841.00.2	Galvanicky pozinkované	70	1/2	75	83	5,6	6	3	4.95
366.841.00.2	Galvanicky pozinkované	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	5.16
367.841.00.2	Galvanicky pozinkované	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	5.16
368.841.00.2	Galvanicky pozinkované	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	5.93
369.841.00.2	Galvanicky pozinkované	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	6.99

Rúrová objímka Geberit s pripájacím nátrubkom M10, prestaviteľná





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie pomocou závitových tyčí
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre klzné upevnenie rúr v spojení s klznými páskami

Vlastnosti
- Nastaviteľné
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/ks
360.843.00.2	Galvanicky pozinkované	40	10	40	48	3,5	3,9	3	3.55
361.843.00.2	Galvanicky pozinkované	50	10	50	58	4	4,4	3	4.00
363.843.00.2	Galvanicky pozinkované	56	10	56	64	4,3	4,7	3	4.00
364.843.00.2	Galvanicky pozinkované	60	10	63	71	4,7	5,1	3	4.00
365.843.00.2	Galvanicky pozinkované	70	10	75	83	5,3	5,7	3	4.39
366.843.00.2	Galvanicky pozinkované	90	10	90	98	6	6,4	3	4.78
367.843.00.2	Galvanicky pozinkované	100	10	110	118	7	7,4	3	4.78
368.843.00.2	Galvanicky pozinkované	125	10	125	133	7,8	8,2	3	5.16
369.843.00.2	Galvanicky pozinkované	150	10	160	168	9,5	9,9	3	6.18

- Nevhodné pre použitie vo funkcii pevného bodu

Rúrová objímka Geberit so závitovým nátrubkom G 3/4", prestaviteľná





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie pomocou závitových rúrok
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s navarovacími elektropásikmi
- Pre klzné upevnenie rúr v spojení s klznými páskami


Vlastnosti
- Nastaviteľné
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/ks
360.842.00.1	Galvanicky pozinkované	40	3/4	40	48	4	4,4	3	6.88
361.842.00.1	Galvanicky pozinkované	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	7.65
363.842.00.1	Galvanicky pozinkované	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	8.22
364.842.00.1	Galvanicky pozinkované	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	8.22
365.842.00.1	Galvanicky pozinkované	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	8.22
366.842.00.1	Galvanicky pozinkované	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	8.46
367.842.00.1	Galvanicky pozinkované	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	8.46
368.842.00.1	Galvanicky pozinkované	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	9.23
369.842.00.1	Galvanicky pozinkované	150	3/4	160	168	10	10,4	3	10.25

Rúrová objímka Geberit s pripájacím nátrubkom G 1"



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie pomocou závitových rúrok
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre klzné upevnenie rúr v spojení s klznými páskami
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii so spojovacími puzdrami s dvojitou drážkou

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
370.840.00.1	Galvanicky pozinkované	200	1	200	14,8	4	18.15
371.840.00.1	Galvanicky pozinkované	250	1	250	17,3	4	19.37
372.840.00.1	Galvanicky pozinkované	300	1	315	20,5	4	20.53

Príslušenstvo
- Klzná páska Geberit pre rúrové objímky → str. 398

Rúrová objímka Geberit s pripájacím nátrubkom G 1 1/4"



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie pomocou závitových rúrok
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre klzné upevnenie rúr v spojení s klznými páskami
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii so spojovacími puzdrami s dvojitou drážkou

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ


Č. výr.	Farba / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
370.841.00.1	Galvanicky pozinkované	200	1 1/4	200	15,8	4	22.88
371.841.00.1	Galvanicky pozinkované	250	1 1/4	250	17,3	4	24.04
372.841.00.1	Galvanicky pozinkované	300	1 1/4	315	20,5	4	29.41

Príslušenstvo
- Klzná páska Geberit pre rúrové objímky → str. 398

Upevnenia pre rúrové objímky

Spojovacie puzdro s dvojitou drážkou Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v spojení s rúrovými objímkami


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ks
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	65.30
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	91.41
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	126.22

Klzná páska Geberit pre rúrové objímky





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre klzné upevnenie rúr v spojení s rúrovými objímkami


Technické údaje

Materiál	PE-LD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/m
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	2.64

Navarovací elektropásik Geberit pre pevný bod





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v spojení s rúrovými objímkami

Vlastnosti
- Jednodielne
- Možnosť zvárania pomocou elektrických zváracích prístrojov Geberit


Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12.57
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12.57
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12.57
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13.41
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15.16
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	16.85
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22.18
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25.20
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	25.97
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	35.55

Súprava navarovacieho elektropásika pre pevný bod Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v spojení s rúrovými objímkami

Vlastnosti
- Dvojdielne
- Možnosť zvárania pomocou elektrických zváracích prístrojov Geberit

Technické údaje


Materiál	PE-HD


Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	59.48

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"







click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4	5.51

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M8 / M10







click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii
- Pre klzné upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	4.78

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom G





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia


Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5.51
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	6.46
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	7.13
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	21.93
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	23.76

Upevňovacia doska Geberit hranatá, štvorotvorová, so závitovým nátrubkom G



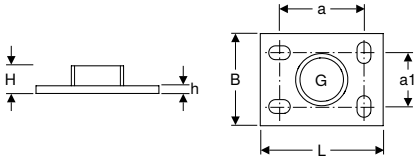

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Štyri upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.874.26.1	Galvanicky pozinkované	2	11	7	16	12	3,6	1	39.58

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, zaoblené rohy, dva otvory, so závitovým nátrubkom G 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
363.839.00.1	1/2	8	12	4	1,9	0,4	4.74

Upevňovacia doska Geberit okrúhla, trojotvorová, so závitovým nátrubkom M10







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre upevnenie nosných profilov na stavebnej konštrukcii

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Tri upevňovacie body


Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	7.34

Upevňovacia doska Geberit okrúhla, trojotvorová, so závitovým nátrubkom G 1/2







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Tri upevňovacie body

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	7.34

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované


Rozsah dodávky
- Ochranné puzdro

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.836.00.1	10	50	4.00

Závitová tyč Geberit




click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.834.26.1	Galvanicky pozinkované	10	200	7.93

Závitová rúrka Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia


Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Závitová rúrka Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	L [cm]	EUR/ks
362.852.26.1	Galvanicky pozinkované	1/2	200	49.02
362.853.26.1	Galvanicky pozinkované	3/4	200	91.44
362.854.26.1	Galvanicky pozinkované	1	200	241.69
362.855.26.1	Galvanicky pozinkované	1 1/4	200	273.76
362.858.26.1	Galvanicky pozinkované	1 1/2	200	410.60
362.859.26.1	Galvanicky pozinkované	2	200	547.44

Závitová rúrka Geberit




click & scan

Účely použitia
- Pre spojenie závitových tyčí a závitových rúrok

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.843.26.1	Galvanicky pozinkované		10	3	2.71
362.844.26.1	Galvanicky pozinkované	1/2		3,4	5.58

Adaptér Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na spojenie rúrových objímok a závitových rúrok Geberit

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
362.875.26.1	Galvanicky pozinkované	1	3/4	5,2	3,6	1,6	28.00
362.876.26.1	Galvanicky pozinkované	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	29.23
362.877.26.1	Galvanicky pozinkované	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	34.95
362.878.26.1	Galvanicky pozinkované	2	3/4	7,2	5,6	1,6	36.53
362.879.26.1	Galvanicky pozinkované	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	42.00
362.880.26.1	Galvanicky pozinkované	2	1 1/4	7,6	5,6	2	43.83

Kombinovaná skrutka Geberit




click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit s hrdlom M10 na drevených konštrukciách
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Č. výr.	L [cm]	EUR/ks
362.833.00.1	10	1.65

Redukčná vsuvka Geberit



click & scan


Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	M [mm]	H [cm]	EUR/ks
362.842.26.1	Galvanicky pozinkované	1/2	10	2	3.16

Nosné žľaby

Pozinkovaný a lakovaný nosný žľab Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre stabilizáciu upevňovacích systémov Geberit

Vlastnosti
- Lakované
- Oceľ, zvonka lakovaná čiernou farbou
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Lakované	40	40	0,75	3	5.51
361.850.00.1	Lakované	50	50	0,75	3	5.93
363.850.00.1	Lakované	56	56	0,75	3	6.57
364.850.00.1	Lakované	60	63	0,75	3	6.57
365.850.00.1	Lakované	70	75	0,75	3	6.99
366.850.00.1	Lakované	90	90	0,75	3	7.27
367.850.00.1	Lakované	100	110	0,75	3	7.90
368.850.00.1	Lakované	125	125	0,75	3	9.93
369.850.00.1	Lakované	150	160	0,75	3	11.86
370.850.00.1	Lakované	200	200	0,75	3	15.76
371.850.00.1	Lakované	250	250	0,75	3	19.79
372.850.00.1	Lakované	300	315	0,75	3	23.62

Zátky

Koncová zátka Geberit PE



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre zváranie natupo


Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
379.812.16.1	30	32	0.60
360.812.16.1	40	40	0.74
361.812.16.1	50	50	0.99
363.812.16.1	56	56	1.79
364.812.16.1	60	63	1.79
365.812.16.1	70	75	2.22
366.812.16.1	90	90	2.71
367.812.16.1	100	110	2.71
368.812.16.1	125	125	3.93
369.812.16.1	150	160	5.27
370.812.16.1	200	200	6.60

Predĺžená koncová zátka Geberit PE



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre zváranie alebo zasúvanie


Vlastnosti
- Odolné voči UV

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
361.929.16.1	50	50	4	17.20
363.929.16.1	56	56	4	17.20
365.929.16.1	70	75	4,4	18.57
366.929.16.1	90	90	4,5	19.58
367.929.16.1	100	110	4,6	19.58
369.929.16.1	150	160	6,5	36.36

Ochranná zátka pre koniec rúry Geberit PE



click & scan


Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre ochranu koncov rúr

Technické údaje

Materiál	PE-LD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
360.802.92.1	Žltá	40	40	4,2	3,5	1.44
361.802.92.1	Žltá	50	50	5,2	3,5	1.44
363.802.92.1	Žltá	56	56	5,8	3,5	1.44
364.802.92.1	Žltá	60	63	6,5	3,5	1.44
365.802.92.1	Žltá	70	75	7,8	3,5	1.58
366.802.92.1	Žltá	90	90	9,3	3,5	1.58
367.802.92.1	Žltá	100	110	11,3	4	1.58
368.802.92.1	Žltá	125	125	12,9	4	2.18
369.802.92.1	Žltá	150	160	16,4	3	3.34

Uzatváracia zátka Geberit PE

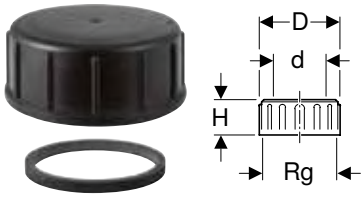

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	1.86
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	2.22
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	2.64
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	4.78
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	4.43
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	6.60
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	8.50
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	8.36

Opravný disk Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre opravu dier v rúrach a tvarovkách ø 40–160 mm systémov Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre opravu dier v podomietkových splachovacích nádržkách z PE-HD
- Pre náradie na opravy Geberit

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
853.650.16.1	40–160	5.90

Tesnenia

Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom Geberit PE



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre hrdlá Geberit PE

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
362.790.00.1	Čierna	30	32	2.22
360.789.00.1	Čierna	40	40	2.22
362.769.00.1	Čierna	40	45	2.50
361.789.00.1	Čierna	50	50	2.22
363.789.00.1	Čierna	56	56	2.22
364.789.00.1	Čierna	60	63	2.22
365.789.00.1	Čierna	70	75	2.22
367.988.00.1	Čierna	80	90	3.30
367.789.00.1	Čierna	100	110	2.22
368.789.00.1	Čierna	125	125	3.30
369.789.00.1	Čierna	150	160	9.62

Tesniaca manžeta Geberit PE pre pripájacie koleno



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre pripájacie kolená Geberit PE

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
387.282.00.1	90	90	4.53

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan


Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá


Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	2.32
152.689.00.1	56	32	50	3.97
152.690.00.1	56	40	50	3.48
152.691.00.1	60	32	57	8.00
152.692.00.1	60	40	57	5.37
152.693.00.1	60	50	57	3.48
152.694.00.1	70	50	70	5.37
152.699.00.1	60	56	63	5.79

Tesnenie príruby Geberit PE





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre vytvorenie prírubových spojov

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	4.04
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	4.04
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	4.04
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	4.88
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	6.15
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	8.15
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	9.37
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	14.25
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	24.29
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	26.36

Manžeta Geberit NBR



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre dlhé hrdlá Geberit PE (od roku výroby 2013)
- Pre dlhé hrdlá Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolnosť proti oleju a tukom

Technické údaje

Materiál	NBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
245.522.00.1	50	50	5.37
245.523.00.1	56	56	6.46
245.524.00.1	60	63	8.00
245.525.00.1	70	75	9.55
245.526.00.1	90	90	11.09
245.527.00.1	100	110	12.08
245.528.00.1	125	125	18.00
245.529.00.1	150	160	28.29
245.530.00.1	200	200	35.97

Jazýčkové tesnenie Geberit NBR



click & scan

Účely použitia
- Pre hrdlá Geberit Silent-PP
- Pre hrdlá Geberit Silent-Pro
- Pre hrdlá Geberit PE s jazýčkovým tesnením
- Pre hrdlá Geberit Silent-db20 s jazýčkovým tesnením

Vlastnosti
- Odolnosť proti oleju a tukom

Technické údaje


Materiál	NBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
245.512.00.1	50	50	1.83
245.513.00.1	56	56	2.32
245.514.00.1	60	63	2.88
245.515.00.1	70	75	3.37
245.516.00.1	90	90	3.86
245.517.00.1	100	110	4.11
245.518.00.1	125	125	4.64
245.519.00.1	150	160	5.16

Kryty pre hrubú montáž pre servisný otvor

Ochranný kryt Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre pripájacie hrdlá Geberit

Technické údaje

Materiál	PE-LD

Č. výr.		Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
366.820.92.1	KV	Žltá	90	90	8,3	3,3	3.02

KV: Končiaca výroba od september 2027

Spotrebný materiál

Mazivo Geberit 250 ml



click & scan

Účely použitia
- Na premazávanie tesnení hrdlových spojov
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Č. výr.	EUR/ks
953.761.00.1	5.55

Mastná ceruzka Geberit so zásuvnou náplňou



click & scan

Účely použitia
- Na označovanie na rúrach Geberit

Vlastnosti
- Prítlačný kolík s pohodlným ovládaním jednou rukou
- Náplň možno po použití pre jej ochranu zasunúť
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.102.00.1	Žltá	13.90

Príslušenstvo
- Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou → str. 410

Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou



click & scan

Vlastnosti
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV


Rozsah dodávky
- Škatuľka s 12 náhradnými tuhami


Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.103.00.1	Žltá	13.51

Novinka

Súprava vkladacej objímky na rúry Geberit







click & scan

Účely použitia
- Na umiestnenie a upevnenie rúr Geberit Silent-db20 a Geberit PE pred zabetónovaním
- Na zabetónovanie do betónových stropov
- Na použitie s izolačnou hadicou Geberit alebo Geberit Isol Flex

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné
- Vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu

Rozsah dodávky
- Upevňovacia doska
- 2 zaisťovacie tyče
- Nosník pre vkladaciu objímku na rúry
- Káblová páska

Č. výr.	Farba / povrch	DN	EUR/ks
308.910.00.1	Sivá	50–135	9.90

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Súprava klincov Geberit



click & scan

Technické údaje

Materiál	Pozinkovaná oceľ

Rozsah dodávky
- 100 klincov


Č. výr.	L [cm]	EUR/ks
308.933.00.1	3,5	26.60

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Nosník Geberit pre vkladaciu objímku na rúry





click & scan

Účely použitia

- Na fixovanie rúr obrátením a zaistením nad uloženou rúrou

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti

- Výškovo nastaviteľné
- S možnosťou obrátenej montáže na zaisťovacích tyčiach
- Vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu

Č. výr.	EUR/ks
308.935.00.1	2.81

K dispozícii od apríla 2025



Geberit Silent-db20

Rúry **414**

Tvarovky **414**

Kolená 414
Odbočky 418
Redukcie 426
Čistiace tvarovky 428

Tvarovky SuperTube **428**

Kolená 428
Špeciálne tvarovky 429

Spojenia **430**

Zvárané spoje 430
Hrdlové spoje 430
Upínacie spojenia 431
Prechody na iné materiály 432

Pripojenia zariaďovacích predmetov **433**

Pripájacie kolená 433
Pripájacie hrdlá 435


Príslušenstvo **436**

Rúrové objímky 436
Upevnenia pre rúrové objímky 436
Zátky 439
Tesnenia 440
Spotrebný materiál 441

Rúry

Rúra Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti

- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	Acm² [cm²]	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	**12.29**
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	**13.90**
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	**18.22**
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	**23.90**
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	**27.76**
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	**35.93**
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	**53.51**

Tvarovky

Kolená

Koleno Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti

- S možnosťou skrátenia
- Dlhé rameno
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	**6.46**
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	**6.81**
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	**6.81**
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	**11.69**
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	**11.69**
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	**25.44**
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	**41.41**
arc/uhol: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	**6.46**
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	**6.81**
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	**6.81**
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	**11.69**
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	**11.69**
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	**25.44**
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	**41.41**

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	6.46
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	6.81
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	6.81
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	11.69
310.450.14.1	100	110	10	6	4	11.69
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	25.44
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	41.41
arc/uhol: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	6.46
307.670.14.1	70	75	8	6	2	6.81
308.670.14.1	90	90	10	7	3	11.69
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	11.69

Koleno Geberit Silent-db20 s dlhým ramenom





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Vlastnosti

- S možnosťou skrátenia
- Dlhé rameno
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 60°					
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	27.51
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	30.71
312.600.14.1	125	135	16,9	6	59.27
arc/uhol: 88,5°					
308.885.14.1	90	90	15,6	4	30.18
310.885.14.1	100	110	16,9	4	30.18
312.885.14.1	125	135	18,6	5	47.44
315.885.14.1	150	160	22,5	8	78.29

Koleno Geberit Silent-db20 88,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/ks
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	**6.46**
306.880.14.1	60	63	88,5	7	**6.81**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	**6.81**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	**11.69**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	**11.69**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	**25.44**

Koleno Geberit Silent-db20 45° s dlhým ramenom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- S možnosťou skrátenia
- Zváraná tvarovka
- Dlhé rameno
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	**19.30**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	**19.76**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	**28.78**

Koleno Geberit Silent-db20 90° s dlhým ramenom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Dlhé rameno
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/ks
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	**16.64**
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	**29.55**

Tvarovka Geberit Silent-db20 Offset





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu
- Na vyrovnanie odsadenia v odpadovom potrubí bez napätia (≤ 10 cm na každé poschodie) v kombinácii s dlhým hrdlom alebo dvojitým hrdlom s pevným bodom
- Pre dĺžku potrubia minimálne 1,5 m a maximálne 3 m medzi dvoma tvarovkami Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV
- Guľový kĺb otočný

Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ks
310.048.14.1	Čierna matná	100	110	13,6	26	5,3	13	**42.81**

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-db20 45°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	**8.11**
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	**10.15**
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	**10.15**
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	**12.46**
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	**12.46**
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	**12.46**
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	**17.86**
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	**17.86**
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	**17.86**
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	**17.86**
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	**21.65**
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	**21.65**
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	**21.65**
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	**21.65**
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	**21.65**
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	**40.25**
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	**40.25**
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	**114.25**

Odbočka Geberit Silent-db20 45°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	**114.25**
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	**114.25**

Oblúková odbočka Geberit Silent-db20 88,5°





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti

- S vnútorným polomerom
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	17.86
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	21.65
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	21.65
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	40.25

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5°





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti

- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	8.11
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	10.15
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	10.15
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12.46
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	12.46
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12.46
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17.86
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	17.86
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	17.86
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	17.86
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	21.65
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	21.65
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	21.65
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	40.25
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	40.25
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	114.25

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5°





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti

- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	**114.25**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	**114.25**

Oblúková odbočka Geberit Silent-db20 88,5°, dvojitá







click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vertikálnu montáž

Vlastnosti

- S vnútorným polomerom
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	**60.46**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	**60.46**

Oblúková rohová odbočka Geberit Silent-db20 88,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- S vnútorným polomerom
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	61.41
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	65.58

Oblúková rohová odbočka Geberit Silent-db20 88,5°/135°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vertikálnu montáž

Vlastnosti
- S vnútorným polomerom
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	EUR/ks
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	65.58

Štvornásobná odbočka Geberit Silent-db20 88,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
310.445.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	96.88

Kombinovaná oblúková odbočka Geberit Silent-db20 88,5°





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti

- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**70.15**
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**73.83**
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**73.83**

Ľavá kombinovaná oblúková rohová odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



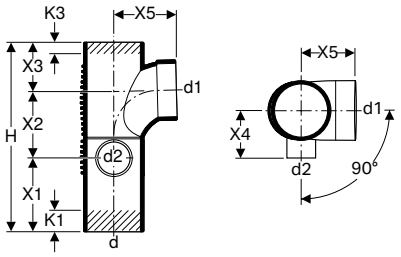

click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti

- S vnútorným polomerom
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**70.15**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**73.83**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**73.83**

Pravá kombinovaná oblúková rohová odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



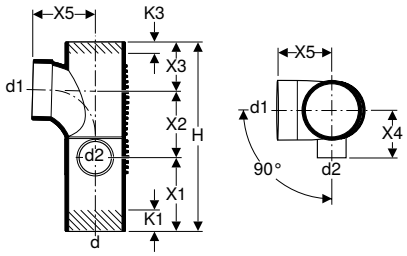

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- S vnútorným polomerom
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**70.15**
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**73.83**
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**73.83**

Ľavá šachtová oblúková odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



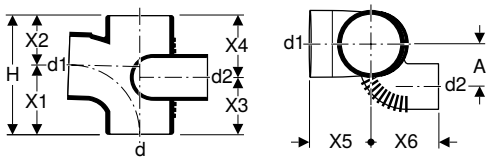

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/ks
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**86.81**
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**99.48**
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**86.78**
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**86.78**
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**86.78**

Pravá šachtová oblúková odbočka Geberit Silent-db20 88,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/ks
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**86.81**
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**99.48**
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**86.78**
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**86.78**
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**86.78**

Paralelná odbočka Geberit Silent-db20 45°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**48.71**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**48.71**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**48.71**

Odbočka Geberit Silent-db20 90° pre prípojku zariadenia, vľavo





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k bidetom

Vlastnosti
- Zalomená prípojka
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	55.06

Odbočka Geberit Silent-db20 90° pre prípojku zariadenia, vpravo





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k bidetom

Vlastnosti
- Zalomená prípojka
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	55.06

Odbočka v tvare Y Geberit Silent-db20 2 x 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu

Vlastnosti
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/ks
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	148.15
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	148.22

Redukcie

Excentrická redukcia Geberit Silent-db20, krátka



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre zmenšenie priemeru rúr a tvaroviek mimo dilatačného rozsahu hrdiel


Vlastnosti
- Excentrický
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	**6.04**
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	**6.46**
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	**6.46**
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	**8.85**
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	**8.85**
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	**8.85**

Excentrická redukcia Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Excentrický
- S dorazom pre hrdlo
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	**9.79**
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	**9.79**
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	**9.79**
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	**9.79**
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	**29.65**
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	**29.65**
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	**39.34**
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	**39.34**

Centrická redukcia Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Vlastnosti

- S dorazom pre hrdlo
- Centrické
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	**12.36**
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	**12.36**
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	**12.36**
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	**12.36**

Centrická redukcia Geberit Silent-db20, dlhá





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie na potrubia v zemi

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)


Vlastnosti

- S dorazom pre hrdlo
- Centrické
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	**33.27**

Čistiace tvarovky

Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom

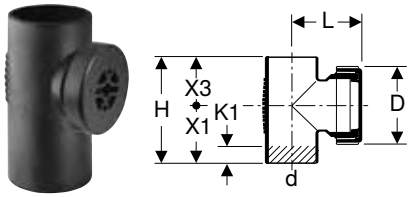

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Uzatváracie veko z PP


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	**21.20**
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	**29.16**
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	**29.90**
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	**61.41**
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	**139.69**

Tvarovky SuperTube

Kolená

Novinka

Koleno Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)
- Pre použitie s tvarovkou Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Možnosť obojstranného zvárania pomocou elektrospojky
- Odolné voči UV
- S technológiou SuperTube


Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	arc [°]	EUR/ks
310.051.14.1	Čierna matná	100	110	≤ 12	90	**202.74**

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Koleno Geberit Silent-db20 BackFlip





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)
- Pre použitie s tvarovkou Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Možnosť obojstranného zvárania pomocou elektrospojky
- Odolné voči UV
- S technológiou SuperTube

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	arc [°]	EUR/ks
310.053.14.1	Čierna matná	100	110	≤ 12	90	93.83


K dispozícii od apríla 2025

Špeciálne tvarovky

Novinka

Tvarovka Geberit Silent-db20 Sovent



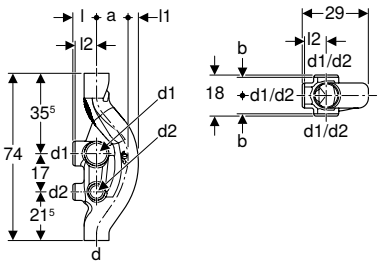

click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy s viac ako piatimi podlažiami (výškové budovy)
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Šesť možností pripojenia, uzatvorené
- Odolné voči UV
- S technológiou SuperTube

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/ks
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	136.74


K dispozícii od apríla 2025

Spojenia

Zvárané spoje

Elektrospojka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre ťahovo pevné a nerozpojiteľné spojenie rúr a tvaroviek

Vlastnosti
- Možnosť zvárania pomocou elektrických zváracích prístrojov Geberit
- Odolné voči UV

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ks
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5.44
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	5.83
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	5.97
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	6.57
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	7.51
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	12.74
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	13.58

Hrdlové spoje

Dlhé hrdlo s drážkou Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre horizontálnu a vertikálnu montáž
- Pre kombináciu s ťahovo pevnými rúrovými spojeniami
- Pre kompenzáciu materiálovej dilatácie tvaroviek a rúr do dĺžky maximálne 6 m
- Pre použitie pri teplotných rozdieloch od -10 do +60 °C
- Pre použitie s rúrovou objímkou Geberit o jedno DN väčšou

Vlastnosti
- S kompenzáciou dilatácie
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV
- S jazýčkovým tesnením z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/ks
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	22.46
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	23.65
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	25.37
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	42.71
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	66.50

- Rozmery pre hĺbku zasunutia (E) sa vzťahujú na teplotu pri montáži 20 °C

Dvojité hrdlo s pevným bodom Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre horizontálnu a vertikálnu montáž
- Pre kombináciu s elektrospojkami a upínacími spojkami Geberit
- Pre spojenie rúr a tvaroviek
- Pre kompenzáciu materiálovej dilatácie tvaroviek a rúr do dĺžky maximálne 4 m
- Pre použitie s rúrovou objímkou Geberit o jedno DN väčšou

Vlastnosti
- S kompenzáciou dilatácie a zaistením proti vytiahnutiu
- Krúžok s pazúrikmi z chrómniklovej ocele
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ks
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	11.27
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	12.74
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	14.74
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	17.62
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	19.16
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	41.09
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	90.08

Upínacie spojenia

Upínacia spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre kombináciu s dvojitými hrdlami s pevným bodom Geberit Silent-db20
- Pre spojenie rúr a tvaroviek

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM

Technické údaje


Materiál	Oceľ CrTi 1.4510 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ks
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	4.71
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	4.85
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	5.41
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	5.41
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	8.64
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	10.08

Prechody na iné materiály

Prechodka Geberit na Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre prechody z Geberit Silent-PP alebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 alebo Geberit PE
- Pre prechody z Geberit Silent-db20 alebo Geberit PE na Geberit Silent-PP alebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti

- Akusticky optimalizované
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Krúžok s pazúrikmi z chrómniklovej ocele


Technické údaje

Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	6.85
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	10.15
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	11.13
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	11.48
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	32.11
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	70.43

Prechodová upínacia spojka Geberit





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre spojenie rúr a tvaroviek z rovnakých alebo odlišných materiálov

Vlastnosti

- S tesnením z EPDM

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ks
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	14.71
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	14.71
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	15.69
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	16.67
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	17.58
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	18.67
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	49.90

Pripojenia zariaďovacích predmetov

Pripájacie kolená

Predĺžené pripájacie koleno Geberit Silent-db20 90°, s malým polomerom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC
- Pre prvky Geberit GIS pre závesné WC
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Jazýčkové tesnenie z EPDM
- Ochranný kryt


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	**61.41**
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	**52.92**

Pripájacie koleno Geberit Silent-db20 90° pre závesné WC, redukované, s malým polomerom





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV
- Centrické

Rozsah dodávky
- Jazýčkové tesnenie z EPDM
- Ochranný kryt


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	**48.71**
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	**52.92**

Dvojité pripájacie koleno Geberit Silent-db20 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou 8 cm a 10 cm
- Pre stavebné bloky Geberit Sanbloc pre závesné WC
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení s horizontálnym odtokom
- Pre vertikálnu montáž

Vlastnosti
- Zváraná tvarovka
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Jazýčkové tesnenie z EPDM
- Ochranný kryt


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	135.41
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6	154.95

Predĺžené pripájacie koleno Geberit Silent-db20 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre tesniace manžety

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/ks
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	6.46
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	6.46

Príslušenstvo
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407

Predĺžené pripájacie koleno Geberit Silent-db20 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre prvky Geberit Duofix pre umývadlo, pisoár alebo bidet
- Pre tesniace manžety

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10	**6.46**

Pripájacie hrdlá

Pripojovacie hrdlo Geberit Silent-db20 redukované





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre prípojky zariadení Geberit ø 50 mm

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV
- S jazýčkovým tesnením z EPDM


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	EUR/ks
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	**8.11**

Príslušenstvo

Rúrové objímky

Izolovaná rúrová objímka Geberit Silent-db20, s pripájacím nátrubkom M10/G 1/2"

click & scan

Účely použitia
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v spojení s dvojitým hrdlom s pevným bodom alebo dlhým hrdlom
- Pre klzné upevnenie rúr


Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Zvonka pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	3.51
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	3.86
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	4.18
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	4.57
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	4.88
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	5.27
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	5.55
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	5.93

Izolovaná rúrová objímka Geberit Silent-db20, s pripájacím nátrubkom G 1"

click & scan

Účely použitia
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v spojení s dvojitým hrdlom s pevným bodom alebo dlhým hrdlom
- Pre klzné upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Zvonka pozinkované


Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
315.813.26.1	150	1	178	12	18.95

Upevnenia pre rúrové objímky

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Vonkajší závit
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	5.51

Pravouhlá upevňovacia doska Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom G





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie rúrových objímok na stavebnej konštrukcii
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre pevné bodové upevnenia a kĺzne upevnenia

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované
- Dva upevňovacie body


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	7.13

Súprava pravouhlej upevňovacej dosky Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom M10





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Nevhodné na pevnú montáž

Rozsah dodávky
- 2 izolačné dorazy
- 2 izolačné podložky
- Upevňovacia doska


Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Dva upevňovacie body

Č. výr.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	15.76

- Upevňovací materiál nie je súčasťou rozsahu dodávky

Súprava pravouhlej upevňovacej dosky Geberit, dva otvory, so závitovým nátrubkom G 1/2"





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Nevhodné na pevnú montáž

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Vnútorný závit
- Dva upevňovacie body

Rozsah dodávky
- 2 izolačné dorazy
- 2 izolačné podložky
- Upevňovacia doska

Č. výr.	G [“]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	15.76

- Upevňovací materiál nie je súčasťou rozsahu dodávky

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia k upevňovacím doskám
- Pre klzné upevnenia

Vlastnosti
- Pozinkované


Rozsah dodávky
- Ochranné puzdro


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
362.836.00.1	10	50	4.00

Závitová rúrka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit k upevňovacím doskám
- Pre pevné bodové upevnenia a klzné upevnenia

Vlastnosti
- Priebežný vnútorný závit
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	G [“]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
362.857.26.1	1/2	2,5	115	49.37

Zátky

Koncová zátka Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vytvorenie potrubných uzáverov
- Pre zváranie a upínanie

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV


Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
305.005.14.1	56	56	3	**4.36**
307.005.14.1	70	75	3	**4.85**
308.005.14.1	90	90	3	**6.46**
310.005.14.1	100	110	3	**7.20**
312.005.14.1	125	135	3	**16.95**

Priskrutkovateľný koncový kryt Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre vytvorenie potrubných uzáverov
- Pre vytvorenie servisných otvorov
- Pre zváranie a upínanie

Vlastnosti
- Oteruvzdorné
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Odolné voči UV

Technické údaje


Teplota skladovania	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Tepelná rozťažnosť	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivosť rúry	0,43 W/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	**26.74**

Tesnenia

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá


Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	2.32
152.689.00.1	56	32	50	3.97
152.690.00.1	56	40	50	3.48
152.691.00.1	60	32	57	8.00
152.692.00.1	60	40	57	5.37
152.693.00.1	60	50	57	3.48

Manžeta Geberit NBR



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre dlhé hrdlá Geberit PE (od roku výroby 2013)
- Pre dlhé hrdlá Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolnosť proti oleju a tukom

Technické údaje

Materiál	NBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
245.523.00.1	56	56	6.46
245.525.00.1	70	75	9.55
245.526.00.1	90	90	11.09
245.527.00.1	100	110	12.08
245.533.00.1	125	135	23.16
245.529.00.1	150	160	28.29

Jazýčkové tesnenie Geberit NBR



click & scan

Účely použitia
- Pre hrdlá Geberit Silent-PP
- Pre hrdlá Geberit Silent-Pro
- Pre hrdlá Geberit PE s jazýčkovým tesnením
- Pre hrdlá Geberit Silent-db20 s jazýčkovým tesnením

Vlastnosti
- Odolnosť proti oleju a tukom

Technické údaje

Materiál	NBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
245.512.00.1	50	50	1.83

Spotrebný materiál

Mazivo Geberit 250 ml



click & scan

Účely použitia
- Na premazávanie tesnení hrdlových spojov
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Č. výr.	EUR/ks
953.761.00.1	5.55

Mastná ceruzka Geberit so zásuvnou náplňou



click & scan

Účely použitia
- Na označovanie na rúrach Geberit

Vlastnosti
- Prítlačný kolík s pohodlným ovládaním jednou rukou
- Náplň možno po použití pre jej ochranu zasunúť
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.102.00.1	Žltá	13.90

Príslušenstvo
- Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou → str. 410

Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou



click & scan

Vlastnosti
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV


Rozsah dodávky
- Škatuľka s 12 náhradnými tuhami


Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.103.00.1	Žltá	13.51

Novinka

Súprava vkladacej objímky na rúry Geberit







click & scan

Účely použitia
- Na umiestnenie a upevnenie rúr Geberit Silent-db20 a Geberit PE pred zabetónovaním
- Na zabetónovanie do betónových striech
- Na použitie s izolačnou hadicou Geberit alebo Geberit Isol Flex

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné
- Vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu

Rozsah dodávky
- Upevňovacia doska
- 2 zaisťovacie tyče
- Nosník pre vkladaciu objímku na rúry
- Káblová páska

Č. výr.	Farba / povrch	DN	EUR/ks
308.910.00.1	Sivá	50–135	9.90

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Súprava klincov Geberit



click & scan

Technické údaje

Materiál	Pozinkovaná oceľ

Rozsah dodávky
- 100 klincov


Č. výr.	L [cm]	EUR/ks
308.933.00.1	3,5	26.60


K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Nosník Geberit pre vkladaciu objímku na rúry







click & scan

Účely použitia
- Na fixovanie rúr obrátením a zaistením nad uloženou rúrou

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné
- S možnosťou obrátenej montáže na zaisťovacích tyčiach
- Vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu

Č. výr.	EUR/ks
308.935.00.1	2.81

K dispozícii od apríla 2025





Geberit Silent-PP

Rúry **446**

Tvarovky **448**

Kolená 448
Odbočky 449
Redukcie 454
Čistiace tvarovky 456

Spojenia **457**

Hrdlové spoje 457
Drapákové spojenia 459
Prechody na iné materiály 459

Pripojenia zariaďovacích predmetov **460**

Pripájacie kolená 460
Pripájacie hrdlá 462


Príslušenstvo **463**

Rúrové objímky 463
Zátky 464
Tesnenia 465
Spotrebný materiál 466



Rúry

Rúra Geberit Silent-PP s hrdlom



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmery DN 32–50

Vlastnosti

- Akusticky optimalizované
- Trojvrstvová rúra
- Zvnútra biela rúra
- Tesnenie z EPDM
- Vhodné pre dvojročné skladovanie v exteriéri

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-C/PP-MD/PP-C
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	Acm² [cm²]	EUR/ks
L/dĺžka: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	2.11
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	2.11
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	2.36
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	4.50
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	4.81
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	5.41
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	8.00
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	12.22
L/dĺžka: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	2.64
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	2.53
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	2.74
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	5.02
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6.15
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	6.81
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	10.25
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	14.67
L/dĺžka: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	3.58
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	3.51
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	3.69
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6.92
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	9.23
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	10.36
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	14.67
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	22.88
L/dĺžka: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	5.69
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	5.13
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	5.65
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	9.62
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	14.43
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	16.25
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	23.86
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	35.72
L/dĺžka: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	9.09
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	9.09
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	9.30
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	14.18
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20.22
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	22.71
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	32.39
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	48.78

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	Acm² [cm²]	EUR/ks
L/dĺžka: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	**11.02**
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	**11.13**
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	**11.97**
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**18.53**
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**27.16**
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**30.08**
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**44.15**
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**66.32**
L/dĺžka: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	**15.48**
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	**15.90**
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	**18.46**
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**27.44**
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**38.95**
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**43.72**
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**61.62**
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**94.29**




Tvarovky

Kolená

Koleno Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne 45° kolená s rozmermi DN 40–50
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmery DN 32–50

Vlastnosti

- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	2.43
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	2.46
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	3.06
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	4.74
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	6.74
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	7.30
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	13.93
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	21.72
arc/uhol: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	2.43
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	2.46
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	2.81
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	4.74
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	6.74
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	7.30
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	13.93
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	21.72
arc/uhol: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	2.15
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	2.08
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	2.46
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	4.57
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	6.25
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	6.22
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	13.93
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	21.72
arc/uhol: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	2.67
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	2.74
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	3.72
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	6.43
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	7.23
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	7.83
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	20.32
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	33.69
arc/uhol: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	2.43
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	2.46
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	3.06
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	6.29
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	6.74
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	7.20
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	20.32
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	33.69

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-PP 45°

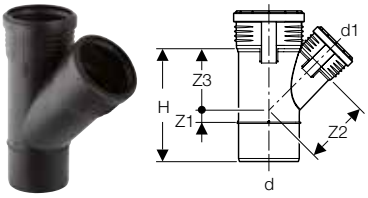

click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmery DN 32–50

Vlastnosti

- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	**4.85**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	**4.92**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	**5.02**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	**6.04**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	**6.29**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	**5.65**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	**8.71**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	**7.97**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	**8.71**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	**13.09**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	**13.48**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**13.34**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	**14.64**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	**14.22**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	**14.64**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	**14.46**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**13.69**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	**33.37**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	**33.37**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	**50.22**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	**51.93**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	**68.71**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	**78.29**

Dvojnásobná odbočka Geberit Silent-PP 45°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/ks
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	**24.60**
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	**24.60**

Oblúková odbočka Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	**13.93**
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	**14.18**
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**14.18**

Odbočka Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmery DN 32–50

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	**4.85**
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	**5.02**
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	**6.29**

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	6.29
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	8.71
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	8.71
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	8.71
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	13.34
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	13.48
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	14.46
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	14.46
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	14.64
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	33.37
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	33.37
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	50.22
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	51.93
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	68.71
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	78.29

Dvojnásobná oblúková odbočka Geberit Silent-PP 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	59.58
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	63.20
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	63.20

Dvojnásobná odbočka Geberit Silent-PP 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	45.20

Rohová odbočka Geberit Silent-PP 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**57.09**
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**65.55**
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**71.13**

Kombinovaná oblúková odbočka Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ks
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**61.79**
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**66.85**
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**66.85**

Ľavá kombinovaná oblúková rohová odbočka Geberit Silent-PP 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ks
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	61.79
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	66.85
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	66.85
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	66.85

Pravá kombinovaná oblúková rohová odbočka Geberit Silent-PP 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ks
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	61.79
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	66.85
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	66.85
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	66.85

Ľavá šachtová oblúková odbočka Geberit Silent-PP 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ks
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	84.53
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	97.93

Pravá šachtová oblúková odbočka Geberit Silent-PP 87,5°



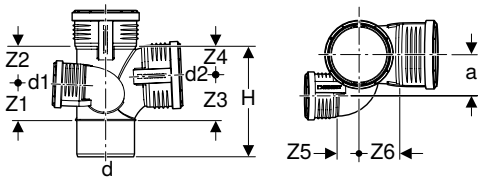

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ks
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**84.53**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**97.93**

Paralelná odbočka Geberit Silent-PP 45°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	**54.92**
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	**54.92**

Redukcie

Excentrická redukcia Geberit Silent-PP, krátka





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Excentrický
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	**4.60**
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	**6.25**
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	**6.25**
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	**6.39**
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	**6.74**
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	**7.30**

Excentrická redukcia Geberit Silent-PP







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Excentrický
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	3.51
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	3.72
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	4.60
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	6.25
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	6.25
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	6.25
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	6.74
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	6.39
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	6.74
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	7.30
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	12.25
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	18.36
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	18.36

Centrická redukcia Geberit Silent-PP, krátka





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Centrické
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	3.72
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	3.51

Redukované koleno Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	**3.06**
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	**6.99**

- Pri č. výr. 390.325.14.1 ide o zváranú tvarovku

Čistiace tvarovky

Čistiaca tvarovka Geberit Silent-PP 90° s kruhovým servisným otvorom



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre horizontálnu inštaláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Servisný otvor so zjednodušeným vedením uzáveru
- Uzáverový prvok s optimalizovaným prúdením
- Uzáverový prvok končiaci lícovane s rúrou
- Tesnenie z EPDM


Rozsah dodávky
- Uzatváracie veko z PP

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	**11.20**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	**13.93**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	**19.02**
390.527.14.1	100	110	90	9	21	**20.60**
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	**41.06**
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	**62.95**

Čistiaca tvarovka Geberit Silent-PP 90° s oválnym servisným otvorom



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre horizontálnu inštaláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Oválny otvor
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje

Materiál	PP-MD


Rozsah dodávky
- Uzatváracie veko zo sivej liatiny, ponorne lakované čiernou farbou
- Dvojité hrdlo z PP, s jazýčkovými tesneniami

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/ks
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	201.30
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	251.62
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	285.09

Spojenia

Hrdlové spoje

Dlhé hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre opravu poškodených rúr Geberit Silent-PP


Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S kompenzáciou dilatácie
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	3.72
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	4.88
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	6.92
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	10.36
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	11.20
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	15.13
390.718.14.1	150	160	29	0,6	28.00

Dvojité hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmery DN 32–50


Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.016.14.1	30	32	9	0,1	**3.34**
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	**3.41**
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**3.51**
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**4.74**
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**7.62**
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**8.18**
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**15.34**
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**22.95**

Presuvné hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre opravu poškodených rúr Geberit Silent-PP

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
390.017.14.1	30	32	9	**3.34**
390.117.14.1	40	40	9,6	**3.41**
390.217.14.1	50	50	10,3	**3.51**
390.317.14.1	70	75	11,3	**4.74**
390.417.14.1	90	90	12,4	**7.62**
390.517.14.1	100	110	13,9	**8.18**
390.617.14.1	125	125	15,2	**15.34**
390.717.14.1	150	160	16,5	**22.95**

Drapákové spojenia

Podporná príchytka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit Silent-PP
- Pre potrubia s dažďovou vodou
- Pre vytvorenie hrdlových spojov s axiálne zaistenými spojmi voči vytiahnutiu
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Možnosť dodatočného osadenia
- Rozoberateľné

Technické údaje


Vnútorný tlak max.	200 kPa
Materiál	Oceľ CrNi 1.4301 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	4.81
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	5.86
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	6.74
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	8.04
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	9.06
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	14.46
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	18.95
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	25.37

Prechody na iné materiály

Prechodová tesniaca manžeta na liatinu Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované


Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/ks
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	4.74
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	6.22
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	7.09
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	12.53
390.695.14.1	125	135	125	10,3	18.74

Prechodová tesniaca manžeta na liatinu Geberit





click & scan


Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
367.009.16.1	90 / 100	90	110	25.72

Prechodka Geberit na Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre prechody z Geberit Silent-PP alebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 alebo Geberit PE
- Pre prechody z Geberit Silent-db20 alebo Geberit PE na Geberit Silent-PP alebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Krúžok s pazúrikmi z chrómniklovej ocele

Technické údaje

Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	**6.85**
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	**10.15**
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	**11.13**
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	**11.48**
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	**32.11**
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	**70.43**

Pripojenia zariaďovacích predmetov

Pripájacie kolená

Pripájacie koleno Geberit Silent-PP 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**4.08**
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**4.08**
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**4.08**

Nutné objednať dodatočne
- Tesniaca manžeta

Príslušenstvo
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407

Dlhé pripájacie koleno Geberit Silent-PP 90°



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	**4.39**

Nutné objednať dodatočne
- Tesniaca manžeta

Príslušenstvo
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407

Predĺžené pripájacie koleno Geberit Silent-PP 90°

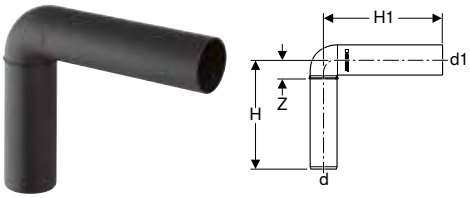

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálneho vysávača v rodinných domoch

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	**4.39**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	**4.39**

Príslušenstvo
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407

Predĺžené dvojité pripájacie koleno Geberit Silent-PP 90°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované


Rozsah dodávky
- 2 ochranné kryty

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	6.36

Príslušenstvo
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407

Pripájacie koleno Geberit Silent-PP 87,5° pre WC





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre pripojenie keramík WC stojacich na podlahe

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.493.11.1	Alpská biela	90	90	87,5	20	12,6	5,8	25.27
390.593.11.1	Alpská biela	100	110	87,5	19,1	11	4,9	27.48

Pripájacie hrdlá

Pripájacie hrdlo Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované


Rozsah dodávky
- Ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	4.08
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	4.08

Nutné objednať dodatočne
- Tesniaca manžeta

Príslušenstvo
- Tesniaca manžeta Geberit → str. 407

Pripájacie hrdlo Geberit Silent-PP pre WC



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre pripojenie keramík WC stojacich na podlahe

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.592.11.1	Alpská biela	100	110	18	10,9	25.76

Príslušenstvo

Rúrové objímky

Prechodová vsuvka Geberit Silent-PP M10 na G 1/2"



click & scan


Technické údaje


Materiál	Pozinkovaná oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
390.798.26.1	Galvanicky pozinkované	1/2	10	5,2	7.93

Izolovaná rúrová objímka Geberit Silent-PP, s pripájacou maticou M8/M10







click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti


- Rýchlouzáver
- Skrutka s drážkou a krížovou drážkou
- Štyrikrát zváraná pripájacia matica
- Akustická izolácia podľa DIN 4109
- Pozinkované

Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.099.26.1	Galvanicky pozinkované	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	**2.29**
390.199.26.1	Galvanicky pozinkované	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	**2.39**
390.299.26.1	Galvanicky pozinkované	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	**2.29**
390.399.26.1	Galvanicky pozinkované	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	**4.50**
390.499.26.1	Galvanicky pozinkované	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	**4.53**
390.599.26.1	Galvanicky pozinkované	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	**4.67**
390.699.26.1	Galvanicky pozinkované	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	**7.51**
390.799.26.1	Galvanicky pozinkované	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	**9.27**

Zátky

Hrdlová zátka Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použitia

- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50

Vlastnosti

- Akusticky optimalizované

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
390.128.14.1	40	40	4,1	**2.74**
390.228.14.1	50	50	4,7	**3.51**
390.328.14.1	70	75	5,4	**4.60**
390.428.14.1	90	90	6	**9.72**
390.528.14.1	100	110	6,6	**10.36**
390.628.14.1	125	125	7,3	**13.86**
390.728.14.1	150	160	7,9	**17.16**

Tesnenia

Jazýčkové tesnenie Geberit NBR



click & scan

Účely použitia
- Pre hrdlá Geberit Silent-PP
- Pre hrdlá Geberit Silent-Pro
- Pre hrdlá Geberit PE s jazýčkovým tesnením
- Pre hrdlá Geberit Silent-db20 s jazýčkovým tesnením

Vlastnosti
- Odolnosť proti oleju a tukom


Technické údaje

Materiál	NBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
245.512.00.1	50	50	1.83
245.515.00.1	70	75	3.37
245.516.00.1	90	90	3.86
245.517.00.1	100	110	4.11
245.518.00.1	125	125	4.64
245.519.00.1	150	160	5.16

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá


Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	2.32
152.689.00.1	56	32	50	3.97
152.690.00.1	56	40	50	3.48
152.691.00.1	60	32	57	8.00
152.692.00.1	60	40	57	5.37
152.693.00.1	60	50	57	3.48

Spotrebný materiál

Mazivo Geberit 250 ml



click & scan

Účely použitia
- Na premazávanie tesnení hrdlových spojov
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Č. výr.	EUR/ks
953.761.00.1	5.55

Mastná ceruzka Geberit so zásuvnou náplňou



click & scan

Účely použitia
- Na označovanie na rúrach Geberit

Vlastnosti
- Prítlačný kolík s pohodlným ovládaním jednou rukou
- Náplň možno po použití pre jej ochranu zasunúť
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.102.00.1	Žltá	13.90

Príslušenstvo
- Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou → str. 410

Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou



click & scan

Vlastnosti
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Škatuľka s 12 náhradnými tuhami

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.103.00.1	Žltá	13.51





Geberit Silent-Pro

Rúry **470**

Tvarovky **471**

Kolená 471
Odbočky 472
Redukcie 477
Čistiace tvarovky 477

Tvarovky SuperTube **478**

Kolená 478
Odbočky 479

Spojenia **480**

Hrdlové spoje 480
Drapákové spojenia 482
Prechody na iné materiály 482

Príslušenstvo **483**


Rúrové objímky 483
Zátky 484
Tesnenia 484
Spotrebný materiál 485




Rúry

Rúra Geberit Silent-Pro s hrdlom







click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmer DN 50

Vlastnosti

- Pevné jednovrstvové potrubie
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM
- Vhodné pre dvojročné skladovanie v exteriéri

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	Acm² [cm²]	EUR/ks
L/dĺžka: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	5.44
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	7.41
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	8.53
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	9.34
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	13.55
393.700.14.1	150	160	148	6	172	17.41
L/dĺžka: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	6.67
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	8.92
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	10.92
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	12.04
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	17.41
393.701.14.1	150	160	148	6	172	22.88
L/dĺžka: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	9.69
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	13.55
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	16.74
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	18.99
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	26.39
393.702.14.1	150	160	148	6	172	36.46
L/dĺžka: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	15.86
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	22.46
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	28.71
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	32.99
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	44.15
393.704.14.1	150	160	148	6	172	63.16
L/dĺžka: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	22.46
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	31.83
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	41.09
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	46.95
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	62.78
393.705.14.1	150	160	148	6	172	90.74
L/dĺžka: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	28.71
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	40.74
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	53.02
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	60.85
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	80.67
393.706.14.1	150	160	148	6	172	117.48
L/dĺžka: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	41.44
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	60.15
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	77.51
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	89.55
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	118.60
393.707.14.1	150	160	148	6	172	172.88

Tvarovky

Kolená

Koleno Geberit Silent-Pro





click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmer DN 50

Vlastnosti

- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
arc/uhol: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	11.41
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	12.39
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	18.43
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	18.78
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	37.44
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	56.22
arc/uhol: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	11.41
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	12.39
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	18.43
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	18.78
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	37.44
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	56.22
arc/uhol: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	11.41
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	12.39
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	18.43
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	18.78
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	37.44
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	56.22
arc/uhol: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	11.41
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	12.39
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	18.43
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	18.78
arc/uhol: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	11.41
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	12.39
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	18.43
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	18.78
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	37.44
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	56.22

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-Pro 45°

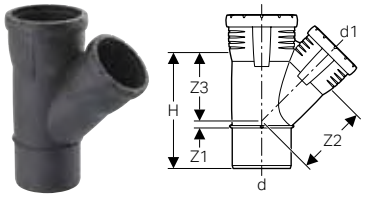

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmer DN 50

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	18.08
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	23.72
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	23.72
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	30.46
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	30.46
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	30.46
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	34.08
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	34.08
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	34.08
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	34.08
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	57.51
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	57.51
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	57.51
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	57.51
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	128.43
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	128.43
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	128.43
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	128.43

- Druhy výrobku 393.634.14.1 a 393.734.14.1 pozostávajú z jednoznačnej odbočky a príslušnej redukcie. Diely sú dodávané voľne vo vrecku

Odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°

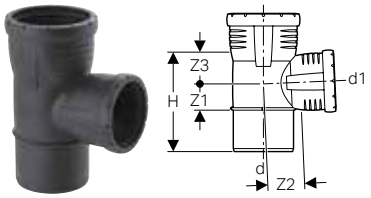

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmer DN 50

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	18.08
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	23.72

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	23.72
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	30.46
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	30.46
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	34.08
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	34.08
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	57.51
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	57.51
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	57.51
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	128.43
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	128.43
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	128.43

- Druhy výrobku 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 a 393.752.14.1 pozostávajú z jednoznačnej odbočky a príslušnej redukcie. Diely sú dodávané voľne vo vrecku

Oblúková odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	30.46
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	34.08
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	34.08
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	57.51

Dvojnásobná oblúková odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/ks
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	89.65
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	94.32
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	101.62

- Pri č. výr. 393.665.14.1 ide o zváranú tvarovku

Kombinovaná oblúková odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ks
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**89.65**
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	**95.65**
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**98.29**

Paralelná odbočka Geberit Silent-Pro 45°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Zváraná tvarovka
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	**82.88**
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	**87.58**
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	**94.92**

Ľavá šachtová oblúková odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°



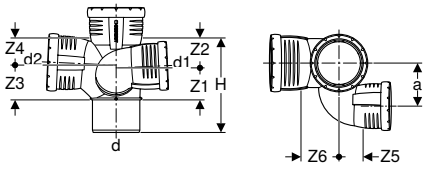

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ks
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	**111.65**
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**115.37**
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**120.95**

Pravá šachtová oblúková odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/ks
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	**111.65**
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**115.37**
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**120.95**

Rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	**89.65**
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**94.32**
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	**94.32**
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	**107.69**

- Pri č. výr. 393.550.14.1 a 393.662.14.1 ide o zvárané tvarovky s vnútorným polomerom

Ľavá kombinovaná oblúková rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°



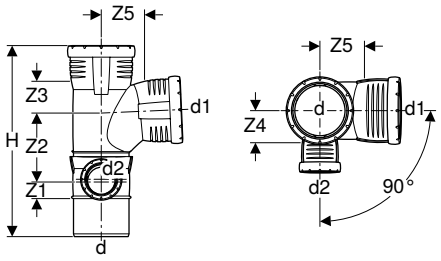

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ks
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**89.65**
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**109.02**
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**95.65**
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**98.29**

Pravá kombinovaná oblúková rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°



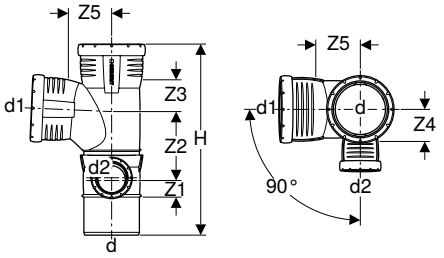

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre pripojenie k hlboko sa nachádzajúcim odtokom sprchových prvkov

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S vnútorným polomerom
- Zváraná tvarovka
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/ks
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**89.65**
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**109.02**
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**95.65**
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**98.29**

Redukcie

Excentrická redukcia Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Excentrický
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	12.08
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	14.74
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	14.74
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	17.37
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	17.37
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	17.37
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	33.44
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	33.44
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	53.48
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	53.48

Čistiace tvarovky

Čistiaca tvarovka Geberit Silent-Pro 90° s kruhovým servisným otvorom



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre horizontálnu inštaláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Servisný otvor so zjednodušeným vedením uzáveru
- Uzáverový prvok s optimalizovaným prúdením
- Uzáverový prvok končiaci lícovane s rúrou
- Tesnenie z EPDM


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky
- Uzatváracie veko z PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	26.81
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	33.44
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	36.81
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	46.85
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	80.32
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	133.76

Čistiaca tvarovka Geberit Silent-Pro 90° s oválnym servisným otvorom



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre horizontálnu inštaláciu
- Pre vertikálnu inštaláciu

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Oválny otvor
- Tesnenie z EPDM


Rozsah dodávky
- Uzatváracie veko zo sivej liatiny, ponorne lakované čiernou farbou
- Dvojité hrdlo z PP, s jazýčkovými tesneniami

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/ks
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	**151.09**
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**242.08**
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	**279.13**

Tvarovky SuperTube

Kolená

Koleno Geberit Silent-Pro BottomTurn

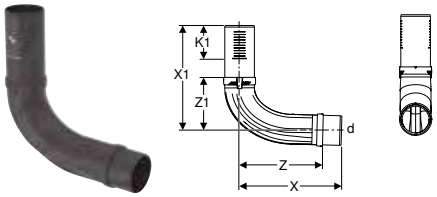

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre odbočky Geberit Silent-Pro Carve s tromi spojkami
- Pre dvojité hrdlá Geberit Silent-Pro

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S technológiou SuperTube

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/ks
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**207.86**
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**223.76**

Koleno Geberit Silent-Pro BackFlip





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM
- S technológiou SuperTube

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/ks
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	95.69
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	102.99

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-Pro Carve 87,5°





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM
- S technológiou SuperTube


Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	38.04
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	38.04
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	38.04
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	42.95
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	42.95
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	42.95
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	42.95

Odbočka Geberit Silent-Pro Carve 87,5° s tromi hrdlami





click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu

Vlastnosti

- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM
- S technológiou SuperTube

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/ks
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	**45.62**
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	**45.62**
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	**51.83**
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	**51.83**
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	**51.83**

Spojenia

Hrdlové spoje

Dvojité hrdlo Geberit Silent-Pro





click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre tlakové potrubia prečerpávacích zariadení podľa EN 12050-2 a EN 12050-3 používajte výlučne rozmer DN 50

Vlastnosti


- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**10.08**
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**11.09**
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**16.11**
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**16.11**
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**31.83**
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**47.20**

Dlhé hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre opravu poškodených rúr Geberit Silent-Pro

Vlastnosti


- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- S kompenzáciou dilatácie
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	**13.13**
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**14.04**
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	**21.09**
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	**21.09**

Presuvné hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Pre opravu poškodených rúr Geberit Silent-Pro

Vlastnosti

- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Tesnenie z EPDM

Technické údaje


Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
393.217.14.1	50	50	10,3	**10.08**
393.317.14.1	70	75	11,3	**11.09**
393.417.14.1	90	90	12,4	**16.11**
393.517.14.1	100	110	13,9	**16.11**
393.617.14.1	125	125	15,2	**31.83**
393.717.14.1	150	160	16,5	**47.20**

Drapákové spojenia

Podporná príchytka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit Silent-PP
- Pre potrubia s dažďovou vodou
- Pre vytvorenie hrdlových spojov s axiálne zaistenými spojmi voči vytiahnutiu
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Vlastnosti
- Možnosť dodatočného osadenia
- Rozoberateľné

Technické údaje


Vnútorný tlak max.	200 kPa
Materiál	Oceľ CrNi 1.4301 (EN 10088)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	6.74
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	8.04
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	9.06
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	14.46
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	18.95
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	25.37

Prechody na iné materiály

Prechodová upínacia spojka Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvodňovanie pozemkov
- Pre spojenie rúr a tvaroviek z rovnakých alebo odlišných materiálov

Vlastnosti
- S tesnením z EPDM


Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/ks
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	18.67
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	49.90

Prechodka Geberit na Geberit Silent-db20





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre prechody z Geberit Silent-PP alebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 alebo Geberit PE
- Pre prechody z Geberit Silent-db20 alebo Geberit PE na Geberit Silent-PP alebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované
- S jazýčkovým tesnením z EPDM
- Krúžok s pazúrikmi z chrómniklovej ocele

Technické údaje


Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/ks
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	6.85
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	10.15
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	11.13
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	11.48
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	32.11
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	70.43

Príslušenstvo

Rúrové objímky

Izolovaná rúrová objímka Geberit, so závitovým nátrubkom M8/M10

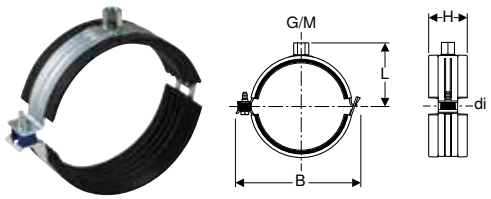

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Na upevnenie rúr a tvaroviek Geberit Silent-Pro
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách


Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Závitové upevnenie M8 alebo M10
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
393.299.26.1	Galvanicky pozinkované	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	4.60
393.399.26.1	Galvanicky pozinkované	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	4.92
393.499.26.1	Galvanicky pozinkované	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	5.58
393.599.26.1	Galvanicky pozinkované	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	6.43

Izolovaná rúrová objímka Geberit, so závitovým nátrubkom M10/M12

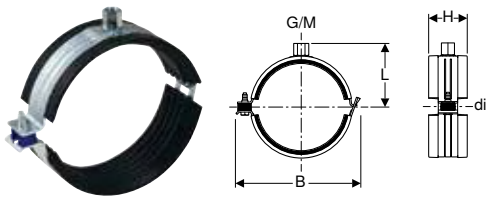

click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre budovy so zvýšenými požiadavkami na akustickú izoláciu
- Na upevnenie rúr a tvaroviek Geberit Silent-Pro
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách

Vlastnosti
- Tlmiace hluk s vysokou účinnosťou
- Závitové upevnenie M10 alebo M12
- Pozinkované

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
393.699.26.1	Galvanicky pozinkované	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	7.76
393.799.26.1	Galvanicky pozinkované	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	9.48

Zátky

Hrdlová zátka Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre odvádzanie odpadovej vody vo vnútri budov
- Pre zariadenia centrálnych vysávačov v rodinných domoch používajte výlučne rozmery DN 40–50

Vlastnosti
- Akusticky optimalizované

Technické údaje

Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Tepelná rozťažnosť	0,08 mm/(m·K)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
390.228.14.1	50	50	4,7	3.51
390.328.14.1	70	75	5,4	4.60
390.428.14.1	90	90	6	9.72
390.528.14.1	100	110	6,6	10.36
390.628.14.1	125	125	7,3	13.86
390.728.14.1	150	160	7,9	17.16

Opravné disky Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre náradie na opravy Geberit
- Pre opravu poškodených rúr Geberit Silent-Pro

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.153.14.1	50–160	9.30

Tesnenia

Jazýčkové tesnenie Geberit NBR



click & scan

Účely použitia
- Pre hrdlá Geberit Silent-PP
- Pre hrdlá Geberit Silent-Pro
- Pre hrdlá Geberit PE s jazýčkovým tesnením
- Pre hrdlá Geberit Silent-db20 s jazýčkovým tesnením

Vlastnosti
- Odolnosť proti oleju a tukom

Technické údaje

Materiál	NBR

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
245.512.00.1	50	50	1.83
245.515.00.1	70	75	3.37
245.516.00.1	90	90	3.86
245.517.00.1	100	110	4.11
245.518.00.1	125	125	4.64
245.519.00.1	150	160	5.16

Spotrebný materiál

Mazivo Geberit 250 ml



click & scan

Účely použitia
- Na premazávanie tesnení hrdlových spojov
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách

Č. výr.	EUR/ks
953.761.00.1	5.55

Mastná ceruzka Geberit so zásuvnou náplňou



click & scan

Účely použitia
- Na označovanie na rúrach Geberit

Vlastnosti
- Prítlačný kolík s pohodlným ovládaním jednou rukou
- Náplň možno po použití pre jej ochranu zasunúť
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.102.00.1	Žltá	13.90

Príslušenstvo
- Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou → str. 410

Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou



click & scan

Vlastnosti
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Škatuľka s 12 náhradnými tuhami

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.103.00.1	Žltá	13.51


GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Privzdušňovacie ventily pre kanalizáciu


Privzdušňovacie ventily 488

Ventily na zadržiavanie energie 489



Privzdušňovacie ventily

Privzdušňovací ventil Geberit GRB50, pre kanalizačné systémy

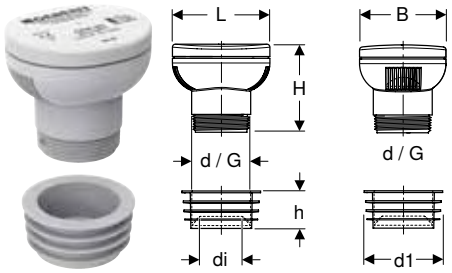

click & scan

Účely použitia
- Pre zavzdušnenie kanalizačných potrubí
- Pre kanalizačné potrubia s dimenziami rúry ø 32 – 63 mm
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre gravitačné kanalizačné systémy

Vlastnosti
- Privzdušňovací ventil podľa EN 12380, typ A I


Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta

Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prietok vzduchu (dodatočné prúdenie vzduchu) pri -250 Pa	7,2 l/s
Materiál	ABS

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.900.00.1	Biela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	54.67

Privzdušňovací ventil GRB90, pre Geberit PE

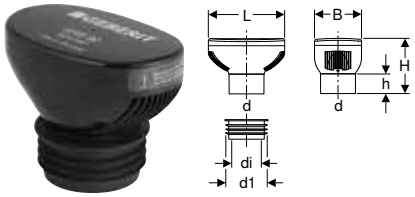

click & scan

Účely použitia
- Pre zavzdušnenie kanalizačných potrubí
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre gravitačné kanalizačné systémy
- Pre kanalizačné potrubia s dimenziami rúry ø 75 mm, ø 90 mm a ø 110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolácia integrovaná v kryte
- Privzdušňovací ventil podľa EN 12380, typ A I


Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta

Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prietok vzduchu (dodatočné prúdenie vzduchu) pri -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
310.006.00.1	Čierna	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	82.43

Privzdušňovací ventil GRB90, pre Geberit Silent-db20

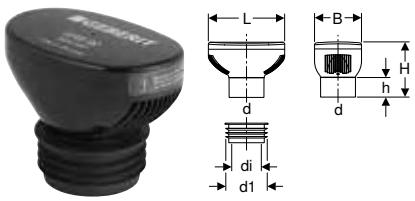

click & scan

Účely použitia
- Pre zavzdušnenie kanalizačných potrubí
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre gravitačné kanalizačné systémy
- Pre kanalizačné potrubia s dimenziami rúry ø 75 mm, ø 90 mm a ø 110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolácia integrovaná v kryte
- Privzdušňovací ventil podľa EN 12380, typ A I


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prietok vzduchu (dodatočné prúdenie vzduchu) pri -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
310.007.00.1	Čierna	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	78.15

Privzdušňovací ventil GRB90, pre Geberit Silent-PP a Geberit Silent-Pro

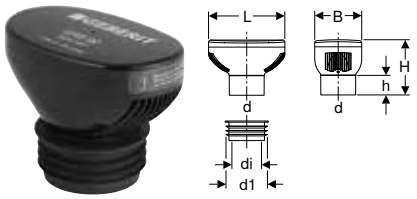

click & scan

Účely použitia
- Pre zavzdušnenie kanalizačných potrubí
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre gravitačné kanalizačné systémy
- Pre rúry a tvarovky ø 75–110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolácia integrovaná v kryte
- Privzdušňovací ventil podľa EN 12380, typ A I

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta


Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prietok vzduchu (dodatočné prúdenie vzduchu) pri -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
307.006.00.1	Čierna	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	78.15

Ventily na zadržiavanie energie

Ventil na zadržiavanie energie Geberit ERV



click & scan

Účely použitia
- Pre zavzdušnenie kanalizačných potrubí
- Pre odvzdušnenie kanalizačných potrubí
- Pre gravitačné kanalizačné systémy
- Vhodné pre všetky kanalizačné systémy Geberit
- Pre zasunutie do vetracích potrubí odpadových potrubí ø 110 mm
- Na použitie mimo budovy

Vlastnosti
- Kompenzácia podtlaku
- Kompenzácia pretlaku
- Odolné voči UV
- Zadržiavanie tepla vo vetracích potrubiach odpadových potrubí
- Zabraňuje šíreniu zápachu

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta

Technické údaje

Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Materiál	PP-C

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
359.969.00.1	Čierna	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2	353.30



Protipožiarna ochrana, akustická izolácia a ochrana proti vlhkosti

Protipožiarna ochrana 492

Protipožiarna ochrana pre odvodňovacie systémy 492

Akustická izolácia 492

Izolácie pre zníženie hluku šíreného konštrukciou 492

Izolácie pre zníženie hluku šíreného konštrukciou a izolácia hluku šíriaceho sa vzduchom 493

Ochrana proti vlhkosti 495


Izolácia 495

Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana pre odvodňovacie systémy

Protipožiarny uzáver Geberit RS90 Plus EN





click & scan

Účely použitia
- Pre rúrové prestupy 0°–90° v stene alebo strope
- Pre kanalizačné potrubia Geberit s dimenziami rúry ø 40–200 mm
- Pre priamu montáž do stropov, steny z ľahkej konštrukcie a masívnej steny pri novej inštalácii
- Pre dodatočnú montáž do stropov, stien z ľahkej konštrukcie a masívnych stien
- Pre ochranu pred šírením dymu a ohňa
- Nevhodné na prestupy iných prvkov a pomocných koštrukcií

Vlastnosti
- Povolenie podľa EN 13501-2
- Podľa technickej špecifikácie ETA-16/0001
- Trieda požiarnej odolnosti EI 90-U/U
- Tlmiace hluk

Rozsah dodávky
- Skrutky do betónu
- Izolácia hluku šíriaceho sa konštrukciou
- Lepiaca páska
- Informačná tabuľka

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	61.20
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	69.30
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	73.44
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	77.48
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	101.97
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	126.43
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	146.81

Akustická izolácia

Izolácie pre zníženie hluku šíreného konštrukciou

Izolačná hadica Geberit z PE





click & scan

Účely použitia
- Pre elimináciu hluku šíriaceho sa konštrukciou pri rúrach
- Pre podomietkovú montáž


Vlastnosti
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1

Technické údaje

Materiál	PE-E

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	3.72
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	3.90
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	3.90
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	4.71
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	5.13
312.921.00.1	125	135	155	4	15	5.90

Izolačná páska Geberit z PE



click & scan

Účely použitia
- Pre elimináciu hluku šíriaceho sa konštrukciou pri tvarovkách
- Pre elimináciu hluku šíriaceho sa konštrukciou pri rúrach
- Pre podomietkovú montáž

Vlastnosti
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1
- Tlmiace hluk
- Samolepiace

Technické údaje

Materiál	PE-E

Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
300.007.00.2	3	3,6	7	6.99

Izolácie pre zníženie hluku šíreného konštrukciou a izolácia hluku šíriaceho sa vzduchom

Zvukovo-izolačná rohož Geberit Isol Flex, prírezy pre rúry



click & scan

Účely použitia
- Pre izoláciu hluku šíriaceho sa vzduchom a izoláciu hluku šíriaceho sa konštrukciou
- Podmienečne vhodné pre použitie ako izolácia potrubí s dažďovou vodou proti orosovaniu

Vlastnosti
- Samolepiace
- Tlmiace hluk
- Vhodne prirezané na priemer rúry
- Povrch vhodný pre lepiacu pásku
- Požiarny index BKZ 5.2 podľa protipožiarnej aplikácie VKF
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1


Technické údaje

Teplota pri montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladovania	-20 – +60 °C
Teplotná odolnosť	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivosť	0,042 W/(m·K)
Difúzny odpor vodnej pary	32000

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	47.02
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	52.71
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	61.27
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	69.83
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	81.20

Zvukovo-izolačná rohož Geberit Isol Flex



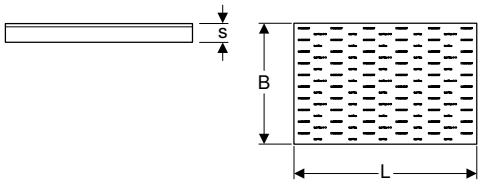

click & scan

Účely použitia

- Pre izoláciu hluku šíriaceho sa vzduchom a izoláciu hluku šíriaceho sa konštrukciou
- Podmienečne vhodné pre použitie ako izolácia potrubí s dažďovou vodou proti orosovaniu

Vlastnosti

- Tlmiace hluk
- Povrch vhodný pre lepiacu pásku
- Požiarny index BKZ 5.2 podľa protipožiarnej aplikácie VKF
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1


Technické údaje

Teplota pri montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladovania	-20 – +60 °C
Teplotná odolnosť	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivosť	0,042 W/(m·K)
Difúzny odpor vodnej pary	32000

Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
356.015.00.1	17	1,18	78	**96.81**

Samolepiaca zvukovo-izolačná rohož Geberit Isol Flex



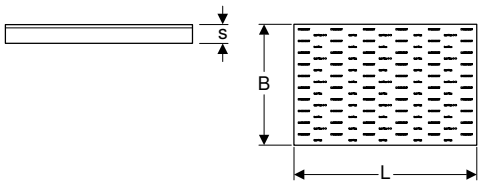

click & scan

Účely použitia

- Pre izoláciu hluku šíriaceho sa vzduchom a izoláciu hluku šíriaceho sa konštrukciou
- Podmienečne vhodné pre použitie ako izolácia potrubí s dažďovou vodou proti orosovaniu

Vlastnosti

- Samolepiace
- Tlmiace hluk
- Povrch vhodný pre lepiacu pásku
- Požiarny index BKZ 5.2 podľa protipožiarnej aplikácie VKF
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1

Technické údaje


Teplota pri montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladovania	-20 – +60 °C
Teplotná odolnosť	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivosť	0,042 W/(m·K)
Difúzny odpor vodnej pary	32000


Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
356.016.00.1	17	1,18	78	**111.13**

Ochrana proti vlhkosti

Izolácia

Izolácia proti vlhkosti Geberit s pripájacou fóliou Resistit®





click & scan

Účely použitia


- Pre utesnenie rúrových prestupov v stenách, stropoch a podlahách
- Pre Geberit PE
- Pre Geberit Silent-db20
- Pre Geberit Silent-PP
- Pre lepené napojenie
- Pre horúci bitumen a izolačné nátery
- Pre výšky hladiny vody do 1 m
- Pre ochranu pred vlhkosťou
- Pre pripojenie elastických bitumenových izolácií (napr. SBS bitumen)
- Nevhodné pre pripojenie plastických izolácií na báze bitumenu (napr. pásy APP)
- Nevhodné na spracovanie pomocou otvoreného plameňa


Vlastnosti

- S tesnením z EPDM
- Možnosť tepelného spracovania pomocou horúceho vzduchu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	81.55
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	82.25
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	84.50
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	83.62
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	86.64
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	99.65

Izolácia proti vlhkosti Geberit s pripájacou fóliou Sarnafil® PVC





click & scan

Účely použitia

- Pre utesnenie rúrových prestupov v stenách, stropoch a podlahách
- Pre Geberit PE
- Pre Geberit Silent-db20
- Pre Geberit Silent-PP
- Pre zváranie s PVC fóliou
- Pre lepené a zvárané napojenie
- Pre výšky hladiny vody do 1 m
- Pre ochranu pred vlhkosťou

Vlastnosti

- S tesnením z EPDM

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	97.83
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	82.25
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	84.50
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	83.62
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	86.64
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	99.65



Odvodnenie strechy Geberit Pluvia

Prehľad sortimentu – odvodnenie strechy Geberit Pluvia 498

Strešné vtoky 499

Strešné vtoky do 12 l/s 499
Strešné vtoky do 25 l/s 503

Strešné vtoky pre strešné žľaby 505

Strešné vtoky do 12 l/s 505
Strešné vtoky do 25 l/s 506

Prvky parozábrany 507

Pre strešné vtoky do 12 l/s 507
Pre strešné vtoky do 25 l/s 507

Bezpečnostné prepady 508

Pre strešné vtoky do 12 l/s 508
Pre strešné vtoky do 25 l/s 508

Upevnenia 509

Upevňovací systém d40–200 509
Upevňovací systém d250–315 511

Príslušenstvo 513

Pre strešné vtoky 513
Pre upevnenia 518

Prehľad sortimentu – odvodnenie strechy Geberit Pluvia

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

				Maximálna hydraulická kapacita			
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s
Montáž	Úroveň vedúca vodu	Druh pripojenia					
Plochá strecha	Bitúmen	Pripojovací plech	359.108.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom		✓		
Plochá strecha			359.127.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom, lapač lístia z hliníkovej zliatiny		✓		
Plochá strecha			359.099.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom				✓
Plochá strecha			359.129.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom, lapač lístia z hliníkovej zliatiny				✓
Plochá strecha	Strešná izolačná fólia	Príruba	359.117.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie	✓			
Plochá strecha			359.105.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie		✓		
Plochá strecha			359.106.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie, lapač lístia z hliníkovej zliatiny		✓		
Plochá strecha			359.098.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie				✓
Plochá strecha			359.130.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie, lapač lístia z hliníkovej zliatiny				✓
Plochá strecha	Strešná izolačná fólia alebo bitúmen	Fóliový prvok	359.118.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia	✓			
Plochá strecha			359.107.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia		✓		
Žľab		Pripojovací plech	359.111.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom pre strešné žľaby		✓		
Žľab			359.100.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom pre strešné žľaby				✓
Žľab		Príruba	359.112.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s prírubou, pre strešné žľaby		✓		
Žľab			359.007.00.1 Strešný vtok Geberit Pluvia s prírubou, pre strešné žľaby				✓


✓ Kompatibilné

Strešné vtoky

Strešné vtoky do 12 l/s

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre strešné izolačné fólie bez povrchovej úpravy s rúnom
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie k strešným izolačným fóliám s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Bezúdržbové prírubové pripojenie


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Tesnenie príruby z EPDM
- Izolácia proti orosovaniu
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.105.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–12	**221.51**

Príslušenstvo
- Pripevňovací plech pre strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie → str. 514

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie, lapač lístia z hliníkovej zliatiny





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre strešné izolačné fólie bez povrchovej úpravy s rúnom
- Pre pripojenie k strešným izolačným fóliám s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Lapač lístia s integrovanou funkčnou doskou
- Upevnenie lapača lístia pomocou západkového uzáveru
- Bezúdržbové prírubové pripojenie
- Nekompatibilné s bezpečnostným prepadom


Rozsah dodávky
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Lapač lístia s funkčnou doskou z hliníkovej zliatiny
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami
- Tesnenie príruby z EPDM
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.106.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–12	283.51

Príslušenstvo
- Pripevňovací plech pre strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie → str. 514

Strešný vtok Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Vtoková doska
- Základná časť
- Izolácia proti orosovaniu
- Montážny ochranný kryt
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.107.00.1	56	56	1–12	94.92

Príslušenstvo
- Fóliový prvok Geberit Pluvia pre strešné izolačné fólie → str. 513
- Pripevňovací plech Geberit Pluvia → str. 514
- Univerzálny pripájací plech Geberit Pluvia → str. 514
- Fóliový prvok Geberit Pluvia pre bitumen → str. 514

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre renovované strechy
- Pre strešné izolačné fólie bez povrchovej úpravy s rúnom
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie k strešným izolačným fóliám s hrúbkou ≤ 4 mm
- Pre horizontálne potrubné prípojky

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm


Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Bezúdržbové prírubové pripojenie
- Malá inštalačná výška

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Tesnenie príruby z EPDM
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.117.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–9	255.37

Strešný vtok Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre renovované strechy
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre horizontálne potrubné prípojky

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm


Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Malá inštalačná výška


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Vtoková doska
- Základná časť
- Izolácia proti orosovaniu
- Montážny ochranný kryt
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.118.00.1	56	56	1–9	111.30

Príslušenstvo
- Fóliový prvok Geberit Pluvia pre strešné izolačné fólie → str. 513
- Univerzálny pripájací plech Geberit Pluvia → str. 514
- Fóliový prvok Geberit Pluvia pre bitumen → str. 514

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Izolácia proti orosovaniu
- Montážny ochranný kryt

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.108.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–12	167.79

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom, lapač lístia z hliníkovej zliatiny





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Lapač lístia s integrovanou funkčnou doskou
- Upevnenie lapača lístia pomocou západkového uzáveru
- Nekompatibilné s bezpečnostným prepadom


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou z hliníkovej zliatiny
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Izolácia proti orosovaniu
- Montážny ochranný kryt

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.127.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–12	228.95

Strešné vtoky do 25 l/s

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre strešné izolačné fólie bez povrchovej úpravy s rúnom
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie k strešným izolačným fóliám s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	50 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Bezúdržbové prírubové pripojenie


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Tesnenie príruby z EPDM
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.098.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	1–25	322.81

Príslušenstvo
- Pripevňovací plech pre strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie → str. 514

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie, lapač lístia z hliníkovej zliatiny





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre strešné izolačné fólie bez povrchovej úpravy s rúnom
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie k strešným izolačným fóliám s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	55 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Lapač lístia s integrovanou funkčnou doskou
- Upevnenie lapača lístia pomocou západkového uzáveru
- Bezúdržbové prírubové pripojenie
- Nekompatibilné s bezpečnostným prepadom


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou z hliníkovej zliatiny
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Tesnenie príruby z EPDM
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.130.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	1–25	383.97

Príslušenstvo
- Pripevňovací plech pre strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie → str. 514

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Technické údaje

Hladina vody max.	50 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Montážny ochranný kryt
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.099.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	1–25	290.53

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom, lapač lístia z hliníkovej zliatiny





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Technické údaje

Hladina vody max.	55 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Lapač lístia s integrovanou funkčnou doskou
- Upevnenie lapača lístia pomocou západkového uzáveru
- Nekompatibilné s bezpečnostným prepadom

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou z hliníkovej zliatiny
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Montážny ochranný kryt
- Izolácia proti orosovaniu


Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.129.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	1–25	351.72

Strešné vtoky pre strešné žľaby

Strešné vtoky do 12 l/s

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom pre strešné žľaby





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre strešné žľaby s minimálnou šírkou 30 cm
- Pre pripojenie kovových materiálov
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.111.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–12	179.79

Strešný vtok Geberit Pluvia s prírubou, pre strešné žľaby





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre strešné žľaby s minimálnou šírkou 30 cm
- Pre pripojenie kovových materiálov s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	40 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Bezúdržbové prírubové pripojenie


Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť z ocele CrNi 1.4301
- Tesnenie príruby z EPDM
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.112.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	1–12	258.18

Strešné vtoky do 25 l/s

Strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom pre strešné žľaby





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre strešné žľaby s minimálnou šírkou 30 cm
- Pre pripojenie kovových materiálov
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením

Technické údaje

Hladina vody max.	50 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.100.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	1–25	258.29

Strešný vtok Geberit Pluvia s prírubou, pre strešné žľaby





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre strešné žľaby s minimálnou šírkou 30 cm
- Pre pripojenie kovových materiálov s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	50 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Bezúdržbové prírubové pripojenie

Rozsah dodávky
- Lapač lístia s funkčnou doskou
- Základná časť z ocele CrNi 1.4301
- Tesnenie príruby z EPDM
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami


Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.007.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	1–25	336.64

Prvky parozábrany

Pre strešné vtoky do 12 l/s

Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre pripojenie parozábran z plastu alebo bitumenu
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s
- Pre izolované strechy s parozábranou

Rozsah dodávky
- Izolácia proti orosovaniu
- Montážny ochranný kryt

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia


Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	EUR/ks
359.113.00.1	56	Oceľ CrNi 1.4301	56	96.71

Príslušenstvo
- Pripevňovací plech Geberit Pluvia → str. 514
- Montážny stojan Geberit Pluvia pre masívne strechy → str. 515

Pre strešné vtoky do 25 l/s

Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 25 l/s
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie parozábran z plastu alebo bitumenu
- Pre izolované strechy s parozábranou

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt
- Izolácia proti orosovaniu

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia

Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	EUR/ks
359.102.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	177.27


Príslušenstvo
- Pripevňovací plech Geberit Pluvia → str. 514

Bezpečnostné prepady

Pre strešné vtoky do 12 l/s

Bezpečnostné prepady Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 9 l/s a 12 l/s
- Nevhodné pre strešné vtoky Geberit Pluvia s lapačom lístia z hliníkovej zliatiny

Rozsah dodávky
- Prepadový prvok z PP
- 2 sivé otočné zaisťovacie prvky
- Jazýčkové tesnenie z EPDM

Technické údaje


Hladina vody 12 l/s max.	80 mm
Výška prepadu	55 mm

Č. výr.	EUR/ks
359.114.00.1	90.25

Pre strešné vtoky do 25 l/s

Bezpečnostné prepady Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 25 l/s
- Nevhodné pre strešné vtoky Geberit Pluvia s lapačom lístia, otvor v rošte 8 x 2 cm

Rozsah dodávky
- Prepadový prvok z PP
- 2 sivé otočné zaisťovacie prvky
- Jazýčkové tesnenie z EPDM


Technické údaje

Hladina vody 25 l/s max.	95 mm
Výška prepadu	65 mm

Č. výr.	EUR/ks
359.101.00.1	99.90

Bezpečnostné prepady Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 45, 60 alebo 100 l/s

Rozsah dodávky
- Prepadový prvok z ocele CrNi 1.4301
- Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom z EPDM
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Hladina vody 45 l/s max.	135 mm
Hladina vody 60 l/s max.	140 mm
Hladina vody 100 l/s max.	160 mm
Výška prepadu	55 mm


Č. výr.	EUR/ks
358.008.00.1	189.06

- V kombinácii so strešnými vtokmi ≤ 25 l/s sa musí použiť 1 bezpečnostný prepad
- V kombinácii so strešnými vtokmi > 25 l/s sa musia použiť 2 bezpečnostné prepady

Upevnenia

Upevňovací systém d40–200

Nosný profil Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre rúrové objímky Geberit Pluvia
- Pre upevnenie potrubí na stropoch


Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	Galvanicky pozinkované	5	3	3	7.55

Spojovací prvok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre spojenie nosných profilov Geberit Pluvia so štvorhranným profilom
- Pre upevnenie potrubí na stropoch
- Pre upevnenie vertikálnych potrubí na stenách


Vlastnosti
- S navareným dlhým závitovým šesťhranom
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
362.864.26.1	Galvanicky pozinkované	20	6.46

Závesný prvok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit Pluvia so štvorhranným profilom
- Pre upevnenie potrubí na stropoch
- Pre upevnenie vertikálnych potrubí na stenách

Vlastnosti
- S navareným dlhým závitovým šesťhranom
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
362.862.26.1	Galvanicky pozinkované	6,7	2.11

Upevňovací klin Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok Geberit Pluvia, závesných prvkov Pluvia a spojovacích prvkov Pluvia na nosných profiloch Pluvia so štvorhranným profilom


Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
362.865.26.1	Galvanicky pozinkované	9	1.06

Rúrová objímka Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s elektrospojkami
- Pre klzné upevnenie rúr
- Pre upevnenie pomocou upevňovacích klinov
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia so štvorhranným profilom


Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
360.861.00.1	Galvanicky pozinkované	40	40	10,6	3.51

Prestaviteľná rúrová objímka Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s navarovacími elektropásikmi
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s elektrospojkami
- Pre klzné upevnenie rúr
- Pre upevnenie pomocou upevňovacích klinov
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia so štvorhranným profilom


Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
361.861.00.1	Galvanicky pozinkované	50	50	58	11,3	11,7	3.79
363.861.00.1	Galvanicky pozinkované	56	56	64	11,7	12,1	4.08
364.861.00.1	Galvanicky pozinkované	60	63	71	12,1	12,5	4.32
365.861.00.1	Galvanicky pozinkované	70	75	83	12,8	13,2	4.60
366.861.00.1	Galvanicky pozinkované	90	90	98	13,6	14	4.88
367.861.00.1	Galvanicky pozinkované	100	110	118	14,7	15,1	5.16
368.861.00.1	Galvanicky pozinkované	125	125	133	15,5	15,9	5.37
369.861.00.1	Galvanicky pozinkované	150	160	168	17,3	17,7	6.29

Prestaviteľná rúrová objímka Geberit Pluvia, s poistným strmeňom



click & scan

Účely použitia
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s navarovacími elektropásikmi
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v kombinácii s elektrospojkami
- Pre klzné upevnenie rúr
- Pre upevnenie pomocou upevňovacích klinov
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia so štvorhranným profilom

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Poistný strmeň

Č. výr.	Farba / povrch	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
370.861.26.1	Galvanicky pozinkované	200	200	208	19,4	19,8	10.11

Navarovací elektropásik Geberit pre pevný bod



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre pevné bodové upevnenie rúr v spojení s rúrovými objímkami

Technické údaje


Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Jednodielne
- Možnosť zvárania pomocou elektrických zváracích prístrojov Geberit

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12.57
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12.57
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12.57
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13.41
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15.16
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	16.85
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22.18
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25.20
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	25.97

Upevňovací systém d250–315

Nosný profil Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie rúrových objímok so závitom
- Pre upevnenie potrubí na stropoch

Technické údaje


Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- C profil
- Pozinkované

Č. výr.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	23.23

Spojovací prvok Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre spojenie nosných profilov Geberit Pluvia s C profilom

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	47.30

Závesný prvok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie potrubí na stropoch a stenách
- Pre upevnenie nosných profilov Geberit s C profilom a závitovými tyčami Geberit M10

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- 2 matice M10
- Podložka


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
363.862.00.1	3	5,4	1,6	3.55

Rúrová objímka Geberit Pluvia s navarovacím elektropásikom pre pevný bod





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia s C profilom
- Pre upevnenie pomocou závitových tyčí
- Pre pevné bodové upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Navarovací elektropásik
- Pripevňovací materiál


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/ks
371.861.00.1	Galvanicky pozinkované	250	16	250	14,8	6	3	69.44

Súprava rúrových objímok Geberit Pluvia s navarovacím elektropásikom pre pevný bod





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia s C profilom
- Pre upevnenie pomocou závitových tyčí
- Pre pevné bodové upevnenie rúr

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/ks
372.861.00.1	Galvanicky pozinkované	300	16	315	18	6	3	173.41

Rúrová objímka Geberit Pluvia so závitovým nátrubkom M16





click & scan

Účely použitia
- Pre klzné upevnenie rúr
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia s C profilom
- Pre upevnenie pomocou závitových tyčí

Vlastnosti
- Vnútorný závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Oceľ


Č. výr.	Farba / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/ks
371.862.00.1	Galvanicky pozinkované	250	16	250	14,8	6	3	31.65
372.862.00.1	Galvanicky pozinkované	300	16	315	18	6	3	37.44

Príslušenstvo

Pre strešné vtoky

Fóliový prvok Geberit Pluvia pre strešné izolačné fólie







click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie na strešné izolačné fólie

Č. výr.	Pripojenie izolácie	EUR/ks
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	77.86
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	77.86
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	77.86
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	77.86

Fóliový prvok Geberit Pluvia pre bitumen






click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Č. výr.	Pripojenie izolácie	EUR/ks
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)	77.86

Pripevňovací plech Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia z plastu, s hydraulickou kapacitou 12 l/s
- Pre upevnenie základných častí Geberit Pluvia na ľahkých strechách
- Pre pripojenia parozábrany Geberit Pluvia 12 l/s
- Pre pripojenia parozábrany Geberit Pluvia 25 l/s

Vlastnosti
- Žiarovo pozinkované

Rozsah dodávky
- 4 upevňovacie skrutky


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	s [mm]	EUR/ks
359.122.00.1	1,5	54.60

Pripevňovací plech pre strešný vtok Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s pripevňovacou prírubou pre strešné izolačné fólie s hydraulickou kapacitou 12 l/s a 25 l/s
- Pre upevnenie na ľahkých strechách

Vlastnosti
- Žiarovo pozinkované

Rozsah dodávky
- 4 upevňovacie skrutky


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	Farba / povrch	s [mm]	EUR/ks
359.006.25.1	Žiarovo pozinkované	1,5	54.78

Univerzálny pripájací plech Geberit Pluvia





click & scan


Účely použitia
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Rozsah dodávky
- Izolačný prstenec proti orosovaniu

Č. výr.	Pripojenie izolácie	s [mm]	EUR/ks
359.119.00.1	Oceľ CrNi 1.4404	1	102.60

Montážny stojan Geberit Pluvia pre masívne strechy





click & scan

Účely použitia
- Pre inštalačné výšky 5,5–27 cm
- Pre upevnenie pripojení parozábran Geberit Pluvia 12 l/s na masívnych strechách
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Namontovaný upevňovací oceľový prvok
- Pozinkované
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	EUR/ks
359.125.00.1	51.16

Vložka pre redukciu hluku pre strešné vtoky Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre použitie pri zvýšených požiadavkách na akustickú izoláciu
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 9 l/s a 12 l/s
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s, s pripájacími potrubiami ≥ ø 56 mm
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s, so zvislým odtokom
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s, bez protipožiarnych požiadaviek
- Nevhodné pre ohybné pripájacie rúry Geberit Pluvia


Vlastnosti
- Možnosť dodatočného osadenia
- Vlnovcová rúrka s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky
- Funkčná doska so vzduchovou dýzou a vlnovcovou rúrkou
- Štrkový prstenec

Č. výr.	EUR/ks
359.126.00.1	203.13

Ohrievací prvok Geberit Pluvia 230 V / 8 W





click & scan

Účely použitia
- Pre zateplené strechy s hrúbkou izolácie ≥ 12 cm
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s pripájacou rúrou ø 56 mm

Vlastnosti
- Samoregulačné ohrievanie
- V súlade s CE

Technické údaje


Spôsob ochrany	IPX7
Menovité napätie	220–240 V AC
Príkon pri 4 °C	8 W

Rozsah dodávky
- Káblová prechodka

Č. výr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
359.971.00.1	56	9,7	6	186.18

Vyhrievacia páska Geberit 230 V/11,2 W





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 19 l/s
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 25 l/s
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 45 l/s
- Pre konvenčné strešné vtoky Geberit
- Pre zateplené strechy s hrúbkou izolácie ≥ 15 cm

Vlastnosti
- Samoregulačné ohrievanie
- V súlade s CE

Technické údaje


Spôsob ochrany	IPX7
Menovité napätie	220–240 V AC
Príkon pri 4 °C	11,2 W

Rozsah dodávky
- Káblová páska
- Hliníková lepiaca páska 1 m
- Káblová prechodka

Č. výr.	EUR/ks
359.042.00.1	144.67

Súprava prídavného prvku pre strešné vtoky Geberit Pluvia pojazdná





click & scan

Účely použitia
- Pre zelené strechy
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 25 l/s
- Pre dodatočné skladby strechy pri obrátených strechách, pojazdných alebo zatrávnených strechách


Rozsah dodávky
- Mriežka
- Nadstavec s nosným prvkom roštu
- Doska pre rozloženie sily
- Šachtová rúra s možnosťou skrátenia
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Maximálna zaťažiteľnosť 1 500 kg

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.635.00.1	31,5	278.04

Súprava prídavného prvku pre strešné vtoky Geberit Pluvia pochôdzna





click & scan

Účely použitia
- Pre zelené strechy
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 25 l/s
- Pre dodatočné skladby strechy pri obrátených strechách, pochôdznych alebo zatrávnených strechách

Rozsah dodávky
- Rošt z dierovaného plechu
- Šachtová rúra s možnosťou skrátenia
- Doska pre rozloženie sily
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.504.00.1	31,5	152.00

Súprava upevňovacích spôn Geberit Pluvia pre funkčnú dosku




click & scan


Účely použitia
- Pre upevnenie funkčnej dosky Geberit Pluvia bez lapača lístia
- Výlučne na použitie s pojazdnými a pochôdznymi prídavnými prvkami Geberit Pluvia

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
358.060.00.1	30.71

Štrkový prstenec Geberit Pluvia





click & scan


Účely použitia
- Pre zadržiavanie strešného štrku s veľkosťou zŕn 8–16 mm
- Pre kombinovanie s lapačmi lístia Geberit Pluvia 12 a 25 l/s
- Nevhodné pre strešné vtoky Geberit Pluvia s lapačom lístia z hliníkovej zliatiny
- Nevhodné pre strešné vtoky Geberit Pluvia s lapačom lístia, otvor v rošte 8 x 2 cm

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNi 1.4301 (EN 10088)

Č. výr.	EUR/ks
359.124.00.1	64.29

Tepelná izolácia Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 12 l/s
- Pre obrátené strechy na tepelnú izoláciu

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné v krokoch po 2 cm

Technické údaje

Tepelná vodivosť izolácie	0,032 W/(m·K)

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.123.00.1	56	127.20

Pre upevnenia

Podporná súprava Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre horizontálne upevnenia rúr
- Pre potrubia ø 90–125 mm, pri ktorých je nosný profil zvesený o viac ako 60 cm
- Pre potrubia ø 160–200 mm, pri ktorých je nosný profil zvesený o viac ako 30 cm
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia so štvorhranným profilom
- Pre dodatočnú montáž
- Pre prídavné podopretie upevňovacích systémov Geberit Pluvia pri nevhodných okrajových podmienkach

Rozsah dodávky
- 2 kĺbové spoje M10 pre závitové rúrky G 1/2"
- Závesný prvok s maticou s dlhým závitom M10
- Upevňovací klin
- Upevňovacia doska so závitovým nátrubkom M10

Vlastnosti
- O 180° otočný kĺbový spoj
- Pozinkované

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
358.061.00.1	90–200	90–200	41.51

Nutné objednať dodatočne
- Pozinkovaná závitová rúrka G 1/2" L200 (číslo výrobku 362.852.26.1)

Podporná súprava Geberit Pluvia



click & scan

Účely použitia
- Pre horizontálne upevnenia rúr
- Pre potrubia ø 250–315 mm, pri ktorých je nosný profil zvesený o viac ako 30 cm
- Pre upevnenie k nosným profilom Geberit Pluvia s C profilom
- Pre dodatočnú montáž
- Pre prídavné podopretie upevňovacích systémov Geberit Pluvia pri nevhodných okrajových podmienkach

Vlastnosti
- O 180° otočný kĺbový spoj
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- 2 kĺbové spoje M10 pre závitové rúrky G 1/2"
- Závesný prvok pre C profil s pripevňovacím materiálom
- Upevňovacia doska so závitovým nátrubkom M10

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
358.062.00.1	250–300	250–315	**62.39**

Nutné objednať dodatočne
- Pozinkovaná závitová rúrka G 1/2" L200 (číslo výrobku 362.852.26.1)



Konvenčné odvodnenie striech

Strešné vtoky 522

Prvky parozábrany 524

Bezpečnostné prepady 525


Príslušenstvo 525



Strešné vtoky

Strešný vtok Geberit s pripájacím plechom





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Technické údaje

Hladina vody max.	35 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z ocele CrNi 1.4301, s možnosťou skrátenia


Rozsah dodávky
- Lapač lístia z PP
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Montážny ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.038.00.1	90	90	5,5	151.93

Príslušenstvo
- Pochôdzna prídavná súprava Geberit → str. 525

Súprava strešného vtoku Geberit s pripájacím plechom a pripojením parozábrany





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií
- Pre izolované strechy s parozábranou
- Pre pripojenie parozábran z plastu alebo bitumenu

Technické údaje

Hladina vody max.	35 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z ocele CrNi 1.4301, s možnosťou skrátenia


Rozsah dodávky
- Lapač lístia z PP
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Pripojenie parozábrany z ocele CrNi 1.4301
- 2 dočasné ochranné kryty

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
358.024.00.1	90	90	5,5	261.13

Príslušenstvo
- Pochôdzna prídavná súprava Geberit → str. 525

Strešný vtok Geberit s pripájacím plechom





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Technické údaje

Hladina vody max.	35 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z ocele CrNi 1.4301, s možnosťou skrátenia


Rozsah dodávky
- Lapač lístia z PP
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Montážny ochranný kryt

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
359.037.00.1	100	110	6	151.93

Príslušenstvo
- Pochôdzna prídavná súprava Geberit → str. 525

Súprava strešného vtoku Geberit s pripájacím plechom a pripojením parozábrany





click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií
- Pre izolované strechy s parozábranou
- Pre pripojenie parozábran z plastu alebo bitumenu

Technické údaje

Hladina vody max.	35 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z ocele CrNi 1.4301, s možnosťou skrátenia


Rozsah dodávky
- Lapač lístia z PP
- Základná časť s pripájacím plechom z ocele CrNi 1.4301
- Pripojenie parozábrany z ocele CrNi 1.4301
- 2 dočasné ochranné kryty

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
358.026.00.1	100	110	6	261.13

Príslušenstvo
- Pochôdzna prídavná súprava Geberit → str. 525

Strešný vtok Geberit s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie





click & scan

Účely použitia
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech
- Pre strešné izolačné fólie bez povrchovej úpravy s rúnom
- Pre pripojenie k strešným izolačným fóliám s hrúbkou ≤ 4 mm

Technické údaje

Hladina vody max.	35 mm


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia
- Bezúdržbové prírubové pripojenie


Rozsah dodávky
- Lapač lístia
- Základná časť
- Tesnenie príruby z EPDM
- Pripevňovacia príruba s poistnými maticami

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/ks
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	158.81

Prvky parozábrany

Pripojenie parozábrany Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre izolované strechy s parozábranou
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie parozábran z plastu alebo bitumenu

Technické údaje

Materiál	Oceľ/plast


Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pevne namontovaná pripájacia rúra s hrdlom ø 110 mm z PE-HD
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt
- Izolácia proti orosovaniu

Č. výr.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/ks
359.147.00.1	110	14	249.44

Pripojenie parozábrany Geberit Pluvia





click & scan

Účely použitia
- Pre strešné vtoky Geberit Pluvia s hydraulickou kapacitou 25 l/s
- Pre odvodňovanie striech s tlakovým prúdením
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre pripojenie parozábran z plastu alebo bitumenu
- Pre izolované strechy s parozábranou

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt
- Izolácia proti orosovaniu

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Pripájaciu rúrku je možné zredukovať alebo rozšíriť redukciou
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, s možnosťou skrátenia


Č. výr.	DN	Pripojenie izolácie	d, ø [mm]	EUR/ks
359.102.00.1	90	Oceľ CrNi 1.4301	90	177.27

Príslušenstvo
- Pripevňovací plech Geberit Pluvia → str. 514

Bezpečnostné prepady

Bezpečnostné prepady Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre konvenčné odvodnenie striech


Technické údaje


Výška prepadu	45 mm

Č. výr.	Materiál	EUR/ks
358.043.00.1	PVC	92.18

Príslušenstvo

Fóliový prvok Geberit






click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie na strešné izolačné fólie
- Pre pripojenie bitumenových strešných hydroizolácií

Č. výr.	Pripojenie izolácie	EUR/ks
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	105.23

Pochôdzna prídavná súprava Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre konvenčné odvodnenie striech
- Pre strešné vtoky Geberit s bitumenovým pásom
- Pre odvádzanie dažďovej vody zo striech


Rozsah dodávky
- Mriežka z ocele CrNi 1.4301
- Držiak roštu z ocele CrNi 1.4301

Vlastnosti
- Maximálna zaťažiteľnosť 150 kg
- Výškovo nastaviteľné

Č. výr.	EUR/ks
359.039.00.1	196.78

Pripevňovací plech Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre strešný vtok Geberit s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie
- Pre upevnenie strešných vtokov Geberit s pripevňovacou prírubou, pre strešné izolačné fólie na ľahkých strechách

Rozsah dodávky
- 4 upevňovacie skrutky

Vlastnosti
- Žiarovo pozinkované

Č. výr.	EUR/ks
359.133.00.1	54.78



Odvodnenie podlahy

Podlahové vtoky pre vnútorné a vonkajšie použitie 528

Podlahové vtoky pre balkóny a terasy, 10 x 10 cm. 528
Podlahové vtoky 13 x 13 cm 528
Podlahové vtoky pre balkóny a terasy, 13 x 13 cm. 530
Podlahové vtoky 15 x 15 cm 531
Príslušenstvo 532




Podlahové vtoky pre vnútorné a vonkajšie použitie

Podlahové vtoky pre balkóny a terasy, 10 x 10 cm

Pripájací plech Geberit s ochranným vekom, pocínovaný



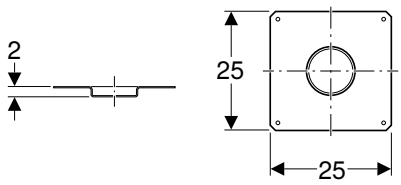

click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit, zvislý odtok

Vlastnosti
- Pocínované

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ

Rozsah dodávky
- Ochranné veko

Č. výr.	Farba / povrch	Pripojenie izolácie	EUR/ks
388.123.24.1	Pocínované	Pocínovaná oceľ CrNi	44.99

Pripájací plech Geberit s ochranným vekom, s povrchovou úpravou



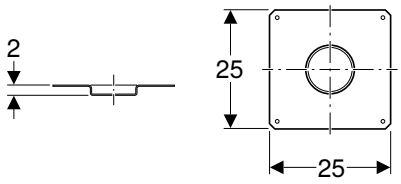

click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit, zvislý odtok

Vlastnosti
- S povrchovou úpravou z PVC

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ


Rozsah dodávky
- Ochranné veko

Č. výr.	Farba / povrch	Pripojenie izolácie	EUR/ks
388.124.28.1	S plastovou povrchovou úpravou	Oceľ CrNi s PVC povrchovou úpravou	60.88

Podlahové vtoky 13 x 13 cm

Podlahový vtok Geberit Varino horizontálny, d50



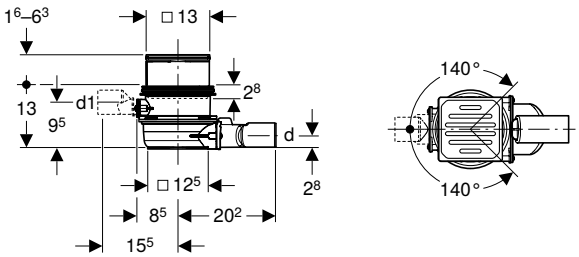

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení
- Pre použitie v rámci budov
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Prívod otočný o 280°
- Uzatvorený prívod
- Prívod pre pripojenie sanitárneho prístroja
- Výškovo nastaviteľné s predlžovacím prvkom
- Možnosť demontáže zápachovej uzávierky bez použitia náradia
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči chemikáliám
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Technické údaje

Prítokový výkon	0,6 l/s
Hydraulická kapacita pri hladine vody 20 mm	1 l/s
Hydraulická kapacita pri hladine vody 10 mm	0,7 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PE


Rozsah dodávky
- Pripájacia rúrka prítoku z PE-HD, ø 50 mm
- Odtok z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Vložka zápachového uzáveru
- Montážna ochrana

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
388.023.00.1	50	1	50	28,7	14,6–19,3	242.71

Príslušenstvo
- Uzamykateľný rošt Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Predlžovací kus Geberit pre podlahové odtoky 13 x 13 cm a podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit so stláčacím tesnením pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Sitko na vlasy Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm a podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 533
- Vložka Geberit so zápachovou klapkou, pre podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 534
- Zátka pre tlakovú skúšku Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm → str. 534
- Montážny stojan Geberit pre podlahové vtoky → str. 532
- Štrbinový rošt Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm, pojazdný → str. 534

Podlahový vtok Geberit Varino horizontálny, d110



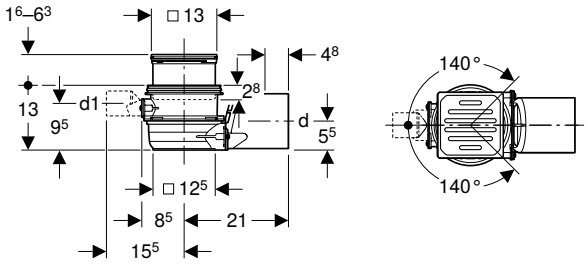

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení
- Pre použitie v rámci budov
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Prítokový výkon	0,8 l/s
Hydraulická kapacita pri hladine vody 20 mm	1,4 l/s
Hydraulická kapacita pri hladine vody 10 mm	0,8 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PE

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Prívod otočný o 280°
- Uzatvorený prívod
- Prívod pre pripojenie sanitárneho prístroja
- Výškovo nastaviteľné s predlžovacím prvkom
- Možnosť demontáže zápachovej uzávierky bez použitia náradia
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči chemikáliám
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)


Rozsah dodávky
- Pripájacia rúrka prítoku z PE-HD, ø 50 mm
- Odtok z PE-HD, ø 110 mm
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Vložka zápachového uzáveru
- Montážna ochrana


Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
388.021.00.1	110	1,4	50	29,5	14,6–19,3	253.06

Príslušenstvo
- Uzamykateľný rošt Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Predlžovací kus Geberit pre podlahové odtoky 13 x 13 cm a podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit so stláčacím tesnením pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Sitko na vlasy Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm a podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 533
- Vložka Geberit so zápachovou klapkou, pre podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 534
- Zátka pre tlakovú skúšku Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm → str. 534
- Montážny stojan Geberit pre podlahové vtoky → str. 532
- Štrbinový rošt Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm, pojazdný → str. 534

Podlahový vtok Geberit Varino vertikálny, d110







click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie sanitárnych zariadení
- Pre použitie v rámci budov
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Technické údaje

Prítokový výkon	0,8 l/s
Hydraulická kapacita pri hladine vody 20 mm	1,6 l/s
Hydraulická kapacita pri hladine vody 10 mm	0,7 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PE

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Prívod otočný o 360°
- Uzatvorený prívod
- Prívod pre pripojenie sanitárneho prístroja
- Výškovo nastaviteľné s predlžovacím prvkom
- Možnosť demontáže zápachovej uzávierky bez použitia náradia
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči chemikáliám
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Pripájacia rúrka prítoku z PE-HD, ø 50 mm
- Odtok z PE-HD, ø 110 mm
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Vložka zápachového uzáveru
- Montážna ochrana


Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
388.022.00.1	110	1,6	50	14,6–19,3	158.08

Príslušenstvo
- Uzamykateľný rošt Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Predlžovací kus Geberit pre podlahové odtoky 13 x 13 cm a podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit so stláčacím tesnením pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Sitko na vlasy Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm a podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 533
- Vložka Geberit so zápachovou klapkou, pre podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 534
- Zátka pre tlakovú skúšku Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm → str. 534
- Štrbinový rošt Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm, pojazdný → str. 534

Podlahové vtoky pre balkóny a terasy, 13 x 13 cm

Podlahový vtok Geberit Varino horizontálny, d50





click & scan

Účely použitia
- Na balkóny a terasy
- Do exteriéru
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita s nornou rúrkou	0,6 l/s
Materiál	PE

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné s predlžovacím prvkom
- Mrazuvzdorné pri demontovanej nornej rúrke
- Bez zápachovej uzávierky
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči chemikáliám
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)


Rozsah dodávky
- Odtok z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Montážna ochrana

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
388.032.00.1	50	0,9	124.81

Príslušenstvo
- Uzamykateľný rošt Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Predlžovací kus Geberit pre podlahové odtoky 13 x 13 cm a podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit so stláčacím tesnením pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Vložka Geberit so zápachovou klapkou, pre podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 534
- Sitko na vlasy Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm a podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 533
- Norná rúrka Geberit s výškou zápachovej uzávierky 27 mm, pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm, pochôdzne → str. 535
- Štrbinový rošt Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm, pojazdný → str. 534
- Izolácia proti orosovaniu Geberit pre podlahový vtok Varino, horizontálna, 13 x 13 cm → str. 535

Podlahový vtok Geberit Varino vertikálny, d50





click & scan

Účely použitia
- Na balkóny a terasy
- Do exteriéru
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita s nornou rúrkou	0,65 l/s
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné s predlžovacím prvkom
- Mrazuvzdorné pri demontovanej nornej rúrke
- Bez zápachovej uzávierky
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči chemikáliám
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Odtok z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Montážna ochrana


Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
388.033.00.1	50	2	82.15

Príslušenstvo
- Uzamykateľný rošt Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Predlžovací kus Geberit pre podlahové odtoky 13 x 13 cm a podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 534
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit so stláčacím tesnením pre podlahové vtoky 13 x 13 cm → str. 533
- Sitko na vlasy Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm a podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 533
- Vložka Geberit so zápachovou klapkou, pre podlahový vtok 13 x 13 cm → str. 534
- Norná rúrka Geberit s výškou zápachovej uzávierky 27 mm, pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm → str. 533
- Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm, pochôdzne → str. 535
- Štrbinový rošt Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm, pojazdný → str. 534

Podlahové vtoky 15 x 15 cm

Podlahový vtok Geberit PE, rošt so štrbinovými otvormi 15 x 15 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre použitie v rámci budov
- Pre použitie mimo budov
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Pojazdné do hmotnosti 1 t
- Bez zápachovej uzávierky
- Bez možnosti montáže ochrany proti vlhkosti


Rozsah dodávky
- Základná časť
- Liatinový rošt

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	EUR/ks
361.666.16.1	50	1,2	8,3	56.64

Príslušenstvo

Okrúhly rošt Geberit so štrbinovými otvormi, nepojazdný





click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit, štrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)
- Priskrutkovateľné


Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	EUR/ks
388.134.00.1	249.58

Okrúhly rošt Geberit so štrbinovými otvormi, pojazdný





click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit, štrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Trieda zaťažiteľnosti L 15 (15 kN)


Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	EUR/ks
388.133.00.1	444.29

Predĺženie lievika Geberit pre podlahový vtok 10 x 10 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit s vtokovým lievikom


Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	K [cm]	EUR/ks
363.660.00.1	5	64.04

Montážny stojan Geberit pre podlahové vtoky





click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit s vtokovým lievikom
- Pre podlahové vtoky Geberit 13 x 13 cm
- Pre podlahové vtoky Geberit, štrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Pozinkované


Technické údaje

Materiál	Oceľ

Č. výr.	EUR/ks
388.132.00.1	71.55

Sitko na vlasy Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm a podlahový vtok 13 x 13 cm






click & scan

Č. výr.	EUR/ks
388.105.00.1	11.20

Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm





click & scan

Účely použitia


- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s tekutým plastom
- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s cementovo-plastovou zmesou
- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s bitumenom


Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	EUR/ks
388.101.00.1	228.78

Príruba Geberit so stláčacím tesnením pre podlahové vtoky 13 x 13 cm





click & scan

Účely použitia

- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s utesňovacími fóliami


Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	EUR/ks
388.102.00.1	225.34

Norná rúrka Geberit s výškou zápachovej uzávierky 27 mm, pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm






click & scan

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	EUR/ks
388.108.00.1	30.53

Predlžovací kus Geberit pre podlahové odtoky 13 x 13 cm a podlahové vtoky 13 x 13 cm



click & scan

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
388.100.00.1	125	23.44

Uzamykateľný rošt Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm




click & scan

Vlastnosti
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Kľúč

Č. výr.	EUR/ks
388.107.00.1	70.25

Vložka Geberit so zápachovou klapkou, pre podlahový vtok 13 x 13 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre uzatvorenie podlahových vtokov Geberit 13 x 13 cm proti zápachu
- Na montáž do držiaka roštu

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	EUR/ks
388.106.00.1	41.37

Zátka pre tlakovú skúšku Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre uzatvorenie podlahových vtokov Geberit 13 x 13 cm pre tlakové skúšky do 0,5 bar/50 kPa

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
388.109.00.1	63	41.30

Štrbinový rošt Geberit pre podlahový vtok Varino 13 x 13 cm, pojazdný



click & scan

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Trieda zaťažiteľnosti L 15 (15 kN)

Č. výr.	EUR/ks
388.104.00.1	193.27

Príruba Geberit pre podlahové vtoky 13 x 13 cm, pochôdzne





click & scan

Účely použitia
- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s tekutým plastom
- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s cementovo-plastovou zmesou
- Pre napojenie izolácie proti vlhkosti s bitumenom

Vlastnosti
- Pochôdzne
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Rošt


Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	Materiál	EUR/ks
388.103.00.1	Ušľachtilá oceľ	228.78

Izolácia proti orosovaniu Geberit pre podlahový vtok Varino, horizontálna, 13 x 13 cm





click & scan

Vlastnosti
- Priskrutkovateľné k montážnemu stojanu Geberit pre podlahové vtoky


Rozsah dodávky
- 2 polovičné ulity z EPS
- 2 káblové pásky
- Pripevňovací plech

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/ks
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3	49.30

Príslušenstvo
- Montážny stojan Geberit pre podlahové vtoky → str. 532

Radónovo tesný nástenný golier Geberit, pre podlahový vtok Varino





click & scan

Vlastnosti
- Zabraňuje prenikaniu radónu

Č. výr.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
388.140.00.1	125	120	6	47.55


GEBERIT

Náradie

Náradie pre Geberit Mepla 538

Prehľad sortimentu – Geberit Mepla kompatibilita [1] a [2] 538
Ručné lisovacie náradie 539
Lisovacie náradie, kompatibilita [1] 540
Lisovacie náradie, kompatibilita [2] 541
Náradie na opracovanie rúr 543
Zátky pre tlakovú skúšku 547
Skúšobné prostriedky 548
Príslušenstvo 548

Náradie pre Geberit Mapress 549

Prehľad sortimentu – kompatibilita Geberit Mapress [1], [2], [2XL] a [4] 549
Prehľad sortimentu – lisovacie slučky Geberit 551
Lisovacie náradie, kompatibilita [1] 552
Lisovacie náradie, kompatibilita [2] 553
Lisovacie náradie, kompatibilita [2XL] 556
Lisovacie náradie, kompatibilita [3] 558
Kompatibilita lisovacieho náradia [4] 559
Náradie na opracovanie rúr 559
Zátky pre tlakovú skúšku 562
Skúšobné prostriedky 563
Príslušenstvo 563

Lisovacie prístroje 564

Lisovacie prístroje, kompatibilita [1] 564
Lisovacie prístroje, kompatibilita [2] 566
Lisovacie prístroje, kompatibilita [2XL] 569
Kompatibilita lisovacích prístrojov [4] / [2] 571

Náradie pre Geberit Silent-db20/Geberit PE 572

Náradie na elektrické zváranie 572
Príslušenstvo pre náradie na elektrické zváranie 573
Náradie na zváranie natupo 575
Prehľad sortimentu – náradie pre zváranie natupo Geberit 575
Príslušenstvo pre náradie na zváranie natupo 578
Prehľad príslušenstva – ručný a elektrický hoblík Geberit 578
Náradie na opracovanie rúr 587
Príslušenstvo pre náradie na opracovanie rúr 592


Ovládacie pomôcky 592

Diaľkové ovládania 592

Náradie pre Geberit Mepla

Prehľad sortimentu – Geberit Mepla kompatibilita [1] a [2]

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Č. výr.	Rozmer
Kompatibilita [1]			
	Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufríku	691.017.P1.1	
	Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mepla [1]	690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Lisovacia čeľusť Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilita [2]			
	Ručný lisovací prístroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovacie náradie Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufríku	691.214.P2.1	
	Lisovacie náradie Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufríku	691.218.P1.2	
	Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mepla [2]	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Lisovacia čeľusť Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Lisovacia slučka Geberit Mepla [2], v kufríku	690.467.00.2	63 mm
	Lisovacia slučka Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Medzivložka Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Ručné lisovacie náradie

Ručné lisovacie náradie Geberit Mepla v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Rozsah dodávky
- Ručné lisovacie kliešte
- Nožnice
- Geberit Mepla PowerTest
- Kufor

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.485.00.4	16 / 20	651.51
690.486.00.4	16 / 20 / 26	940.04

Ručné lisovacie kliešte Geberit Mepla



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.475.00.1	16	204.67
690.476.00.1	20	210.95
690.474.00.1	26	262.32

Príslušenstvo
- Geberit PowerTest → str. 548

Lisovacie náradie, kompatibilita [1]

Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mepla [1]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [1]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky
- Lisovacie čeľuste [1]
- Rezačka na rúry
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý
- PowerTest
- Odhraňovací a kalibračný nástroj

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1'183.79

Príslušenstvo
- Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátora → str. 565

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10A-III

Lisovacia čeľusť Geberit Mepla [1]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [1]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.140.00.1	[1]	16	182.32
690.141.00.1	[1]	20	194.50
690.142.00.1	[1]	26	213.93
690.143.00.1	[1]	32	230.95
690.144.00.1	[1]	40	264.95

Príslušenstvo
- Geberit PowerTest → str. 548
- Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátora → str. 565

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10A-III

Lisovacie náradie, kompatibilita [2]

Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mepla [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky
- Lisovacie čeľuste [2]
- Rezačka na rúry
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý
- PowerTest
- Odhraňovací a kalibračný nástroj

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1'685.58

Príslušenstvo
- Kufrík Geberit pre lisovacie čeľuste [2], [3], s vložkou 10C-II, prázdny → str. 542

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Lisovacia čeľusť Geberit Mepla [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.240.00.1	[2]	16	210.15
690.241.00.1	[2]	20	224.74
690.242.00.1	[2]	26	239.44
690.243.00.1	[2]	32	266.29
690.244.00.1	[2]	40	295.69
690.245.00.1	[2]	50	342.04

Príslušenstvo
- Kufrík Geberit pre lisovacie čeľuste [2], [3], s vložkou 10C-II, prázdny → str. 542
- Geberit PowerTest → str. 548

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Kufrík Geberit pre lisovacie čeľuste [2], [3], s vložkou 10C-II, prázdny



click & scan

Vlastnosti
- Možnosť nasadenia šiestich lisovacích čeľustí Geberit Mepla [2]
- Možnosť nasadenia šiestich lisovacích čeľustí Geberit Mapress [2] alebo [3]
- Možnosť nasadenia nadstavcov na odhraňovanie a kalibráciu Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Možnosť nasadenia odhraňovača Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Možnosť nasadenia rezačky na rúry Geberit až do ø 50 mm alebo nožníc Geberit
- Možnosť nasadenia rezačky na rúry Geberit Mapress do ø 54 mm
- Možnosť dodatočného vybavenia šablónou pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou
- Môže byť naplnený čistiacim a mazacím prostriedkom 120 ml
- Možnosť vybavenia voskovou ceruzkou Geberit a dvojmetrom

Č. výr.	Typové číslo	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	121.62

Lisovacia slučka Geberit Mepla [2], v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Možnosť vybavenia lisovacou slučkou Geberit Mepla ø 75 mm

Rozsah dodávky
- Lisovacia slučka ø 63 mm
- Medzivložka ZB 203A [2]
- Rezačka na rúry
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Odhraňovací nástroj
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.467.00.2	[2]	63	1'321.76

- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Lisovacia slučka Geberit Mepla [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 203A [2]
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 203 [2]

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.170.00.1	[2]	63	813.37
691.171.00.1	[2]	75	1'220.08

Nutné objednať dodatočne
- Medzivložka Geberit ZB 203A [2] → str. 543

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10D-I
- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Medzivložka Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Pre zalisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	360.29

- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Náradie na opracovanie rúr

Nožnice Geberit Mepla



click & scan

Účely použitia
- Pre odrezanie viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla a ochranných rúrok
- Pre odhraňovanie a kalibráciu viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Odhraňovací a kalibračný tŕň

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.134.00.1	16 / 20 / 26	126.18

Súprava rezacieho kolieska Geberit pre nožnice



click & scan

Rozsah dodávky
- Rezacie koliesko
- Skrutka

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.936.00.1	14–26	60.29

Súprava odhraňovacieho a kalibračného tŕňa Geberit Mepla



click & scan

Rozsah dodávky
- Skrutka
- Odhraňovací tŕň ø 16 a 26 mm
- Odhraňovací tŕň ø 20 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.933.00.5	16 / 20 / 26	75.90

Rezačka na viacvrstvové rúry Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na odrezanie viacvrstvových systémových rúr Geberit
- Pre odrezanie viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Náhradné rezacie koliesko v rukoväti

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.112.00.1	16–50	82.11
690.115.00.1	32–75	155.55

Súprava rezacích koliesok Geberit pre rezačku na viacvrstvové rúry



click & scan

Rozsah dodávky
- 2 rezacie kolieska
- Os

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.111.00.1	16–75	68.74

Odhraňovací a kalibračný nástroj Geberit Mepla



click & scan

Účely použitia
- Pre odhraňovanie a kalibráciu viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.212.00.1	16 / 20 / 26	72.95
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	85.13

Odhraňovací nástroj Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre odhraňovanie viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.214.00.1	63 / 75	22.43

Čepeľ Geberit pre nástroj na odstraňovanie výronkov



click & scan

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.215.00.1	63 / 75	9.09

Nadstavce na odstraňovanie výronkov a kalibráciu Geberit Mepla, v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre uťahovač skrutiek s počtom otáčok regulovateľným na 500 ot./min
- Pre odhraňovanie a kalibráciu viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Možnosť osadenia nadstavcami na odstraňovanie výronkov a kalibráciu Geberit Mepla d40–63

Rozsah dodávky
- Nadstavce na odstraňovanie výronkov a kalibráciu ø 16/20/26/32 mm
- Rukoväť
- Kufor

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32	328.67

Nadstavec na odstraňovanie výronkov a kalibráciu Geberit Mepla



click & scan

Účely použitia
- Pre uťahovač skrutiek s počtom otáčok regulovateľným na 500 ot./min
- Pre odhraňovanie a kalibráciu viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bit 9 mm s drážkou

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.921.00.1	16	58.74
690.922.00.1	20	63.41
690.923.00.1	26	70.46
690.924.00.1	32	84.57
690.925.00.1	40	98.64
690.926.00.1	50	164.36
690.927.00.1	63	204.25

Mastná ceruzka Geberit so zásuvnou náplňou



click & scan

Účely použitia
- Na označovanie na rúrach Geberit

Vlastnosti
- Prítlačný kolík s pohodlným ovládaním jednou rukou
- Náplň možno po použití pre jej ochranu zasunúť
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.102.00.1	Žltá	13.90

Príslušenstvo
- Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou → str. 410

Náhradné náplne Geberit pre mastnú ceruzku so zásuvnou náplňou



click & scan

Vlastnosti
- Rozpustné vo vode
- Zmývateľné z hladkých povrchov
- Odolné voči UV

Rozsah dodávky
- Škatuľka s 12 náhradnými tuhami

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
690.103.00.1	Žltá	13.51

Hydraulické ručné ohýbacie náradie Geberit, v kufríku



click & scan


Účely použitia
- Pre ohýbanie viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Ohýbacia matrica ø 26 mm pre systémové rúry ML ø vhodné 25 a 26 mm

Rozsah dodávky
- 4 ohýbacie strmene ø 16, 20, 26 a 32 mm
- 4 ohýbacie matrice ø 16, 20, 26 a 32 mm
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý
- Teleso klieští
- Dvojmeter
- Kufor

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	597.83

Vonkajšia ohýbacia pružina Geberit pre viacvrstvové rúry



click & scan


Účely použitia
- Pre ohýbanie viacvrstvových systémových rúr Geberit Mepla

Vlastnosti
- Pozinkované

Č. výr.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
690.912.00.1	16	50	16.74
690.913.00.1	20	50	19.44

Zátky pre tlakovú skúšku

Zátka pre tlakovú skúšku Geberit Mepla pre koniec rúry



click & scan

Účely použitia
- Pre dočasné uzatvorenie koncov rúr Geberit Mepla počas tlakovej skúšky
- Pre tlakové skúšky so studenou vodou do 25 bar/2 500 kPa
- Pre tlakové skúšky so vzduchom do 3 bar/300 kPa

Vlastnosti
- Viacnásobne použiteľné
- O-krúžok z EPDM

Technické údaje

Materiál	Mosadz CW617N

Č. výr.	d, ø [mm]	Rp [“]	EUR/ks
601.485.00.1	16	1/2	16.32
602.485.00.1	20	1/2	19.44
603.485.00.1	26	1/2	21.34
604.485.00.1	32	1/2	24.25
605.485.00.1	40	1/2	53.65
606.485.00.1	50	1/2	76.29
607.485.00.1	63	1/2	127.93

Skúšobné prostriedky

Geberit PowerTest



click & scan

Účely použitia
- Pre preskúšanie bezúdržbových lisovacích čeľustí Geberit
- Pre kontrolu ručných lisovacích klieští a lisovacích čeľustí Geberit Mepla
- Vhodné výlučne na kontrolu pozinkovaných lisovacích čeľustí Geberit Mapress

Č. výr.	EUR/ks
690.493.00.1	4.95

Príslušenstvo

Kroon-Oil®



click & scan

Účely použitia
- Pre čistenie a mazanie náradia Geberit

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Č. výr.	Objem [ml]	EUR/ks
691.106.00.1	120	23.79

Sprej na detekciu netesností Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na suchú skúšku tesnosti

Technické údaje

Prevádzková teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU





Vlastnosti
- Vhodné pre všetky zásobovacie systémy Geberit
- pH neutrálne
- Nehorľavé
- Nekorozívne

Č. výr.	Objem [ml]	EUR/ks
690.942.00.1	400	----








Náradie pre Geberit Mapress

Prehľad sortimentu – kompatibilita Geberit Mapress [1], [2], [2XL] a [4]


Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Č. výr.	Rozmer
Kompatibilita [1]			
	Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufríku	691.017.P1.1	
	Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mapress [1]	690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovacia čeľusť Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Lisovacie krúžky Geberit Mapress otočné [1], v kufri	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Kompatibilita [2]			
	Ručný lisovací prístroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovacie náradie Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufríku	691.214.P2.1	
	Lisovacie náradie Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufríku	691.218.P1.2	
	Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovacia čeľusť Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit Slovensko, Stav: december 2024



		Č. výr.	Rozmer
	Lisovacie krúžky Geberit Mapress otočné [2], v kufri	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovacie slučky Geberit Mapress [2], v kufríku	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Lisovacia slučka Geberit Mapress [2]/[3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Medzivložka Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilita [2XL]			
	Lisovacie náradie Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, v kufríku	691.229.P1.2	
	Lisovacie slučky Geberit Mapress [2XL], v kufríku	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Lisovacia slučka Geberit Mapress [2XL], v kufríku	691.189.00.1	108 mm
	Lisovacia slučka Geberit Mapress [2XL]/[3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Medzivložka Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Medzivložka Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Č. výr.	Rozmer
Kompatibilita [4]			
	Hydraulický agregát Geberit CP700G, 230 V, v kufríku	691.231.P1.1	
	Lisovací valec Geberit CP700G s medzivložkou [4], v kufríku	691.240.00.1	
	Lisovací valec Geberit CP700G [2]	691.221.00.1	
	Lisovacie slučky Geberit Mapress XP [4], v kufríku	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Lisovacia slučka Geberit Mapress XP [4]	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Prehľad sortimentu – lisovacie slučky Geberit


Geberit Slovensko, Stav: december 2024

	Lisovacia slučka, novinka - d76,1	Lisovacia slučka, novinka - d88,9	Lisovacia slučka, novinka - d108
			
	90797	**90798**	**90799**
Kompatibilita [2XL] - Novinka			
691.186.00.1 **Medzivložka Geberit Mapress ZB 221 [2XL]** 	✓	✓	✓
691.187.00.1 **Medzivložka Geberit Mapress ZB 222 [2XL]** 			✓

✓ Kompatibilné

Lisovacie náradie, kompatibilita [1]

Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mapress [1]



click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [1]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky
- Lisovacie čeľuste [1]
- Rezačka na rúry
- Odhrňovač rúr
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- PowerTest

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1'081.69

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10A-IV

Lisovacia čeľusť Geberit Mapress [1]



click & scan

Účely použitia
- Pre domovú techniku
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [1]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.121.00.1	[1]	12	182.32
690.122.00.1	[1]	15	186.04
690.123.00.1	[1]	18	189.62
690.124.00.1	[1]	22	194.50
690.125.00.1	[1]	28	198.11
690.126.00.1	[1]	35	203.02

Príslušenstvo
- Geberit PowerTest → str. 548
- Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufríku → str. 564

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10A-IV

Novinka

Lisovacie krúžky Geberit Mapress otočné [1], v kufri



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [1]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovacie krúžky otočné [1]/[2]
- ZB 103S medzivložka pre lisovací krúžok, otočná [1]
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1'035.86

K dispozícii od apríla 2025

Lisovacie náradie, kompatibilita [2]

Súprava lisovacích čeľustí Geberit Mapress [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky
- Lisovacie čeľuste [2]
- Rezačka na rúry
- Odhrňovač rúr
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- PowerTest

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1'458.39
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1'249.37

Príslušenstvo
- Kufrík Geberit pre lisovacie čeľuste [2], [3], s vložkou 10C-II, prázdny → str. 542

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Lisovacia čeľusť Geberit Mapress [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pre kontrolu funkcií pomocou PowerTest
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
690.221.00.1	[2]	12	209.06
690.222.00.1	[2]	15	213.93
690.223.00.1	[2]	18	218.78
690.224.00.1	[2]	22	223.65
690.225.00.1	[2]	28	228.50
690.226.00.1	[2]	35	233.34

Príslušenstvo
- Kufrík Geberit pre lisovacie čeľuste [2], [3], s vložkou 10C-II, prázdny → str. 542
- Geberit PowerTest → str. 548

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Kufrík Geberit pre lisovacie čeľuste [2], [3], s vložkou 10C-II, prázdny



click & scan

Vlastnosti
- Možnosť nasadenia šiestich lisovacích čeľustí Geberit Mepla [2]
- Možnosť nasadenia šiestich lisovacích čeľustí Geberit Mapress [2] alebo [3]
- Možnosť nasadenia nadstavcov na odhraňovanie a kalibráciu Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Možnosť nasadenia odhraňovača Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Možnosť nasadenia rezačky na rúry Geberit až do ø 50 mm alebo nožníc Geberit
- Možnosť nasadenia rezačky na rúry Geberit Mapress do ø 54 mm
- Možnosť dodatočného vybavenia šablónou pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou
- Môže byť naplnený čistiacim a mazacím prostriedkom 120 ml
- Možnosť vybavenia voskovou ceruzkou Geberit a dvojmetrom

Č. výr.	Typové číslo	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	121.62

Novinka

Lisovacie krúžky Geberit Mapress otočné [2], v kufri



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovacie krúžky otočné [1]/[2]
- ZB 203S medzivložka pre lisovací krúžok, otočná [2]
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1'108.36

K dispozícii od apríla 2025

Lisovacie slučky Geberit Mapress [2], v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovacie slučky
- Medzivložka ZB 203A [2]
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.296.00.2	[2]	42 / 54	2'465.30

- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Lisovacia slučka Geberit Mapress [2]/[3]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [3]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress
- Rozmer ø 35 mm vhodný výlučne pre zalisovanie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ a uhlíková oceľ pre prevádzkové tlaky do 25 bar/2 500 kPa

Vlastnosti
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 203A [2]
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 203 [2]
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 201 [2], d35–54
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 303 [3]

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1'598.25
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1'019.58
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1'019.58

Nutné objednať dodatočne
- Medzivložka Geberit ZB 203A [2] → str. 543

- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Medzivložka Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre zalisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Pre zalisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Vlastnosti
- Bezúdržbové
- Obsluhovateľné jednou rukou
- Pozinkované
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	360.29

- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Lisovacie náradie, kompatibilita [2XL]

Lisovacie slučky Geberit Mapress [2XL], v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XL
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovacie slučky
- Medzivložka ZB 221 [2XL]
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	3'417.16

Lisovacia slučka Geberit Mapress [2XL], v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XL
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovacia slučka ø 108 mm
- Medzivložka ZB 222 [2XL] na dolisovanie
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.189.00.1	[2XL]	108	2'874.36

Nutné objednať dodatočne
- Medzivložka Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 557

Lisovacia slučka Geberit Mapress [2XL]/[3]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [3]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
90797	[2XL] / [3]	76,1	1'134.95
90798	[2XL] / [3]	88,9	1'283.02
90799	[2XL] / [3]	108	1'850.46

Nutné objednať dodatočne
- Medzivložka Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 557
- Medzivložka Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 558

Medzivložka Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Na dolisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 76,1 a ø 88,9 mm
- Na predbežné zalisovanie lisovacích slučiek Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Rozsah dodávky
- Kufor
- Medzivložka ZB 221 [2XL]

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	789.58

Medzivložka Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Na dolisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Rozsah dodávky
- Kufor
- Medzivložka ZB 222 [2XL] na dolisovanie

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.187.00.1	[2XL]	108	789.58

Lisovacie náradie, kompatibilita [3]

Lisovacia slučka Geberit Mapress [2]/[3]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [3]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress
- Rozmer ø 35 mm vhodný výlučne pre zalisovanie Geberit Mapress ušľachtilá oceľ a uhlíková oceľ pre prevádzkové tlaky do 25 bar/2 500 kPa

Vlastnosti
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 203A [2]
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 203 [2]
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 201 [2], d35–54
- Možnosť zalisovania pomocou medzivložky ZB 303 [3]

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1'598.25
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1'019.58
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1'019.58

Nutné objednať dodatočne
- Medzivložka Geberit ZB 203A [2] → str. 543

- Nevhodné pre lisovacie prístroje Geberit PWH 40

Lisovacia slučka Geberit Mapress [2XL]/[3]



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Pre lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [3]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
90797	[2XL] / [3]	76,1	1'134.95
90798	[2XL] / [3]	88,9	1'283.02
90799	[2XL] / [3]	108	1'850.46

Nutné objednať dodatočne
- Medzivložka Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 557
- Medzivložka Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 558

Kompatibilita lisovacieho náradia [4]

Lisovacie slučky Geberit Mapress XP [4], v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Na lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [4]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress CuNiFe

Rozsah dodávky
- Lisovacie slučky
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia so značkovacou ceruzkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	6'187.55

- Vysokotlakové lisovacie slučky spoločnosti Novopress d76,1–108 s obrysom M nie sú vhodné pre Geberit Mapress. Môžu viesť k poškodeniu tvaroviek Geberit Mapress

Lisovacia slučka Geberit Mapress XP [4]



click & scan

Účely použitia
- Na lisovacie prístroje s kompatibilitou Geberit [4]
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress ušľachtilá oceľ
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress uhlíková oceľ
- Pre zalisovanie lisovacích tvaroviek Geberit Mapress CuNiFe

Č. výr.	Kompatibilita	d, ø [mm]	EUR/ks
90792	[4]	76,1	1'948.50
90793	[4]	88,9	2'042.43
90794	[4]	108	2'535.41

- Vysokotlakové lisovacie slučky spoločnosti Novopress d76,1–108 s obrysom M nie sú vhodné pre Geberit Mapress. Môžu viesť k poškodeniu tvaroviek Geberit Mapress

Náradie na opracovanie rúr

Rezačka na rúry R Geberit Mapress



click & scan

Účely použitia
- Pre odrezanie systémových rúr Geberit Mapress

Vlastnosti
- Náhradné rezacie koliesko v rukoväti

Č. výr.	d, ø [mm]	Model	EUR/ks
91087	12–35	35S	53.23
91088	12–54	65S	101.86

Súprava rezacieho kolieska pre rezačku na rúry Geberit Mapress R



click & scan

Rozsah dodávky
- 2 rezacie kolieska
- Os

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
91092	12–54	35.34

Odhraňovač rúr Geberit Mapress



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútorné a vonkajšie odhraňovanie systémových rúr Geberit Mapress
- Na vnútorné a vonkajšie odstraňovanie hrán z bežne dostupných medených rúr

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90357	12–35	28.99
90363	12–54	57.27

Elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1, v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútorné a vonkajšie odhraňovanie systémových rúr Geberit Mapress
- Na vnútorné a vonkajšie odstraňovanie hrán z bežne dostupných medených rúr

Rozsah dodávky
- Elektrický odhraňovač rúr s hlavou odhraňovača
- 2 vidlicové kľúče
- Ochranné okuliare
- Kufor

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Dĺžka kábla	5 m
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Voľnobežný počet otáčok	10000–29000 min-1
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	79 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií	4 m/s²

Č. výr.	d, ø [mm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	1'084.99

Fréza pre elektrický odhraňovač rúr Geberit Mapress RE 1



click & scan

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90365	15–108	276.46

Nástroj na odstránenie vonkajšieho opláštenia Geberit Mapress



click & scan

Účely použitia

- Pre odstraňovanie plastového opláštenia na systémových rúrach Geberit Mapress v oblasti zasúvania

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90371	12	58.46
90372	15	58.57
90373	18	57.90
90374	22	57.62
90375	28	58.57

Nástroj na odstránenie vonkajšieho opláštenia Geberit Mapress



click & scan

Účely použitia

- Pre odstraňovanie plastového opláštenia na systémových rúrach Geberit Mapress v oblasti zasúvania

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90376	35 / 42 / 54	60.71

Čepeľpre nástroj na odstránenie vonkajšieho opláštenia Geberit Mapress



click & scan

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90391	12 / 15 / 18	13.51
90394	22 / 28	13.51
90396	35 / 42 / 54	13.51

Šablóna pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress so značkovacou ceruzkou



click & scan

Účely použitia

- Pre označenie hĺbky zasunutia na systémových rúrach Geberit Mapress

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90351	12–108	10.92

Značkovacia ceruzka Geberit Mapress



click & scan

Účely použitia
- Pre šablóny pre označovanie hĺbky zasunutia Geberit Mapress
- Pre označenie hĺbky zasunutia na systémových rúrach Geberit Mapress

Č. výr.	Nôž	EUR/ks
90358	Zaoblené	5.13

Montážna pomôcka Geberit Mapress MH 1



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie nezalisovaných spojení rúra-tvarovka Geberit Mapress

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90563	54–108	402.60

Zátky pre tlakovú skúšku

Zátka pre tlakovú skúšku Geberit Mapress pre tvarovku



click & scan

Účely použitia
- Pre dočasné uzatvorenie tvaroviek Geberit Mapress počas tlakovej skúšky
- Pre tlakové skúšky so studenou vodou do 22,5 bar/2 250 kPa
- Pre tlakové skúšky so vzduchom do 3 bar/300 kPa

Vlastnosti
- Viacnásobne použiteľné
- Čierny O-krúžok z NBR
- ø 15–22 mm bez odvzdušnenia
- ø 28–108 mm s odvzdušnením
- ø 42–54 mm s vnútorným závitom G 1/2"
- ø 76,1–108 mm s vnútorným závitom G 3/4"

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90922	15	66.78
90923	18	66.78
90924	22	66.67
90925	28	84.64
90926	35	88.99
90927	42	121.65
90928	54	158.60
90929	76,1	304.50
90930	88,9	434.15
90931	108	830.15

Tesnenie pre zátku pre tlakovú skúšku Geberit Mapress



click & scan

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90341	15	5.30
90342	18	5.30
90343	22	5.30

Tesniaca súprava pre zátku pre tlakovú skúšku Geberit Mapress



click & scan

Rozsah dodávky
- 2 tesnenia

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
90344	28	7.65
90345	35	7.65
90346	42	9.13
90347	54	10.57
90348	76,1	20.92
90349	88,9	42.08
90350	108	60.22

Skúšobné prostriedky

Geberit PowerTest



click & scan

Účely použitia
- Pre preskúšanie bezúdržbových lisovacích čeľustí Geberit
- Pre kontrolu ručných lisovacích klieští a lisovacích čeľustí Geberit Mepla
- Vhodné výlučne na kontrolu pozinkovaných lisovacích čeľustí Geberit Mapress

Č. výr.	EUR/ks
690.493.00.1	4.95

Príslušenstvo

Kroon-Oil®



click & scan

Účely použitia
- Pre čistenie a mazanie náradia Geberit

Vlastnosti
- Bez látok s negatívnym vplyvom na lakované povrchy

Č. výr.	Objem [ml]	EUR/ks
691.106.00.1	120	23.79

Sprej na detekciu netesností Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na suchú skúšku tesnosti

Technické údaje

Prevádzková teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky zásobovacie systémy Geberit
- pH neutrálne
- Nehorľavé
- Nekorozívne

Č. výr.	Objem [ml]	EUR/ks
690.942.00.1	400	----

Lisovacie prístroje

Lisovacie prístroje, kompatibilita [1]

Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Technické údaje

Menovitá sila	19 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prevádzková teplota akumulátora	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [1]
- LED osvetlenie miesta lisovania
- S rozhraním Bluetooth® pre aplikáciu NovoCheck
- Otočná hlava
- Hydraulické

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací prístroj [1] 12 V DC
- Nabíjačka pre akumulátory
- Čistiace a mazacie prostriedky
- 2 lítium-iónové akumulátory 12 V/2 Ah
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
Platí pre systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	2'022.25

Lisovacie náradie Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátora



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [1]
- LED osvetlenie miesta lisovania
- S rozhraním Bluetooth® pre aplikáciu NovoCheck
- Otočná hlava
- Hydraulické

Technické údaje

Menovitá sila	19 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	12 V DC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1'451.86

Nutné objednať dodatočne
- Li-Ion akumulátor Geberit 12 V → str. 565
- Nabíjačka Geberit 12 V, 230 V → str. 565

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 10A-I

Li-Ion akumulátor Geberit 12 V



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje ACO 103plus
- Pre lisovacie prístroje ACO 102

Technické údaje

Menovité napätie	12 V DC
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-10 – +50 °C

Č. výr.	Kapacita akumulátora [Ah]	EUR/ks
690.019.00.1	2	109.02

Nabíjačka Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre lítium-iónové 12 V akumulátory
- Pre lisovacie prístroje ACO 103plus
- Pre lisovacie prístroje ACO 102

Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Nabíjací prúd	3 A

Č. výr.	Príkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjania akumulátora [min]	EUR/ks
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	207.37

Lisovacie prístroje, kompatibilita [2]

Ručný lisovací prístroj Geberit MFP 2 [2]



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- Hydraulické

Rozsah dodávky
- Taška

Č. výr.	Kompatibilita	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
90523	[2]	5,26	1'770.36

Lisovacie náradie Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	18 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prevádzková teplota akumulátora	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- LED osvetlenie miesta lisovania
- S rozhraním Bluetooth® pre aplikáciu NovoCheck
- Hydraulické
- Bezkefkový motor
- Kufor môže byť vybavený súpravou lisovacích čeľustí Geberit [2]

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací prístroj [2] 18 V DC
- Nabíjačka pre akumulátory
- Čistiace a mazacie prostriedky
- 2 lítium-iónové akumulátory 18 V/2 Ah
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
Platí pre systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	2'762.81

Príslušenstvo
- Li-Ion akumulátor Geberit 18 V → str. 567

Lisovacie náradie Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- LED osvetlenie miesta lisovania
- S rozhraním Bluetooth® pre aplikáciu NovoCheck
- Hydraulické
- Bezkefkový motor

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	18 V DC
Prevádzkové napätie	18 V DC
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	1'862.25

Nutné objednať dodatočne
- Li-Ion akumulátor Geberit 18 V → str. 567

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 20A-II

Li-Ion akumulátor Geberit 18 V



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje ACO 203plus
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XLplus
- Pre lisovacie prístroje ACO 202
- Pre lisovacie prístroje ACO 203
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XL

Vlastnosti
- Ukazovateľ stavu nabíjania

Technické údaje

Menovité napätie	18 V DC
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-10 – +50 °C

Č. výr.	Kapacita akumulátora [Ah]	EUR/ks
690.589.00.1	2	194.85
690.600.00.1	5	280.25

Nabíjačka Geberit 12/18 V, 230 V



click & scan

Účely použitia

- Pre lítium-iónové 18 V akumulátory
- Pre lítium-iónové 12 V akumulátory
- Pre lisovacie prístroje ACO 203plus
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XLplus
- Pre lisovacie prístroje ACO 202
- Pre lisovacie prístroje ACO 203
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XL
- Hydraulický agregát CP700G

Technické údaje

Menovité napätie	110–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC / 18 V DC
Nabíjací prúd	3 A

Č. výr.	Príkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjania akumulátora [min]	EUR/ks
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75	233.23

Lisovacie náradie Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufríku



click & scan

Účely použitia

- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	5 m
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Vlastnosti

- Kompatibilita Geberit [2]
- LED osvetlenie miesta lisovania
- Hydraulické
- Kufor môže byť vybavený súpravou lisovacích čeľustí Geberit [2]

Rozsah dodávky

- Lisovací prístroj [2]
- Čistiace a mazacie prostriedky
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
Platí pre systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	2’084.88

Lisovacie náradie Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- LED osvetlenie miesta lisovania
- Hydraulické

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	5 m
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	1'973.83

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 20B-II

Lisovacie prístroje, kompatibilita [2XL]

Lisovacie náradie Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	18 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prevádzková teplota akumulátora	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- Kompatibilita Geberit [2XL]
- Otočná hlava
- S rozhraním Bluetooth® pre aplikáciu NovoCheck
- Hydraulické
- Bezkefkový motor

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací prístroj [2XL] 18 V DC
- Nabíjačka pre akumulátory
- Čistiace a mazacie prostriedky
- 2 lítium-iónové akumulátory 18 V/5 Ah
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
Platí pre systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	3'190.18

Lisovacie náradie Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 18 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zalisovanie lisovacích systémov Geberit

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- Kompatibilita Geberit [2XL]
- Otočná hlava
- S rozhraním Bluetooth® pre aplikáciu NovoCheck
- Hydraulické
- Bezkefkový motor

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	18 V DC
Prevádzkové napätie	18 V DC
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	**2'770.99**

Nutné objednať dodatočne
- Li-Ion akumulátor Geberit 18 V → str. 567

- Vhodné do kufríkov Geberit s vložkou od 20D

Li-Ion akumulátor Geberit 18 V



click & scan

Účely použitia
- Pre lisovacie prístroje ACO 203plus
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XLplus
- Pre lisovacie prístroje ACO 202
- Pre lisovacie prístroje ACO 203
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XL

Vlastnosti
- Ukazovateľ stavu nabíjania

Technické údaje

Menovité napätie	18 V DC
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	-10 – +50 °C

Č. výr.	Kapacita akumulátora [Ah]	EUR/ks
690.589.00.1	2	**194.85**
690.600.00.1	5	**280.25**

Nabíjačka Geberit 12/18 V, 230 V



click & scan

Účely použitia

- Pre lítium-iónové 18 V akumulátory
- Pre lítium-iónové 12 V akumulátory
- Pre lisovacie prístroje ACO 203plus
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XLplus
- Pre lisovacie prístroje ACO 202
- Pre lisovacie prístroje ACO 203
- Pre lisovacie prístroje ACO 203XL
- Hydraulický agregát CP700G

Technické údaje

Menovité napätie	110–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC / 18 V DC
Nabíjací prúd	3 A

Č. výr.	Príkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjania akumulátora [min]	EUR/ks
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75	233.23

Kompatibilita lisovacích prístrojov [4] / [2]

Hydraulický agregát Geberit CP700G, 230 V, v kufríku



click & scan

Účely použitia

- Na poháňanie hydraulických valcov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP43
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	18 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Typ akumulátora	Li-Ion akumulátor
Prevádzkový tlak	70000 kPa
Prevádzková teplota	-20 – +60 °C
Prevádzková teplota akumulátora	-10 – +50 °C
Objem náplne hydraulického oleja	0,75 l
Hladina akustického tlaku pri ušiach používateľa	75 dB(A)
Hodnota emisie vibrácií max.	2,5 m/s²

Vlastnosti

- Hydraulické
- S hydraulickou rýchlospojkou, typ CEJN 217
- S rozhraním USB 2.0

Rozsah dodávky

- Hydraulický agregát 18 V DC
- Hydraulická hadica s rýchlospojkou, typ CEJN 217, dĺžka 1,5 m
- Diaľkové ovládanie
- Nabíjačka pre akumulátory
- 2 lítium-iónové akumulátory 18 V/5 Ah
- USB kľúč s analyzačným softvérom
- Kufor
- Nosné popruhy

Č. výr.	Kompatibilita	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	CEE 7/16	12,5	6'755.34

Lisovací valec Geberit CP700G s medzivložkou [4], v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Na zalisovanie pomocou lisovacích slučiek Geberit Mapress XP [4] ø 76,1, ø 88,9 a ø 108 mm

Technické údaje

Menovitá sila	100 kN
Prevádzkový tlak	70000 kPa

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [4]
- Otočná hlava
- S hydraulickou rýchlospojkou, typ CEJN 217

Rozsah dodávky
- Hydraulický valec s medzivložkou
- Kufor

Č. výr.	Kompatibilita	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
691.240.00.1	[4]	16,39	5'295.34

Lisovací valec Geberit CP700G [2]



click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie lisovacích čeľustí a medzivložiek Geberit [2]

Technické údaje

Menovitá sila	32 kN
Prevádzkový tlak	70000 kPa

Vlastnosti
- Kompatibilita Geberit [2]
- Hydraulické
- S hydraulickou rýchlospojkou, typ CEJN 217

Rozsah dodávky
- Hydraulický valec

Č. výr.	Kompatibilita	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
691.221.00.1	[2]	2,494	1'309.41

Náradie pre Geberit Silent-db20/Geberit PE

Náradie na elektrické zváranie

Elektrický zvárací prístroj Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie elektrospojok rúr Geberit PE a Geberit Silent-db20, ako aj tvaroviek do ø 315 mm
- Pre navarovacie elektropásiky Geberit do ø 315 mm
- Pre súčasné zváranie až troch elektrospojok ≤ ø 110 mm

Vlastnosti
- S diaľkovým ovládaním
- S integrovanou ochranou proti nárazom
- V súlade s CE

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP55
Zaťažovací odpor	5–68 Ohm
Poistka	12,5 A
Menovité napätie	100–240 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Zvárací prúd max.	5 A
Dĺžka sieťovej prípojky	4 m
Dĺžka pripojovacieho kábla spojky	4 m
Teplota pri montáži	-10 – +50 °C
Zvárací cyklus pri elektrospojkách	80 s
Zvárací cyklus pri termospojkách	420 s
Zvárací cyklus pri navarovacích elektropásikoch	80 s

Rozsah dodávky
- Kábel elektrospojky
- Kábel termospojky
- Pripojovací kábel pre elektrospojky a navarovacie elektropásiky

Č. výr.	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.911.P0.1	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51	1'012.04

Elektrický zvárací prístroj Geberit ESG Light 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie elektrospojok rúr Geberit PE a Geberit Silent-db20, ako aj tvaroviek do ø 160 mm
- Pre navarovacie elektropásiky Geberit

Vlastnosti
- S integrovanou ochranou proti nárazom
- V súlade s CE

Rozsah dodávky
- Kábel elektrospojky

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Zaťažovací odpor	5–37 Ohm
Poistka	10 A
Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Zvárací prúd max.	5 A
Dĺžka sieťovej prípojky	3 m
Dĺžka pripojovacieho kábla spojky	3 m
Teplota okolia	-20 – +50 °C
Teplota pri montáži	-10 – +40 °C
Zvárací cyklus pri elektrospojkách	80 s
Zvárací cyklus pri navarovacích elektropásikoch	80 s

Č. výr.	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	794.29

Príslušenstvo pre náradie na elektrické zváranie

Vystreďovací strmeň Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre vystreďovanie rúr a tvaroviek pri zváraní termospojok

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
356.100.00.1	200	223.79
356.102.00.1	250	282.25
356.103.00.1	315	289.76

Súprava uhlových adaptérov Geberit pre elektrický zvárací prístroj ESG 40/200



click & scan

Účely použitia

- Pre presmerovanie pripojovacích káblov spojky pri elektrických zváracích prístrojoch ESG 40/200

Rozsah dodávky






- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
359.020.00.1	44.64









Náradie na zváranie natupo

Prehľad sortimentu – náradie pre zváranie natupo Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Zváračka Geberit Media	Zváračka Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Súčasťou rozsahu dodávky				
359.778.00.1 Rameno zrkadla Geberit pre zváračky Media a Universal pre zváracie zrkadlo KSS-160/KSS-200		✓	✓	✓
357.800.00.1 Súprava podpier rúr Geberit d50–160, zváračky Media a Universal		✓	✓	✓
357.449.00.1 Súprava podpier rúr Geberit d200, pre zváračku Universal			✓	✓
356.831.00.1 Držiak otočnej podpery Geberit pre zváračky Media a Universal		✓	✓	✓
358.729.00.1 Otočná podpora Geberit, pre zváračky Media a Universal		✓	✓	✓
359.663.00.1 Prepravná debna Geberit Media, prázdna				
356.198.00.1 Debna na príslušenstvo Geberit Universal, prázdna			✓	
359.641.P0.2 Zváracie zrkadlo Geberit KSS-160 230 V				
359.797.00.1 Ručný hoblík Geberit d40–160				
359.814.00.1 Súprava upínacích doštičiek Geberit				
Náradie, ktoré je nutné objednať dodatočne (výber)				
Ručný hoblík Geberit d40–160 **HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V **HSS**		359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V **HSS**		-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V **HSS**		-	359.060.xx.1	359.060.xx.1

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Zváračka Geberit Media	Zváračka Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Zváracie zrkadlo Geberit KSS-160 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Zváracie zrkadlo Geberit KSS-200 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Zváracie zrkadlo Geberit KSS-315 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Držiak zrkadla Geberit pre zváracie zrkadlo KSS-160/KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Súprava upínacích doštičiek Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Súprava vkladacích čeľustí Geberit s upevňovacou čeľusťou d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Súprava vkladacích čeľustí Geberit pre upínaciu doštičku d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Kufor Geberit pre vkladacie čeľuste		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Súprava upínacích doštičiek Geberit		-	359.884.00.1	359.884.00.1
Otočná podpora Geberit, pre zváračky Media a Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Prepravná debna Geberit Media, prázdna		359.663.00.1	-	-
Prepravná debna Geberit Universal, prázdna		-	359.698.00.0	359.698.00.0
Prepravný kufor Geberit pre KSS-160, prázdny		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Debna na príslušenstvo Geberit Universal, prázdna		-	-	356.198.00.1

Zváračka Geberit Media



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20 natupo

Vlastnosti
- Robustný základný prvok pre zváracie príslušenstvo do ø 160 mm
- Upevnenie pre rameno zrkadla a hoblík
- Otočné rameno zrkadla
- Otočná podpora
- Posuvný stôl

Rozsah dodávky
- 2 nastaviteľné podpory ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s držiakom otočnej podpery
- Rameno zrkadla

Č. výr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	1'976.78

Nutné objednať dodatočne
- Zváracie zrkadlo
- Upevňovacie čeľuste
- Ručný alebo elektrický hoblík
- Prepravná debna z dreva

Zváračka Geberit Universal



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20 natupo

Vlastnosti
- Robustný základný prvok pre zváracie príslušenstvo do ø 315 mm
- Upevnenie pre rameno zrkadla a hoblík
- Otočné rameno zrkadla
- Otočná podpora
- Posuvný stôl
- Ručné koleso

Rozsah dodávky
- 2 nastaviteľné podpory ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s držiakom otočnej podpery
- 2 nastaviteľné podpory ø 200 mm
- Rameno zrkadla
- Debna pre príslušenstvo z dreva

Č. výr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497	4'487.06

Nutné objednať dodatočne
- Zváracie zrkadlo
- Zváracie príslušenstvo ø 200–315 mm
- Upevňovacie čeľuste
- Ručný alebo elektrický hoblík

Zváračka Geberit Universal



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20 natupo

Vlastnosti
- Robustný základný prvok pre zváracie príslušenstvo do ø 315 mm
- Upevnenie pre rameno zrkadla a hoblík
- Otočné rameno zrkadla
- Otočná podpora
- Posuvný stôl
- Ručné koleso

Rozsah dodávky
- 2 nastaviteľné podpory ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s držiakom otočnej podpery
- 2 nastaviteľné podpory ø 200 mm
- Rameno zrkadla

Č. výr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	3'674.29


Nutné objednať dodatočne
- Zváracie zrkadlo
- Zváracie príslušenstvo ø 200–315 mm
- Upevňovacie čeľuste
- Ručný alebo elektrický hoblík

Príslušenstvo
- Debna na príslušenstvo Geberit Universal, prázdna → str. 586

Príslušenstvo pre náradie na zváranie natupo

Prehľad príslušenstva – ručný a elektrický hoblík Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

	Ručný hoblík Geberit d40–160	Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V	Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V	Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V
				
Menovité napätie		230 V AC		
Rozmer	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]		359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM[2]	359.797.00.1			
Príslušenstvo				
Nôž HSS[1]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Nôž HM[3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Pre Geberit PE
[2] Pre Geberit PE a Geberit Silent-db20
[3] Pre Geberit PE a Geberit Silent-db20, súprava à 2 kusy

Zváracie zrkadlo Geberit KSS-160 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm natupo
- Pre zváračky Media a Universal

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou reguláciou teploty
- S prevádzkovou indikáciou
- S povrchovou úpravou z PTFE
- V súlade s CE

Rozsah dodávky
- Držiak zrkadla

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	402.50

Príslušenstvo
- Prepravný kufor Geberit pre KSS-160, prázdny → str. 586

Zváracie zrkadlo Geberit KSS-200 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 200 mm natupo
- Pre zváračky Universal

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou reguláciou teploty
- S prevádzkovou indikáciou
- S povrchovou úpravou z PTFE
- V súlade s CE

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	459.27

Príslušenstvo
- Držiak zrkadla Geberit pre zváracie zrkadlo KSS-160/KSS-200 → str. 580

Zváracie zrkadlo Geberit KSS-315 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db ø 200–315 mm natupo
- Pre zváračky Universal

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou reguláciou teploty
- S prevádzkovou indikáciou
- S povrchovou úpravou z PTFE
- V súlade s CE

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	1'034.88

Držiak zrkadla Geberit pre zváracie zrkadlo KSS-160/KSS-200



click & scan

Účely použitia
- Pre zváracie zrkadlá KSS-160 a KSS-200

Č. výr.	EUR/ks
359.886.00.2	59.97

Rameno zrkadla Geberit pre zváračky Media a Universal pre zváracie zrkadlo KSS-160/KSS-200



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie zváracieho zrkadla

Č. výr.	EUR/ks
359.778.00.1	150.08

Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre spracovanie Geberit PE
- Pre zváračky Media a Universal
- Pre rúry a tvarovky ø 40–160 mm

Vlastnosti
- S nožom z vysokorýchlostnej ocele
- V súlade s CE

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.046.P2.1	40–160	750	CEE 7/17	5,894	1'522.67

Príslušenstvo
- Nôž Geberit z rýchloreznej ocele, pre elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 582

Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre spracovanie Geberit PE
- Pre zváračky Universal
- Pre rúry a tvarovky ø 40–200 mm

Vlastnosti
- S nožom z vysokorýchlostnej ocele
- V súlade s CE

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.082.P2.1	40–200	750	CEE 7/17	6,303	1'845.23

Príslušenstvo
- Nôž Geberit z rýchloreznej ocele, pre elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 582

Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre spracovanie Geberit PE
- Pre rúry a tvarovky ø 200–315 mm

Vlastnosti
- S nožom z vysokorýchlostnej ocele
- V súlade s CE

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
359.060.P2.1	200–315	550	CEE 7/17	11,593	3'305.79

Príslušenstvo
- Hoblíkový nôž Geberit pre elektrický hoblík d200–315 → str. 582

Ručný hoblík Geberit d40–160



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Media a Universal
- Pre spracovanie Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pre rúry a tvarovky ø 40–160 mm

Vlastnosti
- S hoblíkovým nožom z tvrdého kovu

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.797.00.1	40–160	1'039.69

Príslušenstvo
- Súprava nožov Geberit z tvrdého kovu, pre ručný hoblík d40–160 a elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 582

Nôž Geberit z rýchloreznej ocele, pre elektrický hoblík d40–160 / d40–200



click & scan

Účely použitia
- Pre rúry a tvarovky Geberit PE

Č. výr.	d, ø [mm]	Nôž	EUR/ks
357.599.00.1	200	Vpravo, brúsené	46.25
357.600.00.1	200	Vľavo, brúsené	46.25
358.759.00.1	40–200	Vľavo	38.71
358.760.00.1	40–200	Vpravo	38.71

Nutné objednať dodatočne
- Pozinkované zápustné skrutky M3 x 6–8,8 (bežne dostupné)

Súprava nožov Geberit z tvrdého kovu, pre ručný hoblík d40–160 a elektrický hoblík d40–160 / d40–200



click & scan

Účely použitia
- Pre rúry a tvarovky Geberit PE a Geberit Silent-db20

Rozsah dodávky
- Hoblíkový nôž vľavo
- Hoblíkový nôž vpravo
- 6 skrutiek

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
240.474.00.1	40–200	107.06

Hoblíkový nôž Geberit pre elektrický hoblík d200–315



click & scan

Účely použitia
- Pre elektrický hoblík Geberit s ø 200–315 mm

Č. výr.	EUR/ks
357.751.00.1	60.29

Nutné objednať dodatočne
- Pozinkované zápustné skrutky M3 x 6–8,8 (bežne dostupné)

Súprava vkladacích čeľustí Geberit s upevňovacou čeľusťou d110



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Media a Universal
- Pre upínanie rúr a tvaroviek pomocou upínacích doštičiek ø 110 mm

Vlastnosti
- Tvrdo anodizované vkladacie čeľuste
- Magnetický držiak
- Zaistené proti otočeniu

Rozsah dodávky
- Súprava 4 kusov vkladacích čeľustí ø 50 mm, pre upínacie doštičky ø 110 mm, s magnetickým držiakom
- Súprava 4 kusov vkladacích čeľustí ø 56 mm, pre upínacie doštičky ø 110 mm, s magnetickým držiakom
- Súprava 4 kusov vkladacích čeľustí ø 63 mm, pre upínacie doštičky ø 110 mm, s magnetickým držiakom
- Súprava 4 kusov vkladacích čeľustí ø 75 mm, pre upínacie doštičky ø 110 mm, s magnetickým držiakom
- Súprava 4 kusov vkladacích čeľustí ø 90 mm, pre upínacie doštičky ø 110 mm, s magnetickým držiakom
- Súprava 2 kusov upínacích doštičiek ø 110 mm, s magnetickým držiakom
- Kufor

Č. výr.	EUR/ks
359.059.00.1	1'669.90

Súprava vkladacích čeľustí Geberit pre upínaciu doštičku d110



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Media a Universal
- Pre upínanie rúr a tvaroviek pomocou upínacích doštičiek ø 110 mm
- Pre použitie v upínacích doštičkách ø 110 mm s magnetickým držiakom (od roku výroby 2013)

Vlastnosti
- Tvrdo anodizované vkladacie čeľuste
- Magnetický držiak
- Zaistené proti otočeniu

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca zo 4 kusov

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.052.00.1	50 / 110	251.34
359.053.00.1	56 / 110	251.34
359.054.00.1	63 / 110	251.34
359.056.00.1	75 / 110	251.34
359.057.00.1	90 / 110	251.34

Súprava upínacích doštičiek Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Media a Universal
- Pre upínanie rúr a tvaroviek

Rozsah dodávky
- Upevňovacie čeľuste vľavo
- Upevňovacie čeľuste vpravo

Vlastnosti
- Pochrómované

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
359.817.00.1	40	40	336.74
359.818.00.1	50	50	316.32
359.811.00.1	56	56	316.32
359.809.00.1	60	63	316.32
359.812.00.1	70	75	347.16
359.813.00.1	90	90	347.16
359.814.00.1	100	110	392.32
359.819.00.1	125	125	347.16
359.822.00.1	125	135	495.27
359.816.00.1	150	160	480.85

Súprava upevňovacích čeľustí Geberit d200



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Universal
- Pre upínanie rúr a tvaroviek
- Pre použitie so zváracím zrkadlom KSS-200, elektrickým hoblíkom d40-200 a súpravou podpier rúr d200

Rozsah dodávky
- Upevňovacie čeľuste vľavo
- Upevňovacie čeľuste vpravo

Vlastnosti
- Pochrómované

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
359.884.00.1	200	200	830.43

Súprava podpier rúr Geberit d200, pre zváračku Universal



click & scan

Účely použitia
- Pre podopretie rúr a tvaroviek s rozmerom ø 200 mm
- Pre zváračky Universal
- Pre použitie so súpravou upevňovacích čeľustí Geberit d200

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
357.449.00.1	152.25

Súprava podpier rúr Geberit d50–160, zváračky Media a Universal



click & scan

Účely použitia
- Pre podopretie rúr a tvaroviek
- Pre zváračky Media a Universal

Vlastnosti
- Prispôsobiteľné pre rozmery Geberit ø 50–160 mm

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
357.800.00.1	50–160	168.50

Súprava príslušenstva Geberit pre náradie na zváranie natupo d200–315, Universal



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie rúr a tvaroviek Geberit PE ø 200–315 mm natupo
- Pre zváračky Universal

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Rozsah dodávky
- Upevnenie pre zváracie zrkadlo
- Elektrický hoblík ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronická pripájacia skrinka
- Imbusový kľúč
- Držiak rúry ø 200–315 mm
- Zváracie zrkadlo KSS-315
- Súprava upínacích doštičiek ø 250/315 mm
- Vkladacie krúžky pre ø 200 mm
- Prepravná debna z dreva

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	9'775.27

Prepravná debna Geberit Media, prázdna



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Media

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.663.00.1	40–160	654.32

Prepravná debna Geberit Universal, prázdna



click & scan

Účely použitia
- Pre zváračky Universal

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.698.00.0	40–315	427.86

Prepravný kufor Geberit pre KSS-160, prázdny



click & scan

Účely použitia
- Pre zváracie zrkadlo KSS-160

Č. výr.	EUR/ks
359.683.00.1	128.88

Debna na príslušenstvo Geberit Universal, prázdna



click & scan

Účely použitia
- Na uschovanie príslušenstva pre zváračku Universal

Č. výr.	EUR/ks
356.198.00.1	849.27

Kufor Geberit pre vkladacie čeľuste



click & scan

Účely použitia
- Pre vkladacie čeľuste ø 50–90 mm

Rozsah dodávky
- Vložka kufra

Č. výr.	EUR/ks
359.062.00.1	87.37

Dorazový žľab Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre zváranie koncov rúr do ø 75 mm natupo

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.903.00.1	32–75	65.83

Otočná podpora Geberit, pre zváračky Media a Universal



click & scan

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
358.729.00.1	75–125	95.09

Držiak otočnej podpery Geberit pre zváračky Media a Universal



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
356.831.00.1	46.25

Náradie na opracovanie rúr

Rezačka na rúry Geberit pre plastové rúry



click & scan

Účely použitia
- Pre rúry a tvarovky Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pre rúry a tvarovky Geberit Silent-PP
- Pre rúry a tvarovky Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Rezacie koliesko z plastu

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
358.502.00.1	6–66	119.02
358.503.00.1	48–116	158.74
358.504.00.1	100–168	224.88

Príslušenstvo
- Súprava rezacích koliesok pre rezačku na plastové rúry Geberit → str. 587

Súprava rezacích koliesok pre rezačku na plastové rúry Geberit



click & scan

Rozsah dodávky
- 2 rezacie kolieska
- Čap

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
242.827.00.1	6–66	38.71
242.828.00.1	48–168	54.39

Rezačka na rúry Geberit pre plastové rúry



click & scan

Účely použitia
- Pre rúry a tvarovky Geberit PE
- Pre skracovanie rozmerov ø 200–315 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.860.00.1	200–315	1'019.06

Príslušenstvo
- Rezacie koliesko Geberit pre rezačku na plastové rúry d200–315 → str. 588

Rezacie koliesko Geberit pre rezačku na plastové rúry d200–315



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
357.799.00.1	81.44

Ručná škrabka na rúry Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre prípravu elektrických zváraní
- Pre odstránenie oxidovej vrstvy na rúrach a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20

Č. výr.	EUR/ks
356.118.00.1	107.06

Ručná škrabka Geberit v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Pre prípravu elektrických zváraní
- Pre odstránenie oxidovej vrstvy na rúrach a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 s rozmermi ø 63–160 mm

Rozsah dodávky
- Náhradný nôž
- Kufor

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.912.00.1	63–160	793.58

Škrabka na rúry Geberit v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Na odstránenie oxidovej vrstvy na rúrach a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 s rozmermi ø 110 mm
- Pre použitie s akumulátorovými skrutkovačmi

Rozsah dodávky
- Kufor
- Vložka kufra
- Škrabka na rúry ø 110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.915.00.1	110	317.72

Súprava škrabiek na rúry Geberit v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Na odstránenie oxidovej vrstvy na rúrach a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 s rozmermi ø 56–110 mm
- Pre použitie s akumulátorovými skrutkovačmi

Rozsah dodávky
- Škrabka na rúry ø 56 mm
- Škrabka na rúry ø 63 mm
- Škrabka na rúry ø 75 mm
- Škrabka na rúry ø 90 mm
- Škrabka na rúry ø 110 mm
- Kufor
- Vložka kufra
- Náhradný nôž
- Tlačidlo
- Hnací hriadeľ
- 5 klzných segmentov
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1'392.74

Súprava škrabiek na rúry Geberit v kufríku



click & scan

Účely použitia
- Na odstránenie oxidovej vrstvy na rúrach a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 s rozmermi ø 56 a 75–110 mm
- Pre použitie s akumulátorovými skrutkovačmi

Rozsah dodávky
- Škrabka na rúry ø 56 mm
- Škrabka na rúry ø 75 mm
- Škrabka na rúry ø 90 mm
- Škrabka na rúry ø 110 mm
- Kufor
- Vložka kufra
- Náhradný nôž
- Tlačidlo
- Hnací hriadeľ
- 5 klzných segmentov
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	1'156.67

Škrabka na rúry Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre odstránenie oxidovej vrstvy na rúrach a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pre použitie s akumulátorovými skrutkovačmi

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
359.922.00.1	56	56	250.25
359.923.00.1	60	63	250.25
359.924.00.1	70	75	250.25
359.925.00.1	90	90	250.25
359.926.00.1	100	110	250.25

Príslušenstvo
- Kufrík Geberit na súpravu škrabiek na rúry → str. 592

Prístroj na zrážanie hrán Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre skosenie plastových rúr s rozmermi ø 32–160 mm
- Pre skosenie rúr Geberit Silent-PP
- Pre skosenie rúr Geberit Silent-Pro

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
358.501.00.1	32–160	131.30

Odhraňovací nôž Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre vnútorné a vonkajšie odhranenie skrátených rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20

Č. výr.	EUR/ks
359.720.00.1	12.57

Ručná uhlová píla Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre spracovanie rúr a tvaroviek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm

Vlastnosti
- S uhlovým nastavením

Rozsah dodávky
- Strmeň
- Pílový list
- Skosený uholník
- Doraz
- Dištančná tyč
- Upínač
- Škálovacia tabuľka

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
359.832.00.1	32–160	1'350.00

Príslušenstvo
- Pílový list Geberit pre ručnú uhlovú pílu → str. 591

Pílový list Geberit pre ručnú uhlovú pílu



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
359.844.00.1	95.09

Náradie pre opravy Geberit PE 230 V



click & scan

Účely použitia
- Pre opravu dier v rúrach a tvarovkách ø 40–160 mm systémov Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pre opravu dier v podomietkových splachovacích nádržkách z PE-HD

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz

Vlastnosti
- V súlade s CE

Rozsah dodávky
- Držiak nástroja
- Plochá vložka
- Imbusový kľúč
- Imbusové skrutky
- Zváracie nadstavce ø 40–160 mm
- Opravné disky ø 40–160 mm
- Prítlačný nástroj
- Balíček s 10 opravnými diskami
- Upevnenie vložky
- Kufor

Č. výr.	d, ø [mm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
359.048.P0.1	40–160	180	CEE 7/7	1'017.16

Opravný disk Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre opravu dier v rúrach a tvarovkách ø 40–160 mm systémov Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pre vnútornú kanalizáciu v budovách
- Pre opravu dier v podomietkových splachovacích nádržkách z PE-HD
- Pre náradie na opravy Geberit

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
853.650.16.1	40–160	5.90

Príslušenstvo pre náradie na opracovanie rúr

Kufrík Geberit na súpravu škrabiek na rúry



click & scan

Rozsah dodávky
- Vložka kufra
- Popisovač s výsuvnou náplňou, žltý
- Náhradný nôž
- Tlačidlo
- Hnací hriadeľ
- 5 klzných segmentov

Č. výr.	EUR/ks
359.930.00.1	212.50

Ovládacie pomôcky

Diaľkové ovládania

Geberit Service-Handy



click & scan

Účely použitia
- Pre zadávanie a vyvolanie nastavovacích hodnôt rôznych elektronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC, ovládania splachovania pisoárov a hygienické prepláchnutia

Rozsah dodávky
- Puzdro
- Gumová ochrana
- Návod na obsluhu

Vlastnosti
- Štvorriadkový displej
- Vedenie pomocou menu
- Možnosť ukladania a prenosu nastavení na iné riadenia rovnakého typu
- Kompatibilné s existujúcimi riadeniami
- Prenos údajov cez infračervené rozhranie
- Napájané batériou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.860.00.1	5	2	15	322.67

Geberit Clean-Handy



click & scan

Účely použitia

- Pre deaktiváciu rôznych elektronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC a ovládania splachovania pisoárov, pre účely sanitárneho čistenia
- Pre prestavenie prevádzkových režimov hygienických preplách-nutí Geberit

Vlastnosti

- Napájané batériou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	86.92

Dodatok

Skratky 596

Register 598

Skratky

Skratky	Popis
a	Čiastkový rozmer (cm)
A	Výčnelok (cm)
a1	Čiastkový rozmer (cm)
A1	Výčnelok (cm)
A²	prierezová plocha (cm²)
AB	Oblasť pripojenia (mm)
AB1	Oblasť pripojenia (mm)
AB2	Oblasť pripojenia (mm)
AD	Vzdialenosť pripojenia (cm)
AD1	Vzdialenosť pripojenia (cm)
arc	uhol (°)
b	Čiastkový rozmer (cm)
B	Šírka (cm)
B1	Šírka (cm)
B2	Šírka (cm)
B3	Šírka (cm)
B4	Šírka (cm)
c	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
D	Vonkajší priemer (cm)
d, ø	Vonkajší priemer (mm)
D1	Vonkajší priemer (cm)
d1, ø	Vonkajší priemer (mm)
d2, ø	Vonkajší priemer (mm)
d3, ø	Vonkajší priemer (mm)
da	Vonkajší priemer rúry (mm)
di, ø	Vnútorný priemer (mm)
di1, ø	Vnútorný priemer (mm)
DN	Menovitá svetlosť
DN	Menovitá svetlosť
DN / OD	Menovitá šírka
E	Hĺbka zasunutia (cm)
E1	Hĺbka zasunutia (cm)
G	Rúrový závit (")
G1	Rúrový závit (")
G2	Rúrový závit (")
h	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H	Výška (cm)
h1	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H1	Výška (cm)
H2	Výška (cm)
h2	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H3	Výška (cm)
h3	Výška, čiastkový rozmer (cm)
IK	Dĺžka upnutia skrutky (cm)
K	Maximálne skrátenie (cm)
k	Priemer otvoru pre prírubu (mm)

Skratky	Popis
K1	Maximálne skrátenie (cm)
K2	Maximálne skrátenie (cm)
K3	Maximálne skrátenie (cm)
KL	Dĺžka kábla (cm)
Ks	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks1	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks2	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks3	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks4	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks5	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks6	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
L	Dĺžka (m)
l	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L	Dĺžka (cm)
L1	Dĺžka (cm)
l1	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
l2	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L2	Dĺžka (cm)
l3	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L3	Dĺžka (cm)
La	Dĺžkové roztiahnutie (cm)
m	Priemer otvoru na skrutku (mm)
M	Metrický závit (mm)
Menovité napätie	sieťová frekvencia
n	Počet skrutiek pripojenia prírubou (ks)
PN	Menovitý tlak (bar)
r	Polomer (cm)
R	Kužeľovitý vonkajší závit (")
R1	Kužeľovitý vonkajší závit (")
Rg	Kruhový závit (")
Rp	Kužeľovitý vnútorný závit rúry (")
Rp1	Kužeľovitý vnútorný závit rúry (")
Rp2	Kužeľovitý vnútorný závit rúry (")
s	Hrúbka steny (mm)
S	Séria rúr
s ISO	Hrúbka steny (pre etikety) (mm)
s1	Hrúbka steny (mm)
SW	Veľkosť kľúča (mm)
T	Hĺbka (cm)
T1	Hĺbka (cm)
T2	Hĺbka (cm)
T3	Hĺbka (cm)
T4	Hĺbka (cm)
T5	Hĺbka (cm)
UNC	inch thread
V	Rozsah merania, objemový prietok (l)

Skratky	Popis
X	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X1	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X2	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X3	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X4	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X5	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X6	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
Z	Rozmer Z (cm)
Z1	Rozmer Z (cm)
Z2	Rozmer Z (cm)
Z3	Rozmer Z (cm)
Z4	Rozmer Z (cm)
Z5	Rozmer Z (cm)
Z6	Rozmer Z (cm)

Register

Položka č.	Strana
12412	205
12413	205
12414	205
12415	205
12416	205
12417	205
12418	205
12419	205
12420	205
12421	205
19201	192
19202	192
19203	192
19204	192
19205	192
19206	192
19207	192
19208	192
19402	193
19403	193
19404	193
19405	193
19406	193
19407	193
19408	193
19409	193
19410	193
19411	193
20101	197
20102	197
20103	197
20104	197
20105	197
20109	197
20110	197
20111	197
20211	215
20212	215
20213	215
20214	215
20215	215
20216	215
20217	215
20218	215
20219	215
20220	215
20221	215
20301	198
20302	198
20303	198
20304	198
20305	198
20309	198
20310	198

Položka č.	Strana
20311	198
20401	198
20402	198
20403	198
20404	198
20405	198
20406	198
20407	198
20408	198
20501	209
20502	209
20503	209
20505	209
20507	209
20508	209
20551	209
20552	209
20553	209
20555	209
20557	209
20558	209
20559	209
20560	209
20561	209
20562	209
20601	197
20602	197
20603	197
20604	197
20605	197
20609	197
20610	197
20611	197
20701	198
20702	198
20703	198
20704	198
20705	198
20709	198
20710	198
20711	198
20801	199
20802	199
20803	199
20804	199
20805	199
21001	199
21002	199
21003	199
21004	199
21005	199
21006	199
21007	199
21008	199

Položka č.	Strana
21009	199
21010	199
21011	199
21101	200
21103	200
21104	200
21105	200
21107	200
21120	202
21121	202
21122	202
21123	202
21127	202
21128	202
21130	202
21131	202
21133	202
21134	202
21201	200
21202	200
21203	200
21204	200
21205	200
21206	200
21207	200
21208	200
21209	200
21210	200
21211	200
21212	200
21213	200
21214	200
21215	200
21216	200
21217	200
21218	200
21219	200
21220	200
21221	200
21222	200
21223	200
21224	200
21225	200
21226	200
21230	200
21231	200
21232	200
21233	200
21236	200
21237	200
21238	200
21239	200
21240	200
21241	200

Položka č.	Strana
21244	200
21245	200
21246	200
21247	200
21248	200
21249	200
21250	200
21301	201
21302	201
21304	201
21305	201
21307	201
21308	201
21309	201
21310	201
21311	201
21312	201
21313	201
21314	201
21316	201
21317	201
21318	201
21320	201
21321	201
21322	201
21324	201
21326	201
21329	201
21331	201
21334	201
21336	201
21341	202
21342	202
21343	202
21344	202
21345	202
21346	202
21404	203
21406	203
21409	203
21504	203
21505	203
21506	203
21507	203
21509	203
21510	203
21512	203
21609	208
21610	208
21611	208
21612	208
21613	208
21615	208
21618	208

Položka č.	Strana
21659	208
21660	208
21661	208
21662	208
21700	206
21701	206
21702	206
21703	206
21704	206
21705	206
21707	206
21708	206
21709	206
21710	206
21711	206
21713	206
21714	206
21715	206
21716	206
21717	206
21719	206
21720	206
21721	206
21722	206
21724	206
21725	206
21727	206
21800	207
21801	207
21802	207
21803	207
21804	207
21805	207
21806	207
21807	207
21808	207
21809	207
21810	207
21811	207
21814	207
21818	207
21820	207
21823	207
21824	207
21827	207
21901	207
21902	207
21903	207
21904	207
21905	207
21906	207
21907	207
21908	207
21910	207
21912	207
21914	207
21916	207
21918	207
21920	207
21922	207
21930	206
21931	206
21932	206
21933	206
21934	206
21935	206
21936	206
21937	206
21938	206
21939	206
21940	206
22001	194
22002	194
22003	194
22004	194
22005	194
22006	194
22007	194
22008	194
22009	194
22010	194
22011	194
22023	195
22024	195
22025	195
22050	194
22051	194
22052	194
22053	194
22054	194
22055	194
22056	194
22057	194
22058	194
22059	194
22101	195
22102	195
22103	195
22104	195
22105	195
22106	195
22107	195
22108	195
22109	195
22110	195
22111	195
22301	196
22302	196
22303	196
22304	196
22305	196
22306	196
22307	196
22308	196
22309	196
22310	196
22311	196
22312	196
22313	196
22315	196
22316	196
22317	196
22318	196
22320	196
22321	196
22322	196
22323	196
22324	196
22330	196
22331	196
22338	196
22339	196
22345	196
22346	196
22348	196
22349	196
22421	94
22422	94
22423	94
22431	94
22432	94
22433	94
22444	94
22950	218
22951	218
22952	218
22953	218
22954	218
22955	218
22956	218
22958	218
22964	219
22965	219
22966	219
22967	219
22968	219
22969	219
22970	219
22971	219
22972	219
22974	219
22983	219
22984	219
22985	219
22987	219
22989	219
23106	197
23107	197
23108	197
23306	198
23307	198
23308	198
23509	209
23510	209
23511	209
23602	219
23603	219
23604	219
23606	197
23607	197
23608	197
23615	276
23616	276
23617	276
23706	198
23707	198
23708	198
23715	267
23716	267
23717	267
23718	267
23744	213
23745	213
23746	213
23747	213
23748	213
23749	213
23750	213
23751	213
23754	213
23755	213
23756	213
23757	213
23758	213
23759	213
23760	213
23761	213
23764	214
23765	214
23766	214
23767	214
23768	214
23769	214
23770	214
23771	214
23784	214
23785	214
23786	214
23787	214
23788	214
23789	214
23790	214
23791	214
23799	30

Položka č.	Strana
23932	215
23933	215
23934	215
23935	215
23936	215
23937	215
23938	215
23939	215
23940	215
23941	215
24002	220
24003	220
24004	220
24005	276
24006	276
24007	276
24045	220
24046	220
24047	220
24055	277
24056	277
24057	277
25032	212
25033	212
25034	212
25035	212
25036	212
25037	212
25038	212
25040	212
25042	211
25044	212
25045	212
25046	212
25048	211
25049	211
25050	212
25051	212
25052	212
25053	212
25054	212
25055	212
25073	181
25300	211
25302	211
25304	211
25305	211
25306	211
25307	211
25308	211
25309	211
25319	210
25320	210
25321	210
25322	210
25323	210

Položka č.	Strana
25324	210
25325	210
25326	210
25329	210
25330	210
25332	210
25335	210
25337	210
25338	210
25339	210
25340	210
29101	192
29102	192
29103	192
29104	192
29105	192
29106	192
29107	192
29108	192
29159	192
29160	192
29161	192
30009	73
30010	73
30011	73
30029	73
30030	73
30031	73
30049	73
30050	73
30051	73
30069	73
30070	73
30071	73
30089	73
30090	73
30091	73
30101	71
30102	71
30103	71
30104	71
30105	71
30301	72
30302	72
30303	72
30304	72
30305	72
30402	73
30403	73
30404	73
30405	73
30406	73
30407	73
30408	73
30414	74
30415	74

Položka č.	Strana
30601	71
30602	71
30603	71
30604	71
30605	71
30701	72
30702	72
30703	72
30704	72
30705	72
30802	74
30803	74
30804	74
30805	74
30872	73
30873	73
30874	73
30875	73
30876	73
30877	73
30878	73
30892	73
30893	73
30894	73
30905	73
30906	73
30907	73
30908	73
30932	73
30933	73
30934	73
30935	73
30936	73
30937	73
30938	73
30942	73
30943	73
30944	73
30955	73
30956	73
30957	73
30958	73
31002	75
31003	75
31004	75
31005	75
31006	75
31007	75
31008	75
31009	75
31010	75
31011	75
31106	71
31107	71
31108	71
31109	71

Položka č.	Strana
31110	71
31111	71
31204	76
31206	76
31207	76
31208	76
31209	76
31210	76
31211	76
31212	76
31213	76
31214	76
31215	76
31216	76
31217	76
31218	76
31219	76
31220	76
31221	76
31222	76
31223	76
31224	76
31225	76
31226	76
31227	76
31228	76
31229	76
31230	76
31231	76
31232	76
31233	76
31234	76
31235	76
31236	76
31237	76
31238	76
31239	76
31240	76
31241	76
31242	76
31243	76
31244	76
31245	76
31246	76
31247	76
31248	76
31249	76
31250	76
31251	76
31303	78
31304	78
31305	78
31306	78
31307	78
31308	78
31309	78

Položka č.	Strana
31310	78
31311	78
31312	78
31313	78
31314	78
31316	78
31317	78
31318	78
31320	78
31321	78
31322	78
31324	78
31326	78
31329	78
31331	78
31334	78
31336	78
31339	78
31401	77
31454	77
31455	77
31458	77
31461	77
31464	77
31703	82
31704	82
31705	82
31707	82
31708	82
31709	82
31710	82
31711	82
31713	82
31714	82
31715	82
31716	82
31717	82
31718	82
31719	82
31720	82
31721	82
31722	82
31724	82
31726	82
31731	82
31732	82
31733	82
31734	82
31735	82
31736	82
31737	82
31738	82
31801	83
31802	83
31803	83
31804	83
31805	83
31806	83
31807	83
31809	83
31811	83
31814	83
31818	83
31819	83
31820	83
31821	83
31822	83
31823	83
31824	83
31825	83
31826	83
31932	83
31933	83
31936	83
31937	83
31938	83
31939	83
31940	83
32002	68
32003	68
32004	68
32005	68
32006	68
32007	68
32008	68
32009	68
32010	68
32011	68
32050	68
32051	68
32052	68
32053	68
32054	68
32055	68
32056	68
32057	68
32058	68
32059	68
32101	69
32102	69
32103	69
32104	69
32105	69
32106	69
32107	69
32108	69
32109	69
32110	69
32111	69
32303	70
32305	70
32306	70
32307	70
32308	70
32309	70
32310	70
32311	70
32312	70
32313	70
32314	70
32315	70
32316	70
32317	70
32318	70
32319	70
32320	70
32321	70
32322	70
32323	70
32324	70
32331	70
32338	70
32339	70
32345	70
32346	70
32348	70
32412	79
32413	79
32414	79
32415	79
32416	79
32417	79
32418	79
32419	79
32420	79
32421	79
32606	71
32607	71
32608	71
32609	71
32610	71
32611	71
32706	72
32707	72
32708	72
32709	72
32710	72
32711	72
33001	68
33002	70
33003	70
33004	70
33005	76
33006	76
33007	76
33008	75
33009	82
33010	83
33013	98
33017	82
33018	83
33203	85
33212	97
33213	97
33214	97
33215	97
33216	97
33217	97
33218	97
33219	97
33220	97
33221	97
33306	72
33307	72
33308	72
33309	72
33310	72
33311	72
33403	98
33405	98
33406	98
33407	98
33423	99
33425	99
33427	99
33503	100
33504	100
33505	100
33510	100
33520	100
33732	94
33733	94
33734	94
33735	94
33736	94
33737	94
33738	94
33739	94
33740	94
33741	94
33744	95
33745	95
33746	95
33747	95
33748	95
33749	95
33750	95
33752	95
33802	85
33803	85
33804	85
33805	85
33806	85
33807	85

Položka č.	Strana
33808	85
33810	85
33833	84
33834	84
33835	84
33836	84
33837	84
33838	84
33839	84
33846	84
33848	84
33850	84
33852	84
33854	84
33860	84
33862	84
33864	84
33932	96
33933	96
33934	96
33935	96
33936	96
33937	96
33938	96
33939	96
33940	96
33941	96
34000	106
34001	106
34002	106
34003	106
34007	107
34008	107
34009	107
34010	107
34014	106
34015	106
34016	106
34017	106
34021	107
34022	107
34023	107
34024	107
34028	110
34029	110
34030	110
34031	110
34032	110
34033	110
34034	110
34035	110
34036	110
34037	110
34038	110
34039	110
34040	110

Položka č.	Strana
34041	110
34042	110
34043	110
34044	110
34045	110
34046	110
34047	110
34048	110
34049	110
34050	110
34051	110
34052	111
34053	111
34054	111
34055	111
34056	111
34057	111
34058	111
34059	111
34060	111
34061	111
34062	110
34063	111
34065	110
34066	112
34067	112
34068	112
34069	112
34070	112
34071	112
34072	112
34073	112
34074	112
34075	112
34076	112
34077	112
34078	112
34079	110
34080	110
34081	110
34082	110
34083	113
34084	113
34085	110
34086	113
34087	113
34088	110
34089	113
34090	113
34091	113
34092	113
34093	113
34094	110
34095	110
34096	110
34097	110

Položka č.	Strana
34098	110
34099	110
34101	104
34102	104
34103	104
34104	104
34105	104
34106	104
34107	104
34108	105
34109	105
34110	105
34111	105
34112	105
34113	105
34114	105
34115	105
34116	105
34117	105
34118	105
34119	105
34120	105
34121	105
34122	105
34123	105
34124	105
34125	110
34126	111
34127	105
34128	105
34129	105
34132	105
34133	105
34134	105
34135	105
34136	120
34137	120
34138	120
34139	120
34140	110
34141	110
34142	112
34143	112
34144	114
34145	114
34146	114
34147	114
34148	114
34149	114
34150	114
34151	114
34152	114
34153	114
34154	114
34158	116
34159	116

Položka č.	Strana
34161	116
34162	105
34169	113
34170	113
34187	106
34188	106
34189	106
34190	107
34191	107
34192	107
34193	106
34194	106
34195	106
34196	107
34197	107
34198	107
34204	117
34205	117
34206	117
34207	117
34208	117
34209	117
34210	117
34211	117
34212	118
34214	117
34248	104
34249	104
34250	104
34259	105
34260	105
34261	105
34264	111
34265	111
34266	111
34267	111
34268	111
34269	111
34270	111
34271	111
34285	110
34286	110
34287	110
34296	105
34297	105
34298	105
34346	112
34347	113
34355	112
34400	116
34401	116
34402	116
34403	116
34404	116
34405	116
34406	116

Položka č.	Strana
34407	116
34408	116
34409	116
34430	115
34431	115
34432	115
34433	115
34434	115
34435	115
34436	115
34437	115
34438	115
34439	115
34440	115
34441	106
34442	106
34443	106
34444	107
34445	107
34446	107
34447	106
34448	106
34449	106
34450	107
34451	107
34452	107
34462	119
34463	119
34464	119
34465	119
34466	119
34467	119
34468	119
34469	119
34470	119
34471	119
34500	281
34501	281
34502	281
34503	281
34504	281
34505	281
34506	281
34507	282
34508	282
34509	282
34510	282
34511	282
34512	282
34513	282
34514	281
34515	281
34516	281
34517	281
34518	281
34519	281

Položka č.	Strana
34520	281
34521	282
34522	282
34523	282
34524	282
34525	282
34526	282
34527	282
34528	283
34529	283
34530	283
34531	283
34532	283
34533	283
34534	283
34535	284
34536	284
34537	284
34543	284
34544	284
34545	284
34546	284
34547	284
34548	284
34549	284
34550	284
34551	284
34552	287
34553	284
34554	284
34556	287
34557	287
34588	284
34589	284
34590	284
34601	280
34602	280
34603	280
34604	280
34605	280
34606	280
34607	280
34608	280
34609	280
34610	280
34611	280
34612	280
34613	280
34614	280
34615	281
34616	281
34617	281
34618	281
34619	281
34620	281
34623	281

Položka č.	Strana
34624	281
34625	281
34626	281
34627	281
34628	281
34629	281
34666	285
34667	285
34669	285
34670	285
34671	285
34672	285
34673	285
34674	285
34675	285
34676	285
34677	285
34678	285
34679	285
34683	286
34684	286
34685	286
34686	286
34687	286
34688	286
34689	286
34690	286
34691	286
34692	286
34693	286
34715	287
34725	287
34726	287
34727	287
34728	286
34729	286
34730	286
34731	288
34732	288
34733	288
34735	284
34736	284
34737	284
34738	284
34739	284
34740	284
34752	288
34753	288
34754	288
34755	288
34756	288
34757	288
34758	288
35032	90
35033	90
35034	90

Položka č.	Strana
35035	90
35036	90
35037	90
35038	90
35039	90
35040	90
35042	90
35044	90
35045	90
35046	90
35047	90
35072	90
35075	90
35132	90
35133	90
35134	90
35300	92
35301	92
35302	92
35303	92
35304	92
35305	92
35306	92
35307	92
35308	92
35309	92
35320	89
35321	89
35322	89
35323	89
35324	89
35325	89
35326	89
35330	91
35331	91
35332	91
35333	91
35334	91
35335	91
35336	91
35337	91
35338	91
35339	91
35340	91
35350	93
35351	93
35352	93
35353	93
35354	93
35355	93
35356	93
35357	93
35358	93
35359	93
35360	91
35361	91

Položka č.	Strana
35362	91
35363	91
35364	91
35365	91
35366	91
35367	91
35368	91
35369	91
35370	91
35380	93
35382	93
35384	93
35386	93
35387	93
35388	93
35389	93
35390	89
35391	89
35392	89
35393	89
35394	89
35395	89
35396	89
35400	92
35402	92
35405	92
35407	92
35408	92
35409	92
35410	92
36101	71
36103	71
36104	71
36105	71
36106	71
36107	71
36108	71
36109	71
36110	71
36111	72
36113	72
36114	72
36115	72
36116	72
36117	72
36118	72
36119	72
36120	72
36121	71
36123	71
36124	71
36125	71
36126	71
36127	71
36128	71
36129	71

Položka č.	Strana
36130	71
36131	72
36133	72
36134	72
36135	72
36136	72
36137	72
36138	72
36139	72
36140	72
36141	96
36142	96
36143	96
36144	96
36145	96
36146	96
36147	96
36148	96
36149	95
36150	95
36151	95
36152	95
36153	95
36154	95
36155	95
36156	95
36161	71
36163	71
36164	71
36165	71
36166	71
36167	71
36168	71
36169	71
36170	71
36171	72
36173	72
36174	72
36175	72
36176	72
36177	72
36178	72
36179	72
36180	72
39002	66
39003	66
39004	66
39005	66
39006	66
39007	66
39008	66
39009	66
39010	66
39011	66
39012	66
39041	67

Položka č.	Strana
39042	67
39043	67
39044	67
39045	67
39046	67
39047	67
39048	67
39102	67
39103	67
39104	67
39105	67
39106	67
39107	67
39108	67
39609	67
39610	67
39611	67
40302	160
40303	160
40304	160
40305	160
40702	160
40703	160
40704	160
40705	160
40932	171
40933	171
40934	171
40935	171
40936	171
41102	159
41103	159
41104	159
41105	159
41106	159
41107	159
41108	159
41109	159
41110	159
41111	159
41203	163
41204	163
41206	163
41207	163
41209	163
41210	163
41211	163
41212	163
41213	163
41214	163
41215	163
41216	163
41217	163
41218	163
41219	163
41220	163

Položka č.	Strana
41221	163
41222	163
41223	163
41224	163
41225	163
41226	163
41228	163
41229	163
41230	163
41231	163
41232	163
41233	163
41234	163
41236	163
41237	163
41238	163
41239	163
41240	163
41241	163
41244	163
41245	163
41246	163
41247	163
41248	163
41249	163
41251	163
41304	164
41305	164
41306	164
41307	164
41308	164
41309	164
41311	164
41312	164
41313	164
41314	164
41316	164
41317	164
41318	164
41321	164
41322	164
41324	164
41326	164
41331	164
41334	164
41336	164
41350	164
41360	164
41703	168
41704	168
41705	168
41707	168
41708	168
41709	168
41710	168
41711	168

Položka č.	Strana
41713	168
41714	168
41715	168
41716	168
41717	168
41718	168
41719	168
41720	168
41721	168
41722	168
41724	168
41726	168
41801	168
41802	168
41803	168
41804	168
41805	168
41806	168
41807	168
41809	168
41811	168
41814	168
41818	168
41819	168
41820	168
41821	168
41822	168
41823	168
41824	168
41826	168
41932	170
41933	170
41936	170
41937	170
41940	170
42102	157
42103	157
42104	157
42105	157
42106	157
42107	157
42108	157
42109	157
42110	157
42111	157
42403	158
42405	158
42406	158
42407	158
42408	158
42409	158
42410	158
42411	158
42412	158
42413	158
42416	158

Položka č.	Strana
42417	158
42418	158
42419	158
42422	158
42424	158
42425	158
42428	158
42438	158
42439	158
42445	158
42446	158
42448	158
42706	160
42707	160
42708	160
42709	160
42710	160
42711	160
42802	159
42803	159
42804	159
42805	159
42806	159
42807	159
42808	159
42809	159
42810	159
42811	159
43002	162
43003	162
43004	162
43005	162
43006	162
43007	162
43008	162
43009	162
43010	162
43011	162
43212	177
43213	177
43214	177
43215	177
43216	177
43217	177
43218	177
43219	177
43220	177
43221	177
43306	160
43307	160
43308	160
43309	160
43310	160
43311	160
43736	174
43737	174

Položka č.	Strana
43738	174
43739	174
43740	174
43741	174
43746	174
43747	174
43748	174
43749	174
43750	174
43751	174
43801	170
43802	170
43803	170
43804	170
43805	170
43806	170
43807	170
43833	169
43834	169
43835	169
43836	169
43837	169
44002	156
44003	156
44004	156
44005	156
44006	156
44007	156
44008	156
44009	156
44010	156
44011	156
45032	171
45033	171
45035	171
45036	171
45037	171
45038	171
45039	171
45040	171
45041	171
45042	171
45043	171
45044	171
45049	171
45300	173
45305	173
45310	172
45311	172
45312	172
45313	172
45314	172
45315	172
45316	172
45332	172
45333	172

Položka č.	Strana
45336	172
45402	173
45404	173
45406	173
45407	173
45408	173
45409	173
45430	172
45435	172
45437	172
45438	172
45439	172
45440	172
49102	156
49103	156
49104	156
49105	156
49106	156
49107	156
49108	156
49609	156
49610	156
49611	156
50062	124
50063	124
50064	124
50065	124
50066	124
50067	124
50068	124
50071	124
50072	124
50073	124
50082	125
50083	125
50084	125
50085	125
50086	125
50087	125
50088	125
50091	125
50092	125
50093	125
50133	126
50134	126
50135	126
50136	126
50137	126
50138	126
50141	126
50142	126
50145	126
50146	126
50147	126
50150	126
50151	126

Položka č.	Strana
50152	126
50153	126
50164	126
50167	126
50168	126
50169	126
50171	126
50172	126
50222	126
50223	126
50224	126
50225	126
50226	126
50227	126
50228	126
50231	126
50232	126
50233	126
50242	127
50243	127
50244	127
50245	127
50246	127
50247	127
50248	127
50251	127
50252	127
50253	127
50282	126
50283	126
50284	126
50285	126
50286	126
50287	126
50288	126
50291	126
50292	126
50293	126
50312	127
50313	127
50314	127
50315	127
50316	127
50317	127
50318	127
50321	127
50322	127
50323	127
50332	129
50333	129
50334	129
50335	129
50336	129
50337	129
50338	129
50341	129

Položka č.	Strana
50342	129
50343	129
50356	130
50357	130
50359	130
50362	130
50364	130
50366	130
50367	130
50368	130
50369	130
50370	130
50371	130
50372	130
50373	130
50374	130
50375	130
50376	130
50377	130
50378	130
50379	130
50380	130
50381	130
50389	130
50390	130
50391	130
50392	130
50393	130
50395	130
50396	130
50397	130
50398	130
50399	130
50401	130
50402	130
50403	130
50404	130
50405	130
50407	130
50408	130
50413	131
50414	131
50415	131
50416	131
50417	131
50418	131
50419	131
50421	131
50422	131
50424	131
50425	131
50427	131
50428	131
50429	131
50437	131
50438	131

Položka č.	Strana
50440	131
50441	131
50443	131
50444	131
50453	132
50454	132
50455	132
50456	132
50457	132
50458	132
50459	132
50460	132
50461	132
50462	132
50463	132
50464	132
50465	132
50466	132
50467	132
50468	132
50471	132
50472	132
50474	132
50480	133
50484	133
50485	133
50486	133
50487	133
50488	133
50489	133
50490	133
50491	133
50492	133
50493	133
50494	133
50495	133
50498	133
50500	133
50524	134
50526	134
50529	134
50532	134
50533	134
50534	134
50535	134
50544	135
50546	135
50549	135
50552	135
50553	135
50562	136
50564	136
50565	136
50566	136
50567	136
50568	136

Položka č.	Strana
50570	136
50571	136
50572	136
50573	136
50581	136
50582	136
50583	136
50584	136
50585	136
50586	136
50587	136
50588	136
50589	136
50590	136
50591	136
50611	137
50612	137
50613	137
50615	137
50616	137
50617	137
50618	137
50619	137
50620	137
50631	137
50632	137
50633	137
50634	137
50635	137
50636	137
50637	137
50638	137
50639	137
50640	137
50653	138
50656	138
50661	138
50664	138
50665	138
50667	138
50673	139
50674	139
50675	139
50676	139
50677	139
50678	139
50679	139
50680	139
50681	139
50752	141
50753	141
50754	141
50755	141
50756	141
50757	141
50758	141

Položka č.	Strana
50761	141
50762	141
50763	141
50772	135
50773	135
50774	135
50775	135
50776	135
50777	135
50778	135
50780	322
50782	322
50783	322
50784	322
50785	322
50786	322
50787	322
50788	322
50789	322
51062	225
51063	225
51064	225
51065	225
51066	225
51067	225
51068	225
51071	225
51072	225
51073	225
51082	226
51083	226
51084	226
51085	226
51086	226
51087	226
51088	226
51091	226
51092	226
51133	226
51134	226
51135	226
51136	226
51137	226
51138	226
51141	226
51142	226
51145	226
51146	226
51147	226
51150	226
51151	226
51152	226
51153	226
51164	226
51167	226
51168	226

Položka č.	Strana
51169	226
51171	226
51172	226
51222	227
51223	227
51224	227
51225	227
51226	227
51227	227
51228	227
51231	227
51232	227
51233	227
51242	228
51243	228
51244	228
51245	228
51246	228
51247	228
51248	228
51251	228
51252	228
51253	228
51282	227
51283	227
51284	227
51285	227
51286	227
51287	227
51288	227
51291	227
51292	227
51293	227
51312	228
51313	228
51314	228
51315	228
51316	228
51317	228
51318	228
51321	228
51322	228
51323	228
51332	229
51333	229
51334	229
51335	229
51336	229
51337	229
51338	229
51341	229
51342	229
51343	229
51356	230
51357	230
51359	230

Položka č.	Strana
51362	230
51364	230
51366	230
51367	230
51368	230
51369	230
51370	230
51373	230
51374	230
51375	230
51378	230
51379	230
51380	230
51381	230
51390	230
51391	230
51392	230
51393	230
51396	230
51397	230
51398	230
51399	230
51405	230
51407	230
51408	230
51413	230
51414	230
51416	230
51417	230
51418	230
51419	230
51421	230
51422	230
51424	230
51425	230
51427	230
51428	230
51429	230
51437	230
51438	230
51440	230
51441	230
51443	230
51453	232
51454	232
51455	232
51458	232
51461	232
51464	232
51466	232
51468	232
51484	233
51486	233
51488	233
51489	233
51490	233

Položka č.	Strana
51491	233
51492	233
51493	233
51495	233
51498	233
51500	233
51532	233
51534	233
51536	233
51539	233
51552	234
51562	235
51564	235
51567	235
51570	235
51571	235
51572	235
51573	235
51611	235
51613	235
51615	235
51617	235
51618	235
51619	235
51620	235
51653	235
51656	235
51661	235
51665	235
51667	235
51675	236
51676	236
51677	236
51678	236
51679	236
51680	236
51681	236
51752	238
51753	238
51754	238
51755	238
51756	238
51757	238
51758	238
51761	238
51762	238
51763	238
51772	234
51773	234
51774	234
51775	234
51776	234
51777	234
51778	234
52062	290
52063	290

Položka č.	Strana
52064	290
52065	290
52066	290
52067	290
52068	290
52082	290
52083	290
52084	290
52085	290
52086	290
52087	290
52088	290
52133	291
52134	291
52135	291
52136	291
52137	291
52138	291
52141	291
52142	291
52145	291
52146	291
52147	291
52152	291
52153	291
52222	291
52223	291
52224	291
52225	291
52226	291
52227	291
52228	291
52242	292
52243	292
52244	292
52245	292
52246	292
52247	292
52248	292
52282	291
52283	291
52284	291
52285	291
52286	291
52287	291
52288	291
52312	292
52313	292
52314	292
52315	292
52316	292
52317	292
52318	292
52332	293
52333	293
52334	293

Položka č.	Strana
52335	293
52336	293
52337	293
52338	293
52356	294
52359	294
52366	294
52369	294
52370	294
52373	294
52374	294
52375	294
52378	294
52379	294
52380	294
52413	294
52414	294
52416	294
52418	294
52421	294
52424	294
52427	294
52453	295
52454	295
52455	295
52456	295
52457	295
52458	295
52460	295
52461	295
52464	295
52465	295
52466	295
52468	295
52484	295
52486	295
52488	295
52489	295
52493	295
52495	295
52498	295
52500	295
52524	296
52526	296
52529	296
52532	296
52544	296
52546	296
52549	296
52552	296
52562	297
52564	297
52566	297
52567	297
52568	297
52570	297

Položka č.	Strana
52571	297
52572	297
52573	297
52611	297
52612	297
52613	297
52615	297
52616	297
52617	297
52618	297
52619	297
52620	297
52653	298
52656	298
52661	298
52664	298
52665	298
52667	298
52752	299
52753	299
52754	299
52755	299
52756	299
52757	299
52758	299
60082	253
60083	253
60084	253
60085	253
60086	253
60087	253
60088	253
60101	252
60102	252
60103	252
60104	252
60105	252
60106	252
60107	252
60108	252
60231	267
60232	267
60233	267
60234	267
60235	267
60236	267
60237	267
60238	267
60240	267
60241	267
60242	267
60301	252
60302	252
60303	252
60304	252
60305	252

Položka č.	Strana
60306	252
60307	252
60308	252
60601	252
60602	252
60603	252
60604	252
60605	252
60606	252
60607	252
60608	252
60701	252
60702	252
60703	252
60704	252
60705	252
60706	252
60707	252
60708	252
60802	254
60803	254
60804	254
60875	253
60876	253
60877	253
60878	253
60905	253
60906	253
60907	253
60908	253
60935	253
60936	253
60937	253
60938	253
60955	253
60956	253
60957	253
60958	253
61000	254
61002	254
61003	254
61004	254
61005	254
61006	254
61007	254
61008	254
61104	254
61110	87
61112	87
61120	88
61121	88
61191	200
61192	200
61193	200
61194	200
61195	200

Položka č.	Strana
61196	200
61197	200
61212	254
61213	254
61214	254
61215	254
61217	254
61218	254
61219	254
61220	254
61225	254
61226	254
61227	254
61228	254
61229	254
61235	254
61236	254
61240	254
61242	254
61243	254
61244	254
61252	254
61253	254
61254	254
61256	254
61257	254
61259	254
61260	254
61261	254
61352	255
61354	255
61355	255
61357	255
61359	255
61360	255
61362	255
61366	255
61370	255
61395	255
61404	256
61406	256
61409	256
61504	256
61505	256
61506	256
61701	258
61702	258
61703	258
61704	258
61705	258
61707	258
61708	258
61709	258
61710	258
61711	258
61714	258

Položka č.	Strana
61715	258
61716	258
61717	258
61718	258
61719	258
61721	258
61745	258
61801	259
61802	259
61803	259
61804	259
61805	259
61806	259
61809	259
61811	259
61814	259
61818	259
61819	259
61820	259
61821	259
61823	259
61824	259
61825	259
61845	259
61846	259
61932	259
61933	259
61935	259
61936	259
62001	250
62002	250
62003	250
62004	250
62005	250
62006	250
62007	250
62008	250
62020	165
62022	165
62024	165
62050	250
62055	250
62102	251
62103	251
62104	251
62105	251
62106	251
62107	251
62108	251
62301	251
62302	251
62303	251
62305	251
62306	251
62307	251
62308	251

Položka č.	Strana
62309	251
62312	251
62313	251
62316	251
62317	251
62318	251
62322	251
62323	251
62324	251
63108	179
63109	179
63113	177
63115	177
63117	177
63118	177
63125	177
63126	178
63127	178
63128	178
63452	269
63453	269
63455	269
63457	269
63458	269
63459	269
63460	269
63462	269
63463	269
63464	269
63473	270
63558	260
63559	260
63560	260
63561	260
63562	260
63564	260
63565	260
63706	266
63707	266
63708	266
63709	266
63789	30
63853	261
63854	261
63855	261
63856	261
63857	261
63860	261
63861	261
63862	261
63863	261
63864	261
63865	261
63866	261
63873	260
63884	260

Položka č.	Strana
63885	260
63886	260
63887	260
63888	260
63889	260
63892	260
63893	260
63894	260
63895	260
65040	265
65044	265
65045	265
65046	265
65050	265
65051	265
65052	265
65053	265
65054	265
65081	265
65082	265
65083	265
65084	265
65085	265
65086	265
65087	265
65088	265
65182	265
65382	265
65384	265
65385	265
65386	265
65387	265
65388	265
65392	265
65481	264
65482	264
65483	264
65484	264
65485	264
65486	264
65487	264
65488	264
65490	264
65491	264
65492	264
65531	264
65532	264
65533	264
65534	264
65535	264
65536	264
65537	264
65538	264
65540	264
65541	264
65542	264

Položka č.	Strana
65543	264
65544	264
90079	148
90080	148
90081	148
90082	148
90083	148
90084	148
90085	148
90086	148
90088	148
90089	148
90092	148
90094	148
90095	148
90096	148
90097	148
90098	148
90253	223
90254	223
90255	223
90282	144
90341	562
90342	562
90343	562
90344	563
90345	563
90346	563
90347	563
90348	563
90349	563
90350	563
90351	561
90357	560
90358	562
90363	560
90365	560
90371	561
90372	561
90373	561
90374	561
90375	561
90376	561
90391	561
90394	561
90396	561
90401	146
90402	146
90403	146
90404	146
90405	146
90406	146
90407	146
90408	146
90409	146
90410	146
90411	146
90452	147
90453	147
90454	147
90455	147
90456	147
90457	147
90458	147
90471	147
90472	147
90473	147
90523	566
90563	562
90792	559
90793	559
90794	559
90797	557
90798	557
90799	557
90881	146
90882	146
90883	146
90884	146
90885	146
90886	146
90887	146
90888	146
90891	146
90892	146
90893	146
90922	562
90923	562
90924	562
90925	562
90926	562
90927	562
90928	562
90929	562
90930	562
90931	562
90932	84
90933	84
90934	84
90935	84
90936	84
91064	245
91065	245
91066	59
91067	59
91068	59
91069	245
91070	245
91071	245
91072	245
91073	245
91087	559
91088	559
91092	560
91094	121
91096	121
91097	120
91098	120
91099	120
91100	120
91103	289
91104	289
91105	289
91106	289
91152	147
91153	147
91154	147
91155	147
91156	147
91157	147
91158	147
91159	147
91160	147
91161	147
92100	321
92101	321
92102	321
92103	321
92104	321
92105	321
92106	321
92107	321
92108	321
92109	321
92110	322
92112	322
92140	329
92142	329
92143	329
92144	329
92145	329
92146	329
92147	329
92148	329
92149	329
94862	312
94863	312
94864	312
94865	312
94866	312
94882	314
94883	314
94884	314
94885	314
94886	314
94887	314
94888	314
94902	313
94903	313
94904	313
94905	313
94912	326
94913	326
94914	326
94922	320
94923	320
94924	320
94925	320
94926	320
94927	320
94928	320
94935	321
94936	321
94937	321
94938	321
94952	319
94953	319
94954	319
94955	319
94956	319
94957	319
94958	319
94962	320
94963	320
94964	320
94965	320
94966	320
94967	320
94968	320
111.057.00.1	347
111.057.00.2	349
111.058.00.1	347
111.058.00.2	349
111.075.00.1	345
111.075.00.2	346
111.076.00.1	345
111.076.00.2	346
115.335.00.1	352
115.336.00.1	353
115.831.00.1	593
115.860.00.1	592
115.861.00.6	354
116.098.00.6	355
116.109.00.6	349
116.110.00.6	350
152.149.16.1	383
152.150.16.1	383
152.151.16.1	383
152.152.16.1	383
152.153.16.1	383
152.154.16.1	383
152.155.16.1	383
152.197.16.1	383
152.198.16.1	383

Položka č.	Strana
152.495.00.1	407
152.496.00.1	407
152.498.00.1	407
152.651.16.1	383
152.652.16.1	383
152.654.16.1	383
152.657.16.1	383
152.658.16.1	383
152.661.16.1	383
152.682.00.1	407
152.689.00.1	407
152.690.00.1	407
152.691.00.1	407
152.692.00.1	407
152.693.00.1	407
152.694.00.1	407
152.699.00.1	407
152.796.00.1	407
153.564.16.1	407
153.565.16.1	407
153.566.16.1	407
240.474.00.1	582
241.521.00.1	391
241.595.00.1	343
242.319.00.2	57
242.320.00.2	57
242.323.00.2	57
242.324.00.2	57
242.325.00.2	57
242.326.00.2	57
242.327.00.2	57
242.329.00.2	57
242.330.00.2	57
242.331.00.2	57
242.332.00.2	57
242.333.00.2	57
242.614.P1.1	565
242.827.00.1	587
242.828.00.1	587
242.976.00.2	57
243.759.00.1	342
244.946.00.1	352
244.947.00.1	352
245.512.00.1	409
245.513.00.1	409
245.514.00.1	409
245.515.00.1	409
245.516.00.1	409
245.517.00.1	409
245.518.00.1	409
245.519.00.1	409
245.522.00.1	408
245.523.00.1	408
245.524.00.1	408
245.525.00.1	408
245.526.00.1	408
245.527.00.1	408
245.528.00.1	408
245.529.00.1	408
245.530.00.1	408
245.533.00.1	440
246.238.00.1	342
300.007.00.2	493
305.000.14.1	414
305.002.14.1	431
305.003.14.3	431
305.005.14.1	439
305.040.14.3	435
305.054.14.1	418
305.058.14.1	419
305.150.14.1	414
305.300.14.1	414
305.450.14.1	414
305.670.14.1	414
305.812.26.1	436
305.880.14.1	416
305.904.14.1	435
305.905.14.1	434
305.906.14.1	434
305.921.00.1	492
306.000.14.1	414
306.002.14.1	431
306.008.14.1	417
306.050.14.1	426
306.054.14.1	418
306.058.14.1	419
306.064.14.1	418
306.068.14.1	419
306.150.14.1	414
306.300.14.1	414
306.450.14.1	414
306.812.26.1	436
306.880.14.1	416
306.921.00.1	492
307.000.14.1	414
307.002.14.1	431
307.003.14.3	431
307.005.14.1	439
307.006.00.1	489
307.012.14.1	430
307.050.14.1	426
307.054.14.1	418
307.058.14.1	419
307.060.14.1	426
307.064.14.1	418
307.068.14.1	419
307.074.14.1	418
307.078.14.1	419
307.150.14.1	414
307.300.14.1	414
307.333.14.1	428
307.450.14.1	414
307.670.14.1	414
307.812.26.1	436
307.880.14.1	416
307.921.00.1	492
308.000.14.1	414
308.002.14.1	431
308.003.14.3	431
308.005.14.1	439
308.012.14.1	430
308.014.14.1	416
308.050.14.1	426
308.051.14.1	425
308.052.14.1	425
308.054.14.1	418
308.058.14.1	419
308.060.14.1	426
308.064.14.1	418
308.068.14.1	419
308.070.14.1	426
308.074.14.1	418
308.078.14.1	419
308.081.14.1	424
308.082.14.1	420
308.083.14.1	421
308.084.14.1	418
308.088.14.1	419
308.089.14.1	419
308.150.14.1	414
308.300.14.1	414
308.333.14.1	428
308.450.14.1	414
308.480.14.1	373
308.600.14.1	415
308.670.14.1	414
308.811.14.1	422
308.812.26.1	436
308.815.14.1	423
308.817.14.1	422
308.871.14.1	424
308.872.14.1	423
308.874.14.1	423
308.875.14.1	424
308.880.14.1	416
308.881.14.1	433
308.883.14.1	433
308.885.14.1	415
308.910.00.1	410
308.921.00.1	492
308.923.14.1	434
308.933.00.1	410
308.935.00.1	411
310.000.14.1	414
310.002.14.1	431
310.003.14.3	431
310.005.14.1	439
310.006.00.1	488
310.007.00.1	489
310.008.14.1	417
310.012.14.1	430
310.014.14.1	416
310.048.14.1	417
310.049.14.1	429
310.050.14.1	426
310.051.14.1	428
310.052.14.1	427
310.053.14.1	429
310.054.14.1	418
310.058.14.1	419
310.060.14.1	426
310.062.14.1	427
310.064.14.1	418
310.068.14.1	419
310.070.14.1	426
310.072.14.1	427
310.074.14.1	418
310.078.14.1	419
310.080.14.1	426
310.081.14.1	424
310.082.14.1	427
310.083.14.1	421
310.084.14.1	418
310.088.14.1	419
310.101.14.1	424
310.102.14.1	420
310.104.14.1	418
310.105.14.1	421
310.106.14.1	427
310.108.14.1	419
310.115.14.1	423
310.117.14.1	422
310.150.14.1	414
310.171.14.1	424
310.172.14.1	423
310.300.14.1	414
310.334.14.1	428
310.445.14.1	421
310.450.14.1	414
310.481.14.1	373
310.600.14.1	415
310.670.14.1	414
310.811.14.1	422
310.812.26.1	436
310.813.14.1	422
310.815.14.1	423
310.817.14.1	422
310.871.14.1	424
310.872.14.1	423
310.874.14.1	423
310.875.14.1	424
310.880.14.1	416
310.881.14.1	433
310.883.14.1	433

Položka č.	Strana
310.885.14.1	415
310.921.00.1	492
310.923.14.1	434
312.000.14.1	414
312.002.14.1	431
312.003.14.3	431
312.005.14.1	439
312.012.14.1	430
312.014.14.1	416
312.100.14.1	426
312.104.14.1	418
312.108.14.1	419
312.109.14.1	419
312.124.14.1	418
312.125.14.1	426
312.128.14.1	419
312.150.14.1	414
312.300.14.1	414
312.333.14.1	428
312.450.14.1	414
312.600.14.1	415
312.771.16.1	430
312.812.26.1	436
312.813.26.1	436
312.880.14.1	416
312.885.14.1	415
312.921.00.1	492
315.001.14.1	414
315.002.14.1	431
315.003.14.3	431
315.005.14.1	439
315.012.14.1	430
315.100.14.1	426
315.104.14.1	418
315.108.14.1	420
315.124.14.1	418
315.126.14.1	426
315.128.14.1	420
315.144.14.1	418
315.148.14.1	419
315.150.14.1	414
315.300.14.1	414
315.333.14.1	428
315.450.14.1	414
315.812.26.1	436
315.813.26.1	436
315.885.14.1	415
348.300.00.1	492
348.301.00.1	492
348.302.00.1	492
348.303.00.1	492
348.304.00.1	492
348.305.00.1	492
348.306.00.1	492
356.010.00.1	493
356.011.00.1	493
356.012.00.1	493
356.013.00.1	493
356.014.00.1	493
356.015.00.1	494
356.016.00.1	494
356.100.00.1	573
356.102.00.1	573
356.103.00.1	573
356.118.00.1	588
356.198.00.1	586
356.200.00.1	577
356.203.00.1	578
356.831.00.1	587
357.449.00.1	584
357.599.00.1	582
357.600.00.1	582
357.751.00.1	582
357.799.00.1	588
357.800.00.1	585
358.008.00.1	509
358.024.00.1	522
358.026.00.1	523
358.033.00.1	514
358.043.00.1	525
358.060.00.1	517
358.061.00.1	518
358.062.00.1	519
358.501.00.1	590
358.502.00.1	587
358.503.00.1	587
358.504.00.1	587
358.729.00.1	586
358.759.00.1	582
358.760.00.1	582
359.006.25.1	514
359.007.00.1	506
359.009.P0.1	585
359.013.00.1	524
359.020.00.1	574
359.037.00.1	523
359.038.00.1	522
359.039.00.1	525
359.042.00.1	516
359.046.P2.1	580
359.048.P0.1	591
359.052.00.1	583
359.053.00.1	583
359.054.00.1	583
359.056.00.1	583
359.057.00.1	583
359.059.00.1	583
359.060.P2.1	581
359.062.00.1	586
359.082.P2.1	581
359.098.00.1	503
359.099.00.1	504
359.100.00.1	506
359.101.00.1	508
359.102.00.1	507
359.105.00.1	499
359.106.00.1	500
359.107.00.1	500
359.108.00.1	502
359.111.00.1	505
359.112.00.1	505
359.113.00.1	507
359.114.00.1	508
359.117.00.1	501
359.118.00.1	501
359.119.00.1	514
359.122.00.1	514
359.123.00.1	518
359.124.00.1	517
359.125.00.1	515
359.126.00.1	515
359.127.00.1	502
359.129.00.1	504
359.130.00.1	503
359.133.00.1	525
359.145.26.1	437
359.146.26.1	438
359.147.00.1	524
359.153.14.1	484
359.268.16.1	382
359.309.00.1	385
359.311.00.1	385
359.313.00.1	386
359.424.00.2	381
359.425.00.2	381
359.426.00.2	381
359.429.00.2	381
359.433.00.2	381
359.438.00.2	381
359.441.00.2	381
359.443.00.2	381
359.449.00.2	381
359.454.00.1	381
359.455.00.1	381
359.456.00.1	381
359.457.00.1	381
359.458.00.1	381
359.459.00.1	381
359.461.16.1	382
359.462.00.1	381
359.463.00.1	381
359.464.00.1	381
359.504.00.1	517
359.575.00.1	513
359.577.00.1	513
359.579.00.1	513
359.591.00.1	513
359.608.00.1	525
359.635.00.1	516
359.641.P0.2	579
359.661.00.1	577
359.663.00.1	585
359.665.P0.2	579
359.675.P0.2	579
359.683.00.1	586
359.698.00.0	585
359.720.00.1	590
359.778.00.1	580
359.797.00.1	581
359.809.00.1	584
359.811.00.1	584
359.812.00.1	584
359.813.00.1	584
359.814.00.1	584
359.816.00.1	584
359.817.00.1	584
359.818.00.1	584
359.819.00.1	584
359.822.00.1	584
359.832.00.1	591
359.844.00.1	591
359.860.00.1	587
359.884.00.1	584
359.886.00.2	580
359.900.00.1	488
359.903.00.1	586
359.910.P0.1	573
359.911.P0.1	573
359.912.00.1	588
359.915.00.1	588
359.916.00.1	589
359.917.00.1	589
359.922.00.1	590
359.923.00.1	590
359.924.00.1	590
359.925.00.1	590
359.926.00.1	590
359.930.00.1	592
359.969.00.1	489
359.971.00.1	516
360.000.16.0	362
360.045.16.1	363
360.055.16.1	364
360.061.16.1	389
360.108.16.1	366
360.109.16.1	366
360.158.16.1	368
360.159.16.1	368
360.557.16.1	375
360.700.16.1	379
360.719.16.1	385
360.720.16.1	385
360.721.16.1	385
360.740.16.1	384

Položka č.	Strana
360.750.16.1	384
360.771.16.1	378
360.772.16.1	388
360.779.16.3	380
360.781.16.1	406
360.789.00.1	406
360.802.92.1	405
360.812.16.1	404
360.841.00.2	395
360.842.00.1	396
360.843.00.2	396
360.850.00.1	55
360.861.00.1	510
361.000.16.0	362
361.045.16.1	363
361.055.16.1	364
361.061.16.1	389
361.065.16.1	389
361.080.16.1	389
361.088.16.1	363
361.109.16.1	366
361.112.16.1	366
361.159.16.1	368
361.162.16.1	368
361.459.16.1	372
361.462.16.1	372
361.498.16.1	372
361.557.16.1	375
361.558.16.1	374
361.559.16.1	375
361.666.16.1	531
361.673.00.1	495
361.674.00.1	495
361.700.16.1	379
361.719.16.1	385
361.720.16.1	385
361.721.16.1	385
361.722.16.1	385
361.723.16.1	385
361.726.16.1	385
361.727.16.1	385
361.740.16.1	384
361.742.00.1	408
361.743.26.1	387
361.744.16.1	387
361.745.00.1	387
361.748.00.1	386
361.750.16.1	384
361.752.16.3	381
361.768.16.1	393
361.771.16.1	378
361.772.16.1	388
361.776.16.1	398
361.779.16.3	380
361.781.16.1	406
361.789.00.1	406

Položka č.	Strana
361.802.92.1	405
361.812.16.1	404
361.841.00.2	395
361.842.00.1	396
361.843.00.2	396
361.850.00.1	55
361.861.00.1	510
361.872.16.1	365
361.929.16.1	405
362.769.00.1	406
362.790.00.1	406
362.826.26.1	400
362.827.26.1	400
362.828.26.1	400
362.833.00.1	403
362.834.26.1	143
362.836.00.1	401
362.837.00.1	399
362.837.26.1	401
362.839.26.1	401
362.842.26.1	403
362.843.26.1	403
362.844.26.1	403
362.848.26.1	55
362.851.26.1	55
362.852.26.1	402
362.853.26.1	402
362.854.26.1	402
362.855.26.1	402
362.857.26.1	55
362.858.26.1	402
362.859.26.1	402
362.862.26.1	509
362.863.26.1	509
362.864.26.1	509
362.865.26.1	510
362.868.26.1	400
362.869.26.1	400
362.874.26.1	400
362.875.26.1	403
362.876.26.1	403
362.877.26.1	403
362.878.26.1	403
362.879.26.1	403
362.880.26.1	403
363.000.16.0	362
363.045.16.1	363
363.055.16.1	364
363.061.16.1	389
363.065.16.1	389
363.080.16.1	389
363.083.16.1	389
363.088.16.1	363
363.112.16.1	366
363.115.16.1	366
363.162.16.1	368

Položka č.	Strana
363.165.16.1	368
363.457.16.1	373
363.462.16.1	372
363.465.16.1	372
363.472.16.1	392
363.558.16.1	374
363.559.16.1	375
363.560.16.1	375
363.561.16.1	374
363.660.00.1	532
363.673.00.1	495
363.674.00.1	495
363.700.16.1	379
363.724.16.1	385
363.728.16.1	385
363.740.16.1	384
363.742.00.1	408
363.744.16.1	387
363.745.00.1	387
363.748.00.1	386
363.750.16.1	384
363.768.16.1	393
363.771.16.1	378
363.772.16.1	388
363.776.16.1	398
363.779.16.3	380
363.781.16.1	406
363.789.00.1	406
363.802.92.1	405
363.812.16.1	404
363.839.00.1	400
363.841.00.2	395
363.842.00.1	396
363.843.00.2	396
363.850.00.1	404
363.861.00.1	510
363.862.00.1	512
363.863.00.1	511
363.864.00.1	512
363.873.16.1	365
363.929.16.1	405
364.000.16.0	362
364.045.16.1	363
364.055.16.1	364
364.084.16.1	389
364.088.16.1	363
364.109.16.1	366
364.112.16.1	366
364.115.16.1	366
364.120.16.1	366
364.159.16.1	368
364.162.16.1	368
364.165.16.1	368
364.170.16.1	368
364.451.16.1	376
364.462.16.1	372

Položka č.	Strana
364.465.16.1	372
364.558.16.1	374
364.559.16.1	375
364.560.16.1	375
364.561.16.1	374
364.565.16.1	375
364.566.16.1	374
364.700.16.1	379
364.724.16.1	385
364.728.16.1	385
364.730.16.1	394
364.740.16.1	384
364.744.16.1	387
364.750.16.1	384
364.752.16.3	381
364.771.16.1	378
364.772.16.1	388
364.776.16.1	398
364.779.16.3	380
364.781.16.1	406
364.789.00.1	406
364.802.92.1	405
364.812.16.1	404
364.841.00.2	395
364.842.00.1	396
364.843.00.2	396
364.850.00.1	55
364.861.00.1	510
364.873.16.1	365
364.874.16.1	365
364.989.16.2	378
365.000.16.0	362
365.045.16.1	363
365.055.16.1	364
365.088.16.1	363
365.109.16.1	366
365.112.16.1	366
365.115.16.1	366
365.120.16.1	366
365.125.16.1	366
365.159.16.1	368
365.162.16.1	368
365.165.16.1	368
365.170.16.1	368
365.175.16.1	368
365.275.16.1	370
365.325.16.1	369
365.375.16.1	370
365.451.16.1	376
365.465.16.1	372
365.470.16.1	372
365.472.16.1	392
365.558.16.1	374
365.559.16.1	375
365.560.16.1	375
365.561.16.1	374

Položka č.	Strana
365.565.16.1	375
365.566.16.1	374
365.570.16.1	375
365.571.16.1	374
365.600.16.1	371
365.605.16.1	370
365.610.16.1	371
365.673.00.1	495
365.674.00.1	495
365.700.16.1	379
365.725.16.1	385
365.729.16.1	385
365.730.16.1	394
365.740.16.1	384
365.742.00.1	408
365.744.16.1	387
365.745.00.1	387
365.748.00.1	386
365.750.16.1	384
365.771.16.1	378
365.772.16.1	388
365.776.16.1	398
365.779.16.3	380
365.781.16.1	406
365.789.00.1	406
365.802.92.1	405
365.812.16.1	404
365.813.16.1	395
365.841.00.2	395
365.842.00.1	396
365.843.00.2	396
365.850.00.1	55
365.861.00.1	510
365.929.16.1	405
365.989.16.2	378
366.000.16.0	362
366.045.16.1	363
366.055.16.1	364
366.088.16.1	363
366.109.16.1	366
366.112.16.1	366
366.115.16.1	366
366.120.16.1	366
366.125.16.1	366
366.130.16.1	366
366.159.16.1	368
366.162.16.1	368
366.165.16.1	368
366.170.16.1	368
366.175.16.1	368
366.180.16.1	368
366.280.16.1	370
366.330.16.1	369
366.380.16.1	370
366.451.16.1	376
366.550.16.1	383

Položka č.	Strana
366.559.16.1	375
366.560.16.1	375
366.561.16.1	374
366.565.16.1	375
366.566.16.1	374
366.570.16.1	375
366.571.16.1	374
366.575.16.1	375
366.576.16.1	374
366.673.00.1	495
366.674.00.1	495
366.700.16.1	379
366.730.16.1	394
366.740.16.1	384
366.742.00.1	408
366.743.26.1	387
366.744.16.1	387
366.745.00.1	387
366.748.00.1	386
366.750.16.1	384
366.771.16.1	378
366.772.16.1	388
366.776.16.1	398
366.779.16.3	380
366.781.16.1	406
366.802.92.1	405
366.812.16.1	404
366.820.92.1	409
366.841.00.2	395
366.842.00.1	396
366.843.00.2	396
366.850.00.1	404
366.861.00.1	510
366.876.16.1	365
366.887.16.1	394
366.913.16.1	390
366.914.16.1	391
366.925.16.1	390
366.929.16.1	405
366.941.16.1	393
366.989.16.2	378
367.000.16.0	362
367.009.16.1	459
367.015.16.1	364
367.030.16.1	364
367.045.16.1	363
367.046.16.1	364
367.055.16.1	364
367.088.16.1	363
367.109.16.1	366
367.112.16.1	366
367.115.16.1	366
367.120.16.1	366
367.125.16.1	366
367.130.16.1	366
367.135.16.1	366

Položka č.	Strana
367.159.16.1	368
367.162.16.1	368
367.163.16.1	368
367.165.16.1	368
367.170.16.1	368
367.175.16.1	368
367.180.16.1	368
367.285.16.1	370
367.330.16.1	369
367.335.16.1	369
367.380.16.1	370
367.385.16.1	370
367.451.16.1	376
367.454.16.1	376
367.458.16.1	373
367.480.16.1	372
367.481.16.1	372
367.485.16.1	392
367.550.16.1	383
367.551.16.1	383
367.558.16.1	374
367.559.16.1	375
367.560.16.1	375
367.561.16.1	374
367.565.16.1	375
367.566.16.1	374
367.570.16.1	375
367.571.16.1	374
367.575.16.1	375
367.576.16.1	374
367.580.16.1	375
367.581.16.1	374
367.600.16.1	371
367.605.16.1	370
367.610.16.1	371
367.614.16.1	377
367.615.16.1	366
367.616.16.1	366
367.673.00.1	495
367.674.00.1	495
367.700.16.1	379
367.730.16.1	394
367.740.16.1	384
367.742.00.1	408
367.744.16.1	387
367.745.00.1	387
367.748.00.1	386
367.750.16.1	384
367.771.16.1	378
367.772.16.1	388
367.776.16.1	398
367.779.16.3	380
367.781.16.1	406
367.789.00.1	406
367.792.16.1	390
367.794.16.1	393

Položka č.	Strana
367.802.92.1	405
367.812.16.1	404
367.813.16.1	395
367.841.00.2	395
367.842.00.1	396
367.843.00.2	396
367.850.00.1	404
367.861.00.1	510
367.868.16.1	393
367.869.16.1	388
367.876.16.1	365
367.887.16.1	394
367.901.16.1	390
367.902.16.1	391
367.903.16.1	391
367.904.16.1	392
367.913.16.1	390
367.914.16.1	391
367.923.16.1	391
367.925.16.1	390
367.928.16.1	376
367.929.16.1	405
367.941.16.1	393
367.945.16.1	388
367.988.00.1	406
367.989.16.2	378
368.000.16.0	362
368.015.16.1	364
368.030.16.1	364
368.045.16.1	363
368.055.16.1	364
368.088.16.1	363
368.120.16.1	366
368.125.16.1	366
368.130.16.1	366
368.135.16.1	366
368.139.16.1	366
368.162.16.1	368
368.165.16.1	368
368.170.16.1	368
368.175.16.1	368
368.185.16.1	368
368.189.16.1	368
368.285.16.1	370
368.335.16.1	369
368.385.16.1	370
368.451.16.1	376
368.454.16.1	376
368.550.16.1	383
368.561.16.1	374
368.566.16.1	374
368.570.16.1	375
368.571.16.1	374
368.575.16.1	375
368.576.16.1	374
368.580.16.1	375

Položka č.	Strana
368.581.16.1	374
368.584.16.1	374
368.585.16.1	375
368.586.16.1	374
368.600.16.1	371
368.605.16.1	370
368.610.16.1	371
368.673.00.1	495
368.674.00.1	495
368.700.16.1	379
368.742.00.1	408
368.744.16.1	387
368.745.00.1	387
368.748.00.1	386
368.771.16.1	378
368.776.16.1	398
368.779.16.3	380
368.789.00.1	406
368.802.92.1	405
368.812.16.1	404
368.841.00.2	395
368.842.00.1	396
368.843.00.2	396
368.850.00.1	404
368.861.00.1	510
368.989.16.2	378
369.000.16.0	362
369.001.16.1	377
369.015.16.1	364
369.030.16.1	364
369.045.16.1	363
369.055.16.1	364
369.088.16.1	363
369.125.16.1	366
369.130.16.1	366
369.135.16.1	366
369.139.16.1	366
369.145.16.1	366
369.175.16.1	368
369.185.16.1	368
369.189.16.1	368
369.195.16.1	368
369.285.16.1	370
369.335.16.1	369
369.385.16.1	370
369.451.16.1	376
369.454.16.1	376
369.535.16.1	375
369.550.16.1	383
369.551.16.1	383
369.584.16.1	374
369.586.16.1	374
369.587.16.1	374
369.588.16.1	374
369.591.16.1	374
369.605.16.1	370

Položka č.	Strana
369.610.16.1	371
369.700.16.1	379
369.742.00.1	408
369.743.26.1	387
369.744.16.1	387
369.745.00.1	387
369.748.00.1	386
369.771.16.1	378
369.776.16.1	398
369.779.16.3	380
369.789.00.1	406
369.802.92.1	405
369.812.16.1	404
369.841.00.2	395
369.842.00.1	396
369.843.00.2	396
369.850.00.1	404
369.861.00.1	510
369.929.16.1	405
369.989.16.2	378
370.000.16.0	362
370.015.16.1	364
370.030.16.1	364
370.045.16.1	363
370.050.16.0	362
370.055.16.1	364
370.125.16.1	366
370.135.16.1	366
370.139.16.1	366
370.145.16.1	366
370.146.16.1	366
370.180.16.1	368
370.185.16.1	368
370.189.16.1	368
370.195.16.1	368
370.196.16.1	368
370.454.16.1	376
370.550.16.1	383
370.584.16.5	374
370.587.16.5	374
370.594.16.5	374
370.700.16.1	380
370.738.16.1	382
370.742.00.1	408
370.744.16.1	387
370.745.00.1	387
370.748.00.1	386
370.751.16.1	397
370.775.16.1	379
370.776.16.1	398
370.812.16.1	404
370.840.00.1	397
370.841.00.1	397
370.846.00.1	398
370.850.00.1	404
370.861.26.1	511

Položka č.	Strana
371.000.16.0	362
371.015.16.1	364
371.030.16.1	364
371.045.16.1	364
371.050.16.0	362
371.055.16.1	364
371.135.16.1	366
371.139.16.1	366
371.145.16.1	366
371.146.16.1	366
371.147.16.1	366
371.185.16.1	368
371.189.16.1	368
371.195.16.1	368
371.196.16.1	368
371.197.16.1	368
371.454.16.1	376
371.550.16.1	383
371.596.16.1	374
371.700.16.1	380
371.738.16.1	382
371.742.00.1	408
371.743.26.1	387
371.744.16.1	387
371.745.00.1	387
371.748.00.1	386
371.751.16.1	397
371.775.16.1	379
371.776.16.1	398
371.840.00.1	397
371.841.00.1	397
371.850.00.1	404
371.861.00.1	512
371.862.00.1	513
372.000.16.0	362
372.015.16.1	364
372.030.16.1	364
372.045.16.1	364
372.050.16.0	362
372.055.16.1	364
372.135.16.1	366
372.139.16.1	366
372.145.16.1	366
372.146.16.1	366
372.147.16.1	366
372.148.16.1	366
372.185.16.1	368
372.189.16.1	368
372.195.16.1	368
372.196.16.1	368
372.197.16.1	368
372.198.16.1	368
372.454.16.1	376
372.550.16.1	383
372.596.16.1	374
372.598.16.1	374

Položka č.	Strana
372.700.16.1	380
372.738.16.1	382
372.742.00.1	408
372.743.26.1	387
372.744.16.1	387
372.745.00.1	387
372.748.00.1	386
372.751.16.1	397
372.775.16.1	379
372.776.16.1	398
372.840.00.1	397
372.841.00.1	397
372.850.00.1	404
372.861.00.1	513
372.862.00.1	513
379.000.16.0	362
379.055.16.1	364
379.108.16.1	366
379.158.16.1	368
379.740.16.1	384
379.750.16.1	384
379.768.16.3	392
379.772.16.1	388
379.781.16.1	406
379.791.16.1	379
379.812.16.1	404
387.282.00.1	407
388.021.00.1	529
388.022.00.1	530
388.023.00.1	529
388.032.00.1	530
388.033.00.1	531
388.100.00.1	534
388.101.00.1	533
388.102.00.1	533
388.103.00.1	535
388.104.00.1	534
388.105.00.1	533
388.106.00.1	534
388.107.00.1	534
388.108.00.1	533
388.109.00.1	534
388.118.00.1	535
388.123.24.1	528
388.124.28.1	528
388.126.00.1	55
388.127.00.1	55
388.128.00.1	55
388.132.00.1	532
388.133.00.1	532
388.134.00.1	532
388.140.00.1	535
390.000.14.1	446
390.001.14.1	446
390.002.14.1	446
390.004.14.1	446

Položka č.	Strana
390.005.14.1	446
390.006.14.1	446
390.007.14.1	446
390.008.14.1	459
390.016.14.1	458
390.017.14.1	458
390.020.14.1	448
390.021.14.1	448
390.022.14.1	448
390.023.14.1	448
390.024.14.1	448
390.030.14.1	449
390.046.14.1	450
390.099.26.1	464
390.100.14.1	446
390.101.14.1	446
390.102.14.1	446
390.104.14.1	446
390.105.14.1	446
390.106.14.1	446
390.107.14.1	446
390.108.14.1	459
390.116.14.1	458
390.117.14.1	458
390.118.14.1	457
390.120.14.1	448
390.121.14.1	448
390.122.14.1	448
390.123.14.1	448
390.124.14.1	448
390.128.14.1	464
390.130.14.1	449
390.131.14.1	449
390.147.14.1	450
390.179.14.1	455
390.180.14.1	463
390.183.14.1	460
390.186.14.1	461
390.199.26.1	464
390.200.14.1	446
390.201.14.1	446
390.202.14.1	446
390.203.14.1	459
390.204.14.1	446
390.205.14.1	446
390.206.14.1	446
390.207.14.1	446
390.216.14.1	458
390.217.14.1	458
390.218.14.1	457
390.220.14.1	448
390.221.14.1	448
390.222.14.1	448
390.223.14.1	448
390.224.14.1	448
390.225.14.1	456
390.227.14.1	456
390.228.14.1	464
390.230.14.1	449
390.231.14.1	449
390.232.14.1	449
390.247.14.1	450
390.248.14.1	450
390.271.14.1	455
390.278.14.1	455
390.279.14.1	455
390.281.14.1	463
390.283.14.1	460
390.284.14.1	460
390.286.14.1	461
390.287.14.1	461
390.289.14.1	462
390.295.14.1	459
390.296.14.1	432
390.299.26.1	464
390.300.14.1	446
390.301.14.1	446
390.302.14.1	446
390.304.14.1	446
390.305.14.1	446
390.306.14.1	446
390.307.14.1	446
390.308.14.1	459
390.316.14.1	458
390.317.14.1	458
390.318.14.1	457
390.320.14.1	448
390.321.14.1	448
390.322.14.1	448
390.323.14.1	448
390.324.14.1	448
390.325.14.1	456
390.327.14.1	456
390.328.14.1	464
390.331.14.1	449
390.332.14.1	449
390.333.14.1	449
390.347.14.1	450
390.348.14.1	450
390.349.14.1	450
390.372.14.1	455
390.373.14.1	454
390.395.14.1	459
390.396.14.1	432
390.399.26.1	464
390.400.14.1	446
390.401.14.1	446
390.402.14.1	446
390.404.14.1	446
390.405.14.1	446
390.406.14.1	446
390.407.14.1	446
390.408.14.1	459
390.416.14.1	458
390.417.14.1	458
390.418.14.1	457
390.420.14.1	448
390.421.14.1	448
390.422.14.1	448
390.423.14.1	448
390.424.14.1	448
390.427.14.1	456
390.428.14.1	464
390.432.14.1	449
390.433.14.1	449
390.434.14.1	449
390.448.14.1	450
390.449.14.1	450
390.454.14.1	450
390.456.14.1	452
390.457.14.1	454
390.459.14.1	452
390.462.14.1	453
390.463.14.1	454
390.464.14.1	453
390.466.14.1	451
390.469.14.1	450
390.470.14.1	453
390.471.14.1	455
390.472.14.1	455
390.473.14.1	455
390.474.14.1	454
390.475.14.1	454
390.493.11.1	462
390.495.14.1	459
390.496.14.1	432
390.499.26.1	464
390.500.14.1	446
390.501.14.1	446
390.502.14.1	446
390.503.14.1	457
390.504.14.1	446
390.505.14.1	446
390.506.14.1	446
390.507.14.1	446
390.508.14.1	459
390.516.14.1	458
390.517.14.1	458
390.518.14.1	457
390.520.14.1	448
390.521.14.1	448
390.522.14.1	448
390.523.14.1	448
390.524.14.1	448
390.527.14.1	456
390.528.14.1	464
390.531.14.1	449
390.532.14.1	449
390.533.14.1	449
390.534.14.1	449
390.535.14.1	449
390.547.14.1	450
390.548.14.1	450
390.549.14.1	450
390.554.14.1	450
390.555.14.1	450
390.556.14.1	452
390.557.14.1	454
390.558.14.1	452
390.559.14.1	452
390.560.14.1	453
390.561.14.1	453
390.562.14.1	453
390.563.14.1	454
390.564.14.1	453
390.565.14.1	453
390.566.14.1	451
390.567.14.1	451
390.569.14.1	450
390.570.14.1	453
390.571.14.1	455
390.572.14.1	455
390.573.14.1	455
390.574.14.1	455
390.575.14.1	454
390.576.14.1	454
390.577.14.1	454
390.578.14.1	453
390.592.11.1	463
390.593.11.1	462
390.595.14.1	459
390.596.14.1	432
390.599.26.1	464
390.600.14.1	446
390.601.14.1	446
390.602.14.1	446
390.603.14.1	457
390.604.14.1	446
390.605.14.1	446
390.606.14.1	446
390.607.14.1	446
390.608.14.1	459
390.616.14.1	458
390.617.14.1	458
390.618.14.1	457
390.620.14.1	448
390.621.14.1	448
390.622.14.1	448
390.623.14.1	448
390.624.14.1	448
390.627.14.1	456
390.628.14.1	464
390.634.14.1	449
390.635.14.1	449

Položka č.	Strana
390.636.14.1	449
390.650.14.1	450
390.651.14.1	450
390.652.14.1	450
390.662.14.1	452
390.665.14.1	451
390.675.14.1	455
390.695.14.1	459
390.696.14.1	432
390.699.26.1	464
390.700.14.1	446
390.701.14.1	446
390.702.14.1	446
390.703.14.1	457
390.704.14.1	446
390.705.14.1	446
390.706.14.1	446
390.707.14.1	446
390.708.14.1	459
390.716.14.1	458
390.717.14.1	458
390.718.14.1	457
390.720.14.1	448
390.721.14.1	448
390.722.14.1	448
390.723.14.1	448
390.724.14.1	448
390.727.14.1	456
390.728.14.1	464
390.735.14.1	449
390.736.14.1	449
390.737.14.1	449
390.751.14.1	450
390.752.14.1	450
390.753.14.1	450
390.775.14.1	455
390.776.14.1	455
390.796.14.1	432
390.798.26.1	463
390.799.26.1	464
393.200.14.1	470
393.201.14.1	470
393.202.14.1	470
393.204.14.1	470
393.205.14.1	470
393.206.14.1	470
393.207.14.1	470
393.216.14.1	480
393.217.14.1	481
393.218.14.1	481
393.220.14.1	471
393.221.14.1	471
393.222.14.1	471
393.223.14.1	471
393.224.14.1	471
393.227.14.1	477

Položka č.	Strana
393.232.14.1	472
393.248.14.1	472
393.299.26.1	483
393.300.14.1	470
393.301.14.1	470
393.302.14.1	470
393.304.14.1	470
393.305.14.1	470
393.306.14.1	470
393.307.14.1	470
393.316.14.1	480
393.317.14.1	481
393.318.14.1	481
393.320.14.1	471
393.321.14.1	471
393.322.14.1	471
393.323.14.1	471
393.324.14.1	471
393.327.14.1	477
393.332.14.1	472
393.333.14.1	472
393.348.14.1	472
393.349.14.1	472
393.372.14.1	477
393.399.26.1	483
393.400.14.1	470
393.401.14.1	470
393.402.14.1	470
393.404.14.1	470
393.405.14.1	470
393.406.14.1	470
393.407.14.1	470
393.416.14.1	480
393.417.14.1	481
393.418.14.1	481
393.420.14.1	471
393.421.14.1	471
393.422.14.1	471
393.423.14.1	471
393.424.14.1	471
393.425.14.1	478
393.426.14.1	479
393.427.14.1	477
393.432.14.1	472
393.433.14.1	472
393.434.14.1	472
393.440.14.1	479
393.442.14.1	480
393.444.14.1	479
393.445.14.1	479
393.446.14.1	480
393.448.14.1	472
393.449.14.1	472
393.454.14.1	473
393.456.14.1	474
393.457.14.1	474

Položka č.	Strana
393.459.14.1	475
393.462.14.1	476
393.463.14.1	475
393.464.14.1	475
393.466.14.1	473
393.470.14.1	476
393.472.14.1	477
393.473.14.1	477
393.499.26.1	483
393.500.14.1	470
393.501.14.1	470
393.502.14.1	470
393.503.14.1	478
393.504.14.1	470
393.505.14.1	470
393.506.14.1	470
393.507.14.1	470
393.516.14.1	480
393.517.14.1	481
393.518.14.1	481
393.520.14.1	471
393.521.14.1	471
393.522.14.1	471
393.523.14.1	471
393.524.14.1	471
393.525.14.1	478
393.526.14.1	479
393.527.14.1	477
393.532.14.1	472
393.533.14.1	472
393.534.14.1	472
393.535.14.1	472
393.540.14.1	479
393.541.14.1	479
393.542.14.1	480
393.543.14.1	480
393.544.14.1	479
393.545.14.1	479
393.546.14.1	480
393.547.14.1	472
393.549.14.1	472
393.550.14.1	475
393.551.14.1	474
393.552.14.1	473
393.553.14.1	475
393.554.14.1	475
393.555.14.1	473
393.556.14.1	474
393.557.14.1	474
393.558.14.1	474
393.559.14.1	475
393.560.14.1	476
393.561.14.1	476
393.562.14.1	476
393.563.14.1	475
393.564.14.1	475

Položka č.	Strana
393.565.14.1	476
393.566.14.1	473
393.570.14.1	476
393.572.14.1	477
393.573.14.1	477
393.574.14.1	477
393.578.14.1	476
393.599.26.1	483
393.600.14.1	470
393.601.14.1	470
393.602.14.1	470
393.603.14.1	478
393.604.14.1	470
393.605.14.1	470
393.606.14.1	470
393.607.14.1	470
393.616.14.1	480
393.617.14.1	481
393.620.14.1	471
393.621.14.1	471
393.622.14.1	471
393.624.14.1	471
393.627.14.1	477
393.633.14.1	472
393.634.14.1	472
393.635.14.1	472
393.636.14.1	472
393.650.14.1	472
393.651.14.1	473
393.652.14.1	472
393.654.14.1	472
393.662.14.1	475
393.665.14.1	473
393.674.14.1	477
393.675.14.1	477
393.699.26.1	483
393.700.14.1	470
393.701.14.1	470
393.702.14.1	470
393.703.14.1	478
393.704.14.1	470
393.705.14.1	470
393.706.14.1	470
393.707.14.1	470
393.716.14.1	480
393.717.14.1	481
393.720.14.1	471
393.721.14.1	471
393.722.14.1	471
393.724.14.1	471
393.727.14.1	477
393.734.14.1	472
393.735.14.1	472
393.736.14.1	472
393.737.14.1	472
393.751.14.1	472

Položka č.	Strana
393.752.14.1	472
393.753.14.1	472
393.775.14.1	477
393.776.14.1	477
393.799.26.1	483
465.034.00.2	34
600.041.00.1	58
600.042.00.1	58
600.043.00.1	58
600.044.00.1	58
600.045.00.1	58
600.046.00.1	58
600.047.00.1	58
600.048.00.1	58
600.049.00.1	58
600.051.00.1	58
600.052.00.1	58
600.053.00.1	58
600.054.00.1	58
600.055.00.1	58
600.056.00.1	58
600.057.00.1	58
600.058.00.1	58
600.059.00.1	58
600.079.00.1	149
600.080.00.1	149
600.081.00.1	149
600.082.00.1	149
600.083.00.1	149
600.084.00.1	149
600.085.00.1	149
600.087.00.1	149
600.088.00.1	149
600.089.00.1	149
600.090.00.1	149
600.091.00.1	149
600.092.00.1	149
600.093.00.1	149
600.094.00.1	149
601.020.00.2	318
601.100.00.1	8
601.100.00.2	8
601.130.00.1	9
601.130.00.2	9
601.131.00.2	9
601.132.00.2	10
601.134.00.2	11
601.135.00.2	10
601.136.00.2	10
601.137.00.2	10
601.139.00.2	10
601.230.00.1	12
601.230.00.2	12
601.231.00.2	12
601.232.00.2	13
601.235.00.2	13
601.252.00.5	23
601.253.00.5	23
601.256.00.5	24
601.257.00.5	24
601.273.00.5	32
601.289.00.5	31
601.293.00.5	31
601.360.00.5	18
601.485.00.1	547
601.508.00.5	20
601.535.00.5	21
601.536.00.5	21
601.555.00.5	22
601.556.00.5	22
601.571.00.5	27
601.575.00.5	14
601.579.00.5	28
601.581.00.5	28
601.582.00.5	28
601.583.00.5	28
601.584.00.5	28
601.590.00.5	27
601.595.00.5	28
601.731.00.1	56
601.732.00.1	56
601.733.00.1	56
601.744.00.1	57
601.801.00.1	51
601.802.00.1	51
601.806.00.1	51
601.811.00.1	52
601.812.00.1	53
601.813.00.1	52
601.815.00.1	52
601.824.00.1	142
601.837.00.1	50
601.838.00.1	52
601.850.26.1	143
601.851.26.1	54
601.852.26.1	54
601.853.26.1	54
601.854.26.1	54
601.855.26.1	54
601.856.26.1	54
601.857.26.1	143
601.858.26.1	54
601.859.26.1	143
601.860.26.1	143
601.861.26.1	143
602.003.00.1	324
602.020.00.3	318
602.023.00.2	318
602.032.00.1	314
602.100.00.1	8
602.100.00.2	8
602.130.00.1	9
602.130.00.2	9
602.131.00.2	9
602.132.00.2	10
602.134.00.2	11
602.135.00.2	10
602.136.00.2	10
602.137.00.2	10
602.139.00.2	10
602.200.00.1	11
602.230.00.1	12
602.232.00.2	13
602.235.00.2	13
602.252.00.5	23
602.253.00.5	23
602.256.00.5	24
602.257.00.5	24
602.269.00.1	34
602.273.00.5	32
602.274.00.5	32
602.275.00.5	32
602.283.00.1	34
602.285.00.1	33
602.287.00.2	33
602.289.00.5	31
602.293.00.5	31
602.294.00.5	31
602.295.00.1	35
602.297.00.2	33
602.299.00.1	33
602.360.00.5	18
602.422.00.1	39
602.423.00.1	39
602.480.00.1	39
602.482.00.1	39
602.485.00.1	547
602.507.00.5	20
602.508.00.5	20
602.509.00.5	20
602.535.00.5	21
602.536.00.5	21
602.555.00.5	22
602.556.00.5	22
602.571.00.5	27
602.575.00.5	14
602.579.00.5	28
602.581.00.5	28
602.582.00.5	28
602.583.00.5	28
602.584.00.5	28
602.585.00.5	28
602.586.00.5	28
602.590.00.5	27
602.591.00.5	27
602.595.00.5	28
602.811.00.1	52
603.003.00.1	324
603.020.00.2	318
603.023.00.2	318
603.032.00.1	314
603.100.00.1	8
603.100.00.2	8
603.110.00.1	9
603.132.00.2	10
603.134.00.2	11
603.135.00.2	10
603.136.00.2	10
603.137.00.2	10
603.139.00.2	10
603.200.00.1	11
603.230.00.1	12
603.232.00.2	13
603.235.00.2	13
603.253.00.5	23
603.254.00.5	23
603.257.00.5	24
603.258.00.5	24
603.273.00.5	32
603.274.00.5	32
603.275.00.5	32
603.294.00.5	31
603.360.00.5	18
603.362.00.5	18
603.485.00.1	547
603.508.00.5	20
603.535.00.5	21
603.536.00.5	21
603.537.00.5	21
603.556.00.5	22
603.557.00.5	22
603.571.00.5	27
603.575.00.5	14
603.582.00.5	28
603.583.00.5	28
603.584.00.5	28
603.585.00.5	28
603.586.00.5	28
603.587.00.5	28
603.590.00.5	27
603.595.00.5	28
603.702.00.1	54
603.811.00.1	52
604.020.00.2	318
604.032.00.1	314
604.100.00.1	8
604.100.00.2	8
604.254.00.5	23
604.258.00.5	24
604.360.00.5	18
604.362.00.5	18
604.363.00.5	18
604.485.00.1	547
604.508.00.5	20

Položka č.	Strana
604.537.00.5	21
604.538.00.5	21
604.557.00.5	22
604.558.00.5	22
604.571.00.5	27
604.575.00.5	14
604.581.00.5	28
604.583.00.5	28
604.584.00.5	28
604.585.00.5	28
604.586.00.5	28
604.590.00.5	27
604.591.00.5	27
604.595.00.5	28
604.596.00.5	28
604.702.00.1	54
605.020.00.2	318
605.032.00.1	314
605.100.00.1	8
605.100.00.2	8
605.255.00.5	23
605.259.00.5	24
605.360.00.5	18
605.362.00.5	18
605.363.00.5	18
605.364.00.5	18
605.485.00.1	547
605.508.00.5	20
605.537.00.5	21
605.538.00.5	21
605.539.00.5	21
605.557.00.5	22
605.558.00.5	22
605.559.00.5	22
605.571.00.5	27
605.575.00.5	14
605.581.00.5	28
605.582.00.5	28
605.585.00.5	28
605.589.00.5	28
605.590.00.5	27
605.591.00.5	27
605.595.00.5	28
605.596.00.5	28
605.702.00.1	54
606.020.00.2	318
606.032.00.1	314
606.100.00.1	8
606.100.00.2	8
606.255.00.5	23
606.256.00.5	24
606.360.00.5	18
606.361.00.5	18
606.362.00.5	18
606.363.00.5	18
606.485.00.1	547
606.508.00.5	20
606.537.00.5	21
606.540.00.5	21
606.559.00.5	22
606.560.00.5	22
606.571.00.5	27
606.575.00.5	14
606.580.00.5	28
606.581.00.5	28
606.582.00.5	28
606.583.00.5	28
606.584.00.5	28
606.585.00.5	28
606.590.00.5	27
606.591.00.5	27
606.595.00.5	28
606.596.00.5	28
606.702.00.1	54
607.100.00.1	8
607.100.00.2	8
607.255.00.5	23
607.256.00.5	24
607.360.00.5	18
607.363.00.5	18
607.366.00.5	18
607.485.00.1	547
607.508.00.5	20
607.539.00.5	21
607.541.00.5	21
607.560.00.5	22
607.561.00.5	22
607.571.00.5	27
607.581.00.5	28
607.583.00.5	28
607.584.00.5	28
607.587.00.5	28
607.590.00.5	27
607.591.00.5	27
607.595.00.5	28
607.702.00.1	54
608.100.00.1	8
608.363.00.5	18
608.520.00.5	29
608.541.00.5	21
608.561.00.5	22
608.702.00.1	54
610.089.21.1	323
610.090.21.1	323
611.011.21.5	324
611.061.00.2	316
611.250.22.7	44
611.251.22.7	44
611.252.00.5	22
611.256.00.5	23
611.260.00.1	43
611.263.00.1	43
611.289.00.5	31
611.293.00.5	31
611.319.00.5	42
611.360.22.7	44
611.361.22.7	45
611.362.00.5	18
611.363.22.7	45
611.364.22.7	45
611.369.00.1	46
611.534.00.5	20
611.535.00.5	20
611.555.00.5	21
611.565.00.5	29
611.582.22.5	50
611.601.22.3	46
611.603.22.3	46
611.605.BM.1	53
611.610.BM.1	53
611.623.00.5	40
611.623.22.5	50
611.777.00.5	35
612.011.21.5	324
612.060.00.1	323
612.061.00.2	316
612.063.00.2	317
612.250.22.7	44
612.251.22.7	44
612.252.00.5	22
612.253.00.5	22
612.256.00.5	23
612.257.00.5	23
612.260.00.1	43
612.265.00.1	42
612.289.00.5	31
612.293.00.5	31
612.294.00.5	31
612.301.00.5	32
612.302.00.5	32
612.305.00.5	33
612.306.00.5	33
612.315.00.5	42
612.316.00.5	42
612.319.00.5	42
612.360.00.5	18
612.361.22.7	45
612.362.22.7	44
612.422.00.1	40
612.423.00.1	40
612.480.00.1	41
612.481.00.1	40
612.534.00.5	20
612.535.00.5	20
612.536.00.5	20
612.555.00.5	21
612.556.00.5	21
612.566.00.5	29
612.582.22.5	50
612.623.00.5	40
612.623.22.5	50
612.777.00.5	35
613.011.21.5	324
613.061.00.2	316
613.063.00.2	317
613.253.00.5	22
613.254.00.5	22
613.257.00.5	23
613.294.00.5	31
613.312.00.5	42
613.313.00.5	42
613.314.00.5	42
613.360.00.5	18
613.361.00.5	18
613.362.00.5	18
613.422.00.1	40
613.423.00.1	40
613.480.00.1	41
613.481.00.1	40
613.535.00.5	20
613.536.00.5	20
613.537.00.5	20
613.556.00.5	21
613.557.00.5	21
613.567.00.5	29
613.583.22.5	50
614.061.00.2	316
614.254.00.5	22
614.258.00.5	23
614.360.00.5	18
614.362.00.5	18
614.363.00.5	18
614.537.00.5	20
614.557.00.5	21
615.061.00.2	316
615.255.00.5	22
616.042.00.1	328
616.043.00.1	328
616.061.00.2	316
616.206.00.1	341
616.207.00.1	341
616.208.00.2	340
616.209.00.1	351
616.210.00.1	351
616.221.IH.1	343
616.222.11.1	343
616.222.21.1	343
616.222.46.1	343
616.223.00.1	350
616.224.00.1	351
616.225.00.1	341
616.226.00.1	341
616.227.00.1	341
616.228.00.1	341

Položka č.	Strana
616.229.00.1	341
616.237.00.1	340
616.238.00.1	342
616.250.00.1	359
616.251.00.1	359
616.252.00.1	359
616.253.00.1	359
616.260.00.1	358
616.270.00.1	336
616.271.00.1	336
616.272.00.1	335
616.273.00.1	335
616.274.00.1	334
616.275.00.1	334
616.276.00.1	337
616.277.00.1	337
616.290.00.1	338
616.291.00.1	338
619.830.00.1	313
619.831.00.1	313
619.832.00.1	313
619.833.00.1	313
619.834.00.1	313
619.835.00.1	313
619.850.00.1	315
619.851.00.1	315
619.852.00.1	315
619.853.00.1	315
619.854.00.1	315
619.855.00.1	315
619.856.00.1	315
619.857.00.1	315
619.866.00.1	316
619.867.00.1	316
620.090.00.1	19
620.091.00.1	19
620.092.00.1	19
620.093.00.1	19
620.094.00.1	19
620.095.00.1	19
620.096.00.1	19
620.097.00.1	19
620.230.00.1	80
620.231.00.1	80
620.232.00.1	80
620.233.00.1	80
620.234.00.1	80
620.235.00.1	80
620.236.00.1	80
620.240.00.1	80
620.241.00.1	80
620.242.00.1	80
620.250.00.1	79
620.251.00.1	79
620.252.00.1	79
620.253.00.1	79
620.254.00.1	79
620.255.00.1	79
620.256.00.1	79
620.257.00.1	79
620.329.00.1	80
620.332.00.1	80
620.333.00.1	80
620.334.00.1	80
620.335.00.1	80
620.336.00.1	80
620.337.00.1	80
620.338.00.1	80
620.339.00.1	80
620.347.00.1	80
621.000.00.5	30
621.271.00.5	16
621.310.00.5	16
621.451.00.5	24
621.452.00.5	25
621.453.00.5	25
621.454.00.5	25
621.505.00.5	14
622.000.00.5	30
622.271.00.5	16
622.310.00.5	16
622.311.00.5	17
622.312.00.5	17
622.313.00.5	17
622.314.00.5	17
622.451.00.5	24
622.452.00.5	25
622.453.00.5	25
622.454.00.5	25
622.455.00.5	25
622.505.00.5	14
622.535.00.5	21
622.650.00.5	15
623.000.00.5	30
623.245.00.5	16
623.271.00.5	16
623.310.00.5	16
623.311.00.5	17
623.315.00.5	17
623.316.00.5	17
623.317.00.5	17
623.318.00.5	17
623.451.00.5	25
623.452.00.5	25
623.505.00.5	14
623.536.00.5	21
623.650.00.5	15
623.651.00.5	15
624.245.00.5	16
624.271.00.5	16
624.310.00.5	16
624.311.00.5	17
624.314.00.5	17
624.316.00.5	17
624.317.00.5	17
624.319.00.5	17
624.505.00.5	14
624.537.00.5	21
624.651.00.5	15
624.652.00.5	15
625.245.00.5	16
625.271.00.5	16
625.310.00.5	16
625.317.00.5	17
625.319.00.5	17
625.321.00.5	17
625.505.00.5	14
625.538.00.5	21
625.651.00.5	15
625.652.00.5	15
625.653.00.5	15
626.245.00.5	16
626.271.00.5	16
626.310.00.5	16
626.317.00.5	17
626.319.00.5	17
626.320.00.5	17
626.321.00.5	17
626.505.00.5	14
626.537.00.5	21
626.652.00.5	15
626.653.00.5	15
627.245.00.5	16
627.271.00.5	16
627.310.00.5	16
627.316.00.5	17
627.320.00.5	17
627.321.00.5	17
627.322.00.5	17
627.505.00.5	14
627.539.00.5	21
627.653.00.5	15
627.654.00.5	15
628.245.00.5	16
628.271.00.5	16
628.310.00.5	16
628.316.00.5	17
628.320.00.5	17
628.321.00.5	17
628.322.00.5	17
628.323.00.5	17
628.505.00.5	14
628.541.00.5	21
628.653.00.5	15
628.654.00.5	15
628.655.00.5	15
632.005.00.1	26
632.006.00.1	26
632.007.00.1	26
632.008.00.1	26
632.851.00.2	36
632.853.00.2	36
632.855.00.2	36
632.856.00.1	37
632.861.00.2	38
632.863.00.2	38
632.865.00.2	38
632.871.00.2	37
641.512.00.1	47
641.513.00.1	48
641.514.00.1	49
641.515.00.1	48
641.516.22.1	49
641.517.22.1	49
641.522.00.1	47
641.533.00.1	47
641.534.22.2	41
642.534.22.2	41
653.478.00.1	39
690.017.00.1	565
690.019.00.1	565
690.102.00.1	409
690.103.00.1	410
690.111.00.1	544
690.112.00.1	544
690.115.00.1	544
690.121.00.1	552
690.122.00.1	552
690.123.00.1	552
690.124.00.1	552
690.125.00.1	552
690.126.00.1	552
690.134.00.1	543
690.140.00.1	540
690.141.00.1	540
690.142.00.1	540
690.143.00.1	540
690.144.00.1	540
690.182.00.1	540
690.192.00.1	552
690.211.00.1	544
690.212.00.1	544
690.214.00.1	545
690.215.00.1	545
690.221.00.1	554
690.222.00.1	554
690.223.00.1	554
690.224.00.1	554
690.225.00.1	554
690.226.00.1	554
690.230.00.1	553
690.232.00.1	553
690.240.00.1	541
690.241.00.1	541

Položka č.	Strana
690.242.00.1	541
690.243.00.1	541
690.244.00.1	541
690.245.00.1	541
690.253.00.1	541
690.412.00.3	547
690.467.00.2	542
690.474.00.1	539
690.475.00.1	539
690.476.00.1	539
690.485.00.4	539
690.486.00.4	539
690.493.00.1	548
690.511.P2.1	569
690.512.00.2	567
690.514.00.2	570
690.589.00.1	567
690.598.P1.2	568
690.600.00.1	567
690.912.00.1	547
690.913.00.1	547
690.920.00.1	545
690.921.00.1	546
690.922.00.1	546
690.923.00.1	546
690.924.00.1	546
690.925.00.1	546
690.926.00.1	546
690.927.00.1	546
690.933.00.5	544
690.936.00.1	543
690.942.00.1	548
691.000.P2.3	560
691.017.P1.1	564
691.106.00.1	548
691.137.00.1	542
691.170.00.1	542
691.171.00.1	542
691.181.00.1	555
691.182.00.1	555
691.183.00.1	555
691.186.00.1	557
691.187.00.1	558
691.188.00.1	556
691.189.00.1	557
691.190.00.1	559
691.197.00.1	555
691.200.00.1	553
691.203.00.1	543
691.214.P2.1	568
691.218.P1.2	566
691.221.00.1	572
691.229.P1.2	569
691.231.P1.1	571
691.240.00.1	572
691.296.00.2	555

Položka č.	Strana
853.650.16.1	406
953.761.00.1	409

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

T +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk

Tento dokument s informáciami o cenách nahrádza všetky doterajšie vydané cenníky. Vyhradzujeme si právo na cenové, rozmerové a technické zmeny, ako aj tlačové a typografické chyby. Všetky ceny uvedené v tomto dokumente predstavujú nezávislé cenové odporúčania bez aktuálne platnej DPH a vstupujú do platnosti dňom 1.4.2025. Ceny sa môžu v priebehu roku meniť. Spoločnosť Geberit nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z prípadných nesprávnych informácií, alebo z nesprávnej interpretácie informácií v tomto dokumente. © Geberit, vydanie 04/2025