

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2025

KATALÓG VÝROBKOV 2025/2026

INŠTALAČNÉ A SPLACHO- VACIE SYSTEMY

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Duofix

5

Geberit Kombifix

175

Podomietkové splachovacie nádržky

205

Nadomietkové splachovacie nádržky

211

Napúšťacie a splachovacie ventily

231

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

245

Dodatok

335





Geberit Duofix


Systémové steny.....	6
Nosné systémy.....	6
Opláštenia	11
Príslušenstvo	13
Inšalačné prvky.....	16
Inšalačné prvky pre WC	16
Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC.....	17
Inšalačné prvky pre umývadlá	62
Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá.....	63
Prehľad sortimentu – prvky pre umývadlá Geberit Duofix pre kúpeľňový nábytok ..	70
Inšalačné prvky pre bidety.....	102
Inšalačné prvky pre pisoáre	108
Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre.....	109
Inšalačné prvky pre sprchy so stenovým odtokom.....	128
Inšalačné prvky pre sprchy a vane.....	134
Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane	135
Inšalačné prvky pre sprchové steny	139
Inšalačné prvky pre výlevky	141
Inšalačné prvky pre armatúry.....	147
Inšalačné prvky pre práčky a umývačky riadu.....	149
Inšalačné prvky pre konzolové zaťaženie	150
Inšalačné prvky pre drezy	155
Inšalačné prvky pre nástenné zásobníky	156
Príslušenstvo	156

Systémové steny

Nosné systémy

Novinka

Systémová koľajnica Geberit Duofix



Účely použitia

- Na vytvorenie systémových stien Geberit Duofix
- Na montáž na podlahy, stropy a steny

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Pozinkované
- Nehrdzavejúce
- Tvarovo stabilné

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov



click & scan


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/m
111.979.00.1	300	3,4	5	6.71

K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.878.00.1

Izolačná a oddelovacia páska Geberit Duofix



Účely použitia

- Pre izoláciu hluku šíriaceho sa konštrukciou medzi opláštením a stavebnou konštrukciou
- Pre zabránenie nekontrolovanej tvorbe trhlin

Vlastnosti

- Jednostranne samolepiace
- Trvalo elastické
- Vinylová penová páska
- S uzavretými bunkami




click & scan

Č. výr.	EUR/ks
111.889.00.1	91.62



Stojka na výšku miestnosti Geberit Duofix

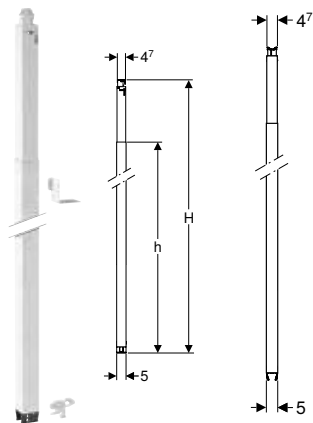

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do systémových koľajníc Geberit Duofix
- Pre systémové steny Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre stropy so sklonom do 50°
- Pre stropné podhľadý do 25 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací uholník
- Koľajničková svorka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Montáž bez náradia
- Pozinkované
- Výškovo nastaviteľné
- Nevyžaduje sa žiadne pripojenie na zadnú stenu alebo inšalačnú stenu
- Pripojenie inšalačných prvkov Geberit Duofix pomocou upevňovacieho uholníka a koľajničkovej svorky

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.871.00.1	KV	5	220–280	211	5	77.27
111.872.00.1	KV	5	260–320	251	5	78.64
111.873.00.1	KV	5	300–360	291	5	84.99
111.874.00.1	KV	5	340–400	331	5	86.67


KV: Končiaca výroba od december 2025



- Pri stropných podhľadoch 5 – 25 mm s požiadavkami na požiaru ochranu a akustickú izoláciu sa musí použiť súprava lepených panelových pásov (č. výr. 111.288.00.1)

Novinka

Stojka na výšku miestnosti Geberit Duofix

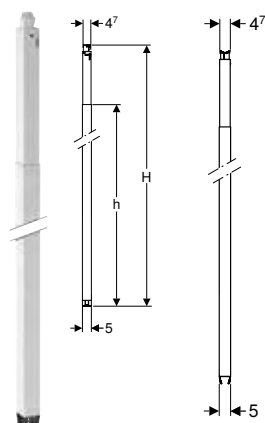

click & scan

Účely použitia

- Na vytvorenie systémových stien Geberit Duofix
- Pre upevnenie inštalačných prvkov a travers Geberit Duofix
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre stropy so sklonom do 50°
- Pre stropné podhlady do 25 mm
- Pre výšky stien do 4 m

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Pozinkované
- Nehrdzavejúce
- Teleskopicky výškovo nastaviteľný maximálne o 60 cm
- Nevyžaduje sa žiadne pripojenie na zadnú stenu alebo inštalačnú stenu
- Upevnenie inštalačných prvkov Geberit Duofix na stojke bez ďalších častí


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.085.00.1	5	220–280	5	65.97
111.086.00.1	5	260–320	5	67.48
111.087.00.1	5	300–360	5	70.67
111.088.00.1	5	340–400	5	72.43

K dispozícii od apríla 2025



- Pri stropných podhladoch 5 – 25 mm s požiadavkami na požiaru ochranu a akustickú izoláciu sa musí použiť súprava lepených panelových pásov (č. výr. 111.288.00.1)

Stojka s čiastočnou výškou Geberit Duofix, 82 – 130 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Upravené práškovou farbou


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.825.00.1 KV	4	82	7,3	80.43

KV: Končiaca výroba od január 2026

Príslušenstvo

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu → str. 156
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu → str. 157
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm → str. 164

Stojka s čiastočnou výškou Geberit Duofix, 82–112 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 koľajničkové svorky
- Stenová kotva
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Pozinkované nožné podpery
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Upravené práškovou farbou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.830.00.1 KV	4	82	7,3	78.85

KV: Končiaca výroba od január 2026

Novinka

Stojka s čiastočnou výškou Geberit Duofix



click & scan

Účely použitia

- Pre vytvorenie systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške
- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm

Rozsah dodávky

- 2 koľajničkové svorky
- Stenová kotva
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky
- Tvarovo stabilné
- Upravené práškovou farbou
- Nehrdzavejúce
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.825.00.2	4	82–112	7,3	78.88
111.079.00.2	4	112–144	7,3	84.25

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo


- Systémový uholník Geberit Duofix → str. 13
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm → str. 165



- Náhrada za č. výr. 111.825.00.1

Novinka

Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu

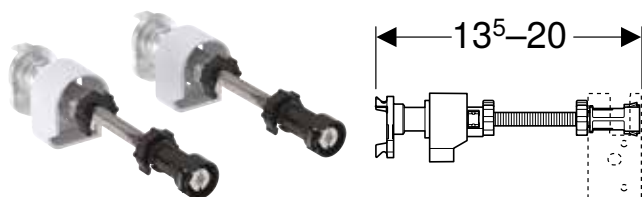

click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inštalčných prvkov Geberit Duofix k systémovým koľajniciam Duofix bez náradia
- Pre upevnenie inštalčných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Na uloženie a upevnenie opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Kompatibilné s inštalčným systémom Geberit Duofix série 2025 a staršími sériami
- Spredu plynulo hĺbkovo nastaviteľné, s rýchlym nastavením
- Upevnenie na systémovú koľajnicu Geberit Duofix bez použitia náradia otočením pomôcky na zakrútenie o štvrt otáčky
- Prestaviteľná pomôcka na zakrútenie na zalícované osadenie na stenu, pri upevnení bez systémových koľajníc Geberit Duofix
- Stenová kotva otočná o 180° pri upevnení priamo na stenu bez systémových koľajníc Geberit Duofix
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Č. výr.	EUR/ks
111.080.00.1	30.29


K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix → str. 159



Stojka pre ľahkú priečku Geberit Duofix, na výšku miestnosti



click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre montáž do profilov U UW 50

Vlastnosti

- Pozinkované
- Výškovo nastaviteľné
- Pripojenie inšalačných prvkov Geberit Duofix pomocou upevňovacieho uholníka
- Nevyžaduje sa žiadne pripojenie na zadnú stenu alebo inšalačnú stenu
- Montáž bez náradia



Rozsah dodávky

- Upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5	63.83
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5	70.46

Opláštenia

Panel Geberit Duofix



click & scan

Účely použitia

- Pre jednovrstvové opláštenie systémových stien Geberit Duofix
- Pre horizontálne opláštenie
- Pre oblasti s malým a miernym pôsobením vody
- Na použitie v triedach pôsobenia vody W0-I a W1-I, podľa normy DIN 18534
- Nevhodné pre bežne dostupné skrutky do panelov

Vlastnosti

- Priskrutkovateľné skrutkami do panelov Geberit
- Impregnované
- Neškodné z hľadiska stavebnej biológie
- Nehorľavé
- Trieda stavebného materiálu A2, nehorľavé, podľa DIN 4102
- Typ H2 podľa EN 520+A1

Technické údaje


Materiál	Sadrokartón
Pevnosť v tlaku	3,5 N/mm ²

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Hmotnosť hlavného prvku [kg]	EUR/ks
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7	29.34



- Pre zoskrutkovanie panelov je potrebné použiť skrutky do panelov Geberit

Panel Geberit Duofix pre závesné WC



click & scan

Účely použitia

- Pre jednovrstvové opláštenie systémových stien Geberit Duofix
- Pre montáž na prvky Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a šírkou prvku 50 cm
- Pre montáž na prvky Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm a šírkou prvku 50 cm
- Na montáž na prvky Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Nevhodné pre bežne dostupné skrutky do panelov

Vlastnosti

- Priskrutkovateľné skrutkami do panelov Geberit
- Impregnované
- Neškodné z hľadiska stavebnej biológie
- Nehorľavé
- Typ H2 podľa EN 520+A1
- Pripravené otvory pre pripojenie závesného WC
- Označené výrezy pre servisné otvory

Technické údaje


Materiál	Sadrokartón
Pevnosť v tlaku	3,5 N/mm ²

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.855.00.1	130	46	1,8	49.09



- Pre zoskrutkovanie panelov je potrebné použiť skrutky do panelov Geberit

Panel Geberit Duofix pre umývadlo



click & scan

Účely použitia

- Pre jednovrstvové opláštenie systémových stien Geberit Duofix
- Pre jednovrstvové opláštenie prvkov Geberit Duofix pre umývadlo
- Nevhodné pre bežne dostupné skrutky do panelov

Vlastnosti

- Priskrutkovateľné skrutkami do panelov Geberit
- Impregnované
- Neškodné z hľadiska stavebnej biológie
- Nehorľavé
- Typ H2 podľa EN 520+A1
- Pripravené otvory pre pripojenie umývadla

Technické údaje

Materiál	Sadrokartón
Pevnosť v tlaku	3,5 N/mm ²


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.853.00.1	130	46	1,8	49.09



- Pre zoskrutkovanie panelov je potrebné použiť skrutky do panelov Geberit

Príslušenstvo

Držiak pre upevnenie rúr Geberit Duofix



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie rúrových objímok a potrubí na stojkách Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované

Č. výr.

111.891.00.1

EUR/ks

15.76

Vnútrotný rohový uholník Geberit Duofix



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre vystuženie vnútorných rohov
- Pre vytvorenie 90° uhlov pri systémových stenách Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované


Č. výr.

111.841.00.1

EUR/ks

51.44

Systémový uholník Geberit Duofix

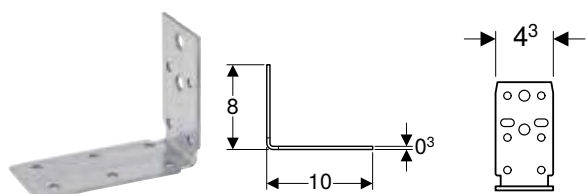

click & scan

Účely použitia

- Na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom Geberit Duofix na kovové alebo drevené stojky
- Na vodorovnú montáž systémových koľajníc Geberit Duofix v systémovej stene Duofix s čiastočnou výškou ako podpera opláštenia
- Pre horizontálnu montáž systémových koľajníc Geberit Duofix medzi stojkami Duofix na výšku miestnosti
- Pre vytvorenie otvorov v systémových stenách Geberit Duofix pre dvere a zrkadlové skrinky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Možnosť zasunutia do systémovej koľajnice Geberit Duofix
- Pozinkované


Č. výr.

111.846.00.1

EUR/ks

9.06

Súprava upevňovacích uholníkov Geberit Duofix



click & scan

Účely použitia

- Pre zaistenie presnej polohy stojok Geberit Duofix na výšku miestnosti v systémových koľajniciach

Rozsah dodávky

- 2 otočné konzoly
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Možnosť dodatočného zaskrutkovania do systémovej koľajnice Geberit Duofix
- Na stojku Geberit Duofix na výšku miestnosti priskrutkovateľné
- Pozinkované
- Uhol špecifický pre pravé a ľavé otočenie

Č. výr.

111.029.00.1

EUR/ks

26.22



Inšalačné prvky

Inšalačné prvky pre WC

Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Dávkač pre tyčinku Geberit DuoFresh	Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie	Modul Geberit DuoFresh	Protipožiarna súprava	Protipožiarna súprava	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	
												
	→ str. 266	→ str. 168	→ str. 158	→ str. 266	→ str. 169	→ str. 170	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	
Ovládacie tlačidlá série Sigma												
111.925.00.6												
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
111.900.00.5												
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
111.900.00.6												
Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
111.057.00.1 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS30, s jednou prípojkou vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.057.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS30, s jednou prípojkou vody ²⁾		✓	✓				✓		✓			
111.058.00.1 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS30, s dvomi prípojkami vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.058.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS30, s dvomi prípojkami vody ¹⁾		✓	✓				✓		✓			
111.075.00.1 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS50, s jednou prípojkou vody ¹⁾		✓	✓				✓	✓				
111.075.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS50, s jednou prípojkou vody ²⁾		✓	✓				✓		✓			
111.076.00.1 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS50, s jednou prípojkou vody ²⁾		✓	✓				✓	✓				
111.076.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS50, s jednou prípojkou vody ²⁾		✓	✓				✓		✓			
111.598.00.5												
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, 4/2 litre	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
111.598.00.6												
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, 4/2 litre	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
111.380.00.5												
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, voľne stojaci, zosilnený	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				



	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	Súprava stenových kotiev pre samostatnú inštaláciu, pre prvok Geberit DuoFix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou 8 cm	Nasúvateľná traverza Geberit DuoFix, pre upevnenie k bočnej stene	Pripevňovací materiál Geberit DuoFix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit DuoFix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit DuoFix, dĺžka 20 cm	Súprava nožných podpier Geberit DuoFix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava nožných podpier Geberit DuoFix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 25–45 cm	Modul Geberit DuoFresh	Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit DuoFix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC	Súprava na upevnenie nôh Geberit DuoFix k zadnej stene	Geberit Power & Connect box	Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou	Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC
	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 265	→ str. 163	→ str. 157	→ str. 160	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 268	→ str. 168	→ str. 167	→ str. 328	→ str. 330	→ str. 331
			✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓ ³⁾						✓			
			✓	✓	✓		✓					✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓							✓			
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓							✓			

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh	Súprava podpier Geberit pre keramiku WC s malou dosadacou plochou	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie	Modul Geberit DuoFresh	Protipožiarna súprava	Protipožiarna súprava	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuoFixBasic pre samostatnú inštaláciu	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	
												
	→ str. 266	→ str. 168	→ str. 158	→ str. 266	→ str. 169	→ str. 170	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	

Ovládacie tlačidlá série Sigma

111.350.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
111.350.00.6 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový	✓	✓	✓	✓			✓		✓			
111.375.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadlá	✓	✓		✓				✓				
111.375.00.6 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadlá	✓	✓		✓			✓		✓			
111.396.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC		✓	✓				✓	✓				
111.396.00.6 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC		✓	✓				✓		✓			
111.364.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom	✓	✓	✓		✓		✓	✓				
111.364.00.6 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom	✓	✓	✓			✓	✓		✓			
111.367.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom	✓	✓	✓		✓		✓	✓				
111.355.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 115 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre upevnenie do bočných stien	✓	✓		✓	✓							
111.355.00.6 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 115 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre upevnenie do bočných stien	✓	✓		✓		✓						
111.904.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, pre podpery a držadlá	✓	✓		✓			✓	✓				
111.904.00.6 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, pre podpery a držadlá	✓	✓		✓			✓		✓			
111.923.00.5 Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓	✓	✓				✓	✓				
111.923.00.6 Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓	✓	✓				✓		✓			



	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	Súprava stenových kotiev pre samostatnú inštaláciu pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou 8 cm	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm	Súprava nožných podpier Geberit Duofix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava nožných podpier Geberit Duofix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 25–45 cm	Modul Geberit DuoFresh	Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Geberit Power & Connect box	Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou	Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC
	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 265	→ str. 163	→ str. 157	→ str. 160	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 268	→ str. 168	→ str. 167	→ str. 328	→ str. 330	→ str. 331
					✓	✓ ³⁾						✓			
					✓		✓					✓	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾
												✓			
												✓	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾
					✓	✓ ³⁾					✓	✓			
					✓		✓				✓	✓			
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓			✓					✓	✓	✓	✓
											✓	✓			
											✓	✓			
						✓ ³⁾						✓			
							✓					✓			

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh	Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie	Modul Geberit DuoFresh	Protipožiarna súprava	Protipožiarna súprava	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2		
												
	→ str. 266	→ str. 168	→ str. 158	→ str. 266	→ str. 169	→ str. 170	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	

Ovládacie tlačidlá série Sigma

111.922.00.5 Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓		✓				✓	✓				
111.922.00.6 Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓		✓				✓		✓			
111.794.00.1 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 114 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm			✓					✓				
111.794.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 114 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm			✓						✓			

Ovládacie tlačidlá série Omega

111.060.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓			
111.030.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 98 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓			
111.003.00.2 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm		✓	✓				✓		✓			

Ovládacie tlačidlá série Delta

111.153.00.1 Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm		✓								✓		
111.153.00.3 Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm		✓									✓	
458.129.00.1 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, 4/2 litre		✓								✓		
458.129.00.2 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, 4/2 litre		✓									✓	

Nie je kompatibilné so žiadnym ovládacím tlačidlom

111.203.00.1 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s nasadenou nadomietkovou splachovacou nádržkou		✓	✓				✓	✓				
111.203.00.2 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s nasadenou nadomietkovou splachovacou nádržkou		✓	✓				✓					

✓ Kompatibilné

¹⁾ Kompatibilný s ovládacími tlačidlami Sigma 01 až Sigma 50

²⁾ Kompatibilný s ovládacími tlačidlami Sigma 01 až Sigma 50

³⁾ Pri prvkoch pre závesné WC alebo závesný bidet v predstavených inštaláciách v čiastočnej výške alebo systémových stenách Geberit Duofix v čiastočnej výške je navyše potrebné použiť súpravu pre up

⁴⁾ Power & Connect box je už súčasťou dodávky


⁵⁾ S Geberit AquaClean nie je možné kombinovať elektronické ovládanie toalety.



	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	Súprava stenových kotiev pre samostatnú inštaláciu pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou 8 cm	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm	Súprava nožných podpier Geberit Duofix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava nožných podpier Geberit Duofix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 25–45 cm	Modul Geberit DuoFresh	Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Geberit Power & Connect box	Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou	Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC
	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.1	111.221.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
	→ str. 265	→ str. 163	→ str. 157	→ str. 160	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 166	→ str. 166	→ str. 268	→ str. 168	→ str. 167	→ str. 328	→ str. 330	→ str. 331
						✓						✓			
							✓					✓			
	✓		✓		✓	✓ ³⁾				✓					
	✓		✓	✓	✓		✓			✓					
				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓
							✓					✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓							✓			
				✓	✓		✓					✓			
				✓	✓	✓ ³⁾						✓			
				✓	✓		✓					✓			

Upevnenie nožičiek Geberit Duofix na zadnej stene.

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom

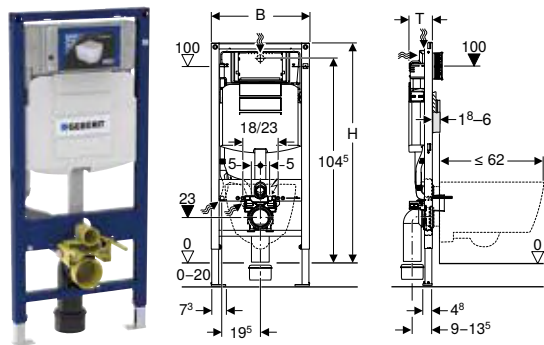

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné pre protipožiarne súpravy pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarne uzávery pre splachovacie a pripájacie koleno

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Príprava na inštaláciu sieťového zdroja 12 V za keramikou WC
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Power & Connect box
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre Power & Connect box
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.900.00.5	KV	50	112	12	385.34

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



Novinka

Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom

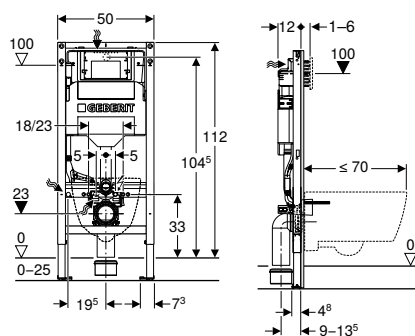

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné pre protipožiarne súpravy pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarne uzávery pre splachovacie a pripájacie koleno

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Power & Connect box
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre Power & Connect box
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.900.00.6	50	112	12	385.34

K dispozícii od mája 2025

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Náhrada za č. výr. 111.900.00.5

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Start – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na privod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Príprava na inštaláciu sieťového zdroja 12 V za keramikou WC

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

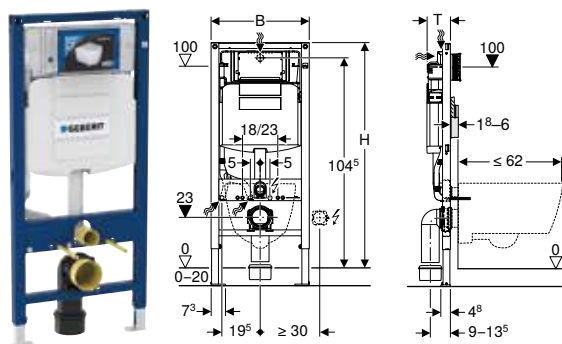

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál


Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.925.00.5	KV	50	112	12	321.27

KV: Končiaca výroba od jún 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 1 2 cm, 4 1/2 litre

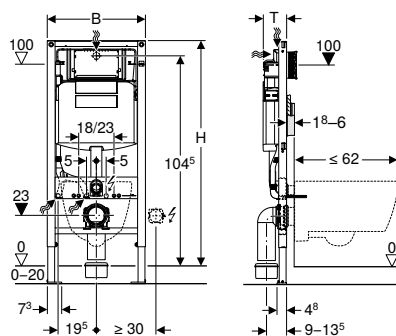

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalčných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpory pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpory
- Vysúvateľné nožné podpory 0–20 cm
- Nožné podpory s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.598.00.5	KV	50	112	12	358.60


KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, 4/2 litre

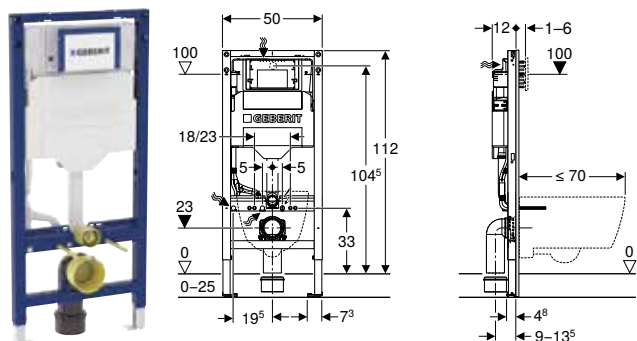

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.598.00.6	50	112	12	358.60

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Náhrada za č. výr. 111.598.00.5



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

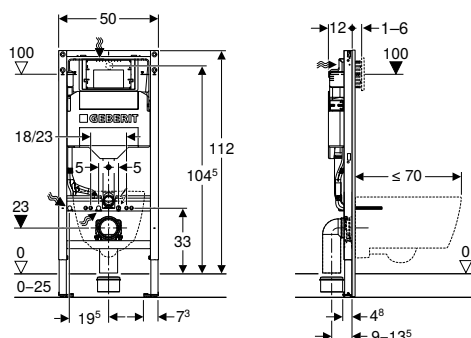

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na privod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.925.00.6	50	112	12	321.27

K dispozícii od júna 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.925.00.5

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, voľne stojaci, zosilnený

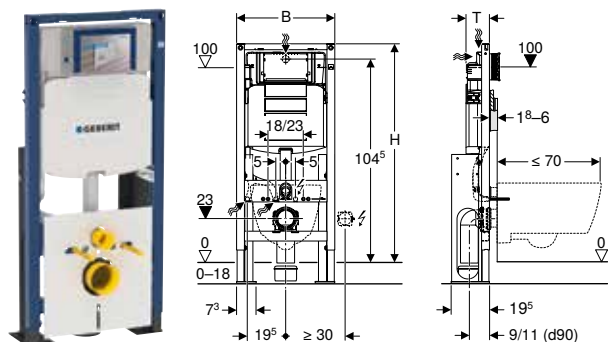

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre voľne stojacu montáž na betónovej podlahe
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–18 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Nožné podpery s ochranou proti korózii
- Prestaviteľné nožné podpery 0–18 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- S veľkými zosilnenými základovými doskami, pre zvýšené odvádzanie sily do podlahy
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- 6 kotiev pre vysoké zaťaženie M8
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripevňovací materiál


Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.380.00.5	KV	50	112	12	517.37

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 115 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre upevnenie do bočných stien

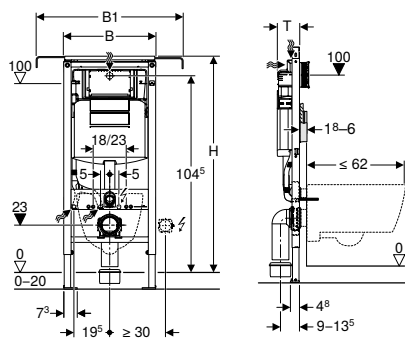

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do úzkych priestorov a výklenkov
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Šírkovo nastaviteľné
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpory pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpory
- Vysúvateľné nožné podpory 0–20 cm
- Nožné podpory s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.355.00.5	KV	50	80–110	115	12	375.02


KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 115 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre upevnenie do bočných stien

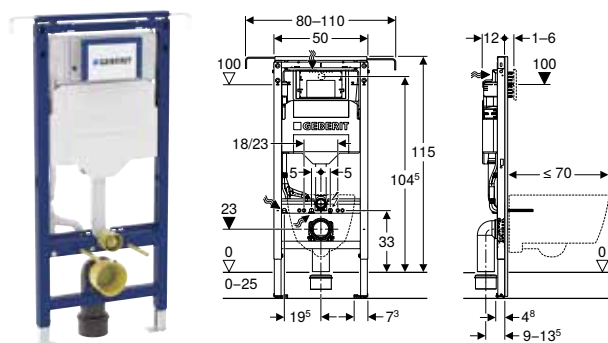

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do úzkych priestorov a výklenkov
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Šírkovo nastaviteľné
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.355.00.6	50	80–110	115	12	375.02

K dispozícii od mája 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.355.00.5

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

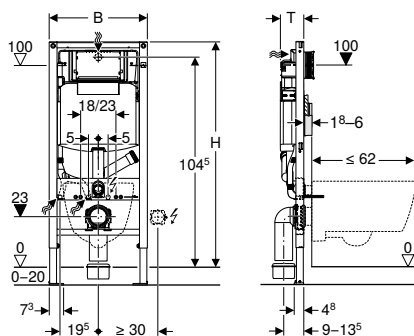

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre pripojenie k externému odsávaniu zápachu
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pre závesné keramiky WC so zvýšenou polohou sedenia

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpory pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpory
- Vysúvateľné nožné podpory 0–20 cm
- Nožné podpory s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Možnosť pripojenia externého odsávania zápachu s pripájacím hrdlom $\varnothing$ 50 mm prostredníctvom splachovacieho kolena
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.364.00.5	KV	50	112	12	422.60

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

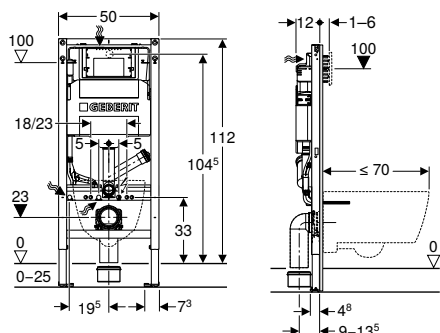

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre pripojenie k externému odsávaniu zápachu
- Nevhodné pre závesné keramiky WC so zvýšenou polohou sedenia

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Možnosť pripojenia externého odsávania zápachu s pripájacím hrdlom Ø 50 mm prostredníctvom splachovacieho kolena
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádrži bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na privod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.364.00.6	50	112	12	422.60

K dispozícii od mája 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.364.00.5

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

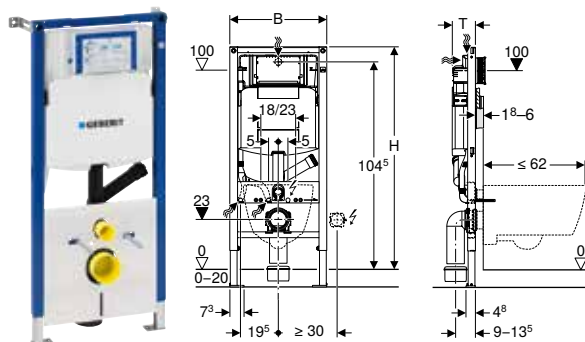

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre murované steny
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre pripojenie k externému odsávaniu zápachu
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pre závesné keramiky WC so zvýšenou polohou sedenia

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpory pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpory
- Vysúvateľné nožné podpory 0–20 cm
- Nožné podpory s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Možnosť pripojenia externého odsávania zápachu s pripájacím hrdlom $\varnothing$ 50 mm prostredníctvom splachovacieho kolena
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.367.00.5 KV	50	112	12	392.29

KV: Končiaci výroba od máj 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový

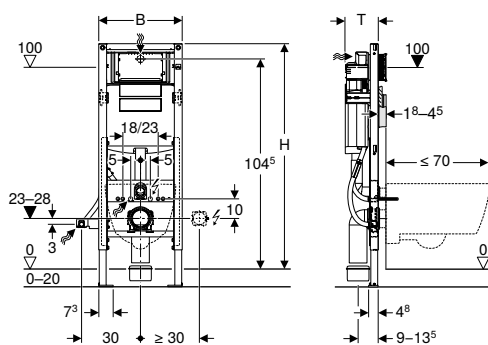

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Zmenšená šírka rámu pre umiestnenie podpier a držadiel vedľa inštaláčného prvku
- Možnosť nastavenia montážnej výšky WC počas fázy hrubej montáže, 41–46 cm
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.350.00.5	KV	42,5	112	17	474.81

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštaláčny prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Pri použití Power & Connect box nie je možná kombinácia elektronického ovládania splachovania WC s Geberit AquaClean



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový

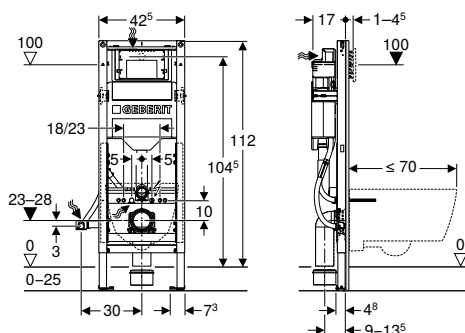

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Možnosť nastavenia montážnej výšky WC počas fázy hrubej montáže, 41–46 cm
- Zmenšená šírka rámu pre umiestnenie podpier a držadiel vedľa inšalačného prvku
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.350.00.6	42,5	112	17	474.81

K dispozícii od mája 2025



Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Pri použití Power & Connect box nie je možná kombinácia elektronického ovládania splachovania WC s Geberit AquaClean
- Náhrada za č. výr. 111.350.00.5

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpory a držadlá



click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na celú výšku miestnosti do predstieny
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre upevnenie podpier a držadiel
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pripravený pre podpory pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Možnosť nastavenia montážnej výšky WC počas fázy hrubej montáže, 41–46 cm
- Pozinkované nožné podpory
- Vysúvateľné nožné podpory 0–20 cm
- Nožné podpory s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádrži bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Montážna doska z plegelky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku
- Možnosť montáže Power & Connect boxu

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Podomietková krabica pre otvor ø 68 mm, pre elektrickú pripojku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.375.00.5	KV	88	112	17	696.39

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Pri použití Power & Connect box nie je možná kombinácia elektronického ovládania splachovania WC s Geberit AquaClean



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadlá

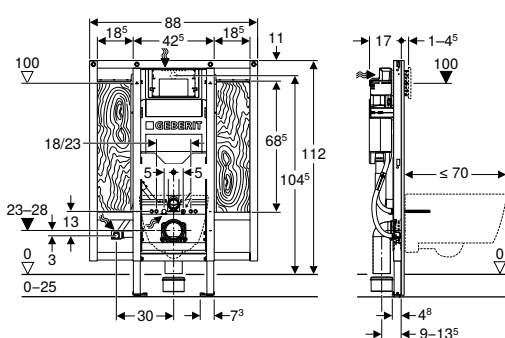

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na inštaláciu do stien s kovovými stojkami na výšku miestnosti s prepojením medzi úrovňou prednej a zadnej steny
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre upevnenie podpier a držadiel
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Možnosť nastavenia montážnej výšky WC počas fázy hrubej montáže, 41–46 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.375.00.6	88	112	17	696.39

K dispozícii od mája 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Pri použití Power & Connect box nie je možná kombinácia elektronického ovládania splachovania WC s Geberit AquaClean
- Náhrada za č. výr. 111.375.00.5

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC

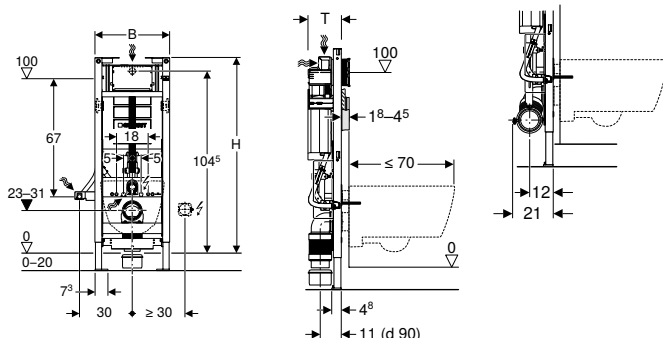

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm
- Pre závesné WC s vyloženíom do 70 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Zmenšená šírka rámu pre umiestnenie podpier a držiadiel vedľa inšalačného prvku
- Dodatočne výškovo nastaviteľná keramika WC v hotovej kúpeľni, 41–49 cm od hotovej podlahy
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Natahovacie pripájacie koleno
- Možnosť montáže pripájacieho kolena vertikálne alebo horizontálne na inšalačnom prvku
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Montážna ochrana pre rozsah nastavenia splachovacieho kolena a pripájacieho kolena
- Podomietková krabica pre otvor Ø 68 mm, pre elektrickú prípojku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.396.00.5	KV	42,5	112	17	561.69

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Nutné objednať dodatočne

- Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC → str. 168


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC

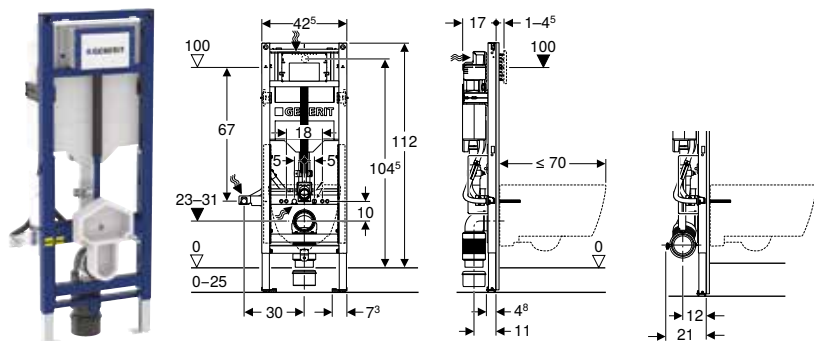

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Montážna ochrana pre rozsah nastavenia splachovacieho kolena a pripájacieho kolena
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Zmenšená šírka rámu pre umiestnenie podpier a držadiel vedľa inšalačného prvku
- Dodatočne výškovo nastaviteľná keramika WC v hotovej kúpeľni, 41–49 cm od hotovej podlahy
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Naťahovacie pripájacie koleno
- Možnosť montáže pripájacieho kolena vertikálne alebo horizontálne na inšalačnom prvku
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na privod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.396.00.6	42,5	112	17	561.69

K dispozícii od mája 2025

Nutné objednať dodatočne

- Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC → str. 168


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.396.00.5

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, pre podpery a držadlá

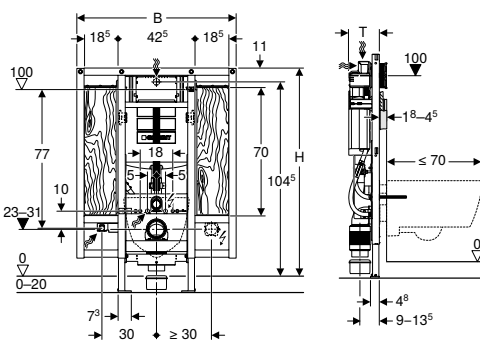

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na celú výšku miestnosti do predstieny
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre upevnenie podpier a držadiel
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Dodatočne výškovo nastaviteľná keramika WC v hotovej kúpeľni, 41–49 cm od hotovej podlahy
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Natahovacie pripájacie koleno
- Možnosť montáže pripájacieho kolena vertikálne alebo horizontálne na inštaláčnom prvku
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Montážna ochrana pre rozsah nastavenia splachovacieho kolena a pripájacieho kolena
- Podomietková krabica pre otvor Ø 68 mm, pre elektrickú prípojku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.904.00.5	KV	88	112	17	768.99

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Nutné objednať dodatočne

- Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC → str. 168


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštaláčny prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, pre podpery a držadlá

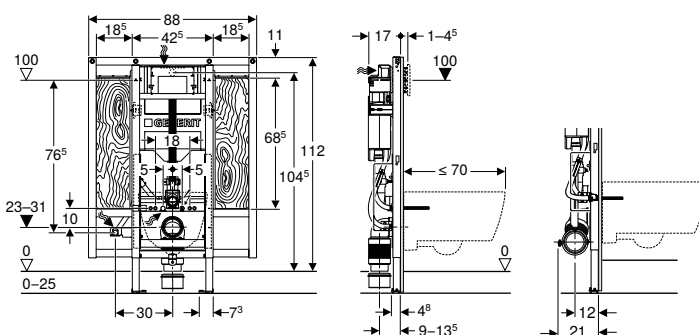

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na inštaláciu do steny s kovovými stojkami na výšku miestnosti s prepojením medzi úrovňou prednej a zadnej steny
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Montážna ochrana pre rozsah nastavenia splachovacieho kolena a pripájacieho kolena
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Dodatočne výškovo nastaviteľná keramika WC v hotovej kúpeľni, 41–49 cm od hotovej podlahy
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Naťahovacie pripájacie koleno
- Možnosť montáže pripájacieho kolena vertikálne alebo horizontálne na inštalacnom prvku
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- S chráničkou na privod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.904.00.6	88	112	17	768.99

K dispozícii od mája 2025

Nutné objednať dodatočne

- Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC → str. 168


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.904.00.5

Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

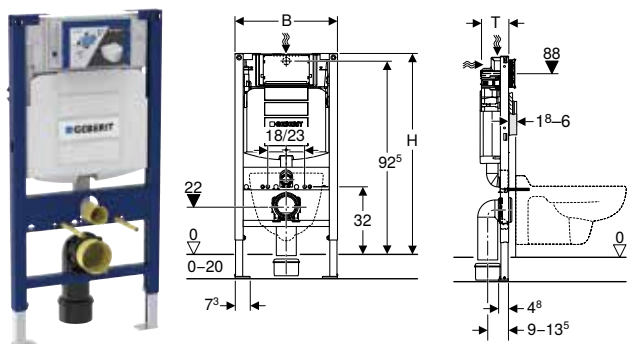

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre detské závesné WC
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre ovládacie tlačidlo pre Bambini WC
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.923.00.5	KV	50	97	12	392.74

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Kombinovateľné s

- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 249
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

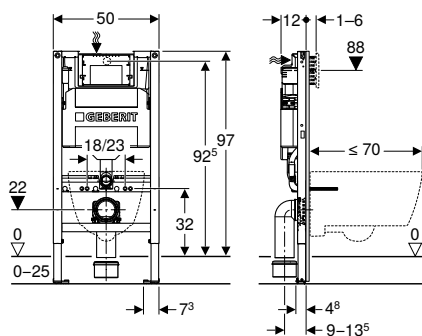

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre detské závesné WC
- Pre ovládacie tlačidlo pre Bambini

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Ovládanie spredu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.923.00.6	50	97	12	392.74

K dispozícii od mája 2025

Kombinovateľné s

- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 249
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.923.00.5

Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

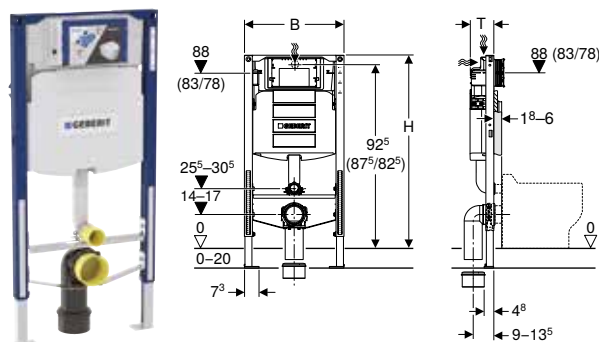

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre stojacie WC pre deti a malé deti
- Pre ovládacie tlačidlo pre Bambini WC
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Hĺbka nožných pátiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výšku ovládania 88 cm možno znížiť v závislosti od keramiky (83/78 cm)
- Osadené splachovacie koleno, s možnosťou skrátenia
- Výškovo nastaviteľná traverza pre splachovacie koleno
- Výškovo nastaviteľná traverza pre pripájacie koleno
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádrži bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Rúrová objímka
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pripájacia súprava pre stojace WC s pripájacím hrdlom pre oblasť pripojenia Ø 85 – 102 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.922.00.5	KV	50	97	12	441.30

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Kombinovateľné s

- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 249
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo
- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree
- Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Pre pripojenie stojacich toaliet pre deti alebo batolatá, ktoré nie sú v jednej rovine so stenou, je potrebné objednať bielu pripájaciu súpravu (č. výr. 554000000)
- Ak je prevádzková výška a/alebo traverza pre splachovacie koleno posunutá, splachovacie koleno musí byť narezané na správnu dĺžku



Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

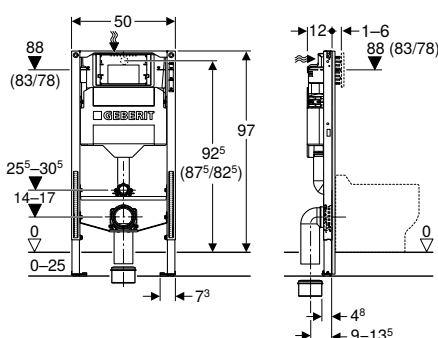

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre stojacie WC pre deti a malé deti
- Pre ovládacie tlačidlo pre Bambini WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Rúrová objímka
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pripájacia súprava pre stojacie WC s pripájacím hrdlom pre oblasť pripojenia Ø 85 – 102 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.922.00.6	50	97	12	441.30

K dispozícii od mája 2025

Kombinovateľné s

- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 249
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo
- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree
- Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Pre pripojenie stojacich toaliet pre deti alebo batoľatá, ktoré nie sú v jednej rovine so stenou, je potrebné objednať bielu pripájaciu súpravu (č. výr. 554000000)
- Ak je prevádzková výška a/alebo traverza pre splachovacie koleno posunutá, splachovacie koleno musí byť narezané na správnu dĺžku
- Náhrada za č. výr. 111.922.00.5

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Osadené splachovacie koleno, s možnosťou skrátenia
- Výškovo nastaviteľná traverza pre splachovacie koleno
- Výškovo nastaviteľná traverza pre pripájacie koleno
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Ovládanie spredu
- Výšku ovládania 88 cm možno znížiť v závislosti od keramiky (83/78 cm)
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS30

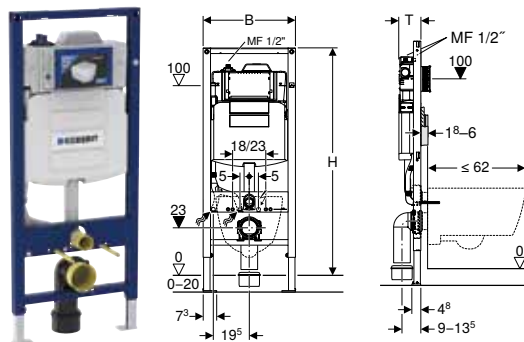

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pátiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapätová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor
- Zabudovaný snímač spätného vzdušia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodný pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.057.00.1	KV	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	1'169.27
111.058.00.1	KV	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	1'395.02

KV: Končiaca výroba od máj 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS30

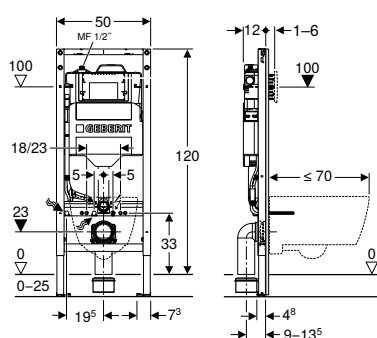

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre prevenciu tvorby zárodokov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtok min.	24 h
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pripojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.057.00.2	50	120	12	1 pripojka vody	7,2	1'169.27
111.058.00.2	50	120	12	2 pripojky vody	7,2	1'395.02

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Náhrada za č. výr. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor
- Zabudovaný snímač spätného vzdušia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodný pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernícovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým prepláchnutím HS50

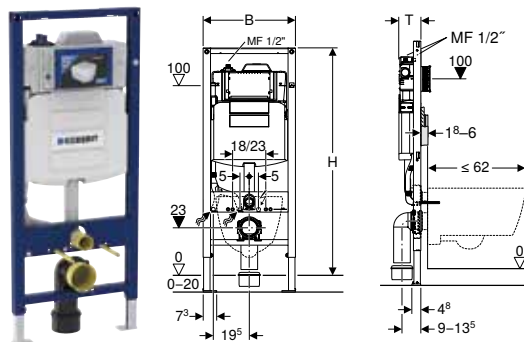

Účely použitia

- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalovaných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblvé pripojenie s Geberit Gateway cez zbernicu Geberit
- Pripojenie k zbernici Geberit priamo alebo cez konvertor
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Možnosť pripojenia externého snímača teploty
- Možnosť pripojenia interného snímača objemového prietoku
- Zabudovaný snímač spätného vzdušia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodné pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernícovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkon [W]	EUR/ks
111.075.00.1	KV	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	1'602.60
111.076.00.1	KV	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	1'819.30

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




click & scan



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS50

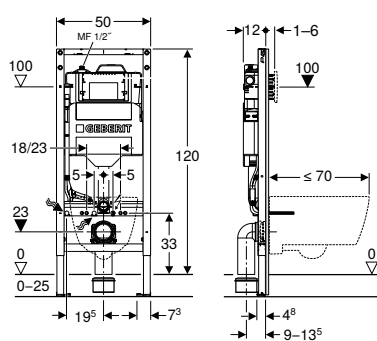

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre prevenciu tvorby zárodokov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkion v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C
Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l
Interval výtoku min.	24 h
Materiál	Oceľ

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prípojka	Príkion [W]	EUR/ks
111.075.00.2	50	120	12	1 prípojka vody	7,2	1'602.60
111.076.00.2	50	120	12	2 prípojky vody	7,2	1'819.30

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Náhrada za č. výr. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez zbernicu Geberit
- Pripojenie k zbernici Geberit priamo alebo cez konvertor
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Možnosť pripojenia externého snímača teploty
- Možnosť pripojenia interného snímača objemového prietoku
- Zabudovaný snímač spätného vzdušia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodný pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 114 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm

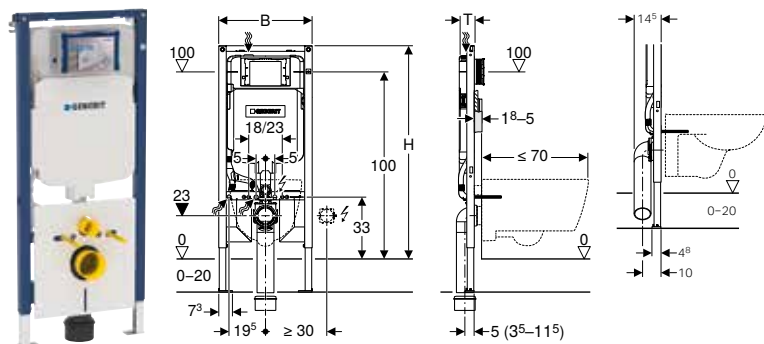

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2016
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám vhodný pre keramiky WC s malou dosadacou plochou (pri obklade steny odolnom voči tlaku)
- Pozinkované nožné podpery
- Plynulo výškovo nastaviteľné nožné podpery
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia
- Možnosť vertikálnej montáže pripájacieho kolena v hĺbkovej pozícii s predným lícovaním
- Predĺžené pripájacie koleno, pre spojenie v podlahe
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody hore vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia, vhodná pre zalícované ovládacie tlačidlá
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.794.00.1	KV	50	114	8	417.13

KV: Končiaca výroba od júl 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 114 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm

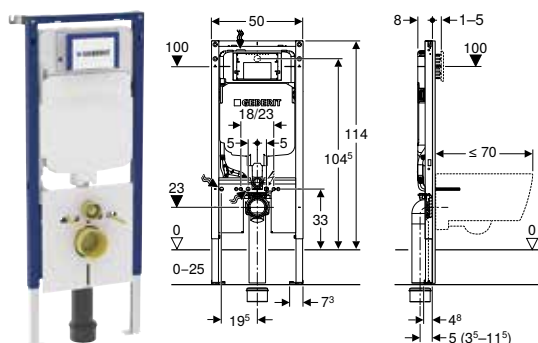

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 80 mm
- Prerušená traverza umožňuje zarovnať hĺbkovú polohu vpredu pre vertikálne pripájacie koleno
- Predĺžené pripájacie koleno, pre spojenie v podlahe
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 8 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody hore vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.794.00.2	50	114	8	417.13

K dispozícii od júla 2025

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.794.00.1

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm

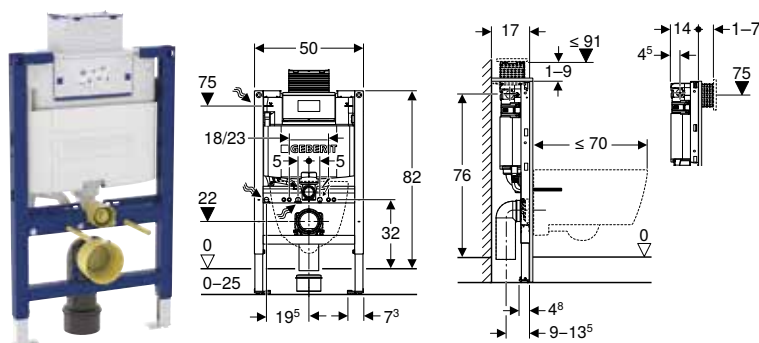

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Omega 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie zhora alebo spredu, vhodné na 2-objemové splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.003.00.2	50	82	14	409.97

K dispozícii od februára 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Náhrada za č. výr. 111.003.00.1



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 98 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm

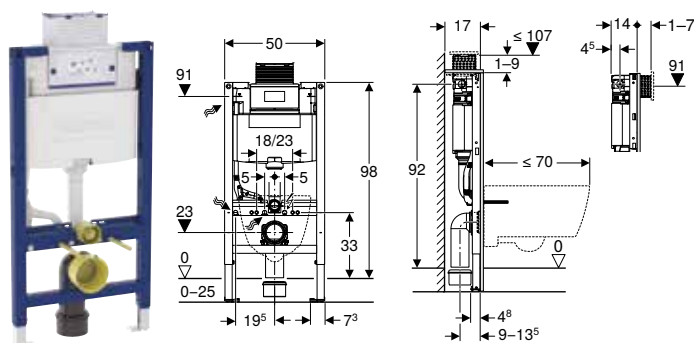

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Omega 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie zhora alebo spredu, vhodné na 2-objemové splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.030.00.2	50	98	14	408.22

K dispozícii od februára 2025

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.030.00.1

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm

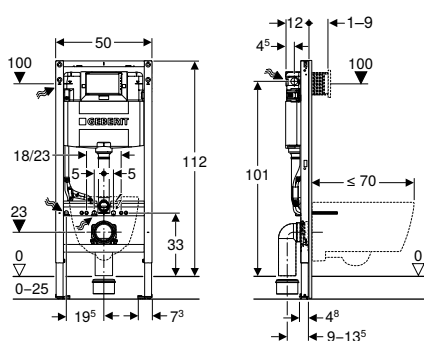

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Omega 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 2-objemové splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.060.00.2	50	112	12	408.22

K dispozícii od februára 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.060.00.1

Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm

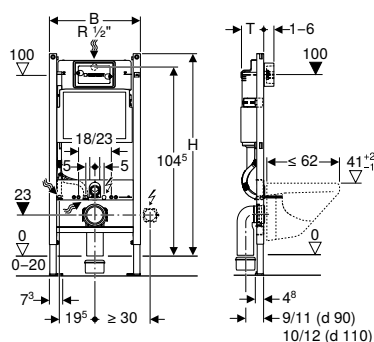

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inšalačné prvky s hore otvoreným rámom
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.153.00.1	KV	50	112	12	213.93


KV: Končiaca výroba od august 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Novinka

Prvok Geberit DuofixBasic pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm

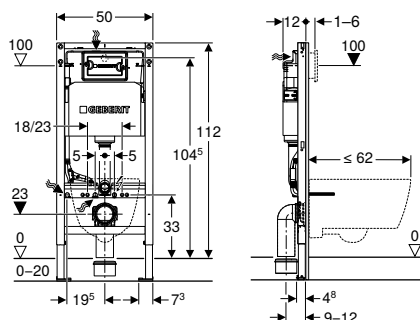

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 62 cm
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Delta 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.153.00.3	50	112	12	213.93

K dispozícii od augusta 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 111.153.00.1

Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, 4/2 litre

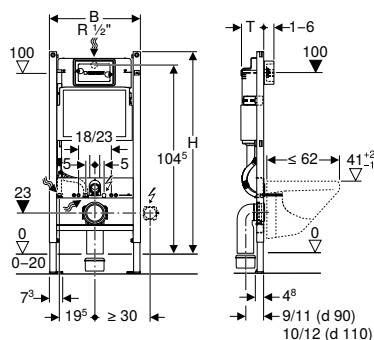

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 62 cm
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inšalačné prvky s hore otvoreným rámom
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
458.129.00.1	KV	50	112	12	218.46


KV: Končiaca výroba od august 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Novinka

Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, 4/2 litre

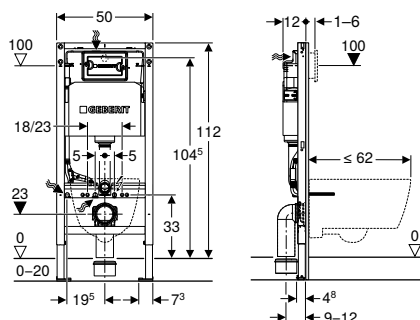

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 62 cm
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Delta 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 2 dištančné čapy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
458.129.00.2	50	112	12	218.46

K dispozícii od augusta 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17



- Náhrada za č. výr. 458.129.00.1

Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s nasadenou nadomietkovou splachovacou nádržkou

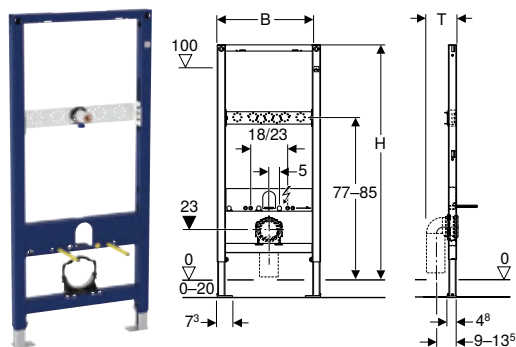

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre montáž dvojdielných WC
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám pripravený pre podpery pri keramikách WC s malou dosadacou plochou
- Pozinkované nožné podpory
- Vysúvateľné nožné podpory 0–20 cm
- Nožné podpory s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traversa armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.203.00.1	KV	50	112	15	256.67


KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17

Novinka

Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s nasadenou nadomietkovou splachovacou nádržkou

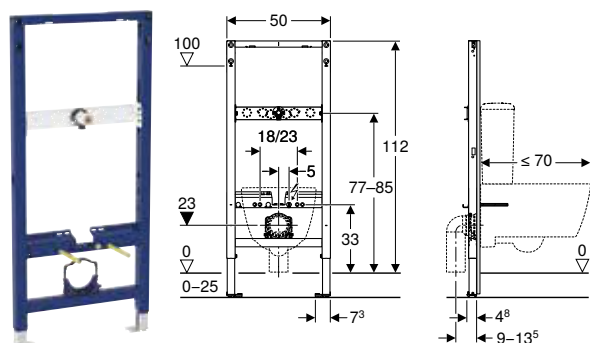

Účely použitia

- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre montáž dvojdielných WC

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Výškovo nastaviteľná traverza pre pripájací uhol
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.203.00.2	50	112	15	256.67

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre WC → str. 17




- Náhrada za č. výr. 111.203.00.1




Inšalačné prvky pre umývadlá

Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá


Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Umývadlové armatúry Geberit pre podomietkovú funkčnú skrinku	Súprava pre konečnú montáž Geberit pre umývadlo s podomietkovou zápachovou uzávierkou	Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 159	→ str. 164	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	→ str. 163	
111.430.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra		✓	✓	✓					
111.430.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra		✓	✓		✓				
111.266.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, úzky dizajn, stojančeková armatúra			✓		✓				
111.485.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra		✓	✓	✓					
111.485.00.2	Prvok pre umývadlo Geberit Duofix, 82–98 cm, stojančeková armatúra		✓	✓		✓				
111.464.00.2	Traverzový prvok Geberit Duofix pre umývadlo, stojančeková armatúra		✓							
111.437.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra		✓	✓	✓					
111.437.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra		✓	✓		✓				
111.493.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, podomietková nástenná armatúra		✓	✓	✓					
111.493.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, podomietková nástenná armatúra		✓	✓		✓				
111.274.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, úzke vyhotovenie, nástenná armatúra, podomietková montáž			✓		✓				
111.480.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓	✓	✓	✓					
111.480.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓	✓	✓		✓				
111.489.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓	✓	✓	✓					
111.489.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓	✓	✓		✓				
111.477.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓	✓	✓		✓				



Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm	Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút	Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku	Krycia doska Geberit zalímovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou	Vystužovací plech pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo
111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
											
→ str. 160	→ str. 167	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 172	→ str. 173	N/A	N/A	N/A	N/A	→ str. 164
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
	✓			✓							
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
											✓
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
	✓			✓							
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓		✓							✓
✓	✓	✓		✓							✓


Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Umývadlové armatúry Geberit pre podomietkovú funkčnú skrinku	Súprava pre konečnú montáž Geberit pre umývadlo s podomietkovou zápachovou uzávierkou	Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 159	→ str. 164	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	→ str. 163	
111.471.00.2								✓	✓	
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra										
111.551.00.1										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou	✓			✓	✓					
111.551.00.2										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou	✓			✓		✓				
111.556.00.1										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓			✓	✓					
111.556.00.2										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓			✓		✓				
111.558.00.1										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou	✓			✓	✓					
111.558.00.2										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou	✓			✓		✓				
111.561.00.1										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓			✓	✓					
111.561.00.2										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	✓			✓		✓				
111.071.00.1										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou										
111.071.00.2										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou										
111.072.00.1										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou										
111.072.00.2										
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou										





	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm	Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút	Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku	Krycia doska Geberit zalíčovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou	Vystužovací plech pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
	→ str. 160	→ str. 167	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 172	→ str. 173	N/A	N/A	N/A	N/A	→ str. 164
												✓
	✓	✓	✓	✓				✓				✓
	✓	✓	✓		✓			✓				✓
	✓	✓	✓	✓					✓			✓
	✓	✓	✓		✓				✓			✓
	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓					✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							


Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Umývadlové armatúry Geberit pre podomietkovú funkčnú skrinku	Súprava pre konečnú montáž Geberit pre umývadlo s podomietkovou zápachovou uzávierkou	Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 159	→ str. 164	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	→ str. 163	
111.073.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.073.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.074.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.074.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.091.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.091.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou					✓				
111.092.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.092.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou					✓				
111.093.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.093.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou					✓				
111.094.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.094.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou					✓				





	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm	Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút	Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku	Krycia doska Geberit zalímovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou	Vystužovací plech pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
												
	→ str. 160	→ str. 167	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 172	→ str. 173	N/A	N/A	N/A	N/A	→ str. 164
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓			</				

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Umývadlové armatúry Geberit pre podomietkovú funkčnú skrinku	Súprava pre konečnú montáž Geberit pre umývadlo s podomietkovou zápachovou uzávierkou	Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	
										
		→ str. 159	→ str. 164	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	→ str. 163	
111.081.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.081.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.082.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.082.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.083.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.083.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.084.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.084.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou									
111.069.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou			✓	✓					
111.069.00.2	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou			✓		✓				




✓ Kompatibilné



	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm	Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút	Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu	Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku	Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou	Vystužovací plech pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
												
	→ str. 160	→ str. 167	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165	→ str. 172	→ str. 173	N/A	N/A	N/A	N/A	→ str. 164
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
		✓		✓								
		✓			✓							
	✓	✓	✓	✓				✓		✓		
	✓	✓	✓		✓			✓		✓		

Prehľad sortimentu – prvky pre umývadlá Geberit Duofix pre kúpeľňový nábytok

Geberit Slovensko, december 2024

Zrkadlová skrinka/umývadlo/dvojumývadlo/nábytková skrinka pod umývadlo			Menovitá šírka v cm	60	75	90	105	120	135
Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1			✓					
	111.943.00.1				✓				
	111.944.00.1					✓			
	111.945.00.1							✓	
Traverza Geberit Duofix na upevnenie prvkov, pre vzdialenosť stojok od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1			✓					
	111.043.00.1				✓				
	111.044.00.1					✓			
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, úzky dizajn, stojančeková armatúra	111.266.00.2		Šírka prvku 44 cm	✓				✓ ³⁾	✓ ³⁾
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, úzke vyhotovenie, nástenná armatúra, podomietková montáž	111.274.00.2		Šírka prvku 44 cm	✓				✓ ³⁾	✓ ³⁾
Sortiment s prvkom pre umývadlo Geberit Duofix, štandardné vyhotovenie			Šírka prvku 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾⁴⁾	✓ ³⁾⁴⁾
Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a centrickú umývadlovú armatúru	111.951.00.1			✓ ²⁾					
	111.952.00.1			✓					
	111.953.00.1				✓				
	111.954.00.1					✓			
	111.955.00.1							✓	
Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a excentrickú umývadlovú armatúru	111.055.00.1					✓	✓		
Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a dve umývadlové armatúry	111.056.00.1							✓	✓
Upevnenie Geberit Duofix pre odtok v strede medzi dvomi prvkami pre umývadlo	111.027.00.1							✓	✓


✓ Kompatibilné so sériami Geberit ONE a Geberit iCon - Pri iných sériách a produktoch od iných výrobcov je pri konečnom výbere nutné skontrolovať skutočné podrobné rozmery pripojenia produktov.

¹⁾ Použitie prvku pre umývadlo Geberit Duofix, štandardné vyhotovenie so šírkou 50 cm, so sebou v porovnaní s inšalačným prvkom v úzkom vyhotovení so šírkou 44 cm prináša obmedzené možnosti pre umiestnenie upevnenia spodnej časti nábytku vedľa inšalačného prvku

²⁾ Vhodné pre prvok pre umývadlo Geberit Duofix, úzke vyhotovenie so šírkou 44 cm

³⁾ V prípade dvoch výtokových armatúr sa používajú dva inšalačné prvky Duofix

⁴⁾ Použitie prvku pre umývadlo Geberit Duofix, štandardné vyhotovenie so šírkou 50 cm, predstavuje v porovnaní s inšalačným prvkom v úzkom vyhotovení so šírkou 44 cm obmedzené možnosti pre umiestnenie upevnenia spodnej časti nábytku vedľa inšalačného prvku

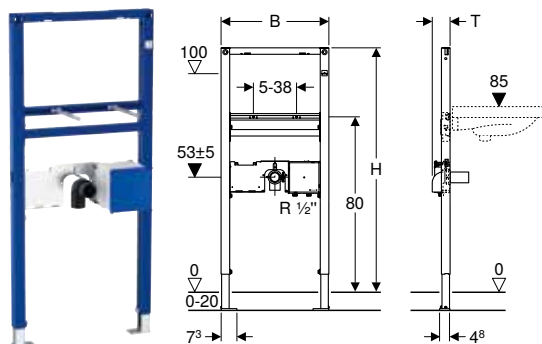Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, stojančekovú, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.551.00.1	KV	50	112	7,5	369.93

KV: Končiaca výroba od jún 2025

Kombinovateľné s


- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou

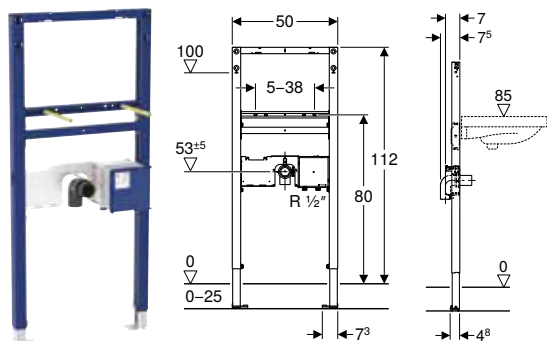

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, stojančekovú, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.551.00.2	50	112	7,5	369.93

K dispozícii od júna 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63




- Náhrada za č. výr. 111.551.00.1



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, úzky dizajn, stojančeková armatúra

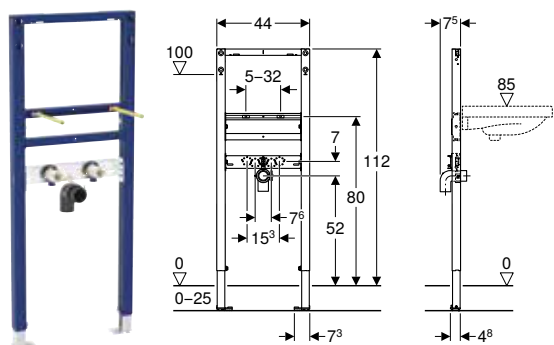

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Umožňuje viac možností umiestnenia upevnenia spodnej konštrukcie nábytku vedľa inšalačného prvku v porovnaní s inšalačným prvkom so šírkou 50 cm
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–32 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.266.00.2	44	112	7,5	200.81

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.266.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra

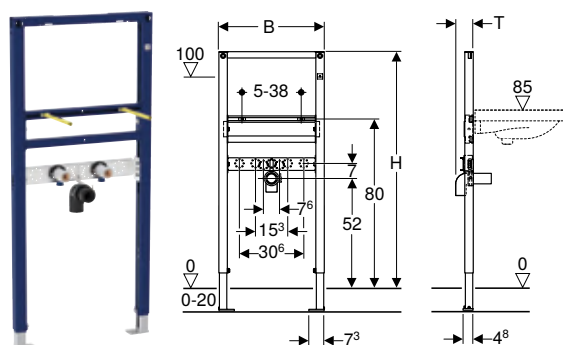

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Rozsah dodávky


- 2 pripájacie kolena Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Tesnenie $\varnothing 44/32$ mm
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.430.00.1	KV	50	112	7,5	181.72


KV: Končiaca výroba od jún 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63

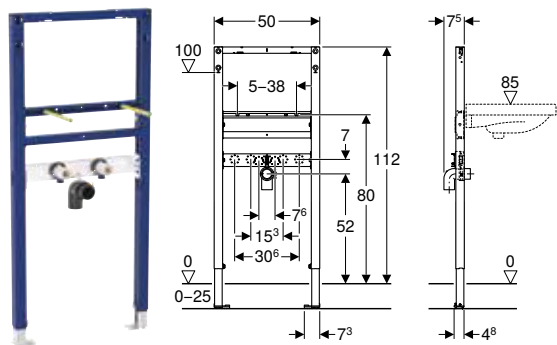

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

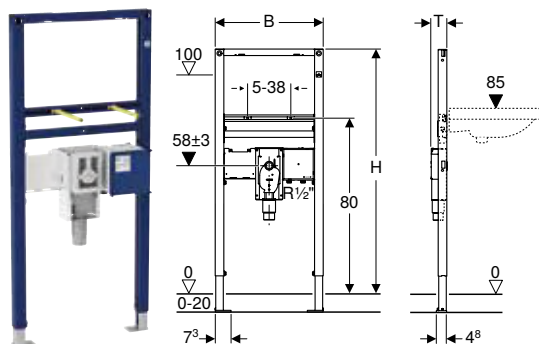

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana
- 2 závitové tyče M10
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing 50$ mm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, stojančekovú, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.556.00.1	KV	50	112	7,5	447.27

KV: Končiaca výroba od jún 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

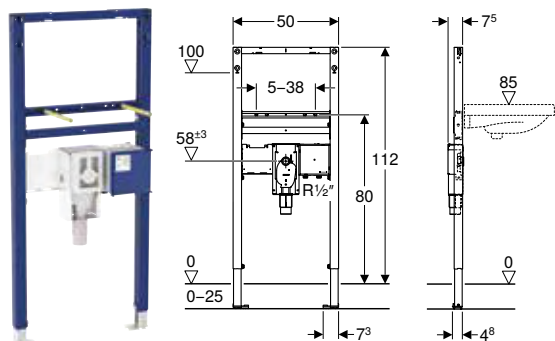

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing 50$ mm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, stojančekovú, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.556.00.2	50	112	7,5	447.27

K dispozícii od júna 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.556.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

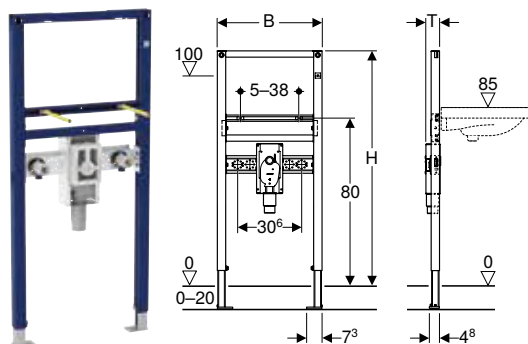

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia $\pm$ 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.480.00.1	KV	50	112	7,5	300.71

KV: Končiaca výroba od jún 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

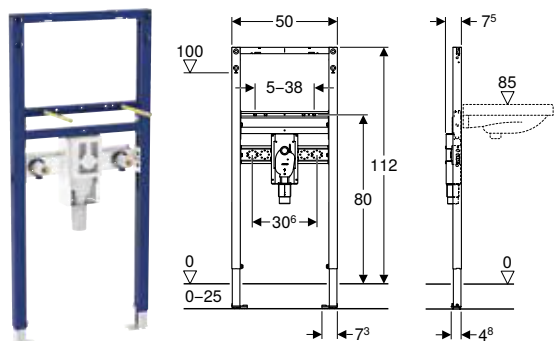

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing 50$ mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.480.00.2	50	112	7,5	300.71

K dispozícii od júna 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.480.00.1



Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.485.00.1	KV	50	82–98	7,5	180.92


KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63

Novinka

Prvok pre umývadlo Geberit Duofix, 82 – 98 cm, stojančeková armatúra

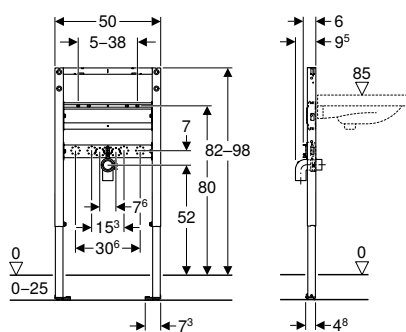

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolena Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Tesnenie $\varnothing$ 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.485.00.2		50	82–98	7,5	180.92

K dispozícii od mája 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.485.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

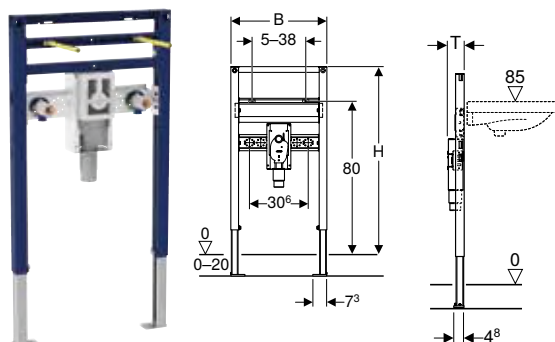

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia $\pm$ 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.489.00.1	KV	50	82–98	7,5	319.97

KV: Končiaca výroba od máj 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

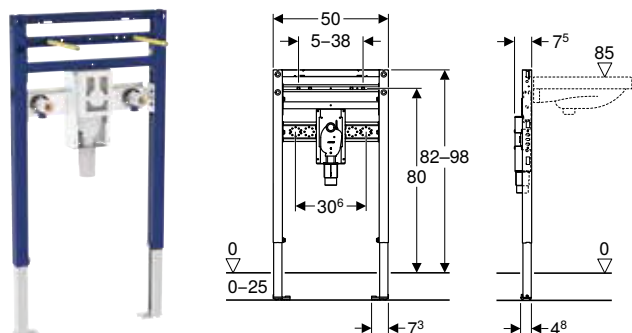

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing$ 50 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.489.00.2	50	82–98	7,5	319.97

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.489.00.1

Novinka

Traverzový prvok Geberit Duofix pre umývadlo, stojančeková armatúra

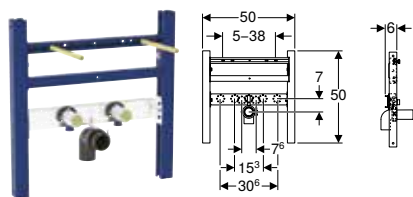

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolena Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.464.00.2	50	50	6	122.92

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.464.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra

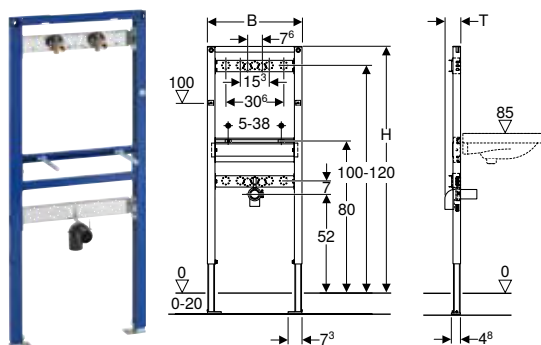

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre nadomietkové nástenné armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolena Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál



Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.437.00.1	KV	50	130	7,5	180.92


KV: Končiaca výroba od máj 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra

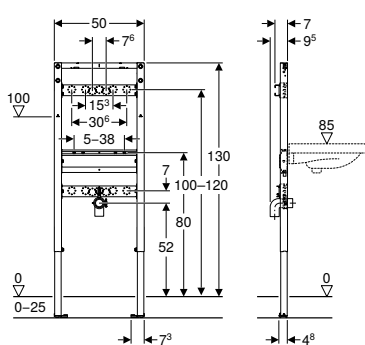

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Tesnenie $\varnothing 44/32$ mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.437.00.2		50	130	7,5	180.92

K dispozícii od mája 2025

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.437.00.1

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

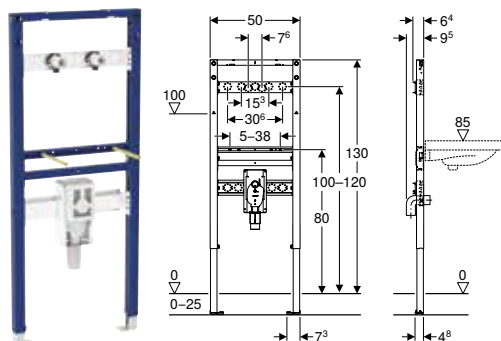

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzďialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzďialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing 50$ mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.477.00.2	50	130	7,4	300.71

K dispozícii od mája 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.477.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, podomietková nástenná armatúra

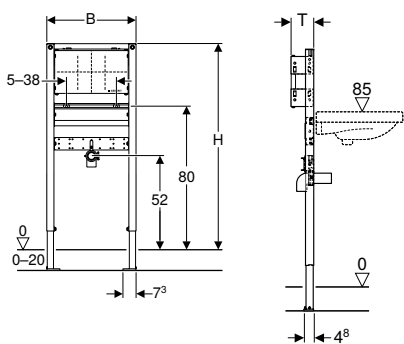

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre podomietkové armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Tesnenie $\varnothing$ 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätič vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.493.00.1	KV	50	112–130	11	245.83


KV: Končiaca výroba od jún 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, podomietková nástenná armatúra

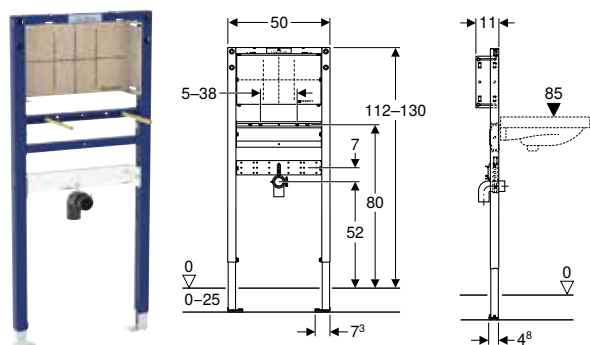

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre podomietkové armatúry

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzďialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzďialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.493.00.2	50	112–130	11	245.83

K dispozícii od júna 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63




- Náhrada za č. výr. 111.493.00.1



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, úzke vyhotovenie, nástenná armatúra, podomietková montáž

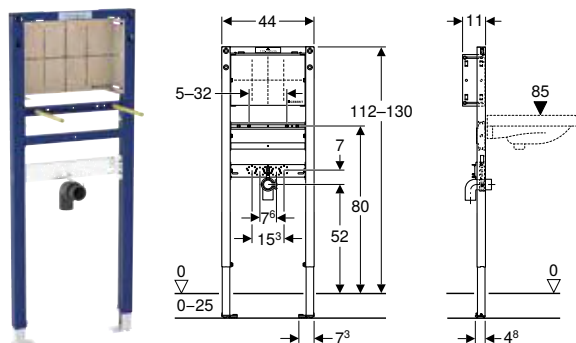

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre podomietkové armatúry

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Umožňuje viac možností umiestnenia upevnenia spodnej konštrukcie nábytku vedľa inšalačného prvku v porovnaní s inšalačným prvkom so šírkou 50 cm
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.274.00.2	44	112–130	11	267.30

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.274.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou

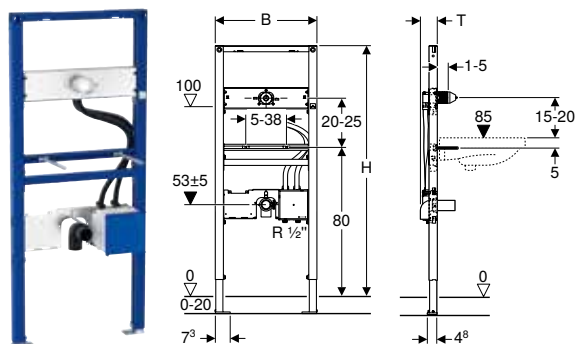

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Tesnenie $\varnothing$ 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.558.00.1	KV	50	130	7,5	454.04

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou

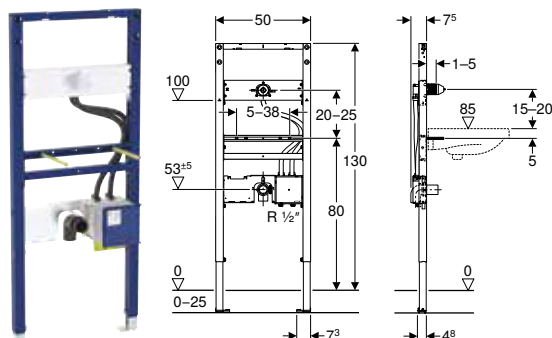

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.558.00.2	50	130	7,5	454.04

K dispozícii od mája 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.558.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

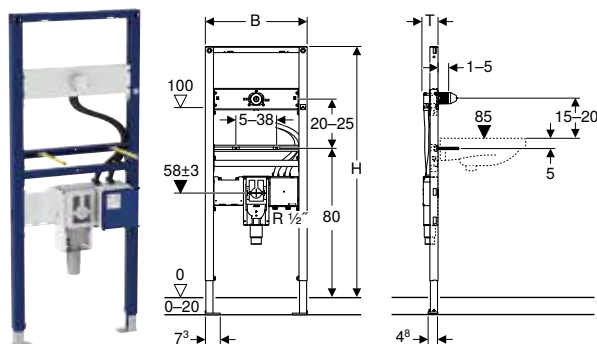

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, Ø 50 mm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.561.00.1	KV	50	130	7,4	531.34

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

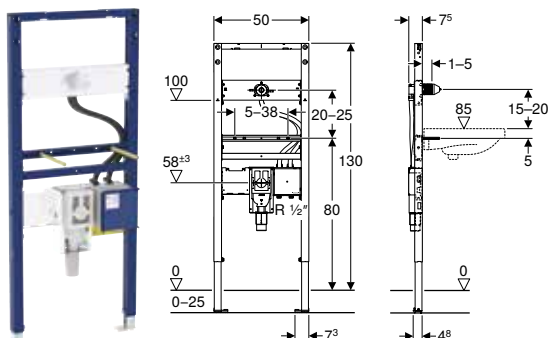

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Podomietková zápachová uzávierka s optimálnym prúdením a dobrou samočistiacou schopnosťou
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Krabica pre montáž do steny s pripájacím hrdlom z PP, $\varnothing 50$ mm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.561.00.2	50	130	7,4	531.34

K dispozícii od mája 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.561.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

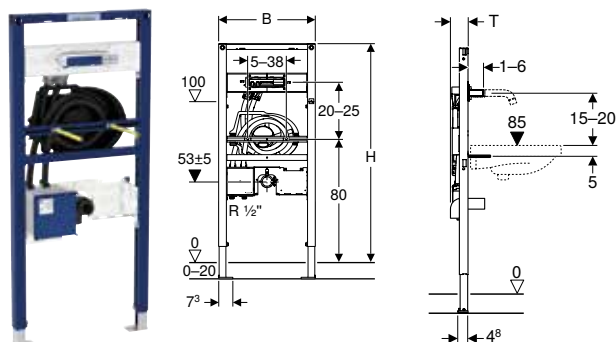

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Geberit ONE, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Tesnenie $\varnothing$ 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietková schránka pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, vopred namontovaná
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.069.00.1	KV	50	112–130	7,5	495.02

KV: Končiaca výroba od jún 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

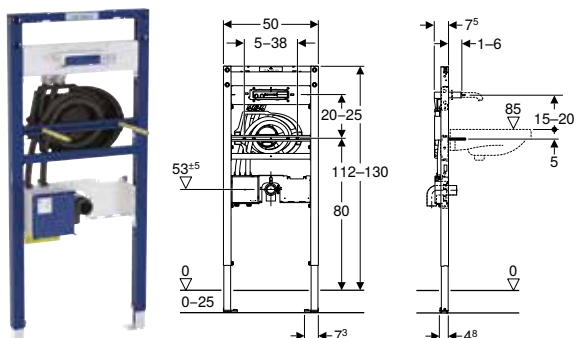

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Geberit ONE, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietková schránka pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, vopred namontovaná
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.069.00.2	50	112–130	7,5	495.02

K dispozícii od júna 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá → str. 63



- Náhrada za č. výr. 111.069.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

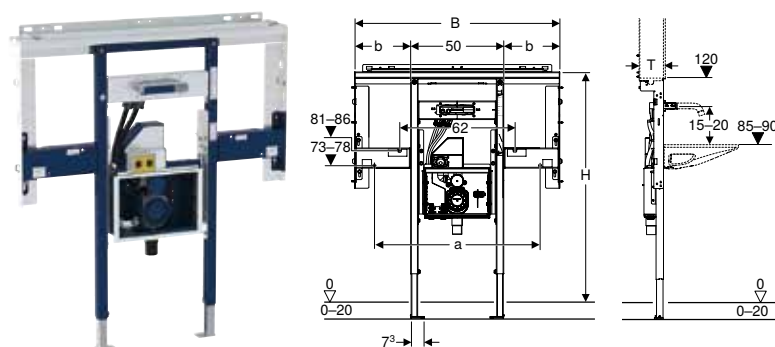

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalčných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre umývadlá Geberit ONE
- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE
- Pre umývadlové armatúry Geberit ONE, montáž na stenu, pre inštalčný prvok Geberit ONE
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Traverza pre zrkadlovú skrinku
- 2 bočné upevňovacie prvky
- 2 konzoly
- Ochranné prvky počas montáže
- 2 závitové tyče M10
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vhodné pre Geberit ONE
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätič vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Podomietková zápachová uzávierka so servisným otvorom
- Krabica pre montáž do steny s pripájacou rúrou s hrdlom z PE, $\varnothing$ 50/56 mm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Podomietková schránka pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, vopred namontovaná
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Elektrokrabica v podomietkovej schránke

Č. výr.		a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.071.00.1	KV	59	80	15	75	125	14	690.85
111.072.00.1	KV	74	95	22,5	90	125	14	712.88
111.073.00.1	KV	89	110	30	105	125	14	734.85
111.074.00.1	KV	104	125	37,5	120	125	14	756.81

KV: Končiaca výroba od jún 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inštalčný prvok Geberit ONE
- Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inštalčný prvok Geberit ONE


Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn → str. 173
- Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 173
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm → str. 164



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

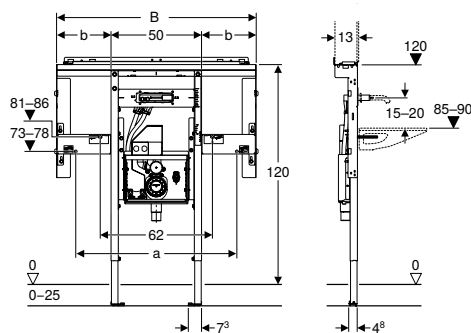

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre umývadlá Geberit ONE
- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE
- Pre umývadlové armatúry Geberit ONE, montáž na stenu, pre inšalačný prvok Geberit ONE

Rozsah dodávky

- Traverza pre zrkadlovú skrinku
- 2 bočné upevňovacie prvky
- 2 konzoly
- Ochranné prvky počas montáže
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vhodné pre Geberit ONE
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Podomietková zápachová uzávierka so servisným otvorom
- Krabica pre montáž do steny s pripájacou rúrou s hrdlom z PE, Ø 50/56 mm
- Pripojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Pripojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Podomietková schránka pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, vopred namontovaná
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Elektrokrabica v podomietkovej schránke

Č. výr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14	690.85
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14	712.88
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14	734.85
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14	756.81

K dispozícii od júna 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE
- Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE


Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn → str. 173
- Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 173
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm → str. 165



- Náhrada za č. výr. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

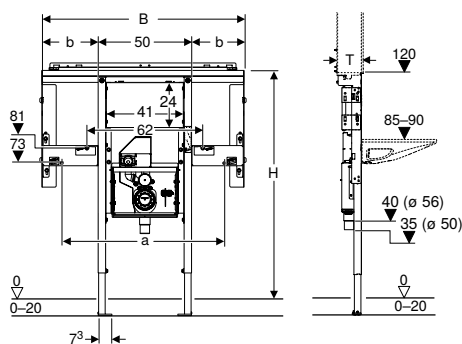

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre umývadlá Geberit ONE
- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE
- Pre podomietkové armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Traverza pre zrkadlovú skrinku
- 2 bočné upevňovacie prvky
- 2 konzoly
- 2 závitové tyče M10
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vhodné pre Geberit ONE
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätič vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Podomietková zápachová uzávierka so servisným otvorom
- Krabica pre montáž do steny s pripájacou rúrou s hrdlom z PE, ø 50/56 mm
- Elektrokrabica v podomietkovej schránke

Č. výr.		a [cm]	B [cm]	b Šírka umývadla [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.081.00.1	KV	59	80	15	75	125	14	628.08
111.082.00.1	KV	74	95	22,5	90	125	14	650.04
111.083.00.1	KV	89	110	30	105	125	14	672.04
111.084.00.1	KV	104	125	37,5	120	125	14	694.08

KV: Končiaci výroba od jún 2025


Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn → str. 173
- Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 173
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm → str. 164



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

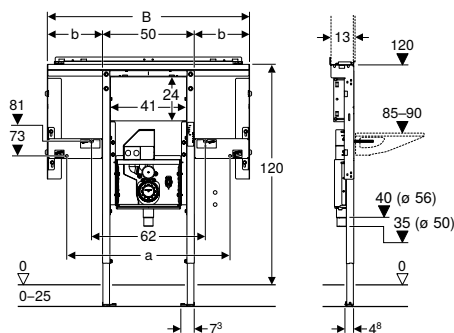

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre podomietkové armatúry
- Pre umývadlá Geberit ONE
- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE

Rozsah dodávky

- Traverza pre zrkadlovú skrinku
- 2 bočné upevňovacie prvky
- 2 konzoly
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vhodné pre Geberit ONE
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Podomietková zápachová uzávierka so servisným otvorom
- Krabica pre montáž do steny s pripájacou rúrou s hrdlom z PE, ø 50/56 mm
- Elektrokrabica v podomietkovej schránke

Č. výr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14	628.08
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14	650.04
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14	672.04
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14	694.08

K dispozícii od júna 2025



Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn → str. 173
- Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 173
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm → str. 165



- Náhrada za č. výr. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou



click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre umývadlá Geberit ONE
- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE
- Pre umývadlové armatúry Geberit ONE, montáž na stenu, pre inšalačný prvok Geberit ONE
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 konzoly
- Ochranné prvky počas montáže
- 2 závitové tyče M10
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vhodné pre Geberit ONE
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätič vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Podomietková zápachová uzávierka so servisným otvorom
- Krabica pre montáž do steny s pripájacou rúrou s hrdlom z PE, $\varnothing$ 50/56 mm
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Podomietková schránka pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, vopred namontovaná
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Elektrokrabica v podomietkovej schránke

Č. výr.		a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.091.00.1	KV	59	80	15	75	112–130	12	596.74
111.092.00.1	KV	74	95	22,5	90	112–130	12	618.64
111.093.00.1	KV	89	110	30	105	112–130	12	640.64
111.094.00.1	KV	104	125	37,5	120	112–130	12	662.60

KV: Končiaca výroba od jún 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE
- Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE


Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn → str. 173
- Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 173
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm → str. 164



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

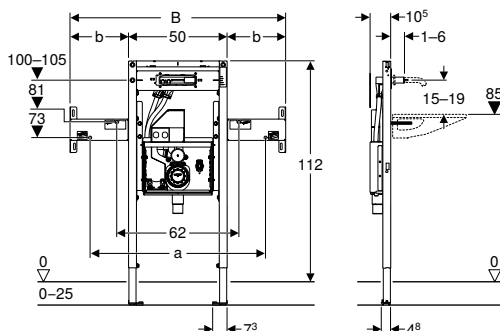

click & scan

Účely použitia

- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre umývadlá Geberit ONE
- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE
- Pre umývadlové armatúry Geberit ONE, montáž na stenu, pre inšalačný prvok Geberit ONE

Rozsah dodávky

- 2 konzoly
- Ochranné prvky počas montáže
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vhodné pre Geberit ONE
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Podomietková zápachová uzávierka so servisným otvorom
- Krabica pre montáž do steny s pripájacou rúrou s hrdlom z PE, ø 50/56 mm
- Pripojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Pripojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Podomietková schránka pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, vopred namontovaná
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Elektrokrabica v podomietkovej schránke

Č. výr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12	596.74
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12	618.64
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12	640.64
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12	662.60

K dispozícii od júna 2025

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE
- Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE

Príslušenstvo


- Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn → str. 173
- Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 173
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm → str. 165



- Náhrada za č. výr. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Inšalačné prvky pre bidety

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 112 cm, univerzálny

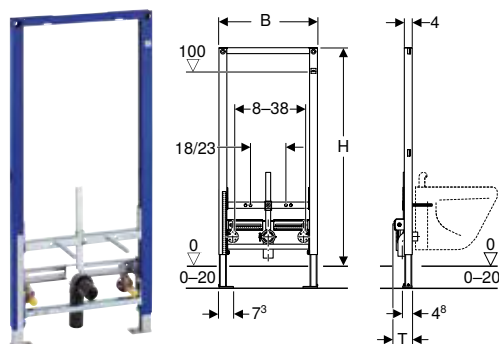

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátky pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.510.00.1	KV	50	112	10	352.46

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 112 cm, univerzálny

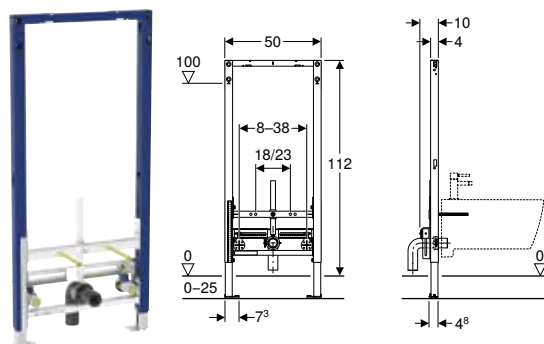

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál



Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.510.00.2	50	112	10	352.46


K dispozícii od mája 2025



- Náhrada za č. výr. 111.510.00.1

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 112 cm, univerzálny

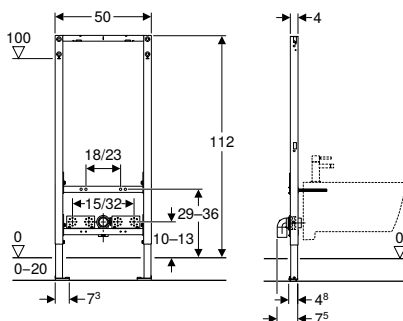

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.534.00.2	50	112	7,5	225.55

K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.534.00.1

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 98 cm, univerzálny

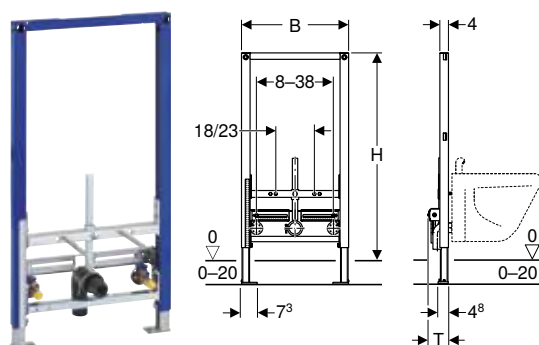

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa


Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.535.00.1	KV	50	98	10	331.83

KV: Končiaca výroba od máj 2025



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 98 cm, univerzálny

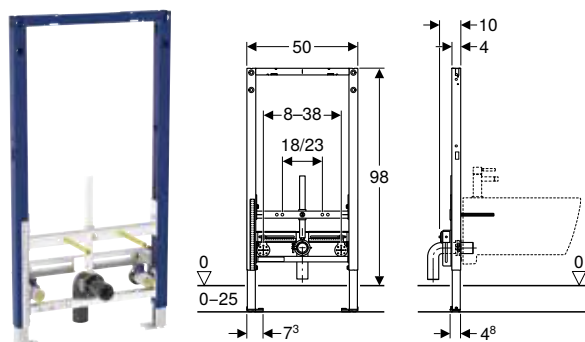

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.535.00.2	50	98	10	331.83

K dispozícii od mája 2025



- Náhrada za č. výr. 111.535.00.1

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 82 cm, univerzálny

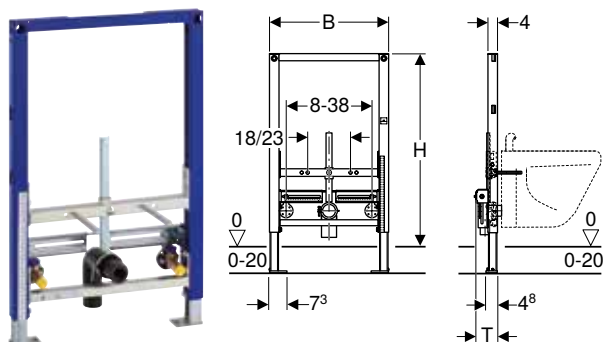

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa


Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.515.00.1	KV	50	82	10	307.23

KV: Končiaca výroba od máj 2025



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre bidet, 82 cm, univerzálny

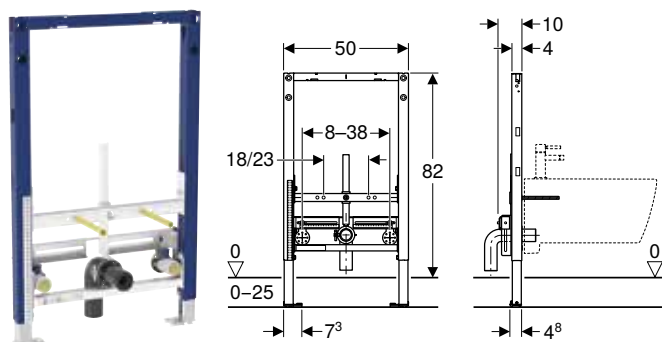

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné bidety so stojančkovou armatúrou

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.515.00.2	50	82	10	307.23

K dispozícii od mája 2025



- Náhrada za č. výr. 111.515.00.1

Inšalačné prvky pre pisoáre

Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre

Geberit Slovensko, Stav: január 2025


	Ovládania splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájané zo siete	Ovládania splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou	Ovládanie splachovania pisoárov s pneumatickým spúšťaním splachovania	Ovládanie splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, na- pájané zo siete, skryté, Universal	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronick- kým spúšťaním splachovania, napájanie zo sie- te, nadomietkové, skryté	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronick- kým spúšťaním splachovania, na- pájanie batériou, nadomietkové, skryté	Pritoková traverza Geberit pre pisoár s rozprašovacou hlavou	Súprava ste- nových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu	
					116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	
									
					N/A	N/A	→ str. 163	→ str. 156	
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny	✓	✓	✓				✓	✓	
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny	✓	✓	✓				✓	✓	
111.676.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu	✓	✓	✓				✓	✓	
111.676.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu	✓	✓	✓				✓	✓	
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓				✓	✓	
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓				✓	✓	
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov				✓			✓	✓	
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov				✓			✓	✓	
111.686.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač					✓	✓		✓	
111.686.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač					✓	✓		✓	
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic									
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic									
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic									
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic									
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic									
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic									

✓ Kompatibilné



	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
	→ str. 157	→ str. 10	→ str. 158	→ str. 158	→ str. 163	→ str. 160	→ str. 167	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
	✓						✓	✓	✓	
		✓					✓	✓		✓
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
	✓					✓	✓	✓	✓	
		✓				✓	✓	✓		✓
			✓							
				✓						
			✓		✓					
				✓						
			✓		✓					
				✓						

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny

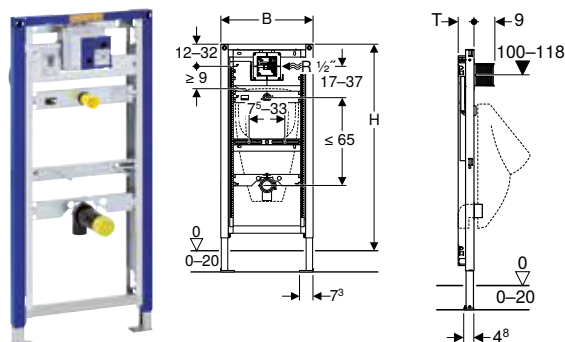

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Ochranná zátku
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Ochranné veko
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápchová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírkovo a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.616.00.1	KV	50	112–130	7,5	348.85

KV: Končiaca výroba od júl 2025



Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny

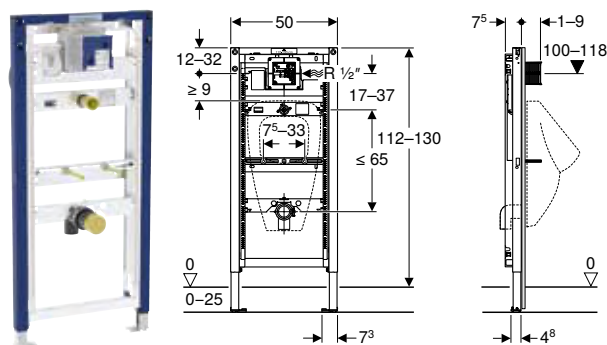

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre montáž pisoárov

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.616.00.2	50	112–130	7,5	348,85

K dispozícii od júla 2025



Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)
- Náhrada za č. výr. 111.616.00.1

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

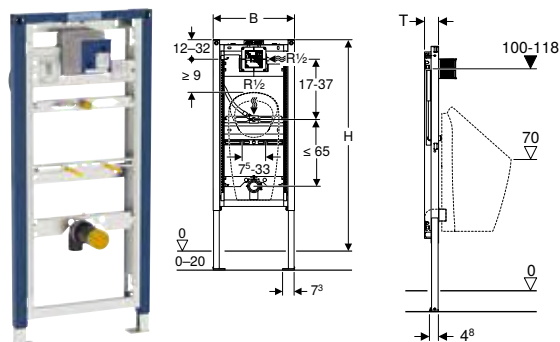

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Pripájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2"
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Ochranná zátku
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63/50 mm
- Ochranné veko
- Tesnenie $\varnothing$ 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár $\varnothing$ 50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.676.00.1	KV	50	112–130	7,5	397.72

KV: Končiaca výroba od júl 2025



Kombinovateľné s


- Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol
- Pisoár Geberit Preda pre podomietkové ovládanie
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

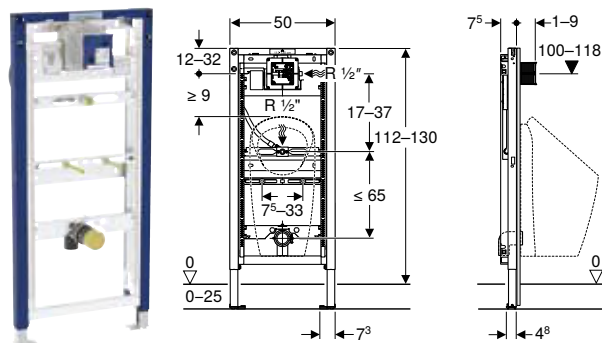

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 63/50 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Pripájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2"
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírkovo a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.676.00.2	50	112–130	7,5	397.72

K dispozícii od júla 2025



Kombinovateľné s

- Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol
- Pisoár Geberit Preda pre podomietkové ovládanie
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Náhrada za č. výr. 111.676.00.1

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov

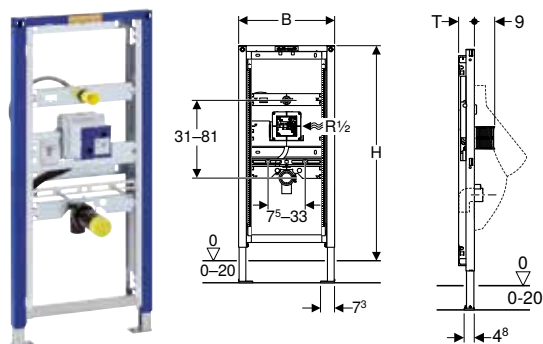

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre skrytú montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit, odolné voči vandalizmu
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Ochranná zátku
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 63/50 mm
- Ochranné veko
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Servisný otvor za pisoárom
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Flexibilná splachovacia hadica s vedením a zabudovaným spätným ventilom
- Vybavené chráničkou pre pripojenie snímača v zápachovej uzávierke na ovládanie splachovania pisoárov
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.689.00.1	KV	50	112–130	7,5	401.62

KV: Končiaca výroba od júl 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, podomietková montáž, skryté

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109




- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov

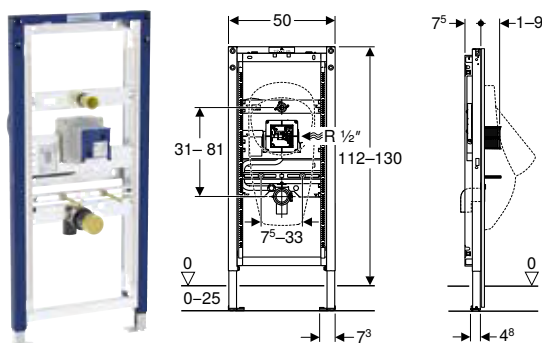

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre skrytú montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit, odolné voči vandalizmu
- Pre montáž pisoárov

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Servisný otvor za pisoárom
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Flexibilná splachovacia hadica s vedením a zabudovaným spätným ventilom
- Vybavené chráničkou pre pripojenie snímača v zápachovej uzávierke na ovládanie splachovania pisoárov
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.689.00.2	50	112–130	7,5	401.62

K dispozícii od júla 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, podomietková montáž, skryté


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)
- Náhrada za č. výr. 111.689.00.1

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

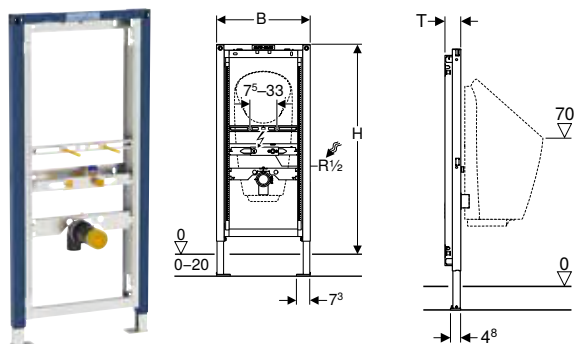

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalacyjnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre inštaláciu pisoárov s integrovaným ovládaním
- Pre montáž bezvodných pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Pre nadomietkový tlakový splachovač
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- Prípojka vody Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix
- Ochranná zátk
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63/50 mm
- Ochranné veko
- Tesnenie $\varnothing$ 57/50 mm
- Zápchová uzávierka pre pisoár $\varnothing$ 50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Pripájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2" (v strede a 5–10 cm vľavo a vpravo)
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Ochranná zátk pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.686.00.1	KV	50	112–130	7,5	279.62

KV: Končiaca výroba od júl 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Preda pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Selva pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Tamina pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

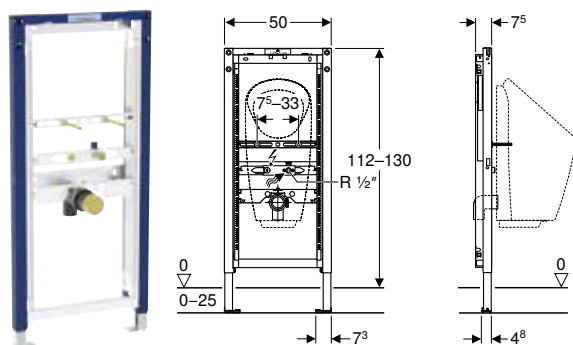

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre inštaláciu pisoárov s integrovaným ovládaním
- Pre montáž bezvodných pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Pre nadomietkový tlakový splachovač
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Rozsah dodávky

- Prípojka vody Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix
- Prípájacie koleno z PE-HD, Ø 63/50 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- Zápchová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Prípájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2" (v strede a 5–10 cm vľavo a vpravo)
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.686.00.2	50	112–130	7,5	279.62

K dispozícii od júla 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Preda pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Selva pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Tamina pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Náhrada za č. výr. 111.686.00.1

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

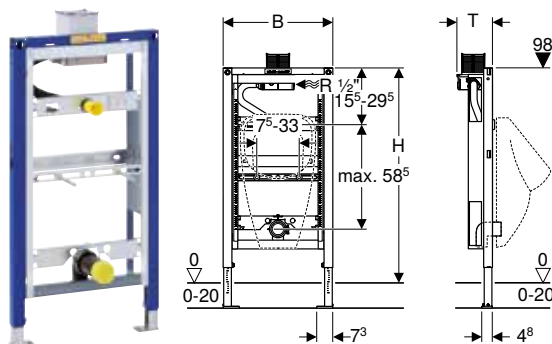

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Pre montáž pisoárov
- Pre montáž pneumatických ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Ochranná zátku
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Ochranné veko
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápchová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.617.00.1	KV	50	98	16,5	420.67

KV: Končiaca výroba od júl 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109




- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

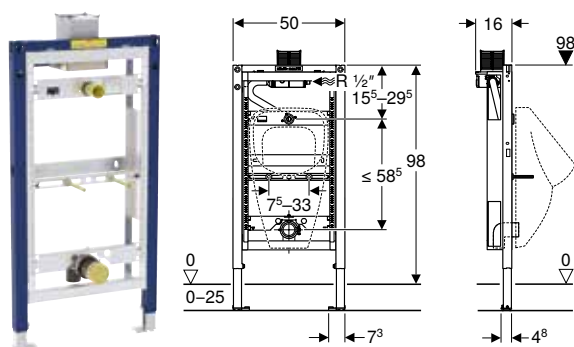

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž pneumatických ovládání splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre montáž pisoárov

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.617.00.2	50	98	16,5	420.67

K dispozícii od júla 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)
- Náhrada za č. výr. 111.617.00.1

Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic

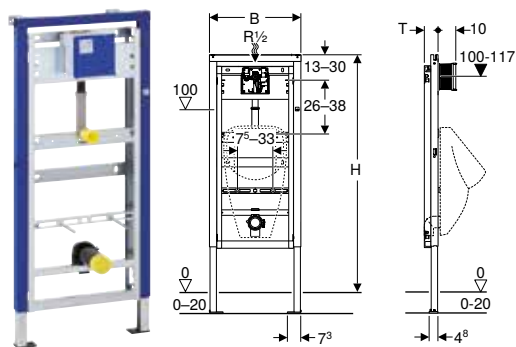

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pre pisoáre s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana
- 2 stenové kotvy
- Pripájacia rúrka medzi prívodom $\varnothing$ 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Ochranná zátku
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63/50 mm
- Ochranné veko
- Tesnenie $\varnothing$ 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár $\varnothing$ 50 mm, s tesnením na pisoár
- Traverza pre opláštenie prvku
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inšalačné prvky s hore otvoreným rámom
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody hore na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 13,5 x 13,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod $\varnothing$ 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
458.603.00.5	KV	50	130	7,5	313.72

KV: Končiaca výroba od júl 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



Novinka

Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic

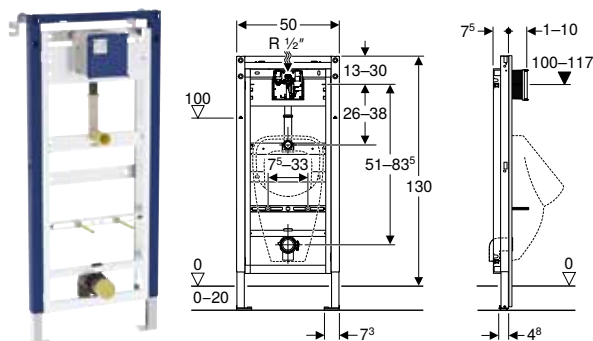

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)
- Pre montáž pisoárov
- Nevhodné pre pisoáre s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana
- 2 stenové kotvy
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Traverza pre opláštenie prvku
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
458.603.00.6	50	130	7,5	313.72

K dispozícii od júla 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



- Náhrada za č. výr. 458.603.00.5

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

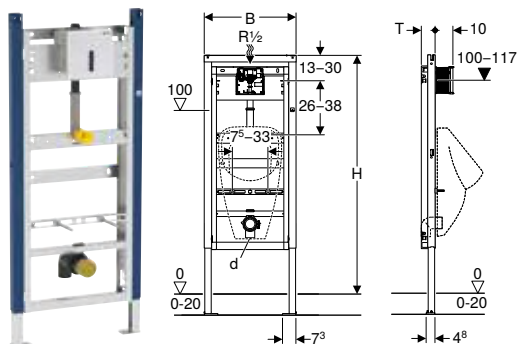

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Nevhodné pre pisoáre s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inšalačné prvky s hore otvoreným rámom
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod $\varnothing 32$ mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing 63/50$ mm
- Tesnenie $\varnothing 57/50$ mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár $\varnothing 50$ mm, s tesnením na pisoár
- Pripájacia rúrka medzi prívodom $\varnothing 32$ mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Súprava pre hrubú montáž pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov s uzatváracím ventilom
- Súprava pre konečnú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov Geberit, elektronické
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.695.11.5	KV Alpská biela	50	50	130	7,5	721.13
111.695.46.5	KV S matným pochrómovaním	50	50	130	7,5	721.13

KV: Končiaca výroba od júl 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

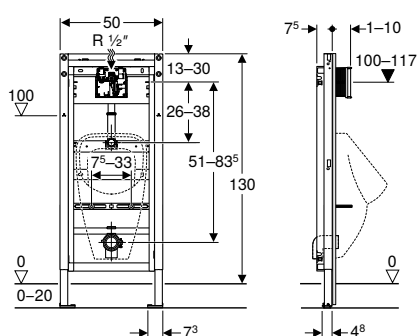

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)
- Pre montáž pisoárov
- Nevhodné pre pisoáre s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Súprava pre hrubú montáž pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov s uzatváracím ventilom
- Súprava pre konečnú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov Geberit, elektronické
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.695.11.6	Alpská biela	50	50	130	7,5	721.13
111.695.46.6	S matným pochrómovaním	50	50	130	7,5	721.13

K dispozícii od júla 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre pisoáre → str. 109




- Náhrada za č. výr. 111.695.11.5, 111.695.46.5

Inšalačné prvky pre sprchy so stenovým odtokom

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

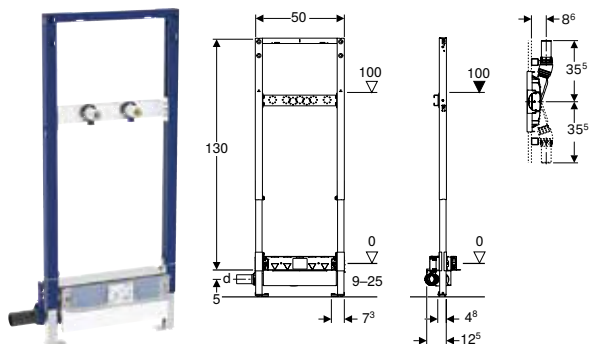

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	489.30

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne


- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.587.00.1

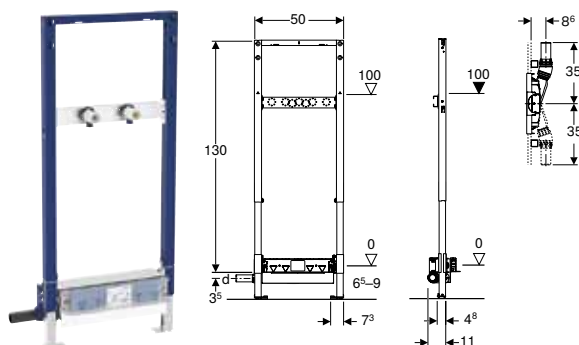**Novinka****Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm**

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	508.08

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.589.00.1

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

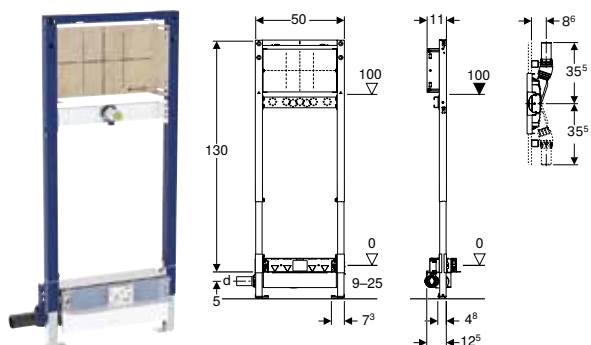

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Pre podomietkové alebo nadomietkové armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	526.88

K dispozícii od apríla 2025

Nútné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135




- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.580.00.1



Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

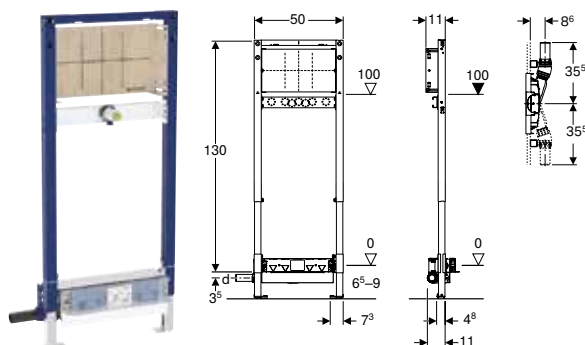

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre podomietkové alebo nadomietkové armatúry
- Pre kompozitné izolácie

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	545.69

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne


- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.581.00.1

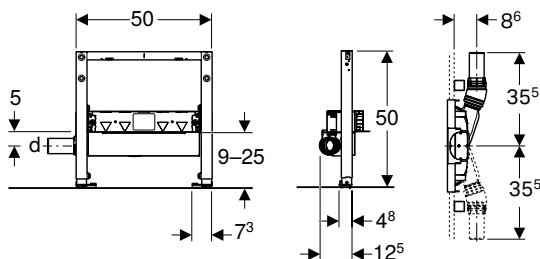Novinka
Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm


click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	421.51

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135




- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.591.00.1



Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

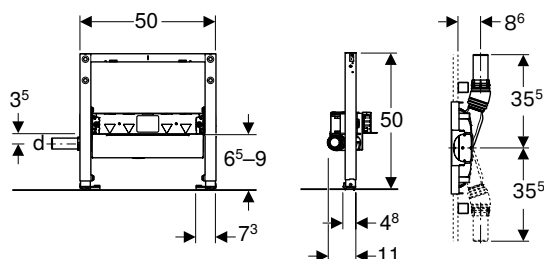
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	440.36

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135




- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.593.00.1

Inšalačné prvky pre sprchy a vane


Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Súprava pre konečnú montáž Geberit pre steno- vý odtok, kryt z brúsenej ušíľatovej ocele	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samo- statnú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	
					
	→ str. 135	→ str. 156	→ str. 157	→ str. 10	
111.740.00.2 Prvok Geberit Duofix pre sprchu a kúpeľňovú vaňu, 98–112 cm, nadomietková nástenná armatúra		✓		✓	
111.780.00.2 Prvok Geberit Duofix pre sprchu a kúpeľňovú vaňu, 98–112 cm, podomietková nástenná armatúra		✓		✓	
111.587.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm		✓		✓	
111.589.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	✓	✓			
111.580.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm		✓		✓	
111.581.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	✓	✓		✓	
111.591.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm		✓		✓	
111.593.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	✓	✓			


✓ Kompatibilné



	Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene	Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene	Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm	Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm	Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
					
	→ str. 160	→ str. 167	→ str. 163	→ str. 165	→ str. 165
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
		✓	✓		
		✓	✓		

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre sprchu a kúpeľňovú vaňu, 98–112 cm, nadomietková nástenná armatúra

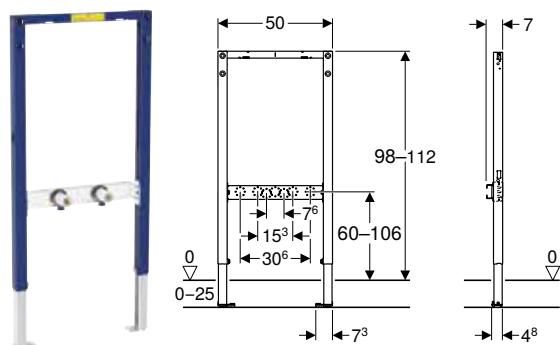

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštaláčnym prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výsuvu a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.740.00.2	50	98–112	7	173.27

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- **Prehľad príslušenstva – inštalачné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane** → str. 135




- Náhrada za č. výr. 111.740.00.1



Novinka

Prvok Geberit Duofix pre sprchu a kúpeľňovú vaňu, 98–112 cm, podomietková nástenná armatúra

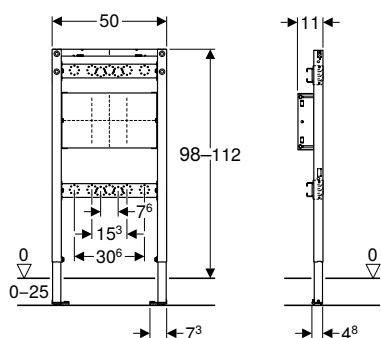

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre podomietkové armatúry

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Pripájacie koleno Rp 3/4"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.780.00.2	50	98–112	11	230.99

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane → str. 135



- Náhrada za č. výr. 111.780.00.1

Prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami

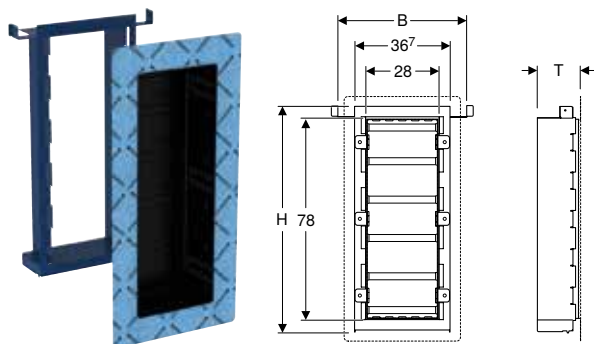

click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre kompozitné izolácie

Rozsah dodávky

- Voľný priestorový rám z ocele, upravený práškovou farbou
- Súprava pre hrubú montáž pre výklenkový odkladací box z plastu, s tesniacou fóliou
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4–30 mm

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.590.00.1	50	87	15	494.50

Nutné objednať dodatočne

- Výklenkový odkladací box Geberit s vkladacími poličkami


Príslušenstvo

- Traverza pre prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box → str. 160



- Použitie traverzy pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre výklenkové sprchové odkladacie boxy je potrebné, keď nie je použitý inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm.

Prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box s možnosťou obloženia

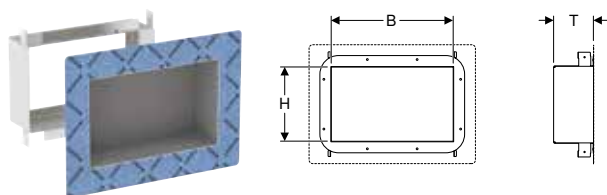

click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre kompozitné izolácie

Rozsah dodávky

- Voľný priestorový rám z ocele
- Pripevňovací materiál




Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Vo výrobe urobená povrchová úprava, možnosť priameho obloženia
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4–30 mm

Č. výr.	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.594.00.1	Ušľachtilá oceľ	50	30	15	599.79

Inšalačné prvky pre sprchové steny

Prvok Geberit Duofix pre pevnú stenu typu Walk-in

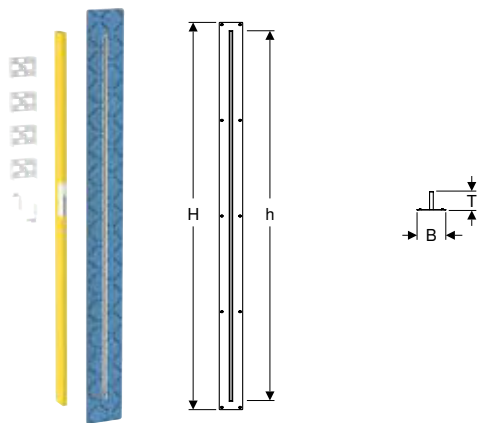

click & scan

Účely použitia

- Na osadenie pevných stien typu Walk-in Geberit
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4–30 mm

Rozsah dodávky


- 4 pridržiavacie svorky
- 2 ochranné prvky počas montáže
- 2 upevňovacie uholníky pre stojku

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	647.93

Nutné objednať dodatočne

- Pevná stena Walk-in Geberit
- 2 stojky na výšku miestnosti

Inšalačný prvok Geberit pre pevnú stenu Walk-in pre steny s kovovými stojkami

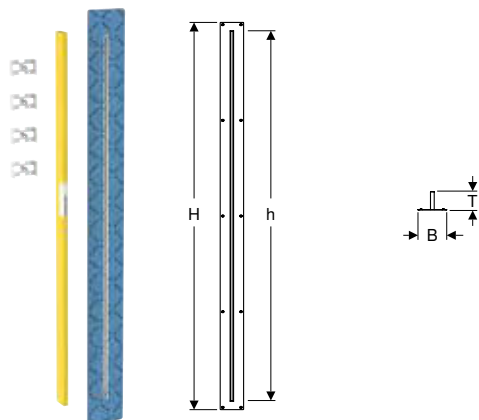

click & scan

Účely použitia

- Na osadenie pevných stien typu Walk-in Geberit
- Na montáž do steny s kovovými stojkami na výšku miestnosti z profilov CW50

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4-30 mm
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Rozsah dodávky

- 4 pridržiacie svorky
- 2 ochranné prvky počas montáže


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	647.93

Nutné objednať dodatočne

- Pevná stena Walk-in Geberit

Inšalačné prvky pre výlevky

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra

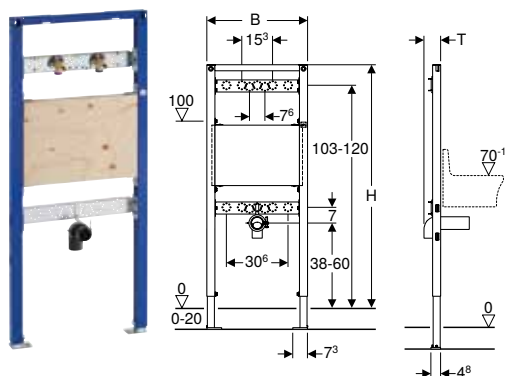

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž výleviek
- Pre nadomietkové nástenné armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- Tesnenie Ø 57/40 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi Ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Výškovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.450.00.1	KV	50	130	8,3	245.83

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra

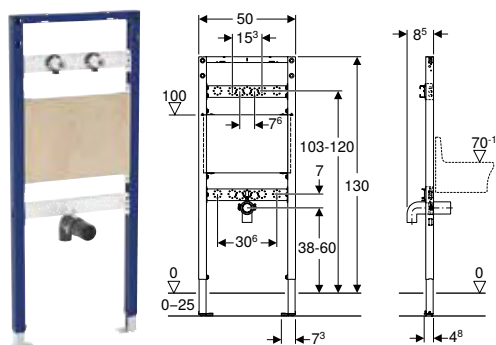

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0-25 cm
- Pre montáž výleviek
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- Tesnenie Ø 57/40 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.450.00.2	50	130	8,3	245.83

K dispozícii od mája 2025



- Náhrada za č. výr. 111.450.00.1

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, nadomietková nástenná armatúra

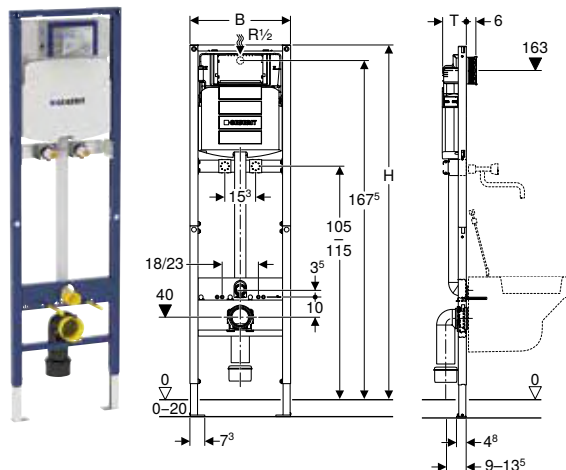

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na montáž výlevky Publica s nástennou armatúrou
- Pre nadomietkové nástenné armatúry
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám rozdelený na dve časti
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteí vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Pozinkovaná traverza armatúry
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru

Rozsah dodávky


- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- 2 pripájacie kolena Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Pripevňovací materiál pre zadnú stenu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.565.00.1	KV	50	175	12	634.81

KV: Končiaca výroba od máj 2025

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, nadomietková nástenná armatúra

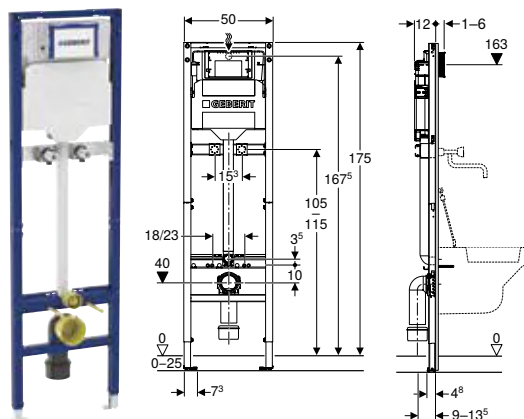

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Na montáž výlevky Publica s nástennou armatúrou
- Pre nadomietkovú nástennú armatúru

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám rozdelený na dve časti
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Pozinkovaná traverza armatúry
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.565.00.2	50	175	12	634.81

K dispozícii od mája 2025



- Náhrada za č. výr. 111.565.00.1

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, nadomietková nástenná armatúra

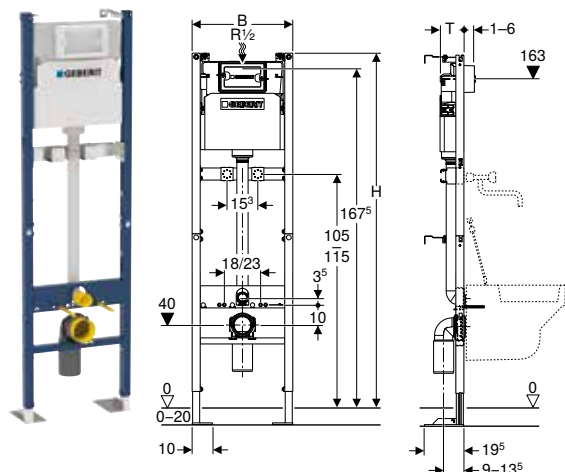

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do jednovrstvových ľahkých priečok
- Na montáž výlevky Publica s nástennou armatúrou
- Pre nadomietkové nástenné armatúry
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám rozdelený na dve časti
- Hore otvorený rám
- Rám s otvormi $\varnothing$ 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Rám s upevňovacími otvormi pre stenovú kotvu Geberit Duofix pre inšalačné prvky s hore otvoreným rámom
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- S veľkými základovými doskami, pre zvýšený prenos sily do podlahy
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Pozinkovaná traverza armatúry
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 4 stenové kotvy
- 2 ochranné zátky
- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PVC, $\varnothing$ 90/100 mm
- 6 kotiev pre vysoké zaťaženie M8
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.569.00.1	KV	50	175	12	501.20


KV: Končiaca výroba od júl 2025



- POZOR! Pripájacie koleno 90° z PVC, $\varnothing$ 90/100 mm

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, nadomietková nástenná armatúra

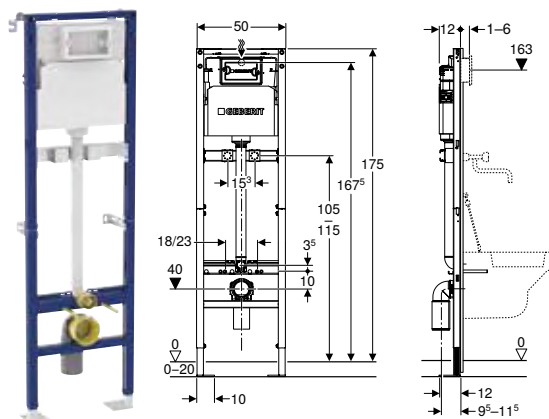

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do jednovrstvových ľahkých priečok
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Na montáž výlevky Publica s nástennou armatúrou
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor, z penového polystyrénu
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PVC, Ø 90/100 mm
- 6 kotiev pre vysoké zaťaženie M8
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám rozdelený na dve časti
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 62 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- S veľkými zosilnenými základovými doskami, pre zvýšené odvádzanie sily do podlahy
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Delta 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Pozinkovaná traverza armatúry
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.569.00.2	50	175	12	501.20

K dispozícii od júla 2025




- Náhrada za č. výr. 111.569.00.1

Inšalačné prvky pre armatúry

Novinka

Traverzový prvok Geberit Duofix pre nadomietkovú nástennú armatúru

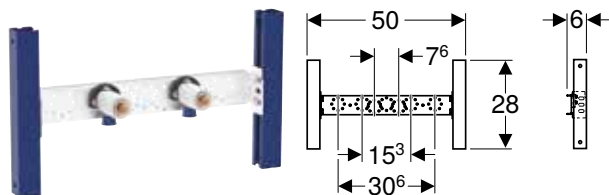

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.770.00.2	50	28	6	81.83

K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.770.00.1

Traverza Geberit Duofix pre nadomietkovú nástennú armatúru, variabilná poloha armatúry

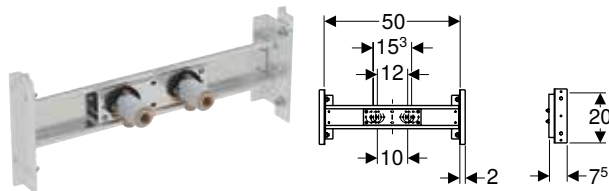

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Hĺbkovo nastaviteľné
- Pozinkovaná traverza
- Šírkovo prispôsobiteľná traverza
- Horizontálne prípojky vody, plynulo prestaviteľné

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.787.00.1	50	20	7,5	84.64

Novinka

Traverzový prvok Geberit Duofix pre podomietkovú nástennú armatúru

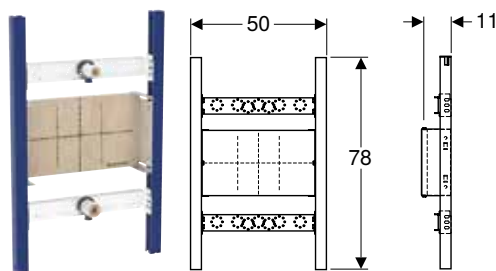

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre podomietkové armatúry

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Pripájacie koleno Rp 3/4"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.785.00.2	50	78	10,5	141.23

K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.785.00.1

Traverza Geberit Duofix pre hlavovú sprchu a hlavovú dýzu

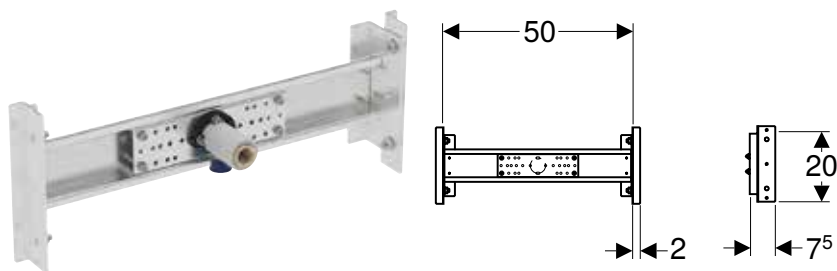

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre hlavovú sprchu a hlavovú dýzu

Vlastnosti

- Hĺbkovo nastaviteľné
- Pozinkovaná traverza
- Šírkovo prispôsobiteľná traverza
- Horizontálna prípojka vody, plynulo prestaviteľné

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Oceľ
----------	------

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.059.00.1	50	20	7,5	80.60

Inšalačné prvky pre práčky a umývačky riadu

Novinka

Traverzový prvok Geberit Duofix pre práčku, nadomietková nástenná armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

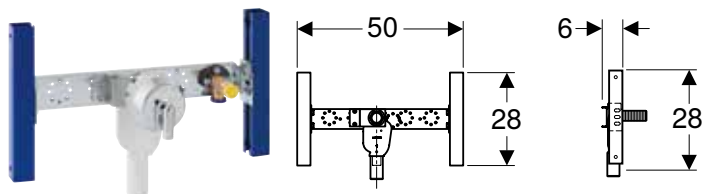

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre sušičky prádla, práčky alebo umývačky riadu

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Rám upravený práškovou farbou
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Podomietková zápachová uzávierka so súpravou pre konečnú montáž
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.778.00.2	50	28	6	199.23

K dispozícii od apríla 2025




- Náhrada za č. výr. 111.778.00.1

Inšalačné prvky pre konzolové zaťaženie

Novinka

Prvok Geberit Duofix pre podpery a držadlá, 112 cm, bezbariérový

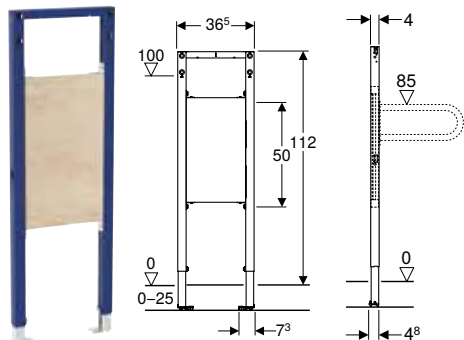

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre upevnenie podpier a držiadiel

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.790.00.2	36,5	112	4	207.30

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu → str. 156
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu → str. 10
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix → str. 159
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene → str. 167
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm → str. 165



- Náhrada za č. výr. 111.790.00.1

Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a centrickú umývadlovú armatúru

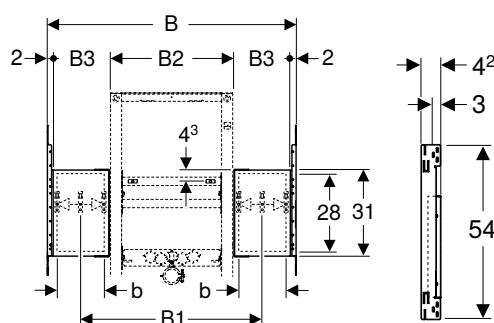

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na upevnenie medzi prvkami pre umývadlo Geberit Duofix a stojkami
- Pre upevnenie umývadiel so skrinkou pod umývadlá
- Na použitie v prípade centrickej výtokovej armatúry

Rozsah dodávky

- 2 montážne dosky s upevňovacími uholníkmi
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Umývadlo Geberit One s prispôbenou šírkou ku skrinke pod umývadlo
- Šírka prispôbená tyčiam na upevnenie prvkov Geberit Duofix pre rozstup stojanov od 60 cm
- Montážna doska je vyrezaná tak, aby zodpovedala šírke prvku 44 alebo 50 cm
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936

Č. výr.	Menovitá šírka [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	56.25
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	62.32
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	68.43
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	80.53
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	92.71


Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál pre umývadlo (ak upevňovacie skrutky ležia na montážnych doskách)

Príslušenstvo

- Traverza Geberit Duofix na upevnenie prvkov, pre vzdialenosť stojok od 60 cm → str. 162

Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a excentrickú umývadlovú armatúru

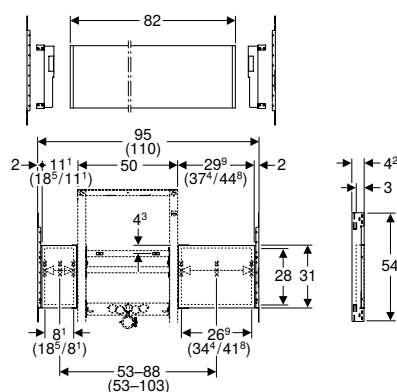

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalčných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na upevnenie medzi prvkami pre umývadlo Geberit Duofix a stojkami
- Pre upevnenie umývadiel so skrinkou pod umývadlá
- Na použitie v prípade excentrickej výtokovej armatúry

Rozsah dodávky

- Upevňovacia doska
- 4 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Umývadlo Geberit One s prispôbenou šírkou ku skrinke pod umývadlo
- Šírka prispôbená tyčiam Geberit Duofix na upevnenie prvkov pre rozstup stojanov od 60 cm (90–105 cm)
- Montážnu dosku je možné odrezáť tak, aby zodpovedala šírke a polohe prvku
- Možnosť rozdelenia na dve menšie upevňovacie dosky
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E1 podľa EN 13936

Č. výr.	Menovitá šírka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.055.00.1	90–105	82	31	3	92.71

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál pre umývadlo (ak upevňovacie skrutky ležia na montážnych doskách)


Príslušenstvo

- Traverza Geberit Duofix na upevnenie prvkov, pre vzdialenosť stojok od 60 cm → str. 162



- Možné menovité šírky 90 cm a (105 cm) sú v rozmerových údajoch oddelené.
- Rozmerové údaje čiastkových širok sa vzťahujú na typy inštalácie na výšku miestnosti v kombinácii s traverzou pre upevnenie prvku.
- Pritom možno inštalčný prvok 9,4 cm (resp. 9,4 alebo 16,8 cm v prípade menovitej šírky 105 cm) presunúť doľava alebo doprava

Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a dve umývadlové armatúry

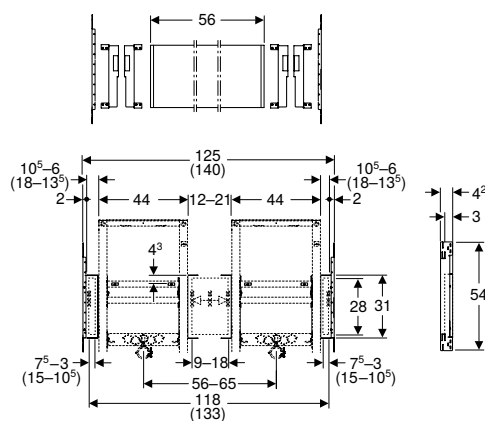

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na upevnenie medzi 2 prvkami pre umývadlo Geberit Duofix a stojkami
- Pre upevnenie umývadiel so skrinkou pod umývadlá
- Na použitie pri 2 výtokových armatúrach

Rozsah dodávky

- Upevňovacia doska
- 6 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Umývadlo Geberit One s prispôsobenou šírkou ku skrinke pod umývadlo
- Šírka prispôbena tyčiam Geberit Duofix na upevnenie prvkov pre rozstup stojanov od 60 cm (120–135 cm)
- Montážnu dosku je možné odrezať tak, aby zodpovedala šírke a polohe prvku
- Možnosť rozdelenia na tri menšie montážne dosky
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936

Č. výr.	Menovitá šírka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.056.00.1	120–135	56	31	3	121.55

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál pre umývadlo (ak upevňovacie skrutky ležia na montážnych doskách)


Príslušenstvo

- Traverza Geberit Duofix na upevnenie prvkov, pre vzdialenosť stojok od 60 cm → str. 162
- Upevnenie Geberit Duofix pre odtok v strede medzi dvomi prvkami pre umývadlo → str. 162



- Možné menovité šírky 120 cm a (135 cm) sú v rozmerových údajoch oddelené.
- Rozmerové údaje čiastkových širok sa vzťahujú na typy inštalácie na výšku miestnosti v kombinácii s traverzou pre upevnenie prvku
- Rozmerové údaje sa vzťahujú na montáž dvoch prvkov pre umývadlo so šírkou 44 cm

Univerzálna upevňovacia doska Geberit Duofix, podomietková

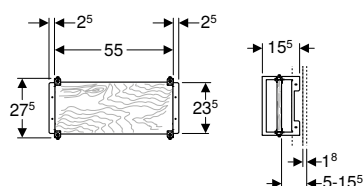
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre inštaláciu podomietkových armatúr a ventilátorov, hygienických prepláchnutí a iných zabudovaných zariadení

Rozsah dodávky


- 8 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Hĺbkovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.788.00.1	60	27,5	15,5	72.36

Univerzálna upevňovacia doska Geberit Duofix


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre upevnenie podpier a držiadiel
- Pre upevnenie deliacich stien písoárov, deliacich stien spírch a závesných skriniek

Rozsah dodávky

- 8 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Možnosť rozdelenia na dve menšie upevňovacie dosky

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
111.859.00.1	35	50	86.53

Inšalačné prvky pre drezy

Traverza Geberit Duofix pre stojančekovú armatúru, drez

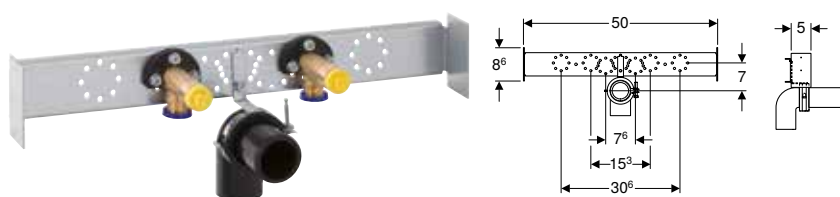

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre drezy
- Pre skrinky pod umývadlá so stojančekovou armatúrou v kombinácii so staticky vhodnou ľahkou priečkou

Vlastnosti

- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Pozinkovaná traverza
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/40 mm
- 2 ochranné zátky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

111.774.00.1


EUR/ks

80.25

Inšalačné prvky pre nástenné zásobníky

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre nástenný zásobník, 140 cm, nadomietková nástenná armatúra

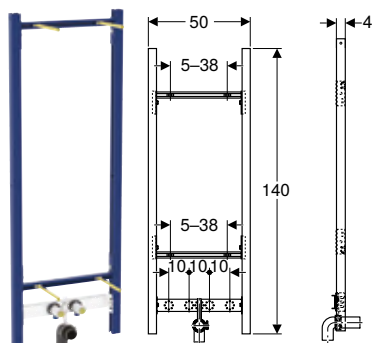

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre montáž nástenných zásobníkov

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Šírkovo nastaviteľné 5–38 cm a výškovo nastaviteľné upevnenie nástenného zásobníka
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolena Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.777.00.2	50	140	4	210.46


K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.777.00.1

Príslušenstvo

Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu

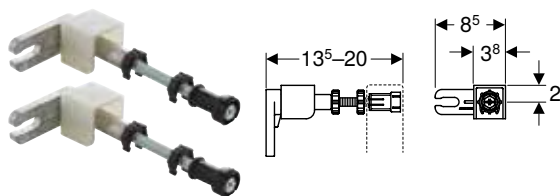

click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Na uloženie a upevnenie opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Spredu plynulo hĺbkovo nastaviteľné, s rýchlym nastavením
- Stenová kotva otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná


Č. výr.	EUR/ks
111.815.00.1	24.78

Príslušenstvo

- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix → str. 159



Súprava stenových kotiev pre samostatnú inštaláciu, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre upevnenie prvkov Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou 8 cm

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Spredu plynulo hĺbkovo nastaviteľné
- Stenová kotva otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná


Č. výr.

EUR/ks

111.013.00.1

21.02

Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu

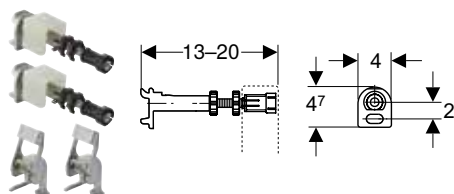

click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre upevnenie inšalačných prvkov Geberit Duofix k systémovým koľajniciam Duofix bez náradia
- Na uloženie a upevnenie opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Spredu plynulo hĺbkovo nastaviteľné, s rýchlym nastavením
- Stenová kotva otočná o 360°
- Závitová tyč M10, pozinkovaná

Č. výr.

EUR/ks


111.844.00.1

36.50

Príslušenstvo

- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix → str. 159

Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Na uloženie a upevnenie opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Spredu plynulo hĺbkovo nastaviteľné
- Integrovaná podpera opláštenia
- Závitová tyč M10, pozinkovaná
- Stenová kotva otočná o 360°
- Možnosť plynulého nastavenia uhla pre rohovú montáž

Č. výr.

111.835.00.1


EUR/ks

24.46

Príslušenstvo

- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix → str. 159

Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre inšalačné prvky Geberit Duofix s hore otvoreným rámom

Vlastnosti

- Hĺbkovo nastaviteľné
- Pozinkované
- Možnosť plynulého nastavenia uhla pre rohovú montáž

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.

111.839.00.1 KV

EUR/ks

20.50

KV: Končiaca výroba od september 2025

Novinka

Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre podporu opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške
- Pre inšalačné prvky Geberit Duofix so základovou doskou z plastu
- Pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC s vyložením do 62 cm

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Hĺbkovo nastaviteľné
- Stenová kotva otočná o 360°, s podporou opláštenia otočná o 180°
- Pozinkované
- Závitová tyč M8, pozinkovaná

Č. výr.

111.839.00.2

L
[cm]

8

B
[cm]

9

H
[cm]

4

EUR/ks

20.50


K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.839.00.1



Súprava pre konečnú montáž Geberit pre umývadlo s podomietkovou zápachovou uzávierkou

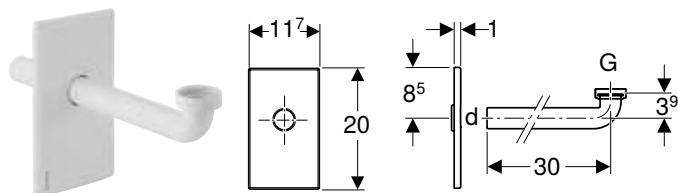

click & scan

Účely použitia

- Pre inšalačné prvky Geberit pre umývadlá, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Nevhodné pre krabicu pre montáž do steny Geberit

Vlastnosti


- Krycia doska s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Otočná krycia doska
- Upevnenie bez použitia skrutiek

Rozsah dodávky

- Krycia doska
- Ploché tesnenie
- Pripájacie koleno $\varnothing 32$ mm
- Tesnenie $\varnothing 40/32$ mm

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	Materiál	EUR/ks
115.415.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	32	1 1/4	Ušľachtilá oceľ	83.90
115.416.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	Plast	25.30
115.416.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	Plast	60.53

Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie stenovej kotvy Geberit Duofix o 20 cm
- Pre stenovú kotvu Geberit Duofix so závitovou tyčou M10

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- S možnosťou skrátenia
- Pozinkované

Č. výr.	EUR/ks
111.887.00.1	8.74

Novinka

Skrutka s plochou hlavou Geberit Duofix T25, pre tenké plechy



click & scan

Účely použitia

- Na upevnenie inšalačných prvkov Geberit Duofix a systémových dielov z ocele s hrúbkou 0,6 mm
- Na upevnenie na bočnú výsuvnú dosku inšalačného prvku Geberit Duofix
- Na upevnenie na profily CW s hrúbkou materiálu 0,6 mm
- Pre inšalačné prvky Geberit Duofix s výsuvnou doskou (od série 2025), ak sú profily CW dostatočné na použitie

Vlastnosti

- Pozinkované
- Závitotvorná skrutka, 5,0 x 20 mm
- Plochá hlava s T25
- Tvorenie límca pri tvarovaní závitú pre vyššie hodnoty vyťahovania

Č. výr.

111.926.00.1

EUR/ks

0.50

K dispozícii od apríla 2025

Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene



click & scan

Účely použitia

- Pre bočné upevnenie inšalačných prvkov Geberit Duofix

Vlastnosti

- Šírkovo nastaviteľné
- Možnosť nasunutia traverzy pre opláštenie prvku na rám Geberit Duofix s pevnou traverzou
- Nasúvateľná traverza pre opláštenie prvku

Č. výr.

111.822.00.1

EUR/ks

56.15

Traverza Geberit pre upevnenie pisoára



click & scan

Rozsah dodávky

- 2 závitové tyče M8
- 2 matice M8
- 2 podložky


Č. výr.

242.044.00.1

EUR/ks

21.90

Traverza pre prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box



click & scan

Účely použitia

- Na použitie pri odvodnení sprchy bez inšalačného prvku pre sprchy s odtokom v stene, 130 cm
- Na polozenie prvkov Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box

Vlastnosti

- Upravené práškovou farbou

Č. výr.


111.595.00.1

EUR/ks

40.00



Inšalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm

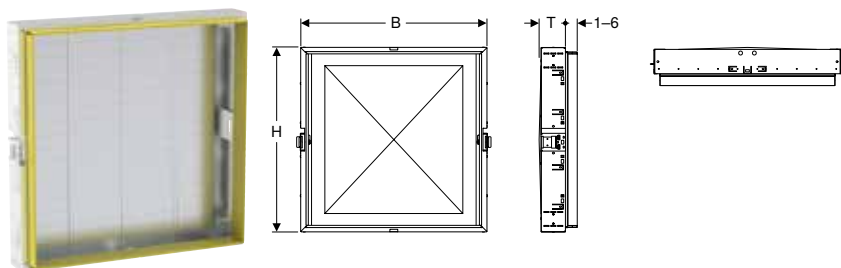

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre montáž na výšku do nosných systémov Geberit GIS pre predstenu priečky
- Pre zrkadlové skrinky Geberit ONE s výškou 90 cm

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie uholníky pre stojku alebo profil Geberit GIS
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- S upevňovacím háčikom pre zrkadlovú skrinku, nastaviteľné
- S upevnením pre elektrickú prípojku
- S dorazmi opláštenia z plechu, pozinkované

Č. výr.	Menovitá šírka [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	376.25
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	418.04
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	487.69
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	557.37
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	640.95

Príslušenstvo

- Traverza Geberit Duofix na upevnenie prvkov, pre vzdialenosť stojok od 60 cm → str. 162

Traverza Geberit Duofix na upevnenie prvkov, pre vzdialenosť stojok od 60 cm

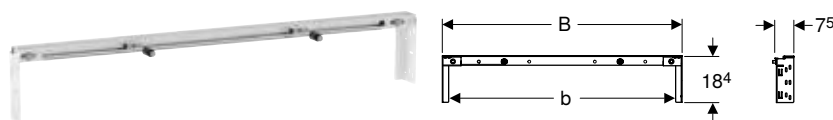

click & scan

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Na montáž medzi stojami na výšku pre menovité šírky 60, 75, 90, 105, 120 alebo 135 cm
- Na vytvorenie výklenkov, napr. podomietkových zrkadlových skriniek
- Pre upevnenie prvkov pre umývadlo Geberit Duofix medzi dvomi stojkami
- Potrebné, ak nie je možné prvok pre umývadlo pripevniť k zadnej stene stenovými kotvami

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál pre prvok pre umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované
- Menovitá šírka 60 cm vhodná pre umývadlové prvky so šírkou 44 cm alebo 50 cm (s obmedzeným upevnením nábytku 50 cm)
- Menovité šírky 75 cm až 120 cm vhodné pre prvky pre umývadlo so šírkou 50 cm
- Menovité šírky 120 cm až 135 cm vhodné pre prvky pre umývadlo so šírkou 44 cm alebo 50 cm (pri šírke 50 cm obmedzené upevnenie nábytku)
- Menovité šírky 120 cm až 135 cm vhodné pre dvojumývadlá

Č. výr.	Menovitá šírka [cm]	B [cm]	b [cm]	EUR/ks
111.041.00.1	60	65	60	91.20
111.042.00.1	75	80	75	97.30
111.043.00.1	90	95	90	103.34
111.044.00.1	105	110	105	109.41
111.045.00.1	120	125	120	115.48
111.046.00.1	135	140	135	121.55

Príslušenstvo

- Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a centrickú umývadlovú armatúru → str. 151
- Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a excentrickú umývadlovú armatúru → str. 152
- Upevňovacia doska Geberit Duofix pre umývadlo so spodnou skrinkou a dve umývadlové armatúry → str. 153
- Upevnenie Geberit Duofix pre odtok v strede medzi dvomi prvkami pre umývadlo → str. 162

Upevnenie Geberit Duofix pre odtok v strede medzi dvomi prvkami pre umývadlo



click & scan

Účely použitia

- Pre veľké umývadlá so stredným odtokom a dvomi odtokovými armatúrami
- Na upevnenie medzi prvkami pre umývadlo Geberit Duofix, malé vyhotovenie
- Na upevnenie rúrových objímok prvkov pre umývadlo Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované

Č. výr.	EUR/ks
111.027.00.1	22.57



Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, s nasúvateľnou traverzou



[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre upevnenie inšalačných prvkov a traverz Geberit Duofix pred stenami z ľahkej konštrukcie a pred masívnymi stenami
- Pre podpery opláštenia pri predstenových inštaláciách v čiastočnej výške
- Pre inšalačné prvky Geberit Duofix s hore otvoreným rámom
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix s výškou < 112 cm

Rozsah dodávky

- 2 stenové kotvy
- Traverza pre opláštenie prvku
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Nasúvateľná traverza pre opláštenie prvku

Č. výr.

111.813.00.1 KV

EUR/ks

36.92

KV: Končiaca výroba od september 2025

Prítoková traverza Geberit pre pisoár s rozprašovacou hlavou



[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre inšalačné prvky Geberit pre pisoár s flexibilným pripojením splachovania
- Pre pisoáre Laufen Caprino Plus 4106.5/4106.6
- Pre pripojenie pisoárov s rozprašovacou hlavou

Rozsah dodávky

- Pripájacia vsuvka
- Ochranná zátka
- Traverza

Vlastnosti

- Montáž bez náradia
- Prívod Rp 1/2"
- Stranovo nastaviteľný prívod
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa


Č. výr.

242.042.00.1

EUR/ks

130.11

Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm



[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre upevnenie inšalačných prvkov Geberit Duofix medzi dvomi stojkami so vzdialenosťou 50–57,5 cm

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované


Č. výr.

111.869.00.1

EUR/ks

24.92

Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm

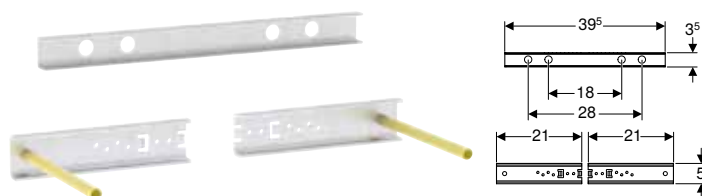

click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie umývadiel so vzdialenosťou upevnenia > 38 cm na prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Vlastnosti

- Pozinkované
- Vzdialenosť upevnenia závitových tyčí 38–58 cm

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie profily
- 2 závitové tyče M10
- Zosilňovací profil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

111.868.00.1

EUR/ks

85.97

Vystužovací plech pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo



click & scan

Účely použitia

- Pre inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlá
- Na zvýšenie maximálneho zaťaženia na 300 kg (uprostred umývadla)
- Pre keramiky umývadiel so šírkou > 45 cm
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix so šírkou < 50 cm
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE
- Nevhodné pre montážne dosky Geberit Duofix pre umývadlá so skrinkou pod umývadlá

Rozsah dodávky

- Zosilňovací profil
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované

Č. výr.

111.040.00.1


EUR/ks

43.93



- Zvyšuje minimálnu hĺbku pripojenia v oblasti traverzy z 20 mm na 60 mm
- Zvyšuje hĺbku prvku pri inšalačných prvkoch s podomietkovou funkčnou skrinkou na 84 mm

Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre inšalačné prvky Geberit Duofix pri hrúbke podlahy 20–40 cm
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix so šírkou > 50 cm pri priečkach na celú výšku miestnosti
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Rozsah dodávky

- Noha ľavá
- Noha pravá
- 4 skrutky



Vlastnosti

- Pozinkované nožné podpery
- Plynulo výškovo nastaviteľné nožné podpery
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných páteiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix

Č. výr.

111.848.00.1

EUR/ks


47.72



- Pri použití inšalačných prvkov pre závesné WC alebo závesný bidet v predstenových inštaláciách s čiastočnou výškou alebo v systémových stenách Geberit Duofix s čiastočnou výškou je nutné použiť aj súpravu na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene

Novinka

Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm

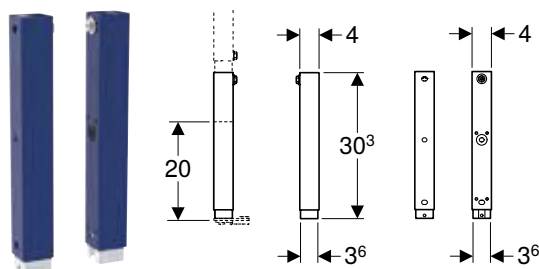

click & scan

Účely použitia

- Na predĺženie nožných podpier o 20 cm pri vysokej hrúbke podlahy
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix so šírkou > 50 cm pri priečkach na celú výšku miestnosti
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix so zváranou základovou doskou na nožných podperách

Rozsah dodávky

- 2 predĺženia nôh
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Kompatibilné s inšalačným systémom Geberit Duofix série 2025 a staršími sériami
- Predĺženia nôh je možné nasunúť na C profily nôh inšalačných prvkov Geberit Duofix
- Nožné pätky inšalačných prvkov Geberit Duofix je možné opätovne namontovať na predĺženia nôh
- Predĺženie nôh chránené proti korózii

Č. výr.

B
[cm]

H
[cm]

T
[cm]

EUR/ks

111.848.00.2

4

30,3

4

47.72

K dispozícii od apríla 2025


Príslušenstvo

- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene → str. 167



- Pri použití inšalačných prvkov pre závesné WC alebo závesný bidet v predstenových inštaláciách s čiastočnou výškou alebo v systémových stenách Geberit Duofix s čiastočnou výškou je nutné použiť aj súpravu na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Náhrada za č. výr. 111.848.00.1

Súprava nožných podpier Geberit Duofix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 20–40 cm

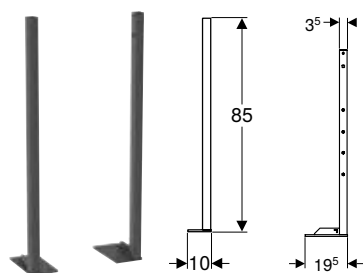

click & scan

Účely použitia

- Pre hrúbky podlahy 20–40 cm
- Pre použitie s inšalačnými prvkami Geberit Duofix pre zvýšený prenos sily do podlahy
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix so šírkou > 50 cm pri priečkach na celú výšku miestnosti
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre umývadlové výlevky, 175 cm

Rozsah dodávky

- Noha ľavá
- Noha pravá
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Plynulo výškovo nastaviteľné nožné podpery
- Nožné podpery s ochranou proti korózii
- S veľkými základovými doskami, pre zvýšený prenos sily do podlahy

Č. výr.


111.221.00.1

EUR/ks

115.48

Novinka

Súprava nožných podpier Geberit Duofix s veľkou základovou doskou, pre hrúbku podlahy 25–45 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre hrúbky podlahy 25–45 cm
- Pre použitie s inšalačnými prvkami Geberit Duofix pre zvýšený prenos sily do podlahy
- Nevhodné pre inšalačné prvky Geberit Duofix so šírkou > 50 cm pri priečkach na celú výšku miestnosti
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre umývadlové výlevky, 175 cm

Rozsah dodávky

- Noha ľavá
- Noha pravá
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Plynulo výškovo nastaviteľné nožné podpery
- Nožné podpery s ochranou proti korózii
- Stupačky s vonkajším rozmerom 36 x 36 mm, vhodné pre prvky Geberit Duofix série 2025
- S veľkými základovými doskami, pre zvýšený prenos sily do podlahy

Č. výr.

111.221.00.2

L
[cm]

10

B
[cm]

12

H
[cm]

82

EUR/ks

115.48


K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 111.221.00.1



Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene



click & scan

Účely použitia

- Na alternatívne upevnenie nôh inšalačných prvkov Geberit Duofix k zadnej stene

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Hĺbkovo nastaviteľné
- Pozinkované


Č. výr.

EUR/ks

111.064.00.1

56.15

Súprava odsávania zápachu Geberit pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma s pripájacou rúrou pre odsávanie zápachu externým ventilátorom

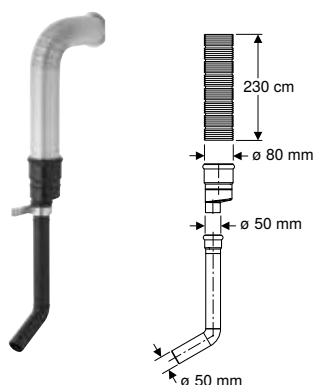

click & scan

Účely použitia

- Pre inšalačné prvky a inšalačné stavebné bloky Geberit s prípravou prípojky pre odsávanie zápachu externým ventilátorom

Vlastnosti

- Hrdlo pre pripojenie podomietkovej krabice ventilátora

Rozsah dodávky

- Ohybná rúra z hliníka
- Pripájacie hrdlo
- Pripájacia rúra s kolenom
- Redukcia $\varnothing$ 80/50 mm
- Pripevňovací plech
- Pripevňovací materiál


Č. výr.

EUR/ks

349.352.00.1

124.95

Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC

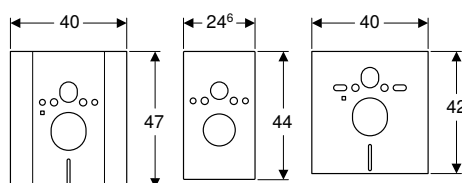

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre závesné WC
- Pre zakrytie otvoru pre výškové nastavenie

Rozsah dodávky

- 2 zvukovo-izolačné rohože
- 2 objímky pre akustickú izoláciu
- Univerzálny nôž


Č. výr.

115.396.00.1

EUR/ks

127.69

Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou

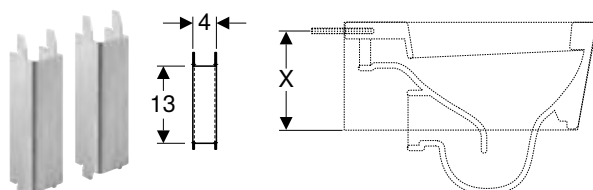

click & scan

Účely použitia

- Pre prídavné podopretie keramiky WC s dosadacou plochou X < 17 cm (dosadacia plocha X = rozmer od dolnej hrany keramiky WC po stred upevňovacieho otvoru keramiky WC)
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC s naplánovanými upevneniami

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Pozinkované
- Profil U

Č. výr.

111.847.00.1



EUR/ks

54.71



- Pri nasledujúcich keramikách WC je známe, že musia byť namontované podpory: 1) Výrobok: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), typ: Link 5051 a Mini Link 5064 2) Výrobok: Globo (www.ceramicaglobo.com), typ: GLOBOconcept SAS02 a SAS03

Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre vyznačenie výrezov v opláštení pre prvky pre závesné WC Geberit
- Pre vyznačenie miest pripojenia sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Upravené práškovou farbou


Č. výr.

111.747.00.1

EUR/ks



Traverza Geberit Duofix pre podomietkové uzatváracie ventily

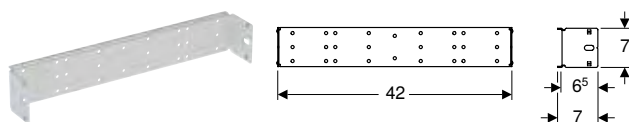

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do inšalačných prvkov Geberit Duofix
- Pre upevnenie podomietkových uzatváracích ventilov JRG Le-gioStop®
- Pre upevnenie podomietkových guľových kohútov Geberit s upevnením

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované
- Rozteč otvorov upevnenia $\varnothing$ 60 mm

Č. výr.

EUR/ks


111.576.00.1

42.46

Príslušenstvo

- Podomietkový guľový kohút Geberit Mepla s upevnením → str. 171
- Podomietkový guľový kohút Geberit s upevnením → str. 172

Protipožiarna súprava EI 90 pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC

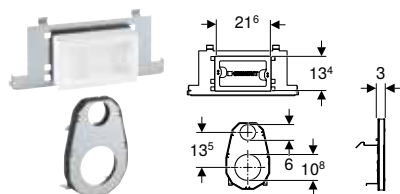

click & scan

Účely použitia

- Na ochranu pred šírením požiaru
- Pre montáž pri protipožiarnych požiadavkách s požiarou odolnosťou EI 90
- Pre steny, ktoré cez opláštenie preberajú funkciu požiarnej odolnosti
- Pre montáž na prvky Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a šírkou prvku 50 cm
- Na montáž pred servisným otvorom, oKolo splachovacej rúrky a pripájacieho kolena
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60, Sigma80 a Sigma10 IR
- Nevhodné na kombináciu s krabicou Power & Connect pre prvok pre závesné WC

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Požiarny uzáver pre servisný otvor
- Požiarny uzáver pre splachovacie koleno a pripájacie koleno
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Montáž bez náradia
- Vhodné pre hrúbky obkladu minimálne 45 mm

Č. výr.


EUR/ks

111.863.00.1

364.00

Novinka

Protipožiarna súprava EI 90 pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC

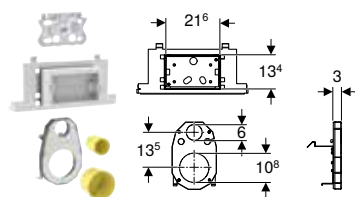

click & scan

Účely použitia

- Pre prvky pre závesné WC Geberit Duofix (od konštrukčného radu 2025)
- Na ochranu pred šírením požiaru
- Pre montáž pri protipožiarnych požiadavkách s požiarou odolnosťou EI 90
- Pre steny, ktoré cez opláštenie preberajú funkciu požiarnej odolnosti
- Pre montáž na prvky Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a šírkou prvku 50 cm
- Na montáž pred servisným otvorom, okolo splachovacej rúrky a pripájacieho kolena
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60, Sigma80 a Sigma10 IR
- Nevhodné na kombináciu s krabicou Power & Connect pre prvok pre závesné WC

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Vhodné pre hrúbky obkladu minimálne 45 mm

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Požiarny uzáver pre servisný otvor
- Požiarny uzáver pre splachovacie koleno a pripájacie koleno
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

111.863.00.3

K dispozícii od mája 2025


EUR/ks

364.00



- Náhrada za č. výr. 111.863.00.1

Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC

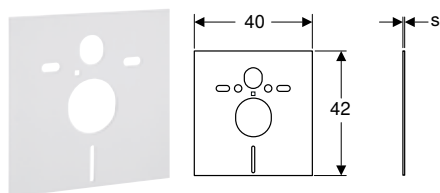

click & scan

Účely použitia

- Pre elimináciu hluku šíriaceho sa konštrukciou pri WC a bidetoch
- Pre WC a bidety so vzdialenosťou upevnenia 18 alebo 23 cm

Rozsah dodávky

- 2 podložky
- 2 objímky pre akustickú izoláciu
- Zvukovo-izolačná rohož

Č. výr.

156.050.00.1

s
[mm]


6

EUR/ks

12.29



Podomietkový guľový kohút Geberit Mepla s upevnením



click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre upevňovacie dosky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	10 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit K4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevňovacie otvory pre rozstup otvorov $\varnothing$ 60 mm
- Vymeniteľná horná časť s guľou a tesneniami
- S podomietkovým otočným ovládaním
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu
- V nezalisovanom stave netesné
- O-kružok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Rozsah dodávky


- Podomietkové otočné ovládanie
- Predĺženie vretena
- Montážna ochrana okrúhla, s možnosťou skrátenia
- Zátka montážnej ochrany s označovacou špičkou

Č. výr.	DN	DNV	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/ks
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	99.55
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	108.11

Príslušenstvo

- Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 172
- Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 172

Podomietkový guľový kohút Geberit s upevnením

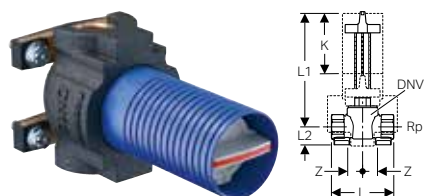

click & scan

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu a vykurovaciu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upravené vody (rozsah použitia podľa Technickej informácie "Upravená voda")
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre upevňovacie dosky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Vlastnosti

- Schválenie podľa združenia DVGW
- Model Geberit K4
- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevňovacie otvory pre rozstup otvorov $\varnothing$ 60 mm
- Vymeniteľná horná časť s guľou a tesneniami
- S podomietkovým otočným ovládaním
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu

Rozsah dodávky

- Podomietkové otočné ovládanie
- Predĺženie vretena
- Montážna ochrana okrúhla, s možnosťou skrátenia
- Zátka montážnej ochrany s označovacou špičkou

Technické údaje


Prevádzková teplota	0–90 °C
Materiál	Červený bronz/bezolovnatý červený bronz
Materiál izolácie	EPP
Hrúbka izolácie	10 mm
Tepelná vodivosť izolácie	0,035 W/(m·K)

Č. výr.	DN	DNV	Rp	Materiál	L	L1	L2	Z	K	PN	EUR/ks
			["]		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[bar]	
616.042.00.1	15	15	1/2	Bezolovnatý červený bronz	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	73.97
616.043.00.1	20	20	3/4	Červený bronz	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	85.34

Príslušenstvo

- Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 172
- Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút → str. 172

Krycia rozeta Geberit pre podomietkový guľový kohút

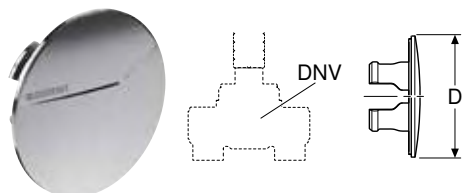


click & scan

Vlastnosti

- Pochrómované

Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D	EUR/ks
			[cm]	
610.090.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	24.50

Súprava ovládacej rukoväte Geberit pre podomietkový guľový kohút

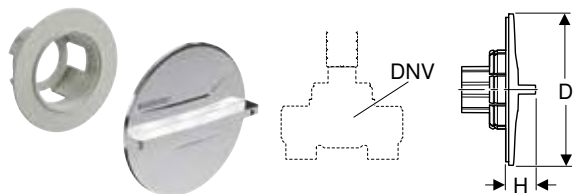

click & scan

Vlastnosti

- Pochrómované


Rozsah dodávky

- Pochrómovaná ovládacia rukoväť
- Upevnenie pre nasúvacie vreteno s aretačnou objímkou
- Farebné značky (červená, modrá)



Č. výr.	Farba / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
610.089.21.1	Lesklé pochrómovanie	15 / 20	7,5	1,5	30.18

Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE

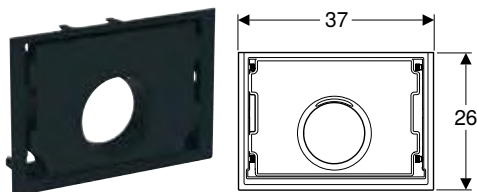

click & scan

Účely použitia

- Pre nábytkové umývadlá Geberit ONE
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Rozsah dodávky


- Prestavovací rám
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Inštalácia na prekrytie hrán obkladu
- Nastaviteľné
- So servisným otvorom

Č. výr.	EUR/ks
115.424.00.1	74.08

Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn

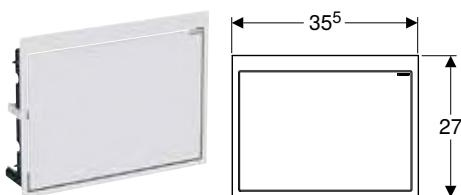

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá Geberit ONE, levitujúci dizajn
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Rozsah dodávky


- Prestavovací rám
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Zapustená montáž
- Hrany obkladačiek je možné prekryť pomocou príslušenstva
- Nastaviteľné
- Sklápacie dvierka s mechanizmom push-to-open
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.420.00.1	Zrkadlové	407.13
115.420.11.1	Alpská biela	407.13
115.420.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	407.13

Rám pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn

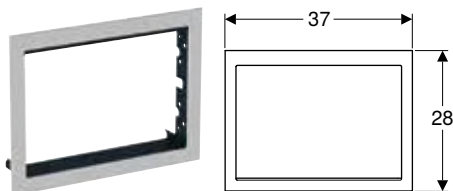


click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá Geberit ONE, levitujúci dizajn
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.425.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	166.57

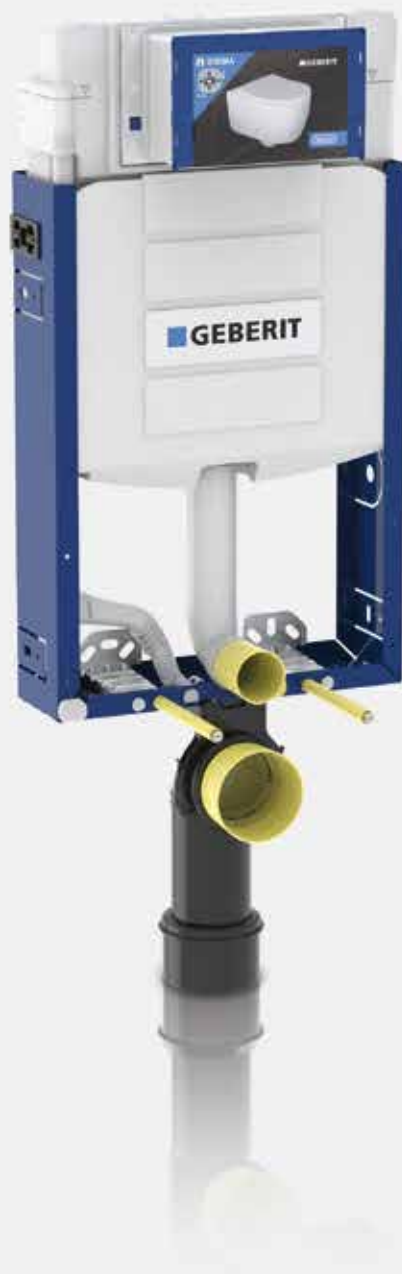

Geberit Kombifix



Inšalačné prvky.....	176
Inšalačné prvky pre WC	176
Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC	177
Inšalačné prvky pre umývadlá	187
Inšalačné prvky pre bidety.....	187
Inšalačné prvky pre pisoáre	190
Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre	191
Inšalačné prvky pre sprchy	199
Príslušenstvo	201
Pre inšalačné prvky pre WC	201
Pre upevnenia	201

Inšalačné prvky





Inšalačné prvky pre WC

Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC

Geberit Slovensko, Stav: január 2025


	Ovládacie tlačidlá série Sigma	Ovládacie tlačidlá série Omega	Ovládacie tlačidlá série Delta	Súprava odsávania zápachu	
				349.352.00.1	
					
				→ str. 167	
110.300.00.5 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓				
110.367.00.5 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom	✓				
110.302.00.5 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	✓				
110.790.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 109 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm	✓				
110.791.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 109 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom	✓			✓	
110.020.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 106 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm		✓			
110.010.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 98 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm		✓			
110.000.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm		✓			
110.100.00.1 Prvok Geberit KombifixBasic pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm			✓		

✓ Kompatibilné

	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Súprava nožných podpier Geberit Kombifix	Súprava stojky Geberit Kombifix so základovou doskou	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
						
	→ str. 266	→ str. 266	→ str. 201	→ str. 202	→ str. 265	→ str. 268
	✓	✓	✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		



Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

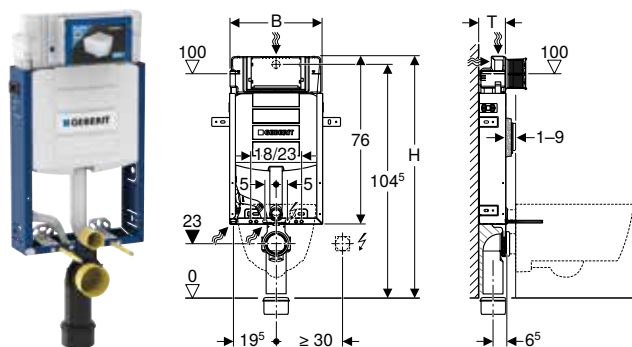

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky


- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.302.00.5	42	108	12	278.22

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

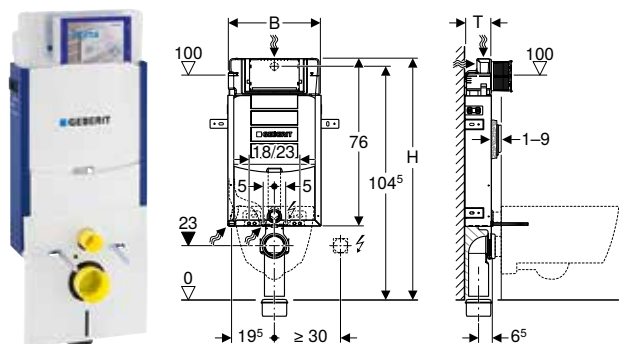

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádrži bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky


- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Výplňový segment
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.300.00.5	42	108	12	284.15

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

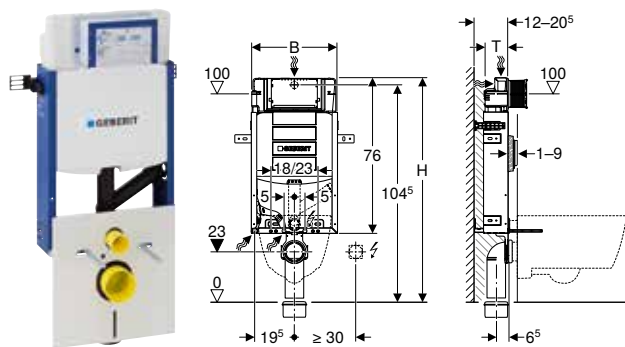

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre pripojenie k externému odsávaniu zápachu
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Nevhodné pre závesné keramiky WC so zvýšenou polohou sedenia

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 12–20,5 cm
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Možnosť pripojenia externého odsávania zápachu s pripájacím hrdlom ø 50 mm prostredníctvom splachovacieho kolena
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku

Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.367.00.5	42	108	12	342.88


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 109 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm

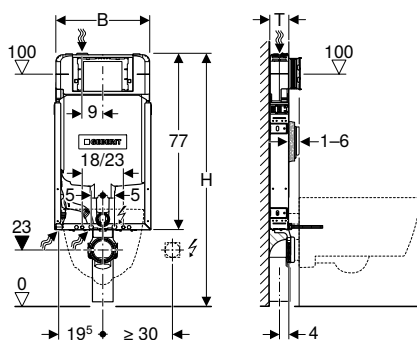

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2016
- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími prvkami
- Vopred namontovaná armovacia sieťka
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Veľké splachovacie množstvo je možné nastaviť na 4 l bez príslušenstva
- Splachovací ventil s nastaviteľným regulačným ventilom
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody hore vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia, vhodná pre zalícované ovládacie tlačidlá
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky


- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.790.00.1	42	109	8	316.50

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 109 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 8 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

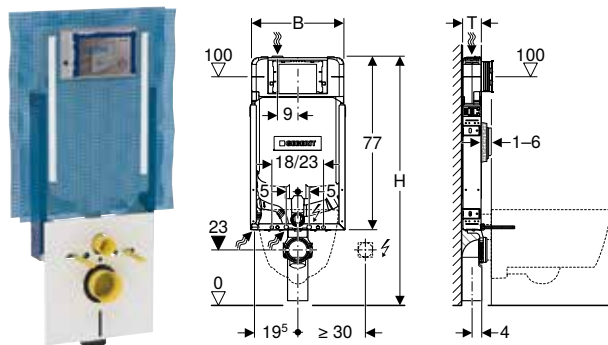

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstienových inštalácií na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre pripojenie k externému odsávaniu zápachu
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Start - Stop splachovanie
- Nevhodné pre závesné keramiky WC so zvýšenou polohou sedenia

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2016
- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími prvkami
- Vopred namontovaná armovacia sieťka
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Veľké splachovacie množstvo je možné nastaviť na 4 l bez príslušenstva
- Splachovací ventil s nastaviteľným regulačným ventilom
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Možnosť pripojenia externého odsávania zápachu s pripájacím hrdlom ø 50 mm prostredníctvom splachovacieho kolena
- Prípojka vody hore vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia, vhodná pre zalícované ovládacie tlačidlá
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.791.00.1	42	109	8	349.41


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 82 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm

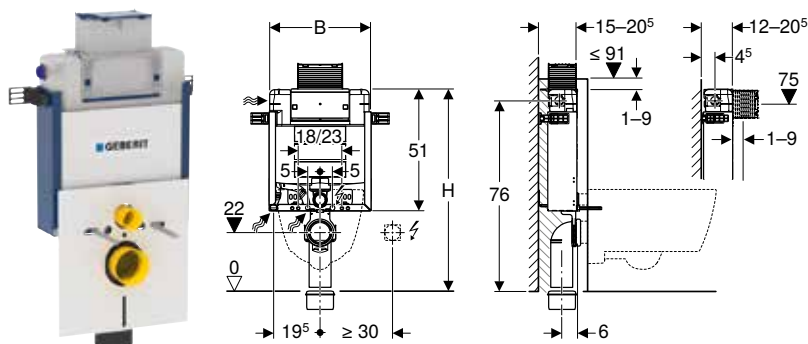

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre dvojité splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 12–20,5 cm
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním zhora alebo spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky


- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.000.00.1	42	82	12	344.04

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 98 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm

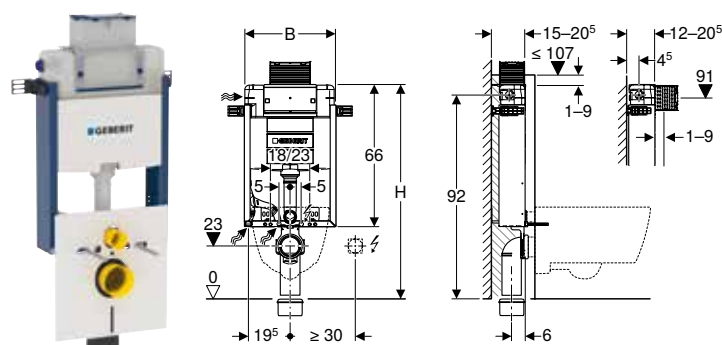

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre dvojité splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 12–20,5 cm
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním zhora alebo spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú pripojku

Rozsah dodávky


- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.010.00.1	42	98	12	344.04

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 106 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm

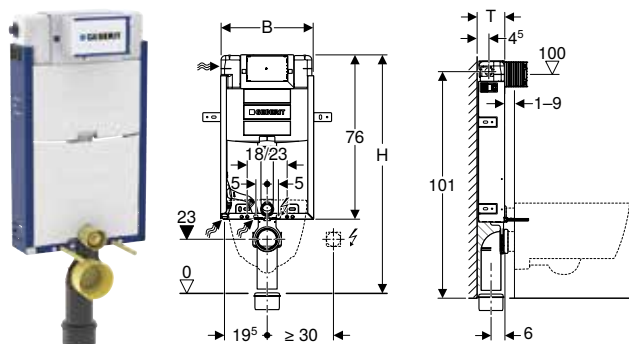

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre dvojité splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky


- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Výplňový segment
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.020.00.1	42	106	12	344,04

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Prvok Geberit KombifixBasic pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm

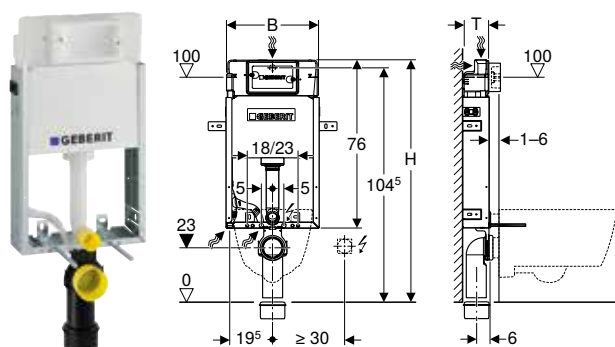

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s
Materiál	Oceľ

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími prvkami
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Možnosť pripojenia pancierovej hadice na rohový ventil bez náradia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a adaptérovým krúžkom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 2 dištančné čapy
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
110.100.00.1	42	108	12	211.51

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre WC → str. 177

Inšalačné prvky pre umývadlá

Prvok Geberit Kombifix pre umývadlo, stojančeková armatúra

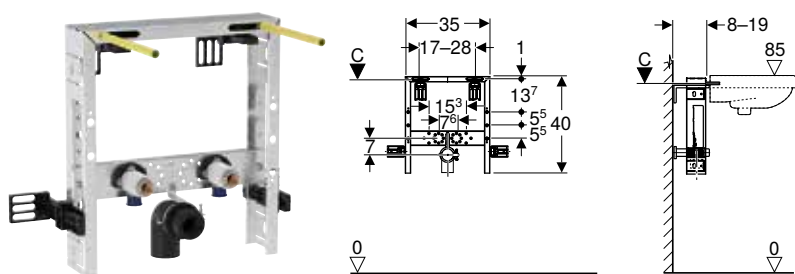

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 8–19 cm
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru


Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.430.00.1	35	40	8	177.48

Inšalačné prvky pre bidety

Prvok Geberit Kombifix pre bidet, univerzálny

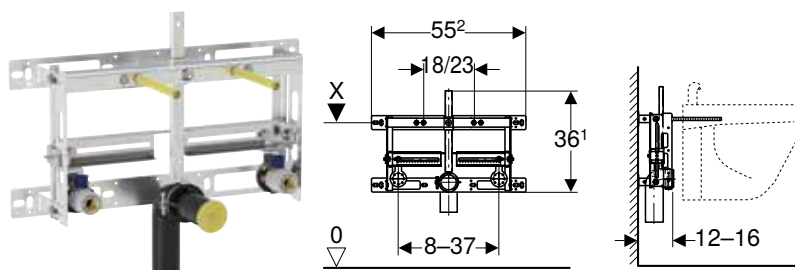

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou

Vlastnosti


- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími prvkami
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 12–16 cm
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.530.00.1	55,2	36,1	12	179.83

Prvok Geberit Kombifix pre bidet

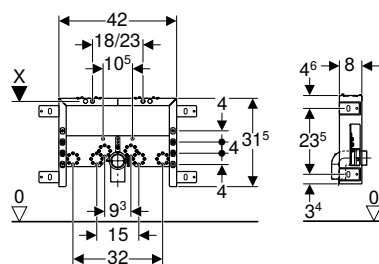

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími prvkami
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Odhlučnené upevnenie pripájacieho kolena
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/40 mm
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.509.00.1	42	31,5	8	131.02

Príslušenstvo




- Nástenka Geberit 90° s vonkajším závitom MF 1/2"




Inšalačné prvky pre pisoáre


Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre

Geberit Slovensko, Stav: január 2025


	Ovládania splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájané zo siete	Ovládania splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou	Ovládanie splachovania pisoárov s pneumatickým spúšťaním splachovania	
				
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny	✓	✓	✓	
457.606.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu	✓	✓	✓	
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓	
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov				
457.686.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač				

✓ Kompatibilné

	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté	Prítoková traverza Geberit pre pisoár s rozprašovacou hlavou	Súprava stojky Geberit Kombifix so základovou doskou
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	457.872.26.1
				
			→ str. 163	→ str. 202
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		✓



Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny

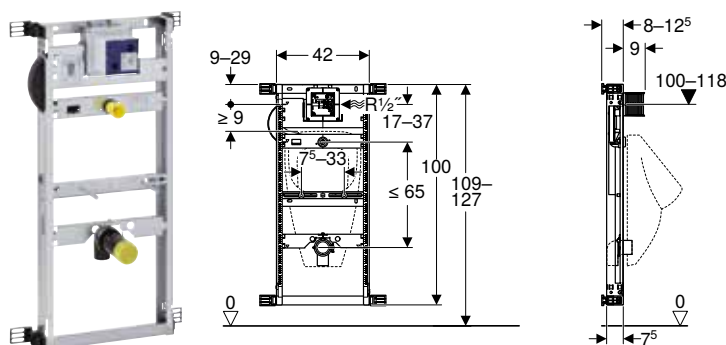

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstienových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Zápachová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 8–12,5 cm
- Montážna hĺbka bez upevňovacieho uholníka 7,5 cm
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 109–127 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.611.00.1	42	100	8	322.18

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batérie, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre → str. 191



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)



Kombinovateľné s


- Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol
- Pisoár Geberit Preda pre podomietkové ovládanie
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre → str. 191



Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov

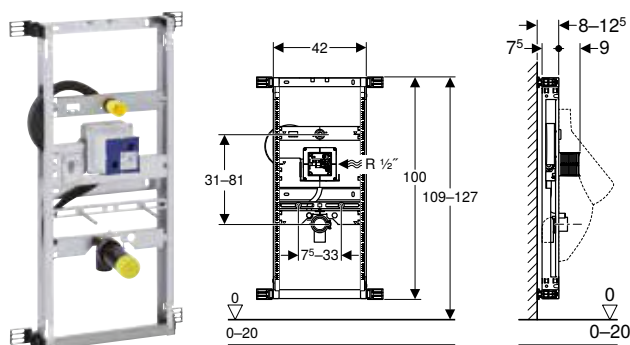

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre skrytú montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit, odolné voči vandalizmu

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 8–12,5 cm
- Montážna hĺbka bez upevňovacieho uholníka 7,5 cm
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 109–127 cm
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Servisný otvor za pisoárom
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Flexibilná splachovacia hadica s vedením a zabudovaným spätným ventilom
- Vybavené chráničkou pre pripojenie snímača v zápachovej uzávierke na ovládanie splachovania pisoárov
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.689.00.1	42	100	8	387.13

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, podomietková montáž, skryté


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre → str. 191



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)

Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

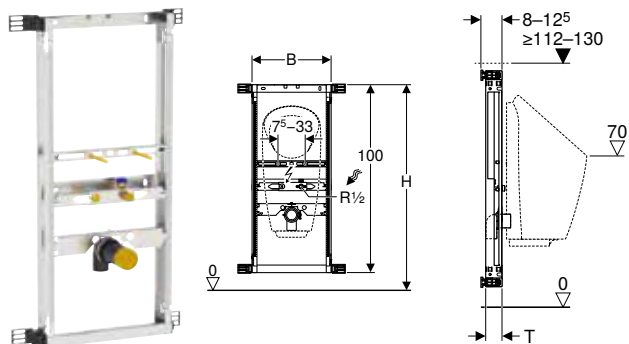

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre inštaláciu pisoárov s integrovaným ovládaním
- Pre montáž bezvodných pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Pre nadomietkový tlakový splachovač
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Tesniaca podložka
- Zápachová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 8–12,5 cm
- Montážna hĺbka bez upevňovacieho uholníka 7,5 cm
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 109–127 cm
- Pripájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2" (v strede a 5–10 cm vľavo a vpravo)
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	270.99


Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Preda pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Selva pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom
- Pisoár Geberit Tamina pre integrované ovládanie
- Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre → str. 191

Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

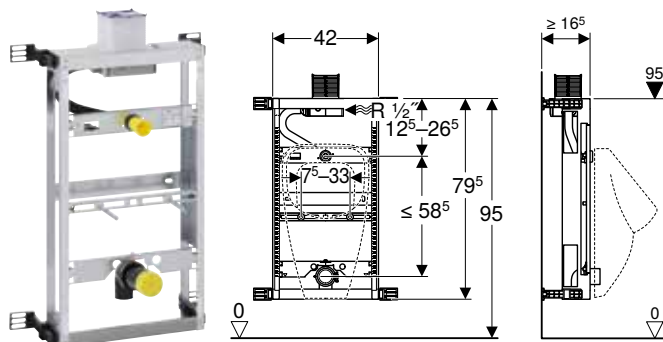

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž pisoárov
- Pre montáž pneumatických ovládání splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Zápachová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 16,5–23,5 cm
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Univerzálna podomietková krabica pre pneumatické ovládania splachovania pisoárov Geberit, ovládanie zhora
- Prípojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.612.00.1	42	79,5	8	425.90

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

Príslušenstvo




- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Kombifix pre pisoáre → str. 191



- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)

Inšalačné prvky pre sprchy

Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–200 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre masívne steny, ľahké priečky alebo predsteny v masívnej alebo ľahkej konštrukcii
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Hrúbka omietky 5–30 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Výškovo nastaviteľný inšalačný prvok
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	459,16

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž


Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny
- Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu
- Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

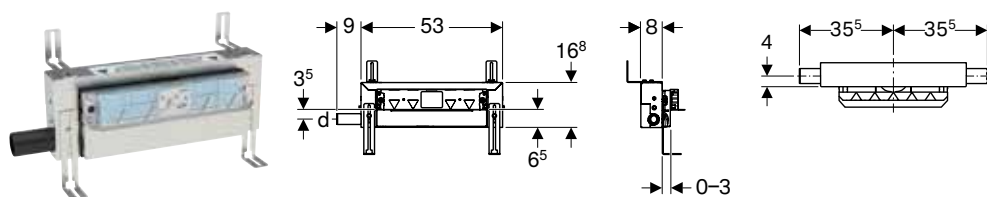

click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre masívne steny, ľahké priečky alebo predsteny v masívnej alebo ľahkej konštrukcii
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Hrúbka omietky 5–30 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Výškovo nastaviteľný inšalačný prvok
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	477.72

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny
- Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu
- Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V




- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Príslušenstvo

Pre inštalčné prvky pre WC

Súprava odsávania zápachu Geberit pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma s pripájacou rúrou pre odsávanie zápachu externým ventilátorom

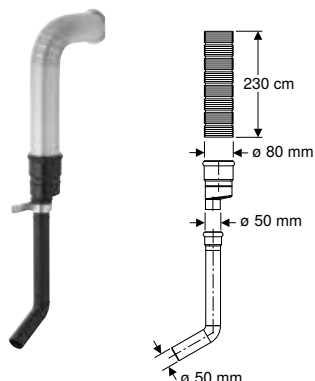

click & scan



Účely použitia

- Pre inštalčné prvky a inštalčné stavebné bloky Geberit s pripravenou prípojkou pre odsávanie zápachu externým ventilátorom

Vlastnosti

- Hrdlo pre pripojenie podomietkovej krabice ventilátora

Rozsah dodávky

- Ohybná rúra z hliníka
- Pripájacie hrdlo
- Pripájacia rúra s kolenom
- Redukcia $\varnothing$ 80/50 mm
- Pripevňovací plech
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

349.352.00.1

EUR/ks

124.95

Pre upevnenia

Výplňový segment Geberit pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan


EUR/ks

Č. výr.

457.801.00.1

16.81

Súprava nožných podpier Geberit Kombifix



click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre voľne stojace umiestnenie inštalčných prvkov Geberit Kombifix
- Pre prvky Geberit Kombifix pre závesné WC alebo bidet
- Pre hrúbky podlahy 0–12 cm

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Pozinkované


Č. výr.

457.888.26.1

EUR/ks

21.44

Súprava stojky Geberit Kombifix so základovou doskou



click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre voľne stojace umiestnenie inštalčných prvkov Geberit Kombifix
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm

Rozsah dodávky

- 2 stojky so základovou doskou
- 2 pásoviny
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Pozinkované


Č. výr.

457.872.26.1

EUR/ks

47.37

Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC

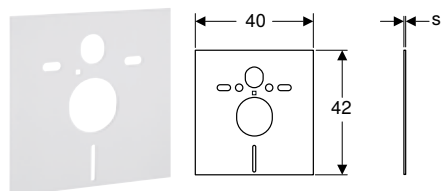

click & scan

Účely použitia

- Pre elimináciu hluku šíriaceho sa konštrukciou pri WC a bidetoch
- Pre WC a bidety so vzdialenosťou upevnenia 18 alebo 23 cm

Rozsah dodávky

- 2 podložky
- 2 objímky pre akustickú izoláciu
- Zvukovo-izolačná rohož

Č. výr.

156.050.00.1

s
[mm]

6

EUR/ks

12.29






Podomietkové splachovacie nádržky

Podomietkové splachovacie nádržky Sigma.....	206
Splachovacie rúrky.....	206
Príslušenstvo	207



Podomietkové splachovacie nádržky Sigma

Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, 6/3 litre

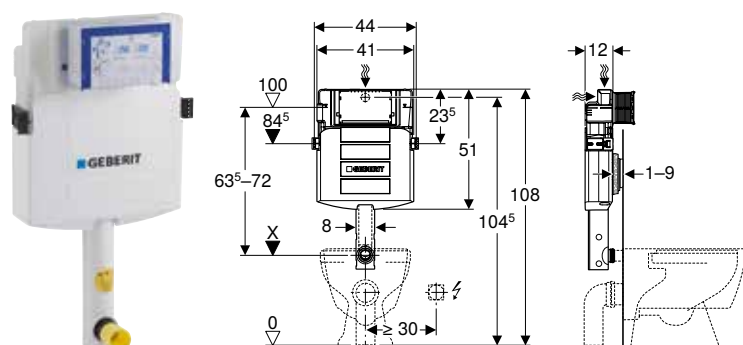

click & scan

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre stojacie a závesné WC
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Nasunuté splachovacie koleno
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia


Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Splachovacie koleno s izolačnými puzdrami
- Ochranná zátka
- 2 pásovin
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
109.300.00.5	41	51	12	228.00

Splachovacie rúrky

Súprava splachovacieho kolena Geberit 90°, výsuvné



click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie podomietkových splachovacích nádrží s keramikou WC

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Vlastnosti

- Vyťahovacie

Rozsah dodávky

- Splachovacia rúrka
- Izolačné puzdrá
- Ochranná zátka

Č. výr.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ks
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112	116.50

Príslušenstvo

Diel proti vzdutiu Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky (od roku výroby 1998)



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Alpha 12 cm
- Nevhodné pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Vlastnosti

- Optimalizuje splachovanie

Č. výr.

240.476.00.1

EUR/ks

7.79

Nádobka Geberit pre zmenšenie splachovacieho množstva, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Alpha 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre zníženie splachovacieho množstva 4,5/3 l podľa AS 1172.2:2014
- Pre zmenšenie splachovacieho množstva 4/2,6 l podľa EN 997, trieda 2

Vlastnosti

- Zmenšuje veľké splachovacie množstvo

Č. výr.

243.710.00.1

EUR/ks

23.13

Regulačný ventil Geberit pre splachovacie koleno



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit
- Pre montáž do splachovacieho kolena
- Pre upokojenie splachovacieho prúdu

Vlastnosti

- Optimalizuje splachovanie

Č. výr.

243.905.00.1

EUR/ks

4.60

Pancierová hadica Geberit pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Pre pripojenie Geberit AquaClean


Vlastnosti

- Možnosť pripojenia pancierovej hadice na rohový ventil bez náradia

Technické údaje

Materiál	Termoplast/ocel/mosadz		
Č. výr.	G ["]		
243.173.00.1	3/8		
			EUR/ks
			33.62

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie vtokového hrdla


Rozsah dodávky

- Tesniaci krúžok

Technické údaje

Materiál		PE-HD							
Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/ks
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	26.29

Súprava predĺženia splachovacieho kolena Geberit s rozetou



click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie splachovacích kolien a WC

Rozsah dodávky

- Hrdlo
- Rozeta
- Splachovacia rúrka
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm

Technické údaje

Materiál		ASA					• Splachovacia rúrka • Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks	
118.026.11.1	Alpská biela	45	40	44	0	21.76	





Nadomietkové splachovacie nádržky


Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, z plastu	212
Umiestnené na WC mise	212
Vysoko položené	213
Nízko a stredne vysoko položené	214
Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky	220
Umiestnené na WC mise	220
Splachovacie rúrky pre nadomietkové splachovacie nádržky	224
Vysoko položené	224
Nízko a stredne vysoko položené	225
Príslušenstvo	228
Prípojky	228
Tesniace manžety	229
Vsuvky, ružice a diely proti vzdutiu	229



Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, z plastu

Umiestnené na WC mise

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP128 umiestnená na WC mise, Štart/Stop splachovanie, prípojka vody z boku alebo vzadu v strede

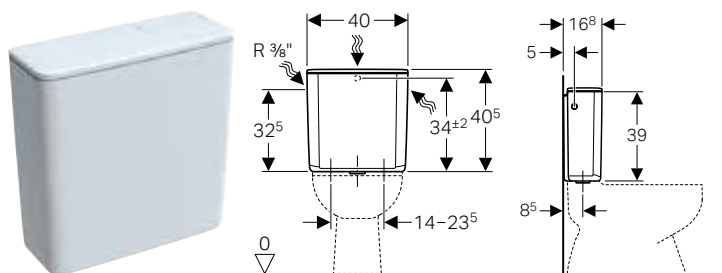

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	9 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Tiché
- Štart - Stop splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochrómovaný
- Tesnenie z EPDM
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- Pochrómovaná rozeta
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
128.000.11.5	Alpská biela	40	40,5	16,8	337.06

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP117, dvojité splachovanie, prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

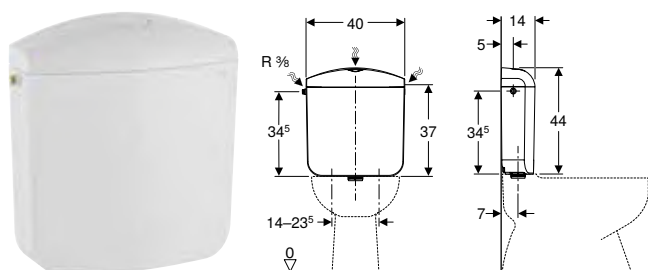

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Materiál	ASA

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tiché
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede


Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8"
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.531.11.1	Alpská biela	40	44	14	73.79

Vysoko položené

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP123, jednoduché splachovanie, s retiazkovým ťahadlom

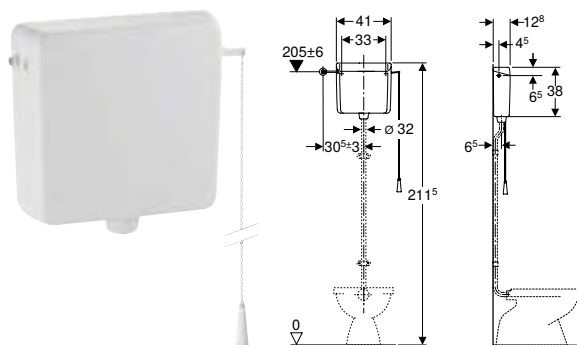

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž vo vysokej polohe
- Pre mechanické oddialené ovládanie

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	9 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Tiché
- Jednoduché splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Kryt splachovacej nádržky bez ovládacieho prvku
- Prípojka vody na bočnej strane
- Prípojka vody 3/8"

Rozsah dodávky

- Retiazkové ťahadlo
- Diel proti vzdutiu
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
123.700.11.1	Alpská biela	41	38	12,8	154.81


Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre pripojenie vody
- Splachovacie koleno 90°



Nízko a stredne vysoko položené

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP140

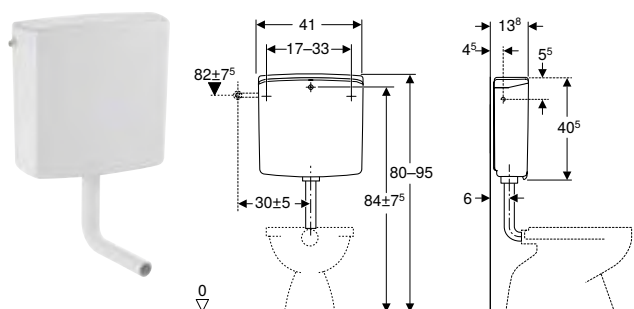

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Prietok pri 3 baroch	11,4 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Tiché
- Dvojité splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochrómovaný
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
140.300.11.1	Alpská biela	41	40,5	13,8	169.86

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP140, dvojité splachovanie, s priskrutkovaným vekom splachovacej nádrže

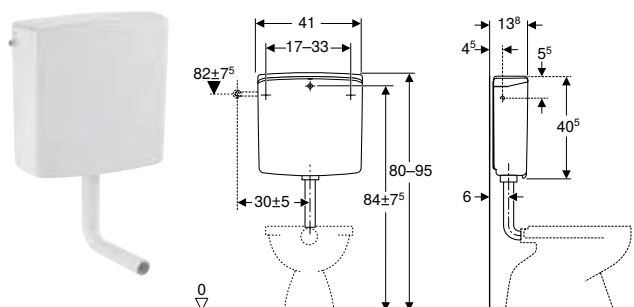

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe
- Pre verejné a poloverejné priestory

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Prietok pri 3 baroch	11,4 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Tiché
- Dvojité splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede
- Naboku priskrutkovaný kryt splachovacej nádržky

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochrómovaný
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- Pochrómovaná rozeta
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
140.314.11.1	Alpská biela	41	40,5	13,8	213.62

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP140, dvojité splachovanie, strednevysoko položená

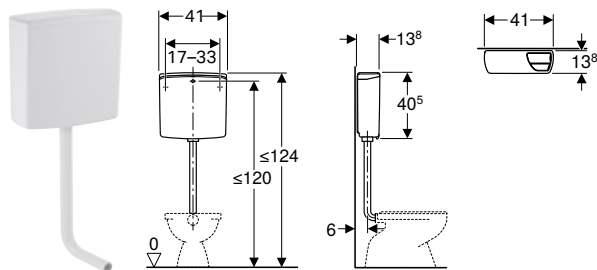

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v stredne vysokej polohe
- Pre výmenu tlakových splachovačov

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Prietok pri 3 baroch	11,4 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Tiché
- Dvojité splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Prípojka vody vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochrómovaný
- Diel proti vzdutiu
- Redukcia 3/4"-1/2"
- Splachovacie koleno 90° z PVC, ø 50/44 mm, 52 x 22 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
140.305.11.1	Alpská biela	41	40,5	13,8	194.11

Nadomietková nádržka Geberit AP127, Štart/Stop splachovanie

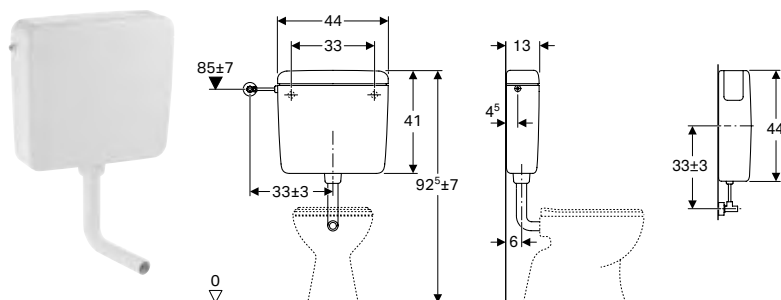

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	9 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Prietok pri 3 baroch	11,4 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti

- Tiché
- Štart - Stop splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky


- Rohový ventil 1/2", pochrómovaný
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
127.000.11.1	Alpská biela	44	41	13	177.62

Nadomietkové splachovacie nádržky

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, z plastu
Nízko a stredne vysoko položené

Nadomietková nádržka Geberit AP127, Štart/Stop splachovanie, strednevysoko položená

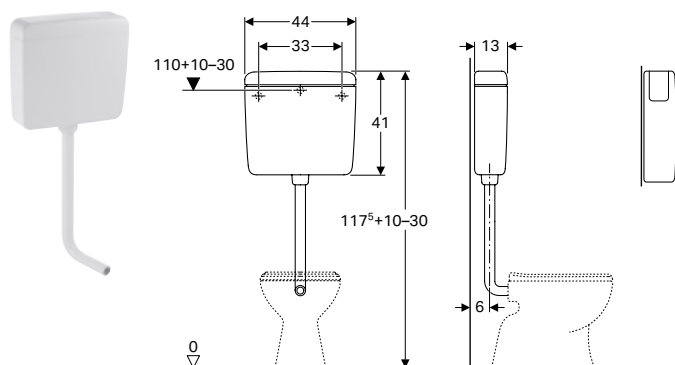

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v stredne vysokej polohe
- Pre výmenu tlakových splachovačov

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	9 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Prietok pri 3 baroch	11,4 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Materiál	ASA

Vlastnosti

- Tiché
- Štart - Stop splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Pripojenie splachovacej rúrky s kompresným závitovým spojením
- Prípojka vody vzadu v strede

Rozsah dodávky


- Rohový ventil 1/2", pochrómovaný
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- Redukcia 3/4"-1/2"
- Splachovacie koleno 90° z PVC, ø 50/44 mm, 52 x 22 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
127.005.11.1	Alpská biela	44	41	13	177.62

Nutné objednať dodatočne

- Diel proti vzdutiu

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP123, Štart/Stop splachovanie

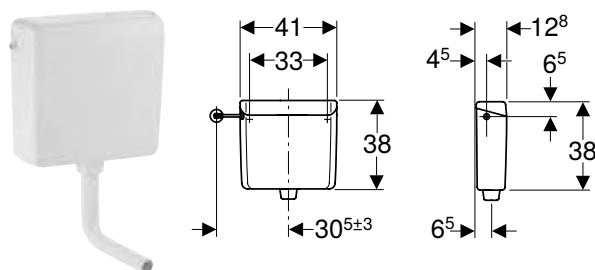

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti


- Tiché
- Štart - Stop splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Zásuvné pripojenie splachovacej rúrky
- Prípojka vody na bočnej strane
- Prípojka vody 3/8"
- Prestaviteľné na prípojku vody vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
123.105.11.1	Alpská biela	41	38	12,5	107.23

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP117, dvojité splachovanie, prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

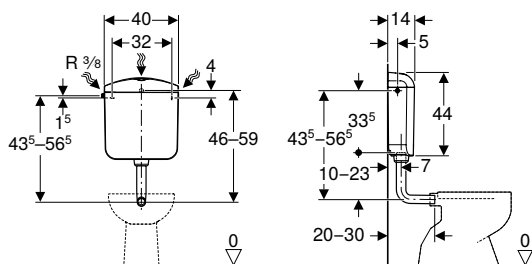

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4 l
Materiál	ASA

Vlastnosti


- Dvojité splachovanie
- Tiché
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8"
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.530.11.1	Alpská biela	40	44	14	76.57

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP116plus, dvojité splachovanie, s dávkovačom pre WC blok do nádržky

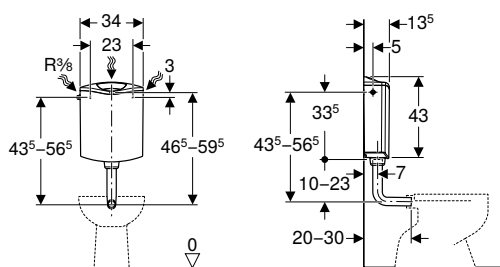

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6–7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4,5 l
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tiché
- Výklopné tlačidlo splachovania pre vloženie WC blokov
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky


- Pancierová hadica 3/8"
- Zberná nádobka pre WC bloky
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.444.11.1	Alpská biela	34	43	13,5	90.64

Nadomietkové splachovacie nádržky

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, z plastu
Nízko a stredne vysoko položené

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit AP116

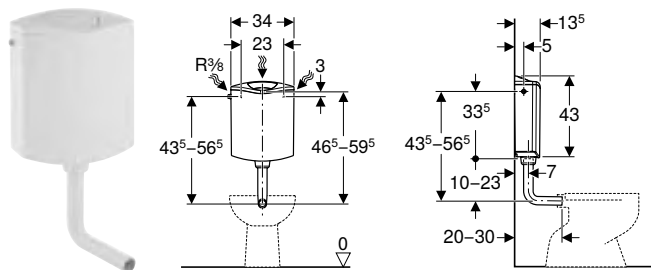

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6–7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4,5 l
Materiál	ABS

Vlastnosti


- Dvojité splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8"
- Ohnutá medená rúrka
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.430.11.1	Alpská biela	34	43	13,5	66.53

Nadomietková nádržka Geberit AP112, Štart/Stop splachovanie, prípojka vody zboku alebo vzadu v strede

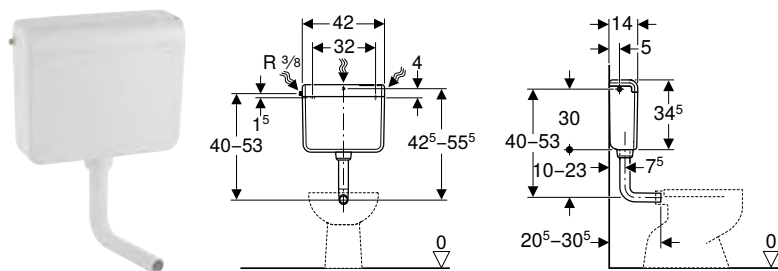

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	9 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti


- Tiché
- Štart - Stop splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Retiazkové ťahadlo
- Pancierová hadica 3/8"
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.230.11.1	Alpská biela	42	34,5	14	59.76

Nadomietková nádržka Geberit AP110, Štart/Stop splachovanie

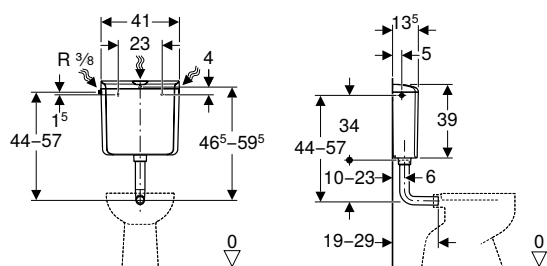

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v nízkej polohe

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	9 l
Rozsah nastavenia splachovacieho množstva	6 l / 9 l
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Tiché
- Štart - Stop splachovanie
- S izoláciou proti tvorbe kondenzátu
- Prípojka vody na bočnej strane alebo vzadu v strede

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8"
- Splachovacie koleno 90° z ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.610.11.1	Alpská biela	41	39	13,5	47.83



Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Umiestnené na WC mise

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole

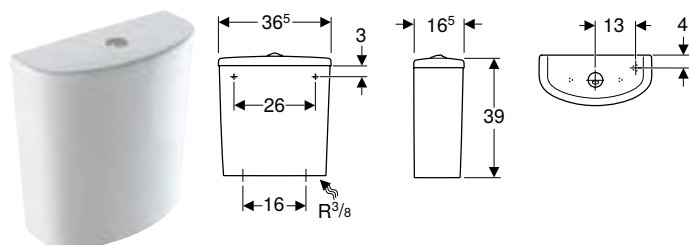

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2,6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútna súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.268.01.1	Biela	36,5	39	16,5	120.08


Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál pre zadnú stenu

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku

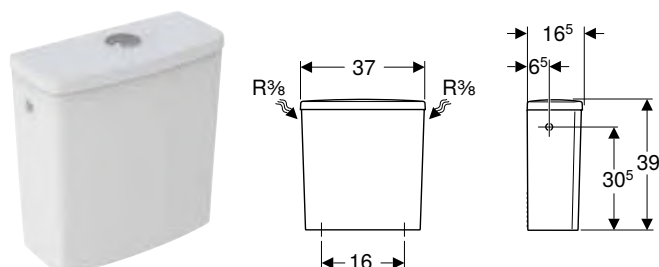

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky


- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútna súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.267.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar
- Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole

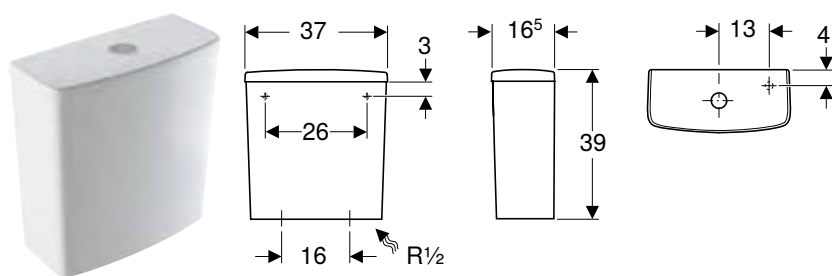

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 1/2"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2,6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Prípojka vody dole vpravo

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútna súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.266.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04

Nutné objednať dodatočne

- Prípevňovací materiál pre zadnú stenu


Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrútené vyloženie, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar
- Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

Nadomietkové splachovacie nádržky

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky
Umiestnené na WC mise

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, pre WC Rimfree

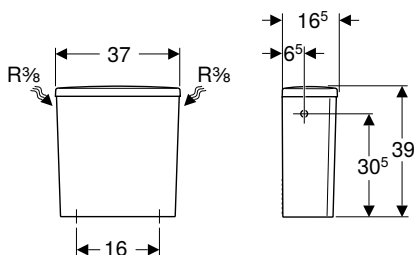

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky


- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnúťorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.578.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04

Kombinovateľné s

- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrútené vyloženie, Rimfree
- Stojace WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvislé, Rimfree

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku

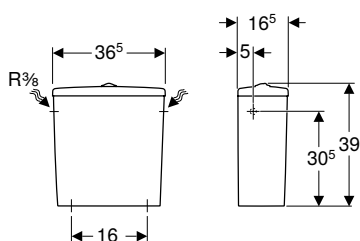

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky


- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnúťorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.269.01.1	Biela	36,5	39	16,5	120.08

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, reverzibilná, pre WC Rimfree

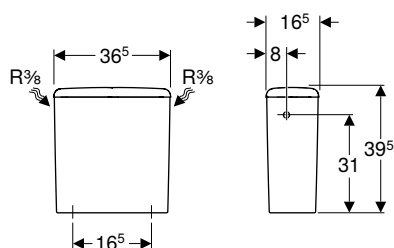

click & scan

Účely použitia

- Pre WC bez splachovacieho okraja
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Splachovacia nádržka otočná
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútoraná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.490.01.1	Biela	36,5	39,5	16,5	174.08


Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrútené vyloženie, Rimfree
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree

Splachovacie rúrky pre nadomietkové splachovacie nádržky

Vysoko položené

Splachovacie koleno Geberit 90°, vysoko položené, s rozetou

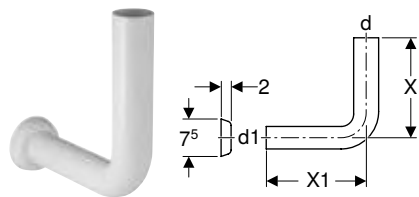

click & scan

Účely použitia


- Pre spojenie nízko alebo stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží Geberit s podomietkovým splachovacím kolénom

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	EUR/ks
119.610.11.1	Alpská biela	32	32	90	24	12	29.90

Súprava splachovacieho kolena Geberit 90°, výsuvné, s izolačnými puzdrami a ochrannými zátkami



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové spojenie vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží s keramikou WC

Vlastnosti

- Trojdielne
- Vyťahovacie

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Rozsah dodávky


- Splachovacie koleno s hrdlom
- Lepidlo
- Izolačné puzdrá
- 2 ochranné zátky

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/ks
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	118.15



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit PVC-U. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava splachovacieho kolena Geberit 90°, 156 x 24 cm, zalomené



click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží Geberit s keramikou WC

Rozsah dodávky


- Splachovacie koleno 90°
- 2 objímky

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/ks
119.504.11.1	Alpská biela	32	90	6,5	156	24	27	52.92

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k ø 55 mm


Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	I [cm]	EUR/ks
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	10.81

Nízko a stredne vysoko položené

Splachovacie koleno Geberit 90°, nízko položené



click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie nízko položených nadomietkových splachovacích nádrží s keramikou WC

Technické údaje


Materiál	ABS
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	EUR/ks
118.003.11.1	Alpská biela	50	44	90	23	23	11.13
118.006.11.1	Alpská biela	50	44	90	39	35	22.18

Nadomietkové splachovacie nádržky

Splachovacie rúrky pre nadomietkové splachovacie nádržky
Nízko a stredne vysoko položené

Splachovacie koleno Geberit 90°, stredne vysoko položené



click & scan

Účely použitia


- Pre spojenie nízko alebo stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží s keramikou WC

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	EUR/ks
118.007.11.1	Alpská biela	50	44	90	65	35	35.20

Súprava splachovacieho kolena Geberit 90°, zalomené



click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží Geberit s keramikou WC

Rozsah dodávky


- Splachovacie koleno 90°
- Objímka
- Vyrovnávací podložka
- Diel proti vzdutiu

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/ks
118.100.11.1	Alpská biela	50	44	90	6	53	50	22	14	61.55

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit 45°, 30 x 10 cm, s hrdlom



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie splachovacích kolien nízko a stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží

Rozsah dodávky

- Objímka
- Lepidlo

Technické údaje


Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
118.020.11.1	Alpská biela	44	45	21.02



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit PVC-U. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit 45°, 11,5 x 30 cm, s hrdlom



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie splachovacích kolien vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržík Geberit

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické údaje


Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
119.061.11.1	Alpská biela	32	45	47.58



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit PVC-U. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit 90° s hrdlom



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie splachovacích kolien nízko a stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržík

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické údaje


Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
118.011.11.1	Alpská biela	44	90	21.02



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit PVC-U. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit 90° s hrdlom



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie splachovacích kolien vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržík Geberit

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické údaje


Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
119.060.11.1	Alpská biela	32	90	47.58



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit PVC-U. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit, rovné, s hrdlom



click & scan

Účely použitia

- Pre predĺženie splachovacích kolien nízko a stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádrží

Rozsah dodávky

- Lepidlo

Technické údaje


Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	EUR/ks
118.133.11.1	Alpská biela	44	0	50	18.60



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit PVC-U. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava predĺženia splachovacieho kolena Geberit s rozetou

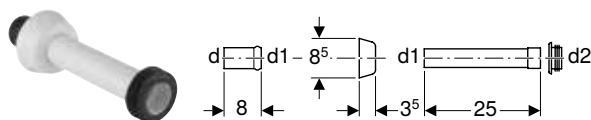

click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie splachovacích kolien a WC

Rozsah dodávky

- Hrdlo
- Rozeta
- Splachovacia rúrka
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm

Technické údaje

Materiál	ASA
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
118.026.11.1	Alpská biela	45	40	44	0	21.76

Príslušenstvo

Prípojky

Súprava Geberit pre pripojenie vody z boku



click & scan

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- 2 kónusové kompresné závitové spojenia
- Ohnutá medená rúrka
- Rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
243.743.21.1	Lesklé pochrómovanie	10	75.86

Tesniace manžety

Tesniaca manžeta Geberit pre pripojenie splachovacej rúrky


[click & scan](#)

Účely použitia

- Na utesnenie medzi splachovacie rúrky a sanitárne keramiky

Č. výr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/ks
119.668.00.1	45	6	2,5	2.32
119.669.00.1	28	3,9	2,5	4.00
242.018.00.1	32	6	2,5	5.41

Vsušky, ružice a diely proti vzdutiu

Diel proti vzdutiu Geberit pre nadomietkové splachovacie nádržky


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre nadomietkovú splachovaciu nádržku AP127
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP128 (do dátumu výroby apríl 2017)
- Pre nadomietkovú splachovaciu nádržku AP129

Č. výr.	EUR/ks
217.807.00.1	7.55

Diel proti vzdutiu Geberit pre nadomietkové splachovacie nádržky


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123

Č. výr.	EUR/ks
243.843.00.1	2.46

Diel proti vzdutiu pre nadomietkovú splachovaciu nádržku a Geberit Monolith


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP128 (od dátumu výroby apríl 2017)
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC

Č. výr.	EUR/ks
240.344.00.1	2.46



Napúšťacie a splachovacie ventily

Napúšťacie ventily	232
Napúšťacie ventily pre nadomietkové splachovacie nádržky	232
Napúšťacie ventily pre podomietkové splachovacie nádržky	232
Napúšťacie ventily pre keramické splachovacie nádržky	233
Napúšťacie ventily pre splachovacie nádržky Universal	236
Splachovacie ventily	237
Jednoduché splachovanie	237
Dvojité splachovanie	237
Vnútorne súpravy	239
Dvojité splachovanie	239




Napúšťacie ventily

Napúšťacie ventily pre nadomietkové splachovacie nádržky

Novinka

Napúšťací ventil Geberit typ 383, prípojka vody zboku, 3/8", vsuvka z mosadze

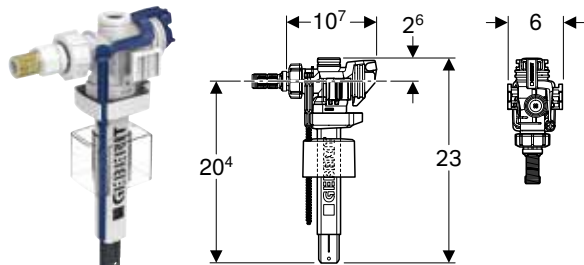

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do nadomietkových splachovacích nádrží s prípojkou vody na bočnej strane
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Prípojka vody na bočnej strane
- Nízka hlučnosť podľa skupiny armatúr I (DIN 4109)

Rozsah dodávky

- Súprava dištančných krúžkov
- Filter pre vsuvku/pancierovú hadicu, pre napúšťacie ventily typ 350 a 380
- Kónusové kompresné závitové spojenie

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0,06 l/s
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
243.884.00.5	6	23	10,7	33.55

K dispozícii od januára 2025




- Náhrada za č. výr. 243.884.00.1

Napúšťacie ventily pre podomietkové splachovacie nádržky

Novinka

Napúšťací ventil Geberit, typ 383 pre podomietkové splachovacie nádržky

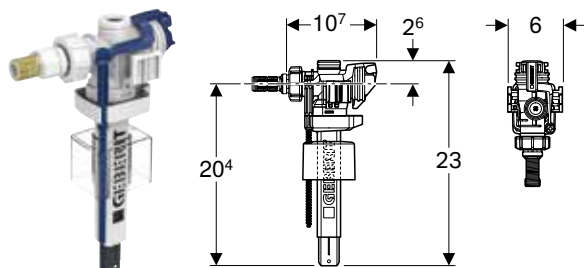

click & scan

Účely použitia

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre pitnú vodu

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Prípojka vody 3/8"
- Nízka hlučnosť podľa skupiny armatúr I (DIN 4109)

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0,06 l/s
Prietok pri 3 baroch	0,16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0,09 l/s

Rozsah dodávky

- Filter pre vsuvku/pancierovú hadicu, pre napúšťacie ventily typ 350 a 380
- Kónusové kompresné závitové spojenie

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
240.705.00.5	6	23	10,7	38.88


K dispozícii od januára 2025



- Náhrada za č. výr. 240.705.00.1

Napúšťacie ventily pre keramické splachovacie nádržky

Napúšťací ventil Geberit typ 360, prípojka vody zdola, 1/2", vsuvka z plastu



click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky Geberit s prípojkou vody dole
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 1/2"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z plastu
- Výškovo nastaviteľné
- Pripojenie vody zdola

Technické údaje


Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	17 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	23 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Č. výr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
281.206.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	30.22



Novinka

Napúšťací ventil Geberit typ 323, prípojka vody zdola, 3/8", vsuvka z mosadze

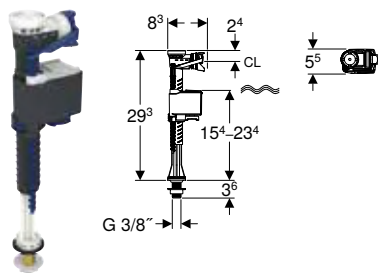

click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky Geberit s prípojkou vody dole
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Pripojenie vody zdola

Technické údaje


Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	6 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	16 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0,06 l/s
Prietok pri 3 baroch	0,17 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa

Č. výr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	21.37

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Napúšťací ventil Geberit typ 323, prípojka vody zdola, 1/2", vsuvka z plastu

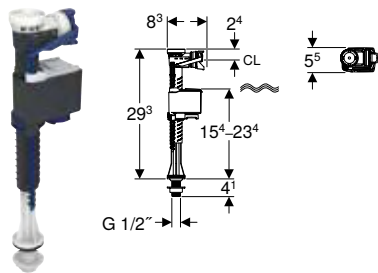

click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky Geberit s prípojkou vody dole
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 1/2"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z plastu
- Pripojenie vody zdola


Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	6 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	16 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0,06 l/s
Prietok pri 3 baroch	0,17 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa

Č. výr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.757.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	16.04

K dispozícii od apríla 2025

Napúšťací ventil Geberit typ 360, prípojka vody zdola, 3/8", vsuvka z mosadze



click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky Geberit s prípojkou vody dole
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Výškovo nastaviteľné
- Pripojenie vody zdola

Technické údaje


Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	14 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	19 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0,07 l/s
Prietok pri 3 baroch	0,21 l/s
Zvýšenie tlakového rázu pri 6 bar	1 bar

Č. výr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	35.06



Napúšťacie ventily pre splachovacie nádržky Universal

Napúšťací ventil Geberit typ 333, prípojka vody z boku, 3/8", vsuvka z mosadze

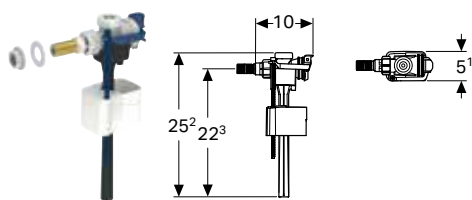

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do nadomietkových splachovacích nádrží s prípojkou vody na bočnej strane
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Prípojka vody na bočnej strane
- Závitová vsuvka z mosadze

Technické údaje


Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	21 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.741.00.3	5,1	25,2	10	12.95



- Položka 136.741.00.3 v slovenskom obale

Napúšťací ventil Geberit typ 333, prípojka vody z boku, 3/8 a 1/2", vsuvka z plastu

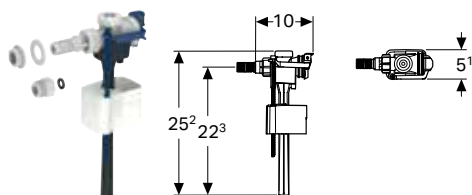

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do nadomietkových splachovacích nádrží s prípojkou vody na bočnej strane
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"
- Pre prípojky vody 1/2"

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška hladiny
- Prípojka vody na bočnej strane
- Závitová vsuvka z plastu

Rozsah dodávky

- Prechod z plastu, R 3/8"/R 1/2"

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	21 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
136.742.00.3	5,1	25,2	10	12.95




- Položka 136.742.00.3 v slovenskom obale

Splachovacie ventily

Jednoduché splachovanie

Splachovací ventil Geberit typ 290 d40, jednoduché splachovanie

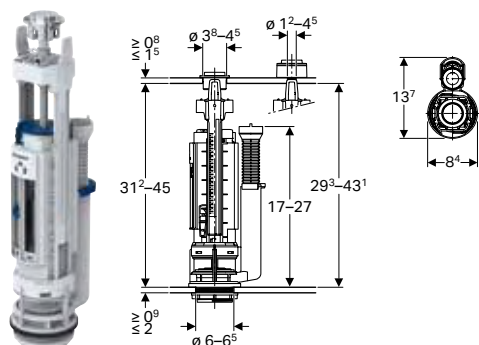

click & scan

Účely použitia

- Pre keramické splachovacie nádržky s otvorom Ø 40 mm
- Pre pitnú vodu
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládacia sila	18 N

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
282.050.21.2	Lesklé pochrómovanie	32	50.36

Vlastnosti


- Jednoduché splachovanie
- Výškovo nastaviteľné
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- S upevnením krytu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Dvojité splachovanie

Splachovací ventil Geberit typ 290 d40, dvojité splachovanie

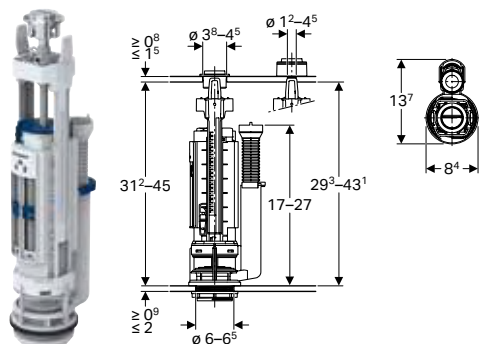

click & scan

Účely použitia

- Pre keramické splachovacie nádržky s otvorom Ø 40 mm
- Pre pitnú vodu
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4,5 l
Ovládacia sila	18 N

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
282.350.21.2	Lesklé pochrómovanie	32	63.09


Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- S upevnením krytu
- Vhodné pre košík pre splachovací ventil typ 280
- Vhodné pre košík pre splachovací ventil typ 250 (Twico 1)

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Splachovací ventil Geberit typ 240, dvojité splachovanie

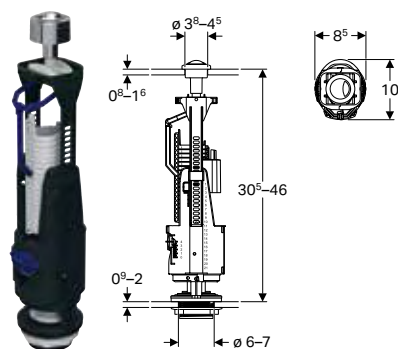

click & scan

Účely použitia

- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie

Technické údaje

Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3–4,5 l
Ovládacia sila	18 N

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Prepádová rúrka s možnosťou skrátenia
- S upevnením krytu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
136.901.21.2	Lesklé pochrómovanie	30,5	34.99

Splachovací ventil Geberit typ 212, kompletný, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega, Delta a UP300



click & scan

Technické údaje

Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l

Vlastnosti


- Splachovací ventil s nastaviteľným regulačným ventilom
- Regulačný ventil na zabránenie postriekaniu keramiky WC

Č. výr.	EUR/ks
244.820.00.1	35.83

Vnúťorné súpravy

Dvojité splachovanie

Vnúťorná súprava Geberit typ 290-360, dvojité splachovanie, prípojka vody dole, 3/8", vsuvka z mosadze

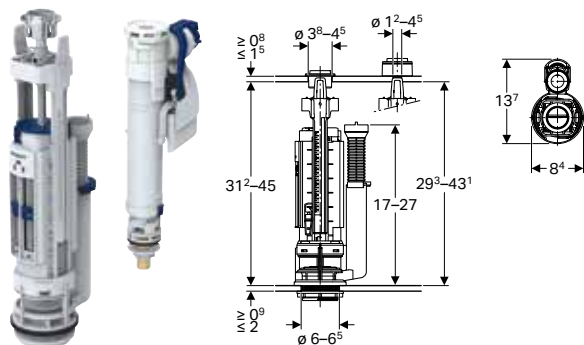

click & scan

Účely použitia

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	14 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	19 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4,5 l
Ovládacia sila	18 N

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- Pripojenie vody zdola
- S upevnením krytu


Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
283.311.21.2	Lesklé pochrómovanie	92.60



Vnútná súprava Geberit typ 290-380, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, 3/8", vsuvka z mosadze

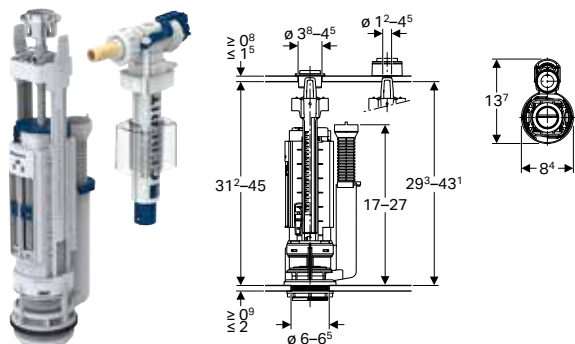

click & scan

Účely použitia

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládacia sila	18 N

Vlastnosti


- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- Prípojka vody na bočnej strane
- S upevnením krytu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
283.350.21.2	KV Lesklé pochrómovanie	87.76
KV: Končiaca výroba od júl 2025		

Vnútná súprava Geberit typ 290-380, dvojité splachovanie, univerzálna prípojka vody, 3/8" a 1/2", vsuvka z mosadze

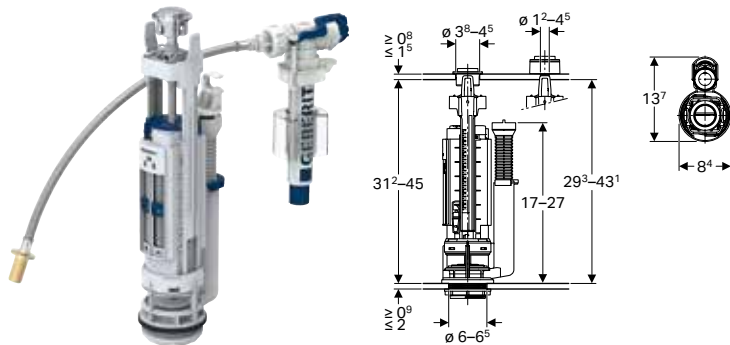

click & scan

Účely použitia

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 1/2"
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	12 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	18 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Ovládacia sila	18 N

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- Prípojka vody na bočnej strane
- Pripojenie vody zdola
- S upevnením krytu


Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
283.313.21.2	KV Lesklé pochrómovanie	92.60
KV: Končiaca výroba od júl 2025		

Novinka

Vnútorná súprava Geberit typ 290-383, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, 3/8", vsuvka z mosadze

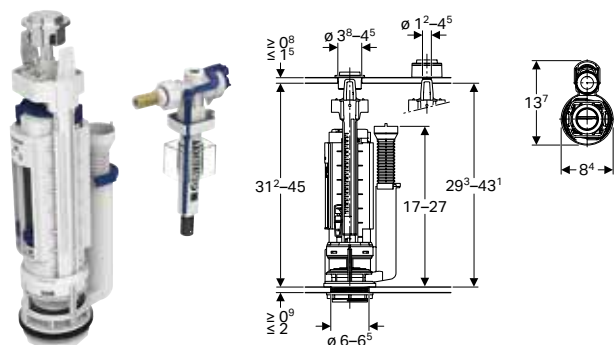

click & scan

Účely použitia

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4,5 l
Ovládacia sila	18 N

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- Prípojka vody na bočnej strane
- S upevnením krytu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
283.350.21.5	Lesklé pochrómovanie	87.76

K dispozícii od augusta 2025




- Náhrada za č. výr. 283.350.21.2



Novinka

Vnúťorná súprava Geberit typ 290-383, dvojité splachovanie, univerzálna prípojka vody, 3/8" a 1/2", vsuvka z mosadze

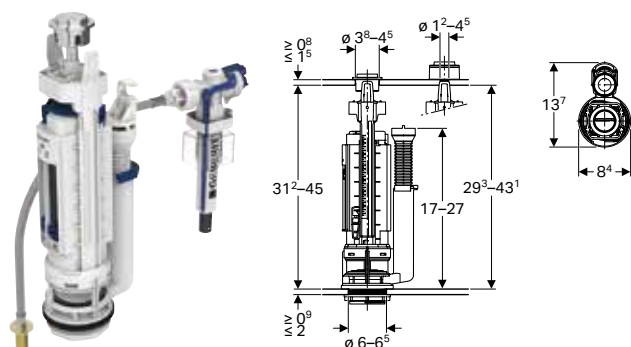

click & scan

Účely použitia

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 1/2"
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4,5 l
Ovládacia sila	18 N

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- Prípojka vody na bočnej strane
- Pripojenie vody zdola
- S upevnením krytu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
283.313.21.5	Lesklé pochrómovanie	92.60

K dispozícii od augusta 2025



- Náhrada za č. výr. 283.313.21.2





Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládacie tlačidlá	246
Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma	246
Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Sigma pre podomietkové splachovacie nádržky	247
Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega	272
Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Omega pre podomietkové splachovacie nádržky	272
Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa	277
Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta	278
Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Delta pre podomietkové splachovacie nádržky	278
Pre podomietkové splachovacie nádržky Tinline	283
Pre podomietkové splachovacie nádržky 300T	284
Príslušenstvo	285
Spotrebný materiál	287
Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania	288
Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, bezdotykové	289
Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, manuálne	291
Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm	292
Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm	302
Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm	304
Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm	306
Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania	315
Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania	315
Pre dvojité splachovanie	316
Pre jednoduché splachovanie	323
Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC	328
Súprava pre hrubú montáž	328
Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania	332
Spojenia	333

Ovládacie tlačidlá

Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Sigma pre podomietkové splachovacie nádržky


Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Sigma01 Round	Sigma01 Square	Sigma10 Round	Sigma10 Square (predtým Sigma30)	Sigma20 Round	Sigma20 Square (predtým Sigma30)	Sigma40 Round	
									
		→ str. 248	→ str. 250	→ str. 250	→ str. 252	→ str. 252	→ str. 254	→ str. 254	
Podomietková splachovacia nádržka	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné



Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.770.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	1,3	62.64
115.770.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,3	93.86
115.770.DT.5	Galvanizovaná ušľachtilá mosadz	Plast	24,6	16,4	1,3	285.09
115.770.DW.5	Čierna	Plast	24,6	16,4	1,3	76.78
115.770.JQ.5	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	119.37
115.770.KA.5	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,3	93.86

Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.770.79.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: lesná zelená Tlačidlo pre malé spláchnutie: svetlozelené	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.FY.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: karmínová červená Tlačidlo pre malé spláchnutie: oranžové	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.LB.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: modré Tlačidlo pre malé spláchnutie: červené	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.SX.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: oceánová modrá Tlačidlo pre malé spláchnutie: svetlomodré	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60

Kombinovateľné s

- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm → str. 42
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm → str. 43
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm → str. 44
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm → str. 45
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo
- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree


Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285



Novinka

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.660.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	1,3	77.09
115.660.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,3	108.74
115.660.DW.1	Čierna	Plast	24,6	16,4	1,3	91.65
115.660.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	108.74

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10, pre Štart – Stop splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.758.01.5	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: biely	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	268.53
115.758.14.5	Panel a tlačidlo: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	246.00
115.758.16.5	Panel a tlačidlo: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	268.53
115.758.JQ.5	Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	158.25
115.758.JT.5	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	246.00

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.758.KH.5	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,4	130.00
115.758.KJ.5	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	90.32
115.758.KK.5	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	24,6	16,4	1,4	111.44
115.758.KM.5	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	111.44
115.758.SN.5	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	196.15

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10, pre Štart – Stop splachovanie, Round, priskrutkovateľné

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.787.SN.5	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	223.65

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10 (predtým Sigma30), pre Štart – Stop splachovanie, Square, priskrutkovateľné



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.893.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	240.71
115.893.45.1	Pozlátané	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	2'534.92
115.893.JT.1	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	240.71
115.893.KJ.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	190.81
115.893.KX.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	253.34
115.893.KY.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnové pružky: pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	253.34

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.882.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: biela	Plast	24,6	16,4	1,2	183.90
115.882.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: biele matné	Plast	24,6	16,4	1,2	112.88
115.882.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	161.34
115.882.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Plast	24,6	16,4	1,2	183.90
115.882.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Plast	24,6	16,4	1,2	134.08
115.882.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	174.67
115.882.JT.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	161.34
115.882.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,2	130.00

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.882.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	90.32
115.882.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátané	Plast	24,6	16,4	1,2	111.44
115.882.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	111.44
115.882.SN.1	Panel a tlačidlá: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	196.15

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie, Round, priskrutkovateľné

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.889.SN.1	Panel a tlačidlá: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	223.65

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20 (predtým Sigma30), pre dvojité splachovanie, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.883.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: biele	Plast	24,6	16,4	1,2	207.37
115.883.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: biele matné	Plast	24,6	16,4	1,2	134.43
115.883.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	184.81
115.883.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	24,6	16,4	1,2	207.37
115.883.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	24,6	16,4	1,2	157.55
115.883.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	192.64
115.883.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	184.81
115.883.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,2	151.30
115.883.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	111.90
115.883.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,2	134.92
115.883.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	134.92

Príslušenstvo

- Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269

Novinka**Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Round**

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Vlastnosti


- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.628.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.SI.1	Biela	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.SJ.1	Čierna	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Novinka**Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Square**

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.629.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.SI.1	Biela	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.SJ.1	Čierna	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69


K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285



Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, pochrómované

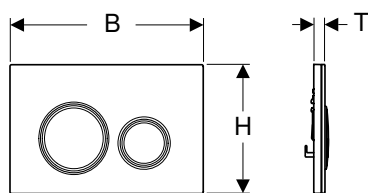

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.884.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	260.04
115.884.JK.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: láva	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.JL.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: pieskovosivá	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	401.44
115.884.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	401.44
115.884.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	662.11
115.884.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov pre č. výr. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

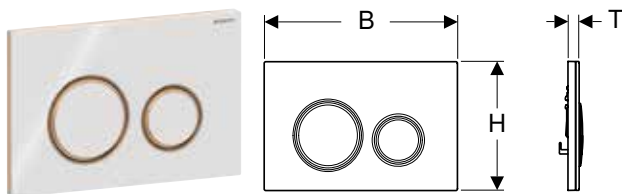Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, červené zlato

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.650.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.650.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.650.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.650.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.650.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92
115.650.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92

Príslušenstvo



- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov



Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, čierny chróm

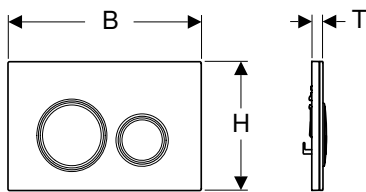

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.651.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.651.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.651.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.651.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.651.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92
115.651.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

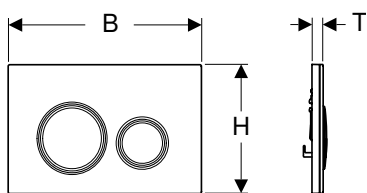Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, mosadz

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.652.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.652.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.652.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.652.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.652.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92
115.652.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92

Príslušenstvo


- Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov



Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, pochrómované



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.788.00.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	260.04
115.788.11.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	260.04
115.788.21.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	401.44
115.788.DW.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	260.04
115.788.GH.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: pochrómovaná, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	401.44
115.788.JK.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: láva	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.788.JL.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: pieskovosivá	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.788.JM.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	401.44
115.788.JV.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	401.44
115.788.JX.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	662.11
115.788.SD.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: zrkadlové dymové sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov pre č. výr. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, červené zlato

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.670.00.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.670.11.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.670.DW.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.670.JM.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.670.JV.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.670.JX.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.670.QB.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: červené zlato, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34

Príslušenstvo


- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov



Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, čierny chróm



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.671.00.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.671.11.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.671.DW.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.671.JM.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.671.JV.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.671.JX.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.671.QD.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: čierny chróm, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34


Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, mosadz



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B	H	T	EUR/ks
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.672.00.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.672.11.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.672.DW.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.672.JM.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.672.JV.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.672.JX.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.672.QF.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: mosadz, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, na individuálnu úpravu

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B	H	T	EUR/ks
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.788.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,4	260.04

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 268
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 269

Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie uholníky
- 2 držiaky
- Montážna ochrana


Č. výr.

243.168.00.1

EUR/ks

10.85

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma60



click & scan

Účely použitia

- Pre ovládacie tlačidlá Sigma60, konštrukčný rad 2016
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.


Farba / povrch

Materiál B B1 H T
[cm] [cm] [cm] [cm]

EUR/ks

115.641.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	24	1,5	15,7	0,6	161.58
115.641.GH.1	Pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	24	1,5	15,7	0,6	161.58

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma70, pre dvojité splachovanie, Square

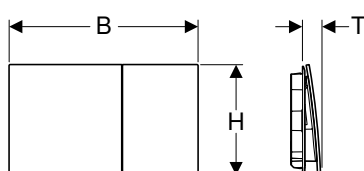

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.

Farba / povrch


Materiál B H T
[cm] [cm] [cm]

EUR/ks

115.622.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.JK.1	Láva	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.SI.1	Biela	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.SJ.1	Čierna	Sklo	25	14,6	2,5	430.00

Príslušenstvo

- Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square → str. 265
- Upevňovací rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square, chróm matný → str. 265
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

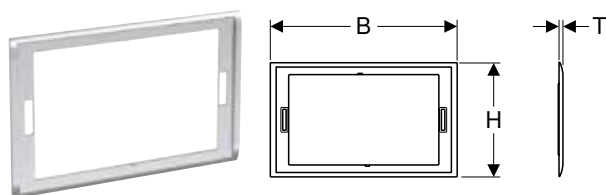
Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre ovládacie tlačidlá Geberit Sigma70
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.623.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	25,7	15,7	0,6	156.36
115.623.QC.1	Čierny chróm / Leštené	Zinková tlaková zliatina	25,7	15,7	0,6	156.36

Upevňovací rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square, chróm matný

click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.735.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	30.88

Dávkovalč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Zberná nádoba pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.063.21.1	Lesklé pochrómovanie	84.36
115.063.BZ.1	Antracitová RAL 7016	75.30

Príslušenstvo

- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 287

Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidáčnych zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Zberná nádoba pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.062.21.1	Lesklé pochrómovanie	84.36
115.062.BZ.1	Antracitová RAL 7016	75.30

Príslušenstvo

- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 287

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidáčnych zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramikým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramikého voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramiký voštinový filter
- Zberná nádoba pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.050.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	374.88
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	365.83

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 285

Kombinovateľné s

- Geberit Power & Connect box → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330

Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 269
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 332
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 287
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 287



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.051.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	299.58
115.051.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	290.60

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 285

Kombinovateľné s

- Geberit Power & Connect box → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330


Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 269
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 332
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 287
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 287



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.
- Spínač pre zapnutie a vypnutie odsávača zápachu musí zabezpečiť zákazník

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.052.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	374.88
115.052.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	365.83

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 285


Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 269
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 332
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 287



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.053.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	299.58
115.053.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	290.60

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 285


Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 269
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 332
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 287
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 287



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.
- Spínač pre zapnutie a vypnutie odsávača zápachu musí zabezpečiť zákazník

Kombinovaná elektrická krabica Geberit

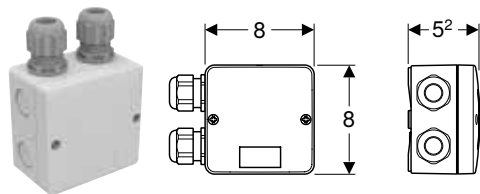

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Vlastnosti


- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky

- 2 káblové priechodky
- 2 upínacie pásy

Č. výr.	EUR/ks
244.120.00.1	46.25

Ovládacie tlačidlo Geberit Mambo, pre Štart/Stop splachovanie, priskrutkovateľné

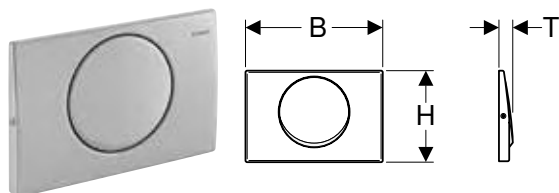

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.751.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	2,5	134.43

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Sigma

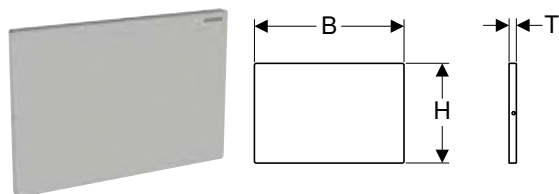

click & scan

Účely použitia


- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Sigma

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.764.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	154.08

Krycia doska Geberit Sigma

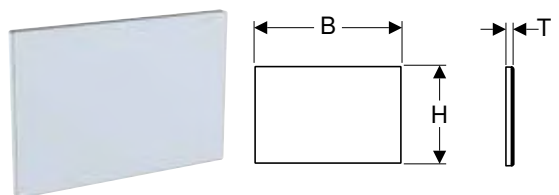

click & scan

Účely použitia


- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Sigma

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.766.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,1	141.65
115.766.SI.1	Biela	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,2	193.06

Krycia doska Geberit Sigma

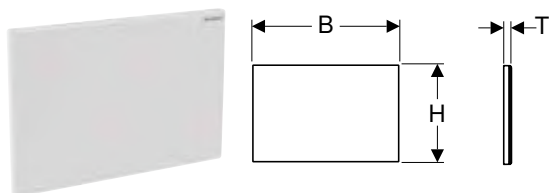

click & scan

Účely použitia


- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Sigma

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.768.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	1,1	54.78
115.768.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,1	75.34
115.768.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,1	75.34

Zalícovaná krycia doska Geberit Sigma

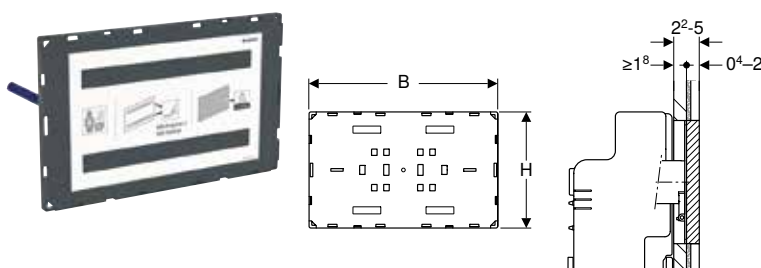

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti


- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.696.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	21,3	13,1	1,8	189.27

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 264

Zalícovaná krycia doska Geberit Sigma, s pohľadovým rámom

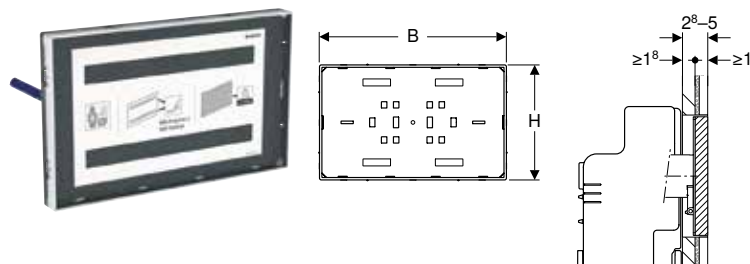

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske s pohľadovým rámom ≤ 10 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Lesklo pochrómovaný pohľadový rám pre kryciu dosku
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.697.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	21,3	13,1	2,8	238.57

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 264

Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega


Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Omega pre podomietkové splachovacie nádržky

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Omega20 okrúhle	Omega20 hranaté (predtým Omega30)	Omega60 hranaté	Krycia doska Omega
					
		→ str. 273	→ str. 274	→ str. 274	→ str. 275
Duofix	111.003.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
	111.060.00.2			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	
	110.020.00.1			✓	

✓ Kompatibilné

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega20, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.085.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: biela	Plast	21,2	14,2	1	210.29
115.085.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: biele matné	Plast	21,2	14,2	1	160.78
115.085.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	203.34
115.085.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Plast	21,2	14,2	1	225.93
115.085.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Plast	21,2	14,2	1	176.08
115.085.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	221.16
115.085.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.085.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.085.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	138.25
115.085.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	153.48
115.085.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	153.48

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega20 (predtým Omega30), pre dvojité splachovanie, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.080.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: biele	Plast	21,2	14,2	1	210.29
115.080.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: biele matné	Plast	21,2	14,2	1	160.78
115.080.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	203.34
115.080.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	21,2	14,2	1	225.93
115.080.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	21,2	14,2	1	176.08
115.080.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	221.16
115.080.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.080.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.080.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	138.25
115.080.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	153.48
115.080.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	153.48

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega60, pre dvojité splachovanie, Square, zalícované

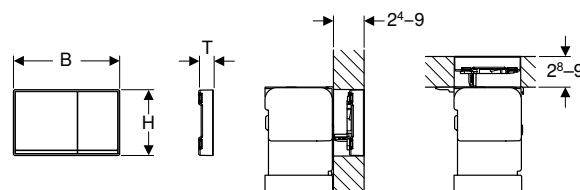

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega
- Pre hrúbky obkladu 24–90 mm (ovládanie spredu)
- Pre hrúbky obkladu 28–90 mm (ovládanie zhora)

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Zalícované ovládanie
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Vyrovnávací rám
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.081.GH.1	Tlačidlá: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky a rámy: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.JK.1	Tlačidlá: láva Dizajnové prúžky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.081.JL.1	Tlačidlá: pieskovosivé Dizajnové pružky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.SI.1	Tlačidlá: biele Dizajnové pružky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.SJ.1	Tlačidlá: čierne Dizajnové pružky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39

Príslušenstvo

- Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Omega60, Square → str. 275

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Omega60, Square




click & scan

Účely použitia

- Pre ovládacie tlačidlá Omega60
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.086.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	20,9	13,9	0,5	161.58
115.086.GH.1	Pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	20,9	13,9	0,5	161.58

Krycia doska Geberit Omega

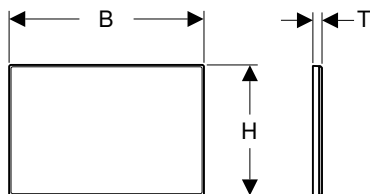

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Omega



Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.082.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	21,2	14,2	0,8	138.92
115.082.SI.1	Biela	Zinková tlaková zliatina/sklo	21,2	14,2	1,1	189.27



Zalícovaná krycia doska Geberit Omega

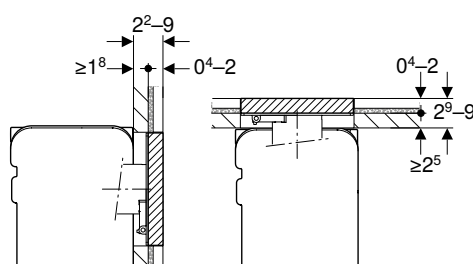

click & scan

Účely použitia

- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 18 mm (montáž spredu)
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 25 mm (montáž zhora)
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Rozsah dodávky



- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.087.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	18,3	11,3	1,8	189.27

Zalícovaná krycia doska Geberit Omega, s pohľadovým rámom

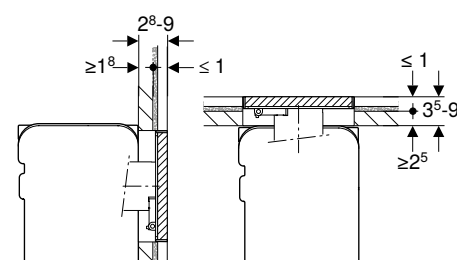

click & scan

Účely použitia

- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 18 mm (montáž spredu)
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 25 mm (montáž zhora)
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske s pohľadovým rámom ≤ 10 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy


Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Lesklo pochrómovaný pohľadový rám pre kryciu dosku
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.088.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	18,3	11,3	2,8	238.57

Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa20, pre dvojité splachovanie

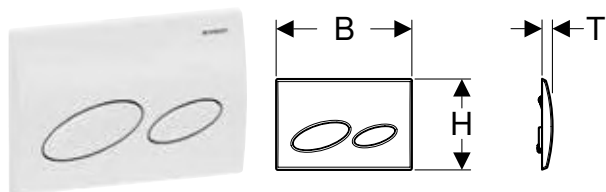

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.228.11.1	Biela	Plast	21,3	14,2	1,6	69.16
115.228.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	21,3	14,2	1,6	93.86
115.228.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	21,3	14,2	1,6	93.86

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa21, pre dvojité splachovanie

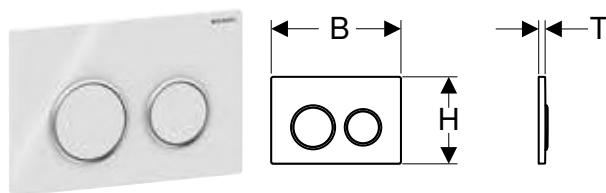

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.240.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	130.00
115.240.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	90.32
115.240.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	111.48
115.240.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	111.48
115.240.KN.1	Panel a tlačidlá: s matným pochrómovaním Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	130.00

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa50, pre dvojité splachovanie

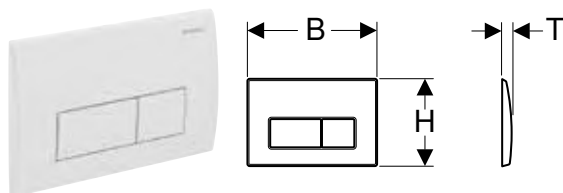

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.258.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	21,1	14,2	1,5	184.15
115.260.11.1	Biela	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	191.41
115.260.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	191.41
115.260.46.1	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	191.41

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 285


Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Delta pre podomietkové splachovacie nádržky

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Delta01 Round	Delta10 Round	Delta15 Round	Delta20 Round	Delta20 Squ- are (predtým Delta30)	Delta25 Round	Delta25 Squ- are (predtým Delta35)	Delta50 Square	Krycia doska Delta
		→ str. 280	→ str. 279	→ str. 279	→ str. 280	→ str. 281	→ str. 280	→ str. 281	→ str. 282	→ str. 282
Duofix	111.153.00.1					✓				
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	458.129.00.1					✓				
Duofix	458.129.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilné

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta10, pre Štart – Stop splachovanie, Round, priskrutkovateľné

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.108.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	3	73.58

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta15, pre Štart – Stop splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu



Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.109.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,5	47.93
115.109.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79
115.109.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

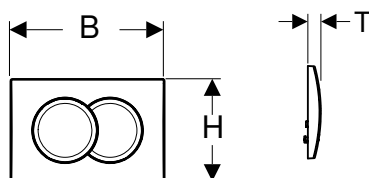Ovládacie tlačidlo Geberit Delta01, pre dvojité splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.107.11.1	Alpská biela	Plast	24,6	16,4	2,3	29.65
115.107.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	52.25
115.107.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	52.25

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

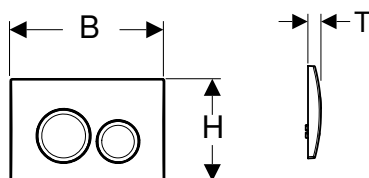Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20, pre dvojité splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.127.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	47.93
115.127.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79
115.127.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

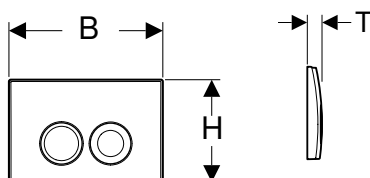Ovládacie tlačidlo Geberit Delta25, pre dvojité splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.125.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	3,1	47.93
115.125.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	3,1	71.79
115.125.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	3,1	71.79

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

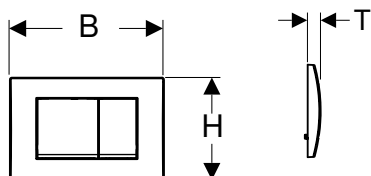Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20 (predtým Delta30), pre dvojité splachovanie, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.137.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	47.93
115.137.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79
115.137.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta25 (predtým Delta35), pre dvojité splachovanie, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.135.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	2,5	47.93
115.135.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79
115.135.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285




Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládacie tlačidlá

Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta50, pre dvojité splachovanie, Square

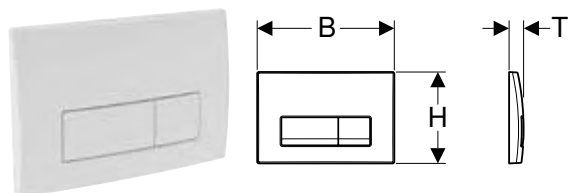

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.119.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	57.30
115.119.14.1	Čierna matná	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.DW.1	Čierna	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Delta

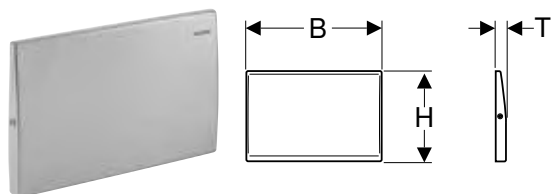

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Delta

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.103.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,8	136.64

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta Zero, pre dvojité splachovanie

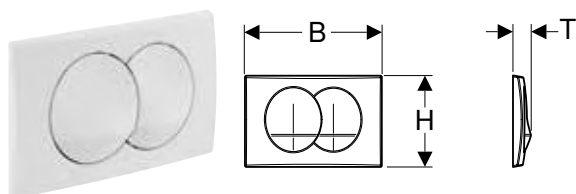

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.100.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	3,1	23.86
115.100.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	3,1	46.50
115.100.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	3,1	46.50

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 285

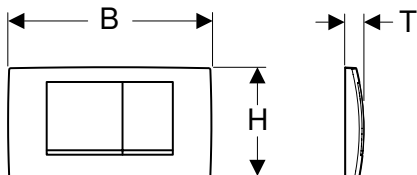Pre podomietkové splachovacie nádržky Tinline**Ovládacie tlačidlo Geberit Tinline30, pre dvojité splachovanie**

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Tinline

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.899.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	34	18,5	3,2	104.15
115.899.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	34	18,5	3,2	89.79
115.899.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	34	18,5	3,2	62.95

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 285

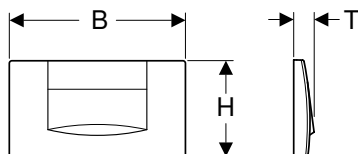Ovládacie tlačidlo Geberit 200F, pre Štart/Stop splachovanie

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Tinline

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Ovládanie spredu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.222.11.1	Biela	Plast	34	18,5	3,9	38.46
115.222.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	34	18,5	3,9	126.53
115.222.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	34	18,5	3,9	100.60

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 285

Ovládacie tlačidlo Geberit Highline, pre Štart/Stop splachovanie, priskrutkovateľné



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Tinline

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.151.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	Ušľachtilá oceľ	34	18,5	3,6	226.60

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 285

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Tinline

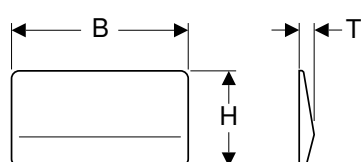

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Tinline

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.398.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	34	18,5	2,7	106.04

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 285

Pre podomietkové splachovacie nádržky 300T

Ovládacie tlačidlo Geberit 300T, pre Štart/Stop splachovanie



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách 300T

Vlastnosti

- Ovládanie zhora

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.333.11.1	Biela	Plast	34	14	3,3	48.74

Príslušenstvo

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž ovládacích tlačidiel Geberit pri nadrozmerných obmu-
rovkách

Vlastnosti

- Možnosť obmurovky s hrúbkou maximálne 18 cm
- Predĺženie pre tyčinky splachovania s rýchlym nastavením
- Predĺženie pre dištančný čap s rýchlym nastavením

Rozsah dodávky

- 2 predĺženia pre dištančné čapy
- 2 predĺženia pre tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál



Č. výr.

240.938.00.1

EUR/ks

21.48

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž ovládacích tlačidiel Geberit pri nadrozmerných obmu-
rovkách

Vlastnosti

- Možnosť obmurovky s hrúbkou maximálne 18 cm
- Predĺženie pre tyčinky splachovania so závitom
- Predĺženie pre dištančný čap s rýchlym nastavením

Rozsah dodávky

- 2 predĺženia pre dištančné čapy
- 2 predĺženia pre tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál


Č. výr.

240.058.00.1

EUR/ks

18.08

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.

115.335.00.1

EUR/ks

94.74

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 332
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 269

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Na pripojenie ovládania splachovania WC Geberit
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Vlastnosti

- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky

- Kombinovaná elektrická krabica
- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.

115.336.00.1

EUR/ks

143.79

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 302
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 303
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 297
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 292
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 293
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 294
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 298
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 304
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 295
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 300
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 305
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 299
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 296
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 301

Sieťový zdroj Geberit 230 V/12 V/50 Hz, pre elektrokrabicu



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Č. výr.

243.971.00.1

EUR/ks


60.57

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 332
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 269

Spotrebný materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre dávkovač Geberit pre tyčinku Geberit DuoFresh
- Pre ochranu pred usadeninami nečistôt spôsobenými vodným kameňom a močom
- Pre Geberit AquaClean Sela s modulom DuoFresh

Vlastnosti

- Zafarbuje splachovaciu vodu do modra
- Parfumovaný
- Ochranná fólia rozpustná vo vode
- Biologicky odbúrateľný

Rozsah dodávky

- Škatuľa s 8 tyčinkami Geberit DuoFresh

Č. výr.

EUR/ks


244.600.00.1

6.53



- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre jednotky odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre Geberit AquaClean Sela s modulom DuoFresh
- Pre dávkovač Geberit pre tyčinku Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky

- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- Nástroj na odobranie


Č. výr.

EUR/ks

243.970.00.1

50.25

Filter s aktívnym uhlím Geberit typ 1


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma40 s integrovaným odsávaním zápachu

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky

- Filter s aktívnym uhlím typ 1

Č. výr.

EUR/ks






242.555.00.1

35.41

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania











Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, bezdotykové

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Č. výr.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
	→ str. 297	→ str. 303	→ str. 293	→ str. 294	→ str. 308	
Spustenie	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	
Rozpoznávanie/riadenie	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	
Napájanie elektrickým prúdom	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	
Vhodné pre podomietkové splachovacie nádrže	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 8 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
Rozsah použitia						
Objednáva sa samostatne (vyžaduje sa iba jedna z nasledujúcich možností)						
115.861.00.6 Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	Napájanie v externej podomietkovej krabici	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	Elektrokrabica na podomietkovú inštaláciu v inštalčných prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS za keramikou misou	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.063.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC	Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštalčných prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramikou misou	✓		✓	✓	
111.900.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	Inštalčné prvky s elektrokrabicou pre skrytú inštaláciu za keramikou misou	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
111.900.00.6 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Sieťový zdroj						
116.096.00.1 Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box	Sieťový zdroj pre inštaláciu do skrytých elektrických a komunikačných pripájacích krabíc	✓		✓	✓	
Príslušenstvo						
242.658.00.1 Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square	Sieťový kábel pre externé tlačidlo na Sigma80	✓	✓			






✓ Kompatibilné

¹⁾ Pri použití elektrokrabice na podomietkovú inštaláciu je potrebné doobjednať sieťový zdroj 116.096.00.1









	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Typ 10 infračervený snímač	Typ 10 infračervený snímač	Typ 10 infračervený snímač
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 307	→ str. 292	→ str. 302	→ str. 306	→ str. 300	→ str. 313	→ str. 305
	Bezdotykové/ automatické S infračerveným riadením	Bezkontaktné/ manuálne/automatické S infračerveným riadením	Bezkontaktné/ manuálne/automatické S infračerveným riadením	Bezkontaktné/ manuálne/automatické S infračerveným riadením	Bezdotykové S infračerveným riadením	Bezdotykové S infračerveným riadením	Bezdotykové S infračerveným riadením
	Batéria	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete
	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 8 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓			✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓			✓		✓

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, manuálne

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
					
Č. výr.	115.863.SN.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	
	→ str. 295	→ str. 311	→ str. 296	→ str. 310	
Spustenie	Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	
Rozpoznávanie/riadenie	Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručné (rádiovo)	Ručné (rádiovo)	
Napájanie elektrickým prúdom	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria	
Vhodné pre podomietkové splachovacie nádrže	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
Rozsah použitia					
Objednáva sa samostatne (vyžaduje sa iba jedna z nasledujúcich možností)					
115.861.00.6 Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	Napájanie v externej podomietkovej krabici	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	Elektrokrabica na podomietkovú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS za keramickou misou	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
116.063.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
116.098.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC	Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramickou misou	✓	✓		
111.900.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	Inštaláčne prvky s elektrokrabicou pre skrytú inštaláciu za keramickou misou				
111.900.00.6 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom					
Sieťový zdroj					
116.096.00.1 Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box	Sieťový zdroj pre inštaláciu do skrytých elektrických a komunikačných pripájacích krabíc	✓	✓		
Príslušenstvo					
241.155.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo					
241.568.00.1 Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania			✓	✓	
✓ Kompatibilné					


¹⁾ Pri použití elektrokrabice na podomietkovú inštaláciu je potrebné doobjednať sieťový zdroj 116.096.00.1

Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla
						
115.862.00.6 → str. 298	115.885.00.6 → str. 312	115.955.00.6 → str. 304	115.897.00.6 → str. 299	115.898.00.6 → str. 309	116.109.00.6 → str. 301	116.110.00.6 → str. 314
Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	Intervalové splachovanie (hygienické splachovanie pre studenú vodu)	Intervalové splachovanie (hygienické splachovanie pre studenú vodu)
Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručné (rádiovo)	Ručné (rádiovo)	Časovo ovládané	Časovo ovládané
Napájané zo siete Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Batéria Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Napájané zo siete Podomietkové splachovacie nádržka Omega 12 cm	Napájané zo siete Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Batéria Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Napájané zo siete Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Batéria Podomietková splachovacia nádrž Sigma 12 cm
						
✓		✓	✓		✓	
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
✓		✓	✓		✓	
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾	
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾	
✓		✓	✓		✓	
✓	✓	✓				
			✓	✓		



Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

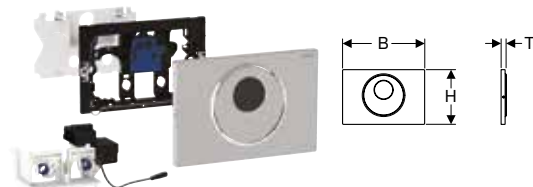

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.890.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.890.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.890.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286


Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- „Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box
- „

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné

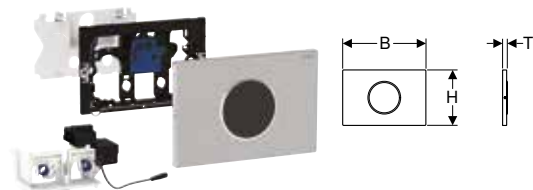

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavením
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.906.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.906.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.906.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy




- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové

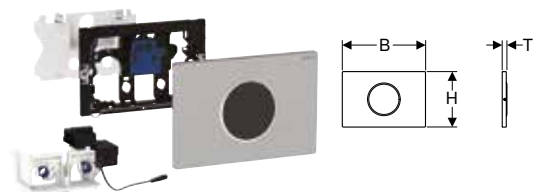

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.907.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.907.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.907.JQ.6	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KH.6	Panel: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KJ.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KK.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KM.6	Panel: čierny Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286


Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné

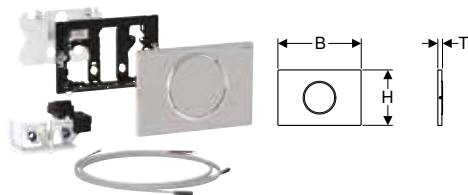

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojené
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 prefabrikované káble, dĺžka 1,2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.863.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	674.50
115.863.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	602.00

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 331
- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box




Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové

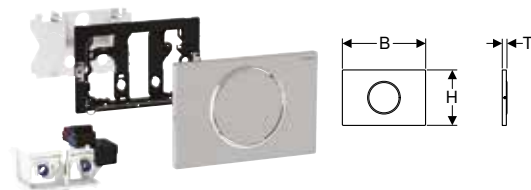

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.867.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	777.72
115.867.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	705.27

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové



click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma80
- Upevňovací rám
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Ovládacie tlačidlo bez mechanických stláčacích prvkov
- Tlačidlá rozpoznateľné vďaka svetelným pásom
- Osvetlenie tlačidla sa aktivuje pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia piatich farieb osvetlenia tlačidla
- Funkcia orientačného svetla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Zaisťiteľné
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.090.SG.6	Čierna / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08
116.090.SM.6	Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square → str. 332
- Geberit Service-Handy



- „Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box
- „

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojenie
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s kryciami doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.862.00.6	≤ 4	504.15

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 331



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou rádiových tlačidiel Geberit
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Spúšťanie splachovania pomocou rádiového tlačidla Geberit, bezdrôtovo
- Dvojité splachovanie spustiteľné pomocou rádiového tlačidla
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.897.00.6	≤ 4	658.99

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Rádiové tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania → str. 332



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box



Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round



Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Sigma 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s kryciami doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.936.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	714.08
115.936.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	714.11

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia

- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.109.00.6	≤ 4	294.99

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

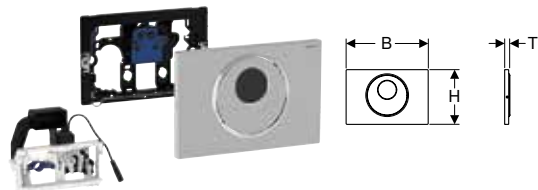

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.856.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.856.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.856.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328


Kombinovateľné s

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové



click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma80
- Upevňovací rám
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Ovládacie tlačidlo bez mechanických stláčacích prvkov
- Tlačidlá rozpoznateľné vďaka svetelným pásom
- Osvetlenie tlačidla sa aktivuje pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia piatich farieb osvetlenia tlačidla
- Funkcia orientačného svetla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Zaisťiteľné
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.092.SG.6	Čierna / Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08
116.092.SM.6	Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328

Kombinovateľné s

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Príslušenstvo

- Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square → str. 332
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Na manuálne diaľkové ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Omega 12 cm pomocou bežne dostupných beznapäťových tlačidiel so spínacou funkciou
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Oddialené ovládanie dvojitého splachovania pomocou externých tlačidiel
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla zhora alebo spredu
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Omega20 až Omega60 alebo krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.955.00.6	≤ 4	558,88

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Omega 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla zhora alebo spredu
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Omega20 až Omega60 alebo krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.956.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	838.29
115.956.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	838.32

Nutné objednať dodatočne


- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 328
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 330
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 286

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

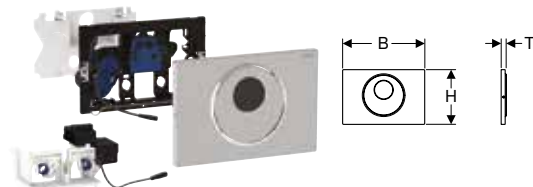

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	1 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavením
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky


- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.891.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	966.88
115.891.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	966.88
115.891.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	894.43

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné

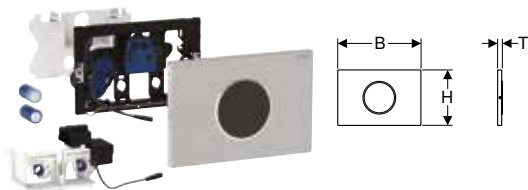

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.909.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.909.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.909.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy




Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové

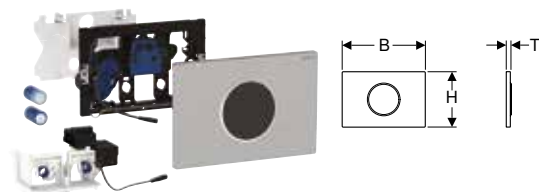

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.908.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.908.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.908.JQ.6	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KH.6	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KJ.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KK.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KM.6	Panel: čierny Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou rádiových tlačidiel Geberit
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Spúšťanie splachovania pomocou rádiového tlačidla Geberit, bezdrôtovo
- Dvojité splachovanie spustiteľné pomocou rádiového tlačidla
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo kryciami doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečnikom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.898.00.6	≤ 4	720.32

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Rádiové tlačidlo

Príslušenstvo

- Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania → str. 332




Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové

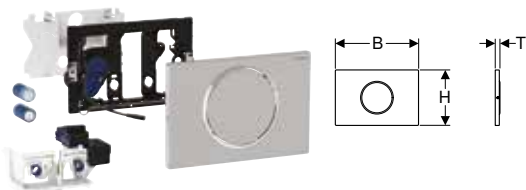

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti


- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.869.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	833.16
115.869.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760.64

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné

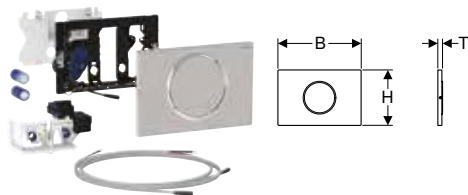

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojenie
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- 2 prefabrikované káble, dĺžka 1,2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.864.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	732.67
115.864.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	660.18

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojenie
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.885.00.6	≤ 4	565.09


Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 331

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo kryciami doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.937.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	776.18
115.937.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	776.18

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska



Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia

- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádrží Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.110.00.6	≤ 4	357.02

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania


Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Podomietková splachovacia nádrž						Splachovacia nádržka do nábytku	Nadomietková nádržka	
		Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
Vyhotovenie										
Diaľkové ovládanie, typ 01, jednoduché splachovanie, podomietkové tlačidlo										
116.040.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1			✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, jednoduché splachovanie, tlačidlo na omietku										
116.046.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1			✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo										
116.042.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1			✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce										
116.044.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1			✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, tlačidlo na omietku										
116.048.11.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1			✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo										
116.050.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Diaľkové ovládanie, typ 10, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo										
116.055.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1			✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 10, dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo										
116.057.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Diaľkové ovládanie, hranatý dizajn, dvojité splachovanie										
116.051.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1			✓			✓				
116.052.xx.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1			✓			✓				
Jednoduché splachovanie, nábytkové tlačidlo, kov										
115.114.FW.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, nástenné nožné tlačidlo										
115.918.00.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, nožné tlačidlo na podlahu										
115.939.00.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, pre ústavy										
115.943.21.1		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Pre dvojité splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo

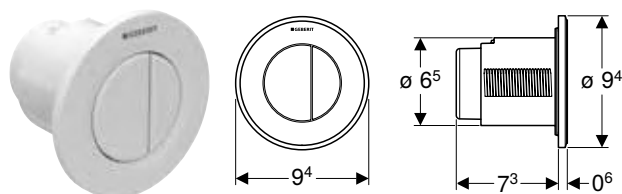

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.042.11.1	Biela	Plast	91.48
116.042.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	105.58
116.042.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	118.88

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

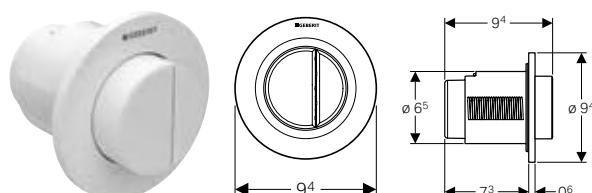

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.044.11.1	Alpská biela	Plast	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, nadomietkové tlačidlo

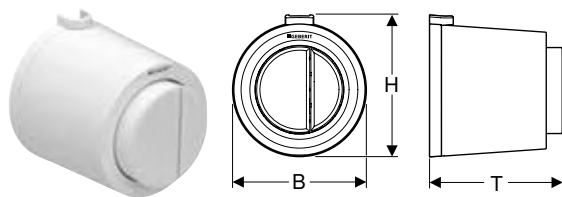

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 0,9 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.048.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	98.50

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo

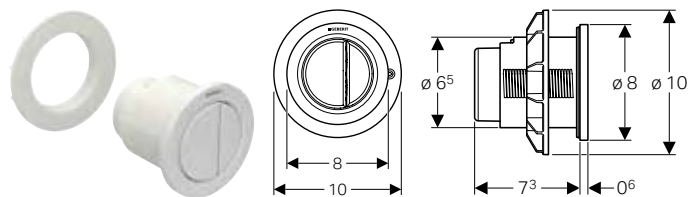

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádrží do nábytku Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit


Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.050.11.1	Biela	Plast	91.48
116.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	112.64
116.050.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	125.93

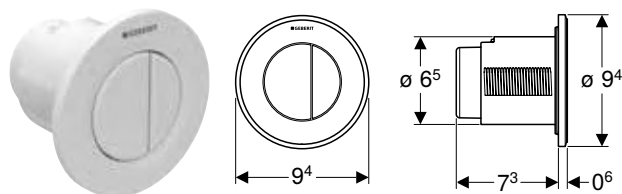Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------


Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.043.11.1	Biela	Plast	91.48
116.043.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	105.58
116.043.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	118.88

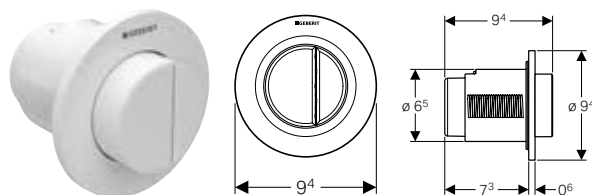Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.045.11.1	Alpská biela	Plast	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, nadomietkové tlačidlo

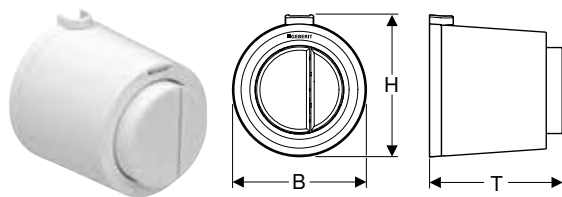

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál
- Chránička s dĺžkou 0,9 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.049.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	98.50

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo

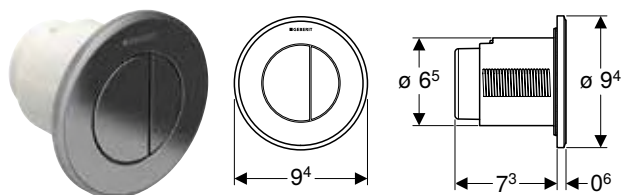

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.055.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.055.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.055.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Plast	150.53
116.055.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.055.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.055.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.055.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo

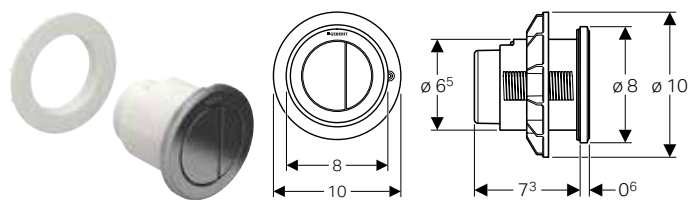

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádrží do nábytku Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.057.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.057.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.057.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Plast	150.53
116.057.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.057.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.057.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.057.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23
116.057.SN.1	Rozeta a tlačidlá: vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele Dizajnový krúžok: s vysokým leskom	Zinková tlaková zliatina	253.62

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

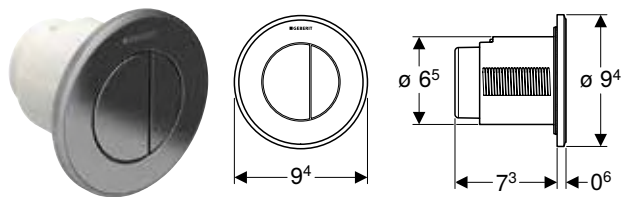

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.056.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.056.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.056.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Plast	150.53
116.056.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.056.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.056.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.056.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23

Oddialené ovládanie Geberit, pneumatické, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

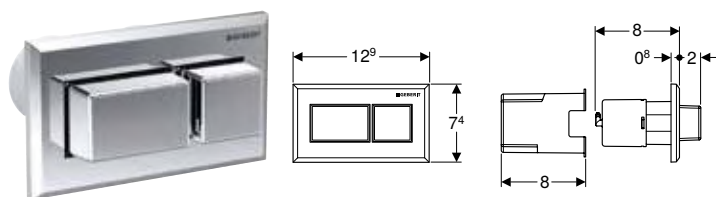

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.054.21.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm	Plast	143.72

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania
Pre dvojité splachovanie

Oddialené ovládanie Geberit, pneumatické, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

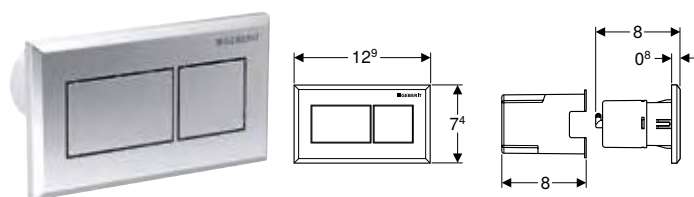

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Sigma 8 cm
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.053.GH.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	253.79
116.053.KA.1	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	127.69
116.053.KT.1	Panel: biely Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69
116.053.KV.1	Panel: čierny Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69

Oddialené ovládanie Geberit, Square, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

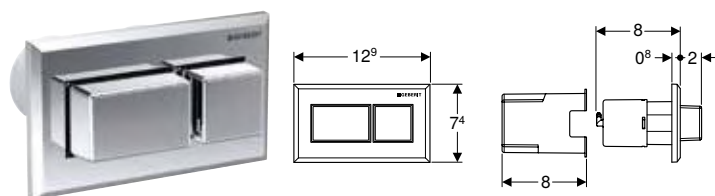

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrží AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrží AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.052.21.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm	Plast	143.72

Oddialené ovládanie Geberit, Square, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo

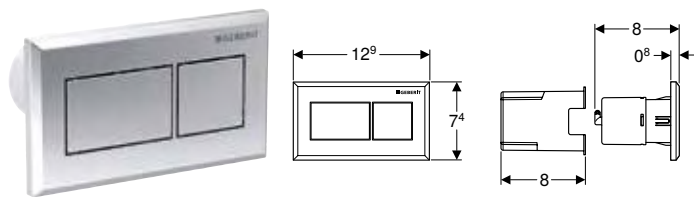

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál


Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.051.GH.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	253.79
116.051.KA.1	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	127.69
116.051.KT.1	Panel: biely Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69
116.051.KV.1	Panel: čierny Tlačidlá: lesklý chróm	Plast	127.69

Pre jednoduché splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, podomietkové tlačidlo

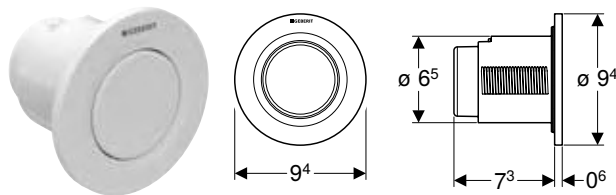

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.040.11.1	Biela	Plast	84.46
116.040.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	98.50
116.040.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	111.76

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, nadomietkové tlačidlo

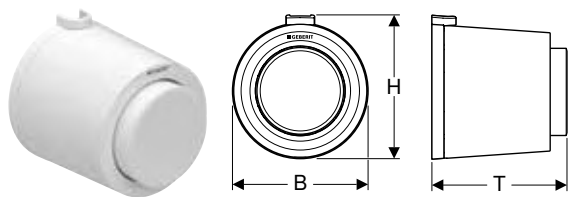

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúci ovládací prvok
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 0,9 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.046.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

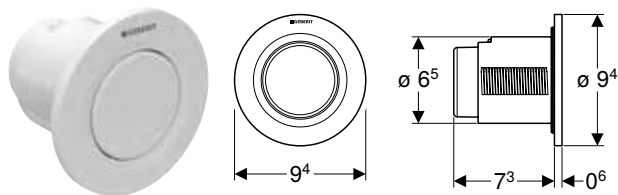

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 8 cm

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.041.11.1	Alpská biela	Plast	84.46
116.041.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	98.50
116.041.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	111.69

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, nadomietkové tlačidlo

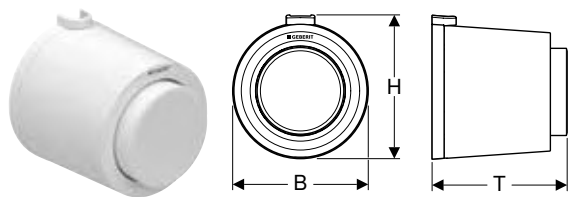

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúci ovládací prvok
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.047.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	91.48

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, s poistnou maticou, podomietkové tlačidlo

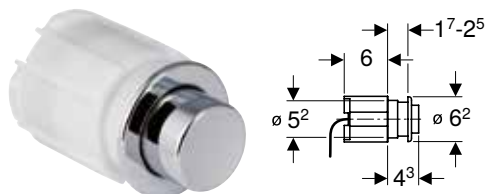

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádrží do nábytku Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrží AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrží AP140
- Pre kúpeľňový nábytok
- Pre hrúbky steny maximálne 25 mm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Okrúhly tvar

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.114.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	176.46

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania
Pre jednoduché splachovanie

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, s poistnou maticou, pre ústavy

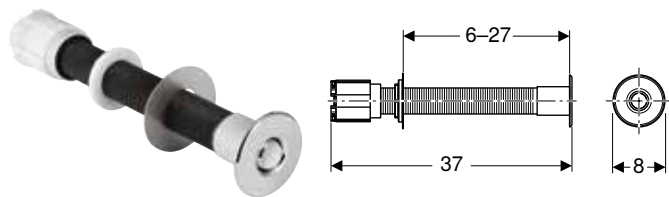

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre ústavy
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Tlačidlo z mosadze, pochrómované
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Okrúhly tvar

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.943.21.1	Lesklé pochrómovanie	Mosadz	153.90

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, nožné tlačidlo na podlahu



click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu konštrukciu
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do podláh
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Tlačidlo z ušľachtilej ocele
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 3,5 m
- Vložka debnenia z EPS
- Chránička s dĺžkou 3 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.939.00.1	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	12	12	3,3	138.39

Pneumatické ovládanie splachovania WC Geberit, jednoduché splachovanie, nástenné nožné tlačidlo

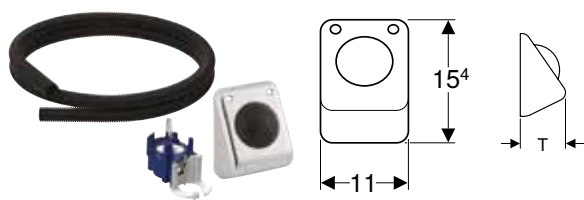

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Tlačidlo z ušľachtilej ocele
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 3,5 m
- Vložka debnenia z EPS
- Chránička s dĺžkou 3 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.918.00.1	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	11	15,4	7,8	138.39

Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC

Súprava pre hrubú montáž

Novinka

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na osadenie sieťového zdroja Geberit 12 V
- Na uchytenie konvertora zbernice Geberit
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Č. výr.

116.061.00.6

EUR/ks

29.55

K dispozícii od januára 2025

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 329

Kombinovateľné s

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267



- Náhrada za č. výr. 116.061.00.1

Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V



click & scan

Účely použitia

- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor $\varnothing$ 76 mm
- Segment pre zavedenie rúry
- Sieťový zdroj
- Pripájací kábel s dĺžkou 1,8 m
- Chránička s dĺžkou 1,5 m

Č. výr.

EUR/ks

115.861.00.6

121.13

Kombinovateľné s

- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 301
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 294
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 293
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 292
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 297
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 296
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 295
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 298
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 304
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 299
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 300
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 305
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 303
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 302

Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do boxov Geberit Power & Connect
- Na napájanie ovládania splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti

- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Č. výr.

EUR/ks

116.096.00.1

111.83

Novinka**Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou**

click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na prípravu sieťových pripojení ovládania splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na osadenie sieťového zdroja Geberit 12 V
- Na uchytenie konvertora zbernice Geberit
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Deliaci stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Č. výr.

116.063.00.6

EUR/ks

45.27

K dispozícii od januára 2025



- Náhrada za č. výr. 116.063.00.1

Novinka**Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC**

click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na napájanie ovládania splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.

116.098.00.6

EUR/ks

139.76

K dispozícii od januára 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 297
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 292
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 293
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 294
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 298
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 304
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 295
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 300
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 305
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 299
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 296
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 301
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 266
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 267



- Náhrada za č. výr. 116.098.00.1

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo



Účely použitia

- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre prípravu montáže káblom pripojených oddialených ovládaní podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm
- Pre spojenie káblov medzi podomietkovými krabicami a podomietkovými splachovacími nádržkami

Rozsah dodávky

- Podomietková krabica pre otvor ø 68 mm, pre elektrickú prípojku
- Chránička s dĺžkou 1,7 m



click & scan

Č. výr.

241.155.00.1

EUR/ks


49.37

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC

Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh

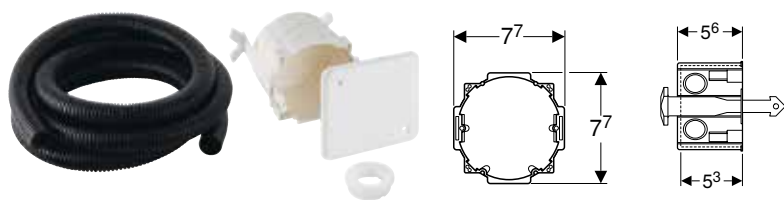

click & scan

Rozsah dodávky

- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor $\varnothing$ 76 mm
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Zátka
- Poistná svorka

Č. výr.

244.999.00.1

EUR/ks

30.99

Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie beznapäťových tlačidiel s funkciou zatvárania


Č. výr.

242.658.00.1

EUR/ks

48.95

Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania

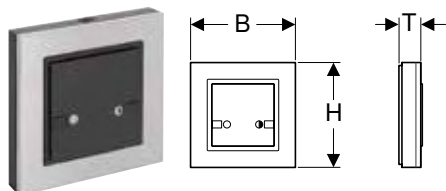

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne bezdrôtové spúšťanie splachovania podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm pomocou elektronického ovládania WC Geberit

Vlastnosti

- Možnosť spustenia dvojitého splachovania
- Napájané batériou
- Nenáročná montáž a servis

Technické údaje

Prevádzkové napätie	3 V DC
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Rozsah dodávky

- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AAA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

241.568.00.1

B
[cm]

8,8

H
[cm]

8,8

T
[cm]

1,8

EUR/ks

398.08

Spojenia

T-kus Geberit pre pneumatické spúšťanie splachovania

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre spojenie dvoch pneumatických nožných tlačidiel v spojení so splachovacími nádržkami

Č. výr.

EUR/ks

240.019.00.1

76.25



Dodatok

Skratky	336
Register	338



Skratky

Skratky	Popis
a	Čiastkový rozmer (cm)
A	Výčnelok (cm)
a1	Čiastkový rozmer (cm)
A1	Výčnelok (cm)
A ²	prierezová plocha (cm ²)
AB	Oblasť pripojenia (mm)
AB1	Oblasť pripojenia (mm)
AB2	Oblasť pripojenia (mm)
AD	Vzdialenosť pripojenia (cm)
AD1	Vzdialenosť pripojenia (cm)
arc	uhol (°)
b	Čiastkový rozmer (cm)
B	Šírka (cm)
B1	Šírka (cm)
B2	Šírka (cm)
B3	Šírka (cm)
B4	Šírka (cm)
c	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
D	Vonkajší priemer (cm)
d, ø	Vonkajší priemer (mm)
D1	Vonkajší priemer (cm)
d1, ø	Vonkajší priemer (mm)
d2, ø	Vonkajší priemer (mm)
d3, ø	Vonkajší priemer (mm)
da	Vonkajší priemer rúry (mm)
di, ø	Vnútny priemer (mm)
di1, ø	Vnútny priemer (mm)
DN	Menovitá svetlosť
DN	Menovitá svetlosť
DN / OD	Menovitá šírka
E	Hĺbka zasunutia (cm)
E1	Hĺbka zasunutia (cm)
G	Rúrový závit (")
G1	Rúrový závit (")
G2	Rúrový závit (")
h	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H	Výška (cm)
h1	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H1	Výška (cm)
H2	Výška (cm)
h2	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H3	Výška (cm)
h3	Výška, čiastkový rozmer (cm)
IK	Dĺžka upnutia skrutky (cm)
K	Maximálne skrátenie (cm)
k	Priemer otvoru pre prírubu (mm)

Skratky	Popis
K1	Maximálne skrátenie (cm)
K2	Maximálne skrátenie (cm)
K3	Maximálne skrátenie (cm)
KL	Dĺžka kábla (cm)
Ks	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks1	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks2	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks3	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks4	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks5	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks6	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
L	Dĺžka (m)
l	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L	Dĺžka (cm)
L1	Dĺžka (cm)
l1	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
l2	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L2	Dĺžka (cm)
l3	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L3	Dĺžka (cm)
La	Dĺžkové roztiahnutie (cm)
m	Priemer otvoru na skrutku (mm)
M	Metrický závit (mm)
Menovité napätie	sieťová frekvencia
n	Počet skrutiek pripojenia prírubou (ks)
PN	Menovitý tlak (bar)
r	Polomer (cm)
R	Kuželovitý vonkajší závit (")
R1	Kuželovitý vonkajší závit (")
Rg	Kruhový závit (")
Rp	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp1	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp2	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
s	Hrúbka steny (mm)
S	Séria rúr
s ISO	Hrúbka steny (pre etikety) (mm)
s1	Hrúbka steny (mm)
SW	Veľkosť kľúča (mm)
T	Hĺbka (cm)
T1	Hĺbka (cm)
T2	Hĺbka (cm)
T3	Hĺbka (cm)
T4	Hĺbka (cm)
T5	Hĺbka (cm)
UNC	inch thread
V	Rozsah merania, objemový prietok (l)

Skratky	Popis
X	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X1	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X2	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X3	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X4	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X5	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X6	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
Z	Rozmer Z (cm)
Z1	Rozmer Z (cm)
Z2	Rozmer Z (cm)
Z3	Rozmer Z (cm)
Z4	Rozmer Z (cm)
Z5	Rozmer Z (cm)
Z6	Rozmer Z (cm)



Register

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
109.300.00.5	206	111.084.00.2	99	111.534.00.2	103	111.794.00.2	51
110.000.00.1	183	111.085.00.1	8	111.535.00.1	104	111.808.00.1	11
110.010.00.1	184	111.086.00.1	8	111.535.00.2	105	111.813.00.1	163
110.020.00.1	185	111.087.00.1	8	111.551.00.1	71	111.815.00.1	156
110.100.00.1	186	111.088.00.1	8	111.551.00.2	72	111.822.00.1	160
110.300.00.5	179	111.091.00.1	100	111.556.00.1	76	111.825.00.1	8
110.302.00.5	178	111.091.00.2	101	111.556.00.2	77	111.825.00.2	10
110.367.00.5	180	111.092.00.1	100	111.558.00.1	90	111.826.00.1	11
110.790.00.1	181	111.092.00.2	101	111.558.00.2	91	111.827.00.1	11
110.791.00.1	182	111.093.00.1	100	111.561.00.1	92	111.830.00.1	9
111.003.00.2	52	111.093.00.2	101	111.561.00.2	93	111.835.00.1	158
111.013.00.1	157	111.094.00.1	100	111.565.00.1	143	111.839.00.1	158
111.027.00.1	162	111.094.00.2	101	111.565.00.2	144	111.839.00.2	158
111.029.00.1	14	111.153.00.1	55	111.569.00.1	145	111.841.00.1	13
111.030.00.2	53	111.153.00.3	56	111.569.00.2	146	111.844.00.1	157
111.040.00.1	164	111.203.00.1	59	111.576.00.1	169	111.846.00.1	13
111.041.00.1	162	111.203.00.2	60	111.580.00.2	130	111.847.00.1	168
111.042.00.1	162	111.221.00.1	166	111.581.00.2	131	111.848.00.1	165
111.043.00.1	162	111.221.00.2	166	111.587.00.2	128	111.848.00.2	165
111.044.00.1	162	111.266.00.2	73	111.589.00.2	129	111.853.00.1	12
111.045.00.1	162	111.274.00.2	89	111.590.00.1	138	111.855.00.1	12
111.046.00.1	162	111.350.00.5	34	111.591.00.2	132	111.859.00.1	154
111.055.00.1	152	111.350.00.6	35	111.593.00.2	133	111.863.00.1	169
111.056.00.1	153	111.355.00.5	29	111.594.00.1	139	111.863.00.3	170
111.057.00.1	46	111.355.00.6	30	111.595.00.1	160	111.868.00.1	164
111.057.00.2	47	111.364.00.5	31	111.596.00.1	139	111.869.00.1	163
111.058.00.1	46	111.364.00.6	32	111.598.00.5	25	111.871.00.1	7
111.058.00.2	47	111.367.00.5	33	111.598.00.6	26	111.872.00.1	7
111.059.00.1	148	111.375.00.5	36	111.616.00.1	110	111.873.00.1	7
111.060.00.2	54	111.375.00.6	37	111.616.00.2	112	111.874.00.1	7
111.064.00.1	167	111.380.00.5	28	111.617.00.1	122	111.887.00.1	159
111.069.00.1	94	111.396.00.5	38	111.617.00.2	123	111.889.00.1	6
111.069.00.2	95	111.396.00.6	39	111.676.00.1	114	111.891.00.1	13
111.071.00.1	96	111.430.00.1	74	111.676.00.2	116	111.900.00.5	22
111.071.00.2	97	111.430.00.2	75	111.686.00.1	120	111.900.00.6	23
111.072.00.1	96	111.437.00.1	85	111.686.00.2	121	111.904.00.5	40
111.072.00.2	97	111.437.00.2	85	111.689.00.1	118	111.904.00.6	41
111.073.00.1	96	111.450.00.1	141	111.689.00.2	119	111.922.00.5	44
111.073.00.2	97	111.450.00.2	142	111.695.11.5	126	111.922.00.6	45
111.074.00.1	96	111.464.00.2	84	111.695.11.6	127	111.923.00.5	42
111.074.00.2	97	111.471.00.2	80	111.695.46.5	126	111.923.00.6	43
111.075.00.1	48	111.477.00.2	86	111.695.46.6	127	111.925.00.5	24
111.075.00.2	49	111.480.00.1	78	111.740.00.2	136	111.925.00.6	27
111.076.00.1	48	111.480.00.2	79	111.747.00.1	168	111.926.00.1	160
111.076.00.2	49	111.485.00.1	81	111.770.00.2	147	111.941.00.1	161
111.079.00.2	10	111.485.00.2	81	111.774.00.1	155	111.942.00.1	161
111.080.00.1	10	111.489.00.1	82	111.777.00.2	156	111.943.00.1	161
111.081.00.1	98	111.489.00.2	83	111.778.00.2	149	111.944.00.1	161
111.081.00.2	99	111.493.00.1	87	111.780.00.2	137	111.945.00.1	161
111.082.00.1	98	111.493.00.2	88	111.785.00.2	148	111.951.00.1	151
111.082.00.2	99	111.510.00.1	102	111.787.00.1	147	111.952.00.1	151
111.083.00.1	98	111.510.00.2	103	111.788.00.1	154	111.953.00.1	151
111.083.00.2	99	111.515.00.1	106	111.790.00.2	150	111.954.00.1	151
111.084.00.1	98	111.515.00.2	107	111.794.00.1	50	111.955.00.1	151

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
111.979.00.1	6	115.109.46.1	279	115.622.SI.1	264	115.671.11.2	262
115.050.21.2	266	115.114.FW.1	325	115.622.SJ.1	264	115.671.DW.2	262
115.050.BZ.2	266	115.119.11.1	282	115.623.21.1	265	115.671.JM.2	262
115.051.21.2	267	115.119.14.1	282	115.623.QC.1	265	115.671.JV.2	262
115.051.BZ.2	267	115.119.21.1	282	115.628.14.1	255	115.671.JX.2	262
115.052.21.2	268	115.119.46.1	282	115.628.FW.1	255	115.671.QD.2	262
115.052.BZ.2	268	115.119.DW.1	282	115.628.JK.1	255	115.672.00.2	263
115.053.21.2	269	115.125.11.5	281	115.628.JL.1	255	115.672.11.2	263
115.053.BZ.2	269	115.125.21.5	281	115.628.JT.1	255	115.672.DW.2	263
115.062.21.1	266	115.125.46.5	281	115.628.QB.1	255	115.672.JM.2	263
115.062.BZ.1	266	115.127.11.1	280	115.628.QD.1	255	115.672.JV.2	263
115.063.21.1	265	115.127.21.1	280	115.628.QF.1	255	115.672.JX.2	263
115.063.BZ.1	265	115.127.46.1	280	115.628.SI.1	255	115.672.QF.2	263
115.080.01.1	274	115.135.11.5	281	115.628.SJ.1	255	115.696.00.1	271
115.080.11.1	274	115.135.21.5	281	115.629.14.1	255	115.697.00.1	272
115.080.14.1	274	115.135.46.5	281	115.629.FW.1	255	115.751.00.1	270
115.080.16.1	274	115.137.11.1	281	115.629.JK.1	255	115.758.01.5	250
115.080.DW.1	274	115.137.21.1	281	115.629.JL.1	255	115.758.14.5	250
115.080.JQ.1	274	115.137.46.1	281	115.629.JT.1	255	115.758.16.5	250
115.080.JT.1	274	115.151.00.1	284	115.629.QB.1	255	115.758.JQ.5	250
115.080.KH.1	274	115.222.11.1	283	115.629.QD.1	255	115.758.JT.5	250
115.080.KJ.1	274	115.222.21.1	283	115.629.QF.1	255	115.758.KH.5	250
115.080.KK.1	274	115.222.46.1	283	115.629.SI.1	255	115.758.KJ.5	250
115.080.KM.1	274	115.228.11.1	277	115.629.SJ.1	255	115.758.KK.5	250
115.081.GH.1	274	115.228.21.1	277	115.641.21.1	264	115.758.KM.5	250
115.081.JK.1	274	115.228.46.1	277	115.641.GH.1	264	115.758.SN.5	250
115.081.JL.1	274	115.240.KH.1	277	115.650.00.1	257	115.764.FW.1	270
115.081.SI.1	274	115.240.KJ.1	277	115.650.JM.1	257	115.766.00.1	270
115.081.SJ.1	274	115.240.KK.1	277	115.650.JV.1	257	115.766.SI.1	270
115.082.00.1	275	115.240.KM.1	277	115.650.JX.1	257	115.768.11.1	271
115.082.SI.1	275	115.240.KN.1	277	115.650.SI.1	257	115.768.21.1	271
115.085.01.1	273	115.258.00.1	278	115.650.SJ.1	257	115.768.46.1	271
115.085.11.1	273	115.260.11.1	278	115.651.00.1	258	115.770.11.5	248
115.085.14.1	273	115.260.21.1	278	115.651.JM.1	258	115.770.21.5	248
115.085.16.1	273	115.260.46.1	278	115.651.JV.1	258	115.770.79.5	249
115.085.DW.1	273	115.333.11.1	284	115.651.JX.1	258	115.770.DT.5	248
115.085.JQ.1	273	115.335.00.1	285	115.651.SI.1	258	115.770.DW.5	248
115.085.JT.1	273	115.336.00.1	286	115.651.SJ.1	258	115.770.FY.5	249
115.085.KH.1	273	115.396.00.1	168	115.652.00.1	259	115.770.JQ.5	248
115.085.KJ.1	273	115.398.00.1	284	115.652.JM.1	259	115.770.KA.5	248
115.085.KK.1	273	115.415.00.1	159	115.652.JV.1	259	115.770.LB.5	249
115.085.KM.1	273	115.416.11.1	159	115.652.JX.1	259	115.770.SX.5	249
115.086.21.1	275	115.416.21.1	159	115.652.SI.1	259	115.787.SN.5	251
115.086.GH.1	275	115.420.00.1	173	115.652.SJ.1	259	115.788.00.1	263
115.087.00.1	276	115.420.11.1	173	115.660.11.1	250	115.788.00.2	260
115.088.00.1	276	115.420.DW.1	173	115.660.21.1	250	115.788.11.2	260
115.100.11.5	283	115.424.00.1	173	115.660.DW.1	250	115.788.21.2	260
115.100.21.5	283	115.425.FW.1	173	115.660.JQ.1	250	115.788.DW.2	260
115.100.46.5	283	115.622.14.1	264	115.670.00.2	261	115.788.GH.2	260
115.103.00.1	282	115.622.FW.1	264	115.670.11.2	261	115.788.JK.2	260
115.107.11.1	280	115.622.JK.1	264	115.670.DW.2	261	115.788.JL.2	260
115.107.21.1	280	115.622.JL.1	264	115.670.JM.2	261	115.788.JM.2	260
115.107.46.1	280	115.622.JT.1	264	115.670.JV.2	261	115.788.JV.2	260
115.108.00.1	279	115.622.QB.1	264	115.670.JX.2	261	115.788.JX.2	260
115.109.11.1	279	115.622.QD.1	264	115.670.QB.2	261	115.788.SD.2	260
115.109.21.1	279	115.622.QF.1	264	115.671.00.2	262	115.856.16.6	302



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
115.856.DW.6	302	115.893.KY.1	252	116.050.11.1	317	119.610.11.1	224
115.856.SN.6	302	115.897.00.6	299	116.050.21.1	317	119.611.16.1	224
115.861.00.6	329	115.898.00.6	309	116.050.JQ.1	317	119.668.00.1	229
115.862.00.6	298	115.899.JQ.1	283	116.051.GH.1	323	119.669.00.1	229
115.863.16.6	295	115.899.KH.1	283	116.051.KA.1	323	119.698.16.1	206
115.863.SN.6	295	115.899.KJ.1	283	116.051.KT.1	323	123.105.11.1	216
115.864.16.6	311	115.906.16.6	293	116.051.KV.1	323	123.700.11.1	213
115.864.SN.6	311	115.906.DW.6	293	116.052.21.1	322	127.000.11.1	215
115.867.16.6	296	115.906.SN.6	293	116.053.GH.1	322	127.005.11.1	216
115.867.SN.6	296	115.907.16.6	294	116.053.KA.1	322	128.000.11.5	212
115.869.16.6	310	115.907.DW.6	294	116.053.KT.1	322	136.230.11.1	218
115.869.SN.6	310	115.907.JQ.6	294	116.053.KV.1	322	136.430.11.1	218
115.882.01.1	252	115.907.KH.6	294	116.054.21.1	321	136.444.11.1	217
115.882.11.1	252	115.907.KJ.6	294	116.055.16.1	319	136.530.11.1	217
115.882.14.1	252	115.907.KK.6	294	116.055.DW.1	319	136.531.11.1	212
115.882.16.1	252	115.907.KM.6	294	116.055.JQ.1	319	136.610.11.1	219
115.882.DW.1	252	115.907.SN.6	294	116.055.KH.1	319	136.741.00.3	236
115.882.JQ.1	252	115.908.16.6	308	116.055.KJ.1	319	136.742.00.3	236
115.882.JT.1	252	115.908.DW.6	308	116.055.KK.1	319	136.757.00.1	234
115.882.KH.1	252	115.908.JQ.6	308	116.055.KM.1	319	136.766.00.1	234
115.882.KJ.1	252	115.908.KH.6	308	116.056.16.1	321	136.901.21.2	238
115.882.KK.1	252	115.908.KJ.6	308	116.056.DW.1	321	140.300.11.1	214
115.882.KM.1	252	115.908.KK.6	308	116.056.JQ.1	321	140.305.11.1	215
115.882.SN.1	252	115.908.KM.6	308	116.056.KH.1	321	140.314.11.1	214
115.883.01.1	254	115.908.SN.6	308	116.056.KJ.1	321	152.434.16.1	225
115.883.11.1	254	115.909.16.6	307	116.056.KK.1	321	154.281.00.1	140
115.883.14.1	254	115.909.DW.6	307	116.056.KM.1	321	156.050.00.1	170
115.883.16.1	254	115.909.SN.6	307	116.057.16.1	320	217.807.00.1	229
115.883.DW.1	254	115.918.00.1	327	116.057.DW.1	320	240.019.00.1	333
115.883.JQ.1	254	115.936.14.6	300	116.057.JQ.1	320	240.058.00.1	285
115.883.JT.1	254	115.936.SN.6	300	116.057.KH.1	320	240.344.00.1	229
115.883.KH.1	254	115.937.14.6	313	116.057.KJ.1	320	240.476.00.1	207
115.883.KJ.1	254	115.937.SN.6	313	116.057.KK.1	320	240.705.00.5	233
115.883.KK.1	254	115.939.00.1	326	116.057.KM.1	320	240.938.00.1	285
115.883.KM.1	254	115.943.21.1	326	116.057.SN.1	320	241.155.00.1	331
115.884.00.1	256	115.955.00.6	304	116.061.00.6	328	241.568.00.1	332
115.884.JK.1	256	115.956.14.6	305	116.063.00.6	330	242.018.00.1	229
115.884.JL.1	256	115.956.SN.6	305	116.090.SG.6	297	242.042.00.1	163
115.884.JM.1	256	116.040.11.1	323	116.090.SM.6	297	242.044.00.1	160
115.884.JV.1	256	116.040.21.1	323	116.092.SG.6	303	242.555.00.1	287
115.884.JX.1	256	116.040.JQ.1	323	116.092.SM.6	303	242.658.00.1	332
115.884.SI.1	256	116.041.11.1	324	116.096.00.1	329	243.168.00.1	264
115.884.SJ.1	256	116.041.21.1	324	116.098.00.6	331	243.173.00.1	208
115.885.00.6	312	116.041.JQ.1	324	116.109.00.6	301	243.710.00.1	207
115.889.SN.1	253	116.042.11.1	316	116.110.00.6	314	243.743.21.1	228
115.890.16.6	292	116.042.21.1	316	118.003.11.1	225	243.843.00.1	229
115.890.DW.6	292	116.042.JQ.1	316	118.006.11.1	225	243.884.00.5	232
115.890.SN.6	292	116.043.11.1	318	118.007.11.1	226	243.905.00.1	207
115.891.16.6	306	116.043.21.1	318	118.011.11.1	227	243.970.00.1	287
115.891.DW.6	306	116.043.JQ.1	318	118.020.11.1	226	243.971.00.1	286
115.891.SN.6	306	116.044.11.1	316	118.026.11.1	208	244.120.00.1	269
115.893.14.1	252	116.045.11.1	318	118.100.11.1	226	244.600.00.1	287
115.893.45.1	252	116.046.11.1	324	118.133.11.1	228	244.820.00.1	238
115.893.JT.1	252	116.047.11.1	325	119.060.11.1	227	244.999.00.1	332
115.893.KJ.1	252	116.048.11.1	317	119.061.11.1	227	245.735.JQ.1	265
115.893.KX.1	252	116.049.11.1	319	119.504.11.1	225	281.206.00.1	233

Položka č.	Strana
281.214.00.1	235
282.050.21.2	237
282.350.21.2	237
283.311.21.2	239
283.313.21.2	240
283.313.21.5	242
283.350.21.2	240
283.350.21.5	241
349.352.00.1	167
361.887.16.1	208
457.430.00.1	187
457.509.00.1	188
457.530.00.1	187
457.534.00.1	199
457.536.00.1	200
457.606.00.1	194
457.611.00.1	192
457.612.00.1	198
457.686.00.1	197
457.689.00.1	196
457.801.00.1	201
457.872.26.1	202
457.888.26.1	201
458.129.00.1	57
458.129.00.2	58
458.603.00.5	124
458.603.00.6	125
500.266.01.1	221
500.267.01.1	221
500.268.01.1	220
500.269.01.1	222
500.490.01.1	223
501.578.01.1	222
602.003.00.1	171
603.003.00.1	171
610.089.21.1	173
610.090.21.1	172
616.042.00.1	172
616.043.00.1	172



Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
82108 Bratislava

T +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk