GEBERIT

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2025

KATALÓG VÝROBKOV 2025/2026

ZARIADENIE KÚPEL'NÍ GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Všetky ceny uvedené v tomto dokumente predstavujú **nezávislé cenové odporúčania bez aktuálne platnej DPH.** Vstupujú do platnosti dňom 1.4.2025. Ceny sa môžu v priebehu roka meniť.

AquaClean 11
WC a WC sedadlá 55
Bidety 149
Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC 159
Sanitárne moduly Geberit Monolith 249
Pisoáre 285
Ovládania splachovania pisoárov 349
Prípojky zariadení pre WC, pisoáre a bidety 409
Umývadlá 427
Súpravy umývadla so skrinkou 567
Kúpeľňový nábytok 579
Zrkadlá a zrkadlové skrinky 701
Armatúry 729
Prípojky zariadení pre umývaciu plochu a drez 787
Sprchy 819
Vane 893
Prípojky zariadení pre sprchy a kúpeľňové vane 901
Dodatok 921



Umývadlá

Prehľad sortimentu – umývadlá a kúpeľňový nábytok Geberit ONE 439
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit ONE 443
Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky, priestorovo úsporné, pre umývadlá Geberit ONE, zvislý odtok 446
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Xeno² 449
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Acanto 453
Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model 457
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit iCon 459
Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporné 465
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Smyle 467
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit VariForm 469

Umývadlá 470

Dvojumývadlá 488

Nábytkové umývadlá 490

Umývadlá na dosku 498

Prehľad sortimentu – umývadlá na dosku a kúpeľňový nábytok Geberit ONE 499

Malé umývadlo 512

Rohové malé umývadlo 522

Polozápustné umývadlá 523

Zápustné umývadlá 525

Vstavané umývadlá 529

Rohové umývadlá 531

Umývadlá Comfort **532**

Umývadlá pre deti **536**

Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry 537
Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry 539
Umývadlá 540
Umývadlové žľaby 541

Ďalšie umývadlové výlevky **547**

Umývadlové výlevky 547
Výlevky 548
Viacúčelové drezy 549
Záchytné nádrže na sadru 553
Umývadlá pre učebne 554
Príslušenstvo 554

Stĺpy **555**

Stĺpovité oplášťenia 555
Polostĺpy 556

Príslušenstvo **560**

Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² 561
Kryt odtoku 562
Držiak na uterák 562
Pripevňovací materiál 562
Dekoračné kryty 565



Acanto

Umývadlá

Umývadlo Geberit Acanto



→ str. 476

Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou



→ str. 477

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie



→ str. 478

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



→ str. 478

Dvojumývadlá

Dvojité umývadlo Geberit Acanto



→ str. 488

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Acanto



→ str. 513

Malé umývadlo Geberit Acanto, otvor pre armatúru vpravo



→ str. 514

Bambini

Umývadlá pre deti

Umývadlo Geberit Bambini pre deti



→ str. 540

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



→ str. 541

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



→ str. 542

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



→ str. 543

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



→ str. 544

Umývadlá pre deti

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



→ str. 545

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



→ str. 546

Ďalšie umývadlové výlevky

Umývadlo Geberit Bambini s priehlbinou pre špongiu na bočnej strane



→ str. 554

iCon

Umývadlá

Umývadlo Geberit iCon



→ str. 479

Umývadlo Geberit iCon Light



→ str. 480

Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou



→ str. 481

Umývadlo Geberit iCon Light, skrátené vyloženie



→ str. 482

Dvojumývadlá

Dvojumývadlo Geberit iCon



→ str. 488

Dvojumývadlá

Dvojumývadlo Geberit iCon Light



→ str. 489

Nábytkové umývadlá

Nábytkové umývadlo Geberit iCon



→ str. 496

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku Geberit iCon



→ str. 506

Umývadlo na dosku Geberit iCon Light

→ str. 506

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit iCon



→ str. 514

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit iCon s odkladacou plochou



→ str. 515

Malé umývadlo Geberit iCon Light



→ str. 515

Malé umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou



→ str. 516

Rohové malé umývadlo

Rohové malé umývadlo Geberit iCon



→ str. 522

ONE

Umývadlá

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain



→ str. 470

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



→ str. 471

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



→ str. 472

Umývadlo Geberit ONE



→ str. 473

Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie



→ str. 474

Nábytkové umývadlá

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain



→ str. 490

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



→ str. 491

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



→ str. 492

Nábytkové umývadlo Geberit ONE



→ str. 493

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie



→ str. 494

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain



→ str. 502

Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy



→ str. 503

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain



→ str. 504

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé



→ str. 505

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit ONE CleanDrain



→ str. 512

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit ONE



→ str. 512

Príslušenstvo

Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie



→ str. 562

Publica

Umývadlá Comfort

Umývadlo Geberit Publica, okrúhly dizajn, s výrezmi, bezbariérové



→ str. 534

Umývadlo Geberit Publica, hranatý dizajn, s výrezmi, bezbariérové



→ str. 534

Umývadlo Geberit Publica, hranatý dizajn, s výrezmi, bezbariérové, pre mentálne postihnutých



→ str. 535

Ďalšie umývadlové výlevky

Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt



→ str. 547

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom



→ str. 548

Ďalšie umývadlové výlevky

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom a odtokovým sitkom



→ str. 548

Viacúčelový drez Geberit Publica s prepadom



→ str. 549

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 13 cm



→ str. 549

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 20 cm



→ str. 550

Viacúčelový drez Geberit Publica s dvomi umývadlami a s prepadom



→ str. 550

Ďalšie umývadlové výlevky

Viacúčelový drez Geberit Publica s plochou pre odkvapkanie, bez prepadu



→ str. 551

Viacúčelový drez Geberit Publica Iseo s prepadom



→ str. 551

Viacúčelový drez Geberit Publica Ruscello s prepadom



→ str. 552

Viacúčelový drez Geberit Publica Garda s prepadom



→ str. 552

Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica



→ str. 553

Ďalšie umývadlové výlevky

Spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica



→ str. 553

Chránič okrajov výlevky Geberit Publica

→ str. 554

Sklápací rošt Geberit Publica, s vyrovnávacími podložkami



→ str. 554

Stĺpy

Súprava montážneho strmeňa Geberit Publica Ruscello Set pre viacúčelové drezy



→ str. 555

Selnova

Umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova



→ str. 485

Umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 486

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Selnova s asymetrickým prepadom



→ str. 517

Malé umývadlo Geberit Selnova



→ str. 518

Malé umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 518

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Selnova Square s asymetrickým prepadom



→ str. 519

Rohové malé umývadlo

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova



→ str. 522

Polozápustné umývadlá

Polozápustné umývadlo Geberit Selnova



→ str. 523

Polozápustné umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 524

Vstavané umývadlá

Zápustné umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 529

Stĺpy

Stĺp Geberit Selnova



→ str. 555

Stĺp Geberit Selnova Square



→ str. 556

Polostĺp Geberit Selnova



→ str. 557

Polostĺp Geberit Selnova Square pre malé umývadlo



→ str. 558

Selnova Comfort

Umývadlá Comfort

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort



→ str. 532

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort Square



→ str. 532

Selnova Compact

Umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 486

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 519

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie



→ str. 520

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



→ str. 520

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



→ str. 521

Polozápustné umývadlá

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 523

Rohové umývadlá

Rohové umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 531

Stĺpy

Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo



→ str. 557

Smyle

Umývadlá

Umývadlo Geberit Smyle



→ str. 483

Umývadlo Geberit Smyle Square



→ str. 484

Nábytkové umývadlá

Dvojumývadlo Geberit Smyle Square



→ str. 490

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Smyle Square



→ str. 516

Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepadom



→ str. 517

Stĺpy

Polostĺp Geberit Smyle pre malé umývadlo



→ str. 556

Polostĺp Geberit Smyle



→ str. 556

VariForm

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle



→ str. 507

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu



→ str. 508

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne



→ str. 508

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu



→ str. 509

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité



→ str. 510

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu



→ str. 510

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé



→ str. 511

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu



→ str. 511

Polozápustné umývadlá

Polozápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



→ str. 524

Polozápustné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



→ str. 524

Zápustné umývadlá

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



→ str. 525

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu



→ str. 525

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, oválne



→ str. 526

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu



→ str. 526

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, elipsovité



→ str. 527

Zápustné umývadlá

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, elipsovité , s otvorom pre batériu



→ str. 527

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



→ str. 528

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu



→ str. 528

Vstavané umývadlá

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



→ str. 529

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, oválne



→ str. 530

Vstavané umývadlá

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, elipsovité



→ str. 530

Rohové umývadlá

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



→ str. 531

Xeno²

Umývadlá

Umývadlo Geberit Xeno²



→ str. 474

Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou



→ str. 475

Nábytkové umývadlá

Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²



→ str. 495

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Xeno²



→ str. 513

Prehľad sortimentu – umývadlá a kúpeľňový nábytok Geberit ONE

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Umývadlá				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Vodorovný odtok								
Bez otvoru pre armatúru				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
S otvorom pre armatúru				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
S dvomi otvormi pre armatúru								505.049.00.1
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vpravo						505.042.00.1		
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vpravo						505.039.00.1		
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vľavo						505.044.00.1		
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vľavo						505.043.00.1		
Zvislý odtok								
Bez otvoru pre armatúru				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
S otvorom pre armatúru				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
S dvomi otvormi pre armatúru								505.022.01.5
S dvomi zásuvkami	**S jednou zásuvkou**		**Od strany**	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473
Šírka 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Biela	→ str. 598	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Biela matná	→ str. 598	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva	→ str. 598	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub	→ str. 598	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Orech hickory	→ str. 598	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Sivobéžová	→ str. 598	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Čierna matná	→ str. 598	✓				
Šírka 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Biela	→ str. 598		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Biela matná	→ str. 598		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva	→ str. 598		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub	→ str. 598		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Orech hickory	→ str. 598		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Sivobéžová	→ str. 598		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Čierna matná	→ str. 598		✓			
Šírka 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Biela	→ str. 598			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Biela matná	→ str. 598			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva	→ str. 598			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub	→ str. 598			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Orech hickory	→ str. 598			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Sivobéžová	→ str. 598			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Čierna matná	→ str. 598			✓		
Šírka 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Biela	→ str. 598				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Biela matná	→ str. 598				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva	→ str. 598				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub	→ str. 598				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Orech hickory	→ str. 598				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Sivobéžová	→ str. 598				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Čierna matná	→ str. 598				✓	

	Nábytkové umývadlá							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
	→ str. 493	**→ str. 493**	**→ str. 493**	**→ str. 493**	**→ str. 493**	**→ str. 708**	**→ str. 443**	**→ str. 709**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Umývadlá					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Vodorovný odtok										
Bez otvoru pre armatúru					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom pre armatúru					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dvomi otvormi pre armatúru									505.049.00.1	
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vpravo							505.042.00.1			
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vpravo							505.039.00.1			
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vľavo							505.044.00.1			
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vľavo							505.043.00.1			
Zvislý odtok										
Bez otvoru pre armatúru					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom pre armatúru					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dvomi otvormi pre armatúru									505.022.01.5	
Šírka 120 cm										
505.265.00.1		505.075.00.1		**Biela**	**→ str. 599**					
505.265.00.2		505.075.00.2		**Biela matná**	**→ str. 599**				✓	
505.265.00.3		505.075.00.3		**Láva**	**→ str. 599**				✓	
505.265.00.4		505.075.00.4		**Pieskovosivá**	**→ str. 599**				✓	
505.265.00.5		505.075.00.5		**Dub**	**→ str. 599**				✓	
505.265.00.6		505.075.00.6		**Orech hickory**	**→ str. 599**				✓	
505.265.00.7		505.075.00.7		**Sivobéžová**	**→ str. 599**				✓	
505.265.00.8		505.075.00.8		**Čierna matná**	**→ str. 599**				✓	
Umývadlové batérie [1]										
116.464.21.1		**Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu**		**Lesklé pochrómovanie**	**→ str. 780**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Čierna matná**	**→ str. 780**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu**		**Lesklé pochrómovanie**	**→ str. 781**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Čierna matná**	**→ str. 781**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Kompatibilné

[1] Pre umývadlá bez otvoru pre armatúru; je potrebný zodpovedajúci inštalačný prvok Geberit Duofix.
[2] Umývadlová batéria je kompatibilná len pri použití bez kúpeľňového nábytku
[3] Kompatibilné iba pri použití 1 umývadlovej armatúry

	Nábytkové umývadlá							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit ONE

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela, kryt s lesklým pochrómovaním, bez otvoru pre batériu, skrytý prepad

Biela, kryt brúsený chróm, bez otvoru pre batériu, skrytý prepad

Biela, kryt biely lesklý, bez otvoru pre batériu, skrytý prepad

			Šírka		
Spodné skrinky					
Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	500.381.01.1	Biela	74.5 cm		→ str. 621
	500.385.01.1	Biela	89.5 cm		→ str. 621
	500.386.01.1	Biela	104.5 cm		→ str. 621
Zrkadlové skrinky, výška 100 cm					
Zrkadlové skrinky, výška 90 cm					
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			60 cm		→ str. 708
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			75 cm		→ str. 710
			90 cm		→ str. 710
			105 cm		→ str. 710
			120 cm		→ str. 710
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			60 cm		→ str. 712
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			75 cm		→ str. 714
			90 cm		→ str. 714
			105 cm		→ str. 714
			120 cm		→ str. 714
Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm			60 cm		→ str. 443
			75 cm		→ str. 443
			90 cm		→ str. 443
			105 cm		→ str. 443
			120 cm		→ str. 443
Umývadlové armatúry					
Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inštalačný prvok Geberit ONE	116.460.21.1	Lesklé pochrómovanie	20.4 cm		→ str. 778
	116.460.14.1	Čierna matná	20.4 cm		→ str. 778
Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inštalačný prvok Geberit ONE	116.461.21.1	Lesklé pochrómovanie	20.4 cm		→ str. 779
	116.461.14.1	Čierna matná	20.4 cm		→ str. 779
Prvky Geberit Duofix pre umývadlá					
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou	111.071.00.1		80 cm		→ str. 443
	111.072.00.1		95 cm		→ str. 443
	111.073.00.1		110 cm		→ str. 443
	111.074.00.1		125 cm		→ str. 443
	111.071.00.2		80 cm		→ str. 443
	111.072.00.2		95 cm		→ str. 443
	111.073.00.2		110 cm		→ str. 443
	111.074.00.2		125 cm		→ str. 443

	Nábytkové umývadlá			Umývadlá	
					
	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie	Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	→ str. 494	→ str. 494	→ str. 494	→ str. 474	→ str. 474
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou	111.091.00.1		80 cm		
	111.092.00.1		95 cm		
	111.093.00.1		110 cm		
	111.094.00.1		125 cm		
	111.091.00.2		80 cm		
	111.092.00.2		95 cm		
	111.093.00.2		110 cm		
	111.094.00.2		125 cm		
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou	111.081.00.1		80 cm		
	111.082.00.1		95 cm		
	111.083.00.1		110 cm		
	111.084.00.1		125 cm		
	111.081.00.2		80 cm		
	111.082.00.2		95 cm		
	111.083.00.2		110 cm		
	111.084.00.2		125 cm		
Prvky Geberit GIS pre umývadlá					
Príslušenstvo					
Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE	115.424.00.1				
Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn	115.420.11.1	Alpská biela			
	115.420.00.1				
	115.420.DW.1	Tmavočierna RAL 9005			
Rám pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn	115.425.FW.1				

✓ Kompatibilné

[1] Voliteľné, v závislosti od typu inštalácie

	Nábytkové umývadlá			Umývadlá	
					
	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie	Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1]	✓[1]

Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky, priestorovo úsporné, pre umývadlá Geberit ONE, zvislý odtok

Geberit Slovensko, december 2024

	Umývadlá so skrinkou		Umývadlá	
	Bez prepadového otvoru			
	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry
Umývadlová prípojka so zátkou				
152.051.01.1 **Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok** 	✓	✓[1)]		
Umývadlová prípojka s voľným odtokom				
152.089.01.1 **Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok** 			✓	✓

✓ Kompatibilné

[1)] Nutné objednať dodatočne: 245.900.20.1



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Xeno²

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Malé umývadlo	Umývadlá
						Malé umývadlo Geberit Xeno²	Umývadlo Geberit Xeno²
						40 cm	60 cm
KeraTect, otvor vľavo, bez prepadu						500.528.01.1	
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu						500.529.01.1	
KeraTect, otvor v strede, bez prepadu							500.530.01.1
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu							
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu							
Varicor®, alpínovo biela, bez otvoru, bez prepadu							
Varicor®, alpínovo biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu							
							
Šírka umývadla						→ str. 513	→ str. 474
Skrinky pod malé umývadlo							
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami	500.502.43.1		40 cm	Sivá scultura	→ str. 586	✓	
	500.502.00.1		40 cm	Sivobéžová	→ str. 586	✓	
	500.502.01.1		40 cm	Biela	→ str. 586	✓	
Skrinky pod umývadlo							
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 601		✓
	500.505.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 601		✓
	500.505.01.1		60 cm	Biela	→ str. 601		✓
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 602		✓
	500.506.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 602		✓
	500.506.01.1		60 cm	Biela	→ str. 602		✓
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 601		
	500.508.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 601		
	500.508.01.1		90 cm	Biela	→ str. 601		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 602		
	500.509.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 602		
	500.509.01.1		90 cm	Biela	→ str. 602		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603		
	500.513.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603		
	500.513.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603		
	500.514.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603		
	500.514.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603		
	500.514.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603		

	Umývadlá	Umývadlá	Umývadlá	Umývadlá	Nábytkové umývadlá	Nábytkové umývadlá
	Umývadlo Geberit Xeno²	Umývadlo Geberit Xeno²	Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou	Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou	Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²	Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, odkladacia plocha vpravo	90 cm, odkladacia plocha vľavo	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 474	→ str. 474	→ str. 475	→ str. 475	→ str. 495	→ str. 495
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Malé umývadlo	Umývadlá	
						Malé umývadlo Geberit Xeno²	Umývadlo Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.515.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.515.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.516.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	500.516.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	500.516.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 604			
	500.517.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 604			
	500.517.01.1		120 cm	Biela	→ str. 604			
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 605			
	500.518.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 605			
	500.518.01.1		120 cm	Biela	→ str. 605			
Skrinky pod nábytkové umývadlo								
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Sivá scultura	→ str. 622			
	500.348.00.1		140 cm	Sivobéžová	→ str. 622			
	500.347.00.1		140 cm	Biela	→ str. 622			
	500.346.43.1		160 cm	Sivá scultura	→ str. 622			
	500.346.00.1		160 cm	Sivobéžová	→ str. 622			
	500.346.01.1		160 cm	Biela	→ str. 622			

✓ Kompatibilné

	Umývadlá	Umývadlá	Umývadlá	Umývadlá	Nábytkové umývadlá	Nábytkové umývadlá
	Umývadlo Geberit Xeno²	Umývadlo Geberit Xeno²	Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou	Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou	Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²	Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, odkladacia plocha vpravo	90 cm, odkladacia plocha vľavo	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Acanto

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlo		
					40 cm	45 cm	
Biela, otvor v strede, viditeľný prepad						500.636.01.2	
KeraTect, otvor v strede, viditeľný prepad						500.636.01.8	
Biela, bez otvoru, viditeľný prepad							
KeraTect, bez otvoru, viditeľný prepad							
Biela, otvor vpravo, bez prepadu					500.635.01.2		
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu					500.635.01.8		
Biela, bez otvoru, bez prepadu							
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu							
Biela, otvor vľavo a vpravo, viditeľný odpad							
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, viditeľný prepad							
Biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu							
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu							
							
					→ str. 514	→ str. 513	
Šírka umývadla 40 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami	503.001.01.1		Biela	→ str. 587	✓		
	503.001.01.2		Biela matná	→ str. 587	✓		
	503.001.01.3		Biele sklo	→ str. 587	✓		
	503.001.JH.1		Dub	→ str. 587	✓		
	503.001.JK.1		Lávová matná	→ str. 587	✓		
	503.001.JK.2		Lávové sklo	→ str. 587	✓		
	503.001.JR.1		Orech hickory	→ str. 587	✓		
Šírka umývadla 45 cm							
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		Biela	→ str. 588		✓	
	503.002.01.2		Biela matná	→ str. 588		✓	
	503.002.01.3		Biele sklo	→ str. 588		✓	
	503.002.JH.1		Dub	→ str. 588		✓	
	503.002.JK.1		Lávová matná	→ str. 588		✓	
	503.002.JK.2		Lávové sklo	→ str. 588		✓	
	503.002.JR.1		Orech hickory	→ str. 588		✓	
Šírka umývadla 60 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.003.01.1		Biela	→ str. 606			
	503.003.01.2		Biela matná	→ str. 606			
	503.003.01.3		Biele sklo	→ str. 606			
	503.003.JH.1		Dub	→ str. 606			
	503.003.JK.1		Lávová matná	→ str. 606			
	503.003.JK.2		Lávové sklo	→ str. 606			
	503.003.JR.1		Orech hickory	→ str. 606			
Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie	503.008.01.1		Biela	→ str. 608			
	503.008.01.2		Biela matná	→ str. 608			
	503.008.01.3		Biele sklo	→ str. 608			
	503.008.JH.1		Dub	→ str. 608			
	503.008.JK.1		Lávová matná	→ str. 608			
	503.008.JK.2		Lávové sklo	→ str. 608			
	503.008.JR.1		Orech hickory	→ str. 608			
Šírka umývadla 75 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.004.01.1		Biela	→ str. 606			
	503.004.01.2		Biela matná	→ str. 606			
	503.004.01.3		Biele sklo	→ str. 606			
	503.004.JH.1		Dub	→ str. 606			
	503.004.JK.1		Lávová matná	→ str. 606			
	503.004.JK.2		Lávové sklo	→ str. 606			
	503.004.JR.1		Orech hickory	→ str. 606			

	Umývadlá				Umývadlá, skrátené vyloženie		Dvojumývadlá
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.620.01.8	500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
			500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
				501.880.00.7			
				501.880.00.8			
				501.880.00.1			
				501.880.00.2			
				501.880.00.5			
				501.880.00.6			
							
	→ str. 476	→ str. 477	→ str. 477	→ str. 476	→ str. 478	→ str. 478	→ str. 488
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlo		
					40 cm	45 cm	
Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie	503.009.01.1		Biela	→ str. 608			
	503.009.01.2		Biela matná	→ str. 608			
	503.009.01.3		Biele sklo	→ str. 608			
	503.009.JH.1		Dub	→ str. 608			
	503.009.JK.1		Lávová matná	→ str. 608			
	503.009.JK.2		Lávové sklo	→ str. 608			
	503.009.JR.1		Orech hickory	→ str. 608			
Šírka umývadla 90 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.005.01.1		Biela	→ str. 606			
	503.005.01.2		Biela matná	→ str. 606			
	503.005.01.3		Biele sklo	→ str. 606			
	503.005.JH.1		Dub	→ str. 606			
	503.005.JK.1		Lávová matná	→ str. 607			
	503.005.JK.2		Lávové sklo	→ str. 607			
	503.005.JR.1		Orech hickory	→ str. 607			
Šírka umývadla 120 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.006.01.1		Biela	→ str. 607			
	503.006.01.2		Biela matná	→ str. 607			
	503.006.01.3		Biele sklo	→ str. 607			
	503.006.JH.1		Dub	→ str. 607			
	503.006.JK.1		Lávová matná	→ str. 607			
	503.006.JK.2		Lávové sklo	→ str. 607			
	503.006.JR.1		Orech hickory	→ str. 607			
Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami	503.007.01.1		Biela	→ str. 617			
	503.007.01.2		Biela matná	→ str. 617			
	503.007.01.3		Biele sklo	→ str. 617			
	503.007.JH.1		Dub	→ str. 617			
	503.007.JK.1		Lávová matná	→ str. 617			
	503.007.JK.2		Lávové sklo	→ str. 617			
	503.007.JR.1		Orech hickory	→ str. 617			

✓ Kompatibilné

	Umývadlá				Umývadlá, skrátené vyloženie		Dvojumývadlá
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

			Umývadlá so skrinkou			
			S prepadovým otvorom			
			Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	
		D, ø/vonkajší priemer (mm)				
Umývadlová prípojka so zátkou						
152.070.21.1 **Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním**		**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]	
152.071.21.1 **Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním**		**32 mm**	✓	✓	✓	
152.072.21.1 **Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním**		**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]	
152.074.21.1 **Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním**		**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]	
152.073.21.1 **Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním**		**32 mm**	✓	✓	✓	
152.075.21.1 **Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním**		**40 mm**	✓	✓	✓	
Umývadlová prípojka s voľným odtokom						
152.091.21.1 **Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom**		**32 mm**				
152.092.21.1 **Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom**		**40 mm**				

✓ Kompatibilné

[1)] Nutné objednať dodatočne: 245.900.20.1

	Umývadlá so skrinkou		Dvojumývadlá so skrinkou	
	Bez prepadového otvoru		S prepadovým otvorom	
	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry
				
			✓	✓[1]
			✓	✓
			✓	✓[1]
			✓	✓[1]
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		
	✓	✓		

Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit iCon

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlá	Umývadlá						
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Biela, otvor vpravo, bez prepadu					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1					
Biela matná, otvor pre armatúru vpravo, bez prepadu					501.830.JT.1		501.832.JT.1					
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu					124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2					
Biela, bez otvoru, bez prepadu					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu					501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	501.837.00.8	
Biela, otvor vľavo, bez prepadu					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1					
Biela matná, otvor pre armatúru vľavo, bez prepadu					501.831.JT.1		501.833.JT.1					
KeraTect, otvor vľavo, bez prepadu					124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2					
Biela, otvor v strede, viditeľný prepad								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1		
KeraTect, otvor v strede, viditeľný prepad								124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	124090600 501.836.00.2		
Biela, otvor v strede, bez prepadu								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
KeraTect, otvor v strede, bez prepadu								501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6		
Biela, bez otvoru, viditeľný prepad								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	
KeraTect, bez otvoru, viditeľný prepad								124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	
Biela, otvor vľavo a vpravo, viditeľný odpad											124020000 501.837.00.1	
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, viditeľný prepad											124020600 501.837.00.2	
Biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu											501.837.00.5	
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu											501.837.00.6	
												
					→ str. 514	→ str. 515	→ str. 516	→ str. 479	→ str. 479	→ str. 479	→ str. 479	
Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo a umývadla je potrebná priestorovo úsporná umývadlová prípojka Geberit. Pozrite si prehľad sortimentu – priestorovo úsporné umývadlové prípojky Geberit iC												
Skrinky pod malé umývadlo												
Šírka umývadla 38 cm												
Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami	502.300.01.1		Biela	→ str. 589	✓							
	502.300.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589	✓							
	502.300.01.3		Biela/matná	→ str. 589	✓							
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 589	✓							
	502.300.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589	✓							
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 589	✓							
	502.300.JR.1		Orech hickory	→ str. 589	✓							
	502.301.01.1		Biela	→ str. 589	✓							
	502.301.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589	✓							
	502.301.01.3		Biela/matná	→ str. 589	✓							
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 589	✓							
	502.301.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589	✓							
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 589	✓							
	502.301.JR.1		Orech hickory	→ str. 589	✓							
Šírka umývadla 53 cm												
Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Biela	→ str. 590		✓	✓					
	502.302.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 590		✓	✓					
	502.302.01.3		Biela/matná	→ str. 590		✓	✓					
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 590		✓	✓					
	502.302.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 590		✓	✓					
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 590		✓	✓					
	502.302.JR.1		Orech hickory	→ str. 590		✓	✓					

	Dvojumývadlá	Umývadlá s odkladacou plochou		Umývadlá, skrátené vyloženie		Umývadlá, úzky okraj			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
									501.846.00.1
									501.846.00.2
									
	→ str. 488	→ str. 481	→ str. 481	→ str. 482	→ str. 482	→ str. 496	→ str. 496	→ str. 496	→ str. 496
Con									

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlá	Umývadlá						
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Skrinky pod umývadlo												
Šírka umývadla 60 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Biela	→ str. 610				✓				
	502.310.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610				✓				
	502.310.01.3		Biela/matná	→ str. 610				✓				
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 610				✓				
	502.310.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610				✓				
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 610				✓				
	502.310.JR.1		Orech hickory	→ str. 610				✓				
Šírka umývadla 75 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Biela	→ str. 610					✓			
	502.311.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610					✓			
	502.311.01.3		Biela/matná	→ str. 610					✓			
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 610					✓			
	502.311.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610					✓			
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 610					✓			
	502.311.JR.1		Orech hickory	→ str. 610					✓			
Šírka umývadla 90 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Biela	→ str. 610						✓		
	502.312.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610						✓		
	502.312.01.3		Biela/matná	→ str. 610						✓		
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 610						✓		
	502.312.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610						✓		
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 610						✓		
	502.312.JR.1		Orech hickory	→ str. 610						✓		
Šírka umývadla 120 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Biela	→ str. 611							✓	
	502.313.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 611							✓	
	502.313.01.3		Biela/matná	→ str. 611							✓	
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 611							✓	
	502.313.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 611							✓	
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 611							✓	
	502.313.JR.1		Orech hickory	→ str. 611							✓	
Šírka umývadla 60 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.303.01.1		Biela	→ str. 612				✓				
	502.303.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612				✓				
	502.303.01.3		Biela/matná	→ str. 612				✓				
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 612				✓				
	502.303.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612				✓				
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 612				✓				
	502.303.JR.1		Orech hickory	→ str. 612				✓				
Šírka umývadla 75 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.304.01.1		Biela	→ str. 612					✓			
	502.304.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612					✓			
	502.304.01.3		Biela/matná	→ str. 612					✓			
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 612					✓			
	502.304.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612					✓			
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 612					✓			
	502.304.JR.1		Orech hickory	→ str. 612					✓			

	Dvojumývadlá	Umývadlá s odkladacou plochou		Umývadlá, skrátené vyloženie		Umývadlá, úzky okraj			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlá	Umývadlá					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
Šírka umývadla 90 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.305.01.1		Biela	→ str. 612						✓	
	502.305.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612						✓	
	502.305.01.3		Biela/matná	→ str. 612						✓	
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 612						✓	
	502.305.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612						✓	
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 612						✓	
	502.305.JR.1		Orech hickory	→ str. 612						✓	
Šírka umývadla 120 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.306.01.1		Biela	→ str. 613							✓
	502.306.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 613							✓
	502.306.01.3		Biela/matná	→ str. 613							✓
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 613							✓
	502.306.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 613							✓
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 613							✓
	502.306.JR.1		Orech hickory	→ str. 613							✓
Šírka umývadla 60 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.307.01.1		Biela	→ str. 614							
	502.307.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614							
	502.307.01.3		Biela/matná	→ str. 614							
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 614							
	502.307.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614							
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 614							
	502.307.JR.1		Orech hickory	→ str. 614							
Šírka umývadla 75 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.308.01.1		Biela	→ str. 614							
	502.308.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614							
	502.308.01.3		Biela/matná	→ str. 614							
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 614							
	502.308.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614							
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 614							
	502.308.JR.1		Orech hickory	→ str. 614							
Skrinky pre dvojumývadlo											
Šírka umývadla 120 cm											
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.314.01.1		Biela	→ str. 618							
	502.314.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 618							
	502.314.01.3		Biela/matná	→ str. 618							
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 618							
	502.314.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 618							
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 618							
	502.314.JR.1		Orech hickory	→ str. 618							
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami	502.309.01.1		Biela	→ str. 619							
	502.309.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 619							
	502.309.01.3		Biela/matná	→ str. 619							
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 619							
	502.309.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 619							
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 619							
	502.309.JR.1		Orech hickory	→ str. 619							

✓ Kompatibilné

	Dvojumývadlá	Umývadlá s odkladacou plochou		Umývadlá, skrátené vyloženie		Umývadlá, úzky okraj			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓

Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporné

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Umývadlá so skrinkou						
		S prepadovým otvorom			Bez prepadového otvoru			
		Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	
	D, ø/vonkajší priemer (mm)							
Umývadlová prípojka so zátkou								
152.013.21.1 Umývadlová prípojka Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom	32 mm							
152.049.21.1 Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom	32 mm							
152.059.21.1 Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom	40 mm							
152.070.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.071.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	40 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	40 mm	✓	✓	✓				
Umývadlová prípojka s voľným odtokom								
152.081.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	32 mm							
152.084.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	32 mm							
152.093.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	40 mm							
152.091.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

[1)] Nutné objednať dodatočne: 245.900.20.1

	Dvojumývadlá so skrinkou				Nábytkové umývadlá so skrinkou		
	S prepadovým otvorom		Bez prepadového otvoru				
	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Smyle

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Malé umývadlo		
						Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepadom	Malé umývadlo Geberit Smyle Square	
						45 cm	50 cm	
Biela, otvor v strede, viditeľný prepad						500.222.01.1	500.256.01.1	
Biela, bez otvoru, viditeľný prepad								
Biela, otvor vľavo a vpravo, viditeľný odpad								
								
			Šírka umývadla			→ str. 517	→ str. 516	
Skrinky pod malé umývadlo								
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.350.00.1		45 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓		
	500.350.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo		✓		
	500.350.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo		✓		
	500.350.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo		✓		
	500.351.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo		✓		
	500.351.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo		✓		
	500.351.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo		✓		
	500.351.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Biela, dverná zarážka vpravo			✓	
	500.363.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo			✓	
	500.363.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo			✓	
	500.363.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo			✓	
	500.364.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo			✓	
	500.364.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo			✓	
	500.364.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo			✓	
	500.364.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo			✓	
Skrinky pod umývadlo								
Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.365.00.1		55 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 615			
	500.365.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo				
	500.365.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo				
	500.365.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo				
	500.366.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo				
	500.366.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo				
	500.366.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo				
	500.366.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo				
Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.352.00.1		60 cm	Biela	→ str. 616			
	500.352.JK.1			Láva				
	500.352.JL.1			Pieskovosivá				
	500.352.JR.1			Orech hickory				
	500.353.00.1		75 cm	Biela				
	500.353.JK.1			Láva				
	500.353.JL.1			Pieskovosivá				
	500.353.JR.1			Orech hickory				
	500.354.00.1		90 cm	Biela				
	500.354.JK.1			Láva				
	500.354.JL.1			Pieskovosivá				
	500.354.JR.1			Orech hickory				
	500.355.00.1		120 cm	Biela				
	500.355.JK.1			Láva				
	500.355.JL.1			Pieskovosivá				
	500.355.JR.1			Orech hickory				
Skrinky pre dvojumývadlo								
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Biela	→ str. 620			
	500.356.JK.1			Láva				
	500.356.JL.1			Pieskovosivá				
	500.356.JR.1			Orech hickory				

✓ Kompatibilné

	Umývadlá					Dvojumývadlá
	Umývadlo Geberit Smyle Square					Dvojumývadlo Geberit Smyle Square
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ str. 484	→ str. 484	→ str. 484	→ str. 484	→ str. 484	→ str. 490
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit VariForm

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne	
					Vonkajší priemer 40 cm	Vonkajší priemer 45 cm	Šírka 55 cm	
Biela, bez otvoru, bez prepadu					500.768.01.2		500.771.01.2	
Biela, otvor v strede, viditeľný prepad						500.769.01.2		
Biela, otvor v strede, bez prepadu						500.770.01.2		
								
					→ str. 507	→ str. 508	→ str. 508	
Šírka 75 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.159.00.1		Biela	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Láva	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Orech hickory	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Dub	→ str. 623	✓	✓	✓	
Šírka 90 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.165.00.1		Biela	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Láva	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Orech hickory	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Dub	→ str. 623	✓	✓	✓	
Šírka 120 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.171.00.1		Biela	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Láva	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Orech hickory	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Dub	→ str. 624	✓	✓	✓	
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.183.00.1		Biela	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Láva	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Orech hickory	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Dub	→ str. 625	✓	✓	✓	
Šírka 135 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.177.00.1		Biela	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Láva	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Orech hickory	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Dub	→ str. 624	✓	✓	✓	
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.189.00.1		Biela	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Láva	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Orech hickory	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Dub	→ str. 625	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

	Umývadlá na dosku					
	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu
	Šírka 60 cm	Šírka 55 cm	Šírka 50 cm	Šírka 60 cm	Šírka 55 cm	Šírka 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ str. 509	→ str. 510	→ str. 510	→ str. 510	→ str. 511	→ str. 511
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Umývadlá

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Upev-ňo-vacie body
B/šírka: 60 cm													
505.033.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez		57,9		60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
B/šírka: 75 cm													
505.035.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez		72,5		75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
B/šírka: 90 cm													
505.037.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
B/šírka: 105 cm													
505.045.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	Bez	Bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	V strede	Bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
B/šírka: 120 cm													
505.047.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



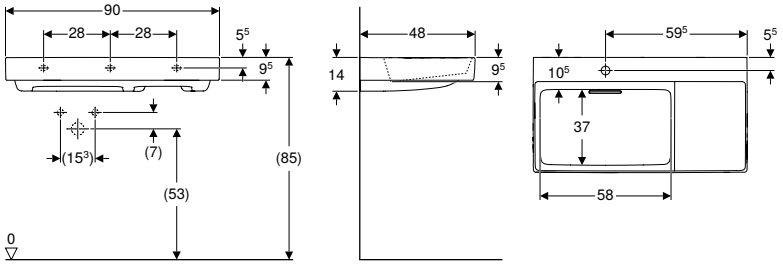

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upev-ňo-vacie body	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm														
505.042.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vpravo
505.039.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vľavo	Bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Vpravo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



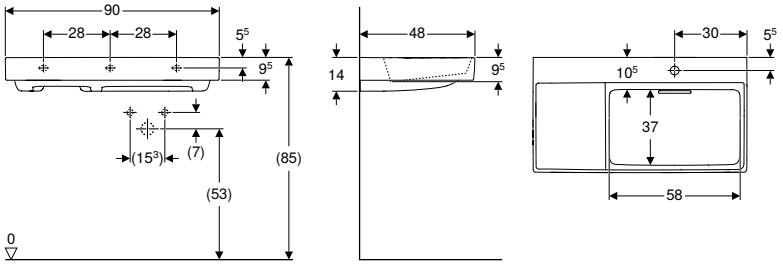

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm														
505.043.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vpravo	Bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Vľavo
505.044.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vľavo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE









click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm														
505.021.01.1	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2
505.020.01.1	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
B/šírka: 75 cm														
505.021.01.2	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
505.020.01.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
B/šírka: 90 cm														
505.021.01.3	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
B/šírka: 105 cm														
505.021.01.4	Biela / KeraTect	Nie	Bez	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	Biela / KeraTect	Nie	V strede	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
B/šírka: 120 cm														
505.021.01.5	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4
505.022.01.5	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie



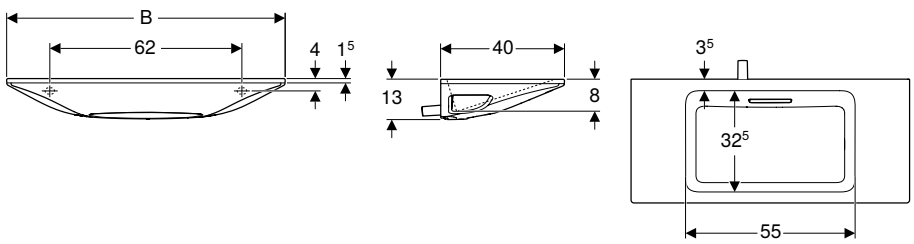

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie

Vlastnosti
- Úzky okraj
- Skrátené vyloženie
- Podomietková zápachová uzávierka
- Levitujúci dizajn
- Vodorovný odtok
- Voľný odtok
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 90 cm					
500.390.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Bez	13	40
500.390.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Bez	13	40
500.390.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Bez	13	40
B/šírka: 120 cm					
500.392.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Bez	13	40
500.392.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Bez	13	40
500.392.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Bez	13	40

Nutné objednať dodatočne
- Inštalačný prvok pre umývadlo Geberit ONE

Umývadlo Geberit Xeno²



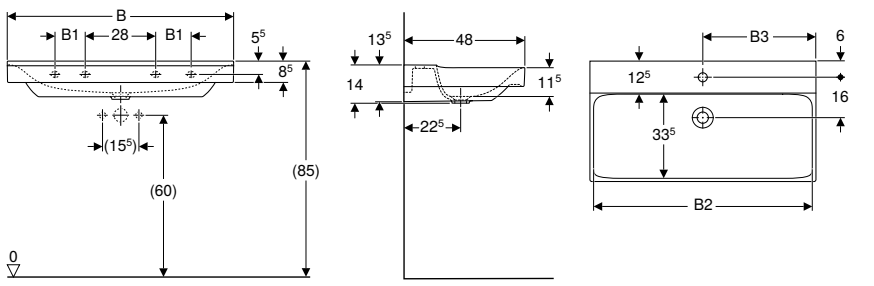

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm										
500.530.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez		57,2	30	58	14	48	2
B/šírka: 90 cm										
500.531.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	12	87,2		88	14	48	4
B/šírka: 120 cm										
500.550.01.1	Biela / KeraTect	Vľavo a vpravo	Bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	24	117,2		118	14	48	4

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlová prípojka

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou → str. 601
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami → str. 602
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami → str. 604
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami → str. 605

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561

- Umývadlová prípojka Geberit Clou, s pákovým ovládaním len pre umývadlá s jedným otvorom pre armatúru. Kompatibilné so 60 a 90 cm umývadlami s jedným otvorom pre armatúru, pokiaľ sú namontované bez skrinky pod nimi

Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou



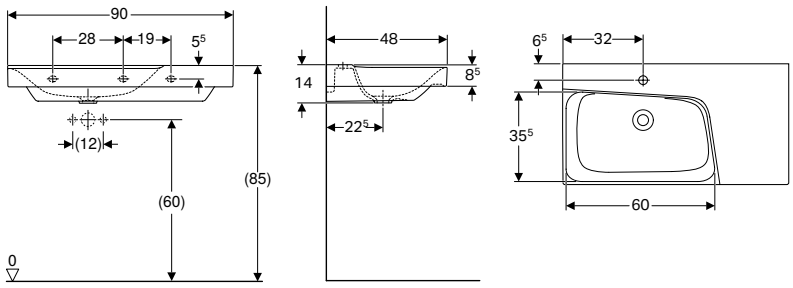

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Asymetrický tvar
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm						
500.533.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	14	48	Vpravo
500.535.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	14	48	Vľavo
500.534.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vpravo
500.536.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vľavo

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlová prípojka

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou → str. 602
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami → str. 603

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561

- Umývadlová prípojka Geberit Clou, s pákovým ovládaním len pre umývadlá s jedným otvorom pre armatúru. Kompatibilné so 60 a 90 cm umývadlami s jedným otvorom pre armatúru, pokiaľ sú namontované bez skrinky pod nimi

Mix & Match

Umývadlo Geberit Acanto









click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.		Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B/šírka: 60 cm															
500.620.01.2		Biela	Áno	V strede	Viditeľné	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
500.620.01.8		Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	N	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	57		59,5	17	15	12	48	11,5		
B/šírka: 120 cm															
501.880.00.3 *		Biela	Áno	Bez	Viditeľné	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.4 *		Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *		Biela	Áno	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.8 *		Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1		Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.2		Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *		Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.6 *		Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

N: Novinka, k dispozícii od apríl 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou









click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 75 cm							
500.622.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	74	19,5	48
500.622.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	74	19,5	48
B/šírka: 90 cm							
500.623.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	89	16,5	48
500.623.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	89	16,5	48
500.624.01.2	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	89	16,5	48
500.624.01.8	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	89	16,5	48

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie



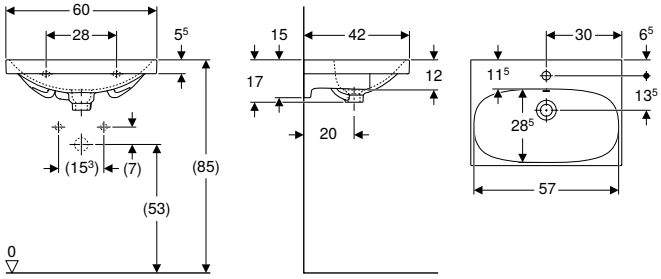

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm						
500.631.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	59,5	17	42
500.631.01.8	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	59,5	17	42

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie → str. 608

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



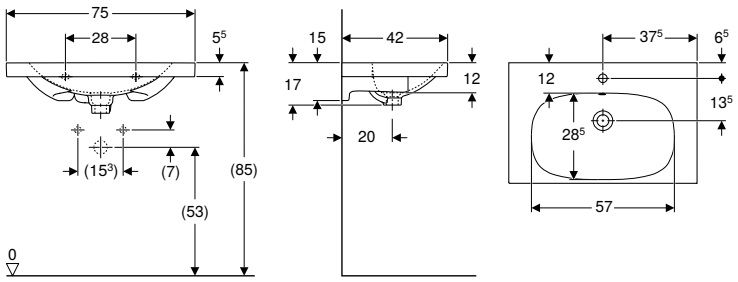

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Skrátené vyloženie
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 75 cm						
500.632.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	74	17	42
500.632.01.8	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	74	17	42

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie → str. 608

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Mix & Match

Umývadlo Geberit iCon



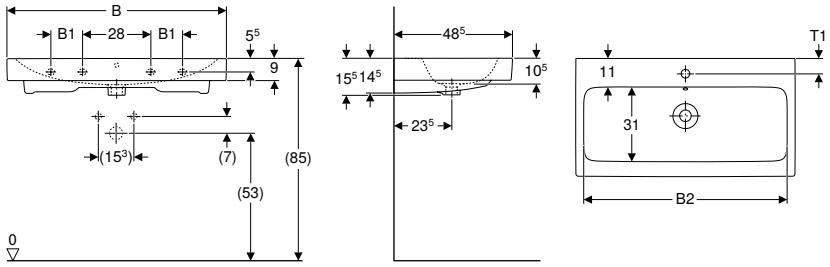

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm											
124060000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124060600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	Biela	Áno	V strede	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124063600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	Biela	Áno	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061600 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
B/šírka: 75 cm											
124075000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné		69	74	15,5	48,5	6	2
124075600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné		69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné		69	74	15,5	48,5		2
124078600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné		69	74	15,5	48,5		2
B/šírka: 90 cm											
124090000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124090600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5		4
124093600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B/šírka: 120 cm											
124020000	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124020600	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5		4
124025600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5		4

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit iCon Light



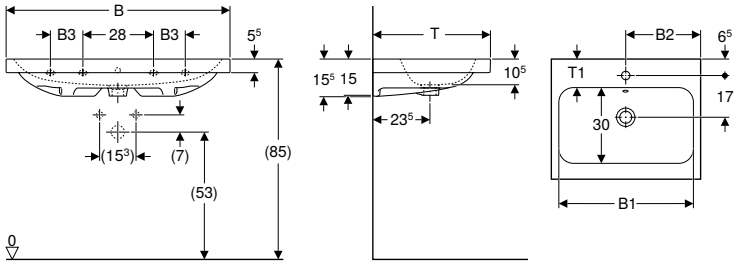

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm												
501.834.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B/šírka: 75 cm												
501.835.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B/šírka: 90 cm												
501.836.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B/šírka: 120 cm												
501.837.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.2	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou



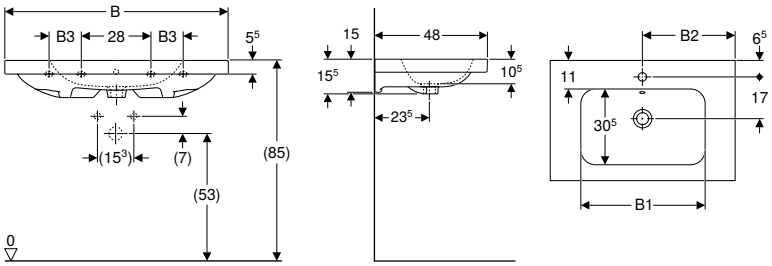

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 75 cm											
501.839.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
B/šírka: 90 cm											
501.840.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Umývadlo Geberit iCon Light, skrátené vyloženie



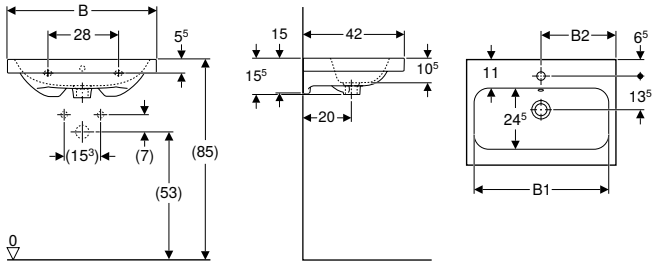

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm								
501.841.00.1	Biela	V strede	Viditeľné	54	30	60	15,5	42
501.841.00.2	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	Biela	Bez	Viditeľné	54	30	60	15,5	42
501.841.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Viditeľné	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	Biela	V strede	Bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.6 *	Biela / KeraTect	V strede	Bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	Biela	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.8 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42
B/šírka: 75 cm								
501.842.00.1	Biela	V strede	Viditeľné	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.2	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	Biela	Bez	Viditeľné	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Viditeľné	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	Biela	V strede	Bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.6 *	Biela / KeraTect	V strede	Bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	Biela	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.8 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie → str. 614

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Umývadlo Geberit Smyle



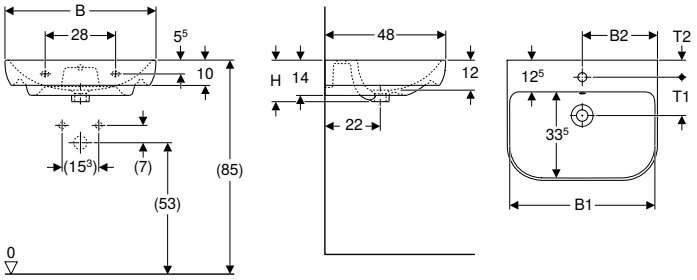

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm										
500.227.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	**111.62**
B/šírka: 60 cm										
500.228.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	56,8	30	16,5	48	15	7	**120.50**
B/šírka: 65 cm										
500.230.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	**152.78**
B/šírka: 70 cm										
500.248.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	66,8	35	16,5	48	15	7	**172.00**

Kombinovateľné s

- Stĺp Geberit Selnova → str. 555
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo Geberit Smyle Square



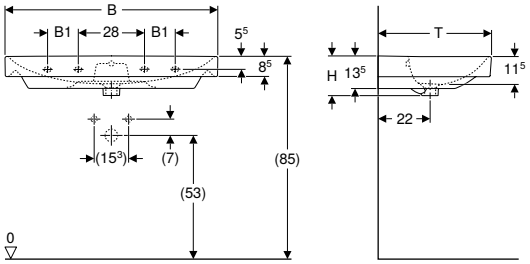

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Upevňovacie body	EUR/ks
B/šírka: 55 cm															
500.259.01.1	Biela	V strede	Viditeľné		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	123.37
501.574.00.1	Biela	Bez	Viditeľné		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	123.37
B/šírka: 60 cm															
500.229.01.1	Biela	V strede	Viditeľné		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	132.25
501.732.00.1 *	Biela	V strede	Bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	132.25
B/šírka: 75 cm															
500.249.01.1	Biela	V strede	Viditeľné		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	182.04
500.249.00.2	Biela	Bez	Viditeľné		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	182.04
B/šírka: 90 cm															
500.251.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	243.90
500.250.01.1	Biela	Bez	Viditeľné	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	243.90
500.252.01.1	Biela	Vľavo a vpravo	Viditeľné	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	243.90
B/šírka: 120 cm															
500.253.01.1	Biela	Vľavo a vpravo	Viditeľné	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	341.13
500.226.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	341.13
500.225.01.1	Biela	Bez	Viditeľné	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	341.13

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami → str. 615
- Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 616
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo

- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 801
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo Geberit Selnova









click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo

Vlastnosti
- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm															
500.315.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**97.02**
500.304.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**97.02**
B/šírka: 60 cm															
500.305.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	**101.06**
500.305.01.5 *	Biela	Bez	Viditeľné	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**101.06**
B/šírka: 65 cm															
500.297.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	**129.34**
500.297.01.2 *	Biela	Bez	Viditeľné	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**129.34**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo Geberit Selnova Square



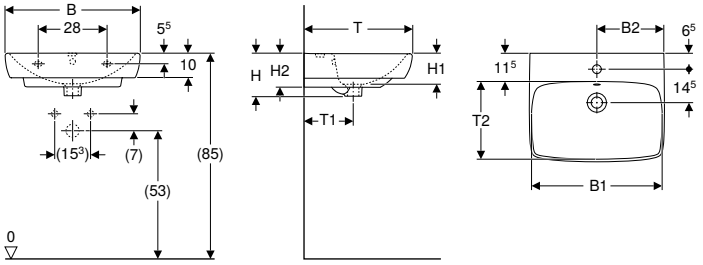

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm													
500.291.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**105.06**
500.290.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**105.06**
B/šírka: 60 cm													
500.300.01.4 *	Biela	Bez	Viditeľné	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**109.09**
500.300.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**109.09**
B/šírka: 65 cm													
500.299.01.2 *	Biela	Bez	Viditeľné	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**131.69**
500.299.01.5	Biela	V strede	Viditeľné	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**131.69**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Stĺp Geberit Selnova → str. 555
- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Stĺp Geberit Selnova Square len pre 55–60 cm umývadlá
- Stĺp Geberit Selnova len pre 65 cm umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova Compact



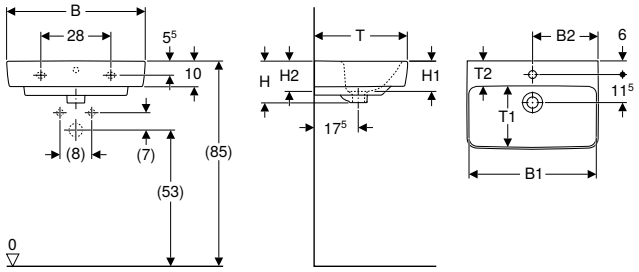

click & scan

Účely použitia

- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm													
501.509.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	115.44
B/šírka: 60 cm													
501.511.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	124.22
B/šírka: 65 cm													
501.892.00.7	Biela	Bez	Viditeľné	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	152.74
501.893.00.7	Biela	Bez	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	152.74
501.890.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	152.74
501.891.00.7	Biela	V strede	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	152.74

Kombinovateľné s
- Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo → str. 557

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo s odkladacou plochou Geberit Preciosa II



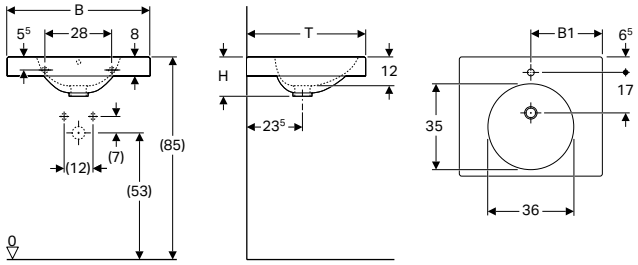

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm							
123260000	Biela	V strede	Viditeľné	30	16,5	50	292.22
123262000	Biela	V strede	Bez	30	16,5	50	317.48
123261000	Biela	Bez	Bez	30	16,5	50	317.48
B/šírka: 90 cm							
123290000	Biela	V strede	Viditeľné	45	16,5	50	697.09
123292000	Biela	V strede	Bez	45	16,5	50	710.50
123291000	Biela	Bez	Bez	45	16,5	50	710.50

Kombinovateľné s
- Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre umývadlo → str. 562

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Dvojumývadlá

Mix & Match

Dvojité umývadlo Geberit Acanto



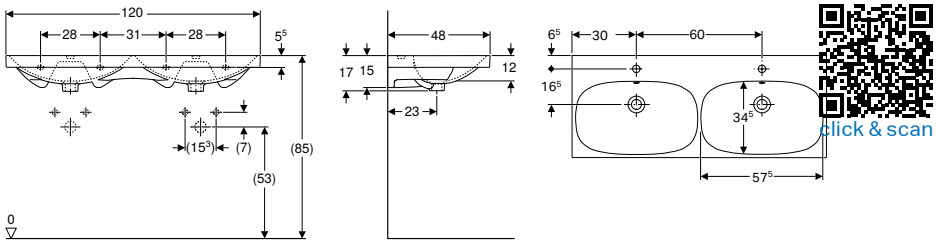

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 120 cm						
500.627.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	17	48
500.627.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	17	48
500.628.01.2	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	17	48
500.628.01.8	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	17	48

Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Dvojumývadlo Geberit iCon



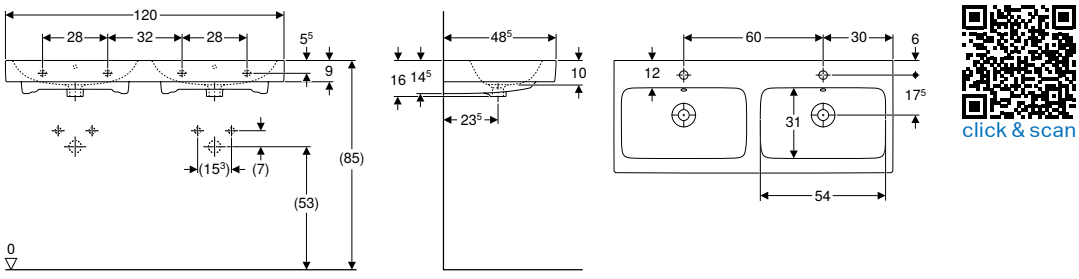

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 120 cm						
124120000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	16	48,5
124120600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	16	48,5

Kombinovateľné s

- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619
- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Dvojumývadlo Geberit iCon Light



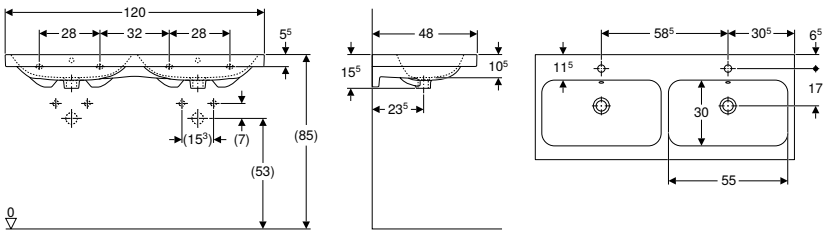

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 120 cm							
501.838.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	118,4	15	48
501.838.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	118,4	15	48
501.838.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	118,4	15	48
501.838.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	118,4	15	48

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619
- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Dvojumývadlo Geberit Smyle Square



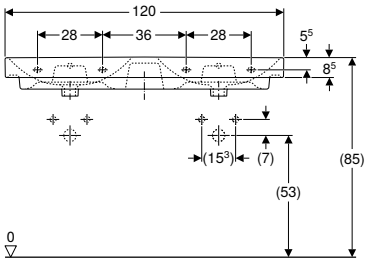





click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm							
500.223.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	118,4	16,5	48	**413.51**
500.224.01.1	Biela	Bez	Viditeľné	118,4	16,5	48	**413.51**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 620
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Nábytkové umývadlá

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Úzky okraj
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 60 cm										
505.001.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	49		60	13	48	Obojstranne
505.002.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	49	30	60	13	48	Obojstranne
B/šírka: 75 cm										
505.003.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	55,5		75	13	48	Obojstranne
505.004.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	55,5	37	75	13	48	Obojstranne

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm										
505.005.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	55,5		90	13	48	Obojstranne
505.006.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	55,5	45	90	13	48	Obojstranne
B/šírka: 105 cm										
505.014.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	Bez	Bez	55,5		105	13	48	Obojstranne
505.015.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	V strede	Bez	55,5	52	105	13	48	Obojstranne
B/šírka: 120 cm										
505.016.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	55,5		120	13	48	Obojstranne
505.017.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	55,5	59,5	120	13	48	Obojstranne

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



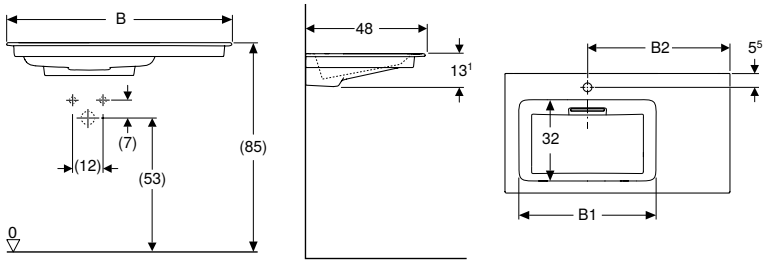

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Úzky okraj
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Rozsah dodávky
- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm											
505.008.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vpravo
505.007.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vľavo	Bez	54,5	57	33	90	13,1	48	Vpravo

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



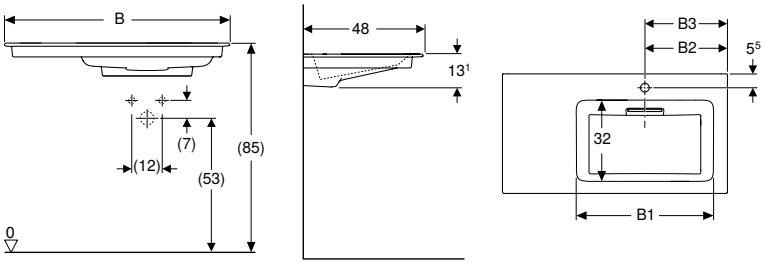

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Úzky okraj
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Rozsah dodávky
- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm											
505.009.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vpravo	Bez	54,5	33	33	90	13,1	48	Vľavo
505.013.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vľavo

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE



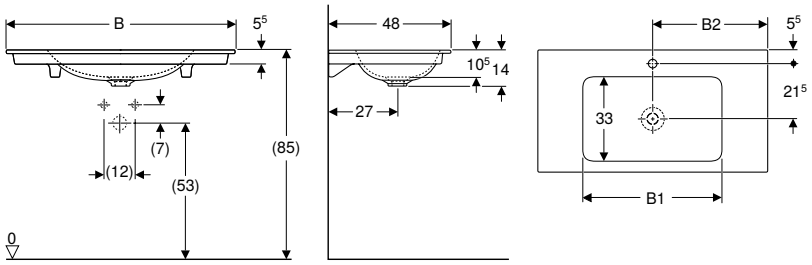

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Úzky okraj

Rozsah dodávky
- Nábytkové umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 60 cm										
505.011.01.1	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	50,5	30	60	14	48	Obojstranne
505.010.01.1	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	50,5	30	60	14	48	Obojstranne
B/šírka: 75 cm										
505.011.01.2	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	55	37,5	75	14	48	Obojstranne
505.010.01.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	55	37,5	75	14	48	Obojstranne
B/šírka: 90 cm										
505.011.01.3	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	55	45	90	14	48	Obojstranne
505.010.01.3	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	55	45	90	14	48	Obojstranne
B/šírka: 105 cm										
505.011.01.4	Biela / KeraTect	Nie	Bez	Bez	55	52,5	105	14	48	Obojstranne
505.010.01.4	Biela / KeraTect	Nie	V strede	Bez	55	52,5	105	14	48	Obojstranne
B/šírka: 120 cm										
505.011.01.5	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	60	60	120	14	48	Obojstranne
505.010.01.5	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	60	60	120	14	48	Obojstranne

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie



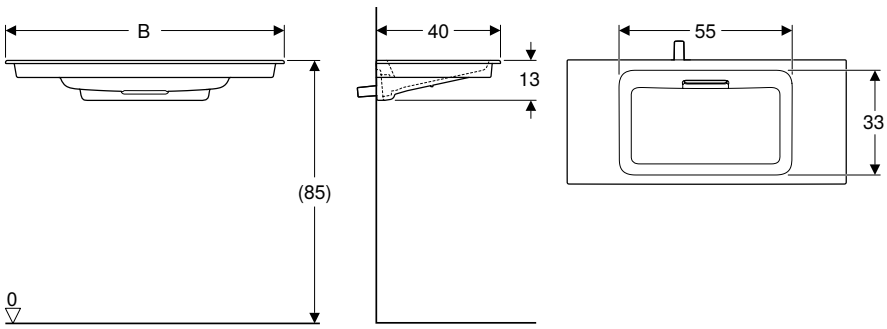

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Skrátené vyloženie
- Úzky okraj
- Podomietková zápachová uzávierka
- Podomietková uzatváracia zátka

Rozsah dodávky
- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 75 cm						
500.391.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Skryté	75	13	40
500.391.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Skryté	75	13	40
500.391.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Skryté	75	13	40
B/šírka: 90 cm						
500.395.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Skryté	90	13	40
500.395.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Skryté	90	13	40
500.395.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Skryté	90	13	40
B/šírka: 105 cm						
500.396.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Skryté	105	13	40
500.396.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Skryté	105	13	40
500.396.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Skryté	105	13	40

Nutné objednať dodatočne
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie → str. 621
- Inštalačný prvok pre umývadlo Geberit ONE

Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²



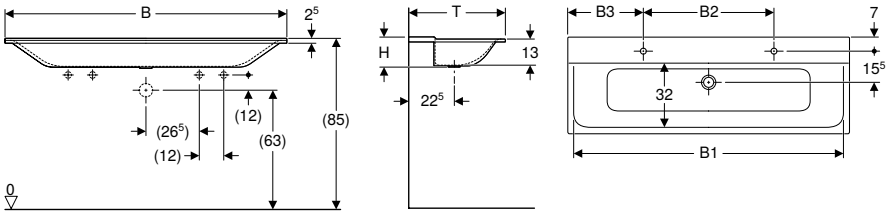

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dve miesta na umývanie
- Úzky okraj
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 140 cm									
500.277.00.1	Biela / Matný	Vľavo a vpravo	Bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	Biela / Matný	Bez	Bez	135			139,5	15	48
B/šírka: 160 cm									
500.279.00.1	Biela / Matný	Vľavo a vpravo	Bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	Biela / Matný	Bez	Bez	155			159,5	15	48

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami → str. 622

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit iCon



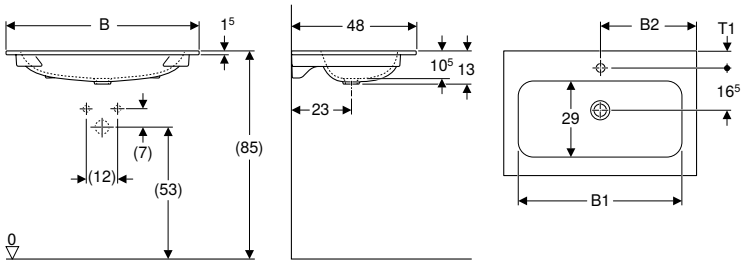

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Vlastnosti
- Úzky okraj

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B/šírka: 60 cm										
501.843.00.1	Biela	Áno	V strede	Bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	49	30	60	13	48	
501.843.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	49	30	60	13	48	
B/šírka: 75 cm										
501.844.00.1	Biela	Áno	V strede	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	63,5	37,5	75	13	48	
501.844.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	6,35	37,5	75	13	48	
B/šírka: 90 cm										
501.845.00.1	Biela	Áno	V strede	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48	
501.845.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48	
B/šírka: 120 cm										
501.846.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7
501.846.00.2	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	108	60	120	13	48	
501.846.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	108	60	120	13	48	

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom → str. 796

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Umývadlá na dosku

Prehľad sortimentu – umývadlá na dosku a kúpeľňový nábytok Geberit ONE

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy			
Vodorovný odtok								
Bez otvoru pre armatúru, biela					505.050.00.1			
S otvorom na armatúru, biela					505.051.00.1			
Bez otvoru pre armatúru, matná biela					505.052.00.1			
S otvorom na armatúru, matná biela					505.053.00.1			
Zvislý odtok								
Bez otvoru pre armatúru, biela					505.040.01.6			
S otvorom na armatúru, biela					505.041.01.6			
					Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy			
					Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez
								
S dvomi zásuvkami	**S jednou zásuvkou**			**Od strany**	**→ str. 628**	**→ str. 628**	**→ str. 628**	**→ str. 628**
Šírka 60 cm								
505.261.00.1	**505.071.00.1**			**Biela s vysokým leskom** → str. 598	505.271.00.1			
505.261.00.2	**505.071.00.2**			**Biela matná** → str. 598	505.271.00.2			
505.261.00.3	**505.071.00.3**			**Láva** → str. 598	505.271.00.3			
505.261.00.4	**505.071.00.4**			**Pieskovosivá** → str. 598	505.271.00.4			
505.261.00.5	**505.071.00.5**			**Dub** → str. 598	505.271.00.5			
505.261.00.6	**505.071.00.6**			**Orech hickory** → str. 598	505.271.00.6			
505.261.00.7	**505.071.00.7**			**Sivobéžová** → str. 598	505.271.00.7			
505.261.00.8	**505.071.00.8**			**Čierna matná** → str. 598				
Šírka 75 cm								
505.262.00.1	**505.072.00.1**			**Biela s vysokým leskom** → str. 598	505.272.00.1			
505.262.00.2	**505.072.00.2**			**Biela matná** → str. 598	505.272.00.2			
505.262.00.3	**505.072.00.3**			**Láva** → str. 598	505.272.00.3			
505.262.00.4	**505.072.00.4**			**Pieskovosivá** → str. 598	505.272.00.4			
505.262.00.5	**505.072.00.5**			**Dub** → str. 598	505.272.00.5			
505.262.00.6	**505.072.00.6**			**Orech hickory** → str. 598	505.272.00.6			
505.262.00.7	**505.072.00.7**			**Sivobéžová** → str. 598	505.272.00.7			
505.262.00.8	**505.072.00.8**			**Čierna matná** → str. 598				
Šírka 90 cm								
505.263.00.1	**505.073.00.1**			**Biela s vysokým leskom** → str. 598	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1	
505.263.00.2	**505.073.00.2**			**Biela matná** → str. 598	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2	
505.263.00.3	**505.073.00.3**			**Láva** → str. 598	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3	
505.263.00.4	**505.073.00.4**			**Pieskovosivá** → str. 598	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4	
505.263.00.5	**505.073.00.5**			**Dub** → str. 598	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5	
505.263.00.6	**505.073.00.6**			**Orech hickory** → str. 598	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6	
505.263.00.7	**505.073.00.7**			**Sivobéžová** → str. 598	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7	
505.263.00.8	**505.073.00.8**			**Čierna matná** → str. 598				
Šírka 105 cm								
505.264.00.1	**505.074.00.1**			**Biela s vysokým leskom** → str. 598	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1	
505.264.00.2	**505.074.00.2**			**Biela matná** → str. 598	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2	
505.264.00.3	**505.074.00.3**			**Láva** → str. 598	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3	
505.264.00.4	**505.074.00.4**			**Pieskovosivá** → str. 598	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4	
505.264.00.5	**505.074.00.5**			**Dub** → str. 598	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5	
505.264.00.6	**505.074.00.6**			**Orech hickory** → str. 598	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6	
505.264.00.7	**505.074.00.7**			**Sivobéžová** → str. 598	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7	
505.264.00.8	**505.074.00.8**			**Čierna matná** → str. 598				
Šírka 120 cm								
505.265.00.1	**505.075.00.1**			**Biela s vysokým leskom** → str. 599	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2	**505.075.00.2**			**Biela matná** → str. 599	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3	**505.075.00.3**			**Láva** → str. 599	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4	**505.075.00.4**			**Pieskovosivá** → str. 599	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5	**505.075.00.5**			**Dub** → str. 599	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6	**505.075.00.6**			**Orech hickory** → str. 599	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7	**505.075.00.7**			**Sivobéžová** → str. 599	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8	**505.075.00.8**			**Čierna matná** → str. 599				

	Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé						
	Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez			
					Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 708	→ str. 443	→ str. 708
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy				
Vodorovný odtok									
Bez otvoru pre armatúru, biela					505.050.00.1				
S otvorom na armatúru, biela					505.051.00.1				
Bez otvoru pre armatúru, matná biela					505.052.00.1				
S otvorom na armatúru, matná biela					505.053.00.1				
Zvislý odtok									
Bez otvoru pre armatúru, biela					505.040.01.6				
S otvorom na armatúru, biela					505.041.01.6				
					Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy				
					Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez	
									
So štyrmi zásuvkami		**S dvomi zásuvkami**							
Šírka 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Biela s vysokým leskom** → str. 600				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Biela matná** → str. 600				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Láva** → str. 600				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Pieskovosivá** → str. 600				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Dub** → str. 600				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Orech hickory** → str. 600				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Sivobéžová** → str. 600				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Čierna matná** → str. 600					
Umývadlové batérie [1]									
116.464.21.1		**Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu**		**Lesklé pochrómovanie** → str. 780	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Čierna matná** → str. 780	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu**		**Lesklé pochrómovanie** → str. 781	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Čierna matná** → str. 781	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatibilné

[1] Pre umývadlá bez otvoru pre armatúru; je potrebný zodpovedajúci inštalačný prvok Geberit Duofix.
[2] Umývadlová batéria nie je kompatibilná pri šírke 60 cm
[3] Umývadlová armatúra nie je kompatibilná pri šírke 120 cm

	Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé						
	Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez			
					Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain



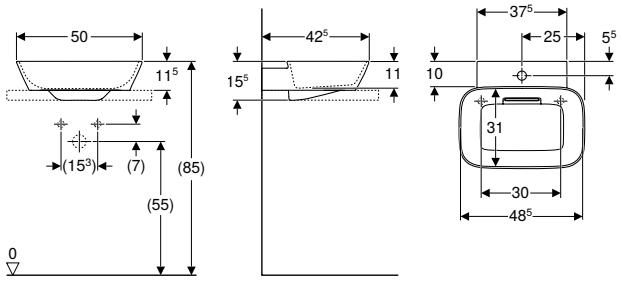

click & scan

Účely použitia
- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B/šírka: 50 cm								
505.050.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 628
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 630

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy



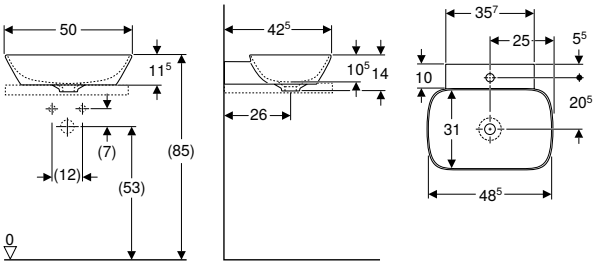

click & scan

Účely použitia
- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 50 cm						
505.040.01.6	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	14	42,5
505.041.01.6	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	14	42,5

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 628
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 630
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain



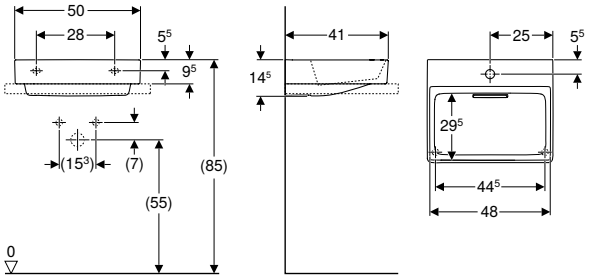

click & scan

Účely použitia
- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 50 cm									
505.023.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48	14,5	41	29,4	2

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 632
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 634

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé



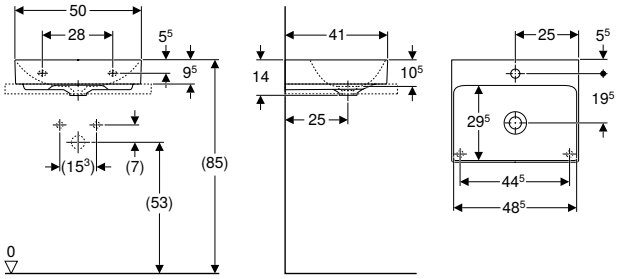

click & scan

Účely použitia
- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Zvislý odtok
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 50 cm						
505.031.01.6	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	14	41
505.030.01.6	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	14	41

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 632
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 634
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Umývadlo na dosku Geberit iCon



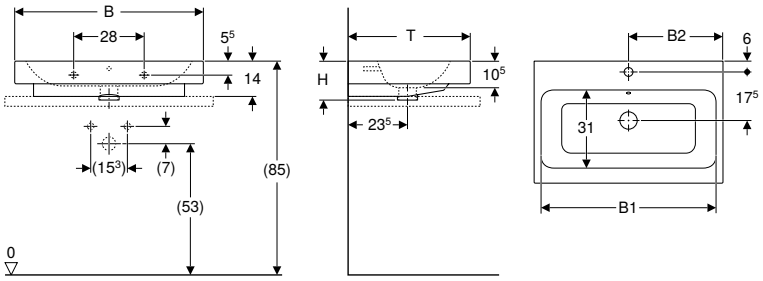

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Vlastnosti
- Upevnenie na stenu
- Brúsená spodná a zadná strana

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm							
124560000	Biela	V strede	Viditeľné	54,5	30	15,5	48,5
124560600	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	54,5	30	15,5	48,5
B/šírka: 75 cm							
124575000	Biela	V strede	Viditeľné	69	37,5	15,5	48,5
124575600	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	69	37,5	15,5	48,5
B/šírka: 90 cm							
124590000	Biela	V strede	Viditeľné	85	45	15,5	48,5

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo

Umývadlo na dosku Geberit iCon Light

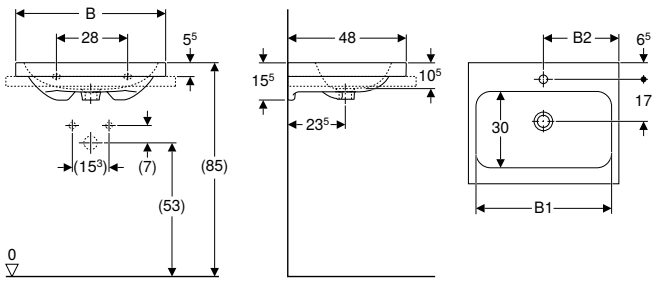

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Vlastnosti
- Upevnenie na stenu
- Brúsená spodná a zadná strana

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm							
501.847.00.1	Biela	V strede	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.2	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	Biela	Bez	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	Biela	V strede	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.6 *	Biela / KeraTect	V strede	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	Biela	Bez	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.8 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	Biela / Matný	V strede	Viditeľné	54	30	15,5	48
B/šírka: 75 cm							
501.848.00.1	Biela	V strede	Viditeľné	68	37,5	15,5	48
501.848.00.2	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	68	37,5	15,5	48

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
501.848.00.3 *	Biela	Bez	Viditeľné	68	37,5	15,5	48
501.848.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Viditeľné	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	Biela	V strede	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.6 *	Biela / KeraTect	V strede	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	Biela	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.8 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	Biela / Matný	V strede	Viditeľné	68	37,5	15,5	48

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle



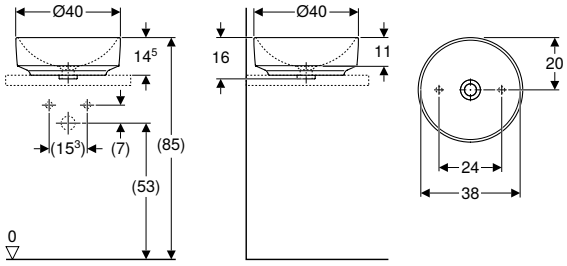

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
D/vonkajší priemer: 40 cm							
500.768.01.2	Biela	Bez	Bez	40	16	40	238.92

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu



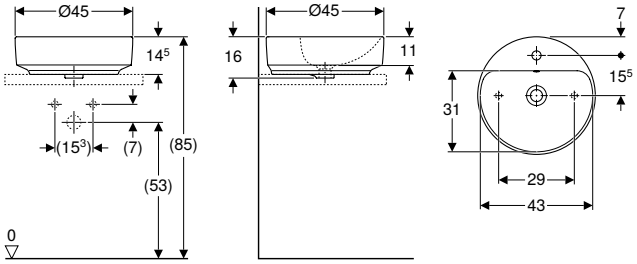

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
D/vonkajší priemer: 45 cm							
500.769.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	45	16	45	238.92
500.770.01.2 *	Biela	V strede	Bez	45	16	45	238.92

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

- Modely s otvorom pre armatúru v kombinácii bez prepadu sú vyrábané na zákazku. Dodacia lehota: do 10 týždňov

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne



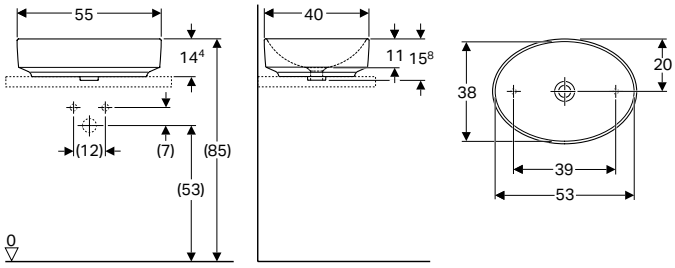

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.771.01.2	Biela	Bez	Bez	15,8	40	258.81

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu



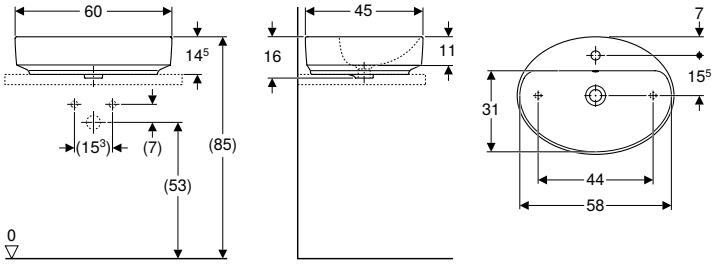

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.772.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	16	45	**270.78**
500.773.01.2 *	Biela	V strede	Bez	16	45	**270.78**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité



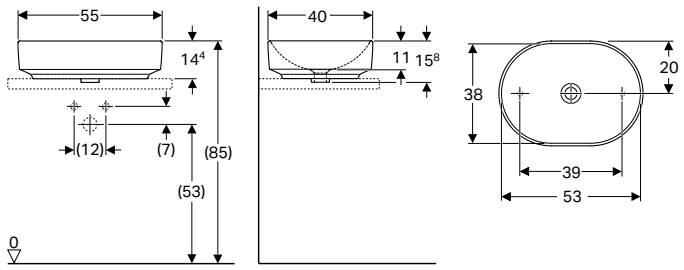

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.774.01.2	Biela	Bez	Bez	15,8	40	266.78

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu



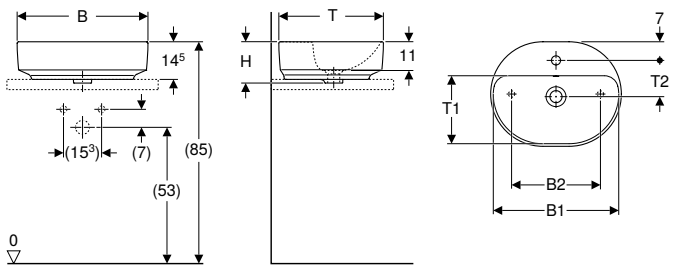

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm										
500.775.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	48	34	16	40	26	14	258.81
500.776.01.2 *	Biela	V strede	Bez	48	34	16	40	26	14	258.81
B/šírka: 60 cm										
500.777.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	58	44	16	45	31	15,5	278.74
500.778.01.2 *	Biela	V strede	Bez	58	44	16	45	31	15,5	278.74

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé



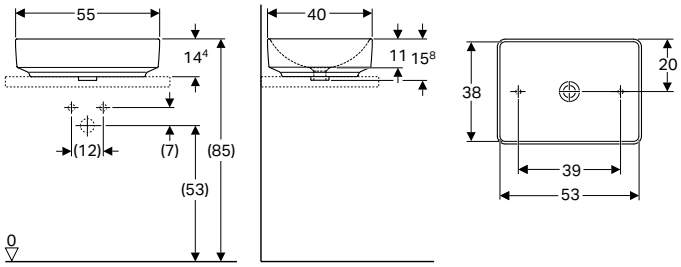

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.779.01.2	Biela	Bez	Bez	15,8	40	274.74

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu



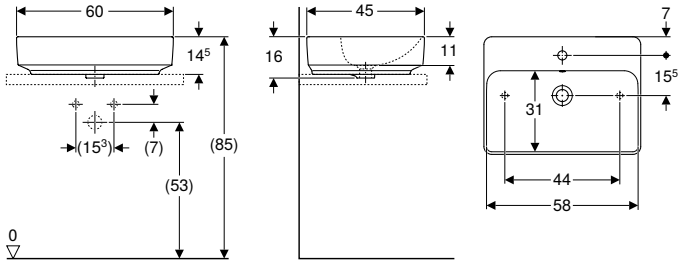

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.780.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	15,8	45	286.64
500.781.01.2 *	Biela	V strede	Bez	15,8	45	286.64

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit ONE CleanDrain



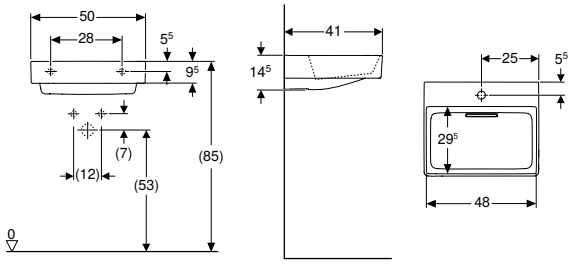

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti
- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body
505.018.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	V strede	Bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Príslušenstvo
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Malé umývadlo Geberit ONE



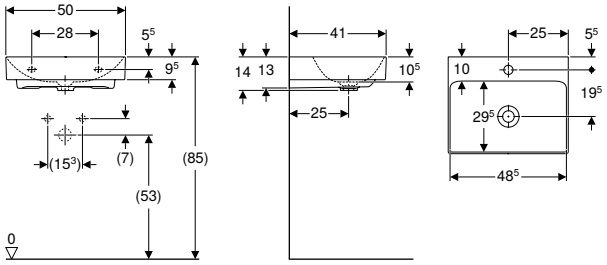

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upevňovacie body
505.020.01.6	Biela / KeraTect	V strede	Bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	Biela / KeraTect	Bez	Bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Príslušenstvo
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796

- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Malé umývadlo Geberit Xeno²



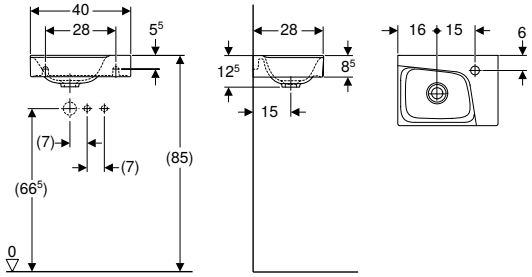

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 40 cm					
500.529.01.1	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	12,5	28
500.528.01.1	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	12,5	28

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami → str. 586

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561

Malé umývadlo Geberit Acanto



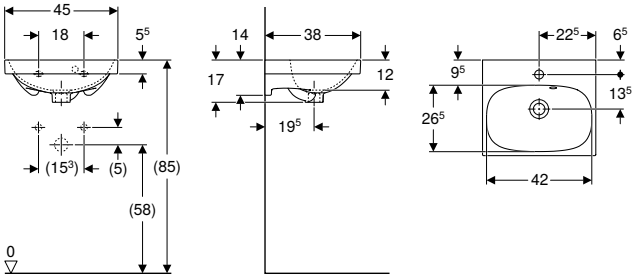

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Asymetrický prepad

Č. výr.		Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm						
500.636.01.2		Biela	V strede	Viditeľné	17	38
500.636.01.8		Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	17	38
504.636.01.1	N	Biela	Bez	Viditeľné	17	38

N: Novinka, k dispozícii od apríl 2025

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou → str. 588

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Acanto, otvor pre armatúru vpravo



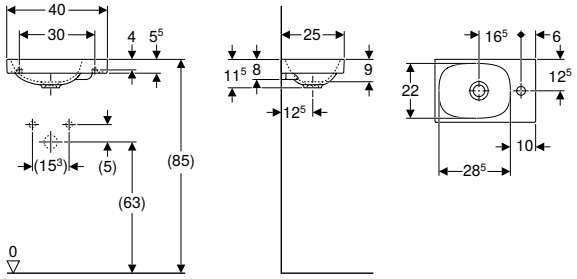

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 40 cm					
500.635.01.2	Biela	Vpravo	Bez	11,5	25
500.635.01.8	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	11,5	25

Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami → str. 587

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon



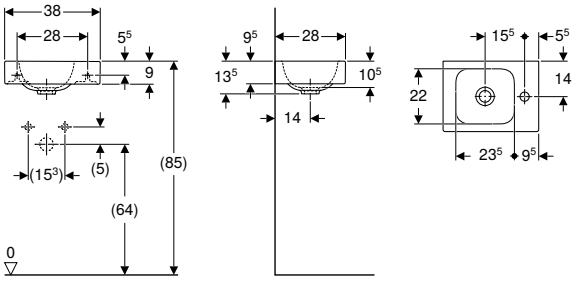

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 38 cm					
124736000	Biela	Vpravo	Bez	13,5	28
124736600	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	28
124836000	Biela	Vľavo	Bez	13,5	28
124836600	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13,5	28

Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami → str. 589

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon s odkladacou plochou



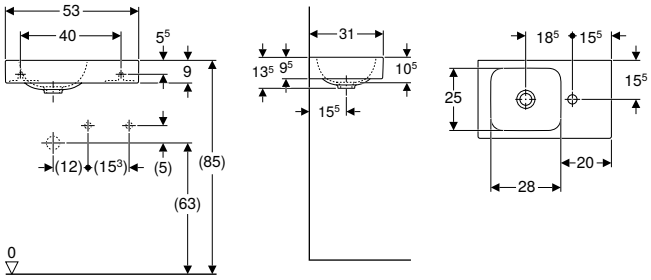

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 53 cm						
124053000	Biela	Vpravo	Bez	13,5	31	Vpravo
124053600	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	31	Vpravo
124153000	Biela	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo
124153600	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 590

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon Light



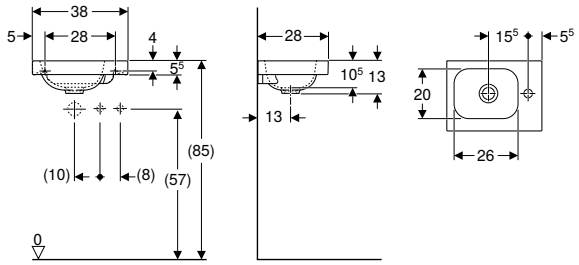

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 38 cm						
501.830.00.1	Biela	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.2	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vpravo
501.830.JT.1	Biela / Matný	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.831.00.1	Biela	Vľavo	Bez	13	28	Vľavo
501.831.00.2	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13	28	Vľavo
501.831.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	28	Vľavo
501.831.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vľavo
501.831.JT.1	Biela / Matný	Vľavo	Bez	13	28	Vľavo

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami → str. 589

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou



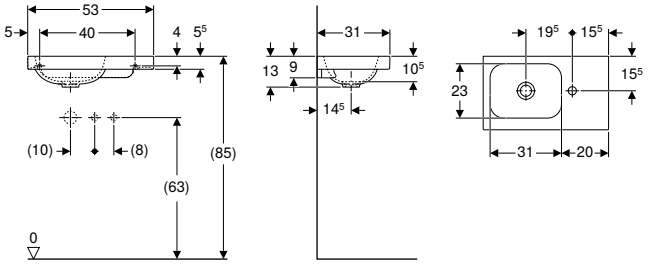

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Asymetrický tvar
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 53 cm						
501.832.00.1	Biela	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.2	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vpravo
501.832.JT.1	Biela / Matný	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.833.00.1	Biela	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo
501.833.00.2	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo
501.833.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	31	Vľavo
501.833.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vľavo
501.833.JT.1	Biela / Matný	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 590

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Smyle Square



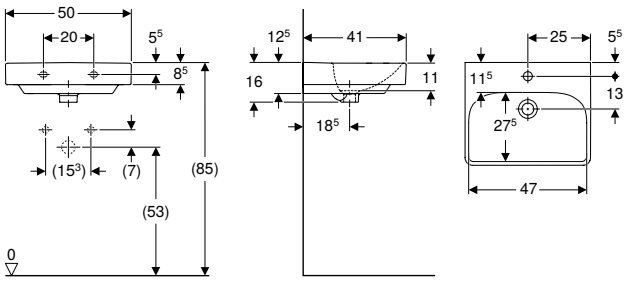

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
500.256.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	49,2	16	41	**111.62**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami → str. 591
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepadom



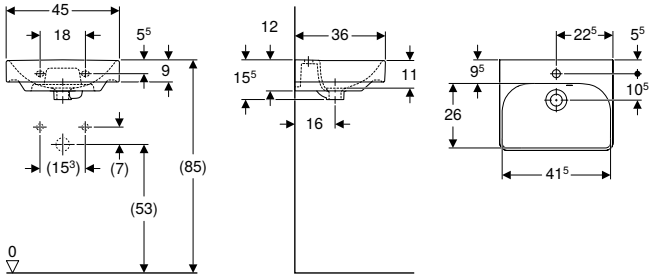

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Asymetrický prepad

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm							
500.222.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	44,2	15,5	36	102.85

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami → str. 591
- Polostĺp Geberit Smyle pre malé umývadlo → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo
- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 801
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova s asymetrickým prepadom



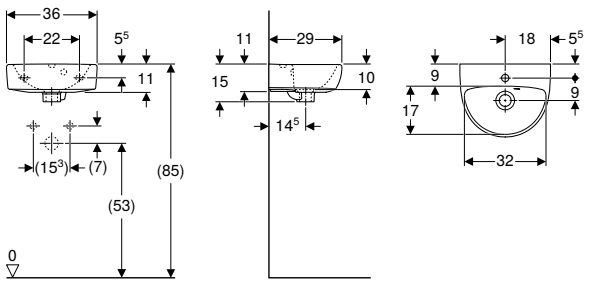

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Vlastnosti
- Asymetrický prepad

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36 cm						
500.320.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	15	29	56.57

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova



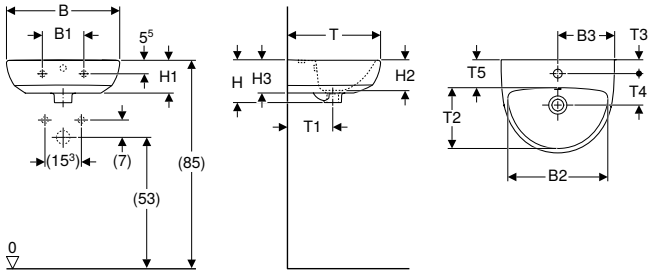

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Vlastnosti
- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm																	
500.324.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	64.64
B/šírka: 50 cm																	
500.295.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	88.88
500.294.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	88.88

Kombinovateľné s
- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

- Polostĺp Geberit Selnova len pre 50 cm malé umývadlá

Malé umývadlo Geberit Selnova Square



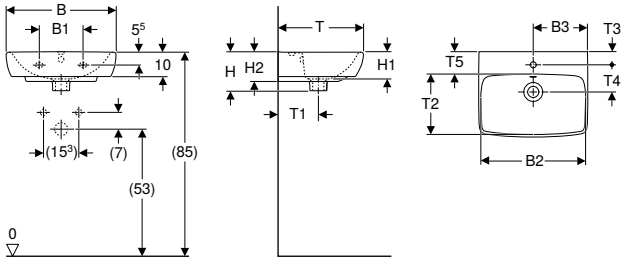

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Vlastnosti
- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm																	
500.322.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	72.74
B/šírka: 50 cm																	
500.301.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	98.50
500.310.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	98.50

Kombinovateľné s
- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Polostĺp Geberit Selnova len pre 50 cm malé umývadlá

Malé umývadlo Geberit Selnova Square s asymetrickým prepadom



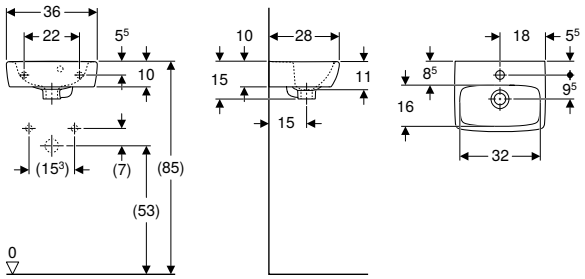

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Vlastnosti
- Asymetrický prepad
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36 cm						
500.316.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	15	28	**64.64**

Kombinovateľné s
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact



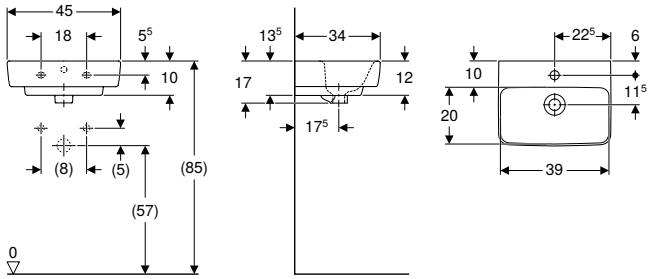

click & scan

Účely použitia
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Vlastnosti
- Kombinovateľné s polostĺpom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm						
501.561.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	17	34	**76.99**

Kombinovateľné s
- Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo → str. 557

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie



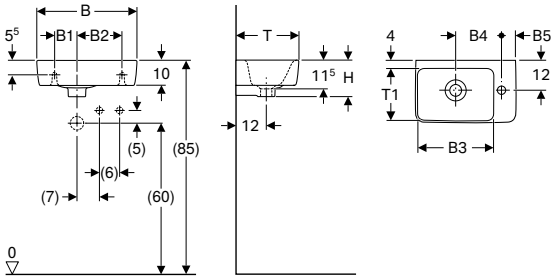

click & scan

Účely použitia
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Vlastnosti
- Asymetrický tvar

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
B/šírka: 40 cm													
501.517.00.7	Biela	Vpravo	Viditeľné	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	79.86
501.518.00.7	Biela	Vľavo	Viditeľné	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	79.86
B/šírka: 50 cm													
501.513.00.7	Biela	Vpravo	Viditeľné	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	98.08
501.506.00.7	Biela	Vľavo	Viditeľné	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	98.08

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie → str. 592

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



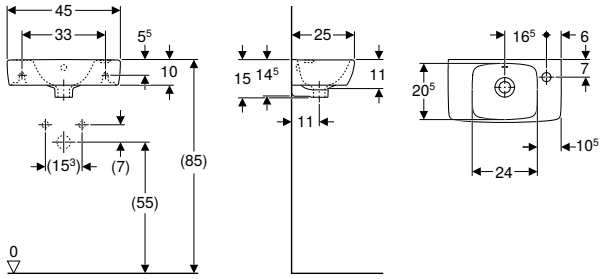

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Vlastnosti
- Asymetrický tvar
- Skrátené vyloženie
- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
500.318.01.5	Biela	Vpravo	Viditeľné	45	40,8	15	25	Vľavo	72.74
500.319.01.5	Biela	Vľavo	Viditeľné	45	40,8	15	25	Vpravo	72.74

Kombinovateľné s
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



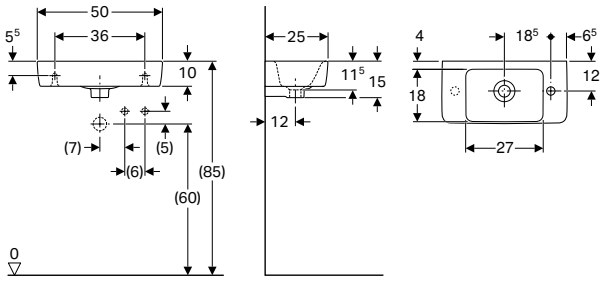

click & scan

Účely použitia
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Vlastnosti
- S odkladacou plochou

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
501.507.00.7	Biela	Vpravo	Viditeľné	15	25	Vľavo	**98.08**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie → str. 592

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Preciosa II



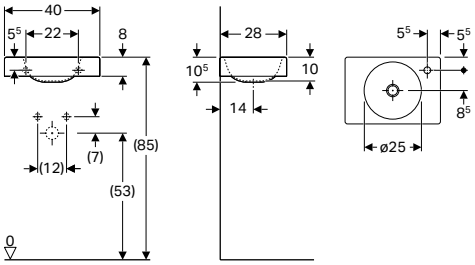

click & scan

Účely použitia
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 40 cm						
273240000	Biela	Vpravo	Bez	10,5	28	**199.30**

Kombinovateľné s
- Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre malé umývadlá → str. 562

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Rohové malé umývadlo

Rohové malé umývadlo Geberit iCon



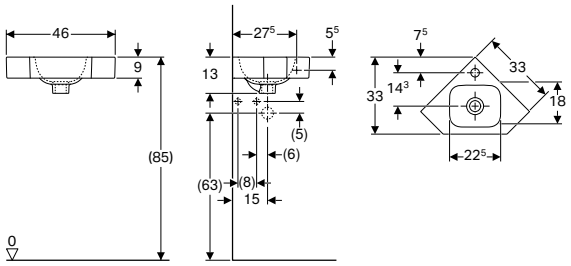

click & scan

Účely použitia
- Pre rohovú montáž

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 46 cm					
124729000	Biela	V strede	Bez	13	33
124729600	Biela / KeraTect	V strede	Bez	13	33
124730000	Biela	Bez	Bez	13	33

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova



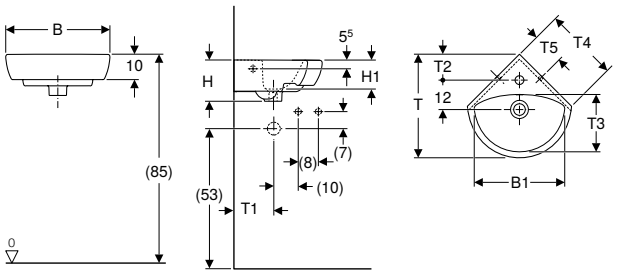

click & scan

Účely použitia
- Pre rohovú montáž

Vlastnosti
- Kombinovateľné so stĺpom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Rohové malé umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 41,5 cm													
500.326.01.5	Biela	V strede	Viditeľné	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5	**72.74**
B/šírka: 59 cm													
501.050.00.5		V strede	Viditeľné	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17	**113.16**

Kombinovateľné s
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

- Stĺp Geberit Selnova len pre 59 cm rohové malé umývadlá

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact



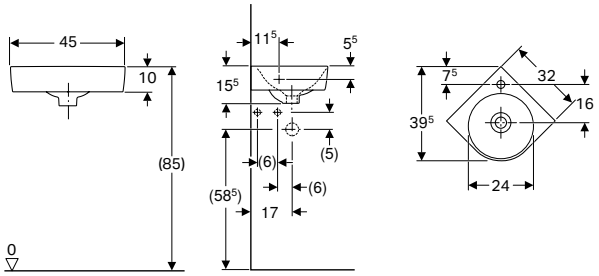

click & scan

Účely použitia
- Pre rohovú montáž
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Rozsah dodávky
- Rohové malé umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm						
501.519.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	15,5	39,5	104.43

Kombinovateľné s
- Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami → str. 626

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Polozápustné umývadlá

Polozápustné umývadlo Geberit Selnova



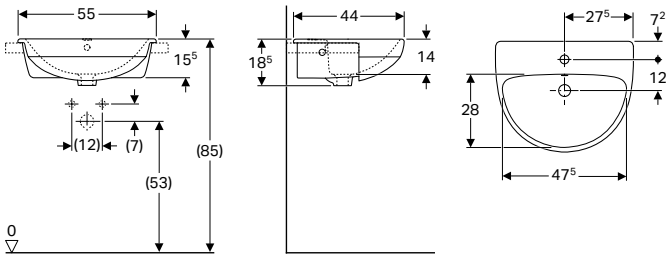

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Rozsah dodávky
- Polozápustné umývadlo
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.311.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	18,5	44	137.44

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791

Polozápustné umývadlo Geberit Selnova Square



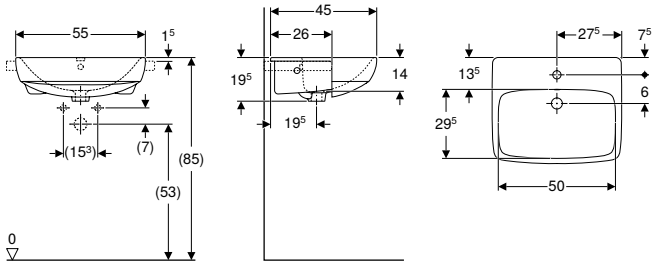

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Polozápustné umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
501.467.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	19,5	45	137.44

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791

Polozápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



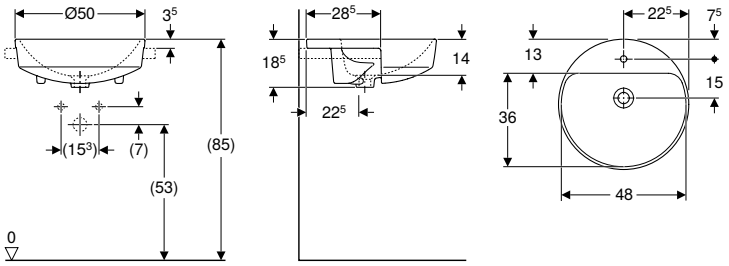

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	D [cm]	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
500.782.01.2	Biela	50	V strede	Viditeľné	18,5	50	238.92

Polozápustné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



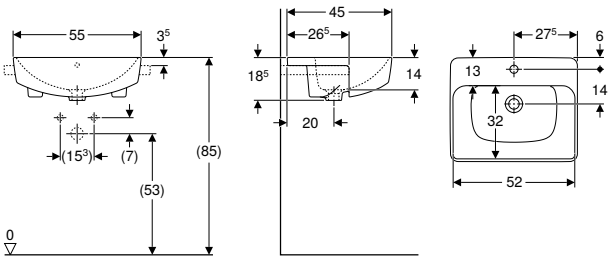

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.681.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	18,5	45	270.78

Zápustné umývadlá

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



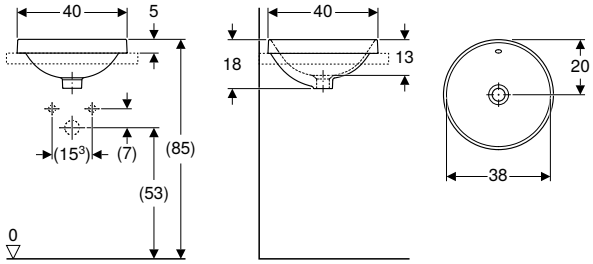

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	D [cm]	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 40 cm							
500.700.01.2	Biela	40	Bez	Viditeľné	18	40	119.44
500.702.01.2 *	Biela	40	Bez	Bez	18	40	119.44

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu



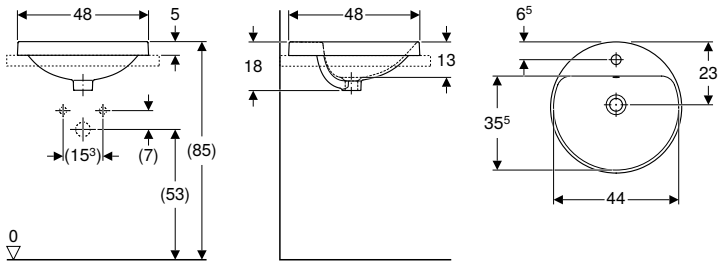

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	D [cm]	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 48 cm							
500.704.01.2	Biela	48	V strede	Viditeľné	18	48	119.44
500.706.01.2 *	Biela	48	V strede	Bez	18	48	119.44

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, oválne



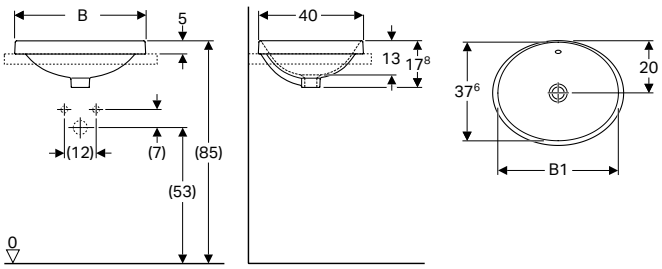

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
500.708.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	46	17,8	40	131.44
500.710.01.2 *	Biela	Bez	Bez	46	17,8	40	131.44
B/šírka: 55 cm							
500.716.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	53	17,8	40	139.44
500.718.01.2 *	Biela	Bez	Bez	53	17,8	40	139.44

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu



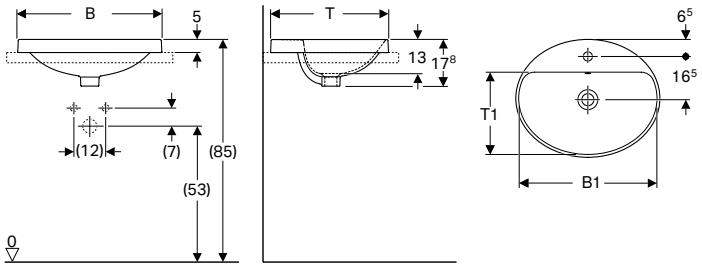

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm								
500.712.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	47,8	17,8	45	31,5	131.44
500.714.01.2 *	Biela	V strede	Bez	47,8	17,8	45	31,5	131.44
B/šírka: 55 cm								
500.720.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	52,8	17,8	45	31,5	139.44
500.722.01.2 *	Biela	V strede	Bez	52,8	17,8	45	31,5	139.44
B/šírka: 60 cm								
500.724.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	58	17,8	48	34,5	151.30
500.726.01.2 *	Biela	V strede	Bez	58	17,8	48	34,5	151.30

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, elipsovité



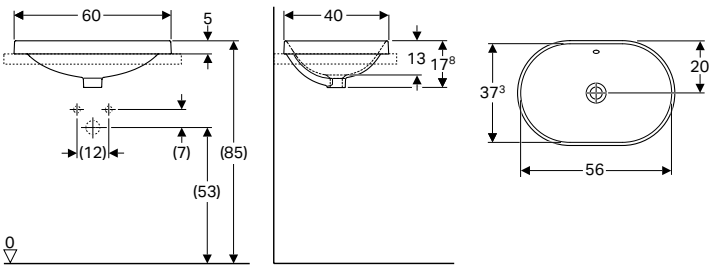

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.728.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	17,8	40	159.23
500.730.01.2 *	Biela	Bez	Bez	17,8	40	159.23

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, elipsovité , s otvorom pre batériu



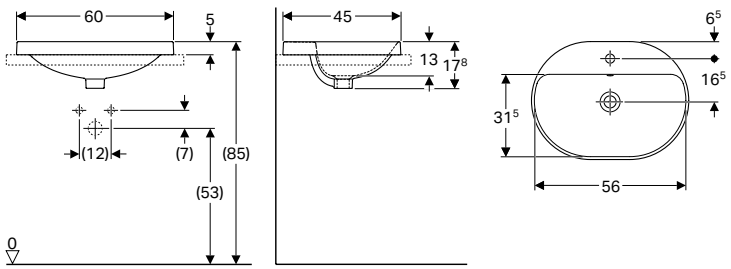

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.732.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	17,8	45	159.23
500.734.01.2 *	Biela	V strede	Bez	17,8	45	159.23

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



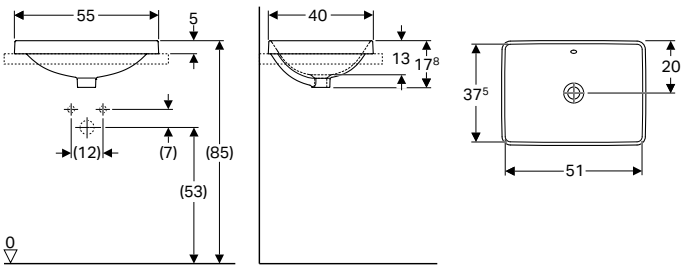

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.736.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	17,8	40	167.20
500.738.01.2 *	Biela	Bez	Bez	17,8	40	167.20

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu



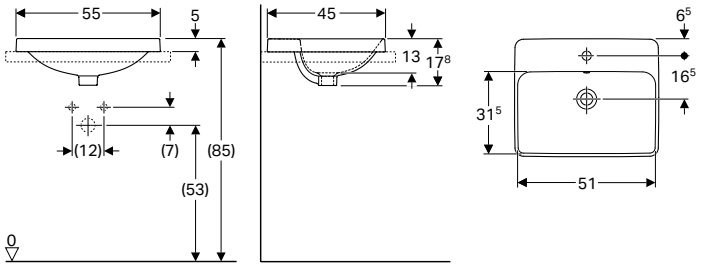

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.740.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	17,8	45	167.20
500.742.01.2 *	Biela	V strede	Bez	17,8	45	167.20

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit Selnova Square



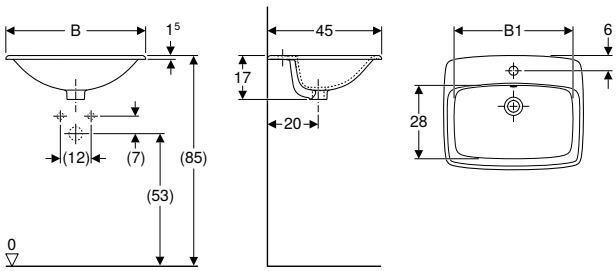

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Rozsah dodávky
- Zápustné umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm							
500.306.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	46	17	45	152.08
B/šírka: 60 cm							
500.307.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	50	17	45	160.11

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791

Vstavané umývadlá

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



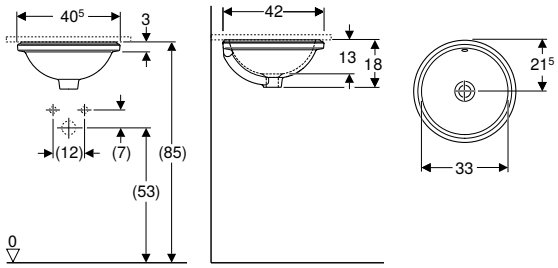

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Vlastnosti
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 40,5 cm						
500.744.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	18	42	131.44
500.746.01.2 *	Biela	Bez	Bez	18	42	131.44

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, oválne



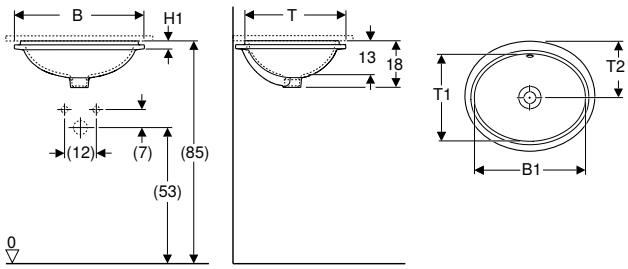

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 49,5 cm										
500.748.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	42	18	3	42	33	21,5	139.44
500.750.01.2 *	Biela	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	139.44
B/šírka: 56 cm										
500.752.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	50	18	5	46	40	23	147.37
500.754.01.2 *	Biela	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	147.37

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, elipsovité



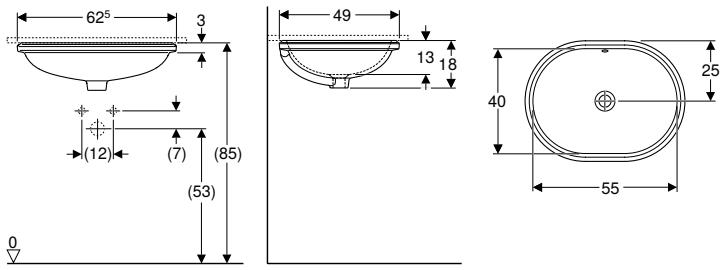

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 62,5 cm						
500.756.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	18	49	163.30
500.758.01.2 *	Biela	Bez	Bez	18	49	163.30

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



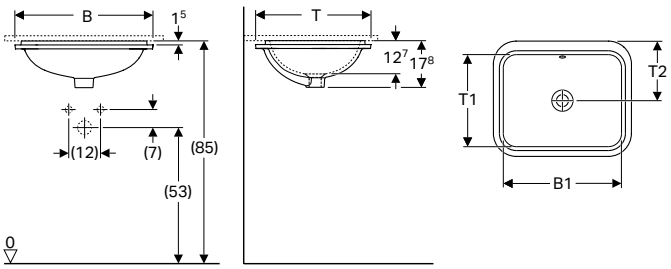

click & scan

Účely použitia
- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 53 cm									
500.760.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	45	17,8	44	35	22	**163.30**
500.762.01.2 *	Biela	Bez	Bez	45	17,8	44	35	22	**163.30**
B/šírka: 58 cm									
500.764.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	50	17,8	49	40	24,5	**171.27**
500.766.01.2 *	Biela	Bez	Bez	50	17,8	49	40	24,5	**171.27**

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Rohové umývadlá

Rohové umývadlo Geberit Selnova Compact



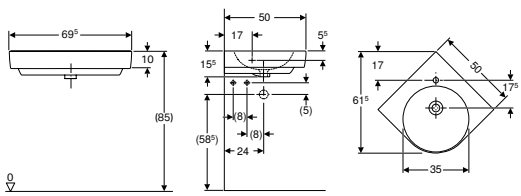

click & scan

Účely použitia
- Pre rohovú montáž
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Rozsah dodávky
- Rohové umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.508.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	69,5	69	15,5	61,5	**171.76**

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlá Comfort

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort



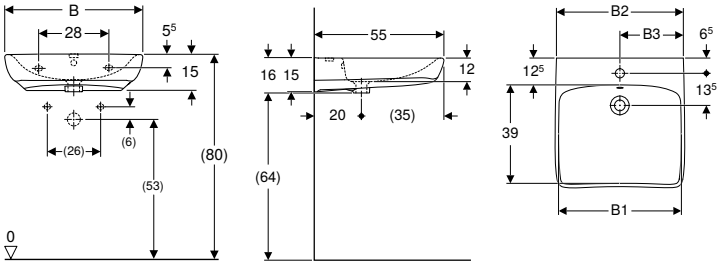

click & scan

Účely použitia
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Ergonomicky tvarovaná predná strana
- Plytké umývadlo

Rozsah dodávky
- Umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm									
501.461.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	48	54	27,5	16	55	**145.51**
500.187.01.7	Biela	V strede	Bez	48	54	27,5	16	55	**145.51**
B/šírka: 60 cm									
502.771.00.7	Biela	Bez	Bez	53	59		16	55	**161.65**
502.769.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	53	59	30	16	55	**161.65**
502.770.00.7	Biela	V strede	Bez	53	59	30	16	55	**161.65**
B/šírka: 65 cm									
501.463.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	58	64	32,5	16	55	**177.83**
500.188.01.7	Biela	V strede	Bez	58	64	32,5	16	55	**177.83**

Príslušenstvo
- Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepadová rúra, vodorovný odtok → str. 798
- Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 797
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort Square



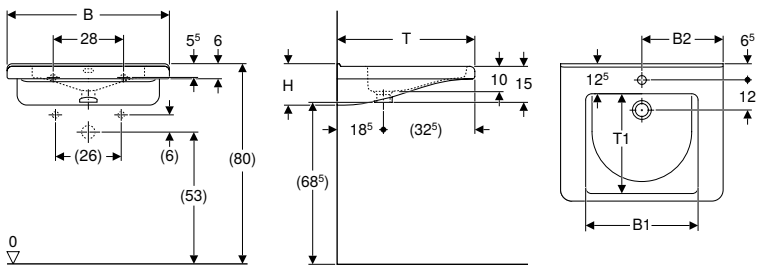

click & scan

Účely použitia
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Umývadlo

Vlastnosti
- Hranatý dizajn
- Ergonomicky tvarovaná predná strana
- Ergonomicky tvarované opierky pre ruky
- Integrované držadlo
- Plytké umývadlo
- Vnútorná plocha umývadla s dvomi úrovňami pre čiastočné plnenie
- Zvýšená hrana pre priame osadenie zrkadla

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm									
500.787.01.7	Biela	Bez	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	277.23
500.785.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	42	27,5	15,5	52,5	37,5	277.23
500.786.00.7	Biela	V strede	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	277.23
B/šírka: 65 cm									
500.790.01.7	Biela	Bez	Bez	45	32,5	15,5	55	40	344.29
500.788.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	45	32,5	15,5	55	40	344.29
500.789.01.7	Biela	V strede	Bez	45	32,5	15,5	55	40	344.29

Kombinovateľné s
- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Príslušenstvo
- Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepadová rúra, vodorovný odtok → str. 798
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Bezbariérové umývadlo Geberit Vitalis









click & scan

Účely použitia
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Ergonomicky tvarovaná predná strana
- Ergonomicky tvarované opierky pre ruky
- Integrované držadlo
- Plytké umývadlo

Rozsah dodávky
- Umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm													
501.542.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	381.20
501.541.01.1	Biela	V strede	Bez	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	385.30
221556000	Biela	Bez	Viditeľné	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	381.20
221555000	Biela	Bez	Bez	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	385.30
B/šírka: 65 cm													
121766000	Biela	V strede	Viditeľné	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	511.83
501.540.01.1	Biela	V strede	Bez	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	481.34
121765000	Biela	Bez	Viditeľné	48	47			18	15,5	60	40	16,5	494.64
121565000	Biela	Bez	Bez	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	481.34

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepadová rúra, vodorovný odtok → str. 798
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo Geberit Publica, okrúhly dizajn, s výrezmi, bezbariérové



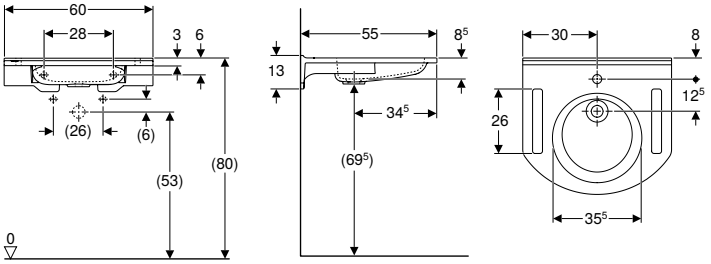

click & scan

Účely použitia
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Výrezy pre pridržanie sa
- Zvýšená hrana smerom k stene
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
402160016	Alpská biela / Matný	V strede	Bez	13	55	821.44
501.041.00.1	Alpská biela / Matný	Bez	Bez	13	55	799.23

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo Geberit Publica, hranatý dizajn, s výrezmi, bezbariérové



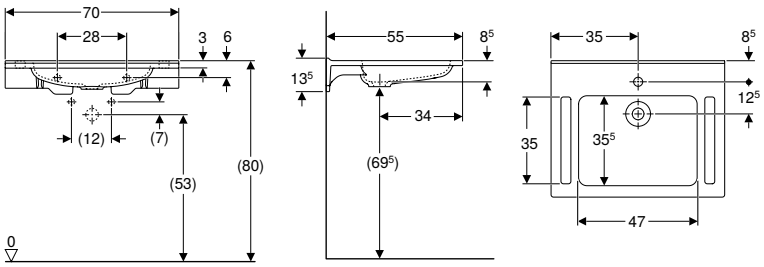

click & scan

Účely použitia
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Hranatý dizajn
- Výrezy pre pridržanie sa
- Zvýšená hrana smerom k stene
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 70 cm						
402170016	Alpská biela / Matný	V strede	Bez	13,5	55	1'018.60
501.043.11.1	Alpská biela / Matný	Bez	Bez	13,5	55	991.09

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo Geberit Publica, hranatý dizajn, s výrezmi, bezbariérové, pre mentálne postihnutých

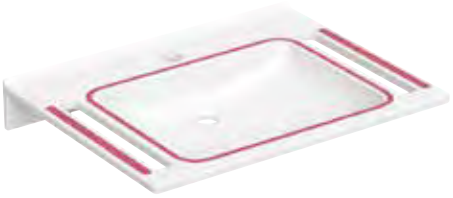

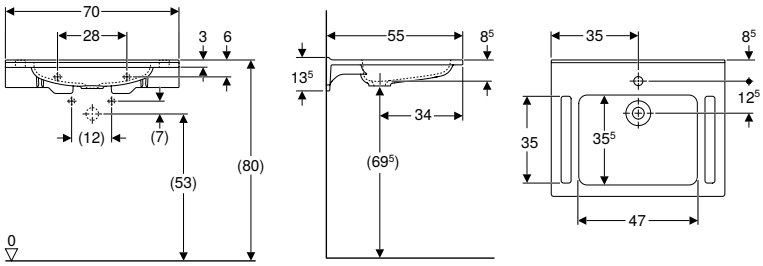

click & scan

Účely použitia
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor

Rozsah dodávky
- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Hranatý dizajn
- Výrezy pre pridŕžanie sa
- Zvýšená hrana smerom k stene
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Vhodné pre ľudí s mentálnym postihnutím
- S farebnými značkami ako orientačnou pomôckou
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 70 cm						
500.666.01.2	Alpská biela / Matný	V strede	Bez	13,5	55	**1'117.69**
500.666.01.4	Alpská biela / Matný	Bez	Bez	13,5	55	**1'117.69**

Príslušenstvo
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlá pre deti

Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo
					90 cm	90 cm
Alpská biela					502.973.00.1	502.974.00.1
Dekor v karmínovej červenej/oranžovej farbe					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Dekor v oceánskej modrej/svetlomodrej					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Dekor v lesnej zelenej/svetlozelenej					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ str. 541	→ str. 542
Armatúry – zvoľte možnosť						
Napájané zo siete	**Pochrómované**	116.209.21.1		→ str. 745	2	2
	Viacfarebné riešenie	577660000		→ str. 744	2	2
Napájanie batériou	**Pochrómované**	116.208.21.1		→ str. 757	2	2
	Viacfarebné riešenie	577650000		→ str. 756	2	2
Jednopákový zmiešavač	**Oceánová modrá**	116.207.SX.1		→ str. 765	2	2
	Lesná zeleň	116.207.79.1		→ str. 765	2	2
	Karmínová červená	116.207.FY.1		→ str. 765	2	2
	Pochrómované	116.207.21.1		→ str. 765	2	2
	Viacfarebné riešenie	571600000		→ str. 764	2	2
Príslušenstvo k armatúram						
Minitermostat		599113000		→ str. 785	2	2
Otočný perlátor		571410000		→ str. 785	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepadovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepadovou rúrkou
Zápachové uzávierky – zvoľte možnosť						
Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok	**Alpská biela**	151.113.11.1		→ str. 422	1	1
Odtokové ventily – zvoľte možnosť						
Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá	**Transparentné**	240.648.00.1		→ str. 799	1	1
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko		152.005.00.1		→ str. 803	1	1
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila	**Lesklé pochrómovanie**	152.050.21.1		→ str. 157	1	1
Pre inštaláciu hrubej stavby – zvoľte možnosť						
Zariadenie Duofix		111.485.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra		→ str. 537	2	2
		111.485.00.2 Prvok pre umývadlo Geberit Duofix, 82 – 98 cm, stojančeková armatúra		→ str. 537	2	2
Inštalácia masívnych stien		500.121.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo		→ str. 562	2	2

Prehľad ukazuje kompatibilitu a požadované množstvo výrobku (uvedené v riadkoch) pre požadovaný priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini (uvedené v stĺpcoch)

	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ str. 543	**→ str. 544**	**→ str. 545**	**→ str. 546**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepadovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepadovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepadovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepadovou rúrkou
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo
					90 cm	90 cm
					Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru
Alpská biela					502.973.00.2	502.974.00.2
Dekor v karmínovej červenej/oranžovej farbe					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Dekor v oceánskej modrej/svetlomodrej					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Dekor v lesnej zelenej/svetlozelenej					502.973.79.2	502.974.79.2
						
					→ str. 541	→ str. 542
Armatúry – zvoľte možnosť						
Piave	**Dĺžka 22 cm, pozri prehľad sortimentu – Nástenné armatúry Geberit pre umývadlá**				2	2
Brenta	**Dĺžka 22 cm, pozri prehľad sortimentu – Nástenné armatúry Geberit pre umývadlá**				2	2
Príslušenstvo k armatúram						
Zápachové uzávierky – zvoľte možnosť						
Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok	**Alpská biela**	151.113.11.1		→ str. 422	1	1
Odtokové ventily – zvoľte možnosť						
Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá	**Transparentné**	240.648.00.1		→ str. 799	1	1
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko		152.005.00.1		→ str. 803	1	1
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila	**Lesklé pochrómovanie**	152.050.21.1		→ str. 157	1	1
Pre inštaláciu hrubej stavby – zvoľte možnosť						
Inštalácia masívnych stien		500.121.00.1		→ str. 562	2	2
Nutné objednať dodatočne pre nástenné armatúry Piave a Brenta						
Zariadenie GIS	**Alpská biela**	116.425.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu		→ str. 782	2	2

Prehľad ukazuje kompatibilitu a požadované množstvo výrobku (uvedené v riadkoch) pre požadovaný priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini (uvedené v stĺpcoch)

	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ str. 543	→ str. 544	→ str. 545	→ str. 546
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4

Umývadlá

Umývadlo Geberit Bambini pre deti









click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti
- Asymetrický tvar
- Kombinovateľné s polostĺpom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
326060000	Biela	V strede	Bez	15,5	40	250.78

Kombinovateľné s
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač, viacfarebná → str. 764
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie batériou, viacfarebná → str. 756
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie zo siete, viacfarebná → str. 744

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlové žľaby

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



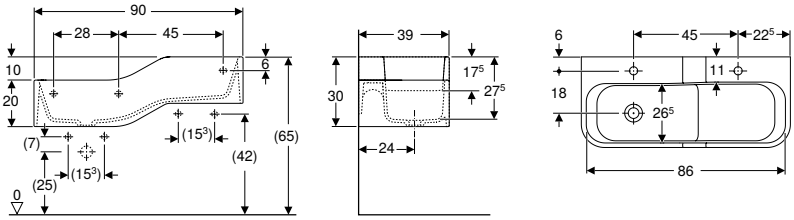

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dve miesta na umývanie
- Dve rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná šmýkačka
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.973.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo	90	30	39	1'693.20
502.973.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.973.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo	90	30	39	1'693.20
502.973.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



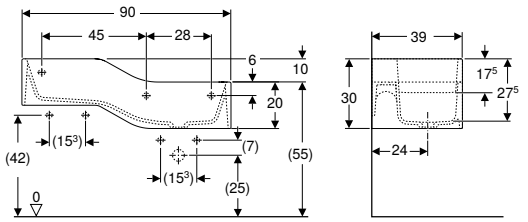

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dve miesta na umývanie
- Dve rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná šmýkačka
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.974.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vpravo	90	30	39	**1'693.20**
502.974.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vpravo	90	30	39	**2'309.83**
502.974.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vpravo	90	30	39	**2'309.83**
502.974.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vpravo	90	30	39	**2'309.83**
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.974.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vpravo	90	30	39	**1'693.20**
502.974.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vpravo	90	30	39	**2'309.83**
502.974.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vpravo	90	30	39	**2'309.83**
502.974.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vpravo	90	30	39	**2'309.83**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



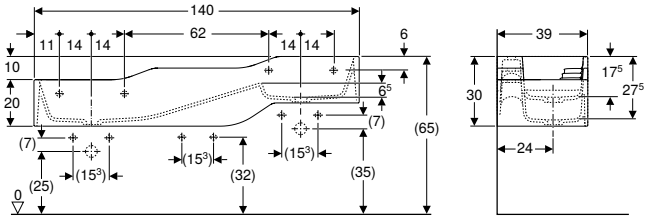

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Tri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.975.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.975.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
Otvor pre batériu: V strede, vľavo a vpravo							
502.975.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.975.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



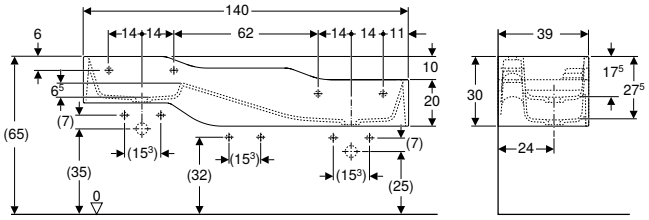

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Tri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.976.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.976.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
Otvor pre batériu: V strede, vľavo a vpravo							
502.976.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.976.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



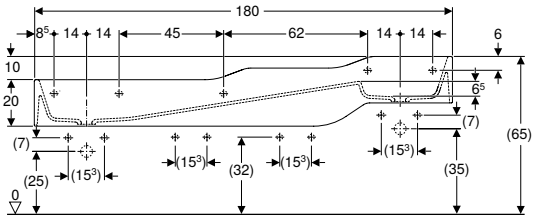



click & scan

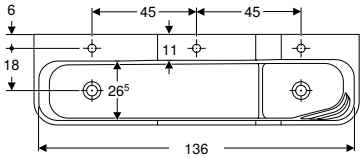

Účely použitia
- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Štyri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky
- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.977.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**3'636.36**
502.977.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**4'452.88**
502.977.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**4'452.88**
502.977.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**4'452.88**
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.977.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**3'636.36**
502.977.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**4'452.88**
502.977.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**4'452.88**
502.977.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	**4'452.88**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



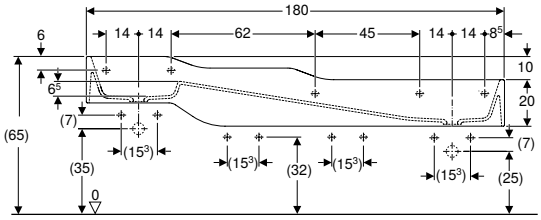



click & scan

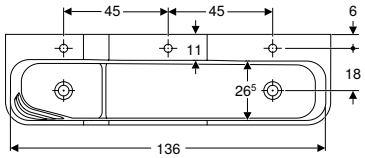

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Štyri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.978.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	3'636.36
502.978.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.978.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	3'636.36
502.978.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Ďalšie umývadlové výlevky

Umývadlové výlevky

Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt



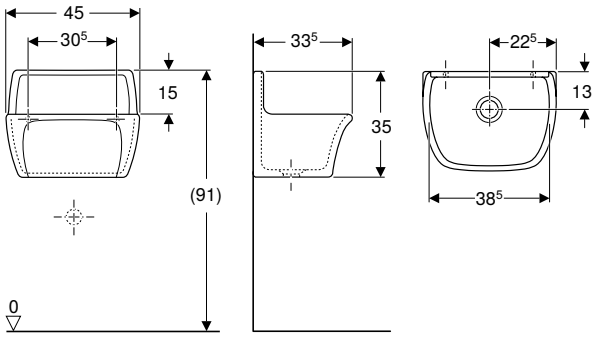

click & scan

Účely použitia
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Výlevky

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
367200000	Biela	Bez	45	35	33,5	508.99

Nutné objednať dodatočne
- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi
- Chránič okrajov umývadlo

Kombinovateľné s
- Sklápací rošt Geberit Publica, s vyrovnávacími podložkami → str. 554
- Chránič okrajov výlevky Geberit Publica → str. 554

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlové výlevky → str. 815
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, vodorovný odtok → str. 805

Výlevky

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom



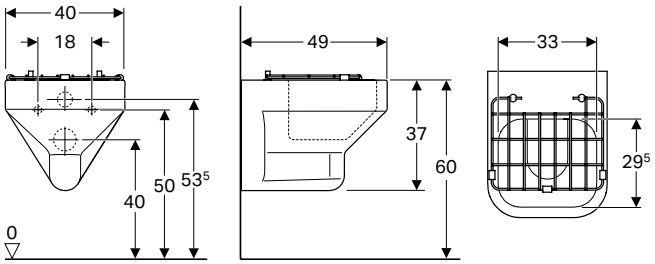

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre likvidáciu odpadovej vody, tekutého odpadu a ľudských exkrementov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom

Rozsah dodávky
- Výlevka
- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
201680600	Biela / KeraTect	Bez	40	37	49	1'148.92

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom a odtokovým sitkom



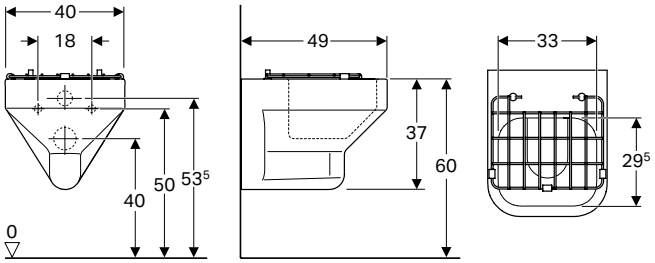

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Pre likvidáciu odpadovej vody, tekutého odpadu a ľudských exkrementov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom

Rozsah dodávky
- Výlevka
- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi
- Odtokové sitko

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.998.00.1	Biela / KeraTect	Bez	40	37	49	1'137.37

Viacúčelové drezy

Viacúčelový drez Geberit Publica s prepadom



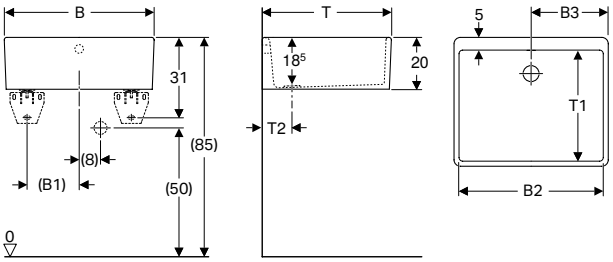

click & scan

Účely použitia
- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž pomocou stenových kotiev
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- S prepadom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy
- Odtoková súprava
- Súprava prepadu

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
361350000	Biela	Viditeľné	50	16	46,5	25	20	39	32	14	**516.15**
361360000	Biela	Viditeľné	60	20	56,5	30	20	50	43	13	**702.32**
361370000	Biela	Viditeľné	70	25	66	35	20	50	43	14	**824.71**

Príslušenstvo
- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 13 cm



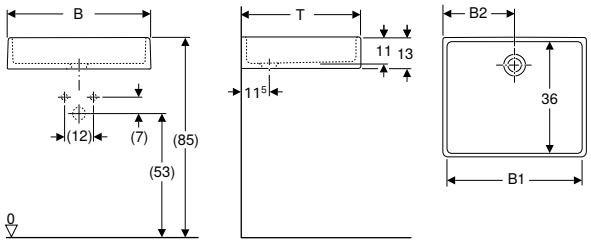

click & scan

Účely použitia
- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž na dosku
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- Bez prepadu
- Odolné voči kyselinám
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
360050000	Biela	Bez	50	46	25	13	40	**439.27**
360060000	Biela	Bez	60	56	30	13	40	**521.02**

Príslušenstvo
- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlové výlevky → str. 815

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 20 cm



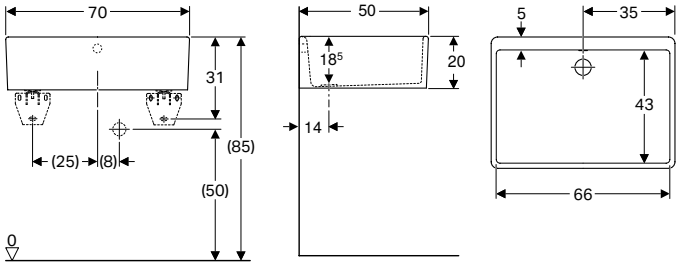

click & scan

Účely použitia
- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž pomocou stenových kotiev
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- Bez prepadu
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
360070000	Biela	Bez	70	20	50	641.09

Príslušenstvo
- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555

Viacúčelový drez Geberit Publica s dvomi umývadlami a s prepadom



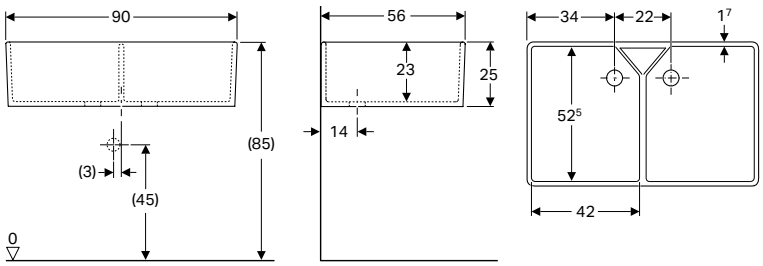

click & scan

Účely použitia
- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S dvomi umývadlami
- S prepadom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy
- Odtoková súprava
- Súprava prepadu

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
350490000	Biela	Viditeľné	90	25	56	1'554.67

Príslušenstvo
- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555

Viacúčelový drez Geberit Publica s plochou pre odkvapkanie, bez prepadu



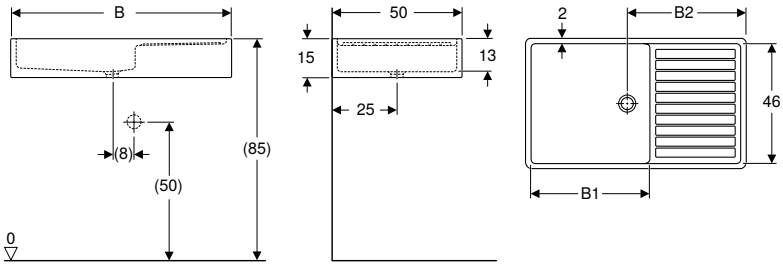

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na dosku
- Pre nástenné armatúry
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- S plochou pre odkvapkanie
- Bez prepadu
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
500.922.00.1	Biela	Bez	100	54	54	15	50	Vpravo	663.51

Nutné objednať dodatočne
- Odtokový ventil, ø 62 mm

Viacúčelový drez Geberit Publica Iseo s prepadom



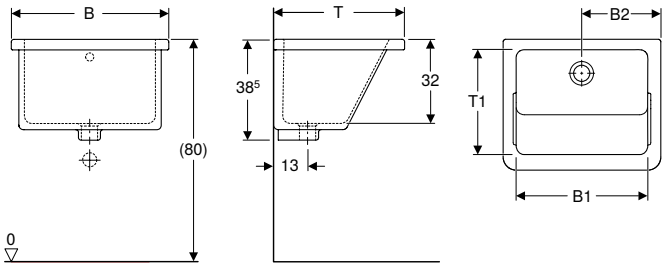

click & scan

Účely použitia
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre verejné práčovne
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- S prepadom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm
- S otvorom pre montáž dosky na pranie

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
500.886.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	60	50	30	38,5	50	40	334.00
500.909.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	75	65	37,5	38,5	60	50	397.09

Viacúčelový drez Geberit Publica Ruscello s prepadom



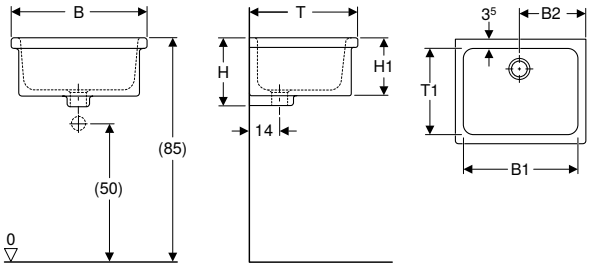

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž pomocou stenových kotiev
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- S prepadom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
500.885.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	60	54	30	28	24	45	38	343.27
500.894.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	50	44	25	26	22	40	33	103.23

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s
- Súprava montážneho strmeňa Geberit Publica Ruscello Set pre viacúčelové drezy → str. 555

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlové výlevky → str. 815
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok → str. 806
- Dvojkomorová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok → str. 809

Viacúčelový drez Geberit Publica Garda s prepadom



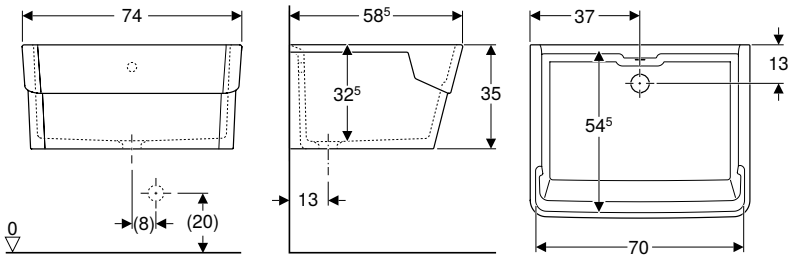

click & scan

Účely použitia
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre verejné práčovne
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti
- S jedným umývadlom
- S prepadom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm
- S otvorom pre montáž dosky na pranie

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Rozsah dodávky
- Viacúčelové drezy
- Odtoková súprava
- Súprava prepadu

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
355675000	Biela	Viditeľné	74	35	58,5	2'290.67

Záchytné nádrže na sadru

Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica



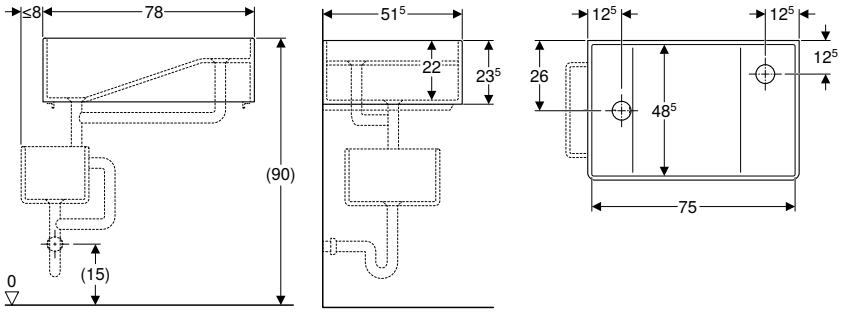

click & scan

Účely použitia
- Montáž pomocou montážnych konzol
- Na zachytávanie usadenín
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti
- Dva odtoky

Rozsah dodávky
- Záchytné nádrže na sadru

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
362511000	Biela	Bez	78	23,5	51,5	**2'307.44**

Nutné objednať dodatočne
- Gipsfangbecken Unterteil
- Pripájacia súprava

Kombinovateľné s
- Spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 553
- Pripájacia súprava pre umývadlá na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 814

Spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica



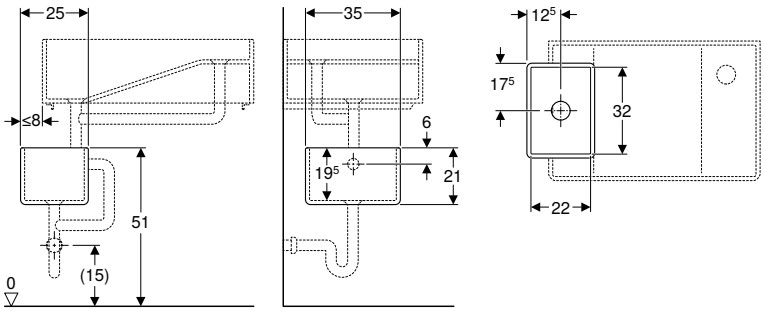

click & scan

Účely použitia
- Pre horný diel umývadla na zachytávanie sadry Publica
- Montáž pomocou montážnych konzol

Rozsah dodávky
- Záchytné nádrže na sadru

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
362512000	Biela	Bez	25	21	35	**786.29**

Nutné objednať dodatočne
- Gipsfangbecken Oberteil

Kombinovateľné s
- Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 553

Umývadlá pre učebne

Umývadlo Geberit Bambini s priehlbinou pre špongiu na bočnej strane









click & scan

Účely použitia
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Asymetrický tvar
- Veľká odkladacia plocha
- Integrovaná odkladacia plocha pre špongie a utierky na čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
162700000	Biela	Vpravo	Viditeľné	60	16,3	55	Vľavo	662.92

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Odtokový ventil Geberit so stláčacím ovládaním → str. 803

Príslušenstvo

Chránič okrajov výlevky Geberit Publica



click & scan

Účely použitia
- Pre výlevku Publica

Technické údaje

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Chránič okrajov umývadlo

Č. výr.	EUR/ks
552003000	44.43

Kombinovateľné s
- Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt → str. 547

Sklápací rošt Geberit Publica, s vyrovnávacími podložkami



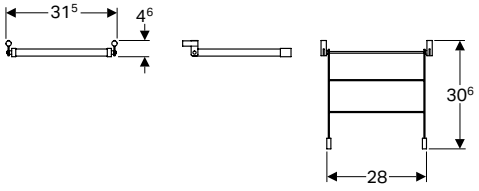

click & scan

Účely použitia
- Pre výlevku Publica

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Rozsah dodávky
- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
552201000	123.20

Kombinovateľné s
- Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt → str. 547

Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez



click & scan

Účely použitia
- Pre viacúčelový drez Publica

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti
- S nastavovacími podpernými podložkami

Č. výr.	L [cm]	EUR/ks
500250000	36	180.57
500260000	45	192.57

Súprava montážneho strmeňa Geberit Publica Ruscello Set pre viacúčelové drezy



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie viacúčelového drezu Publica Ruscello

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
502.899.00.1	16.04

Kombinovateľné s
- Viacúčelový drez Geberit Publica Ruscello s prepadom → str. 552

Stĺpy

Stĺpovité oplášťenia

Stĺp Geberit Selnova

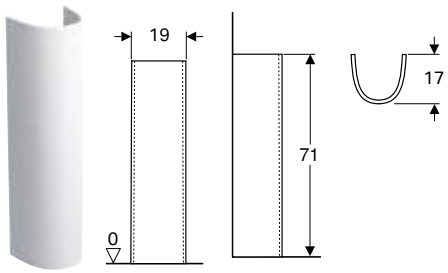

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Stĺpovité oplášťenia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.341.01.7	Biela	19	70	17	70.67

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Umývadlo Geberit Smyle → str. 483
- Malé umývadlo Geberit Selnova → str. 518
- Umývadlo Geberit Selnova → str. 485
- Umývadlo Geberit Selnova Square → str. 486
- Rohové malé umývadlo Geberit Selnova → str. 522
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square → str. 518

Stĺp Geberit Selnova Square

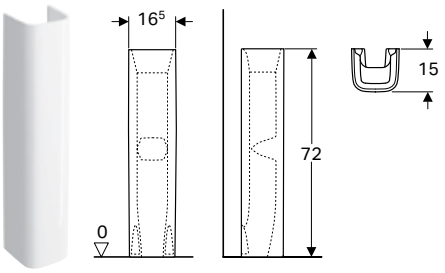

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Stĺpovité opláštenia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.342.01.7	Biela	16,5	72	15	78.50

Kombinovateľné s
- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou → str. 520
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepadom → str. 517
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square s asymetrickým prepadom → str. 519
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square → str. 518
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square → str. 516

Polostĺpy

Polostĺp Geberit Smyle pre malé umývadlo

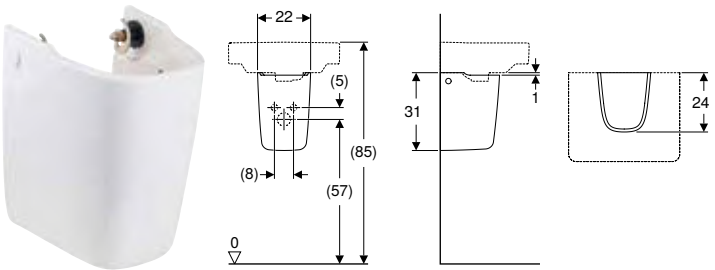

click & scan

Účely použitia
- Pre malé umývadlo

Vlastnosti
- Jednoduché upevnenie pomocou pripevňovacieho materiálu Geberit Kerafix, pre polostĺpy

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.575.01.1	Biela	22	31	24	93.06

Kombinovateľné s
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepadom → str. 517

Polostĺp Geberit Smyle

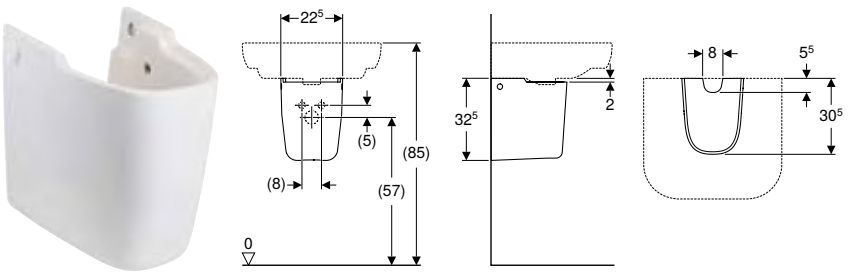

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá so šírkou 55 cm alebo väčšou

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.576.01.5	Biela	22,5	32,5	30,5	106.08

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Umývadlo Geberit Smyle → str. 483
- Dvojumývadlo Geberit Smyle Square → str. 490
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square → str. 516

Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo

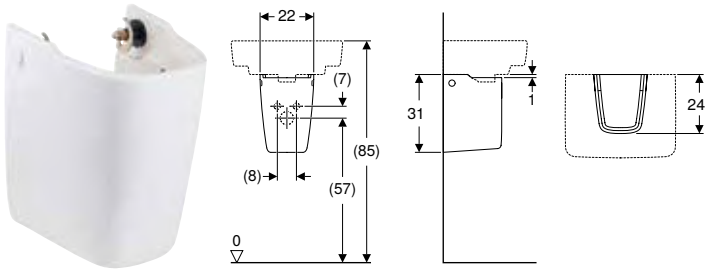

click & scan

Účely použitia
- Pre malé umývadlá so šírkou 50 cm

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Jednoduché upevnenie pomocou pripevňovacieho materiálu Geberit Kerafix, pre polostĺpy

Rozsah dodávky
- Polostĺp
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.448.00.7	Biela	22	31	24	105.97

Kombinovateľné s
- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact → str. 519
- Umývadlo Geberit Selnova Compact → str. 486

Polostĺp Geberit Selnova

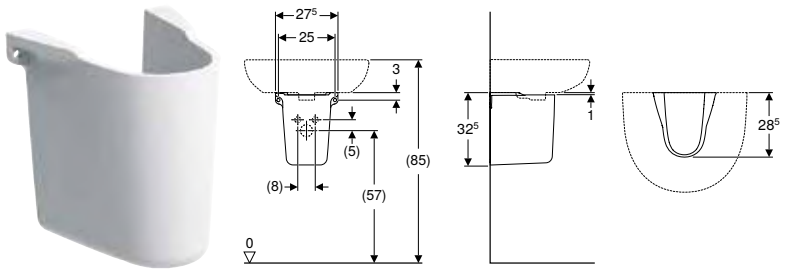

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Polostĺp

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.329.01.7	Biela	27,5	32,5	28,5	74.60

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Selnova Square → str. 486
- Malé umývadlo Geberit Selnova → str. 518
- Umývadlo Geberit Selnova → str. 485
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square → str. 518

Polostĺp Geberit Selnova Square pre malé umývadlo



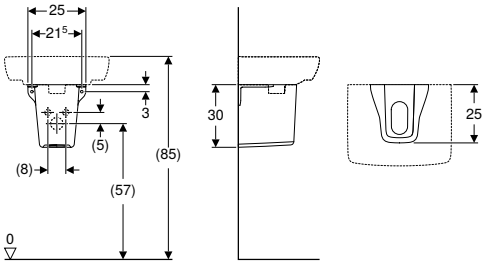

click & scan

Účely použitia
- Pre malé umývadlo

Rozsah dodávky
- Polostĺp

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.477.00.7	Biela	25	30	25	**78.50**

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál



Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno²

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

					Malé umývadlo			
					Malé umývadlo Geberit Xeno²			Umývadlo
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor vľavo, bez prepadu					500.528.01.1			
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu					500.529.01.1			
KeraTect, otvor v strede, bez prepadu						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu							500.532.01.1	
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu								
Varicor®, alpínovo biela, bez otvoru, bez prepadu								
Varicor®, alpínovo biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu								
								
					→ str. 1120	→ str. 1030	→ str. 1030	
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila	152.050.21.1		Dĺžka 5 cm, lesklé pochrómovanie	→ str. 366	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dĺžka 5 cm, čierna matná	→ str. 366	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Dĺžka 8 cm, lesklé pochrómovanie	→ str. 366	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dĺžka 8 cm, čierna matná	→ str. 366	✓	✓	✓	
Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok	151.034.21.1		DN32, lesklé pochrómovanie		✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, čierna matná		✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, lesklé pochrómovanie		✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, čierna matná		✓	✓	✓	
Objednajte prosím pri montáži nábytku								
Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok	151.116.11.1		DN32, lesklé pochrómovanie			✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, lesklé pochrómovanie			✓	✓	
Alebo								
Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom	241.993.21.1		Lesklé pochrómovanie		✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Biela, keramika		✓	✓	✓	
Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním	152.018.00.1		Alpská biela	→ str. 364				

✓ Kompatibilné

Umývadlá					Nábytkové umývadlá	
o Geberit Xeno²			Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou		Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, odkladacia plocha vpravo	90 cm, odkladacia plocha vľavo	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 1030	→ str. 1030	→ str. 1032	→ str. 1032	→ str. 1080	→ str. 1080
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Kryt odtoku

Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie



click & scan

Vlastnosti
- S integrovaným sitkom na vlasy

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.451.11.1	Alpská biela	----
505.082.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	----
505.082.21.1	Lesklé pochrómovanie	----
505.082.GH.1	Brúsený chróm	----

Držiak na uterák

Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre malé umývadlá



click & scan

Technické údaje

Materiál	Mosadz

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnenie	EUR/ks
500740000	Pochrómované	39,5	10	2	Vpredu	213.41

Kombinovateľné s
- Malé umývadlo Geberit Preciosa II → str. 521

Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre umývadlo



click & scan

Technické údaje

Materiál	Mosadz

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnenie	EUR/ks
500750000	Pochrómované	48,5	10	2	Bočné	265.48

Kombinovateľné s
- Umývadlo s odkladacou plochou Geberit Preciosa II → str. 487

Pripevňovací materiál

Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie umývadiel Geberit na masívne steny

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závit M10

Č. výr.	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
500.121.00.1	10	14	22.25

Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie malých umývadiel na masívnych stenách

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závit M10

Č. výr.	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
500.122.00.1	10	12	21.06

Pripevňovací materiál Geberit pre polostĺp pre umývadlo, Kerafix

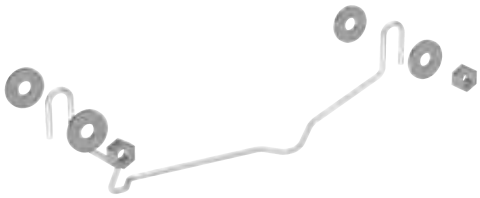

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie polostĺpov pre umývadlá

Rozsah dodávky
- Strmeň
- 2 matice M10
- 4 podložky

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
551067000	31	13	78.74

Pripevňovací materiál Geberit pre polostĺp pre malé umývadlo, Kerafix

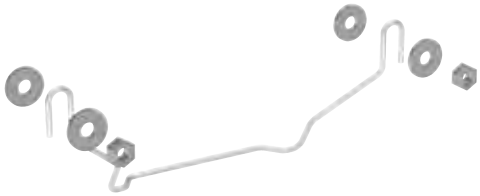

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie polostĺpov pre malé umývadlá Renova Compact
- Na upevnenie polostĺpov pre malé umývadlá Selnova Compact

Rozsah dodávky
- Strmeň
- 2 matice M10
- 4 podložky

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
551062000	30	13	78.74
551064000	20	11	78.74

Upevňovacia spona Geberit pre malé umývadlá



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie malých umývadiel na masívnych stenách

Č. výr.	EUR/ks
554005000	15.16

- Pre malé umývadlo je nutné objednať 2 kusy

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním



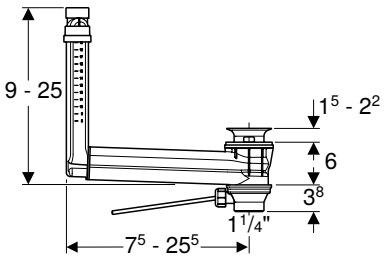

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo na dosku



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie umývadiel na umývadlové dosky

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
595734000	57.51

Pripevňovací materiál Geberit pre vstavané umývadlo



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie vstavaných umývadiel do umývadlových dosiek

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca zo 4 kusov

Č. výr.	EUR/ks
554020000	18.95

Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlá, s dekoratívnymi krytmi



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie malých umývadiel na masívnych stenách

Technické údaje

Materiál	Oceľ/plast

Vlastnosti
- Závit M10

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- 2 krycie viečka

Č. výr.	Farba / povrch	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
502.768.00.1	Pochrómované	10	12	17.93

Dekoračné kryty

Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku

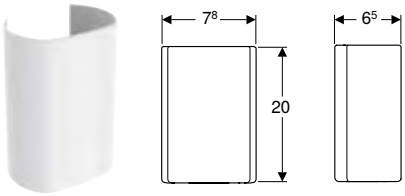

click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
505.058.01.1	Biela / Ušľachtilá oceľ s práškovou povrchovou úpravou	7,8	20	6,5	----
505.058.21.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	7,8	20	6,5	----

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610



Súpravy umývadla so skrinkou

Súpravy malého umývadla so skrinkou 568

Súpravy nábytkového umývadla so skrinkou 570

Súpravy zápustného umývadla so skrinkou 577

Súpravy malého umývadla so skrinkou

Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dvierka









click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika/silne komprimovaná trojvrstvová drevotriesková doska

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky
- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál
- Rukoväť

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou pevnou poličkou
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 36 cm																				
502.742.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**215.86**
502.743.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**215.86**
502.744.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**202.29**
502.745.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**202.29**
Šírka umývadla: 45 cm																				
502.746.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**236.00**
502.747.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**236.00**
502.748.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**222.39**
502.749.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**222.39**
Šírka umývadla: 50 cm																				
502.750.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**275.97**
502.751.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**275.97**
502.752.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**262.36**
502.753.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**262.36**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Súpravy nábytkového umývadla so skrinkou

Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka



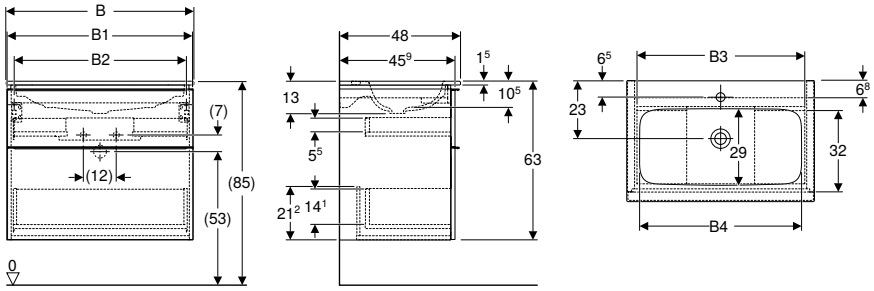

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Umývadlová prípojka Clou ø 32 mm
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Úzky okraj
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrinka pod umývadlo zo silne komprimovanej trojvrstvovej drevotriesky
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm										
502.335.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.331.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
B/šírka: 75 cm										
502.336.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
B/šírka: 90 cm										
502.337.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----

*** Zákazková výroba**

Súpravy umývadla so skrinkou

Súpravy nábytkového umývadla so skrinkou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.333.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami → str. 717
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku → str. 687
- Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm → str. 690
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Madlo Geberit → str. 692
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený → str. 690
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý → str. 690
- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka



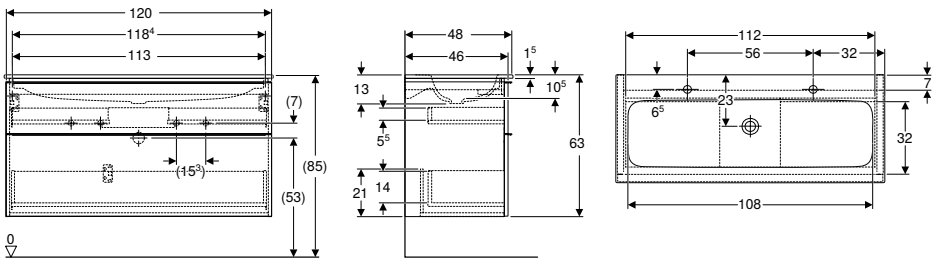

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Umývadlová prípojka s voľným odtokom, ø 32 mm
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Úzky okraj
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrinka pod umývadlo zo silne komprimovanej trojvrstvovej drevotriesky
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm						
502.338.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm → str. 690
- Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku → str. 687
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Madlo Geberit → str. 692
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený → str. 690
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý → str. 690
- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka



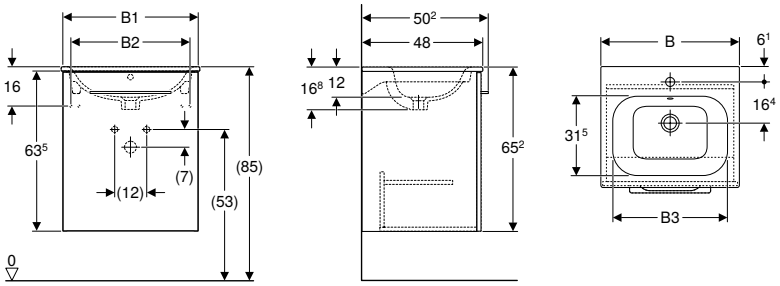

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Úzky okraj
- S dvierkami
- S jednou pevnou poličkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm										
501.248.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**362.57**
501.250.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**346.78**
501.249.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**362.57**
501.251.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**346.78**
B/šírka: 60 cm										
501.252.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**394.11**
501.254.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**378.29**
501.253.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**394.11**
501.255.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**378.29**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka



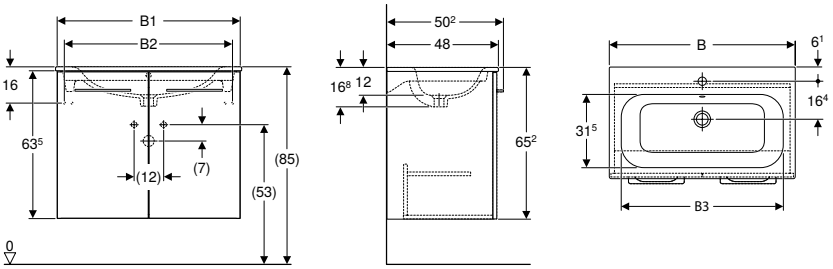

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotrieskova doska

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Úzky okraj
- S dvomi dvierkami
- S jednou pevnou poličkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 80 cm										
501.256.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**520.18**
501.258.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**504.36**
501.257.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**520.18**
501.259.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**504.36**
B/šírka: 100 cm										
501.260.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**677.76**
501.262.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**662.04**
501.261.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**677.76**
501.263.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**662.04**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky



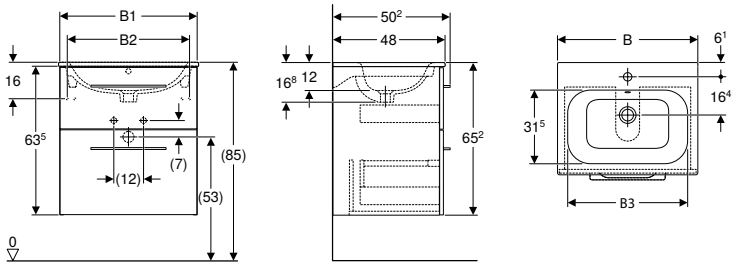

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Úzky okraj
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 55 cm										
501.232.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**520.18**
501.234.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**504.36**
501.233.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**520.18**
501.235.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	**504.36**
Šírka umývadla: 60 cm										
501.236.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**551.69**
501.238.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**535.90**
501.237.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**551.69**
501.239.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	**535.90**
Šírka umývadla: 80 cm										
501.240.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**709.34**
501.242.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**693.55**
501.241.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**709.34**
501.243.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**693.55**
Šírka umývadla: 100 cm										
501.244.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**914.18**
501.246.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**898.43**
501.245.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**914.18**
501.247.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**898.43**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Súpravy zápustného umývadla so skrinkou

Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky



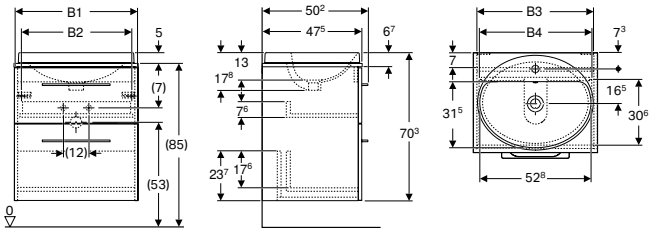

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika/silne komprimovaná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Spodná skrinka pod umývadlo
- Umývadlová doska
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Umývadlová doska s výrezom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 59,1 cm											
502.868.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**557.34**
502.869.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**557.34**
502.870.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**541.37**
502.871.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**541.37**
B/šírka: 79,1 cm											
502.872.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**716.57**
502.873.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**716.57**
502.874.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**700.64**
502.875.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**700.64**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Kúpeľňový nábytok

Spodné skrinky 586

Pre malé umývadlá 586
Pre umývadlá 594
Pre dvojumývadlá 617
Pre nábytkové umývadlá 621
Pre umývadlá na dosku 623
Pre rohové malé umývadlá 626

Umývadlové dosky 628

Pre umývadlo na dosku, tvar misy 628
Pre umývadlo na dosku, pravouhlé 632

Bočné skrinky 634

Nízke bočné skrinky 634
Vysoké skrinky 644
Stredne vysoké skrinky 648
Závesné skrinky 650

Ďalší kúpeľňový nábytok 653

Nástenné poličky 653

Príslušenstvo 656

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE 657
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² 661
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto 665
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon 669
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle 675
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square 679
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact 682
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Option 683
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm 685
Priehradky do zásuvky a organizačné boxy 686
Držiak na uteráky a háčiky na uteráky 689
Svetelné prvky 690
Držiak pre umývadlové dosky 692
Držadlá 692
Súpravy nôh 693
Magnetické tabule 694
Zásuvky 695
Ďalšie príslušenstvo 697

Acanto

Spodné skrinky

Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami



→ str. 587

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou



→ str. 588

Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou



→ str. 606

Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie



→ str. 608

Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami



→ str. 617

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou

→ str. 638

iCon

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami



→ str. 589

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou



→ str. 590

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou



→ str. 610

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



→ str. 612

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie



→ str. 614

Spodné skrinky

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



→ str. 618

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami



→ str. 619

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami



→ str. 639

Bočný prvok Geberit iCon



→ str. 640

ONE

Spodné skrinky

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou



→ str. 594

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami



→ str. 596

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami



→ str. 598

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami



→ str. 600

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie



→ str. 621

Umývadlové dosky

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy



→ str. 628

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy



→ str. 630

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé



→ str. 632

Bočné skrinky

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé



→ str. 634

Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou



→ str. 634

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami



→ str. 635

Bočný prvok Geberit ONE



→ str. 636

Príslušenstvo

Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE



→ str. 692

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo

→ str. 697

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina



→ str. 697

Selnova

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami



→ str. 643

Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami

→ str. 649

Príslušenstvo

Súprava nožičiek Geberit Selnova Square



→ str. 694

Súprava úzkych nožičiek Geberit Selnova Square



→ str. 694

Selnova Compact

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie



→ str. 592

Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami



→ str. 626

Smyle

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami



→ str. 591

Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami



→ str. 615

Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami



→ str. 616

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami



→ str. 620

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami



→ str. 641

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami



→ str. 642

Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square



→ str. 642

Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami

→ str. 648

Ďalší kúpeľňový nábytok

Nástenná polička Geberit Smyle Square



→ str. 654

VariForm

Spodné skrinky

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



→ str. 623

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



→ str. 624

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



→ str. 625

Príslušenstvo

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku



→ str. 686

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



→ str. 687

Xeno²

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami



→ str. 586

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou



→ str. 601

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami



→ str. 602

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou



→ str. 602

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami



→ str. 603

Spodné skrinky

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami



→ str. 604

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami



→ str. 605

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami



→ str. 622

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou



→ str. 636

Bočná skrinka Geberit Xeno² s dvomi zásuvkami



→ str. 637

Bočné skrinky

Vysoká skrinka Geberit Xeno² s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom



→ str. 644

Príslušenstvo

Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²

→ str. 698

Príslušenstvo

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku



→ str. 686

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku



→ str. 686

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



→ str. 686

Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²

→ str. 697



Spodné skrinky

Pre malé umývadlá

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami



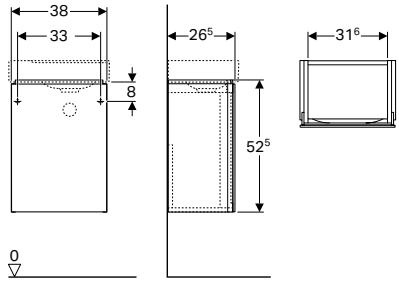

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 40 cm				
500.502.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	38	52,5	26,5
500.502.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	38	52,5	26,5

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Xeno² → str. 513
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami

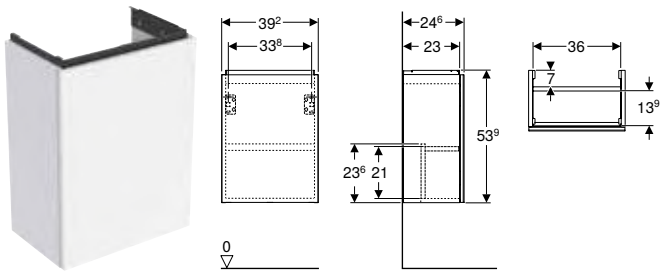

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 40 cm				
503.001.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Acanto, otvor pre armatúru vpravo → str. 514

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou



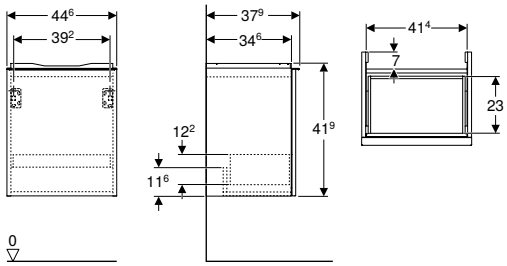

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 45 cm				
503.002.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Acanto → str. 513

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami



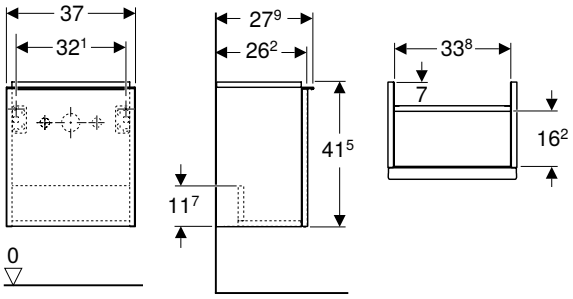

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Môže byť rozdelené pre servisný priestor
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]
Dvierka: Závesy vľavo					
502.301.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
Dvierka: Závesy vpravo					
502.300.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit iCon → str. 514
- Malé umývadlo Geberit iCon Light → str. 515
- Bočný prvok Geberit iCon → str. 640
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou



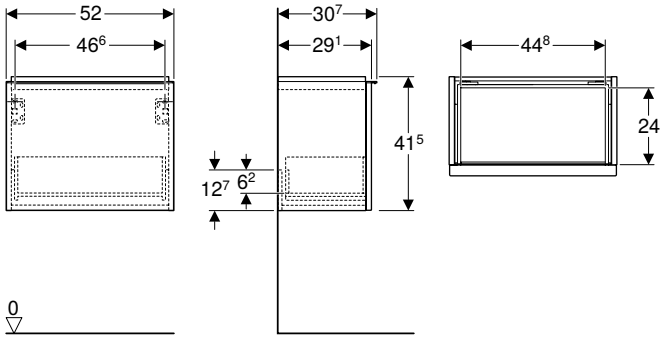

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 53 cm				
502.302.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	41,5	30,7

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit iCon s odkladacou plochou → str. 515
- Malé umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 516
- Bočný prvok Geberit iCon → str. 640
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami



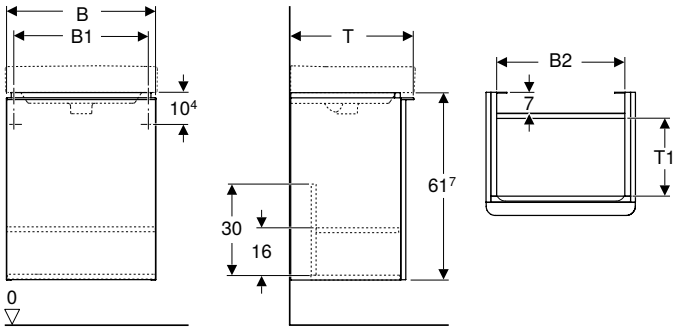

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Môže byť rozdelené pre servisný priestor
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Dvierka	EUR/ks
Šírka umývadla: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.351.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.351.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.351.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.350.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
500.350.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
500.350.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Závesy vpravo	240.15
500.350.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
Šírka umývadla: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.364.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.364.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.364.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.363.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02
500.363.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02
500.363.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02
500.363.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora → str. 706
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square → str. 516
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepadom → str. 517
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora → str. 704

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie



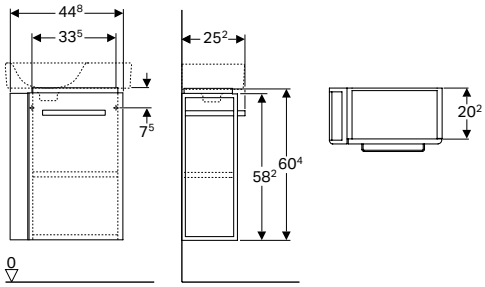

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Možnosť vybavenia nožičkami
- Čelo z MDF
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvierka	EUR/ks
Držiak na uteráky: Vľavo							
501.496.00.1	Korpus: biely/lakovaný matný Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vpravo	**550.76**
501.495.00.1 *	Korpus: svetlosivá/lakovaný matný Čelo: svetlosivá/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vpravo	**550.76**
Držiak na uteráky: Vpravo							
501.498.00.1	Korpus: biely/lakovaný matný Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vľavo	**550.76**
501.497.00.1 *	Korpus: svetlosivá/lakovaný matný Čelo: svetlosivá/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vľavo	**550.76**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie → str. 520
- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou → str. 521

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact → str. 682



Pre umývadlá

Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou









click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm								
505.071.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Šírka umývadla: 75 cm								
505.072.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Šírka umývadla: 90 cm								
505.073.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Šírka umývadla: 105 cm								
505.074.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	Láva / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm								
505.075.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636
- Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku → str. 565
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami







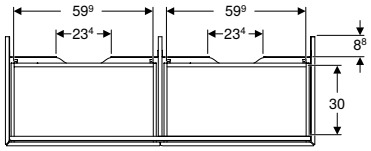

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 133,2 cm				
505.076.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	135	26,6	47
505.076.00.2 *	Biela / Matne lakované	135	26,6	47
505.076.00.3	Láva / Matne lakované	135	26,6	47
505.076.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	135	26,6	47
505.076.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	135	26,6	47
505.076.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	135	26,6	47
505.076.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	135	26,6	47
505.076.00.8 *	Čierna / Matne lakované	135	26,6	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku → str. 565
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá



Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami

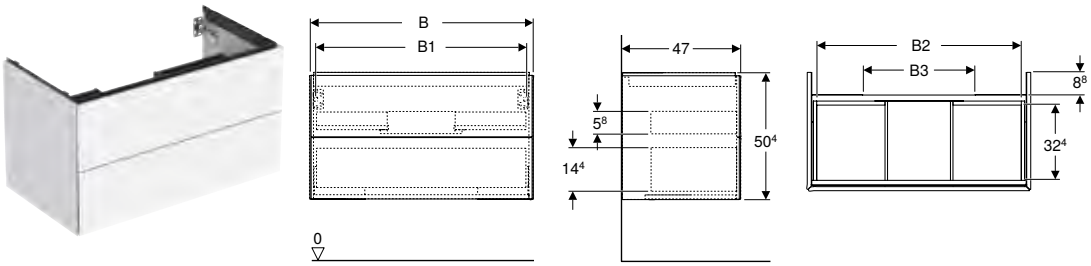

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm								
505.261.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Šírka umývadla: 75 cm								
505.262.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Šírka umývadla: 90 cm								
505.263.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Šírka umývadla: 105 cm								
505.264.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	Láva / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm								
505.265.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami



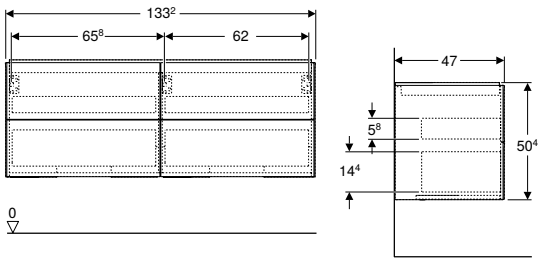

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- So štyrmi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 133,2 cm				
505.266.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	135	50,4	47
505.266.00.2 *	Biela / Matne lakované	135	50,4	47
505.266.00.3	Láva / Matne lakované	135	50,4	47
505.266.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	135	50,4	47
505.266.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	135	50,4	47
505.266.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	135	50,4	47
505.266.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	135	50,4	47
505.266.00.8 *	Čierna / Matne lakované	135	50,4	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou



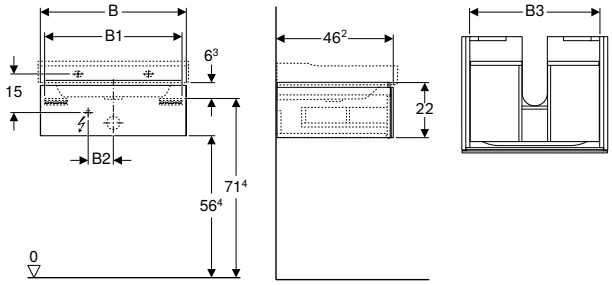

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 60 cm										
500.505.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
Šírka umývadla: 90 cm										
500.508.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami



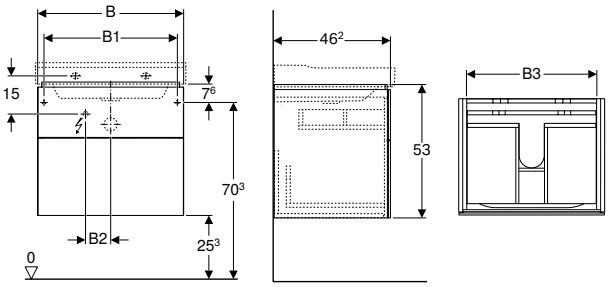

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 60 cm										
500.506.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
Šírka umývadla: 90 cm										
500.509.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou



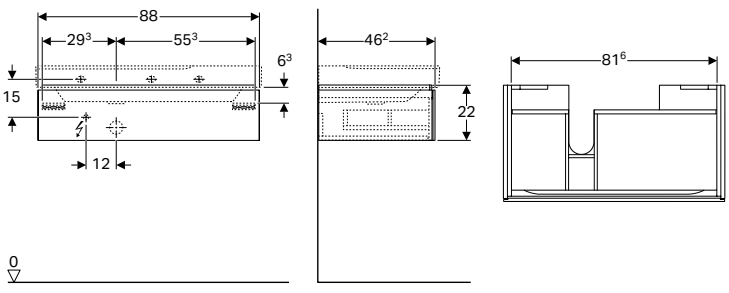

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- S odkladacou plochou
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vľavo								
500.513.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vpravo								
500.514.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	22	46,2	II	3,75	450

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou → str. 475
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami



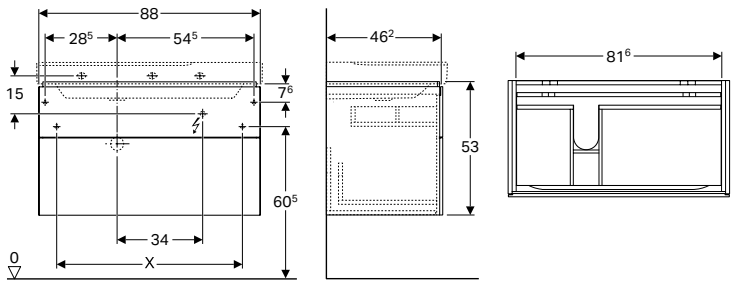

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- S odkladacou plochou
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vľavo								
500.515.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vpravo								
500.516.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	53	46,2	II	3,75	450

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou → str. 475
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami



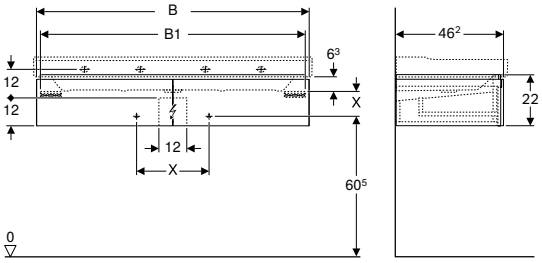

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 120 cm										
500.517.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami



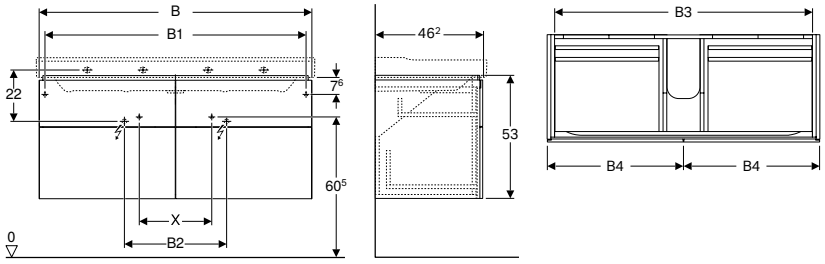

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- So štyrmi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 120 cm											
500.518.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Mix & Match

Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou



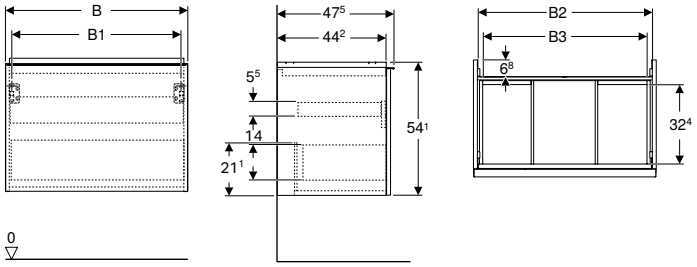

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- S jednou vnútornou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm								
503.003.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Šírka umývadla: 75 cm								
503.004.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Šírka umývadla: 90 cm								
503.005.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Šírka umývadla: 120 cm								
503.006.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou → str. 638
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473
- Umývadlo Geberit iCon → str. 479

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie



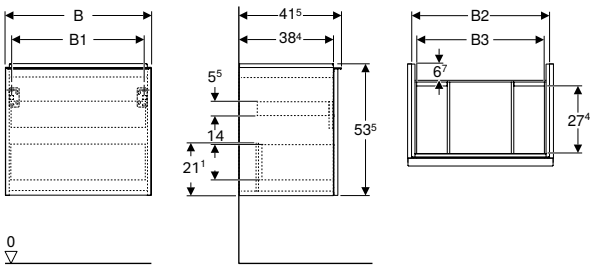

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- S jednou vnútornou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrátené vyloženie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm							
503.008.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Šírka umývadla: 75 cm							
503.009.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie → str. 478
- Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou → str. 478

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá



Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou



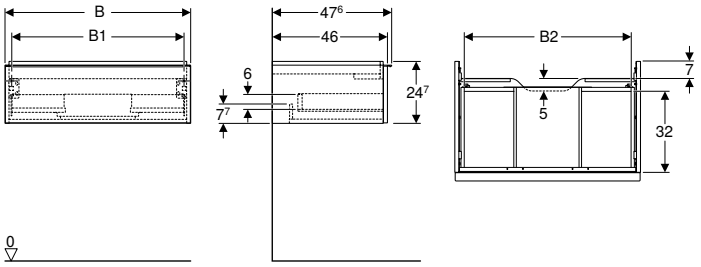

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm							
502.310.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Šírka umývadla: 75 cm							
502.311.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Šírka umývadla: 90 cm							
502.312.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm							
502.313.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku → str. 565
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



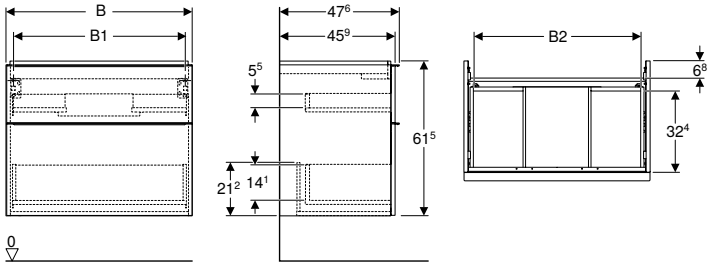

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm							
502.303.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Šírka umývadla: 75 cm							
502.304.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Šírka umývadla: 90 cm							
502.305.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm							
502.306.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie



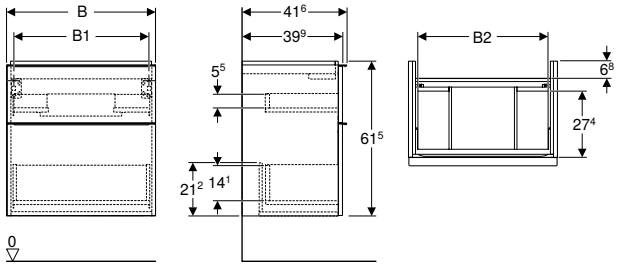

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrátené vyloženie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm						
502.307.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Šírka umývadla: 75 cm						
502.308.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon Light, skrátené vyloženie → str. 482

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami

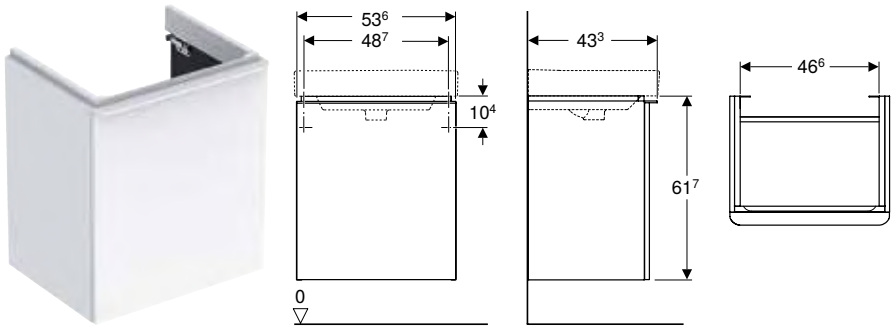

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm] Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Dvierka: Závesy vľavo					
500.366.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
500.366.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
500.366.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
500.366.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
Dvierka: Závesy vpravo					
500.365.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
500.365.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
500.365.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90
500.365.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6 55	61,7	43,3	281.90

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora → str. 706
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora → str. 704

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami



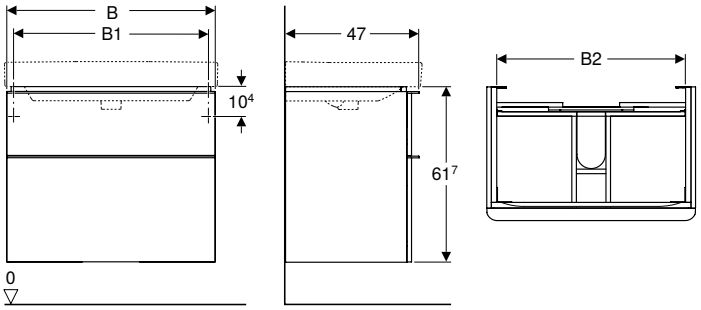

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
500.352.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
500.352.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
500.352.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
Šírka umývadla: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
500.353.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
500.353.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
500.353.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
Šírka umývadla: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
500.354.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
500.354.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
500.354.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
Šírka umývadla: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85
500.355.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85
500.355.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85
500.355.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora → str. 706
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami → str. 642
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora → str. 704
- Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a dvomi dvierkami → str. 719
- Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami → str. 720

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Pre dvojumývadlá

Mix & Match

Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami



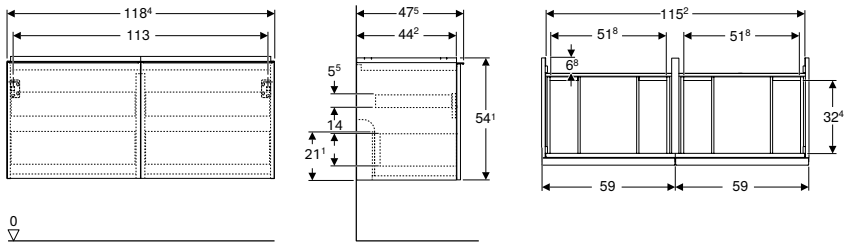

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- S dvomi vnútornými zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou → str. 638
- Dvojumývadlo Geberit iCon Light → str. 489
- Dvojité umývadlo Geberit Acanto → str. 488
- Dvojumývadlo Geberit iCon → str. 488

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



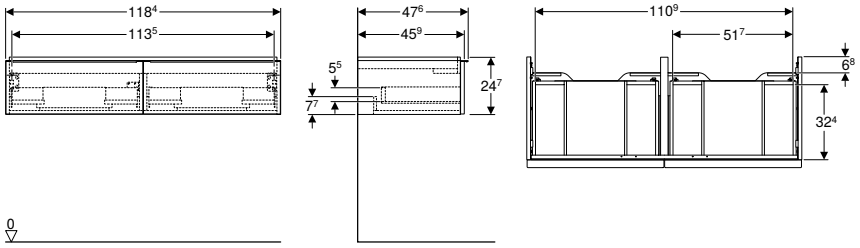

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm					
502.314.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Dvojumývadlo Geberit iCon Light → str. 489
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Dvojumývadlo Geberit iCon → str. 488
- Dvojité umývadlo Geberit Acanto → str. 488

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami



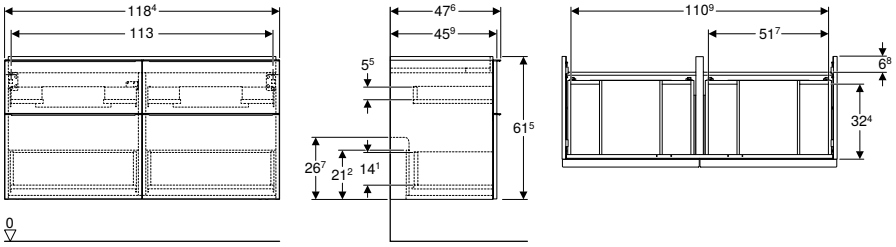

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- So štyrmi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm					
502.309.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Dvojumývadlo Geberit iCon Light → str. 489
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Dvojité umývadlo Geberit Acanto → str. 488
- Dvojumývadlo Geberit iCon → str. 488

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami



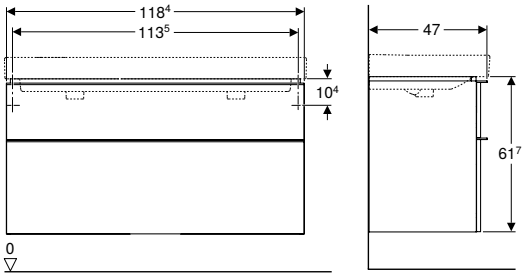

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85
500.356.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85
500.356.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85
500.356.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Dvojumývadlo Geberit Smyle Square → str. 490
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami → str. 642
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, obojstranné osvetlenie → str. 705
- Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami → str. 720

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Pre nábytkové umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie



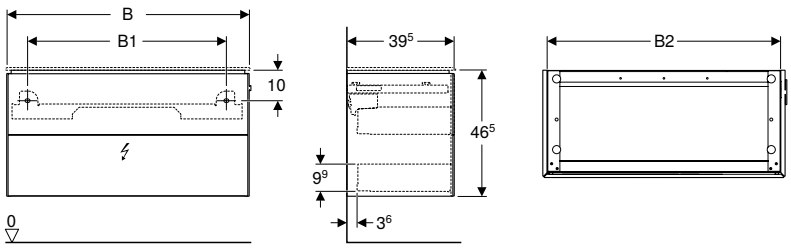

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	MDF
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4000–4200 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hliníkové rozdeľovače zásuviek
- Otočná rukoväť s káblovým ovládaním

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Zásuvky s drážkami pre priehradky
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Čelo z MDF
- Horná zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Otočné ovládanie zátky pre napúšťanie umývadla umiestené vpravo na skrinke
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 75 cm									
500.381.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Šírka umývadla: 90 cm									
500.385.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Šírka umývadla: 105 cm									
500.386.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Nutné objednať dodatočne

- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie → str. 494
- Inštalačný prvok pre umývadlo Geberit ONE

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami



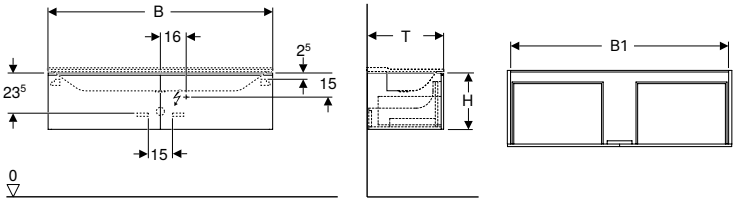

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	6400 K

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- LED osvetlenie so senzorom priblíženia
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 140 cm								
500.347.00.1 *	Biela / Matne lakované	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Šírka umývadla: 160 cm								
500.346.01.1 *	Biela / Matne lakované	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Nábytkové umývadlo Geberit Xeno² → str. 495
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Pre umývadlá na dosku

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



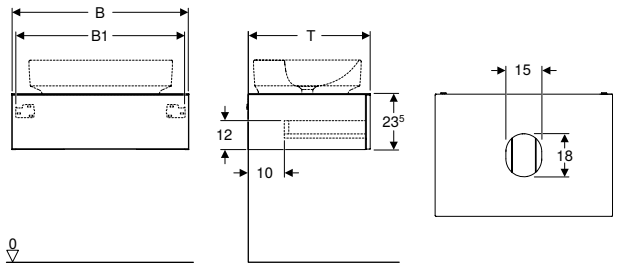

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Fľašová zápachová uzávierka s nornou rúrkou, priestorovo úsporný model, ø 32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky umývadlá na dosku VariForm
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvky bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Krycia doska z kompaktného laminátu

Č. výr.		Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 75 cm						
501.159.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	71	23,5	51	1'060.08
501.160.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	71	23,5	51	1'060.08
501.162.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	71	23,5	51	1'060.08
501.163.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	71	23,5	51	1'089.55
B/šírka: 90 cm						
501.165.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	86	23,5	51	1'181.83
501.166.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	86	23,5	51	1'181.83
501.168.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	86	23,5	51	1'181.83
501.169.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	86	23,5	51	1'214.71

KV: Končiaca výroba od december 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu → str. 509
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle → str. 507
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami → str. 717

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



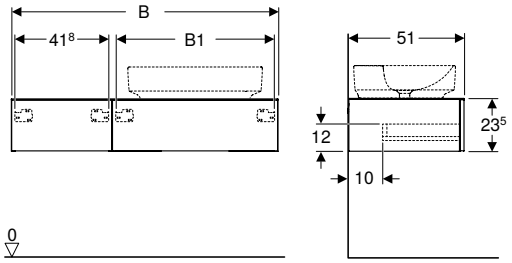

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Fľašová zápachová uzávierka s nornou rúrkou, priestorovo úsporný model, ø 32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky umývadlá na dosku VariForm
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvky bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Krycia doska z kompaktného laminátu
- Umývadlo na dosku možno namontovať vľavo alebo vpravo

Č. výr.		Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm						
501.171.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	23,5	51	1'849.23
501.172.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	23,5	51	1'849.23
501.174.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	23,5	51	1'849.23
501.175.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	23,5	51	1'900.60
B/šírka: 135 cm						
501.177.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	23,5	51	1'998.50
501.178.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	23,5	51	1'998.50
501.180.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	23,5	51	1'998.50
501.181.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	23,5	51	2'053.97

KV: Končiaca výroba od december 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu → str. 509
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle → str. 507
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



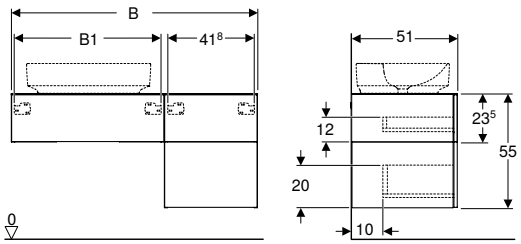

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Fľašová zápachová uzávierka s nornou rúrkou, priestorovo úsporný model, ø 32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky umývadlá na dosku VariForm
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S tromi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvky bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Krycia doska z kompaktného laminátu
- Umývadlo na dosku možno namontovať vľavo alebo vpravo

Č. výr.		Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm						
501.183.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	55	51	2'045.62
501.184.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	55	51	2'045.62
501.186.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	55	51	2'045.62
501.187.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	55	51	2'102.43
B/šírka: 135 cm						
501.189.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	55	51	2'194.78
501.190.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	55	51	2'194.78
501.192.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	55	51	2'194.78
501.193.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	55	51	2'255.72

KV: Končiaca výroba od december 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu → str. 509
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle → str. 507
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685

Pre rohové malé umývadlá

Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami

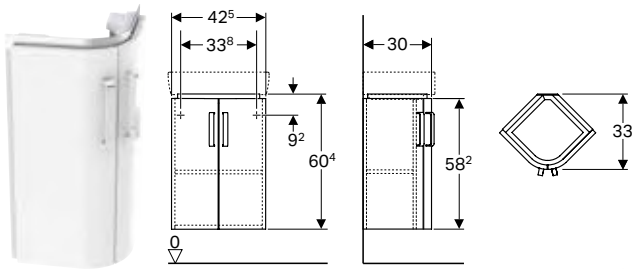

click & scan

Účely použitia
- Pre rohovú montáž

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou pevnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Možnosť vybavenia nožičkami
- Čelo z MDF
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 45 cm					
501.484.00.1	Korpus: biely/lakovaný matný Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	42,5	60,4	33	567.96
501.483.00.1 *	Korpus: svetlosivá/lakovaný matný Čelo: svetlosivá/lakované s vysokým leskom	42,5	60,4	33	567.96

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact → str. 523

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact → str. 682



Umývadlové dosky

Pre umývadlo na dosku, tvar misy

Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy



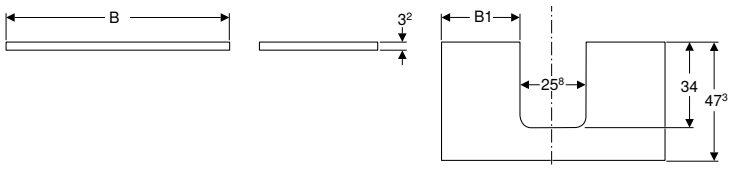

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon alebo P držiak

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Odolné voči vlhkosti

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	17	3,2	47,3
B/šírka: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
B/šírka: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
B/šírka: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
B/šírka: 119 cm						
505.275.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
B/šírka: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503

Kombinovateľné s

- Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE → str. 692

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy









click & scan

Účely použitia
- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické údaje

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné voči poškriabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 119 cm							
505.105.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Nie	V strede	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Nie	V strede	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	30,2	2	47,3

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Pre umývadlo na dosku, pravouhlé

Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé



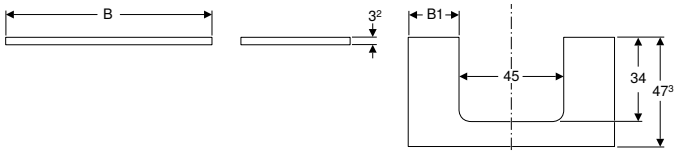

click & scan

Účely použitia
- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon alebo P držiak

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
505.282.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
505.282.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
505.282.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
505.282.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
505.282.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
505.282.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	14,8		3,2	47,3
B/šírka: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.283.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.283.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.283.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.283.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.283.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.283.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	22,2		3,2	47,3
505.303.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,2
505.303.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.323.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	31,6		3,2	47,3
B/šírka: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.284.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.284.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.284.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.284.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.284.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.284.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	V strede	29,6		3,2	47,3
505.304.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.324.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
B/šírka: 119 cm							
505.285.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
B/šírka: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505

Kombinovateľné s

- Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE → str. 692

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé



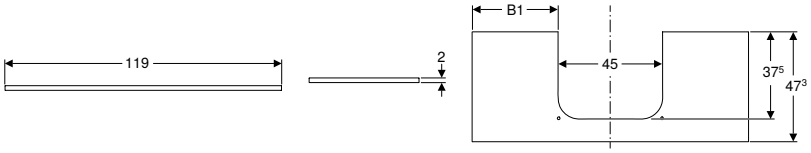

click & scan

Účely použitia
- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické údaje

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné voči poškriabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 119 cm							
505.115.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	V strede	37		2	47,3
505.115.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	V strede	37		2	47,3
505.135.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	8	29	2	47,3

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505

- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Bočné skrinky

Nízke bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou



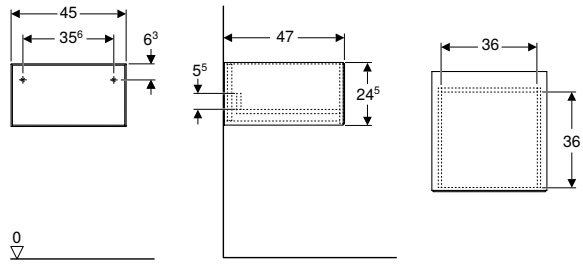

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
505.078.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	24,5	47
505.078.00.2 *	Biela / Matne lakované	24,5	47

*** Zákazková výroba**

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
505.078.00.3	Láva / Matne lakované	24,5	47
505.078.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	24,5	47
505.078.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	24,5	47
505.078.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	24,5	47
505.078.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	24,5	47
505.078.00.8 *	Čierna / Matne lakované	24,5	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina → str. 697
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo → str. 697

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami

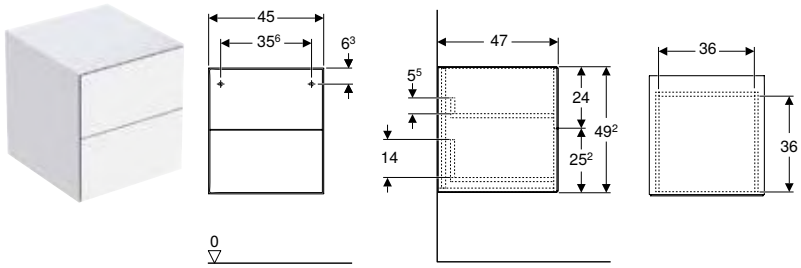

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
505.077.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.077.00.2 *	Biela / Matne lakované	49,2	47
505.077.00.3	Láva / Matne lakované	49,2	47
505.077.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.077.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.077.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.077.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	49,2	47
505.077.00.8 *	Čierna matná	49,2	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina → str. 697
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo → str. 697
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

Bočný prvok Geberit ONE

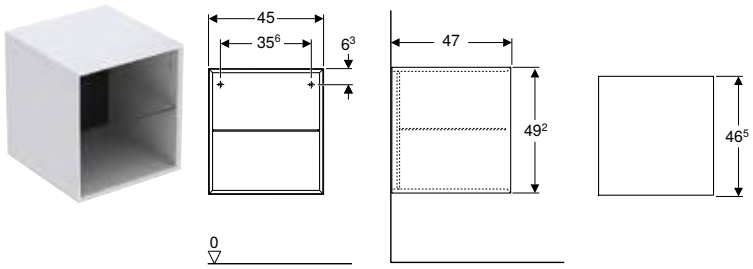

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- So sklenenou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
505.079.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.079.00.2 *	Biela / Matne lakované	49,2	47
505.079.00.3	Láva / Matne lakované	49,2	47
505.079.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.079.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.079.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.079.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	49,2	47
505.079.00.8 *	Čierna matná	49,2	47

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina → str. 697
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo → str. 697

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

Bočná skrinka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou

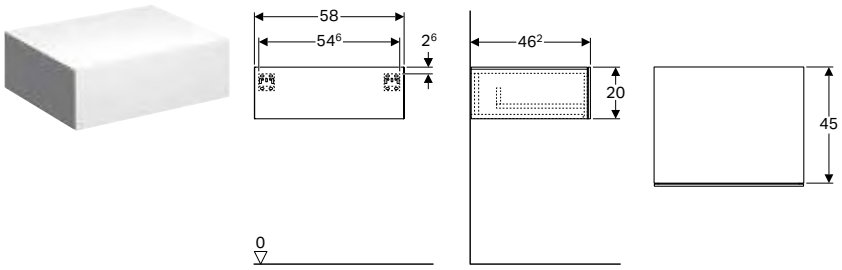

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	58	20	46,2
500.507.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	58	20	46,2
500.507.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	58	20	46,2

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

Bočná skrinka Geberit Xeno² s dvomi zásuvkami



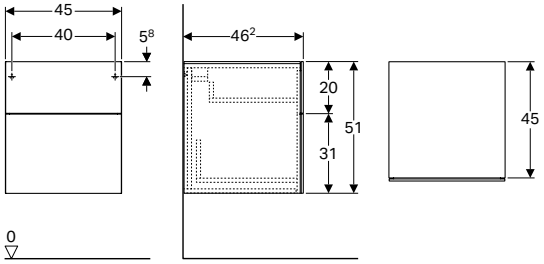

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	45	51	46,2
500.504.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	45	51	46,2
500.504.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	45	51	46,2

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou

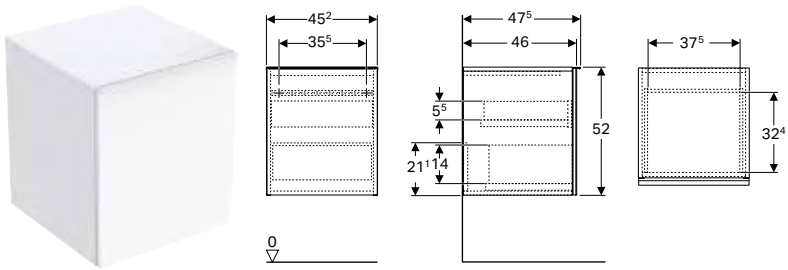

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- S jednou vnútornou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45,2 cm			
503.010.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami



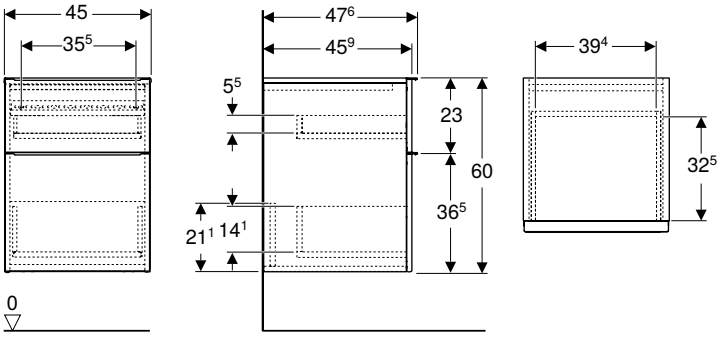

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
502.315.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	60	47,6
502.315.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	60	47,6

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka → str. 570
- Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka → str. 572
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619
- Magnetická tabuľa Geberit s úložnými boxmi → str. 694

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

Bočný prvok Geberit iCon



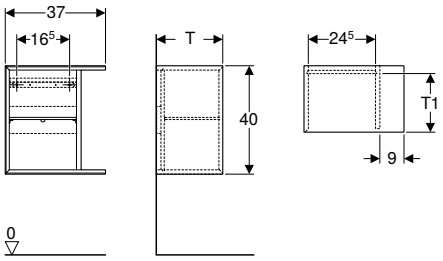

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T/hĺbka: 24,5 cm				
502.324.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	37	40	21
502.324.01.3 *	Biela / Matne lakované	37	40	21
502.324.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	21
502.324.JK.1	Láva / Matne lakované	37	40	21
502.324.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	37	40	21
502.324.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	21
T/hĺbka: 27,3 cm				
502.325.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	37	40	24
502.325.01.3 *	Biela / Matne lakované	37	40	24
502.325.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	24
502.325.JK.1	Láva / Matne lakované	37	40	24
502.325.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	37	40	24
502.325.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	24

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami → str. 589
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 590

- Bočný prvok s hĺbkou 24.5 cm len pre skrinku pod malé umývadlá Geberit iCon, s jednými dvierkami
- Bočný prvok s hĺbkou 27.3 cm len pre skrinku pod malé umývadlá Geberit iCon, s jednou zásuvkou

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami

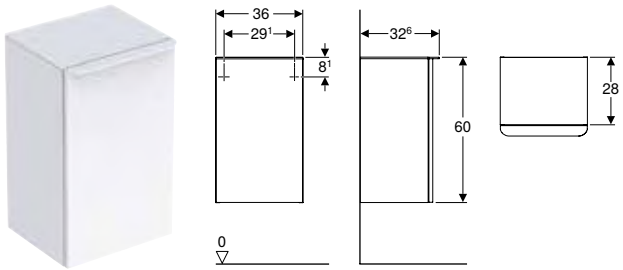

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možno spojiť so stredne vysokou skrinkou a vytvoriť vysokú skrinku
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Krycia doska zo skla
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Dvierka: Závesy vľavo					
500.360.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.360.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.360.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.360.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
Dvierka: Závesy vpravo					
500.359.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.359.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.359.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.359.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami → str. 648

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami



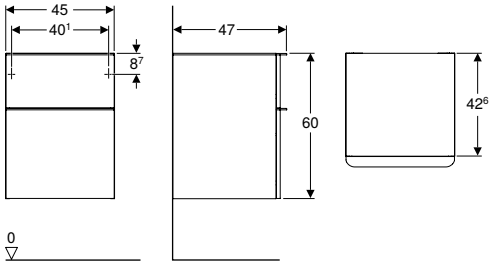

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možnosť spojenia so skrinkou pod umývadlo
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Krycia doska zo skla
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.357.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	45	60	47	**525.20**
500.357.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	45	60	47	**525.20**
500.357.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	45	60	47	**525.20**
500.357.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	45	60	47	**525.20**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 616
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 620
- Magnetická tabuľa Geberit s úložnými boxmi → str. 694

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square





click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možno spojiť so stredne vysokou skrinkou a vytvoriť vysokú skrinku
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Krycia doska zo skla
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.358.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	36	60	29,9	237.06
500.358.JK.1 *	Láva / Matne lakované	36	60	29,9	237.06
500.358.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	36	60	29,9	237.06
500.358.JR.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	36	60	29,9	237.06

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami → str. 648

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami

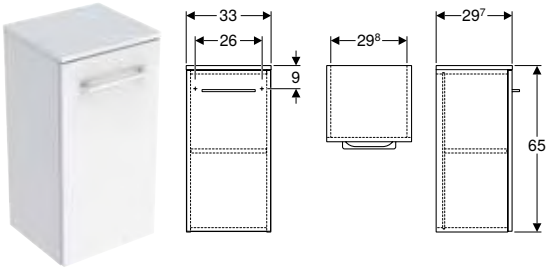

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Rukoväť

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.272.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	33	65	29,7	310.67
501.273.00.1 *	Láva / Matne lakované	33	65	29,7	310.67
501.274.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	33	65	29,7	291.30
501.275.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	33	65	29,7	291.30

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dvierka → str. 568
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Vysoké skrinky

Vysoká skrinka Geberit Xeno² s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom

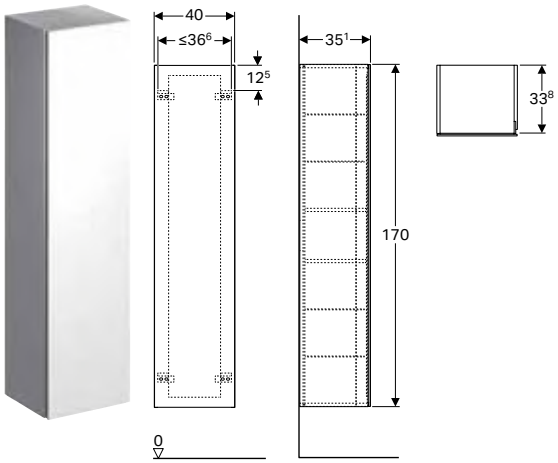

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- 4 nastaviteľné police
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S dvomi pevnými poličkami
- So štyrmi nastaviteľnými policami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Zrkadlo na vnútornej strane dverí
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	40	170	35,1
500.503.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	40	170	35,1
500.503.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	40	170	35,1

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

Vysoká skrinka Geberit s dvomi výsuvmi

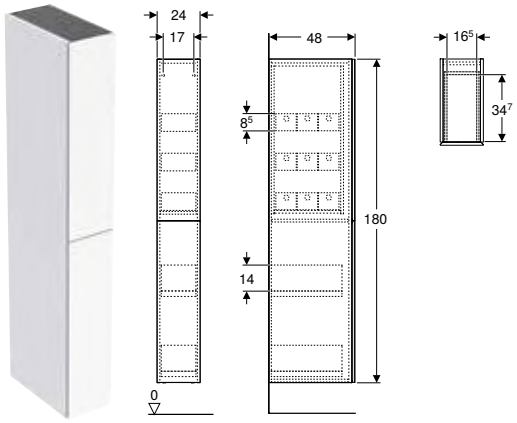

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Drevené úložné boxy
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Vysoká skrinka
- 9 organizačných boxov
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	180	48	**1'419.90**
503.011.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	180	48	**1'503.20**
503.011.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	180	48	**1'419.90**
503.011.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	180	48	**1'419.90**
503.011.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	180	48	**1'419.90**
503.011.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	180	48	**1'503.20**
503.011.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	180	48	**1'419.90**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s
- Vnútorná úložná polica Geberit → str. 689
- Organizačný box Geberit → str. 688

Príslušenstvo
- Vnútorná úložná polica Geberit → str. 689
- Organizačný box Geberit → str. 688
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit so sieťovou zástrčkou → str. 695

Vysoká skrinka Geberit s jednými dvierkami

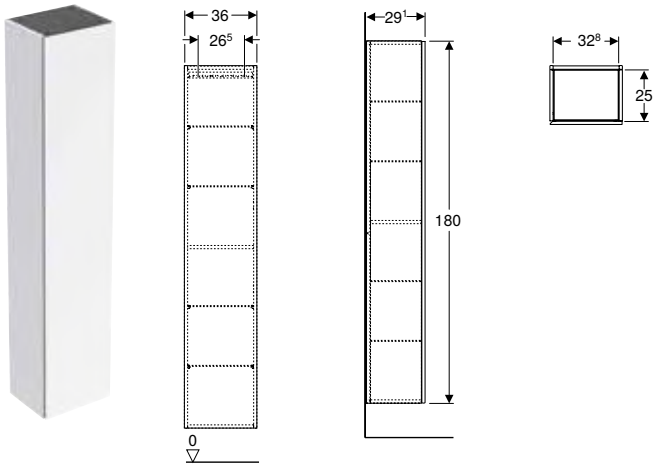

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Vysoká skrinka
- 4 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- So štyrmi sklenenými poličkami
- S jednou pevnou poličkou
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	180	29,1	**1'150.50**
502.316.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	180	29,1	**1'259.90**
502.316.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	180	29,1	**1'150.50**
502.316.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	180	29,1	**1'150.50**
502.316.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	180	29,1	**1'150.50**
502.316.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	180	29,1	**1'259.90**
502.316.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	180	29,1	**1'150.50**
502.316.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	180	29,1	**1'150.50**
505.083.00.7 *	Korpus a čelo: sivobéžová/lakované matné	180	29,1	**1'150.50**
505.083.00.8 *	Korpus a čelo: čierna/lakované matné	180	29,1	**1'150.50**

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Vysoká skrinka Geberit s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom, skrátené vyloženie

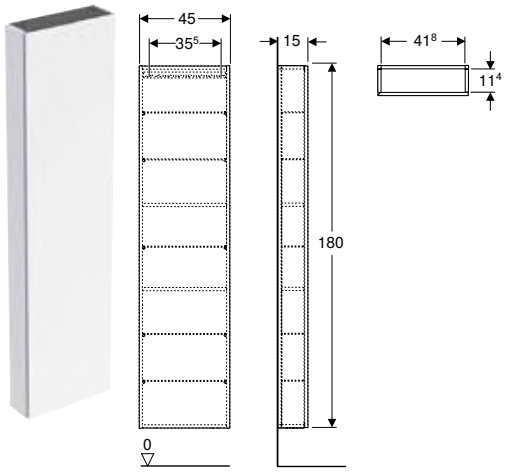

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Vysoká skrinka
- 5 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- S piatimi sklenenými vkladacími poličkami s možnosťou premiestnenia
- Dvierka s vnútorným zrkadlom
- S dvomi pevnými poličkami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Uhol otvárania dverí 155°
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	180	15	**1'150.50**
502.317.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	180	15	**1'259.90**
502.317.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	180	15	**1'150.50**
502.317.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	180	15	**1'150.50**
502.317.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	180	15	**1'150.50**
502.317.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	180	15	**1'259.90**
502.317.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	180	15	**1'150.50**
502.317.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	180	15	**1'150.50**

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Stredne vysoké skrinky

Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami

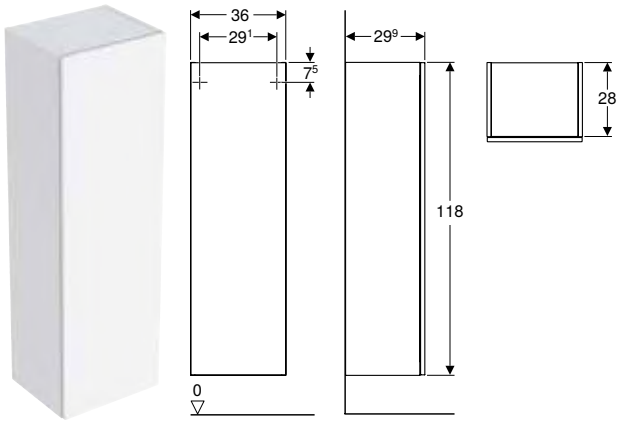

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- 3 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možno spojiť s bočnou skrinkou a vytvoriť vysokú skrinku
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Zrkadlo na vnútornej strane dverí
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.361.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	36	118	29,9	**444.43**
500.361.JK.1 *	Láva / Matne lakované	36	118	29,9	**444.43**
500.361.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	36	118	29,9	**444.43**
500.361.JR.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	36	118	29,9	**444.43**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square → str. 642
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami → str. 641

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami

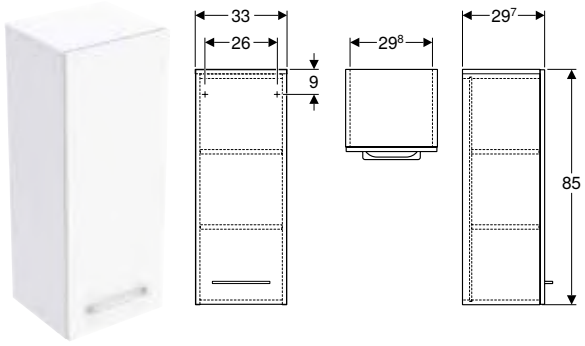

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie pomocou rukoväte
- S dvomi nastaviteľnými poličkami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.276.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	33	85	29,7	**349.55**
501.277.00.1 *	Láva / Matne lakované	33	85	29,7	**349.55**
501.278.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	33	85	29,7	**330.15**
501.279.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	33	85	29,7	**330.15**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575
- Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dvierka → str. 568
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Závesné skrinky

Obdĺžniková závesná skrinka Geberit, s jednými dvierkami

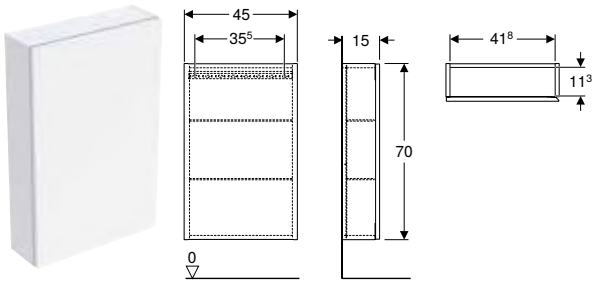

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Závesná skrinka
- 2 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- S dvomi sklenenými poličkami s možnosťou premiestnenia
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	70	15	**589.37**
502.318.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	70	15	**673.30**
502.318.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	70	15	**589.37**
502.318.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	70	15	**589.37**
502.318.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	70	15	**589.37**
502.318.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	70	15	**673.30**
502.318.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	70	15	**589.37**
502.318.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	70	15	**589.37**

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Štvorcová závesná skrinka Geberit, s jednými dvierkami

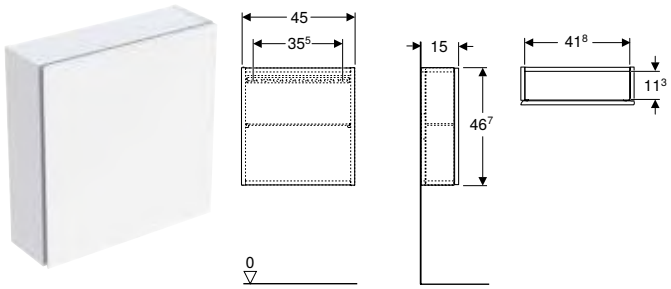

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Závesná skrinka
- Sklenená vkladacia polička
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- Nastaviteľná sklenená vkladacia polička
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	46,7	15	444.08
502.319.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	46,7	15	526.64
502.319.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	46,7	15	444.08
502.319.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	46,7	15	444.08
502.319.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	46,7	15	444.08
502.319.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	46,7	15	526.64
502.319.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	46,7	15	444.08
502.319.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	46,7	15	444.08

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Pravouhlá polička Geberit

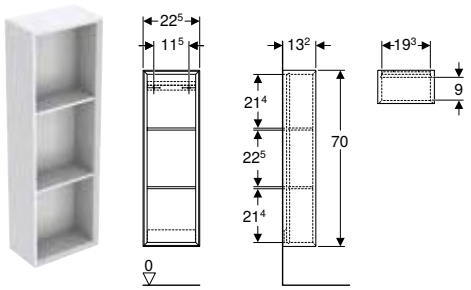

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Skryté upevnenie
- S dvomi pevnými poličkami
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky

- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 22,5 cm				
502.320.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	70	13,2	393.69
502.320.01.3 *	Biela / Matne lakované	70	13,2	393.69
502.320.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	70	13,2	393.69
502.320.JK.1	Láva / Matne lakované	70	13,2	393.69
502.320.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	70	13,2	393.69
502.320.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	70	13,2	393.69

*** Zákazková výroba**

Pravouhlý nástenný box Geberit

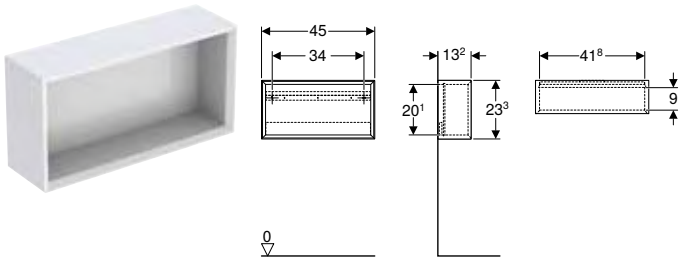

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Skryté upevnenie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky
- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.322.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	45	23,3	13,2	319.83
502.322.01.3 *	Biela / Matne lakované	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JK.1	Láva / Matne lakované	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	45	23,3	13,2	319.83

*** Zákazková výroba**

Štvorcová polička Geberit

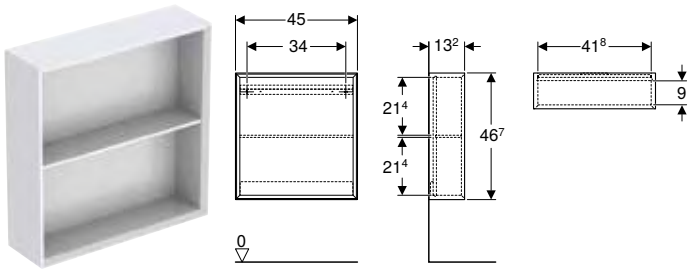

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou pevnou poličkou
- Skryté upevnenie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky
- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.323.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	46,7	13,2	373.93
502.323.01.3 *	Biela / Matne lakované	46,7	13,2	373.93
502.323.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	46,7	13,2	373.93
502.323.JK.1	Láva / Matne lakované	46,7	13,2	373.93
502.323.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	46,7	13,2	373.93
502.323.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	46,7	13,2	373.93

*** Zákazková výroba**

Štvorcový nástenný box Geberit



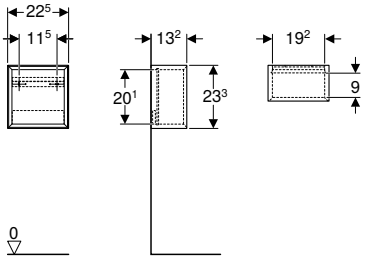

click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Skryté upevnenie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky
- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 22,5 cm				
502.321.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	23,3	13,2	279.83
502.321.01.3 *	Biela / Matne lakované	23,3	13,2	279.83
502.321.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	23,3	13,2	279.83
502.321.JK.1	Láva / Matne lakované	23,3	13,2	279.83
502.321.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	23,3	13,2	279.83
502.321.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	23,3	13,2	279.83

*** Zákazková výroba**

Ďalší kúpeľňový nábytok

Nástenné poličky

Nástenná polička Geberit



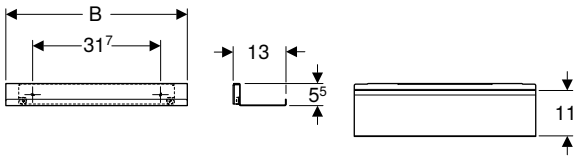

click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Nástenná polička
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.326.01.3	Biela / Matná prášková farba	5,5	13	72.71
502.326.JK.1	Láva / Matná prášková farba	5,5	13	72.71
502.326.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	5,5	13	72.71
B/šírka: 67,5 cm				
502.327.01.3	Biela / Matná prášková farba	5,5	13	90.18
502.327.JK.1	Láva / Matná prášková farba	5,5	13	90.18
502.327.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	5,5	13	90.18

Nástenná polička Geberit Smyle Square





click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Nástenná polička
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S tromi háčikmi na uteráky
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.362.00.1	Korpus: biely/matná prášková farba Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	45	14,8	15	**157.97**
500.362.JK.1 *	Korpus: láva/matná prášková farba Čelo: láva/matne lakované	45	14,8	15	**157.97**
500.362.JL.1 *	Korpus: pieskovosivý/matná prášková farba Čelo: pieskovosivá/lakované s vysokým leskom	45	14,8	15	**157.97**
500.362.JR.1	Korpus: láva/matná prášková farba Čelo: orech hickory/melamín so štruktúrou dreva	45	14,8	15	**157.97**

*** Zákazková výroba**



Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE

Geberit Slovensko, január 2025

S dvomi zásuvkami	S jednou zásuvkou		Od strany	Držiak na uteráky	Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1
										
				→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687
Šírka 60 cm										
505.261.00.1	505.071.00.1		Biela	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2		Biela matná	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3		Láva	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4		Pieskovosivá	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5		Dub	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6		Orech	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7		Sivobéžová	→ str. 598	✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8		Čierna matná	→ str. 598	✓	✓					
Šírka 75 cm										
505.262.00.1	505.072.00.1		Biela	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2		Biela matná	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3		Láva	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4		Pieskovosivá	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5		Dub	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6		Orech	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7		Sivobéžová	→ str. 598	✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8		Čierna matná	→ str. 598	✓		✓				
Šírka 90 cm										
505.263.00.1	505.073.00.1		Biela	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2		Biela matná	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3		Láva	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4		Pieskovosivá	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5		Dub	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6		Orech	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7		Sivobéžová	→ str. 598	✓			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8		Čierna matná	→ str. 598	✓			✓			
Šírka 105 cm										
505.264.00.1	505.074.00.1		Biela	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2		Biela matná	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3		Láva	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4		Pieskovosivá	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5		Dub	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6		Orech	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7		Sivobéžová	→ str. 598	✓				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8		Čierna matná	→ str. 598	✓				✓		
Šírka 120 cm										
505.265.00.1	505.075.00.1		Biela	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2		Biela matná	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3		Láva	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4		Pieskovosivá	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5		Dub	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6		Orech	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7		Sivobéžová	→ str. 599	✓					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8		Čierna matná	→ str. 599	✓					✓	

	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 40 cm	Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight				Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo		Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	→ str. 690	→ str. 691	→ str. 695	→ str. 696	→ str. 696	→ str. 696	→ str. 697	→ str. 697	→ str. 697	→ str. 697
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓

Geberit Slovensko, január 2025

				Držiak na uteráky	Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1
Šírka 135 cm										
So štyrmi zásuvkami	S dvomi zásuvkami									
505.266.00.1	**505.076.00.1**	**Biela**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.2	**505.076.00.2**	**Biela matná**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.3	**505.076.00.3**	**Láva**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.4	**505.076.00.4**	**Pieskovosivá**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.5	**505.076.00.5**	**Dub**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.6	**505.076.00.6**	**Orech**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.7	**505.076.00.7**	**Sivobéžová**	→ str. 600	✓						✓
505.266.00.8	**505.076.00.8**	**Čierna matná**	→ str. 600	✓						✓
Bočné skrinky										
S dvomi zásuvkami	S jednou zásuvkou									
505.077.00.1	**505.078.00.1**	**Biela**	→ str. 635							
505.077.00.2	**505.078.00.2**	**Biela matná**	→ str. 635							
505.077.00.3	**505.078.00.3**	**Láva**	→ str. 635							
505.077.00.4	**505.078.00.4**	**Pieskovosivá**	→ str. 635							
505.077.00.5	**505.078.00.5**	**Dub**	→ str. 635							
505.077.00.6	**505.078.00.6**	**Orech**	→ str. 635							
505.077.00.7	**505.078.00.7**	**Sivobéžová**	→ str. 635							
505.077.00.8	**505.078.00.8**	**Čierna matná**	→ str. 635							
Bočný prvok										
505.079.00.1		**Biela**	→ str. 636							
505.079.00.2		**Biela matná**	→ str. 636							
505.079.00.3		**Láva**	→ str. 636							
505.079.00.4		**Pieskovosivá**	→ str. 636							
505.079.00.5		**Dub**	→ str. 636							
505.079.00.6		**Orech**	→ str. 636							
505.079.00.7		**Sivobéžová**	→ str. 636							
505.079.00.8		**Čierna matná**	→ str. 636							

✓ Kompatibilné

	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 40 cm	Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight				Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo		Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno²

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Šírka umývadla			→ str. 686			
Skrinky pod malé umývadlo									
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami	500.502.43.1		40 cm	Sivá scultura	→ str. 586				
	500.502.00.1		40 cm	Sivobéžová	→ str. 586				
	500.502.01.1		40 cm	Biela	→ str. 586				
Skrinky pod umývadlo									
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 601	✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 601	✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Biela	→ str. 601	✓1)	✓1)		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 602	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 602	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Biela	→ str. 602	✓1)	✓1)	✓1)	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 601	✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 601	✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Biela	→ str. 601	✓2)	✓2)		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 602	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 602	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Biela	→ str. 602	✓2)	✓2)	✓4)	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓2)	✓2)		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓2)	✓2)	✓4)	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 604	✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 604	✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Biela	→ str. 604	✓2)	✓2)		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 605	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 605	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Biela	→ str. 605	✓2)	✓2)	✓2)	

	Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²		Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 698	→ str. 697	→ str. 689	→ str. 690		→ str. 698	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Šírka umývadla			→ str. 686			
Skrinky pod nábytkové umývadlo									
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Sivá scultura	→ str. 622	✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	Sivobéžová	→ str. 622	✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	Biela	→ str. 622	✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	Sivá scultura	→ str. 622	✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	Sivobéžová	→ str. 622	✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	Biela	→ str. 622	✓3)	✓3)		
Bočné skrinky									
Vysoká skrinka Geberit Xeno² s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom	500.503.01.1			Biela	→ str. 644				
	500.503.43.1			Sivá scultura	→ str. 644				
	500.503.00.1			Sivobéžová	→ str. 644				
Bočná skrinka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou	500.507.01.1			Biela	→ str. 636	✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			Sivá scultura	→ str. 636	✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			Sivobéžová	→ str. 636	✓4)	✓4)		
Bočná skrinka Geberit Xeno² s dvomi zásuvkami	500.504.01.1			Biela	→ str. 637	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			Sivá scultura	→ str. 637	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			Sivobéžová	→ str. 637	✓1)	✓1)	✓5)	

✓ Kompatibilné

[1] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2
[2] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4
[3] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 6
[4] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3
[5] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 1

	Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²		Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 698	→ str. 697	→ str. 689	→ str. 690		→ str. 698	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto

Geberit Slovensko, január 2025

			Šírka umývadla			Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky				
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
												
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1					
						502.328.JK.1	503.012.21.1					
						502.328.JL.1	503.012.JK.1					
						502.328.00.1						
						→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
Skrinky pod malé umývadlo												
Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami	503.001.01.1		40 cm	Biela	→ str. 587							
	503.001.01.2			Biela matná	→ str. 587							
	503.001.01.3			Biele sklo	→ str. 587							
	503.001.JH.1			Dub	→ str. 587							
	503.001.JK.1			Lávová matná	→ str. 587							
	503.001.JK.2			Lávové sklo	→ str. 587							
	503.001.JR.1			Orech hickory	→ str. 587							
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		45 cm	Biela	→ str. 588							
	503.002.01.2			Biela matná	→ str. 588							
	503.002.01.3			Biele sklo	→ str. 588							
	503.002.JH.1			Dub	→ str. 588							
	503.002.JK.1			Lávová matná	→ str. 588							
	503.002.JK.2			Lávové sklo	→ str. 588							
	503.002.JR.1			Orech hickory	→ str. 588							
Skrinky pod umývadlo												
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.003.01.1		60 cm	Biela	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.003.01.2			Biela matná	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.003.01.3			Biele sklo	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.003.JH.1			Dub	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.003.JK.1			Lávová matná	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.003.JK.2			Lávové sklo	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.003.JR.1			Orech hickory	→ str. 606	✓	✓	✓				
	503.004.01.1		75 cm	Biela	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.004.01.2			Biela matná	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.004.01.3			Biele sklo	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.004.JH.1			Dub	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.004.JK.1			Lávová matná	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.004.JK.2			Lávové sklo	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.004.JR.1			Orech hickory	→ str. 606	✓	✓		✓			
	503.005.01.1		90 cm	Biela	→ str. 606	✓	✓			✓		
	503.005.01.2			Biela matná	→ str. 606	✓	✓			✓		
	503.005.01.3			Biele sklo	→ str. 606	✓	✓			✓		
	503.005.JH.1			Dub	→ str. 606	✓	✓			✓		
	503.005.JK.1			Lávová matná	→ str. 607	✓	✓			✓		
	503.005.JK.2			Lávové sklo	→ str. 607	✓	✓			✓		
	503.005.JR.1			Orech hickory	→ str. 607	✓	✓			✓		
	503.006.01.1		120 cm	Biela	→ str. 607	✓	✓				✓	
	503.006.01.2			Biela matná	→ str. 607	✓	✓				✓	
	503.006.01.3			Biele sklo	→ str. 607	✓	✓				✓	
	503.006.JH.1			Dub	→ str. 607	✓	✓				✓	
	503.006.JK.1			Lávová matná	→ str. 607	✓	✓				✓	
	503.006.JK.2			Lávové sklo	→ str. 607	✓	✓				✓	
	503.006.JR.1			Orech hickory	→ str. 607	✓	✓				✓	

	Nohy	Rukoväť							Svetelná lišta pre zásuvku	Prvok sieťovej zásuvky	Prvok sieťovej zásuvky s modulom Comfort-Light
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 693	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 690	→ str. 695	→ str. 696
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Slovensko, január 2025

						Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky				
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
												
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1					
						502.328.JK.1	503.012.21.1					
						502.328.JL.1	503.012.JK.1					
						502.328.00.1						
			Šírka umývadla			→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie	503.008.01.1		60 cm	Biela	→ str. 608							
	503.008.01.2			Biela matná	→ str. 608							
	503.008.01.3			Biele sklo	→ str. 608							
	503.008.JH.1			Dub	→ str. 608							
	503.008.JK.1			Lávová matná	→ str. 608							
	503.008.JK.2			Lávové sklo	→ str. 608							
	503.008.JR.1			Orech hickory	→ str. 608							
	503.009.01.1		75 cm	Biela	→ str. 608							
	503.009.01.2			Biela matná	→ str. 608							
	503.009.01.3			Biele sklo	→ str. 608							
	503.009.JH.1			Dub	→ str. 608							
	503.009.JK.1			Lávová matná	→ str. 608							
	503.009.JK.2			Lávové sklo	→ str. 608							
	503.009.JR.1			Orech hickory	→ str. 608							
Skrinky pre dvojumývadlo												
Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami	503.007.01.1		120 cm	Biela	→ str. 617	✓	✓	✓				
	503.007.01.2			Biela matná	→ str. 617	✓	✓	✓				
	503.007.01.3			Biele sklo	→ str. 617	✓	✓	✓				
	503.007.JH.1			Dub	→ str. 617	✓	✓	✓				
	503.007.JK.1			Lávová matná	→ str. 617	✓	✓	✓				
	503.007.JK.2			Lávové sklo	→ str. 617	✓	✓	✓				
	503.007.JR.1			Orech hickory	→ str. 617	✓	✓	✓				
Bočné skrinky												
Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami	503.010.01.1			Biela	→ str. 638	✓						
	503.010.01.2			Biela matná	→ str. 638	✓						
	503.010.01.3			Biele sklo	→ str. 638	✓						
	503.010.JH.1			Dub	→ str. 638	✓						
	503.010.JK.1			Lávová matná	→ str. 638	✓						
	503.010.JK.2			Lávové sklo	→ str. 638	✓						
	503.010.JR.1			Orech hickory	→ str. 638	✓						

✓ Kompatibilné

	Nohy	Rukoväť							Svetelná lišta pre zásuvku	Prvok sieťovej zásuvky	Prvok sieťovej zásuvky s modulom Comfort-Light
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 693	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 690	→ str. 695	→ str. 696
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky			
							60 cm	75 cm	90 cm	
										
					→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Skrinky pod malé umývadlo										
Šírka umývadla 38 cm										
Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami	502.300.01.1		Biela	→ str. 589						
	502.300.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589						
	502.300.01.3		Biela/matná	→ str. 589						
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 589						
	502.300.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589						
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 589						
	502.300.JR.1		Orech hickory	→ str. 589						
	502.301.01.1		Biela	→ str. 589						
	502.301.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589						
	502.301.01.3		Biela/matná	→ str. 589						
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 589						
	502.301.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589						
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 589						
	502.301.JR.1		Orech hickory	→ str. 589						
Šírka umývadla 53 cm										
Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Biela	→ str. 590						
	502.302.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 590						
	502.302.01.3		Biela/matná	→ str. 590						
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 590						
	502.302.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 590						
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 590						
	502.302.JR.1		Orech hickory	→ str. 590						
Skrinky pod umývadlo										
Šírka umývadla 60 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Biela	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Biela/matná	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Orech hickory	→ str. 610	✓	✓	✓			
Šírka umývadla 75 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Biela	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Biela/matná	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Orech hickory	→ str. 610	✓	✓		✓		
Šírka umývadla 90 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Biela	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Biela/matná	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Orech hickory	→ str. 610	✓	✓			✓	

	Priehradka do zásuvky	Nohy	Rukoväť							Svetelná lišta pre zásuvku	Prvok sieťovej zásuvky	Prvok sieťovej zásuvky s modulom ComfortLight
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
												
	→ str. 687	→ str. 693	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 690	→ str. 695	→ str. 696
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
												505.095.00.2
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky			
							60 cm	75 cm	90 cm	
										
					→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Šírka umývadla 120 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Biela	→ str. 611	✓	✓				
	502.313.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 611	✓	✓				
	502.313.01.3		Biela/matná	→ str. 611	✓	✓				
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 611	✓	✓				
	502.313.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 611	✓	✓				
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 611	✓	✓				
	502.313.JR.1		Orech hickory	→ str. 611	✓	✓				
Šírka umývadla 60 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.303.01.1		Biela	→ str. 612	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Biela/matná	→ str. 612	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 612	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 612	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Orech hickory	→ str. 612	✓	✓	✓			
Šírka umývadla 75 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.304.01.1		Biela	→ str. 612	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Biela/matná	→ str. 612	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 612	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 612	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Orech hickory	→ str. 612	✓	✓		✓		
Šírka umývadla 90 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.305.01.1		Biela	→ str. 612	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Biela/matná	→ str. 612	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 612	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 612	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Orech hickory	→ str. 612	✓	✓			✓	
Šírka umývadla 120 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.306.01.1		Biela	→ str. 613	✓	✓				
	502.306.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 613	✓	✓				
	502.306.01.3		Biela/matná	→ str. 613	✓	✓				
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 613	✓	✓				
	502.306.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 613	✓	✓				
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 613	✓	✓				
	502.306.JR.1		Orech hickory	→ str. 613	✓	✓				
Šírka umývadla 60 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.307.01.1		Biela	→ str. 614						
	502.307.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614						
	502.307.01.3		Biela/matná	→ str. 614						
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 614						
	502.307.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614						
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 614						
	502.307.JR.1		Orech hickory	→ str. 614						

	Priehradka do zásuvky	Nohy	Rukoväť							Svetelná lišta pre zásuvku	Prvok sieťovej zásuvky	Prvok sieťovej zásuvky s modulom ComfortLight
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
												
	→ str. 687	→ str. 693	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 690	→ str. 695	→ str. 696
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
												505.095.00.2
	✓								✓	✓	✓	✓
	✓								✓	✓	✓	✓
	✓								✓	✓	✓	✓
	✓								✓	✓	✓	✓
	✓								✓	✓	✓	✓
	✓								✓	✓	✓	✓
	✓								✓	✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓					✓			✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
		✓						✓		✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
	✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						
		✓				✓						

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky			
							60 cm	75 cm	90 cm	
										
					→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Šírka umývadla 75 cm										
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.308.01.1		Biela	→ str. 614						
	502.308.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614						
	502.308.01.3		Biela/matná	→ str. 614						
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 614						
	502.308.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614						
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 614						
	502.308.JR.1		Orech hickory	→ str. 614						
Skrinky pre dvojumývadlo										
Šírka umývadla 120 cm										
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.314.01.1		Biela	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.01.3		Biela/matná	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JR.1		Orech hickory	→ str. 618	✓	✓	✓			
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami	502.309.01.1		Biela	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.01.3		Biela/matná	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JR.1		Orech hickory	→ str. 619	✓	✓	✓			
Bočné skrinky										
Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami	502.315.01.1		Biela	→ str. 639	✓					
	502.315.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 639	✓					
	502.315.01.3		Biela/matná	→ str. 639	✓					
	502.315.JK.1		Láva	→ str. 639	✓					
	502.315.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 639	✓					
	502.315.JH.1		Dub	→ str. 639	✓					
	502.315.JR.1		Orech hickory	→ str. 639	✓					

✓ Kompatibilné

	Priehradka do zásuvky	Nohy	Rukoväť							Svetelná lišta pre zásuvku	Prvok sieťovej zásuvky	Prvok sieťovej zásuvky s modulom ComfortLight
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
												
	→ str. 687	→ str. 693	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 690	→ str. 695	→ str. 696
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
		500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
												505.095.00.2
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
		✓					✓					
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓				✓				✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓
		✓		✓						✓	✓	✓

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle

Geberit Slovensko, január 2025

						Súprava úzkych nožičiek Geberit	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000
									
			Šírka umývadla			→ str. 693	→ str. 689	→ str. 690	
Skrinky pod malé umývadlo									
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.350.00.1		45 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓			
	500.350.JK.1		45 cm	Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓			
	500.350.JL.1		45 cm	Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 591	✓			
	500.350.JR.1		45 cm	Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓			
	500.351.00.1		45 cm	Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓			
	500.351.JK.1		45 cm	Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓			
	500.351.JL.1		45 cm	Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 591	✓			
	500.351.JR.1		45 cm	Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓			
	500.363.00.1		50 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓			
	500.363.JK.1		50 cm	Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓			
	500.363.JL.1		50 cm	Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 591	✓			
	500.363.JR.1		50 cm	Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓			
	500.364.00.1		50 cm	Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓			
	500.364.JK.1		50 cm	Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓			
	500.364.JL.1		50 cm	Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 591	✓			
	500.364.JR.1		50 cm	Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓			
Skrinky pod umývadlo									
Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.365.00.1		55 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.365.JK.1		55 cm	Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.365.JL.1		55 cm	Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.365.JR.1		55 cm	Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.366.00.1		55 cm	Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.366.JK.1		55 cm	Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.366.JL.1		55 cm	Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓
	500.366.JR.1		55 cm	Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓
Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.352.00.1		60 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.352.JK.1		60 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.352.JL.1		60 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.353.00.1		75 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.353.JK.1		75 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.353.JL.1		75 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.354.00.1		90 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.354.JK.1		90 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.354.JL.1		90 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.355.00.1		120 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.355.JK.1		120 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.355.JL.1		120 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓

	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Magnetický držiak Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku				Dvojitá svetelná lišta Geberit pre zásuvku
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ str. 687	→ str. 688		→ str. 698	→ str. 696	→ str. 698	→ str. 691				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Slovensko, január 2025

			Šírka umývadla			Súprava úzkych nožičiek Geberit	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
										
						→ str. 693	→ str. 689	→ str. 690		
Skrinky pre dvojumývadlo										
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Biela	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Láva	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Pieskovosivá	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Orech hickory	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
Bočné skrinky										
Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami	500.361.00.1			Biela	→ str. 648	✓				
	500.361.JK.1			Láva	→ str. 648	✓				
	500.361.JL.1			Pieskovosivá	→ str. 648	✓				
	500.361.JR.1			Orech hickory	→ str. 648	✓				
Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami	500.359.00.1			Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 641	✓				
	500.359.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 641	✓				
	500.359.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 641	✓				
	500.359.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 641	✓				
	500.360.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 641	✓				
	500.360.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 641	✓				
	500.360.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 641	✓				
	500.360.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 641	✓				
Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami	500.357.00.1			Biela	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Láva	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Pieskovosivá	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Orech hickory	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square	500.358.00.1			Biela	→ str. 643	✓				
	500.358.JK.1			Láva	→ str. 643	✓				
	500.358.JL.1			Pieskovosivá	→ str. 643	✓				
	500.358.JR.1			Orech hickory	→ str. 643	✓				

✓ Kompatibilné

[1] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2
[2] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4
[3] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 6
[4] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 5
[5] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3
[6] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 1

	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Magnetický držiak Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku				Dvojitá svetelná lišta Geberit pre zásuvku
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ str. 687	→ str. 688		→ str. 698	→ str. 696	→ str. 698	→ str. 691				
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený
Číslo výrobku					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000
											
		Šírka umývadla			→ str. 689					→ str. 690	
Súprava umývadiel so skrinkou pod umývadlá											
Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dvierka	502.742.00.1	36 cm	Biela	→ str. 568							
	502.743.00.1	36 cm	Láva	→ str. 568							
	502.744.00.1	36 cm	Orech hickory	→ str. 568							
	502.745.00.1	36 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 568							
	502.746.00.1	45 cm	Biela	→ str. 568							
	502.747.00.1	45 cm	Láva	→ str. 568							
	502.748.00.1	45 cm	Orech hickory	→ str. 568							
	502.749.00.1	45 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 568							
	502.750.00.1	50 cm	Biela	→ str. 568							
	502.751.00.1	50 cm	Láva	→ str. 568							
	502.752.00.1	50 cm	Orech hickory	→ str. 568							
	502.753.00.1	50 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 568							
Súprava nábytkového umývadla so skrinkou pod umývadlá											
Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka	501.248.00.1	55 cm	Biela	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1	55 cm	Láva	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1	55 cm	Orech hickory	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1	55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1	60 cm	Biela	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1	60 cm	Láva	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1	60 cm	Orech hickory	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1	60 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka	501.256.00.1	80 cm	Biela	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1	80 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.258.00.1	80 cm	Orech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1	80 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1	100 cm	Biela	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1	100 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1	100 cm	Orech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1	100 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky	501.232.00.1	55 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.233.00.1	55 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.234.00.1	55 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.235.00.1	55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.236.00.1	60 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.237.00.1	60 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.238.00.1	60 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.239.00.1	60 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.240.00.1	80 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.241.00.1	80 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.242.00.1	80 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.243.00.1	80 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.244.00.1	100 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.245.00.1	100 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.246.00.1	100 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.247.00.1	100 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Súprava nožičiek Geberit Selnova Square	Súprava úzkych nožičiek Geberit Selnova Square	Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit	Svietidlo Geberit pre zrkadlovú skrinku	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
													
	→ str. 687	→ str. 688		→ str. 694		→ str. 698		→ str. 696	→ str. 723	→ str. 691			
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený
Číslo výrobku						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000
												
			Šírka umývadla			→ str. 689					→ str. 690	
Súprava zápustného umývadla so skrinkou pre umývadlá a umývadlovou doskou												
Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky	502.868.00.1		55 cm	Biela	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1		55 cm	Láva	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1		55 cm	Orech hickory	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1		55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1		55 cm	Biela	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1		55 cm	Láva	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1		55 cm	Orech hickory	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.875.00.1		55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bočné skrinky												
Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami	501.272.00.1			Biela	→ str. 643							
	501.273.00.1			Láva	→ str. 643							
	501.274.00.1			Orech hickory	→ str. 643							
	501.275.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 643							
Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami	501.276.00.1			Biela	→ str. 649							
	501.277.00.1			Láva	→ str. 649							
	501.278.00.1			Orech hickory	→ str. 649							
	501.279.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 649							
Zrkadlové skrinky												
Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami	501.264.00.1			Biela	→ str. 722							
	501.265.00.1			Láva	→ str. 722							
	501.266.00.1			Orech hickory	→ str. 722							
	501.267.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 722							
Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a štyrmi sklenenými vkladacími poličkami	501.268.00.1			Biela	→ str. 723							
	501.269.00.1			Láva	→ str. 723							
	501.270.00.1			Orech hickory	→ str. 723							
	501.271.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 723							
Zrkadlo												
Zrkadlo Geberit Selnova Square	502.891.00.1				→ str. 707							
	502.892.00.1				→ str. 707							

✓ Kompatibilné

[1] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2
[2] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4
[3] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3

	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Súprava nožičiek Geberit Selnova Square	Súprava úzkych nožičiek Geberit Selnova Square	Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit	Svietidlo Geberit pre zrkadlovú skrinku	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
													
	→ str. 687	→ str. 688		→ str. 694		→ str. 698		→ str. 696	→ str. 723	→ str. 691			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓						
						✓	✓						

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

			Šírka umývadla			Súprava nožičiek Geberit	Magnetický držiak Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit
						500550000	510010000	501020000
								
						→ str. 693	→ str. 698	→ str. 696
Skrinky pod malé umývadlo								
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie	501.498.00.1		50 cm	Biela	→ str. 592	✓	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	Biela	→ str. 592	✓	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	Svetlosivá	→ str. 592	✓	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	Svetlosivá	→ str. 592	✓	✓	✓
Skrinky pod umývadlo								
Skrinky pod rohové malé umývadlá								
Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami	501.484.00.1		45 cm	Biela	→ str. 626	✓	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	Svetlosivá	→ str. 626	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Option

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

			Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit
			510010000	510100000
				
			→ str. 698	
Zrkadlové skrinky				
Zrkadlová skrinka Geberit Option Basic s osvetlením a dvomi dvierkami	500.257.00.1			✓
	500.258.00.1	→ str. 721		✓
	500.273.00.1			✓
Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a dvomi dvierkami	500.582.00.1		✓	✓
	500.205.00.1	→ str. 719		✓
	500.583.00.1			✓
Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami	500.207.00.1	→ str. 720		✓
Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami	500.593.00.1		✓[1]	✓[1]
	500.206.00.1	→ str. 717		✓[1]
Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami	500.594.00.1			✓[1]
	500.592.00.1	→ str. 718		✓[1]

✓ Kompatibilné

[1] Súčasťou rozsahu dodávky

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000
							
				Šírka		→ str. 689	→ str. 690
Skrinky pre umývadlo na dosku							
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.159.00.1		Biela	75 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.160.00.1		Láva	75 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.162.00.1		Orech hickory	75 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.163.00.1		Dub	75 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.165.00.1		Biela	90 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.166.00.1		Láva	90 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.168.00.1		Orech hickory	90 cm	→ str. 623	✓	✓
	501.169.00.1		Dub	90 cm	→ str. 623	✓	✓
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.171.00.1		Biela	120 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.172.00.1		Láva	120 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.174.00.1		Orech hickory	120 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.175.00.1		Dub	120 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.177.00.1		Biela	135 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.178.00.1		Láva	135 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.180.00.1		Orech hickory	135 cm	→ str. 624	✓	✓
	501.181.00.1		Dub	135 cm	→ str. 624	✓	✓
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.183.00.1		Biela	120 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.184.00.1		Láva	120 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.186.00.1		Orech hickory	120 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.187.00.1		Dub	120 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.189.00.1		Biela	135 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.190.00.1		Láva	135 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.192.00.1		Orech hickory	135 cm	→ str. 625	✓	✓
	501.193.00.1		Dub	135 cm	→ str. 625	✓	✓

✓ Kompatibilné

[1] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3
[2] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4
[3] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 5
[4] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 6
[5] Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2

	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 40 cm	Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Magnetický držiak Geberit
	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ str. 690	→ str. 691	→ str. 686	→ str. 687	→ str. 698
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Priehradky do zásuvky a organizačné boxy

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku



click & scan

Účely použitia
- Pre skrinky pod umývadlá a bočné skrinky

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare T

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	32,3	6,2	15

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku



click & scan

Účely použitia
- Pre skrinky pod umývadlá a bočné skrinky

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	32,3	6,2	15

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



click & scan

Účely použitia
- Pre skrinky pod umývadlá a bočné skrinky

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	37,3	9,8	20,8

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku

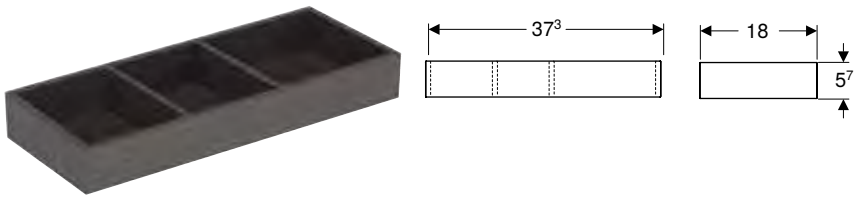

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.156.00.1	Tmavosivá / Pokryté melamínom	18	5,7	37,3	78.57

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku





click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.157.00.1	Tmavosivá / Pokryté melamínom	18	14,3	37,3	86.39

Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku



click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické údaje

Materiál	Bambus

Rozsah dodávky
- Priehradka do zásuvky
- Kryt

Č. výr.	Šírka umývadla [cm]	EUR/ks
502.349.00.1	60	64.88
502.350.00.1	75	77.86
502.351.00.1	90	93.37
502.352.00.1	105	112.11
502.353.00.1	120	134.36
502.354.00.1	135	161.37

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku







click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Priehradka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare T

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.678.00.1	Láva / Štrukturovaný melamín	32,3	5,9	15	48.81

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku



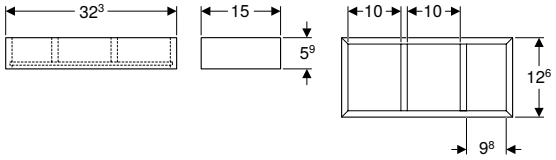

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Priehradka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
500.677.00.1	Láva / Štrukturovaný melamín	32,3	5,9	15	12,6	48.81

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



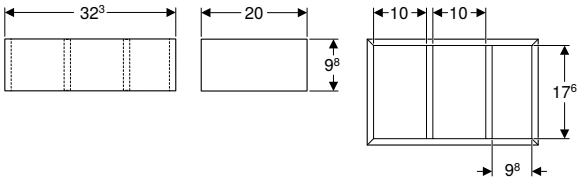

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky
- Priehradka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.676.00.1	Láva / Štrukturovaný melamín	32,3	9,8	20	60.00

Organizačný box Geberit





click & scan

Technické údaje

Materiál	Bambus

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6	57.41

Kombinovateľné s
- Vysoká skrinka Geberit s dvomi výsuvmi → str. 645

Vnútorná úložná polica Geberit

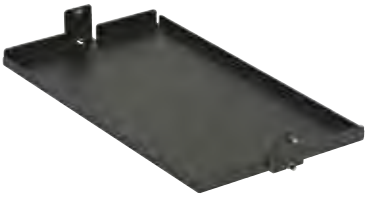

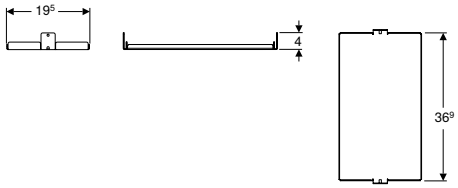

click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
503.017.00.1	19,8	4	36,9	75.02

Kombinovateľné s
- Vysoká skrinka Geberit s dvomi výsuvmi → str. 645

Držiak na uteráky a háčiky na uteráky

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie k spodnej skrinke
- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Rozsah dodávky
- Držiak na uteráky
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Hliník

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
503.012.01.1	Biela / Matná prášková farba	40	0,8	7,2	42.99
503.012.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	40	0,8	7,2	42.99
503.012.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	0,8	7,2	56.50
503.012.JK.1	Láva / Matná prášková farba	40	0,8	7,2	42.99

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok





click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie k spodnej skrinke

Vlastnosti
- Pravouhlý roh

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Držiak na uteráky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.328.00.1	Lesklé pochrómovanie	42,4	1,9	4,9	44.22
502.328.01.3	Biela / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	44.22
502.328.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	32.00
502.328.JK.1	Láva / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	44.22
502.328.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	44.22

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie k spodnej skrinke

Vlastnosti
- Pravouhlý roh

Technické údaje

Materiál	Zinc

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
510040000	Lesklé pochrómovanie	40	88.81

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie k spodnej skrinke

Vlastnosti
- Zaoblený

Technické údaje

Materiál	Zinc

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
510140000	Lesklé pochrómovanie	40	88.81

Svetelné prvky

Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Vlastnosti
- Doba používania 3–6 mesiacov
- Nabíjateľné pomocou micro USB kábla

Technické údaje

Prevádzkové napätie	7,5 V DC
Materiál	Plast
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	3500 K

Rozsah dodávky
- Svetelná lišta vľavo a vpravo
- Pripevňovací materiál
- USB kábel

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
502.031.00.1	35	III	≤ 1	101.79

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 40 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre série Geberit ONE a Variform

Vlastnosti
- Doba používania 3–6 mesiacov
- Nabíjateľné pomocou micro USB kábla

Technické údaje

Prevádzkové napätie	7,5 V DC
Materiál	Plast
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	3500 K

Rozsah dodávky

- Svetelná lišta vľavo a vpravo
- Pripevňovací materiál
- USB kábel

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
502.032.00.1	40	III	≤ 1	**148.60**

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

Svetelná lišta Geberit pre zásuvku



click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4000 K

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
501410000	41	II	3,5	392	**83.23**
501480000	48	II	4	448	**90.85**
501535000	53,5	II	4,5	504	**97.93**
501635000	63,5	II	5,5	616	**106.08**
501735000	73,5	II	6,5	728	**113.58**
501825000	82,5	II	7,5	840	**121.20**
501885000	88,5	II	8	898	**128.00**

Dvojitá svetelná lišta Geberit pre zásuvku



click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4000 K

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
501470000	47	II	8	896	**146.50**
501550000	55	II	9,5	1064	**158.11**

Držiak pre umývadlové dosky

Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE



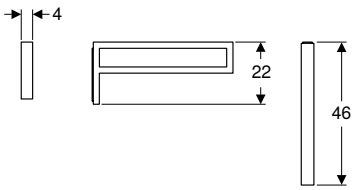

click & scan

Rozsah dodávky
- P-nosník
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch
505.700.00.1	Pochrómované

Kombinovateľné s
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 628
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 632

Držadlá

Madlo Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre série Acanto a iCon

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky skrinky pod umývadlá Acanto a iCon s rukoväťou
- Upevnenie pomocou skrutky

Rozsah dodávky
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36,7 cm					
502.356.00.1	Lesklé pochrómovanie	25,6	1,9	3,3	33.41
502.356.01.1	Biela / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
502.356.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
502.356.JK.1	Láva / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
502.356.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
B/šírka: 44,7 cm					
502.357.00.1	Lesklé pochrómovanie	32	1,9	3,3	36.78
502.357.01.1	Biela / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
502.357.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
502.357.JK.1	Láva / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
502.357.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
B/šírka: 51,7 cm					
502.358.00.1	Lesklé pochrómovanie	38,4	1,9	3,3	40.04
502.358.01.1	Biela / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
502.358.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
502.358.JK.1	Láva / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
502.358.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
B/šírka: 58,9 cm					
502.359.00.1	Lesklé pochrómovanie	44,8	1,9	3,3	46.78
502.359.01.1	Biela / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27
502.359.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27
502.359.JK.1	Láva / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27
502.359.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 73,7 cm					
502.360.00.1	Lesklé pochrómovanie	64,4	1,9	3,3	60.11
502.360.01.1	Biela / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
502.360.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
502.360.JK.1	Láva / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
502.360.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
B/šírka: 88,5 cm					
502.361.00.1	Lesklé pochrómovanie	76,8	1,9	3,3	70.15
502.361.01.1	Biela / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
502.361.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
502.361.JK.1	Láva / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
502.361.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
B/šírka: 118,1 cm					
502.362.00.1	Lesklé pochrómovanie	89,6	1,9	3,3	83.48
502.362.01.1	Biela / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15
502.362.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15
502.362.JK.1	Láva / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15
502.362.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15

Súpravy nôh

Súprava úzkych nožičiek Geberit

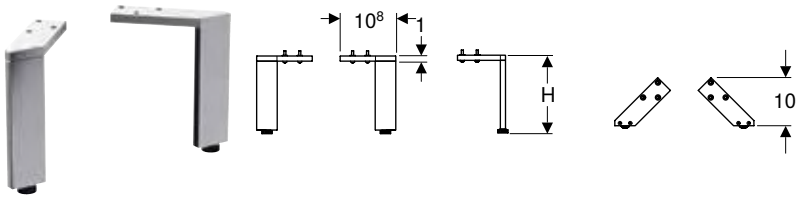

click & scan

Technické údaje

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné pre vyrovnanie nerovností podlahy

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
500.367.00.1	Lesklé pochrómovanie	15,1–15,4	180.67
500.657.00.2	Lesklé pochrómovanie	31,6	81.30
500.658.00.2	Lesklé pochrómovanie	28,1	101.72
502.329.00.1	Lesklé pochrómovanie	18	136.64
502.330.00.1	Lesklé pochrómovanie	21,7	145.34

Súprava nožičiek Geberit

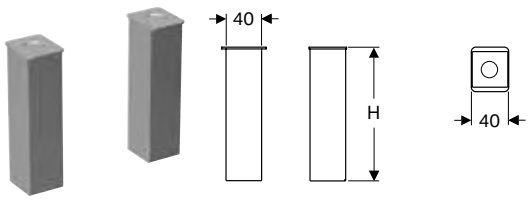

click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
500550000	Pochrómované	15–16,5	40.85

Súprava nožičiek Geberit Selnova Square

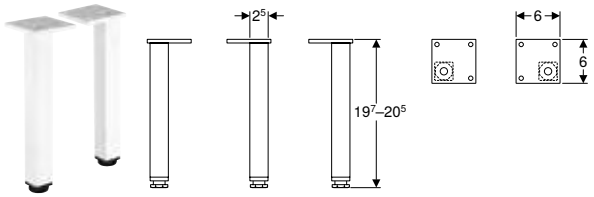

click & scan

Technické údaje

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
501.423.01.1	Biela	19,7–20,5	38.88

Súprava úzkych nožičiek Geberit Selnova Square



click & scan

Technické údaje

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.199.21.1	Lesklé pochrómovanie	39.44

Magnetické tabule

Magnetická tabuľa Geberit s úložnými boxmi

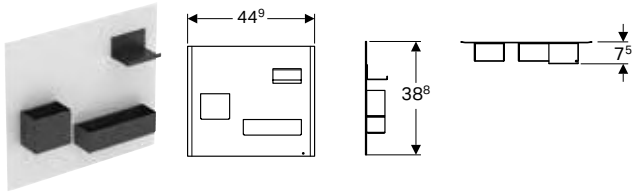

click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Rozsah dodávky
- Magnetická tabuľa
- Úložné boxy

Vlastnosti
- Úložné boxy v rôznych veľkostiach
- Úložné boxy s magnetickým upevnením

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.649.01.2	Magnetická tabuľa: biela/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93
500.649.JL.2	Magnetická tabuľa: pieskovosivá/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93
500.649.JK.2	Magnetická tabuľa: láva/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93
500.649.16.1	Magnetická tabuľa: čierna/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93

Kombinovateľné s
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami → str. 642

Zásuvky

Prvok sieťovej zásuvky Geberit so sieťovou zástrčkou

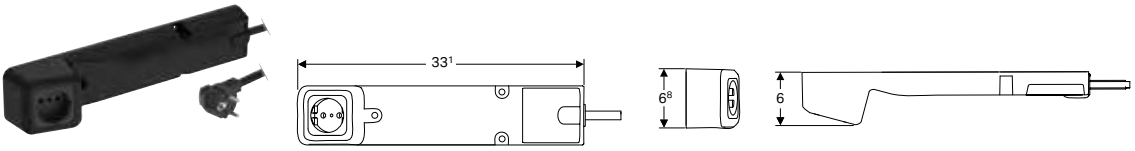

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky so zástrčkou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Typ zástrčky	Sieťová zásuvka	EUR/ks
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	136.81

- Predpokladom inštalácie prvku sieťovej zásuvky je existujúca zásuvka v priestore za skrinkou pod umývadlá.

Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight

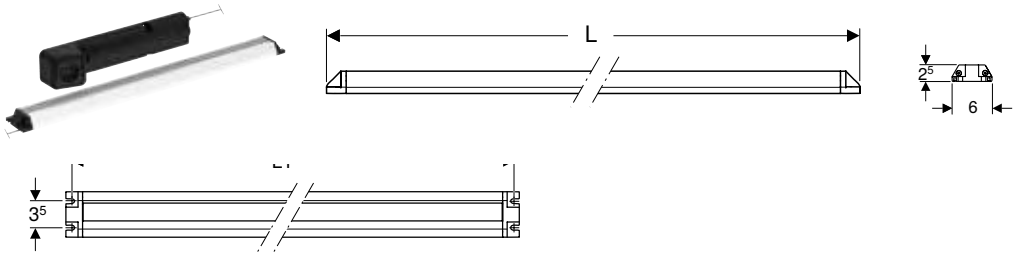

click & scan

Účely použitia
- Pre skrinky pod umývadlá Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinácii so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Prepojenie so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE cez zbernicu DALI
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Nepriame osvetlenie
- LED osvetlenie
- S elektrickou zásuvkou v hornej zásuvke
- Pripojovacia svorka pre vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvok sieťovej zásuvky
- Svetelná lišta
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	L1 [cm]	Sieťová zásuvka	Pre skrinky pod umývadlo so šírkou [cm]	EUR/ks
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	507.93
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	527.44
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	546.92

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283

Kombinovateľné s
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 708
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 712
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 709
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 710
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dverami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 711
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 713
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 714
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 716

- Predpokladom inštalácie prvku sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight je existujúce pripojenie na sieť v priestore za skrinkou pod umývadlá

Prvok sieťovej zásuvky Geberit

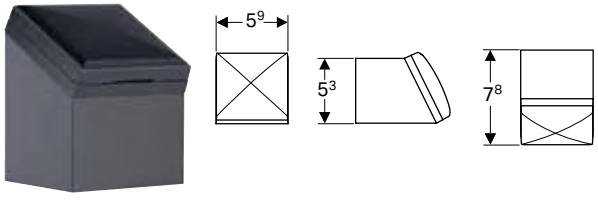

click & scan

Účely použitia
- Pre inštaláciu do skriniek pod umývadlo alebo bočných skriniek

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvok sieťovej zásuvky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Typ zástrčky	EUR/ks
501020000	Antracitová	CEE 7/16	91.90
595165000	Biela	CEE 7/16	56.60

Ďalšie príslušenstvo

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo





click & scan

Účely použitia
- Pre bočné skrinky Geberit ONE

Vlastnosti
- Odolné voči poškriabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Technické údaje

Materiál	Sklo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	Biela / Sklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	Láva / Sklo	45	0,6	46,5

Kombinovateľné s
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina







click & scan

Účely použitia
- Pre bočné skrinky Geberit ONE

Vlastnosti
- Odolné voči poškriabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Technické údaje

Materiál	Jemná kamenina

Rozsah dodávky
- Protišmyková podložka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	Čierna mramorový vzhľad / Matný	45	0,4	46,5
505.081.00.1	Biela mramorový vzhľad / Matný	45	0,4	46,5

Kombinovateľné s
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²





click & scan

Účely použitia
- Pre bočné skrinky Xeno² s jednou zásuvkou

Technické údaje

Materiál	Sklo

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²

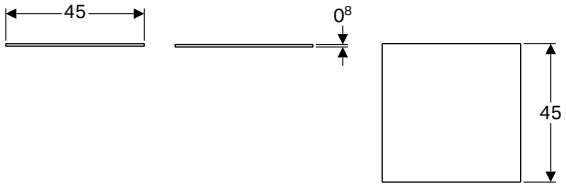

click & scan

Účely použitia

- Pre bočné skrinky Xeno² s dvomi zásuvkami

Technické údaje

Materiál	Sklo

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Zväčšovacie zrkadlo Geberit

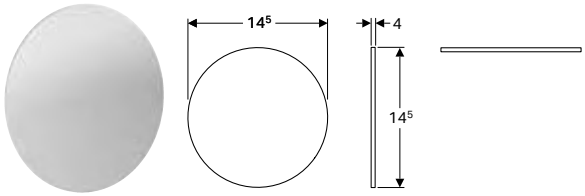

click & scan

Vlastnosti

- S trojnásobným zväčšením
- Samolepiace

Č. výr.	EUR/ks
510100000	50.15

Magnetický držiak Geberit



click & scan

Vlastnosti

- Samolepiace

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
510010000	10	2	0,5	47.93





Zrkadlá a zrkadlové skrinky

Zrkadlo **702**

S integrovaným osvetlením 702
Bez integrovaného osvetlenia 707

Zrkadlové skrinky **708**

S integrovaným osvetlením 708
Bez integrovaného osvetlenia 722

Príslušenstvo **723**

Svetelné prvky 723
Rukoväte 725
Ďalšie príslušenstvo 726
Zásuvky 727

Zrkadlo

S integrovaným osvetlením

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením









click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Priame a nepriame osvetlenie, plynule stmievateľné
- Dotykový senzorový spínač pre osvetlenie, s orientačným svetlom
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- S pamäťovou funkciou pre osvetlenie
- Vyhrievaná zadná strana proti zahmlievaniu zrkadla
- Dotykový senzorový spínač pre vyhrievanie zrkadiel, s červeným kontrolným svetlom
- Automatické vypnutie vyhrievania proti orosovaniu po 30 minútach
- So zavesením Geberit FlexInstall

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Príkon vyhrievania zrkadla [W]	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]	EUR/ks
B/šírka: 40 cm										
502.780.00.1	Eloxovaný hliník	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**932.50**
502.780.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**959.44**
B/šírka: 60 cm										
502.781.00.1	Eloxovaný hliník	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**966.18**
502.781.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**993.09**
B/šírka: 75 cm										
502.782.00.1	Eloxovaný hliník	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**1'046.95**
502.782.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**1'080.64**
B/šírka: 90 cm										
502.783.00.1	Eloxovaný hliník	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**1'117.65**
502.783.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**1'151.30**
B/šírka: 105 cm										
502.784.00.1	Eloxovaný hliník	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**1'178.22**
502.784.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**1'211.90**
B/šírka: 120 cm										
502.785.00.1	Eloxovaný hliník	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**1'272.53**
502.785.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**1'306.15**
B/šírka: 135 cm										
502.786.00.1	Eloxovaný hliník	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1'450.88**
502.786.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1'487.93**
B/šírka: 160 cm										
502.787.00.1	Eloxovaný hliník	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1'632.71**
502.787.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1'683.20**

Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno²

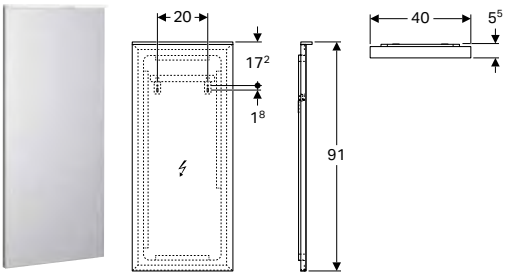

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K

Vlastnosti

- LED osvetlenie
- Vyhrievaná zadná strana proti zahmlievaniu zrkadla
- Dotykový senzorový spínač
- Stmievateľné
- S pamäťovou funkciou pre osvetlenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Príkon vyhrievania zrkadla [W]	Svetelný tok [lm]
500.520.00.1	Brúsený hliník	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením

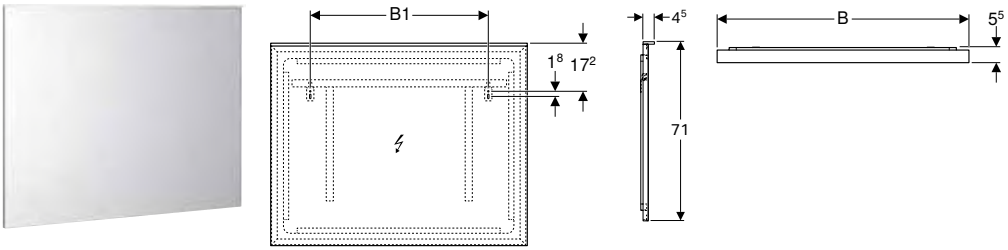

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Priame a nepriame osvetlenie
- Priame osvetlenie, stmievateľné
- Vyhrievaná zadná strana proti zahmlievaniu zrkadla, pri aktivácii priameho osvetlenia
- Dotykový senzorový spínač
- S pamäťovou funkciou pre osvetlenie

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Príkon vyhrievania zrkadla [W]	Svetelný tok [lm]	Svetelný tok, nepriamy [lm]
B/šírka: 60 cm									
500.521.00.1	Brúsený hliník	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B/šírka: 90 cm									
500.522.00.1	Brúsený hliník	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B/šírka: 120 cm									
500.519.00.1	Brúsený hliník	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B/šírka: 140 cm									
500.203.00.1	Brúsený hliník	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B/šírka: 160 cm									
500.204.00.1	Brúsený hliník	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením



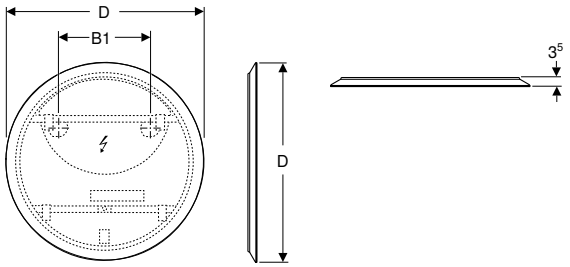

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L70B50
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky
- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Priame a nepriame osvetlenie, plynule stmievateľné
- Dotykový senzorový spínač pre osvetlenie, s orientačným svetlom
- Pamäťová funkcia pre osvetlenie prostredníctvom dotykového senzorového spínača
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- So zavesením Geberit FlexInstall

Č. výr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**639.62**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**723.79**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**824.78**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**942.60**

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora



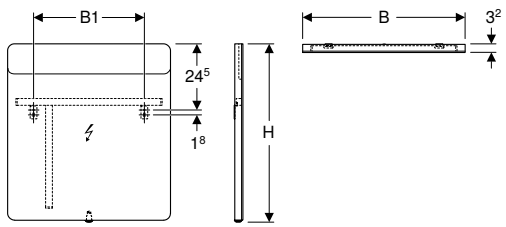

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky
- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Mechanický spínač

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
819240000	Brúsený hliník	40	21	80	3,2	I	7	880	**653.34**
819260000	Brúsený hliník	60	41	65	3,2	I	10,5	1320	**732.57**
819270000	Brúsený hliník	70	26	65	3,2	I	12,3	1540	**791.93**
819200000	Brúsený hliník	90	44	65	3,2	I	15,8	1980	**871.13**

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, obojstranné osvetlenie

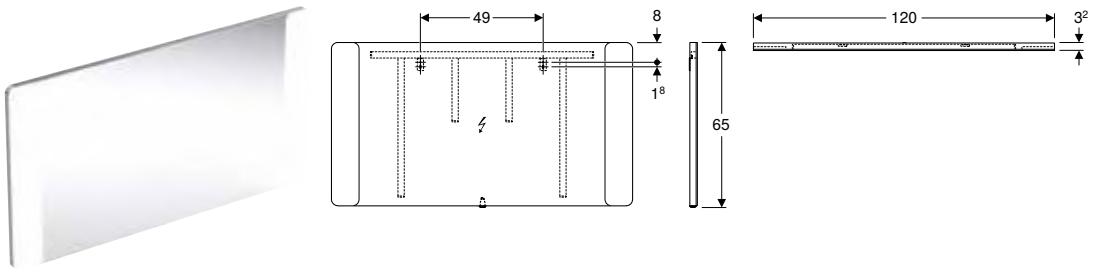

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Mechanický spínač

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
819220000	Brúsený hliník	120	65	3	I	22,8	2860	**989.86**

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením

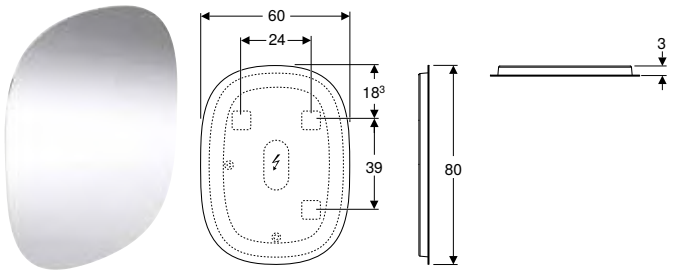

click & scan

Účely použitia

- Pre horizontálnu a vertikálnu montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Oceľ
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	G
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia	30000 h
Metóda merania	L70B50
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	6 SDCM

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Možnosť montáže vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe
- Zapínanie/vypínanie svetla pomocou nástenného spínača
- So zavesením Geberit FlexInstall

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**471.30**

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora



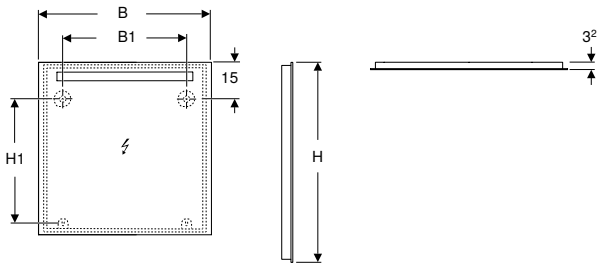

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia	30000 h
Metóda merania	L70B50
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	6 SDCM

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Zapínanie/vypínanie svetla pomocou nástenného spínača
- So zavesením Geberit FlexInstall

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.803.00.1	Eloxovaný hliník	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**316.46**
502.804.00.1	Eloxovaný hliník	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**329.90**
502.805.00.1	Eloxovaný hliník	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**350.11**
502.806.00.1	Eloxovaný hliník	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**363.58**
502.807.00.1	Eloxovaný hliník	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**380.43**
502.808.00.1	Eloxovaný hliník	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**393.86**
502.809.00.1	Eloxovaný hliník	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**430.92**
502.810.00.1	Eloxovaný hliník	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**461.23**
502.811.00.1	Eloxovaný hliník	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**491.48**
502.812.00.1	Eloxovaný hliník	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**420.81**
502.813.00.1	Eloxovaný hliník	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**454.46**
502.814.00.1	Eloxovaný hliník	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**504.99**
502.815.00.1	Eloxovaný hliník	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**568.95**
502.816.00.1	Eloxovaný hliník	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**632.88**

Bez integrovaného osvetlenia

Zrkadlo Geberit Selnova Square

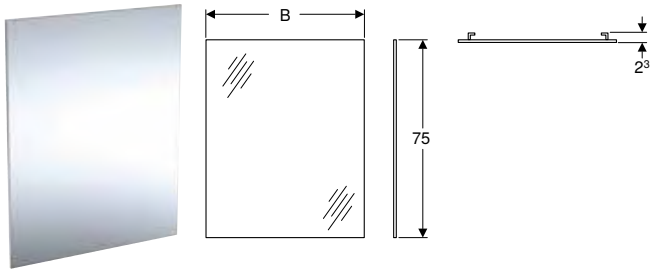

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sklo

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.891.00.1	60	75	1	101.02
502.892.00.1	80	75	1	120.43

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Zrkadlové skrinky

S integrovaným osvetlením

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm



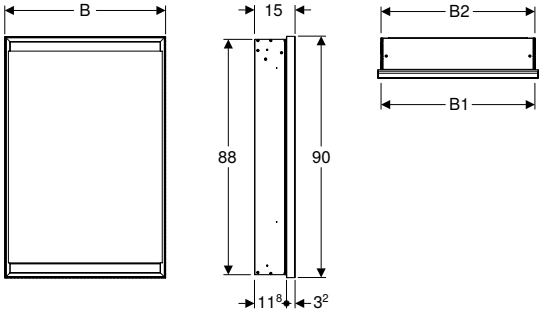

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky
- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti
- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 60 cm												
505.800.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Nutné objednať dodatočne
- Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo
- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm

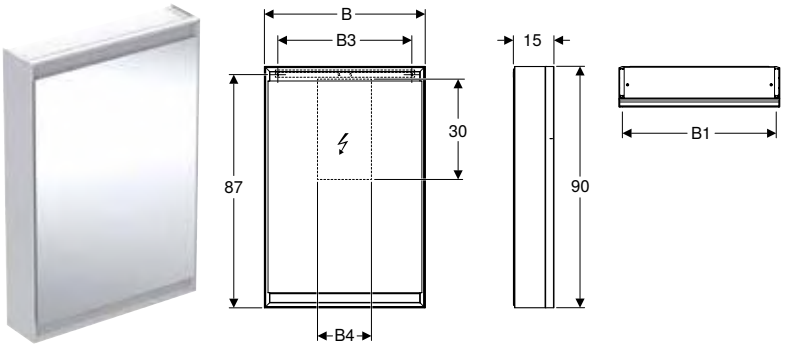

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 60 cm										
505.810.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm



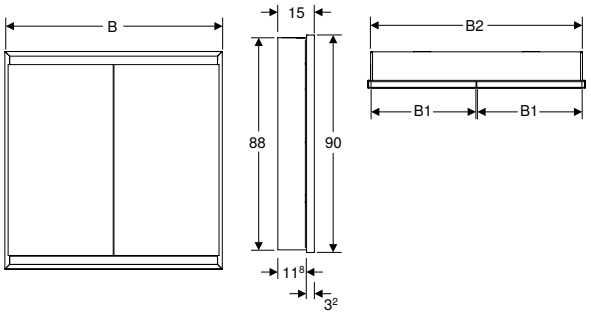

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm											
505.802.00.1	Eloxovaný hliník	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm											
505.803.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm											
505.804.00.1	Eloxovaný hliník	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm											
505.805.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Nutné objednať dodatočne

- Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dverami, nadomietková montáž, výška 90 cm



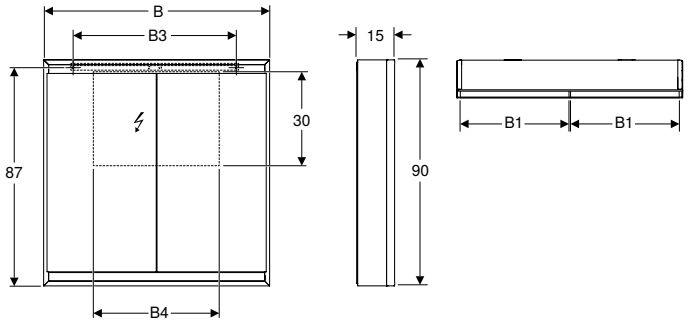

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm									
505.812.00.1	Eloxovaný hliník	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm									
505.813.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm									
505.814.00.1	Eloxovaný hliník	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm									
505.815.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm



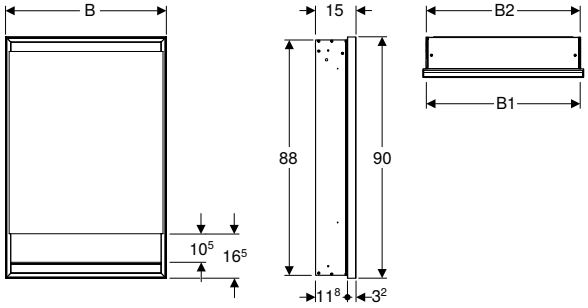

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Vlastnosti
- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Rozsah dodávky
- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 60 cm													
505.820.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Nutné objednať dodatočne
- Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo
- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm



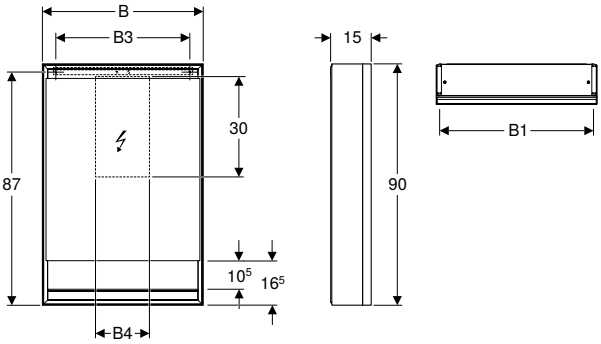

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 60 cm											
505.830.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm



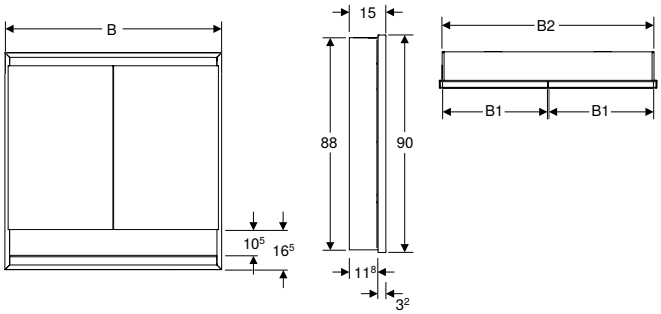

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm												
505.822.00.1	Eloxovaný hliník	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm												
505.823.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm												
505.824.00.1	Eloxovaný hliník	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm												
505.825.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Nutné objednať dodatočne

- Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm



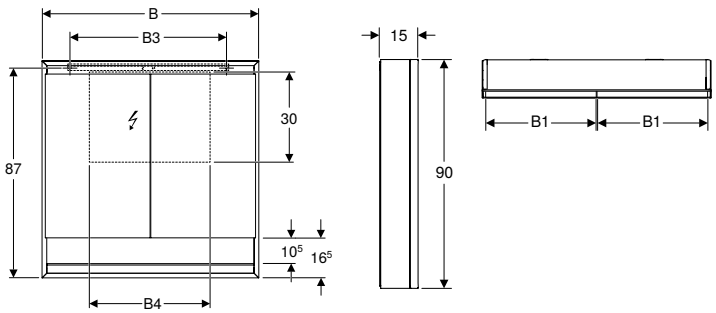

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm										
505.832.00.1	Eloxovaný hliník	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm										
505.833.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm										
505.834.00.1	Eloxovaný hliník	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm										
505.835.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724

- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami



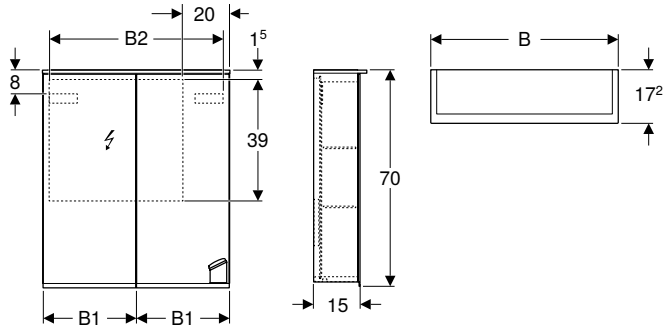

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 2 sklenené poličky
- Zväčšovacie zrkadlo
- Magnetický držiak
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- Zrkadlová zadná strana
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Zväčšovacie zrkadlo
- Magnetický držiak

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.593.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**1'178.64**
500.206.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1'309.69**

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami



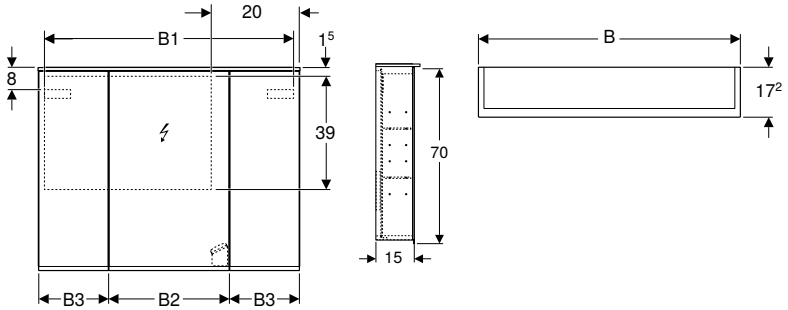

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 6 sklenených poličiek
- Zväčšovacie zrkadlo
- Magnetický držiak
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- Zrkadlová zadná strana
- Odolné voči vlhkosti
- S tromi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Doraz stredných dvierok vpravo
- Otváranie pomocou zapusteného úchytu
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Magnetický držiak
- Zväčšovacie zrkadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.594.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1'421.55
500.592.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1'664.74

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

- Jedna elektrická zásuvka pre zrkadlovú skrinku 90 cm
- Dve zásuvky pre zrkadlovú skrinku 120 cm

Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a dvomi dvierkami



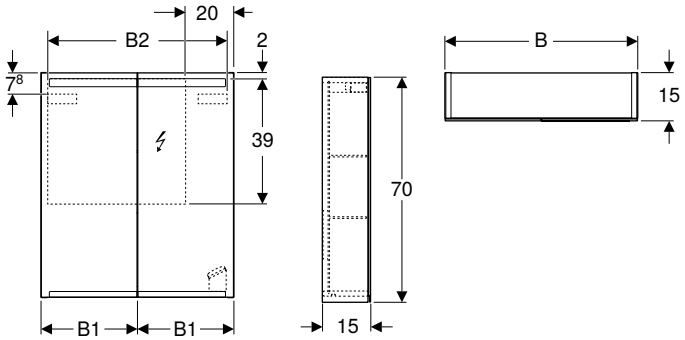

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 2 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Otváranie pomocou zapusteného úchytu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.582.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**911.23**
500.205.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**1'012.04**
500.583.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**1'032.88**

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami



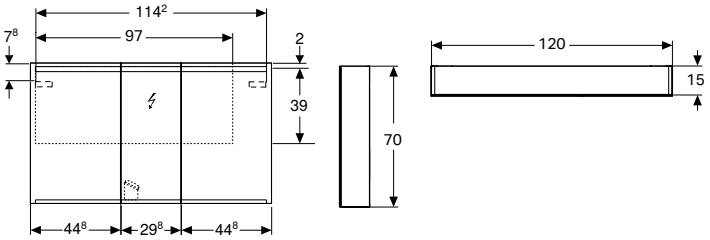

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 4 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- Odolné voči vlhkosti
- S tromi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Doraz stredných dvierok vpravo
- Otváranie pomocou zapusteného úchytu
- Nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.207.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	120	70	15	I	20,45	1995	**1'270.08**

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Zrkadlová skrinka Geberit Option Basic s osvetlením a dvomi dvierkami



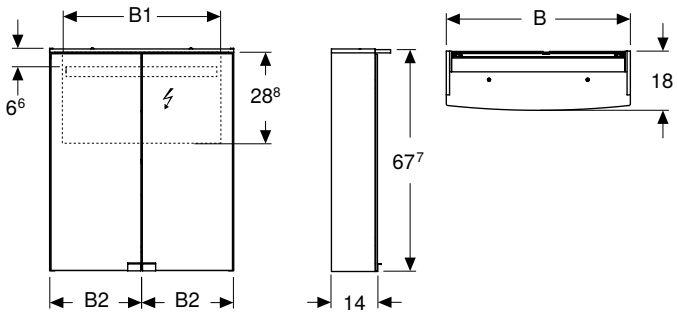

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 2 sklenené poličky
- Rukoväť, lesklé pochrómovanie
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Mechanický spínač
- Elektrická zásuvka na spodnej strane namontovaná vľavo alebo vpravo
- Nastaviteľné sklenené poličky
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S orientačným svetlom na spínači

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.257.00.1	Korpus: biely matný/pokrytý melamínom Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**674.74**
500.258.00.1	Korpus: biely matný/pokrytý melamínom Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**694.57**
500.273.00.1	Korpus: biely matný/pokrytý melamínom Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**714.39**

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Bez integrovaného osvetlenia

Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami



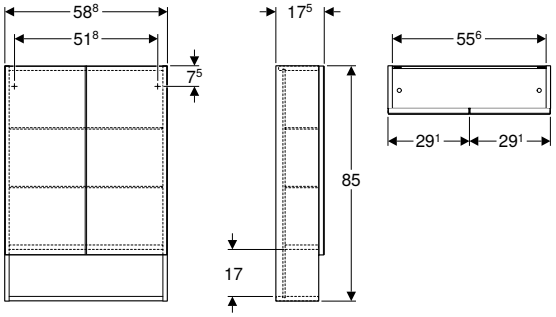

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- 2 sklenené poličky
- Zrkadlová skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi dvierkami
- Dvierka zvonka zrkadlové
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S otvorenou odkladacou plochou
- S dvomi sklenenými poličkami s možnosťou premiestnenia
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	Počet zásuviek	EUR/ks
B/šírka: 58,8 cm					
501.264.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	85	17,5	0	**368.95**
501.265.00.1 *	Láva / Matne lakované	85	17,5	0	**368.95**
501.266.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	85	17,5	0	**349.51**
501.267.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	85	17,5	0	**349.51**

*** Zákazková výroba**

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a štyrmi sklenenými vkladacími poličkami



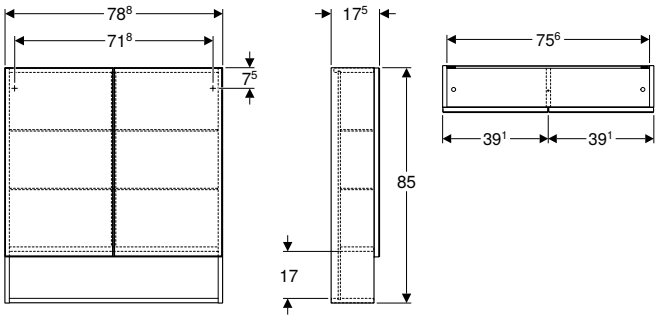

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- 4 sklenené poličky
- Zrkadlová skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi dvierkami
- Dvierka zvonka zrkadlové
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S otvorenou odkladacou plochou
- So štyrmi sklenenými poličkami
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Počet zásuviek	EUR/ks
501.268.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	78,8	85	17,5	0	446.60
501.269.00.1 *	Láva / Matne lakované	78,8	85	17,5	0	446.60
501.270.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	78,8	85	17,5	0	427.16
501.271.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	78,8	85	17,5	0	427.16

*** Zákazková výroba**

Príslušenstvo

Svetelné prvky

Svietidlo Geberit pre zrkadlovú skrinku

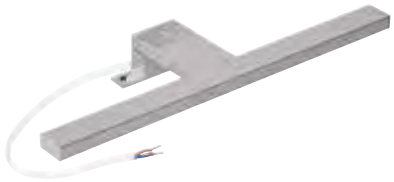



click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	4000 K

Rozsah dodávky

- Svietidlo
- Rozdeľovacia krabica

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
501.280.00.1	Chrómový vzhľad	II	6	73.93

Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight





click & scan

Účely použitia

- Na prenos signálu DALI medzi účastníkmi

Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz

Č. výr.
502.829.00.1

Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight

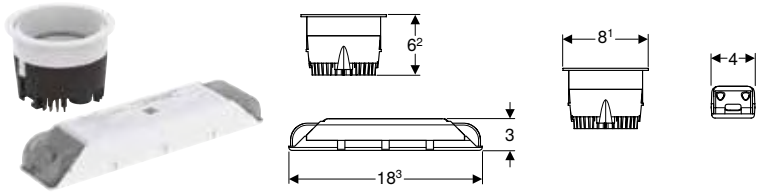

click & scan

Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Farba svetla	2700–6500 K
Životnosť LED osvetlenia	70000 h
Uhol lúča	80°

Rozsah dodávky

- Stropný LED reflektor
- Sieťový zdroj

Vlastnosti

- Predkonfigurácia pre funkcie ComfortLight

Č. výr.	Farba / povrch	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.925.01.1	Biela	11,4	1250	260.36

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283

Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight

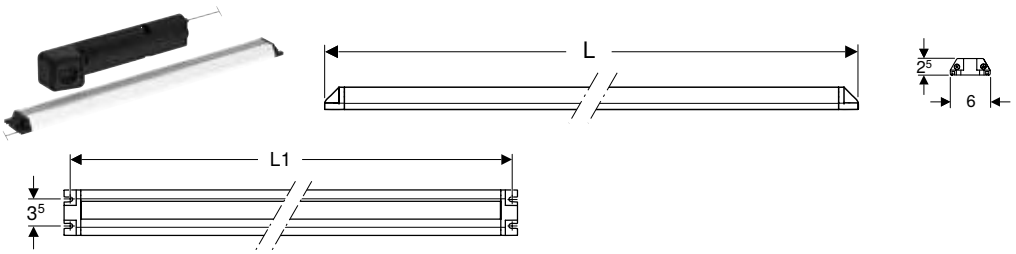

click & scan

Účely použitia
- Pre skrinky pod umývadlá Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinácii so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Prepojenie so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE cez zbernicu DALI
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Nepriame osvetlenie
- LED osvetlenie
- S elektrickou zásuvkou v hornej zásuvke
- Pripojovacia svorka pre vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvok sieťovej zásuvky
- Svetelná lišta
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	L1 [cm]	Sieťová zásuvka	Pre skrinky pod umývadlo so šírkou [cm]	EUR/ks
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	507.93
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	527.44
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	546.92

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283

Kombinovateľné s
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 708
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 712
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 709
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 710
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dverami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 711
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 713
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 714
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 716

- Predpokladom inštalácie prvku sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight je existujúce pripojenie na sieť v priestore za skrinkou pod umývadlá

Rukoväte

Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE

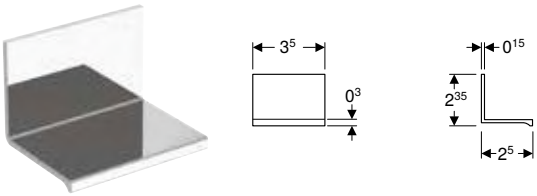

click & scan

Účely použitia
- Pre zrkadlové skrinky Geberit ONE

Rozsah dodávky
- Rukoväť, lesklé pochrómovanie
- Montážny materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Ďalšie príslušenstvo

Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž

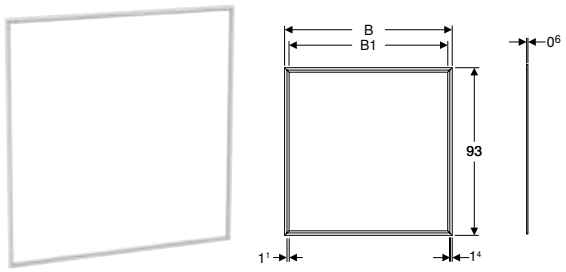

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Vlastnosti
- Krycia šírka 14 mm

Technické údaje

Materiál	Hliník

Č. výr.	Farba / povrch
B/šírka: 60 cm	
505.841.00.1	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.841.00.2	Eloxovaný hliník
505.841.00.3	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
B/šírka: 75 cm	
505.842.00.1	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.842.00.2	Eloxovaný hliník
505.842.00.3	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
B/šírka: 90 cm	
505.843.00.1	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.843.00.2	Eloxovaný hliník
505.843.00.3	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
B/šírka: 105 cm	
505.844.00.1	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.844.00.2	Eloxovaný hliník
505.844.00.3	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
B/šírka: 120 cm	
505.845.00.1	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou
505.845.00.2	Eloxovaný hliník
505.845.00.3	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

Magnetický držiak Geberit



click & scan

Vlastnosti
- Samolepiace

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
510010000	10	2	0,5	47.93

Zväčšovacie zrkadlo Geberit

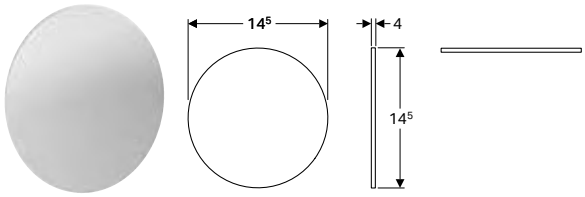

click & scan

Vlastnosti
- S trojnásobným zväčšením
- Samolepiace

Č. výr.	EUR/ks
510100000	50.15

Zásuvky

Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku

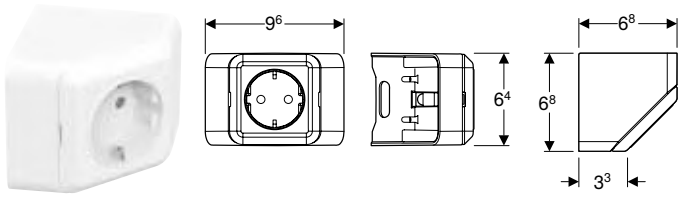

click & scan

Účely použitia
- Pre zrkadlové skrinky Geberit ONE

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvok sieťovej zásuvky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Typ zástrčky	Sieťová zásuvka	Počet zásuviek
502.669.00.1	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	1

Prvok sieťovej zásuvky Geberit

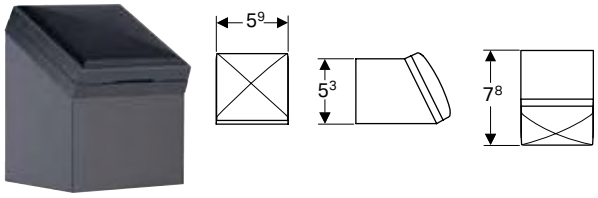

click & scan

Účely použitia
- Pre inštaláciu do skriniek pod umývadlo alebo bočných skriniek

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvok sieťovej zásuvky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Typ zástrčky	EUR/ks
501020000	Antracitová	CEE 7/16	91.90
595165000	Biela	CEE 7/16	56.60



Armatúry

Umývadlové armatúry 730

Prehľad sortimentu – stojančekové armatúry Geberit pre umývadlá 731
Prehľad sortimentu – nástenné armatúry Geberit pre umývadlá 733
Stojančekové, napájanie zo siete 734
Stojančekové, napájanie batériou 746
Stojančekové, napájanie generátorom 758
Stojančeková montáž, jednopákový zmiešavač 764
Montáž na stenu, napájané zo siete 766
Montáž na stenu, napájanie batériou 770
Montáž na stenu, napájanie generátorom 774
Montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami 778

Príslušenstvo 781

Pre umývadlové armatúry 781

Umývadlové armatúry

Prehľad sortimentu – stojančekové armatúry Geberit pre umývadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie				Typ 185	Typ 186	Piave			
									
				Lesklé pochrómovanie	Lesklé pochrómovanie	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie
Napájanie batériou	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom a páčkou zmiešavača			116.255.21.1	116.256.21.1				
	Studená a teplá voda, s termostatickým					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1
Napájané zo siete	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom a páčkou zmiešavača			116.155.21.1	116.156.21.1				
	Studená a teplá voda, s termostatickým					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1
Napájanie generátorom	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1
Jednopákový zmiešavač	Studená a teplá voda, so zmiešavačom								
Pre inštaláciu hrubej stavby je potrebné objednať dodatočne - zvoľte možnosť									
Zariadenie Duofix	111.551.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou								✓
	111.551.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou								✓
	111.556.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou								✓
	111.556.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou								✓
Masívna konštrukcia	116.130.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou								✓
Nutné objednať dodatočne - potrebné podľa zvolenej možnosti inštalácie hrubej stavby									
Krycie dosky	116.425.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu								✓
	116.426.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku								Výlučne pre používanie s Geberit Duofix
Príslušenstvo									
Súprava pre hrubú montáž Geberit s podomietkovým sieťovým zdrojom, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x	241.631.00.1			✓	✓				
Predlžovací kábel Geberit pre sieťový zdroj, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x	242.349.00.1			✓	✓				
Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru	599100000	5,7 l/min							
	571410000	5,7 l/min, otočné							
Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru	599113000			✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

[1] Už súčasťou rozsahu dodávky

Piave			Brenta						Bambini			
												
	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Viacfarebné riešenie	Neutrálna farba	Viacfarebné riešenie	Neutrálna farba
	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
											571600000	116.207.21.1
	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓				✓	✓	✓				
	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix				Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix				
									✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
									✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Prehľad sortimentu – nástenné armatúry Geberit pre umývadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie			Piave			Piave			Brenta
									
			Dĺžka 17 cm			Dĺžka 22 cm			Dĺžka 17 cm
			Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie
Napájanie batériou	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1
	Studená a teplá voda, s termostatickým		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1
Napájané zo siete	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1
	Studená a teplá voda, s termostatickým		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1
Napájanie generátorom	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1
Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami	Studená a teplá voda, so zmiešavačom								
Pre inštaláciu hrubej stavby je potrebné objednať dodatočne - zvoľte možnosť									
Zariadenie Duofix	111.558.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.558.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou								
	111.069.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou								
Nutné objednať dodatočne - potrebné podľa zvolenej možnosti inštalácie hrubej stavby									
Krycie dosky	116.425.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku		Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix
	116.421.00.1 Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montážna ochrana pre zalícovanú kryciu dosku	244.654.00.1 Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Príslušenstvo									
Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

	Brenta		Brenta			Geberit ONE, okrúhly dizajn		Geberit ONE, okrúhly dizajn		Geberit ONE, hranatý dizajn		Geberit ONE, hranatý dizajn	
													
	Dĺžka 17 cm		Dĺžka 22 cm			Dĺžka 16 cm		Dĺžka 20 cm		Dĺžka 18 cm		Dĺžka 22 cm	
	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná
	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
						116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓								

Stojančekové, napájanie zo siete

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, s nadomietkovou funkčnou krabicou

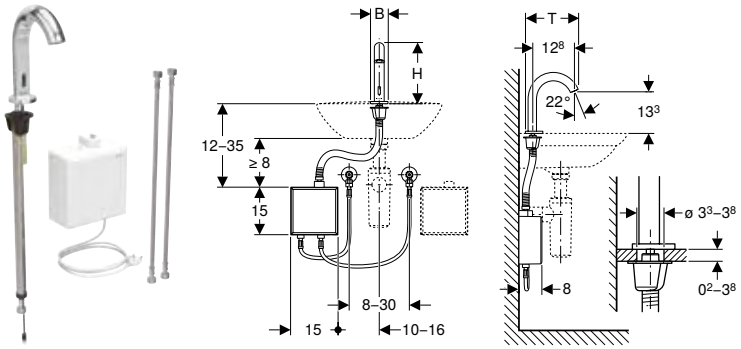

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1 m
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a sieťovým zdrojom
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prí-kon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.161.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1'057.55**
116.161.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**738.46**
116.161.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1'137.30**
116.162.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1'092.67**
116.162.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**773.58**
116.162.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1'172.43**
116.167.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1'218.46**
116.167.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**899.37**
116.167.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1'298.22**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

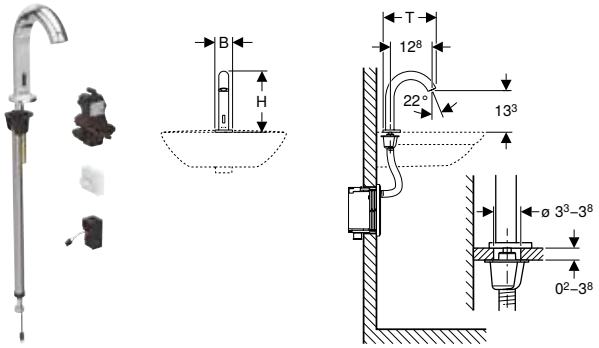

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.181.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	**880.36**
116.181.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	**561.30**
116.181.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	**960.15**
116.182.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	**897.90**
116.182.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	**578.81**
116.182.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	**977.69**
116.187.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	**1'023.72**
116.187.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	**704.64**
116.187.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	**1'103.51**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, s nadomietkovou funkčnou krabicou







click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1 m
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a sieťovým zdrojom
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prí-kon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.171.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1'057.55**
116.171.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**738.46**
116.171.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1'137.30**
116.172.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1'092.67**
116.172.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**773.58**
116.172.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1'172.43**
116.177.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1'218.46**
116.177.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**899.37**
116.177.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1'298.22**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

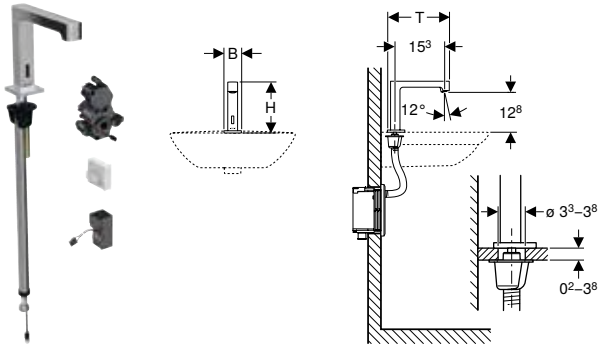

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.191.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	880.36
116.191.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	561.30
116.191.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	960.15
116.192.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	897.90
116.192.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	578.81
116.192.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	977.69
116.197.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	1'023.72
116.197.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	704.64
116.197.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	1'103.51

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit typ 185, napájanie zo siete





click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1,9 m
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Možnosť prestavby na napájanie batériou
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Košíkový filter
- Zástrčkový sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.135.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	16	0,1	SEV T11	**795.86**
116.145.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16	0,1	SEV T11	**866.39**
116.155.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	16	0,1	SEV T11	**936.92**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit typ 186, napájanie zo siete

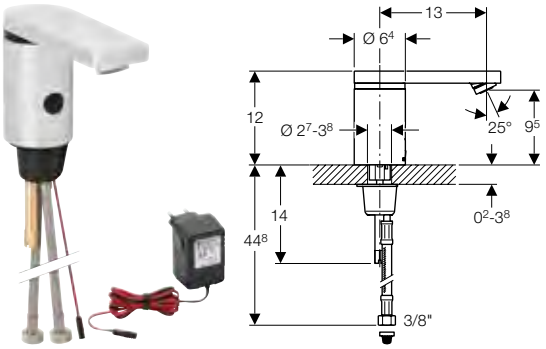

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1,9 m
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Možnosť prestavby na napájanie batériou
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Košíkový filter
- Zástrčkový sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.136.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	12	0,1	SEV T11	**913.41**
116.146.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	12	0,1	SEV T11	**984.00**
116.156.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	12	0,1	SEV T11	**1'054.60**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie zo siete, viacfarebná





click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Kryt upravený práškovou farbou
- Klobúčik z polykarbonátu
- Trojfarebný

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
577660000	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: ultramarín, modrý Odtok: dopravná žltá	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	0,1	**735.51**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785

- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepadovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini





click & scan

Účely použitia
- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti
- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Pochrómovaný kryt
- Klobúčik z polykarbonátu

Rozsah dodávky
- Sieťový zdroj
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.209.21.1	Ochranný prvok: prachovo šedá Korpus: lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	0,1	734.53

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 541
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 542
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 543
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 544
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 545
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 546

Príslušenstvo
- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785

- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepadovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Stojančekové, napájanie batériou

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, s nadomietkovou funkčnou krabicou

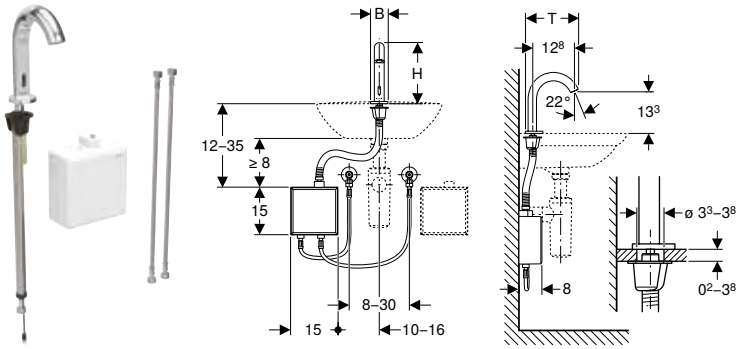

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a priečinkom pre batériu
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.163.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	**1'057.55**
116.163.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	**738.46**
116.163.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	**1'137.30**
116.164.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'092.67**
116.164.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**773.58**
116.164.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'172.43**
116.168.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'218.46**
116.168.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**899.37**
116.168.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'298.22**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

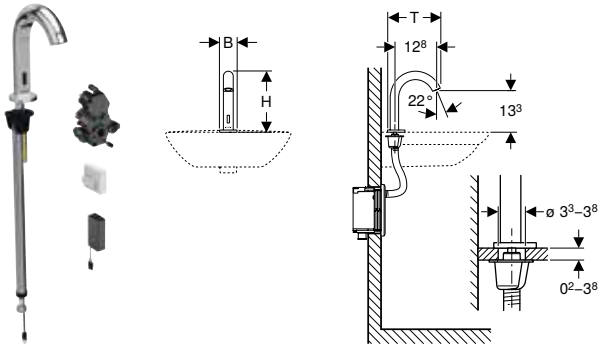

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.183.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	880.36
116.183.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	561.30
116.183.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	960.15
116.184.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	897.90
116.184.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	578.81
116.184.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	977.69
116.188.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'023.72
116.188.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	704.64
116.188.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'103.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, s nadomietkovou funkčnou krabicou



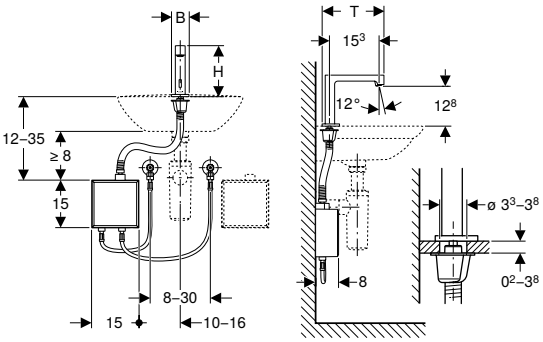

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a priečinkom pre batériu
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.173.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'057.55**
116.173.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**738.46**
116.173.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'137.30**
116.174.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'092.67**
116.174.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**773.58**
116.174.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'172.43**
116.178.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'218.46**
116.178.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**899.37**
116.178.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'298.22**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

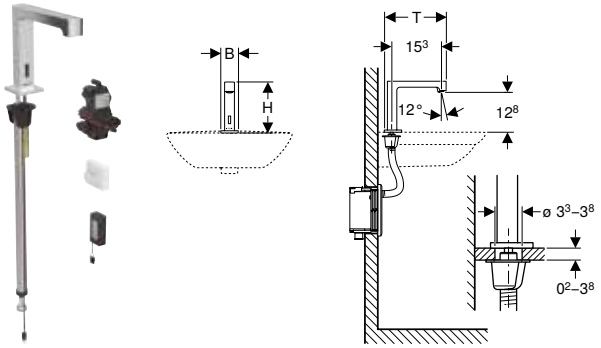

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.193.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	880.36
116.193.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	561.30
116.193.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	960.15
116.194.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	897.90
116.194.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	578.81
116.194.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	977.69
116.198.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'023.72
116.198.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	704.64
116.198.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'103.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit typ 185, napájanie batériou





click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Možnosť prestavby na napájanie zo siete
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Košíkový filter
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.235.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	16	**729.23**
116.245.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16	**795.86**
116.255.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	16	**842.85**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit typ 186, napájanie batériou





click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Možnosť prestavby na napájanie zo siete
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Košíkový filter
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.236.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	12	**842.85**
116.246.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	12	**913.41**
116.256.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	12	**960.43**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie batériou, viacfarebná

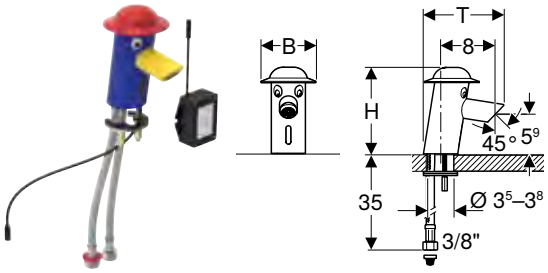

click & scan

Účely použitia
- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP65
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti
- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Kryt upravený práškovou farbou
- Klobúčik z polykarbonátu
- Trojfarebný

Rozsah dodávky
- Priečinok pre batériu
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
577650000	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: ultramarín, modrý Odtok: dopravná žltá	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	718.60

Kombinovateľné s
- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo
- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785

- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepadovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini

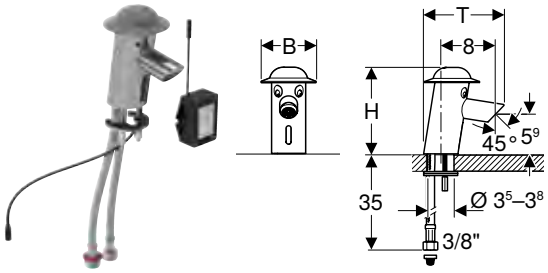

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP65
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Pochrómovaný kryt
- Klobúčik z polykarbonátu

Rozsah dodávky

- Priečinok pre batériu
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.208.21.1	Ochranný prvok: prachovo šedá Korpus: lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	717.65

Kombinovateľné s

- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 541
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 542
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 543
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 544
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 545
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 546
- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785

- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepadovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Stojančekové, napájanie generátorom

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, s nadomietkovou funkčnou krabicou

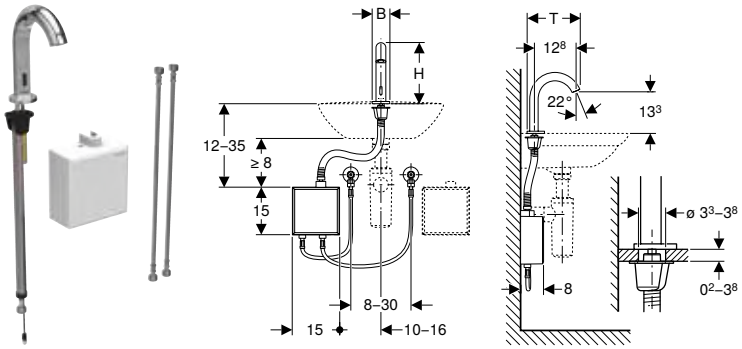

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a akumulátorom pre prevádzku generátora
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.165.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	**1'409.13**
116.165.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	**1'090.08**
116.165.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	**1'488.92**
116.166.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'444.32**
116.166.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'125.23**
116.166.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	**1'524.11**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

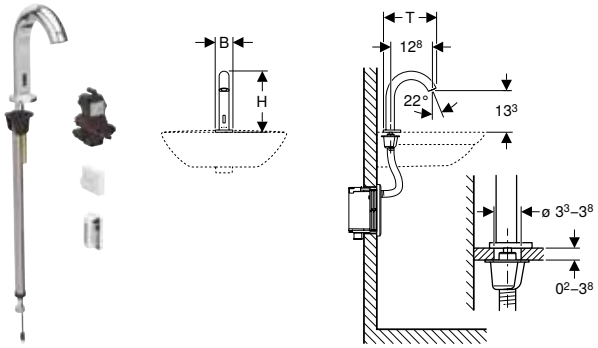

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

click & scan

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.185.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	1'231.97
116.185.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	912.95
116.185.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	1'311.76
116.186.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'249.55
116.186.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	930.50
116.186.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'329.30

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, s nadomietkovou funkčnou krabicou



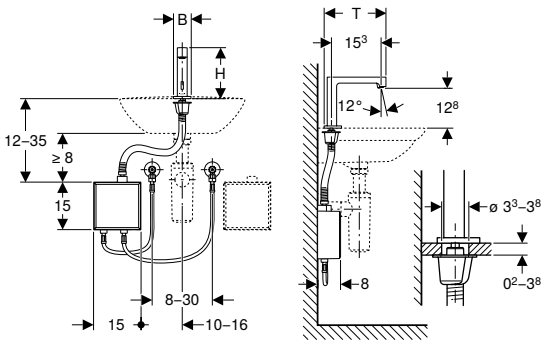

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a akumulátorom pre prevádzku generátora
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.175.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'409.13**
116.175.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'090.08**
116.175.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'488.92**
116.176.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'444.32**
116.176.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'125.23**
116.176.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'524.11**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

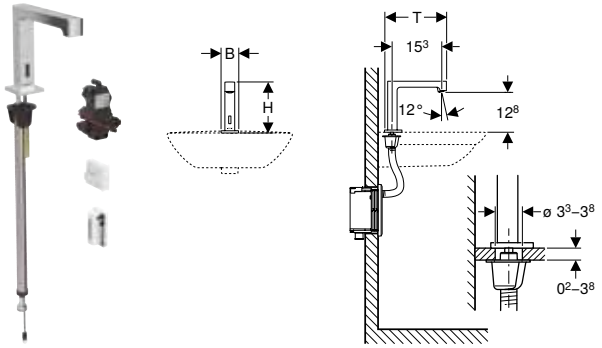

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

click & scan

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.195.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'231.97**
116.195.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**912.95**
116.195.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	**1'311.76**
116.196.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'249.55**
116.196.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**930.50**
116.196.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	**1'329.30**

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Umývadlová armatúra Geberit typ 185, napájanie generátorom



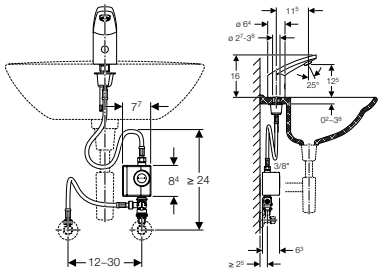

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Li-Ion (6,6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Prevádzkový tlak	200–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou podumývadlového zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter
- Prechod na rohový ventil G 3/8"
- Podumývadlový zmiešavač (len v prípade modelu so zmiešavačom)
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.335.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	16	**995.27**
116.365.21.1	Lesklé pochrómovanie	S podumývadlovým zmiešavačom	16	**1'084.46**

Príslušenstvo

- Nabíjačka Geberit → str. 781
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit typ 186, napájanie generátorom



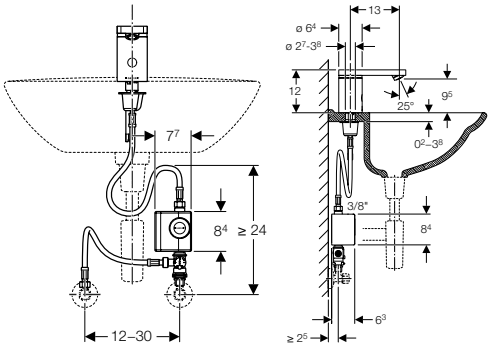

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Li-Ion (6,6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Prevádzkový tlak	200–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou podumývadlového zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter
- Prechod na rohový ventil G 3/8"
- Podumývadlový zmiešavač (len v prípade modelu so zmiešavačom)
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.336.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	12	**1'143.79**
116.366.21.1	Lesklé pochrómovanie	S podumývadlovým zmiešavačom	12	**1'229.23**

Príslušenstvo

- Nabíjačka Geberit → str. 781
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Stojančeková montáž, jednopákový zmiešavač

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač, viacfarebná

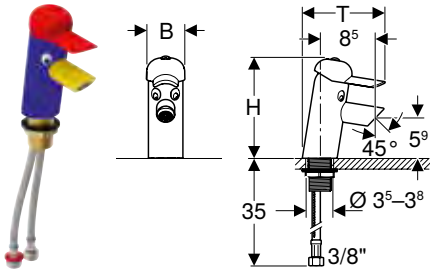

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody

Technické údaje

Prevádzkový tlak	100–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Jednopákový zmiešavač
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- Kryt upravený práškovou farbou
- Rukoväť z ABS
- Trojfarebný

Rozsah dodávky

- Kľúč pre perlátor
- Kľúč pre rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
571600000	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: ultramarín, modrý Odtok: dopravná žltá	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	**474.22**

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785

- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepadovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač

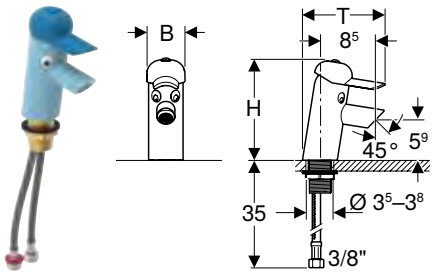

click & scan

Účely použitia
- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody

Vlastnosti
- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Jednopákový zmiešavač
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- Puzdro upravené práškovou farbou alebo pochrómované
- Rukoväť z ABS

Technické údaje

Prevádzkový tlak	100–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Materiál	Mosadz

Rozsah dodávky
- Kľúč pre perlátor
- Kľúč pre rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.207.SX.1	Ochranný prvok: oceánová modrá Korpus: svetlomodrý	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	**473.58**
116.207.79.1	Ochranný prvok: lesná zeleň Korpus: svetlozelený	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	**473.58**
116.207.FY.1	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: oranžový	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	**473.58**
116.207.21.1	Ochranný prvok: prachovo šedá Korpus: lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	**473.58**

Kombinovateľné s
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 541
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 542
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 543
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 544
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 545
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 546
- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo
- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785

- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepadovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Montáž na stenu, napájané zo siete

Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

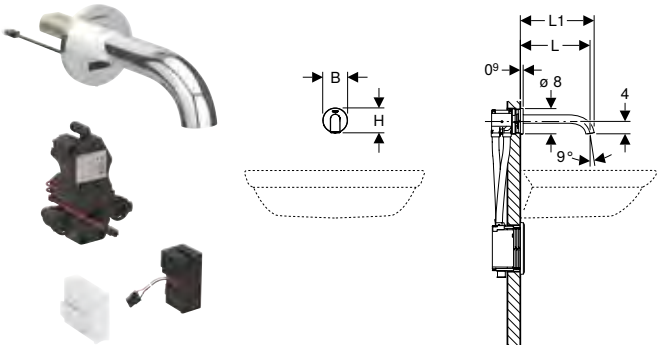

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.261.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	0,1	**950.64**
116.261.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	0,1	**631.58**
116.261.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	0,1	**1'030.43**
116.262.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	**968.22**
116.262.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	**649.20**
116.262.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	**1'048.00**

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.267.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	**1'094.04**
116.267.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	**774.99**
116.267.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	**1'173.83**
116.281.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	0,1	**985.83**
116.281.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	0,1	**666.78**
116.281.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	0,1	**1'065.62**
116.282.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	**1'003.41**
116.282.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	**684.36**
116.282.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	**1'083.16**
116.287.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	**1'129.23**
116.287.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	**810.18**
116.287.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	**1'208.99**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

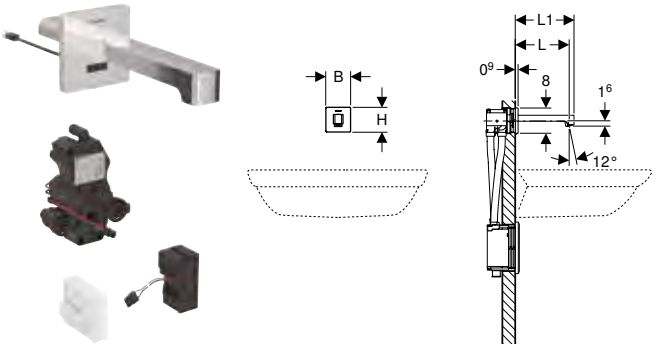

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.271.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	0,1	**950.64**
116.271.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	0,1	**631.58**
116.271.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	0,1	**1'030.43**
116.272.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	**968.22**
116.272.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	**649.20**
116.272.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	**1'048.00**
116.277.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	**1'094.04**

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.277.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	**774.99**
116.277.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	**1'173.83**
116.291.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	0,1	**985.83**
116.291.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	0,1	**666.78**
116.291.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	0,1	**1'065.62**
116.292.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	**1'003.41**
116.292.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	**684.36**
116.292.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	**1'083.16**
116.297.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	**1'129.23**
116.297.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	**810.18**
116.297.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	**1'208.99**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Montáž na stenu, napájanie batériou

Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

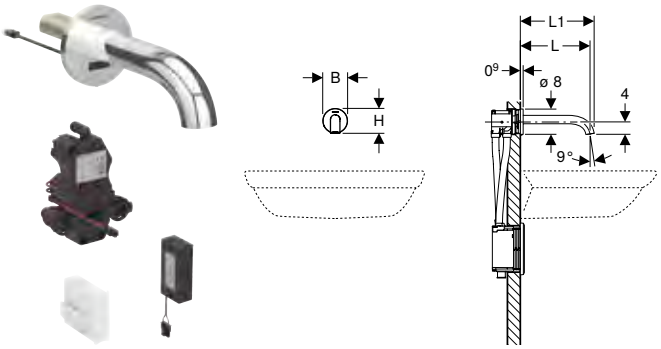

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.263.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	**950.64**
116.263.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	**631.58**
116.263.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	**1'030.43**
116.264.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	**968.22**

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.264.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	**649.20**
116.264.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	**1'048.00**
116.268.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	**1'094.04**
116.268.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	**774.99**
116.268.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	**1'173.83**
116.283.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	**985.83**
116.283.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	**666.78**
116.283.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	**1'065.62**
116.284.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'003.41**
116.284.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	**684.36**
116.284.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'083.16**
116.288.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'129.23**
116.288.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	**810.18**
116.288.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'208.99**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

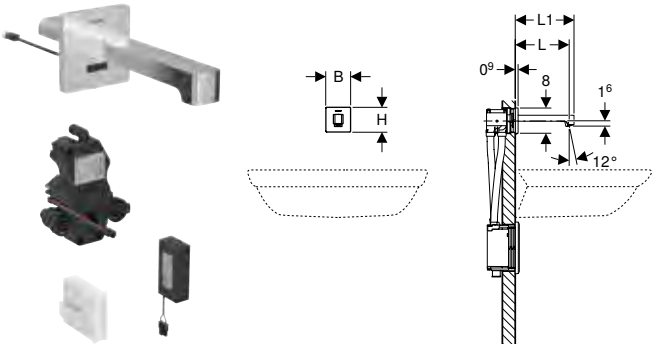

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.273.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	**950.64**
116.273.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	**631.58**
116.273.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	**1'030.43**
116.274.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	**968.22**
116.274.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	**649.20**
116.274.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	**1'048.00**

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.278.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	**1'094.04**
116.278.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	**774.99**
116.278.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	**1'173.83**
116.293.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	**985.83**
116.293.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	**666.78**
116.293.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	**1'065.62**
116.294.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'003.41**
116.294.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	**684.36**
116.294.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'083.16**
116.298.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'129.23**
116.298.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	**810.18**
116.298.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'208.99**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Montáž na stenu, napájanie generátorom

Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

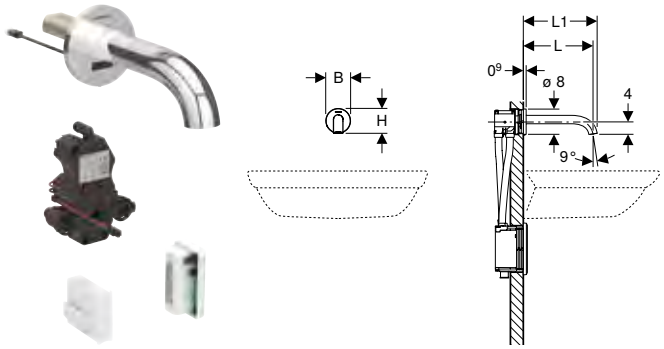

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.265.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	**1'302.29**
116.265.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	**983.20**
116.265.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	**1'382.04**
116.266.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	**1'319.90**
116.266.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	**1'000.85**
116.266.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	**1'399.65**
116.285.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	**1'337.44**
116.285.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	**1'018.39**
116.285.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	**1'417.20**

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.286.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'355.02**
116.286.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'035.93**
116.286.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	**1'434.81**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu



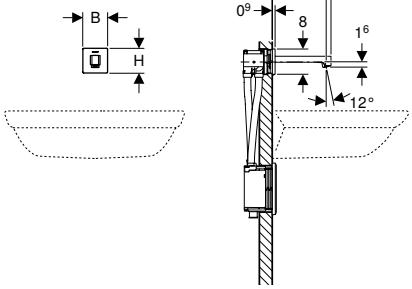

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímacej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.275.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	**1'302.29**
116.275.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	**983.20**
116.275.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	**1'382.04**
116.276.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	**1'319.90**
116.276.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	**1'000.85**
116.276.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	**1'399.65**
116.295.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	**1'337.44**
116.295.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	**1'018.39**
116.295.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	**1'417.20**

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.296.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'355.02**
116.296.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'035.93**
116.296.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	**1'434.81**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami

Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inštalačný prvok Geberit ONE



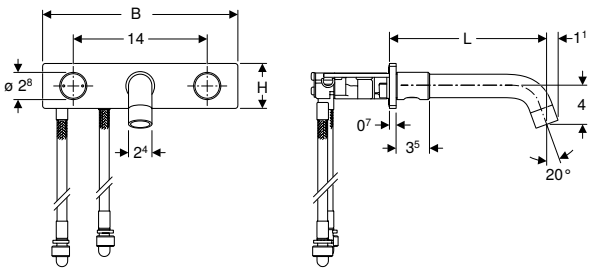

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do prvkov Geberit pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE
- Na použitie s umývadlami Geberit ONE so skráteným vyložením
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prívodnými hadicami, dĺžka 57/54 cm

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prívodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.460.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	16,5	4,7	**1'035.44**
116.460.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16,5	4,7	**716.36**

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo Geberit ONE, pre nástennú armatúru Geberit ONE

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inštalačný prvok Geberit ONE



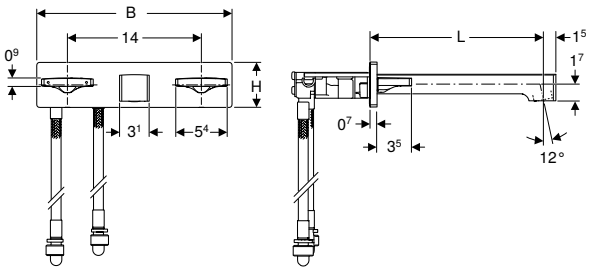

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do prvkov Geberit pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE
- Na použitie s umývadlami Geberit ONE so skráteným vyložením
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prívodnými hadicami, dĺžka 57/54 cm

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prívodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.461.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	18	20,4	4,7	**1'035.44**
116.461.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	18	20,4	4,7	**716.36**

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo Geberit ONE, pre nástennú armatúru Geberit ONE

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu







click & scan

Účely použitia
- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do inštalačných prvkov Geberit pre nástennú armatúru Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Vlastnosti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prívodnými hadicami, dĺžka 105,5 cm

Rozsah dodávky
- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prívodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.462.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	16,5	20,4	4,7	**1'035.44**
116.462.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16,5	20,4	4,7	**716.36**
116.464.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	20,5	20,4	47	**1'104.64**
116.464.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	20,5	20,4	4,7	**785.55**

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu







click & scan

Účely použitia
- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do inštalačných prvkov Geberit pre nástennú armatúru Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Vlastnosti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prívodnými hadicami, dĺžka 105,5 cm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Rozsah dodávky
- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prívodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	EUR/ks
116.463.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	18	1'035.44
116.463.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	18	716.36
116.465.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	1'104.64
116.465.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	785.55

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Príslušenstvo

Pre umývadlové armatúry

Nabíjačka Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlové armatúry typov 185 a 186
- Pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov
- Pre nabíjanie generátorovej jednotky
- Pre analýzu porúch pri umývadlových armatúrach s generátorovými jednotkami

Rozsah dodávky
- Návod na obsluhu

Č. výr.	EUR/ks
116.452.00.1	445.62

Predlžovací kábel Geberit pre sieťový zdroj, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x



click & scan

Účely použitia
- Pre použitie so súpravou pre hrubú montáž

Technické údaje

Menovité napätie	12 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	2,8 m
Materiál	PVC

Č. výr.	Farba / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky	EUR/ks
242.349.00.1	Predlžovací kábel: červený/čierny	3	SK-2	32.78

Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu

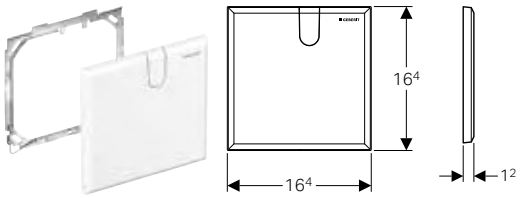

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru umývadlových armatúr Geberit s podomietkovou funkčnou krabicou
- Na zakrytie servisného otvoru boxov pre hrubú montáž Geberit pre Gateway

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Upevňovací rám
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.425.11.1	Alpská biela	16,4	16,4	1,2	54.11

Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku

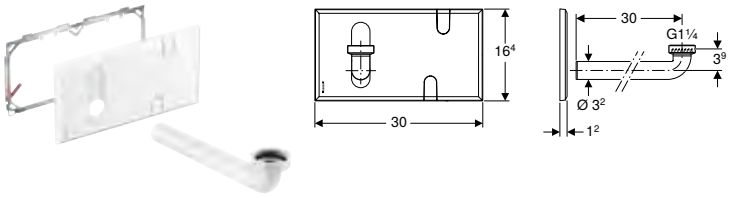

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru umývadlových armatúr Geberit s podomietkovou funkčnou krabicou a podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Výlučne na používanie s Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Upevňovací rám
- Pripájacie koleno ø 32 mm
- Ploché tesnenie
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.426.11.1	Alpská biela	30	16,4	1,2	108.25

Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu

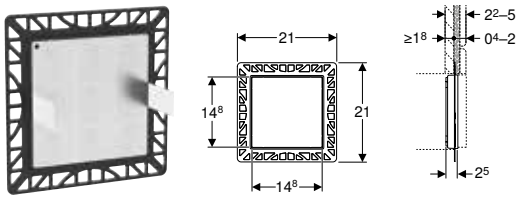

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru umývadlových armatúr Geberit s podomietkovou funkčnou krabicou
- Na zakrytie servisného otvoru boxov pre hrubú montáž Geberit pre Gateway
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Vlastnosti
- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou
- Nekompatibilné s podomietkovou zápachovou uzávierkou v inštalačných prvkoch Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Nosná doska
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Oceľ/plast

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	163.62

Nutné objednať dodatočne
- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 783

Príslušenstvo
- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 783

Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu





click & scan

Účely použitia
- Pre zalícovanú kryciu dosku Geberit, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Pre hrúbky obkladu 22–50 mm

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Nekompatibilné s podomietkovou zápachovou uzávierkou v inštalačných prvkoch Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
244.654.00.1	16	16	5	44.64

Nutné objednať dodatočne
- Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 782

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou



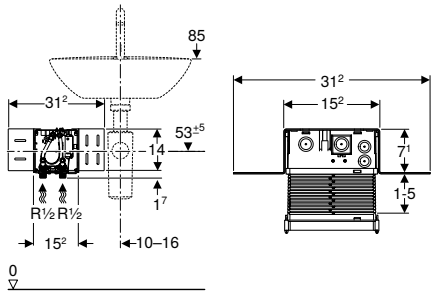

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku

Rozsah dodávky
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu

Vlastnosti
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Č. výr.	EUR/ks
116.130.00.1	210.99

Kombinovateľné s
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 736
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 740
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 748
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 752
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 759
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 761

Príslušenstvo
- Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 782
- Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 782
- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 783

Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku
- Na použitie s oplášteniami hrúbky 4–8 cm (predĺženie o 3 cm)

Rozsah dodávky
- Prívodná hadica
- Predlžovací kus
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
244.622.00.1	361.72

Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou



click & scan

Účely použitia
- Na utesnenie upevnenia umývadlových armatúr Piave a Brenta na stenu, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou
- Na utesnenie proti striekajúcej vode

Rozsah dodávky
- Tesnenie
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Možnosť spôsobu ochrany IPx5

Č. výr.	EUR/ks
116.422.00.1	35.90

Súprava pre hrubú montáž Geberit s podomietkovým sieťovým zdrojom, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkovú montáž
- Pre napájanie umývadlových armatúr Geberit typov 85–88, 185 a 186 prúdom

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V AC

Vlastnosti
- Napájanie elektrickým prúdom pre maximálne osem armatúr
- Transformácia sieťového napätia na malé napätie

Rozsah dodávky
- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor ø 76 mm
- Podomietkový sieťový zdroj
- Chránička s dĺžkou 2,5 m

Č. výr.	EUR/ks
241.631.00.1	126.04

Príslušenstvo
- Predlžovací kábel Geberit pre sieťový zdroj, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x → str. 781

Súprava pre prestavbu generátora Geberit pre umývadlové armatúry



click & scan

Účely použitia
- Pre prietok > 3 l/min
- Pre prestavbu umývadlových armatúr typov 185 a 186 na napájanie elektrickým prúdom z generátora
- Pre pripojenie k umývadlovým armatúram typov 185 a 186 s prevádzkou so studenou a zmiešanou vodou

Vlastnosti
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne

Rozsah dodávky
- Generátorová jednotka
- Energetický adaptér eco
- Prechod na rohový ventil G 3/8"
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter

Č. výr.	EUR/ks
116.450.00.1	371.44

Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru

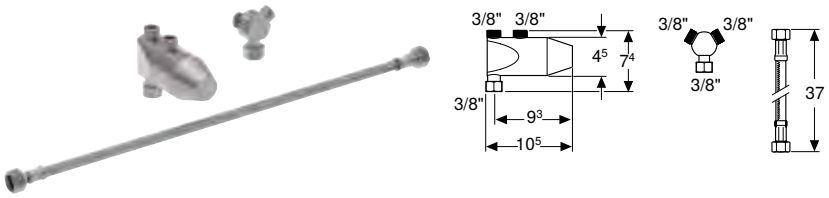

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlové armatúry Bambini
- Pre nastavenie a obmedzenie teploty teplej vody
- Pre zabránenie obareniu v prípade výpadku dodávky studenej vody
- Pre montáž na rohové ventily G 3/8"

Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak (kPa)	100–500 kPa
Prevádzková teplota teplej vody	60–65 °C
Prevádzková teplota studenej vody	10–15 °C
Prietok pri 3 baroch	12 l/min
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Ochrana proti obareniu vďaka termickému rozpínaciemu prvku podľa EN 1111
- Maximálne teplota vody na prívode nastaviteľná na kartuši termostatu

Rozsah dodávky
- Y-kus
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter

Č. výr.	EUR/ks
599113000	349.76

Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru



click & scan

Rozsah dodávky
- Montážny kľúč

Č. výr.	Prietok [l/min]	Model	EUR/ks
571410000	5,7	Otočné	14.32
599100000	5,7	Pevné	11.48



Prípojky zariadení pre umývacie miesto, drez, prístroje a výlevku

Odtokové súpravy pre umývadlá 788

Rúrkové zápachové uzávierky 788
Rúrkové zápachové uzávierky, priestorovo úsporný model 789
Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá 789
Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá, priestorovo úsporné 792
Podomietkové zápachové uzávierky 797
Prípojky pre umývadlá 798
Pripájacia rúra s hrdlom 802
Kryty 802
Prípojky 803
Tesnenia 804
Predĺženia 805

Odtokové súpravy pre drezy 805

Rúrkové zápachové uzávierky 805
Dvojkomorové zápachové uzávierky 808
Odpadové ventily pre drez 809
Príslušenstvo 810

Odtokové súpravy pre prístroje 810

Rúrkové zápachové uzávierky 810
Podomietkové zápachové uzávierky 810
Nadomietkové zápachové uzávierky 812
Prípojky 812
Príslušenstvo 813

Odtokové súpravy pre výlevky 813

Zápachové uzávierky 813
Pripájacia rúra s hrdlom 814
Odtokové ventily 815
Príslušenstvo 816

Odtokové súpravy pre umývadlá

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

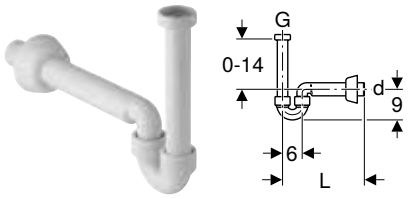

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.113.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	0–14	12.46

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

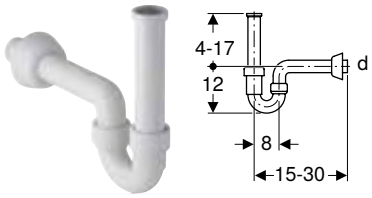

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Pripájacia rúra s vnútorným závitom
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.100.11.1	Alpská biela	40	1 1/4	4–17	12.46

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, uzatvárateľná, s blokovaním spätného toku, vodorovný odtok

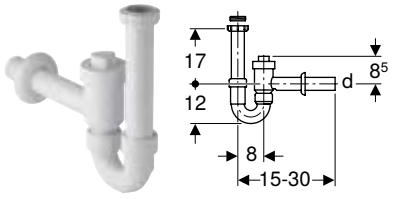

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá
- Nevhodné ako spätný ventil podľa EN 13564

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Prípojka so zabudovaným spätným ventilom
- Uzatvárateľné
- Odolnosť proti podtlaku do -870 Pa
- Odolnosť proti pretlaku do 1 500 Pa
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Redukčný krúžok z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou
- Nástenná rozeta
- Uzatvárací ventil

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/ks
152.860.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	1 1/4	17	91.79
152.861.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	1 1/4	17	91.79

Rúrkové zápachové uzávierky, priestorovo úsporný model

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre priestorovo úsporné pripojenie umývadiel v kúpeľňových nábytkoch

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Tesnenie
- Pripájacie koleno
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/ks
151.107.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	1 1/4	8–27	17.58

Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou a tesniacou manžetou, vodorovný odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Ventilová rozeta
- Nástenná rozeta
- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.026.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	6–22	30.74

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok

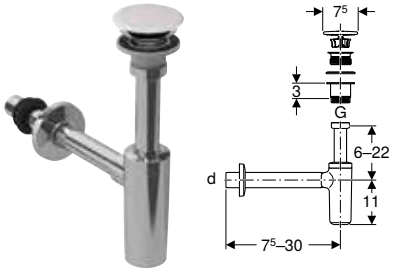

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá
- Na pripojenie umývadiel s otvorom ø 46 mm
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
151.019.01.1	Biela / Lesklé pochrómovanie	32 / 40	7,5–30	6–22	----

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok Geberit so zápachovou uzávierkou, vonkajšia ventilová zátka so stláčacím ovládaním, vodorovný odtok

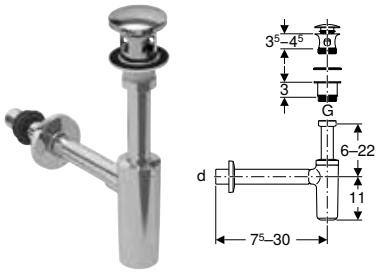

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na pripojenie umývadiel s otvorom ø 46 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm

Vlastnosti
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Vonkajšia ventilová zátka
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
151.021.21.1	Lesklé pochrómovanie	32 / 40	7,5–30	6–22	136.11

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok

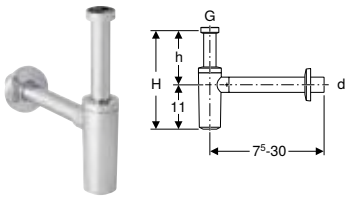

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	ABS

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
151.034.14.1	Čierna matná	32	1 1/4	17–33	6–22	**52.60**
151.034.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	17–33	6–22	**52.64**
151.035.14.1	Čierna matná	40	1 1/4	17–33	6–22	**52.60**
151.035.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	1 1/4	17–33	6–22	**52.64**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou pre umývadlo Geberit, vodorovný odtok, tesniaca manžeta, nástenná rozeta

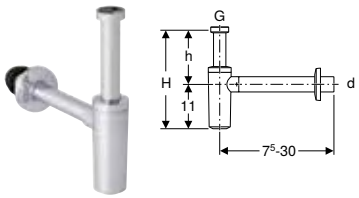

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	ABS

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Nástenná rozeta
- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.024.14.1	Čierna matná	32	1 1/4	6–22	**52.60**
151.025.14.1	Čierna matná	40	1 1/4	6–22	**52.60**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok

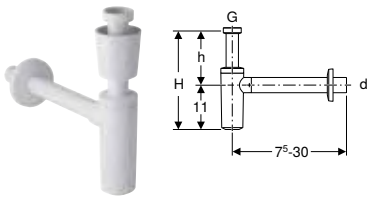

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Ventilová rozeta
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ks
151.034.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	6–22	**30.74**
151.035.11.1	Alpská biela	40	1 1/4	6–22	**30.74**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá, priestorovo úsporné

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok

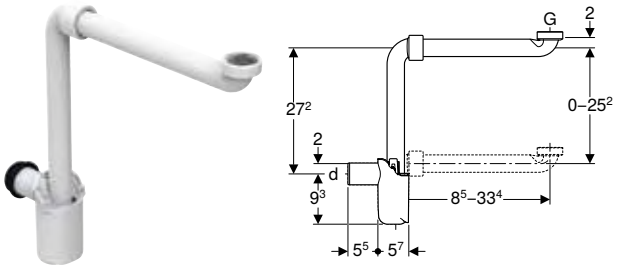

click & scan

Účely použitia
- Pre priestorovo úsporné pripojenie umývadiel v kúpeľňových nábytkoch

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- Prístupné pre účely čistenia
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Tesnenia
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	G [“]	h [cm]	EUR/ks
151.116.11.1	Alpská biela	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**67.62**
151.117.11.1	Alpská biela	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**50.43**

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.084.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	15–20	11,2	7–27,2	86.74
152.093.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	15–20	11,2	7–27,2	86.74

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.091.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	40–45	11,2	7–27,2	86.74
152.092.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	40–45	11,2	7–27,2	86.74

Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Biela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Biela	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním



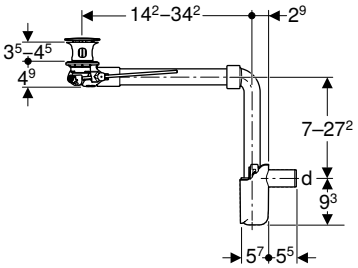

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá s prepadom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Vonkajšia ventilová zátka
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.072.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	11,2	7–27,2	**104.43**
152.074.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	11,2	7–27,2	**104.43**

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním



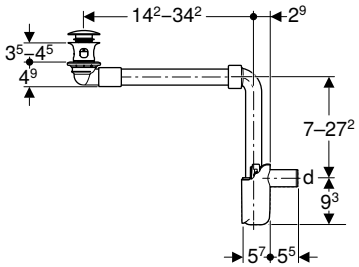

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s prepadom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Vonkajšia ventilová zátka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.073.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	11,2	7–27,2	**110.43**
152.075.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	11,2	7–27,2	**110.43**

Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom





click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zátka
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.049.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	11,2	7–27,2	134.00
152.059.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	11,2	7–27,2	134.00

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok





click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zátka
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Biela	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Biela	40	0,6	14,2–34,2	14

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Podomietkové zápachové uzávierky

Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok



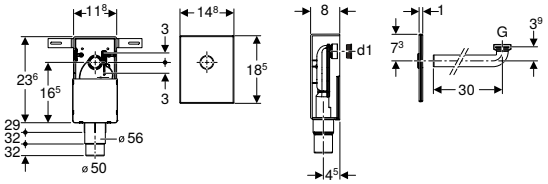

click & scan

Účely použitia
- Pre zdravotnícke inštitúcie
- Pre skrytú montáž
- Pre masívnu konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži

Rozsah dodávky
- Pripájacie koleno ø 32 mm
- Krycia doska
- Krabica pre montáž do steny
- Podomietková zápachová uzávierka
- Tesnenia
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	EUR/ks
151.120.11.1	Alpská biela	50–56	1 1/4	32	**83.76**
151.120.21.1	Lesklé pochrómovanie	50–56	1 1/4	32	**105.76**
151.121.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	50–56	1 1/4	32	**149.44**

Príslušenstvo
- Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepadová rúra, vodorovný odtok



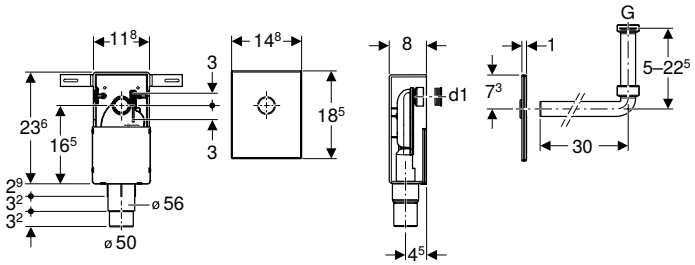

click & scan

Účely použitia
- Pre zdravotnícke inštitúcie
- Pre skrytú montáž
- Pre masívnu konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Vhodné pre umývadlo Renova Comfort
- Zodpovedajúce pre umývadlo Vitalis

Rozsah dodávky
- Pripájacie koleno ø 32 mm
- Krycia doska
- Krabica pre montáž do steny
- Podomietková zápachová uzávierka
- Montážna ochrana
- Ventilové sitko
- Prepadová rúrka k umývadlu Renova Comfort
- Rúrový stojan k umývadlu Vitalis
- Pripevňovací materiál
- Tesnenia

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
151.122.21.1	Lesklé pochrómovanie	50–56	135.72

Prípojky pre umývadlá

Odtokový ventil Geberit pre umývadlá





click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové zápachové uzávierky Geberit pre umývadlá
- Pre pripojenie na umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	Materiál	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
241.503.00.1	Ušľachtilá oceľ	1 1/4	Ušľachtilá oceľ	7	3,5	38.74
241.504.00.1	Leštená ušľachtilá oceľ	1 1/4	Ušľachtilá oceľ	7	3,5	38.74

Kombinovateľné s
- Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort Square → str. 532

Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Vlastnosti
- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochrómovaný
- So zabudovaným sitkom

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz

Rozsah dodávky
- Sitko
- Tesnenia

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	L [cm]	EUR/ks
152.050.14.1	Čierna matná	1 1/4	5	**93.30**
152.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	5	**125.02**
152.080.14.1	Čierna matná	1 1/4	8	**96.43**
152.080.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	8	**96.43**

Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá





click & scan

Rozsah dodávky
- Prepadová rúrka
- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Skrutka

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	EUR/ks
240.648.00.1	Transparentné	1 1/4	**33.93**

Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.081.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	45.97

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním



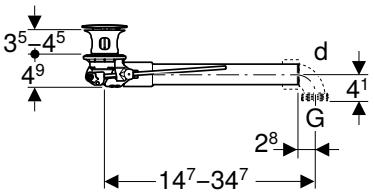

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá s prepadom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vonkajšia ventilová zátka
- Ovládacia páka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	EUR/ks
152.070.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	14,7–34,7	65.69

Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním



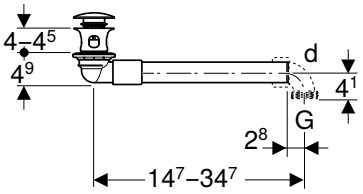

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá s prepadom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vonkajšia ventilová zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.071.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	72.25

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním



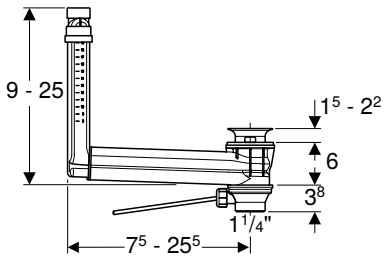

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Umývadlová prípojka Geberit Clou, s ovládacím lankom a otočným držadlom





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou ovládacieho lanka a otočnej rukoväte
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Ovládacie lanko
- Otočná rukoväť
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.019.00.1	Rukoväť: lesklý chróm	32	1 1/4	128.99

Nutné objednať dodatočne
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Pripájacia rúra s hrdlom

Predĺženie Geberit s kompresným závitovým spojením





click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	EUR/ks
152.160.11.1	Alpská biela	50	25	22	15.41
152.161.11.1	Alpská biela	50	50	47	22.04

Kryty

Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom





click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlové prípojky s voľným odtokom
- Pre umývadlové prípojky Clou

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Materiál	EUR/ks
241.993.11.1	Alpská biela	6,4	Plast	24.11
241.993.46.1	S matným pochrómovaním	6,4	Plast	30.04

Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlové prípojky s voľným odtokom
- Pre umývadlové prípojky Clou

Rozsah dodávky
- Sitko na vlasy

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Materiál	EUR/ks
241.993.01.1	Biela	64	Sanitárna keramika	50.04
241.993.14.1	Čierna matná	6,4	Plast	23.51
241.993.21.1	Lesklé pochrómovanie	64	Plast	40.60

Príslušenstvo
- Závesný bidet Geberit ONE, uzavretý tvar → str. 152

Prípojky

Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez možnosti zadržania vody
- Pre verejné a poloverejné priestory

Rozsah dodávky
- Sitko
- Tesnenie

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ/plast

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.005.00.1	Rošt: Leštená ušľachtilá oceľ	1 1/4	6,3	3,5	0–5	42.50

Odtokový ventil Geberit so stláčacím ovládaním



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Pre umývadlá s prepadom

Vlastnosti
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Vonkajšia ventilová zátka

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	EUR/ks
152.076.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	60.22

Umývadlová prípojka Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom



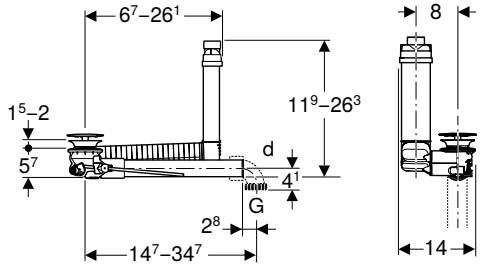

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Ovládacia páka
- Zátka
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	G ["]	EUR/ks
152.013.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	0,25	1 1/4	98.50

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Tesnenia

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia

- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	2.32
152.689.00.1	56	32	50	3.97
152.690.00.1	56	40	50	3.48
152.691.00.1	60	32	57	8.00
152.692.00.1	60	40	57	5.37
152.693.00.1	60	50	57	3.48
152.694.00.1	70	50	70	5.37
152.699.00.1	60	56	63	5.79

Predĺženia

Predĺženie Geberit pre umývadlovú prípojku

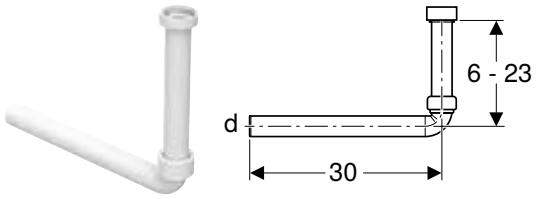

click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
240.649.11.1	Alpská biela	32	90	17.72

Odtokové súpravy pre drezy

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Kolenová zápachová uzávierka
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2"
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.741.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	4–23	20.50
152.742.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	4–23	20.50

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok

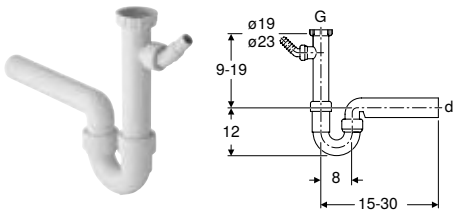

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1", s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.711.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9–19	11.86
152.713.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9–19	11.86

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, zvislý odtok

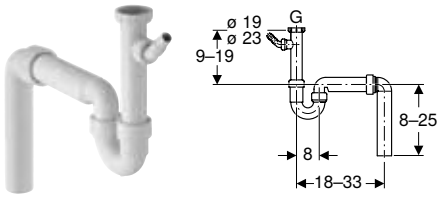

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2", s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.550.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9–19	11.86
152.556.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9–19	11.86

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, priestorovo úsporný model, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok

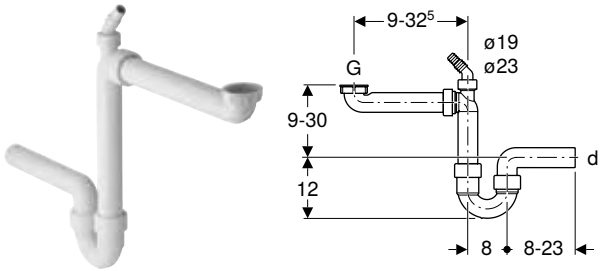

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2"
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Redukčný krúžok z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou z PP, G 1", s prídavnou prípojkou
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.819.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9–30	21.55
152.885.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9–30	21.55

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre dva drezy, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie dvojdielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.715.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9–19	19.37

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre dva drezy, s uhlovou hadicovou prípojkou, zvislý odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie dvojdielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2", s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.553.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9–19	19.37

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre dva odsadené drezy, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok



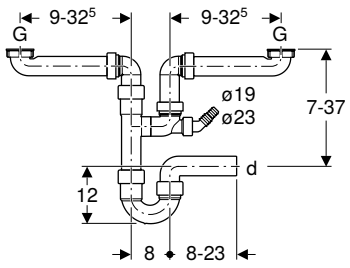

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie dvojdielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- 2 pripájacie kolená s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2"
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Odbočka 88,5° z PP ø 40 mm
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.818.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	7–37	36.18
152.886.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	7–37	36.18

Dvojkomorové zápachové uzávierky

Dvojkomorová zápachová uzávierka Geberit pre pripojenie zariadení





click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Záslepka pre prípojku G 1"

Vlastnosti
- Vodorovný odtok

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
252.053.11.1	Alpská biela	48	1	16,5	18.15

Dvojkomorová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok

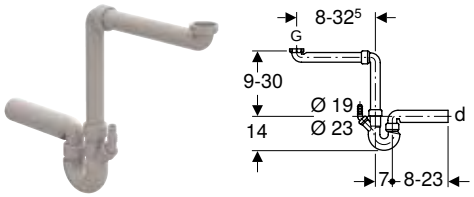

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP

Vlastnosti
- Prípojka pre práčku alebo umývačku riadu na dvojkomorovej zápachovej uzávierke
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Záslepka pre prípojku G 1"
- Uhlová hadicová prípojka ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.889.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9–30	36.00

Odpadové ventily pre drez

Odpadový ventil pre drez Geberit s prepadom a otočným ovládaním



click & scan

Účely použitia
- Pre drezy s otočným ovládaním

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Pochrómované pohľadové časti

Rozsah dodávky
- Prepad
- Pochrómovaná zátka
- Odtokové sitko, pochrómované
- Ovládacie lanko
- Otočná rukoväť

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
152.929.20.1	Leštené	1 1/2	86.39

Odpadový ventil pre drez Geberit s otočným ovládaním



click & scan

Účely použitia
- Pre drezy s otočným ovládaním

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Pochrómované pohľadové časti
- S prípojkou pre prepad

Rozsah dodávky
- Pochrómovaná zátka
- Odtokové sitko, pochrómované
- Ovládacie lanko
- Otočná rukoväť

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
152.931.20.1	Leštené	1 1/2	74.60

Príslušenstvo

Dvojitá uhlová hadicová prípojka Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu

Technické údaje

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- 2 spätné klapky
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	a [cm]	EUR/ks
152.767.11.1	Alpská biela	1	8,3	21.62

Odtokové súpravy pre prístroje

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo z PP, G 1 1/2"
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ks
152.702.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	6–23	19.41
152.704.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	6–23	19.41

Podomietkové zápachové uzávierky

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia, s jednou prípojkou

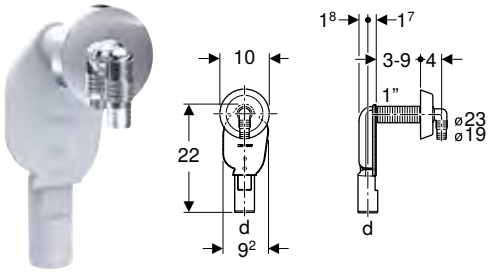

click & scan

Účely použitia
- Pre skrytú montáž
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka z PP
- Nástenná rozeta
- Uhlová hadicová prípojka ø 19/23 mm
- Ochrana závitu

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
152.234.11.1	Alpská biela	40	0,6	17.09
152.234.21.1	Leskłé pochrómovanie	40	0,6	26.29

Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre zariadenia, s jednou prípojkou, krabicou pre montáž do steny a krycou doskou

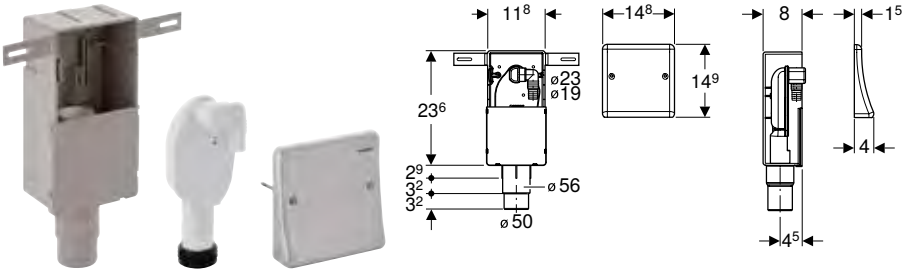

click & scan

Účely použitia
- Pre skrytú montáž
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Krycia doska z ušľachtilej ocele
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou vybratia pre účely čistenia

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Krabica pre montáž do steny
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
152.232.00.1	50–56	0,6	94.78

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia, s dvomi prípojkami, krabicou pre montáž do steny a krycou doskou

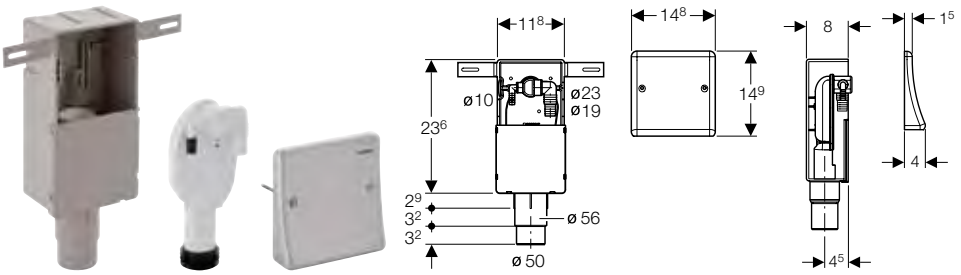

click & scan

Účely použitia
- Pre skrytú montáž
- Pre pripojenie práčok a kondenzačných sušičiek (vo vežovitom usporiadaní)
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Krycia doska z ušľachtilej ocele
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou vybratia pre účely čistenia

Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 10 mm
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Krabica pre montáž do steny
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
152.233.00.1	50–56	0,6	94.78

Nadomietkové zápachové uzávierky

Nadomietková zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia, s krytom

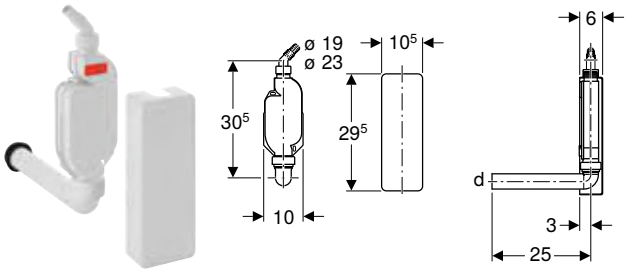

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu
- Pre nadomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Kryt
- Pripájacie koleno 90° z PP, ø 40 mm
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Pripevňovací materiál
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.768.11.1	Alpská biela	40	1	30,5	40.85

Prípojky

Oválny lievik Geberit

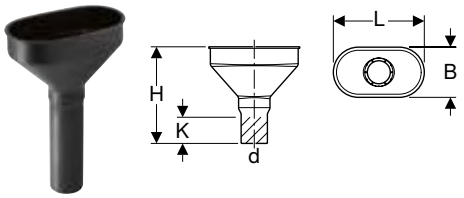

click & scan

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ventilové sitko

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5	24.25

Adaptér Geberit pre prípojku hadice pre zariadenia

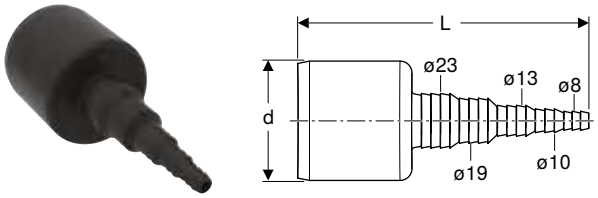

click & scan

Účely použitia
- Na spojenie vypúšťacích hadíc s odtokovými rúrami z PE-HD

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.910.16.1	Čierna	50	50	12,3	36.25

Príslušenstvo

Uhlová koncovka pre pripojenie hadice Geberit pre nadomietkovú zápachovú uzávierku pre zariadenia



click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
242.691.11.1	Alpská biela	19	2.32

Odtokové súpravy pre výlevky

Zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a vodorovný odtok

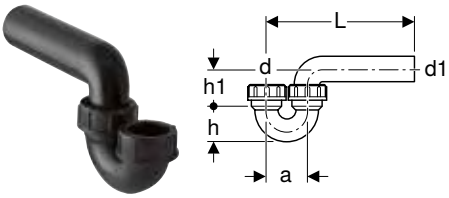

click & scan

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9	49.72
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8	49.72
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	35.34
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	38.92
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	46.15

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, vodorovný prívod a vodorovný odtok

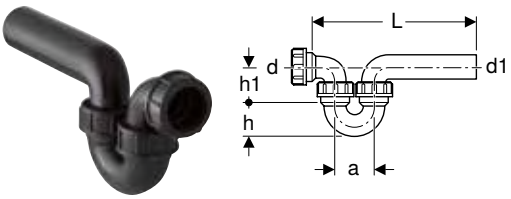

click & scan

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	46.15
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	64.81
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	64.81

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a zvislý odtok





click & scan

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	42.57
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	42.57
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	42.57

Pripájacia súprava pre umývadlá na zachytávanie sadry Geberit Publica





click & scan

Účely použitia
- Pre horný diel umývadla na zachytávanie sadry Publica
- Pre spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Publica

Rozsah dodávky
- Prepadová rúrka
- Zátka
- Odtokový ventil

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
152.703.11.1	40	40	43,6	233.20

Kombinovateľné s
- Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 553

Pripájacia rúra s hrdlom

Prechodový nátrubok Geberit s vonkajším závitom a závitovým spojením





click & scan

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Vsuvka z mosadze
- Tesnenie

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6	32.71
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6	39.34
152.978.00.1	50	50	1	9	6	46.04
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6	33.37
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6	40.00

Adaptér Geberit pre prípojku hadice pre zariadenia





click & scan

Účely použitia
- Na spojenie vypúšťacích hadíc s odtokovými rúrami z PE-HD

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.910.16.1	Čierna	50	50	12,3	36.25

Odtokové ventily

Odtokový ventil Geberit s oblým závitom



click & scan

Účely použitia
- Pre drezy z ušľachtilej ocele

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kónický okraj

Rozsah dodávky
- Poistná matica Rg 60 x 1/8"
- Tesnenie príruby z EPDM

Č. výr.	Farba / povrch	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
352.328.08.1	Štrková sivá RAL 7032	1/8	60	7	8	24.00

Príslušenstvo
- Ventilová zátka Geberit bez retiazky → str. 816

Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlové výlevky



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlové výlevky bez prepadu

Rozsah dodávky
- Prepadová rúrka
- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Skrutka

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	EUR/ks
152.121.00.1	Ušľachtilá oceľ, hladká	1 1/4	50.67
152.122.00.1	Ušľachtilá oceľ, hladká	1 1/2	50.67

Príslušenstvo

Ventilová zátka Geberit bez retiazky





click & scan

Účely použitia

- Pre odtokové ventily Geberit Rg 60 x 1/8'

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
352.331.08.1	Štrková sivá RAL 7032	52	12.71





Sprchy

Odvodnenie podlahy pre sprchy 820

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy 820
Sprchové žľaby 822
Prehľad sortimentu – sprchové žľaby Geberit 822
Príslušenstvo pre sprchové žľaby 829
Odtoky pre sprchy bez vaničky 832
Príslušenstvo pre odtoky pre sprchy bez vaničky 833
Stenové odtoky 836
Prehľad sortimentu – odtoky do steny Geberit 837
Príslušenstvo pre stenové odtoky 846

Sprchové vaničky 850

Sprchové vaničky z minerálneho materiálu 850
Prehľad sortimentu – Sprchová vanička Geberit Setaplano 851
Sprchové vaničky z liateho kameňa 858
Prehľad príslušenstva – súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa 859
Sprchové vaničky z keramiky 865
Sprchové vaničky zo sanitárneho akrylátu 867
Inštalačné prvky 869
Špeciálne odtoky sprchovej vaničky 874
Príslušenstvo 880

Sprchové kúty 881

Sprchové kúty 881
Pevné bočné steny pre sprchu Walk-in 882
Vaňové zásteny 884
Sprchové dvere 884
Príslušenstvo 886

Výklenkové odkladacie boxy pre sprchy 888

Výklenkové odkladacie boxy 888
Príslušenstvo 889

Odvodnenie podlahy pre sprchy

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy	Sprchový žľab Geberit CleanLine a odtok Geberit pre sprchy bez vaničky	Stenový odtok Geberit
		
Súpravy pre hrubú montáž pre podlahové sprchové riešenia Geberit		
Pre inštalačnú výšku 9–22 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 50 mm		
154.150.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm 	✓	
Pre inštalačnú výšku 18 – 31 cm (rozmery pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádov), výška sifónu 50 mm s prívodom		
154.159.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine 	✓	
Pre inštalačnú výšku 6,5–9 cm (rozmer pre hrúbky podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 30 mm		
154.152.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm 	✓	
Pre inštalačnú výšku 2–25 cm (rozmer pre hrúbky podlahy bez dlaždíc a spádu), bez zápachovej uzávierky		
154.153.00.1 Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie 	✓	
Inštalačné prvky pre sprchy		
Pre inštalačnú výšku 9–20 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 50 mm		
111.591.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm 		✓
111.587.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm 		✓
457.534.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–200 mm 		✓
Pre inštalačnú výšku 6,5–9 cm (rozmer pre hrúbky podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 30 mm		
111.593.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm 		✓

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy	Sprchový žľab Geberit CleanLine a odtok Geberit pre sprchy bez vaničky	Stenový odtok Geberit
		
111.589.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Kompatibilné)

Sprchové žľaby

Prehľad sortimentu – sprchové žľaby Geberit

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm	Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm	Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Nutné objednať dodatočne					
Dĺžka 30–90 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Dĺžka 30–110 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Dĺžka 30–130 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Dĺžka 30–160 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
S možnosťou obloženia					
Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm



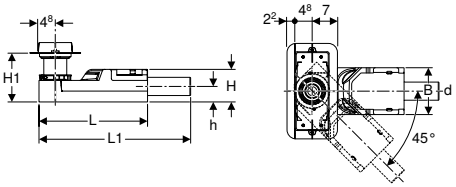

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál
- Dištančná podložka, hrúbka 2 cm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**257.06**

Nutné objednať dodatočne
- Sprchový žľab série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

- Pri veľkostiach obkladačiek < 5 cm dbajte na prekrytie poteru základného telesa. Materiál a hrúbku poteru musí zadefinovať obkladač

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm



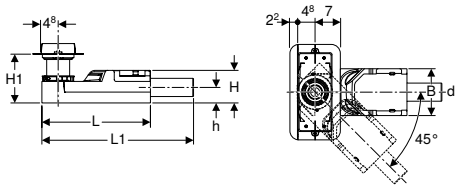

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	257.06

Nutné objednať dodatočne
- Sprchový žľab série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

- Pri veľkostiach obkladačiek < 5 cm dbajte na prekrytie poteru základného telesa. Materiál a hrúbku poteru musí zadefinovať obkladač

Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre hrúbky podlahy 2–25 cm
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 20 mm
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	110.22

Nutné objednať dodatočne
- Sprchový žľab série CleanLine
- Zápachová uzávierka

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a vodorovný odtok → str. 813
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšky poteru v mieste odtoku ≥ 190 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Odbočka 88,5° z PE, ø 63/40 mm
- Pripevňovací materiál
- Dištančná podložka, hrúbka 2 cm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**294.60**

Nutné objednať dodatočne
- Sprchový žľab série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

Sprchový žľab Geberit CleanLine20







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 8-35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- 2 zásuvné koncové kusy
- Prísavka

Č. výr.		Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.450.KS.1		Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–90	4,3	0,8	367.13
154.461.KS.1	N	Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–110	4,3	0,8	441.23
154.451.KS.1		Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–130	4,3	0,8	550.78
154.453.KS.1		Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–160	4,3	0,8	678.08

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830
- Spojovací prvok Geberit CleanLine20 → str. 829

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia









click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 13–35 mm
- Výška vkladačky vrátane lepidla 0,8 cm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Náradie na demontáž

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
154.455.00.1	Na individuálnu úpravu / Ušľachtilá oceľ, brúsená	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6	333.06

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Obkladová vložka vrátane lepidla na obkladačky 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novinka

Sprchový žľab Geberit CleanLine50







click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Na montáž v miestnosti
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- S integrovaným spádom
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 10–35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- S povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov (len pri modeloch s čiernym chrómom)
- Hydraulická kapacita 0,4 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 30 mm a výškou poteru v mieste odtoku 65 mm
- Hydraulická kapacita 0,6 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru v mieste odtoku 90 mm
- Hydraulická kapacita 0,8 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru v mieste odtoku 140 mm
- Hydraulická kapacita 1 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru v mieste odtoku 200 mm

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.446.KS.2	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–90	3	1	**441.20**
154.446.QC.2	Čierny chróm / Brúsené	30–90	3	1	**531.02**
154.448.KS.2	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–110	3	1	**552.15**
154.448.QC.2	Čierny chróm / Brúsené	30–110	3	1	**663.09**
154.447.KS.2	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–130	3	1	**689.51**
154.447.QC.2	Čierny chróm / Brúsené	30–130	3	1	**826.88**

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830
- Spojovací prvok Geberit CleanLine50 → str. 829

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny









click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Pre začlenenie do hotových povrchov na báze epoxidových živíc
- Pre začlenenie do hotových povrchov na báze PUR
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 4–30 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.458.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–90	4,7	0,4	495.58
154.459.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–130	4,7	0,4	715.90

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Sprchový žľab Geberit CleanLine80









click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- S integrovaným spádom
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 10–35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)
- S povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.440.39.1	Rám: farba šampanského/leštený, s povrchovou úpravou Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	30–90	4,4	1	735.69
154.440.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ leštená, s povrchovou úpravou Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ, s povrchovou úpravou	30–90	4,4	1	735.69
154.440.QC.1	Rám: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou Plocha: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou	30–90	4,4	1	735.69

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Č. výr.		Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.441.39.1		Rám: farba šampanského/leštený, s povrchovou úpravou Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	30–130	4,4	1	948.22
154.441.KS.1		Rám: ušľachtilá oceľ leštená, s povrchovou úpravou Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ, s povrchovou úpravou	30–130	4,4	1	948.22
154.441.QC.1		Rám: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou Plocha: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou	30–130	4,4	1	948.22
154.442.39.1	N	Rám: farba šampanského/leštený, s povrchovou úpravou Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	30–110	4,4	1	821.62
154.442.KS.1	N	Rám: ušľachtilá oceľ leštená, s povrchovou úpravou Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ, s povrchovou úpravou	30–110	4,4	1	821.62
154.442.QC.1	N	Rám: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou Plocha: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou	30–110	4,4	1	821.62

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830
- Spojovací prvok Geberit CleanLine80 → str. 830

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Príslušenstvo pre sprchové žľaby

Spojovací prvok Geberit CleanLine20



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie dvoch sprchových žľabov CleanLine20

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
154.307.00.1	42.67

Kombinovateľné s
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826

Spojovací prvok Geberit CleanLine50







click & scan

Účely použitia
- Na spojenie dvoch sprchových žľabov CleanLine50

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.320.00.1	10	2,9	0,9	42.67

Kombinovateľné s
- Sprchový žľab Geberit CleanLine50 → str. 827

Spojovací prvok Geberit CleanLine80



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie dvoch sprchových žľabov CleanLine80

Č. výr.	EUR/ks
154.309.00.1	42.67

Kombinovateľné s
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828

Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko



click & scan

Účely použitia
- Pre hrúbky podlahy 0–44 cm

Č. výr.	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.313.00.1	22	18,5	37.55

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm → str. 824
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm → str. 823
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 824
- Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine → str. 825

Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine



click & scan

Účely použitia
- Na zvýšenie inštalačnej výšky o 5,5 cm

Vlastnosti
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 35–90 mm

Č. výr.	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.316.00.1	8	5,5	44.64

Kombinovateľné s
- Sprchový žľab Geberit CleanLine50 → str. 827
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826

Pripevňovací materiál Geberit pre súpravu pre hrubú montáž pre sprchové žľaby CleanLine



click & scan

Rozsah dodávky
- 2 pásoviny
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
154.314.00.1	24.74

Čistiace príslušenstvo Geberit pre sprchové žľaby CleanLine

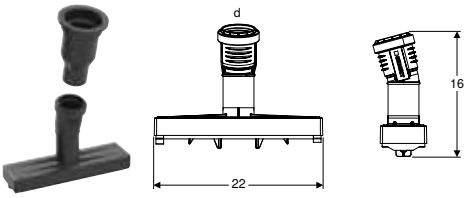

click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové žľaby Geberit CleanLine20/CleanLine50/CleanLine60/CleanLine80
- Na použitie so zariadením na čistenie rúr Ropump® Super Plus

Vlastnosti
- Rúra Ropump® Super Plus ø 81 mm

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.343.00.1	63	20,8	18,3	103.83

Sacie a tlakové čerpadlo Geberit na čistenie zápachovej uzávierky



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
154.345.00.1	132.15

Odtoky pre sprchy bez vaničky

Odtok pre sprchy bez vaničky Geberit, pre podlahové krytiny z vinylu (PVC), pre výšku poteru v mieste odtoku 114–215 mm







click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre podlahové krytiny z vinylu (PVC) s maximálnou hrúbkou 3 mm
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre výšky poteru v mieste odtoku ≥ 114 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s montážnym náradím
- Hrebeňová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál
- Dištančná podložka, hrúbka 2 cm
- Čepeľ pre podlahové krytiny z vinylu (PVC)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	**316.53**

Príslušenstvo
- Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly → str. 834

Odtok pre sprchy bez vaničky Geberit, pre podlahové krytiny z vinylu (PVC), pre výšku poteru v mieste odtoku 94–114 mm







click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre podlahové krytiny z vinylu (PVC) s maximálnou hrúbkou 3 mm
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšky poteru v mieste odtoku ≥ 94 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s montážnym náradím
- Hrebeňová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál
- Čepeľ pre podlahové krytiny z vinylu (PVC)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	**335.20**

Príslušenstvo
- Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly → str. 834

- Výrobok prekračuje technické požiadavky normy DIN EN 1253-6 a môže byť preto použitý aj mimo oblastí použitia popísaných v norme. Potvrdzuje to protokol zo skúšok vykonaných spoločnosťou TÜV Rheinland z 15. júna 2023

Odtok pre sprchy bez vaničky Geberit, pre podlahové krytiny z vinylu (PVC), s prechodom cez podlažie





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre podlahové krytiny z vinylu (PVC) s maximálnou hrúbkou 3 mm
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre hrúbky podlahy 4–25 cm
- Pre výšku poteru v mieste vtoku ≥ 40 mm
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Hrebeňová vložka
- Rošt
- Čepeľ pre podlahové krytiny z vinylu (PVC)
- Ochranný kryt s montážnym náradím

Vlastnosti
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	316.53

Nutné objednať dodatočne
- Zápachová uzávierka

Príslušenstvo
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a vodorovný odtok → str. 813
- Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly → str. 834

Príslušenstvo pre odtoky pre sprchy bez vaničky

Dizajnový rošt Geberit Circle 8 x 8 cm

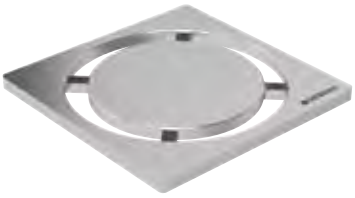

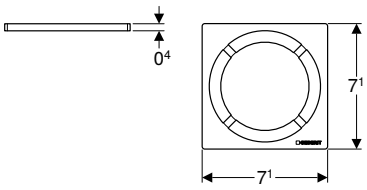

click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky pre sprchy bez vaničky s držiakom roštu 8 x 8 cm

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Brúsené
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Č. výr.	B [cm]	EUR/ks
154.311.00.1	7,1	183.62

Dizajnový rošt Geberit Square 8 x 8 cm

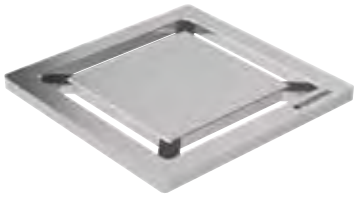

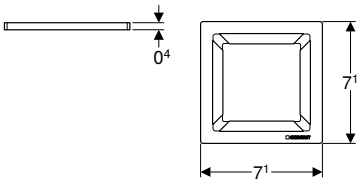

click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky pre sprchy bez vaničky s držiakom roštu 8 x 8 cm

Vlastnosti
- Brúsené
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4	183.62

Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly





click & scan

Účely použitia
- Pre podlahové vtoky Geberit pre podlahové krytiny z PVC

Vlastnosti
- Priskrutkovateľné
- Rošt a skrutky z ušľachtilej ocele
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Č. výr.	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.317.00.1	10	0,8	110.04



Stenové odtoky

Prehľad sortimentu – odtoky do steny Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	
			111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	
							
Nutné objednať dodatočne							
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	
Príslušenstvo							
Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	✓	
Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V	154.252.00.1		✓	✓	✓	✓	
	154.253.00.1		✓	✓	✓	✓	
	154.254.00.1		✓	✓	✓	✓	
	154.255.00.1		✓	✓	✓	✓	
Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare L	154.265.00.1		✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm	Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–200 mm	Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm
	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
				
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm



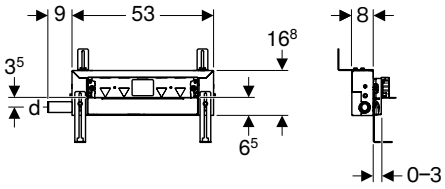

click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre masívne steny, ľahké priečky alebo predsteny v masívnej alebo ľahkej konštrukcii
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Hrúbka omietky 5–30 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Výškovo nastaviteľný inštalačný prvok
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	477.72

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny → str. 848
- Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu → str. 847
- Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu → str. 848
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V → str. 848

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–200 mm





click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre masívne steny, ľahké priečky alebo predsteny v masívnej alebo ľahkej konštrukcii
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Hrúbka omietky 5–30 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Výškovo nastaviteľný inštalačný prvok
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	**459.16**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny → str. 848
- Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu → str. 847
- Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu → str. 848
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V → str. 848

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Novinka

Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

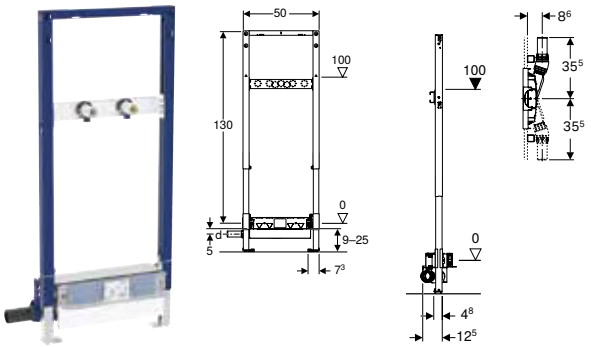

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	489.30

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.587.00.1

Novinka

Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

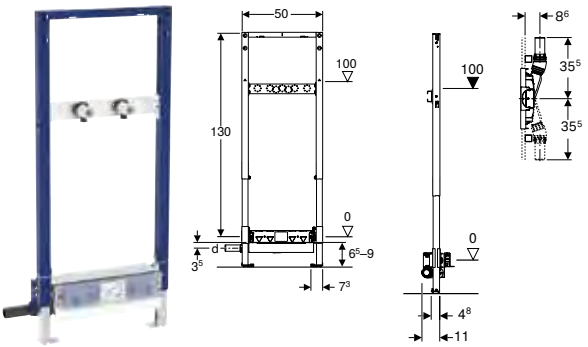

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	508.08

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.589.00.1

Novinka

Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

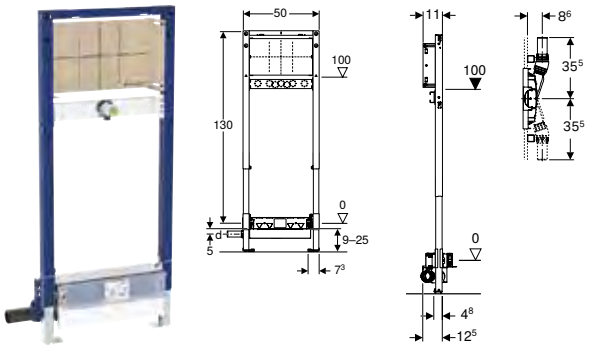

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Pre podomietkové alebo nadomietkové armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka oplášťenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	526.88

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.580.00.1

Novinka

Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

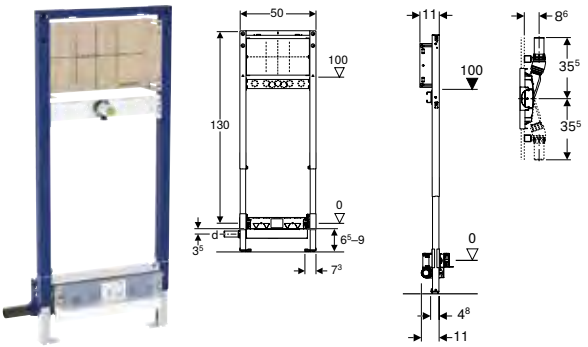

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre podomietkové alebo nadomietkové armatúry
- Pre kompozitné izolácie

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	545.69

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.581.00.1

Novinka

Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

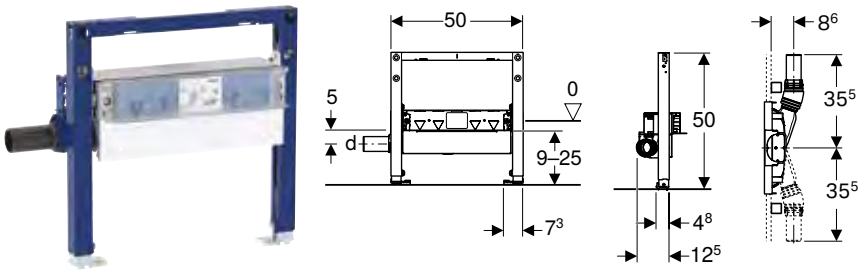

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**421.51**

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.591.00.1

Novinka

Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm



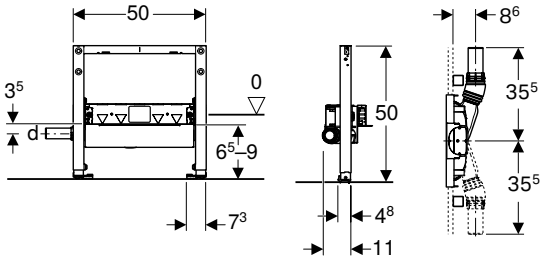

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	440.36

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inštalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.593.00.1

Príslušenstvo pre stenové odtoky

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele





click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Vyberateľné pre účely čistenia

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.336.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	32	5	150.64

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele





click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- Vyberateľné pre účely čistenia

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.342.00.1	Leštená ušľachtilá oceľ	32	5	150.64

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná





click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Vyberateľné pre účely čistenia
- Priskrutkovateľné

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.337.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	32	5	188.22

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu



click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vyberateľné pre účely čistenia

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.335.11.1	Alpská biela	32	5	94.08
154.335.14.1	Čierna matná	32	5	120.39
154.335.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	5	120.43

Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu



click & scan

Účely použitia
- Pre odvádzanie sprchovacej vody do odtoku Geberit v stene pre sprchu
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- S možnosťou ľubovoľného skrátenia
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky
- 2 zásuvné uzávery

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.340.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	115	0,8	150.64
154.341.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	150	0,8	194.39

Príslušenstvo
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare L → str. 849

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový



click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky Geberit v stene
- Pre obloženie bezškárovou obkladačkou

Vlastnosti
- Vyberateľné pre účely čistenia
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm

Rozsah dodávky
- Podklad pre obkladačky
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.338.00.1	29,4	1,9	120.43

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny





click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky Geberit v stene
- Pre obloženie viacerými obkladačkami

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- Vyberateľné pre účely čistenia
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm

Rozsah dodávky
- Podklad pre obkladačky
- Pohľadový rám
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.339.00.1	31,6	6,4	188.22

Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu

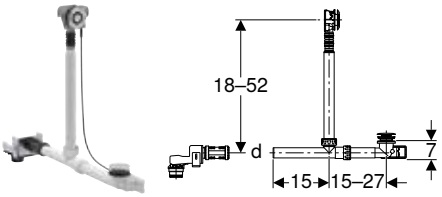

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie kúpeľňovej vane k odtoku Geberit v stene pre sprchu
- Pre obkladačky a dlaždice s hrúbkou do 16 mm

Vlastnosti
- Prípojka odtoku ø 40 mm

Rozsah dodávky
- Vaňový odtok s prepadom, so stláčacím ovládaním, pochrómovaný
- Odtokový ventil ø 52 mm
- Pripájacia súprava
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	EUR/ks
154.246.00.6	40	40	238.74

Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V







click & scan

Účely použitia
- Pre inštaláciu sprchy v úrovni podlahy s odtokmi Geberit v stene pre sprchu
- Pre hrúbky podlahy 5,5–16 cm
- Pre kompozitné izolácie

Vlastnosti
- Možnosť obloženia do výšky podlahy
- Spádový prvok z polystyrénovej peny bez obsahu chlórfluórovaných uhľovodíkov a halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov
- Izolácia z výroby A0/A1/A2
- Systémový spád 1–2 %
- Pojazdné invalidným vozíkom pri veľkosti dlaždíc ≥ 5 x 5 cm

Rozsah dodávky
- Lepidlo
- Spádový prvok
- 3 podkladové prvky s výškou 2, 3 a 4 cm
- Izolačný materiál pre susediace oblasti

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
154.252.00.1	90	90	639.69
154.253.00.1	100	100	677.41
154.254.00.1	120	90	696.22
154.255.00.1	120	100	733.86

Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare L







click & scan

Účely použitia
- Pre inštaláciu sprchy v úrovni podlahy s odtokmi Geberit v stene pre sprchu
- Pre hrúbky podlahy 5,5–16 cm
- Pre kompozitné izolácie

Vlastnosti
- Možnosť obloženia do výšky podlahy
- Spádový prvok z polystyrénovej peny bez obsahu chlórfluórovaných uhľovodíkov a halogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov
- Izolácia z výroby A0/A1/A2
- Systémový spád 1–2 %
- Pojazdné invalidným vozíkom pri veľkosti dlaždíc ≥ 5 x 5 cm

Rozsah dodávky
- Lepidlo
- Spádový prvok
- 3 podkladové prvky s výškou 2, 3 a 4 cm
- Izolačný materiál pre susediace oblasti

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
154.265.00.1	120	100	733.86

Čistiace príslušenstvo Geberit pre stenové odtoky



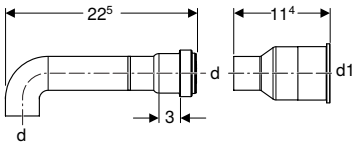

click & scan

Účely použitia
- Na použitie so zariadením na čistenie rúr Ropump® Super Plus

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Rúra Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe 4 – 16 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
154.344.00.1	40	60	26.95

Sprchové vaničky

Sprchové vaničky z minerálneho materiálu

Prehľad sortimentu – Sprchová vanička Geberit Setaplano

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Príslušenstvo Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano		Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá		Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá					
		154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1
		75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm
										
Inštalačný rám Geberit pre sprchovacie plochy Setaplano		154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 11,5–16,5 cm										
154.010.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm		✓		✓	✓					
154.013.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm			✓			✓	✓	✓	✓	✓
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 9,5–11,5 cm										
154.020.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm		✓		✓	✓					
154.021.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm			✓			✓	✓	✓	✓	✓
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 6–9,5 cm										
154.030.00.1 Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie		✓		✓	✓					
154.031.00.1 Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie			✓			✓	✓	✓	✓	✓
Príslušenstvo, inštalačná výška do 25 cm										
154.036.00.1 Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano		2 súpravy	3 súpravy	2 súpravy	2 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 11,5–25 cm - bez inštalačného rámu										
154.016.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 9,5–11,5 cm - bez inštalačného rámu										
154.022.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá			Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 súpravy	2 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	2 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	4 súpravy
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Príslušenstvo Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá		Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Inštalačný rám Geberit pre sprchovacie plochy Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 4–25 cm - bez inštalačného rámu										
154.032.00.1 Prípojka odtoku Geberit, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Súpravy pre hrubú montáž pre inštalačnú výšku 11,5–16,5 cm - bez nožičiek										
154.017.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit s držiakom zápachovej uzávierky, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ (✓ Kompatibilné)

	Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá			Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová



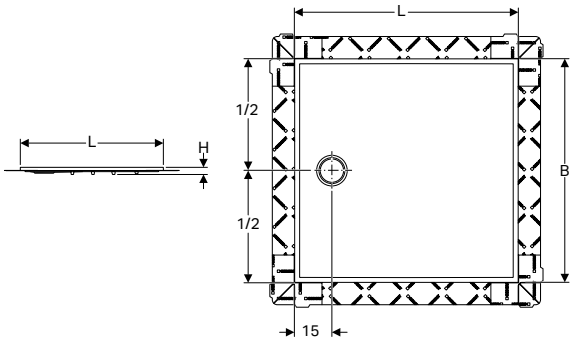

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 2 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Splnené zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vďaka inštalačnému rámu Geberit
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Jednoduché čistenie
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólia

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.260.11.1	Alpská biela / Matný	80	80	4,5	**794.78**
154.270.11.1	Alpská biela / Matný	90	90	4,5	**794.78**
154.280.11.1	Alpská biela / Matný	100	100	4,5	**938.60**

Nutné objednať dodatočne

- Inštalačný rám pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu
- Odtok sprchovej vaničky pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu

Príslušenstvo

- Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre štyri nohy → str. 869
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 874
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 874
- Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 875

- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová, 120 x 120 cm



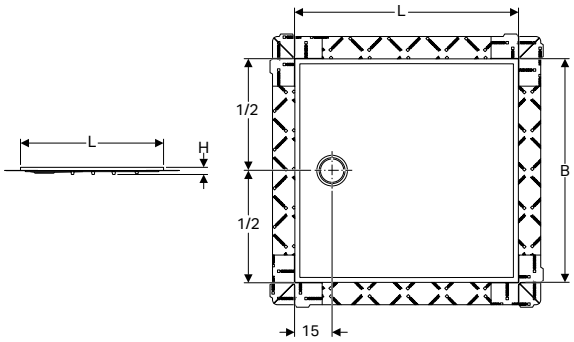

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 2 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Splnené zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vďaka inštalačnému rámu Geberit
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Jednoduché čistenie
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólia

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.290.11.1	Alpská biela / Matný	120	120	4,5	**1'134.15**

Nutné objednať dodatočne

- Inštalačný rám pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu
- Odtok sprchovej vaničky pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu

Príslušenstvo

- Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, 120 x 120 cm, pre osem nôh → str. 870
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878

- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá



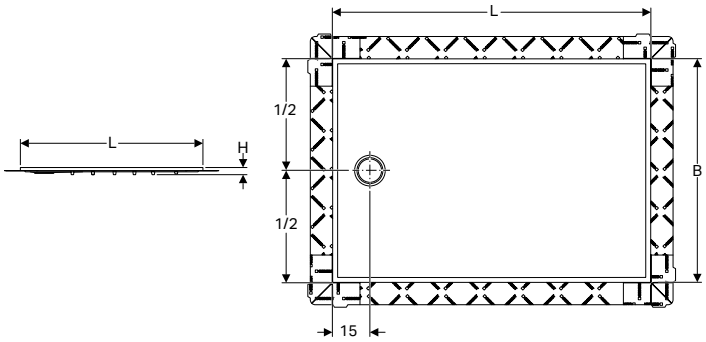

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 2 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Splnené zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vďaka inštalačnému rámu Geberit
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Jednoduché čistenie
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky
- Ochranná fólia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 90 cm				
154.292.11.1	Alpská biela / Matný	75	4,5	790.36
L/dĺžka: 100 cm				
154.262.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	938.60
154.271.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	938.60
L/dĺžka: 120 cm				
154.264.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'046.11
154.273.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'046.11
154.282.11.1	Alpská biela / Matný	100	4,5	1'046.11
L/dĺžka: 140 cm				
154.266.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'134.15
154.275.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'134.15
154.284.11.1	Alpská biela / Matný	100	4,5	1'134.15
L/dĺžka: 150 cm				
154.267.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'173.23
L/dĺžka: 160 cm				
154.268.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'254.50
154.277.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'254.50
154.286.11.1	Alpská biela / Matný	100	4,5	1'254.50
L/dĺžka: 170 cm				
154.269.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'400.36
154.278.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'400.36
154.293.11.1	Alpská biela / Matný	75	4,5	1'400.36
L/dĺžka: 180 cm				
154.279.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	2'493.62

Nutné objednať dodatočne
- Inštalačný rám pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu
- Odtok sprchovej vaničky pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu

Príslušenstvo
- Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre štyri nohy → str. 869
- Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, nad 100 cm, pre šesť nôh → str. 870
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 874
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 874
- Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 875
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878

- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Sprchové vaničky z liateho kameňa

Prehľad príslušenstva – súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Dĺžka			
	Výška 6 – 12 cm			
	Výška 9 – 21 cm			
Štvorcová sprchová vanička Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ str. 864
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ str. 864
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ str. 864
Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Olona	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ str. 865
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ str. 865
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ str. 865
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ str. 865
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ str. 865
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ str. 865
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ str. 865
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ str. 865
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ str. 865
Štvorcová sprchová vanička Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 862
	550.260.00.2			→ str. 862
	550.270.00.2			→ str. 862

	Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm				Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1			554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2			554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
						✓	
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Dĺžka		
Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 863
	550.272.00.2			→ str. 863
	550.252.00.2			→ str. 863
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 863
	550.273.00.2			→ str. 863
	550.253.00.2			→ str. 863
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 863
	550.274.00.2			→ str. 863
	550.254.00.2			→ str. 863
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 863
	550.275.00.2			→ str. 863
	550.255.00.2			→ str. 863
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 863
	550.276.00.2			→ str. 863
	550.256.00.2			→ str. 863
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 863
	550.277.00.2			→ str. 863
	550.257.00.2			→ str. 863
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 863
	550.278.00.2			→ str. 863
	550.258.00.2			→ str. 863
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 863
	550.279.00.2			→ str. 863
	550.259.00.2			→ str. 863
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 863
	550.234.00.2			→ str. 863
	550.237.00.2			→ str. 863
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 863
	550.235.00.2			→ str. 863
	550.235.00.2			→ str. 863
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 863
	550.236.00.2			→ str. 863
	550.239.00.2			→ str. 863

✓ Kompatibilné

	Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm				Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Štvorcová sprchová vanička Geberit Sestra



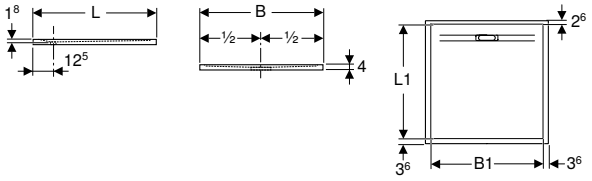

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 11–26 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti
- Štvorcový tvar
- Štruktúrovaný povrch
- Odtok vzadu v strede
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov

Č. výr.	Farba / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 80 cm						
550.290.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	73,8	80	72,8	4	**423.09**
550.291.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	73,8	80	72,8	4	**437.69**
550.292.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	73,8	80	72,8	4	**437.69**
L/dĺžka: 90 cm						
550.250.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	83,8	90	82,8	4	**480.00**
550.260.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	83,8	90	82,8	4	**494.50**
550.270.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	83,8	90	82,8	4	**494.50**

Nutné objednať dodatočne
- Odtok sprchovej vaničky Sestra

Príslušenstvo
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 880
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 880
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Sestra

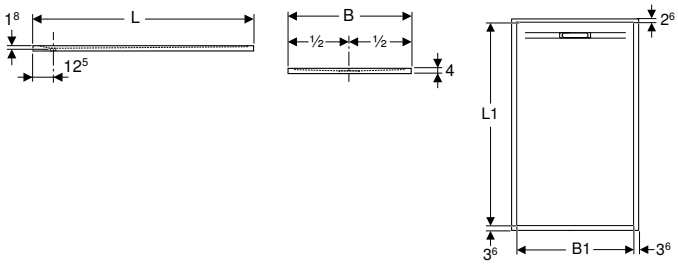

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 11–26 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Štruktúrovaný povrch
- Odtok vzadu v strede
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov

Č. výr.		Farba / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 100 cm							
550.252.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	93,8	80	72,8	4	509.06
550.253.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	93,8	90	82,8	4	538.18
550.262.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	93,8	80	72,8	4	523.58
550.263.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	93,8	90	82,8	4	552.71
550.272.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	93,8	80	72,8	4	523.58
550.273.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	93,8	90	82,8	4	552.71
L/dĺžka: 120 cm							
550.254.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	113,8	80	72,8	4	567.27
550.255.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	113,8	90	82,8	4	596.32
550.264.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	113,8	80	72,8	4	581.83
550.265.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	113,8	90	82,8	4	610.92
550.274.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	113,8	80	72,8	4	581.83
550.275.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	113,8	90	82,8	4	610.92
L/dĺžka: 140 cm							
550.256.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	133,8	80	72,8	4	654.53
550.257.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	133,8	90	82,8	4	683.62
550.266.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	133,8	80	72,8	4	669.09
550.267.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	133,8	90	82,8	4	698.18
550.276.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	133,8	80	72,8	4	669.09
550.277.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	133,8	90	82,8	4	698.18
L/dĺžka: 160 cm							
550.258.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	153,8	80	72,8	4	741.76
550.259.00.2		Biela / Bridlicová štruktúra	153,8	90	82,8	4	770.85
550.268.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	153,8	80	72,8	4	756.32
550.269.00.2		Sivá / Bridlicová štruktúra	153,8	90	82,8	4	785.41
550.278.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	153,8	80	72,8	4	756.32
550.279.00.2		Grafit / Bridlicová štruktúra	153,8	90	82,8	4	785.41
L/dĺžka: 170 cm							
550.228.00.2	N	Biela / Bridlicová štruktúra	163,8	80	74,8	4	806.81
550.229.00.2	N	Biela / Bridlicová štruktúra	163,8	90	84,8	4	830.92
550.234.00.2	N	Sivá / Bridlicová štruktúra	163,8	80	74,8	4	821.27
550.235.00.2	N	Sivá / Bridlicová štruktúra	163,8	90	84,8	4	845.37
550.237.00.2	N	Grafit / Bridlicová štruktúra	163,8	80	74,8	4	821.27
550.238.00.2	N	Grafit / Bridlicová štruktúra	163,8	90	84,8	4	845.37
L/dĺžka: 180 cm							
550.233.00.2	N	Biela / Bridlicová štruktúra	173,8	90	84,8	4	867.02
550.236.00.2	N	Sivá / Bridlicová štruktúra	173,8	90	84,8	4	881.48
550.239.00.2	N	Grafit / Bridlicová štruktúra	173,8	90	84,8	4	881.48

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Odtok sprchovej vaničky Sestra

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 880
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 880
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Štvorcová sprchová vanička Geberit Olona



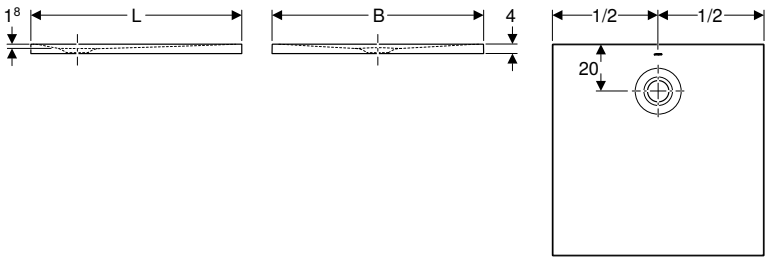

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 10–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov

Vlastnosti
- Štvorcový tvar
- Odtok vzadu v strede
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.750.00.1	Biela / Matný	80	80	4	**417.23**
550.751.00.1	Biela / Matný	90	90	4	**463.13**
550.752.00.1	Biela / Matný	100	100	4	**578.92**

Nutné objednať dodatočne
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, vhodný pre kryt odtoku
- Súprava pre hrubú montáž
- Izolačný materiál

Príslušenstvo
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Olona

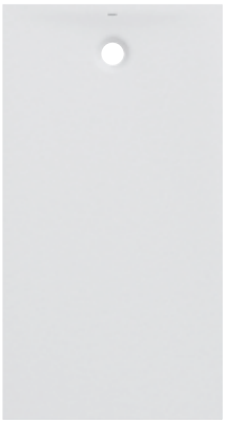

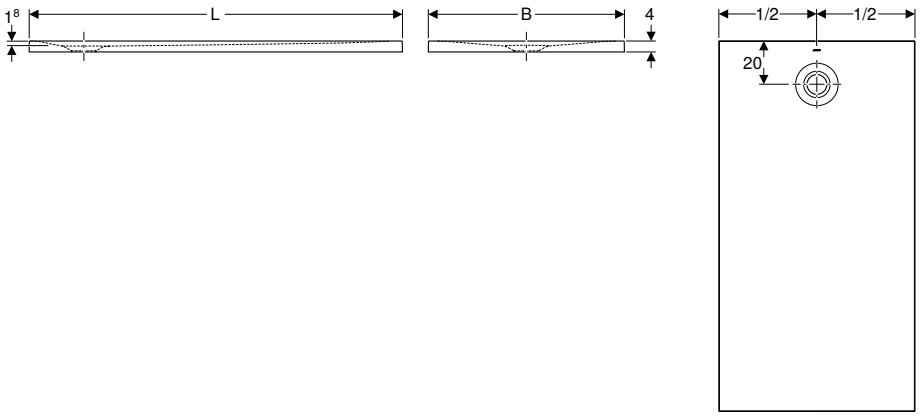

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 10–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Odtok vzadu v strede
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 90 cm				
550.755.00.1	Biela / Matný	75	4	441.06
L/dĺžka: 100 cm				
550.759.00.1	Biela / Matný	80	4	463.09
550.760.00.1	Biela / Matný	90	4	492.08
L/dĺžka: 120 cm				
550.763.00.1	Biela / Matný	80	4	521.02
550.764.00.1	Biela / Matný	90	4	549.97
L/dĺžka: 140 cm				
550.768.00.1	Biela / Matný	80	4	607.83
550.769.00.1	Biela / Matný	90	4	636.78
L/dĺžka: 160 cm				
550.773.00.1	Biela / Matný	80	4	694.67
550.774.00.1	Biela / Matný	90	4	723.62

Nutné objednať dodatočne
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, vhodný pre kryt odtoku
- Súprava pre hrubú montáž
- Izolačný materiál

Príslušenstvo
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Sprchové vaničky z keramiky

Štvorcová sprchová vanička Geberit typ 35

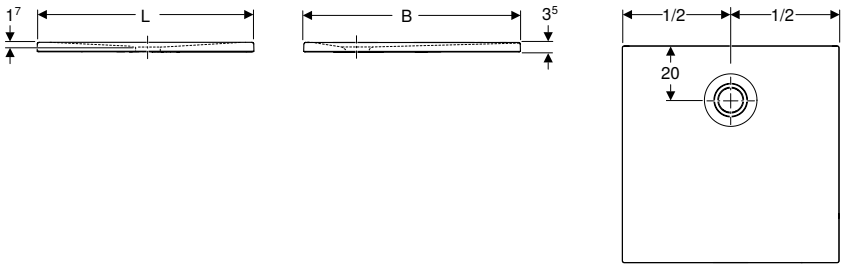

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Štvorcový tvar
- Odtok vzadu v strede
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Protišmykový povrch
- Všetky strany sú glazované
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1
- Trieda protišmyku B podľa EN 16165 (chôdza naboso)

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.323.00.1	Biela / Matný	80	80	3,5	253.20
550.324.00.1	Biela / Matný	90	90	3,5	312.25

Nutné objednať dodatočne
- Odtok sprchovej vaničky Geberit ø 90 mm
- Súprava nožičiek

Príslušenstvo
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanička Geberit typ 35





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Odtok vzadu v strede
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Protišmykový povrch
- Všetky strany sú glazované
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1
- Trieda protišmyku B podľa EN 16165 (chôdza naboso)

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.325.00.1	Biela / Matný	80	100	3,5	**371.30**
550.326.00.1	Biela / Matný	80	120	3,5	**397.69**
550.327.00.1	Biela / Matný	90	120	3,5	**447.23**
550.328.00.1	Biela / Matný	90	140	4	**509.48**

Nutné objednať dodatočne
- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Súprava nožičiek

Príslušenstvo
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Sprchové vaničky zo sanitárneho akrylátu

Štvorcová sprchová vanička Geberit Nemea

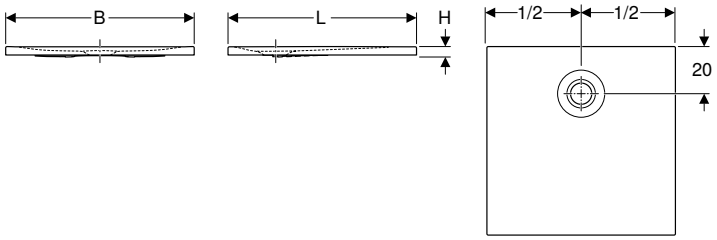

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž so súpravou nožičiek alebo základom pre sprchové vaničky
- Pre inštaláciu s podopretím
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Štvorcový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Trieda protišmyku A podľa EN 16165 (chôdza naboso) iba v prípade modelu s matným povrchom
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.570.00.1	Biela / Lesklý	80	80	3,5	**252.64**
550.571.00.1	Biela / Lesklý	90	90	3,5	**269.48**
550.590.00.1	Biela / Matný	80	80	3,5	**324.60**
550.591.00.1	Biela / Matný	90	90	3,5	**341.51**

Nutné objednať dodatočne

- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Súprava nožičiek a súprava traverz so stenovými kotvami
- Izolačný materiál

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek, traverz a stenových kotiev Geberit pre sprchovú vaničku zo sanitárneho akrylátu → str. 871
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Nemea





click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž so súpravou nožičiek alebo základom pre sprchové vaničky
- Pre inštaláciu s podopretím
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Trieda protišmyku A podľa EN 16165 (chôdza naboso) iba v prípade modelu s matným povrchom
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.572.00.1	Biela / Lesklý	90	75	3,5	**262.78**
550.573.00.1	Biela / Lesklý	100	80	3,5	**293.69**
550.574.00.1	Biela / Lesklý	100	90	3,5	**310.95**
550.575.00.1	Biela / Lesklý	120	80	3,5	**341.86**
550.576.00.1	Biela / Lesklý	120	90	3,5	**359.93**
550.577.00.1	Biela / Lesklý	140	80	3,5	**431.86**
550.578.00.1	Biela / Lesklý	140	90	3,5	**449.86**
550.592.00.1	Biela / Matný	90	75	3,5	**334.78**
550.593.00.1	Biela / Matný	100	80	3,5	**365.65**
550.594.00.1	Biela / Matný	100	90	3,5	**382.95**
550.595.00.1	Biela / Matný	120	80	3,5	**413.90**
550.596.00.1	Biela / Matný	120	90	3,5	**431.86**
550.597.00.1	Biela / Matný	140	80	3,5	**503.86**
550.598.00.1	Biela / Matný	140	90	3,5	**521.83**

Nutné objednať dodatočne

- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Súprava nožičiek a súprava traverz so stenovými kotvami
- Izolačný materiál

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek, traverz a stenových kotiev Geberit pre sprchovú vaničku zo sanitárneho akrylátu → str. 871
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Inštalačné prvky

Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre štyri nohy

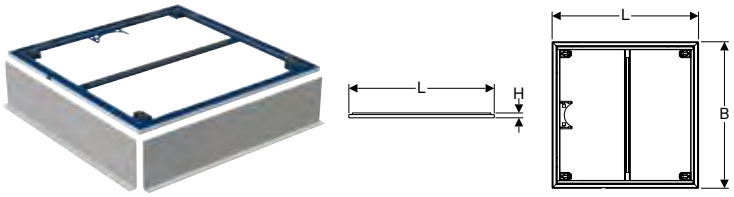

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy v budovách
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre inštaláciu pred alebo po nanesení poteru

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou

Vlastnosti

- Vopred namontované vložky na akustickú izoláciu
- Vopred namontovaný držiak pre upevnenie nohy
- Uchytenie pre držiak zápachovej uzávierky je vopred namontované
- Výškovo nastaviteľné zhora

Rozsah dodávky

- 2 prefabrikované debniace platne

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.460.00.1	80	80	3	331.16
154.470.00.1	90	90	3	331.16
154.492.00.1	90	75	3	329.34
154.462.00.1	100	80	3	378.46
154.471.00.1	100	90	3	378.46
154.480.00.1	100	100	3	378.46

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 874
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 874
- Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 875

Príslušenstvo

- Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano → str. 871

- Pre tieto inštalačné rámy je nutné objednať súpravu pre hrubú montáž so 4 nohami
- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, nad 100 cm, pre šesť nôh







click & scan

Účely použitia
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy v budovách
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre inštaláciu pred alebo po nanesení poteru

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou

Vlastnosti
- Vopred namontované vložky na akustickú izoláciu
- Vopred namontovaný držiak pre upevnenie nohy
- Uchytenie pre držiak zápachovej uzávierky je vopred namontované
- Výškovo nastaviteľné zhora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované debniace platne

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.464.00.1	120	80	3	421.83
154.473.00.1	120	90	3	421.83
154.482.00.1	120	100	3	421.83
154.466.00.1	140	80	3	457.30
154.475.00.1	140	90	3	457.30
154.484.00.1	140	100	3	457.30
154.467.00.1	150	80	3	488.88
154.468.00.1	160	80	3	524.11
154.477.00.1	160	90	3	524.11
154.486.00.1	160	100	3	524.11
154.469.00.1	170	80	3	564.95
154.478.00.1	170	90	3	564.95
154.493.00.1	170	75	3	564.95
154.479.00.1	180	90	3	616.11

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Setaplano
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878

Príslušenstvo
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano → str. 871

- Pre tieto inštalačné rámy je nutné objednať súpravu pre hrubú montáž so 6 nohami
- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, 120 x 120 cm, pre osem nôh







click & scan

Účely použitia
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy v budovách
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–25 cm
- Pre inštaláciu pred alebo po nanesení poteru

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou

Vlastnosti
- Vopred namontované vložky na akustickú izoláciu
- Vopred namontovaný držiak pre upevnenie nohy
- Uchytenie pre držiak zápachovej uzávierky je vopred namontované
- Výškovo nastaviteľné zhora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované debniace platne
- 2 nohy

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.490.00.1	120	120	3	457.30

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Setaplano
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878

Príslušenstvo
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano → str. 871

- Popri 2 nohách, ktoré sú súčasťou rozsahu dodávky, je nutné objednať aj súpravu pre hrubú montáž so 6 nohami
- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano



click & scan

Účely použitia
- Pre predĺženie nôh inštalačného rámu Geberit pre sprchové vaničky Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 16,5–25 cm
- Pre inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano v úrovni podlahy so 4, 6 alebo 8 nohami

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.036.00.1	5	18,5	24.81

Súprava nožičiek, traverz a stenových kotiev Geberit pre sprchovú vaničku zo sanitárneho akrylátu

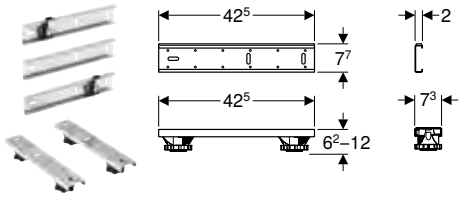

click & scan

Účely použitia
- Pre umiestnenie, výškové nastavenie a upevnenie sprchovej vaničky z akrylátu

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky
- 4 nožičky, výškovo nastaviteľné
- 2 traverzy
- 3 akusticky izolované traverzy
- 2 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	72.95

Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm





click & scan

Účely použitia
- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchovú vaničku Olona
- Pre sprchovú vaničku Sestra

Rozsah dodávky
- Nožičky
- Traverzy
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	95.41
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	95.41
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	96.99
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	96.99
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	102.78
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	102.78

Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm





click & scan

Účely použitia
- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchovú vaničku Olona
- Pre sprchovú vaničku Sestra

Rozsah dodávky
- Nožičky
- Traverzy
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	115.79
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	115.79
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	121.62
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	121.62

Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 120 cm



click & scan

Účely použitia
- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchové vaničky Geberit z liateho kameňa a keramiky s dĺžkou do 120 cm

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 5 kusov

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
554.954.00.1	6–12	49.16

Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm



click & scan

Účely použitia
- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchové vaničky Geberit z liateho kameňa a keramiky s dĺžkou do 140 cm

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 9 kusov

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
554.952.00.1	6–12	66.60
554.953.00.1	9–21	66.60

Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm



click & scan

Účely použitia
- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchové vaničky Geberit z liateho kameňa a keramiky s dĺžkou 160 a väčšou

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 12 kusov

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
554.952.00.2	6–12	78.22
554.953.00.2	9–21	78.22

Špeciálne odtoky sprchovej vaničky

Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 11,5–16,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.010.00.1	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	198.67

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

- Pri hrúbkach podlahy po hornú hranu hotovej podlahy viac ako 16,5 cm je nutné použiť prídavné predlžovacie súpravy s nohami

Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–11,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Rozsah dodávky
- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.020.00.1	Alpská biela / Matný	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	198.67

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–9,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
154.030.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	6–9,5	12,5	164.08

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano
- Zápachová uzávierka

- V prípade hrúbok podlahy > 9,5 cm predĺžte nohy pomocou závitovej tyče M10

Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm





click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 11,5–16,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.013.00.1	Alpská biela / Matný	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	**230.29**

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–11,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Odtok sprchovej vaničky ø 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.021.00.1	Alpská biela / Matný	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	230.29

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Setaplano
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Odtok sprchovej vaničky Geberit s držiakom zápachovej uzávierky, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.017.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	9,5	3,3	148.78

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová → str. 854
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–9,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Jednoduché čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
154.031.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	6–9,5	12,5	195.62

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Setaplano
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano
- Zápachová uzávierka

- V prípade hrúbok podlahy > 9,5 cm predĺžte nohy pomocou závitovej tyče M10

Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.016.00.1	Alpská biela / Matný	50	0,65	9,5	3,3	148.78

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856

Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.022.00.1	Alpská biela / Matný	40	0,5	7,5	2,2	148.78

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856

Prípojka odtoku Geberit, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie





click & scan

Účely použitia
- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Odtoková rúra PE-HD, ø 50 mm

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
154.032.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	6,5	9,5	130.18

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Zápachová uzávierka

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE





click & scan

Účely použitia
- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Spĺňa požiadavky podľa EN 274

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.018.00.1	40	40	9,5	81.83

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Sestra

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE





click & scan

Účely použitia
- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,47 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.019.00.1	40	40	7	81.83

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Sestra

Príslušenstvo

Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky



click & scan

Rozsah dodávky
- Tesniace rúno, kotúč, dĺžka 5 m
- Tesniace rúno na vnútorný roh
- 3 tesniace rúna na vonkajšie rohy

Č. výr.	EUR/ks
550.083.00.1	72.04

Sprchové kúty

Sprchové kúty

Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO

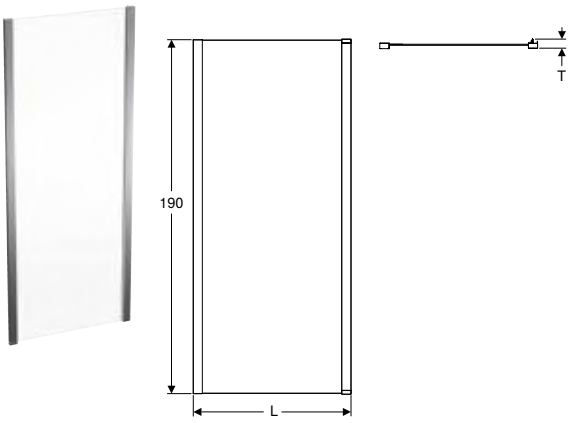

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu s jednými dverami

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Panel s možnosťou otočenia o 180°
- Priame

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.117.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	75–80	190	8	6	197.23
560.127.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	85–90	190	9	6	203.44

Kombinovateľné s
- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Posuvné dvere Geberit GEO → str. 884
- Krídlové pivotové dvere Geberit GEO → str. 885
- Skladacie dvere Geberit GEO → str. 886

Štvrťkruhový sprchový kút Geberit GEO

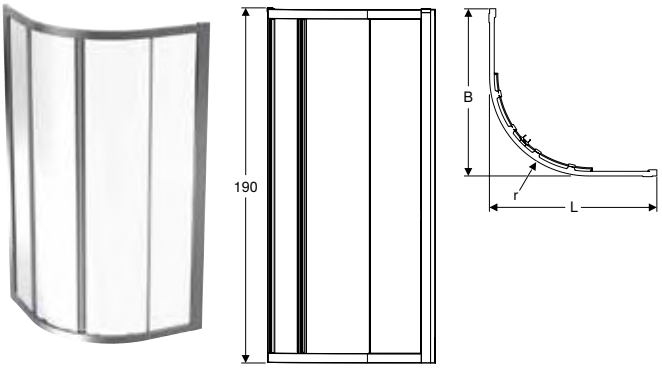

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do rohu

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Zaoblené
- Otváranie posuvnými dverami

Rozsah dodávky
- Sprchová zástena

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	Hrúbka skla [mm]	r [cm]	EUR/ks
560.111.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	494.18
560.121.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	523.90

Štvorcový sprchový kút Geberit GEO



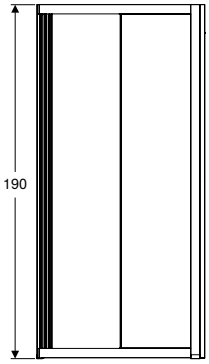



click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do rohu

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Štvorcový tvar
- Otváranie posuvnými dverami

Rozsah dodávky
- Sprchová zástena

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.112.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	**539.34**
560.122.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	**554.71**

Pevné bočné steny pre sprchu Walk-in

Pevná stena typu Walk-in Geberit ONE





click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové zásteny
- Na montáž so sprchovými vaničkami
- Na montáž na dláždené podlahy

Technické údaje

Materiál	Sklo

Vlastnosti
- Bezrámová sprchová priečka
- Vhodné pre Geberit ONE
- Tvrdené bezpečnostné sklo s obojstrannou povrchovou úpravou Easy-to-clean
- Rozsah nastavenia v pozdĺžnej osi 0–50 mm
- Tesniaci profil predmontovaný pod sprchovou priečkou

Rozsah dodávky
- Súprava podložiek a upevňovacích klinov
- Rohový kus pre dĺžkovú kompenzáciu

Č. výr.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.001.00.1	89	200	0,8	8	910.71
560.002.00.1	99	200	0,8	8	979.27
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1'047.90
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1'150.88
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1'219.51

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit Duofix pre pevnú stenu typu Walk-in → str. 886
- Inštalačný prvok Geberit pre pevnú stenu Walk-in pre steny s kovovými stojkami → str. 887

Príslušenstvo
- Nástenná stabilizačná vzpera Geberit pre sprchové steny Walk-in → str. 887

Pevná stena typu Walk-in Geberit GEO

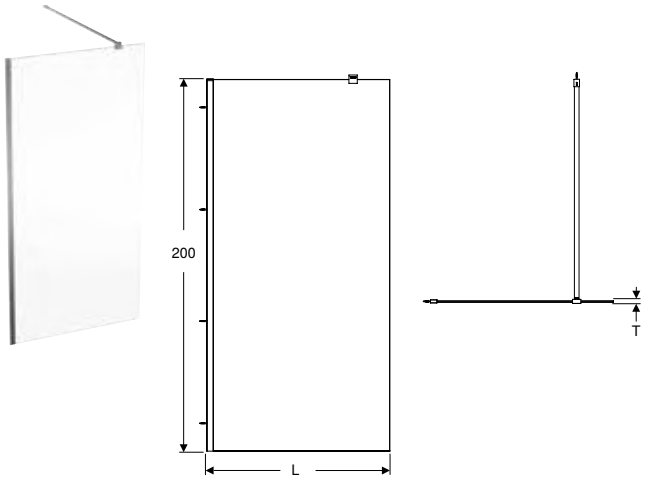

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Na montáž ako sprcha Walk-in

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Bez rámu
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Panel s možnosťou otočenia o 180°
- Priame

Rozsah dodávky
- Pevná stena Walk-in
- Stabilizačná vzpera

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.119.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	78,5–80	200	8	8	446.92
560.129.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	88,5–90	200	9	8	456.08
560.139.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	98,5–100	200	10	8	462.32
560.149.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	108,5–110	200	11	8	474.60
560.159.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	118,5–120	200	12	8	486.92
560.169.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	138,5–140	200	14	8	499.27

Kombinovateľné s
- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888

Vaňové zásteny

Vaňová zástena Geberit GEO

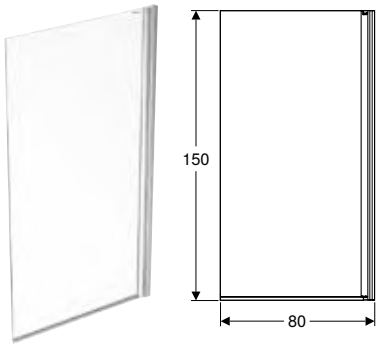

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S polorámom
- Profil lesklý
- Otváranie krídlovými dverami
- Tvrdené bezpečnostné sklo

Rozsah dodávky
- Vaňová zástena

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.118.00.2	Transparentné sklo	80	150	6	184.95

Kombinovateľné s
- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888

Sprchové dvere

Posuvné dvere Geberit GEO

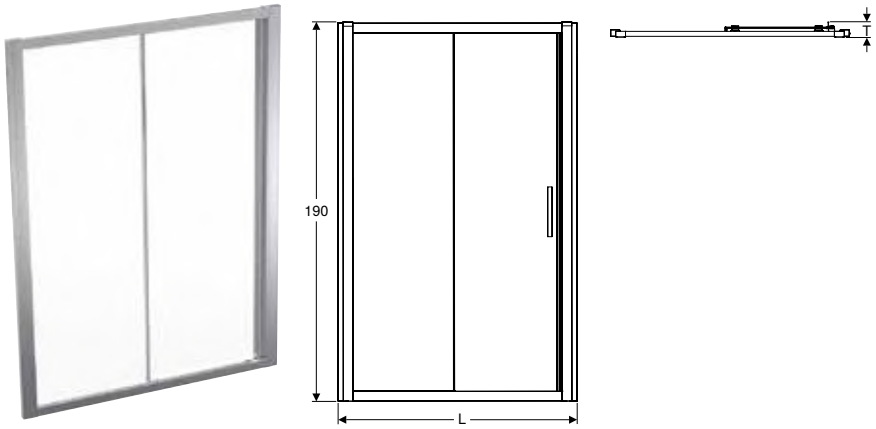

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do niky alebo s pevnou bočnou stenou

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otváranie posuvnými dverami
- Možnosť otočenia dverí o 180°
- Priame

Rozsah dodávky
- Dvere

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	Hrúbka skla dverí [mm]	EUR/ks
560.133.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	95–100	38,2	190	10	6	6	369.79
560.143.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	105–110	43,2	190	11	6	6	385.27
560.153.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	115–120	48,2	190	12	6	6	400.64
560.163.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	135–140	58,2	190	14	6	6	431.48
560.183.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	155–160	68,3	190	16	6	6	462.32

Kombinovateľné s
- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881

Krídlové pivotové dvere Geberit GEO



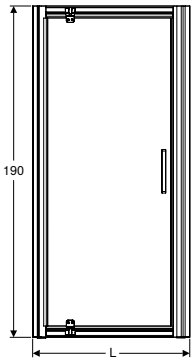



click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do niky alebo s pevnou bočnou stenou

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otváranie pivotovými dverami
- Možnosť otočenia dverí o 180°
- Priame

Rozsah dodávky
- Dvere

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.115.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	75–80	48,7	190	8	6	338.95
560.125.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	85–90	58,7	190	9	6	354.39

Kombinovateľné s
- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881

Skladacie dvere Geberit GEO

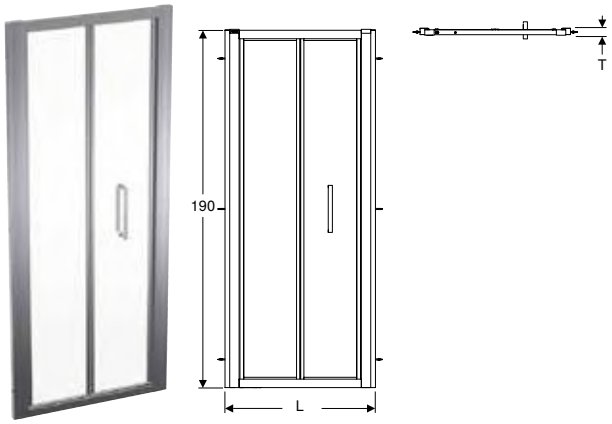

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do niky alebo s pevnou bočnou stenou

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otváranie skladacími dverami
- Možnosť otočenia dverí o 180°
- Priame

Rozsah dodávky
- Dvere

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.116.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	75–80	190	8	6	477.72
560.126.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	85–90	190	9	6	493.13

Kombinovateľné s
- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881

Príslušenstvo

Prvok Geberit Duofix pre pevnú stenu typu Walk-in

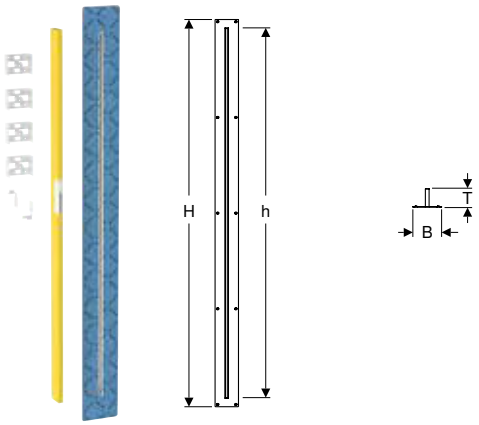

click & scan

Účely použitia
- Na osadenie pevných stien typu Walk-in Geberit
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4-30 mm

Rozsah dodávky
- 4 pridržiavacie svorky
- 2 ochranné prvky počas montáže
- 2 upevňovacie uholníky pre stojku

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	647.93

Nutné objednať dodatočne
- Pevná stena Walk-in Geberit
- 2 stojky na výšku miestnosti

Inštalačný prvok Geberit pre pevnú stenu Walk-in pre steny s kovovými stojkami

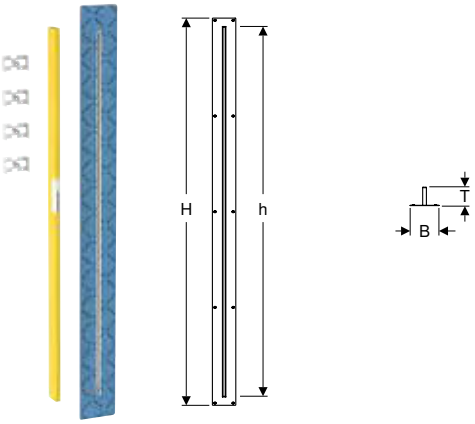

click & scan

Účely použitia
- Na osadenie pevných stien typu Walk-in Geberit
- Na montáž do steny s kovovými stojkami na výšku miestnosti z profilov CW50

Technické údaje

Materiál	Oceľ

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4-30 mm
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Rozsah dodávky
- 4 pridržiavacie svorky
- 2 ochranné prvky počas montáže

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	647.93

Nutné objednať dodatočne
- Pevná stena Walk-in Geberit

Nástenná stabilizačná vzpera Geberit pre sprchové steny Walk-in



click & scan

Účely použitia
- Na podopretie pevných stien typu Walk-in 8 mm

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- S možnosťou skrátenia
- Držiaky zo ZnAl
- Profil z hliníka

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
154.283.00.1	Striebristá	120	101.23

Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO

click & scan

Účely použitia
- Na rozšírenie šírky stenových profilov

Vlastnosti
- Rozšírenie 25 mm

Technické údaje

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Profil

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
560.199.00.1	Polírový hliník	190	2,5	58.22

Kombinovateľné s
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881
- Posuvné dvere Geberit GEO → str. 884
- Krídlové pivotové dvere Geberit GEO → str. 885
- Vaňová zástena Geberit GEO → str. 884
- Pevná stena typu Walk-in Geberit GEO → str. 883
- Skladacie dvere Geberit GEO → str. 886

Výklenkové odkladacie boxy pre sprchy

Výklenkové odkladacie boxy

Výklenkový odkladací box Geberit s vkladacími poličkami

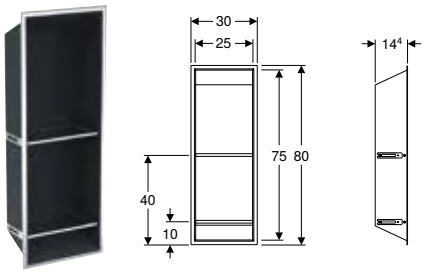

click & scan

Účely použitia
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami

Rozsah dodávky
- 2 vkladacie poličky

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- Jednoduché čistenie
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 4–30 mm
- Upravené práškovou farbou

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
154.291.00.1	Kryt: sivá v odtieni umbra/upravený práškovou farbou	604.36

Nutné objednať dodatočne
- Prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami → str. 889

Príslušenstvo
- Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doprava → str. 890
- Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doľava → str. 889
- Stierka na sklo Geberit → str. 890

Prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami





click & scan

Účely použitia
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre kompozitné izolácie

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4-30 mm

Rozsah dodávky
- Voľný priestorový rám z ocele, upravený práškovou farbou
- Súprava pre hrubú montáž pre výklenkový odkladací box z plastu, s tesniacou fóliou
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.590.00.1	50	87	15	494.50

Nutné objednať dodatočne
- Výklenkový odkladací box Geberit s vkladacími poličkami → str. 888

Príslušenstvo
- Traverza pre prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box → str. 890

- Použitie traverzy pre inštalačný prvok Geberit Duofix pre výklenkové sprchové odkladacie boxy je potrebné, keď nie je použitý inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm.

Príslušenstvo

Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doľava



click & scan

Účely použitia
- Pre výklenkové odkladacie boxy Geberit s vkladacími poličkami

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- S otváraním doľava
- Obojstranné zrkadlo
- Možno zvislo a vodorovne vyrovnať

Č. výr.	Model	EUR/ks
154.294.00.1	Vľavo	732.95

Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doprava



click & scan

Účely použitia
- Pre výklenkové odkladacie boxy Geberit s vkladacími poličkami

Technické údaje

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodné pre Geberit ONE
- S otváraním doprava
- Obojstranné zrkadlo
- Možno zvislo a vodorovne vyrovnať

Č. výr.	Model	EUR/ks
154.295.00.1	Vpravo	732.95

Stierka na sklo Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na čistenie hladkých povrchov

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti
- S gumeným prehybom, dĺžka 25 cm
- Priskrutkovateľný alebo samolepiaci držiak

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
154.296.00.1	60.04

Traverza pre prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box



click & scan

Účely použitia
- Na použitie pri odvodnení sprchy bez inštalačného prvku pre sprchy s odtokom v stene, 130cm
- Na položenie prvkov Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box

Vlastnosti
- Upravené práškovou farbou

Č. výr.	EUR/ks
111.595.00.1	40.00





Vane

Vane zo sanitárneho akrylátu 894

Obdĺžnikové vane 894
Prehľad príslušenstva – obdĺžnikové vane Geberit z akrylátu 894

Vane z minerálneho materiálu 896

Vane pre bábätká 896

Inštalačné prvky 898

Súpravy nožičiek a súpravy traverz a stenových kotiev 898

Príslušenstvo 899

Súpravy na opravu 899
Ďalšie príslušenstvo 899



Vane zo sanitárneho akrylátu

Obdĺžnikové vane

Prehľad príslušenstva – obdĺžnikové vane Geberit z akrylátu

Geberit Slovensko, Stav: marec 2025

				Geberit Selnova Square		Perfect
				Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square, s nožičkami	Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami	Obdĺžniková vaňa Geberit Perfect s nohami
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1	554.070.01.1 554.071.01.1 554.072.01.1 554.073.01.1 554.074.01.1
				→ str. 896		
Súprava nožičiek a traverz Geberit, so stenovou kotvou, pre vaňu z akrylátu	554.910.00.1		→ str. 898			
Súprava nožičiek a traverz Geberit, s držiakom, pre vaňu z akrylátu	554.911.00.1		→ str. 899			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 32 cm, s pripájacím kolenom, protiprúdový princíp	150.595.00.6		→ str. 909	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm	150.501.00.6		→ str. 910	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.520.21.6		→ str. 911	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm	150.505.00.6		→ str. 911			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.525.21.6		→ str. 912			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm	150.700.00.6		→ str. 913	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.710.21.6		→ str. 914	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm	150.701.00.6		→ str. 915			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.711.21.6		→ str. 915			
Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom	150.755.21.6		→ str. 916	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž	150.750.21.6		→ str. 917	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square, s nožičkami



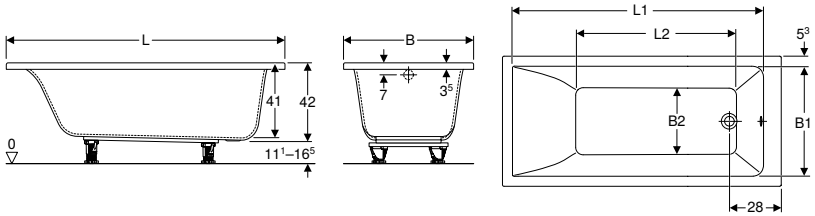

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Odtok v priestore pre nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky
- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S prepadovým otvorom	EUR/ks
554.382.01.1	Biela / Lesklý	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Áno	418.53
554.384.01.1	Biela / Lesklý	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Áno	418.53
554.385.01.1	Biela / Lesklý	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Áno	453.41
554.386.01.1	Biela / Lesklý	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Áno	505.69

Príslušenstvo
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom → str. 916
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž → str. 917
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 910
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm → str. 913
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 914
- Izolačná páska Geberit → str. 900
- Súprava traverz a stenových kotiev Geberit → str. 899
- Akrylová leštiaca súprava Geberit → str. 900

Obdĺžniková vaňa Geberit Perfect s nohami



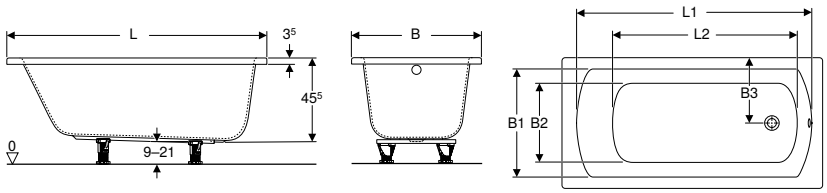

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Odtok v priestore pre nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky
- Súprava nožičiek
- Vaňa

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
554.070.01.1	Biela / Lesklý	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	292.53
554.071.01.1	Biela / Lesklý	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	312.18
554.072.01.1	Biela / Lesklý	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	320.88
554.073.01.1	Biela / Lesklý	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	329.55
554.074.01.1	Biela / Lesklý	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	346.85

Príslušenstvo
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 910
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž → str. 917
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 914
- Vaňová zástena Geberit GEO → str. 884
- Vaňový podhlavník Geberit, univerzálny → str. 900

Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami



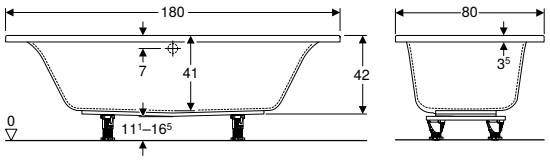

click & scan

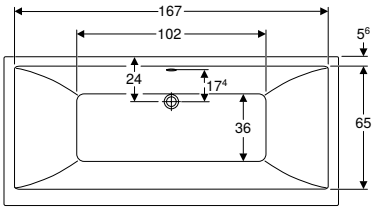

Účely použitia
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát

Vlastnosti
- Obdĺžnikový tvar
- Vhodné pre dve osoby
- Odtok v strede
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky
- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S prepadovým otvorom	EUR/ks
554.387.01.1	Biela / Lesklý	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Áno	540.64

Príslušenstvo
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom → str. 916
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž → str. 917
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 910
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm → str. 913
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 914
- Izolačná páska Geberit → str. 900
- Súprava traverz a stenových kotiev Geberit → str. 899
- Akrylová leštiaca súprava Geberit → str. 900

Vane z minerálneho materiálu

Vane pre bábätká

Asymetrická vanička pre bábätká Geberit Bambini







click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá
- Pre zariadenia starostlivosti o deti

Technické údaje

Materiál	Varicor

Rozsah dodávky
- Vaňa
- Odtoková súprava
- Ventilová zátka z gumy
- Prepadová rúrka

Vlastnosti
- Odtok v priestore pre nohy
- Asymetrický tvar
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
406010016	Alpská biela / Matný	76,5	64,5	47	32	28,5	40	1'357.72

Oválna vanička pre bábätká Geberit Bambini



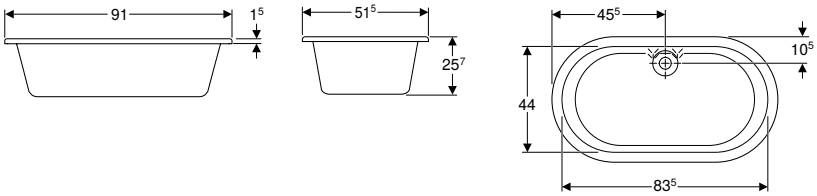

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá
- Pre zariadenia starostlivosti o deti

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Odtok v strede
- Oválne
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky
- Vaňa
- Odtoková súprava
- Ventilová zátka z gumy
- Prepadová rúrka

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
407010016	Alpská biela / Matný	91	71	51,5	36,5	25,7	80	1'545.90

Menšia vaňa Geberit Bambini určená na kúpanie v sede pre bábätká



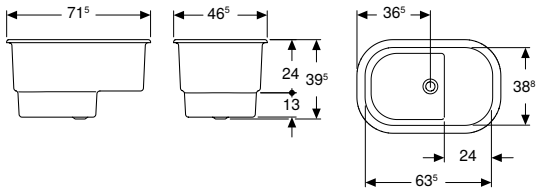

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do dosiek pod umývadlá
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre kúpanie v sede

Technické údaje

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Odtok v strede
- Oválne
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu
- Zvýšené sedenie
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky
- Vaňa
- Odtoková súprava
- Ventilová zátka z gumy

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
407730016	Alpská biela / Matný	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	1'405.69

Inštalačné prvky

Súpravy nožičiek a súpravy traverz a stenových kotiev

Súprava nožičiek a traverz Geberit, so stenovou kotvou, pre vaňu z akrylátu

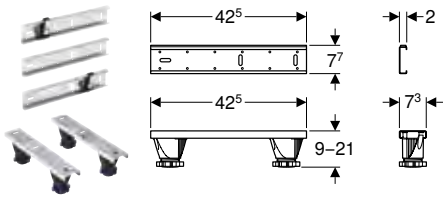

click & scan

Účely použitia
- Pre umiestnenie, výškové nastavenie a upevnenie vaní

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky 8,7–20,7 cm
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky
- 4 nožičky, výškovo nastaviteľné
- 2 traverzy
- 3 akusticky izolované traverzy
- 2 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
554.910.00.1	94.25

Súprava nožičiek a traverz Geberit, s držiakom, pre vaňu z akrylátu

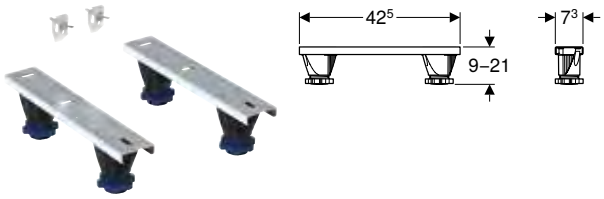

click & scan

Účely použitia
- Pre umiestnenie, výškové nastavenie a upevnenie vaní z akrylátu

Vlastnosti
- Prestaviteľné nožičky 8,7–20,7 cm
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky
- 4 nožičky, výškovo nastaviteľné
- 2 traverzy
- 2 držiaky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
554.911.00.1	75.41

Súprava traverz a stenových kotiev Geberit

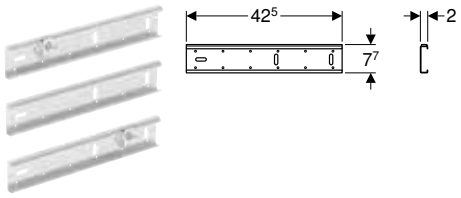

click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie vaní

Rozsah dodávky
- 3 akusticky izolované traverzy
- 2 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
554.980.00.1	67.86

Príslušenstvo

Súpravy na opravu

Akrylová leštiaca súprava Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na opravu poškodených povrchov vaní a sprchových vaničiek z akrylátu

Rozsah dodávky
- Brúsny papier na brúsenie za mokra
- Pasta na leštenie
- Utierka na leštenie
- Držiak na brúsny papier

Č. výr.	EUR/ks
590153000	124.29

Ďalšie príslušenstvo

Izolačná páska Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre izoláciu hluku vaní a sprchových vaničiek šíriaceho sa stavebnou konštrukciou

Vlastnosti
- Tlmiace hluk
- Samolepiace

Technické údaje

Materiál	PE-E

Č. výr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ks
653009000	4	3,3	7	96.81

Vaňový podhlavník Geberit, univerzálny



click & scan

Technické údaje

Materiál	PUR

Rozsah dodávky
- Opierka hlavy vane

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
554.904.00.1	Sivá / Matný	183.72



Prípojky zariadení pre sprchy a kúpeľňové vane

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d52 902

Prehľad sortimentu – odtoky sprchovej vaničky Geberit 902
S krytom odtoku 902
Bez krytu odtoku 902
Kryt odtoku 903

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d90 904

S krytom odtoku 904
Bez krytu odtoku 905
Kryt odtoku 906

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky Sestra 907

Bez krytu odtoku 907

Odtokové súpravy pre vane, d52 908

Prehľad sortimentu – vaňové odtoky Geberit 908
S otočným ovládaním 909
Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie 912
S otočným ovládaním a prívodom 913
Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie a prívod 916
So stláčacím ovládaním PushControl 916
Súprava pre konečnú montáž pre stláčacie ovládanie PushControl 918
So zátkou odtokového ventilu 919

Príslušenstvo pre odtokové súpravy pre vane 919

Prípojky vody 919



Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d52

Prehľad sortimentu – odtoky sprchovej vaničky Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

	So súpravou pre konečnú montáž		Bez súpravy pre konečnú montáž	
	d52	d90	d52	d90
				
Odtok sprchovej vaničky	150.681.21.1			
		150.551.21.1		
		150.552.21.1		
		150.583.21.1		
			150.680.00.1	
			150.058.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
Príslušenstvo				
Kryt odtoku			150.280.xx.1	
			150.241.xx.1	
			150.242.21.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

S krytom odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d52, s krytom odtoku







click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 120 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná norná rúrka a jej držiak

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Pripevňovací materiál
- Kryt odtoku

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
150.681.21.1	Lesklé pochrómovanie	50	50	9	4,7	**35.86**

Bez krytu odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d52







click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 120 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná norná rúrka

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
150.680.00.1	50	50	9	4,7	25.30

Nutné objednať dodatočne
- Kryt odtoku

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky → str. 902

Odtok sprchovej vaničky Geberit d52, pripájacie koleno







click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 120 mm	0,4 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
150.058.00.1	50	50	40	12	17.93

Príslušenstvo
- Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky → str. 903

Kryt odtoku

Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky





click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit so sitkovým ventilom
- Pre otvory pre ventily ø 52 mm

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
150.241.46.1	S matným pochrómovaním	40	14.53
150.242.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	14.53

Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky



click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit s odoberateľnou ponornou rúrou
- Pre otvory pre ventily ø 52 mm

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
150.280.11.1	Alpská biela	80	12.60
150.280.14.1	Čierna matná	80	12.60
150.280.21.1	Lesklé pochrómovanie	80	12.60
150.280.46.1	S matným pochrómovaním	80	21.06

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d90

S krytom odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE

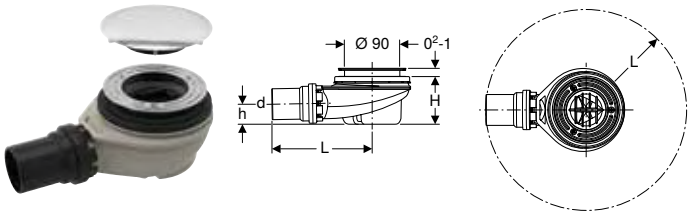

click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	Pripájacie hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.531.21.1	Lesklé pochrómovanie	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	71.69
150.551.21.1	Lesklé pochrómovanie	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	71.65
150.552.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	71.65

- Výrobok 150.531.21.1 v maloobchodnom balení s popisom

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE



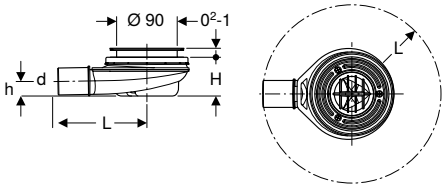

click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,5 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	Pripájacie hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.583.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	**71.65**

Bez krytu odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE



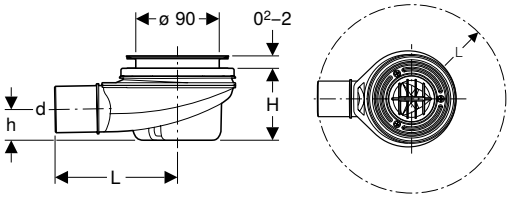

click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	Pripájacie hrdlo	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	**50.67**

Nutné objednať dodatočne
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinovateľné s
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 906

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE







click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,5 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	Pripájacie hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	50.67

Nutné objednať dodatočne
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinovateľné s
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 906

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky





click & scan

Účely použitia
- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Rozsah dodávky
- Odtoková rúra PE-HD, ø 50 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
150.592.00.1	50	50	8,5	76.11

Nutné objednať dodatočne
- Zápachová uzávierka
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinovateľné s
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 906

Kryt odtoku

Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm



click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit
- Pre otvory pre ventily ø 90 mm

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Materiál	EUR/ks
150.265.01.1	Biela / Matný	120,7	Sanitárna keramika	60.60
150.265.11.1	Alpská biela	115	Plast	21.06
150.265.14.1	Čierna matná	115	Plast	21.06
150.265.21.1	Lesklé pochrómovanie	115	Plast	21.06
150.265.46.1	S matným pochrómovaním	115	Plast	33.69

Kombinovateľné s
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905

Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm



click & scan

Účely použitia
- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit
- Pre otvory pre ventily ø 90 mm

Rozsah dodávky
- Hrebeňová vložka

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
150.266.11.1	Krycia doska: biela Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	120,7	39.48
150.266.16.1	Krycia doska: čierna/matná Dizajnový krúžok: čierna/lesklá	120,7	39.48
150.266.21.1	Krycia doska: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	120,7	39.48
150.266.KJ.1	Krycia doska: biela/matná Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	120,7	39.48

Kombinovateľné s
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky Sestra

Bez krytu odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE





click & scan

Účely použitia
- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti
- Spĺňa požiadavky podľa EN 274

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.018.00.1	40	40	9,5	81.83

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Sestra

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE





click & scan

Účely použitia
- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,47 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.019.00.1	40	40	7	**81.83**

Nutné objednať dodatočne
- Sprchová vanička Sestra

Odtokové súpravy pre vane, d52

Prehľad sortimentu – vaňové odtoky Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Vaňový odtok so stláčacím ovládaním PushControl	Vaňový odtok s otočným ovládaním	Vaňový odtok s otočným ovládaním a prítokom	Vaňový odtok s ventilovou zátkou
					
So súpravou pre konečnú montáž		150.750.21.6			
		150.755.21.6			
	d52		150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, dlhé	150.751.21.6			
	d52, vysoké	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Bez súpravy pre konečnú montáž			150.501.00.6		
	d52		150.595.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

S otočným ovládaním

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 32 cm, s pripájacím kolenom, protiprúdový princíp





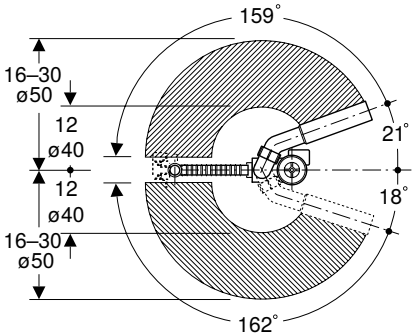

click & scan

Účely použitia
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti
- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Spĺňa požiadavky podľa EN 274
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 45° z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8	51.86

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo
- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 913
- Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 912

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm







click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	**51.86**

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo
- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 913
- Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 912

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž







click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.520.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,8	61.62
150.530.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,8	61.55

- Výrobok 150.530.21.6 v maloobchodnom balení s popisom

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm



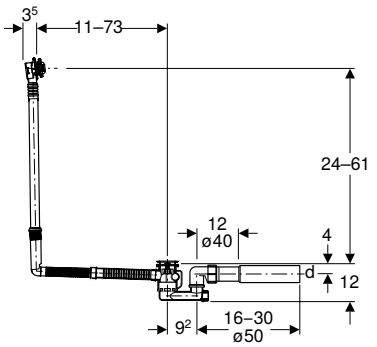



click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	71.30

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo
- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 913
- Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 912

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž



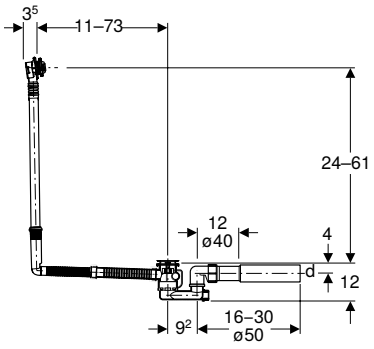



click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.525.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,8	94.00

Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie

Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním



click & scan

Rozsah dodávky
- Ovládacia rozeta
- Ventilová zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
150.281.11.1	Alpská biela	29.20
150.281.21.1	Lesklé pochrómovanie	29.20

Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním



click & scan

Rozsah dodávky
- Ovládacia rozeta
- Ventilová zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
150.300.14.1	Čierna matná	45.37
150.300.21.1	Lesklé pochrómovanie	45.37
150.300.KJ.1	Krycia doska: biela Dizajnový krúžok: lesklý chróm	45.37

S otočným ovládaním a prívodom

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm



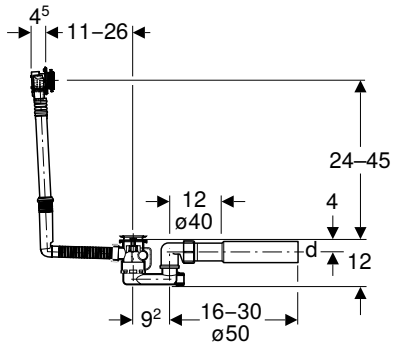



click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S prepadom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prívodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Prepadová hlava s prívodom
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	174.99

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo
- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním a prívodom → str. 916
- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž



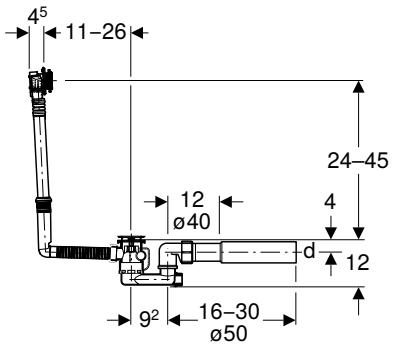

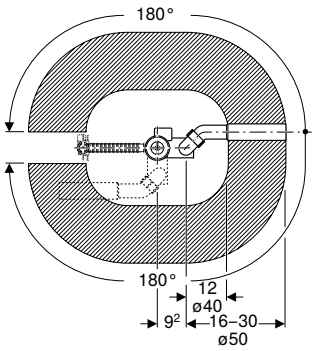

click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S prepadom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prívodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Prepadová hlava s prívodom
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.710.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,85	239.83

Príslušenstvo
- Pancierová hadica Geberit 1/2“ → str. 919

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž



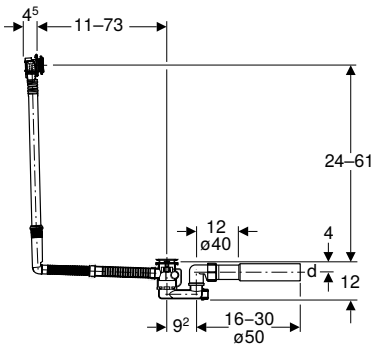

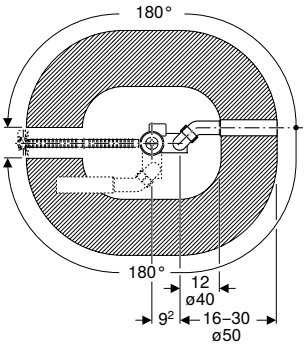

click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S prepadom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prívodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.711.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,85	272.22

Príslušenstvo
- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm



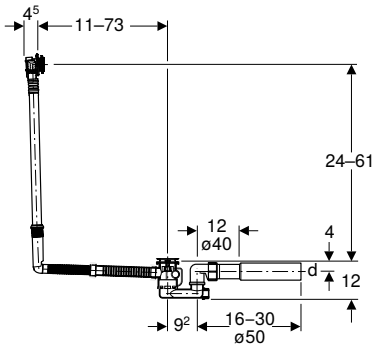



click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S prepadom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prívodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Prepadová hlava s prívodom
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	207.44

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo
- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním a prívodom → str. 916
- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919

Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie a prívod

Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním a prívodom



click & scan

Rozsah dodávky
- Ovládacia rozeta
- Perlátor
- Ventilová zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
150.481.11.1	Alpská biela	81.06
150.481.14.1	Čierna matná	81.06
150.481.21.1	Lesklé pochrómovanie	81.06
150.481.KJ.1	Krycia doska: biela Dizajnový krúžok: lesklý chróm	81.06

So stláčacím ovládaním PushControl

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom



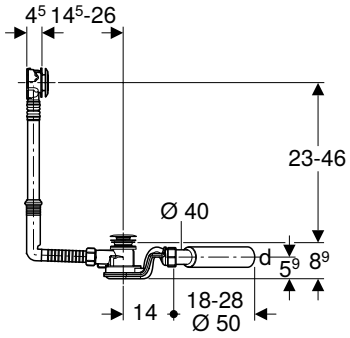



click & scan

Účely použitia
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujúce s povrchom vane
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 45° z PE-HD, ø 40/50 mm
- Súprava pre konečnú montáž
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.755.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	118.22

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž







click & scan

Účely použitia
- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujúce s povrchom vane
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.750.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	118.22

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, výška 60 cm, so súpravou pre konečnú montáž







click & scan

Účely použitia
- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujúce s povrchom vane
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.752.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	151.27

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 50 cm, so súpravou pre konečnú montáž



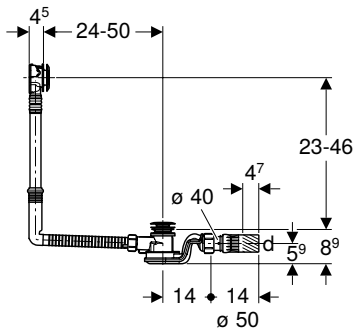



click & scan

Účely použitia
- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujúce s povrchom vane
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.751.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	151.27

Súprava pre konečnú montáž pre stláčacie ovládanie PushControl

Servisná súprava Geberit pre vaňový odtok so stláčacím ovládaním PushControl



click & scan

Rozsah dodávky
- Viditeľné časti (ventilové zátky, ovládacie tlačidlo a krycia ružica, prepad)
- Montážne náradie pre viditeľné časti

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.428.21.1	Lesklé pochrómovanie	87.20

So zátkou odtokového ventilu

Vaňový odtok Geberit so zátkou odtokového ventilu, d52, so súpravou pre konečnú montáž



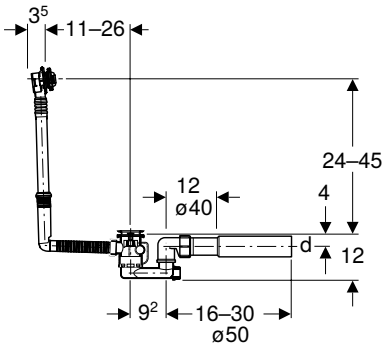



click & scan

Účely použitia
- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky
- Súprava pre konečnú montáž
- Guľôčková reťaz
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.017.00.6	Krycia doska: lesklý chróm	40 / 50	40 / 50	0,8	51.86

Príslušenstvo pre odtokové súpravy pre vane

Prípojky vody

Pancierová hadica Geberit 3/4"



click & scan

Vlastnosti
- Dĺžka 80 cm

Rozsah dodávky
- 2 ploché tesnenia z FA-AM
- 2 skrutkové spojenia z mosadze, R 3/4"

Č. výr.	G [″]	EUR/ks
150.991.00.1	3/4	31.72

Pancierová hadica Geberit 1/2"



click & scan

Vlastnosti
- Dĺžka 80 cm
- Závitové spojenie s plochým tesnením 1/2"
- Závitové spojenie s radiálnym tesnením 1/2"

Rozsah dodávky
- Ploché tesnenie z FA-AM

Č. výr.	G [″]	EUR/ks
150.992.00.1	1/2	31.72

Dodatok

Skratky 922

Register 924

Skratky

Skratky	Popis
a	Čiastkový rozmer (cm)
A	Výčnelok (cm)
a1	Čiastkový rozmer (cm)
A1	Výčnelok (cm)
A²	prierezová plocha (cm²)
AB	Oblasť pripojenia (mm)
AB1	Oblasť pripojenia (mm)
AB2	Oblasť pripojenia (mm)
AD	Vzdialenosť pripojenia (cm)
AD1	Vzdialenosť pripojenia (cm)
arc	uhol (°)
b	Čiastkový rozmer (cm)
B	Šírka (cm)
B1	Šírka (cm)
B2	Šírka (cm)
B3	Šírka (cm)
B4	Šírka (cm)
c	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
D	Vonkajší priemer (cm)
d, ø	Vonkajší priemer (mm)
D1	Vonkajší priemer (cm)
d1, ø	Vonkajší priemer (mm)
d2, ø	Vonkajší priemer (mm)
d3, ø	Vonkajší priemer (mm)
da	Vonkajší priemer rúry (mm)
di, ø	Vnútorný priemer (mm)
di1, ø	Vnútorný priemer (mm)
DN	Menovitá svetlosť
DN	Menovitá svetlosť
DN / OD	Menovitá šírka
E	Hĺbka zasunutia (cm)
E1	Hĺbka zasunutia (cm)
G	Rúrový závit (")
G1	Rúrový závit (")
G2	Rúrový závit (")
h	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H	Výška (cm)
h1	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H1	Výška (cm)
H2	Výška (cm)
h2	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H3	Výška (cm)
h3	Výška, čiastkový rozmer (cm)
IK	Dĺžka upnutia skrutky (cm)
K	Maximálne skrátenie (cm)
k	Priemer otvoru pre prírubu (mm)

Skratky	Popis
K1	Maximálne skrátenie (cm)
K2	Maximálne skrátenie (cm)
K3	Maximálne skrátenie (cm)
KL	Dĺžka kábla (cm)
Ks	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks1	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks2	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks3	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks4	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks5	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks6	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
L	Dĺžka (m)
l	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L	Dĺžka (cm)
L1	Dĺžka (cm)
l1	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
l2	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L2	Dĺžka (cm)
l3	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L3	Dĺžka (cm)
La	Dĺžkové roztiahnutie (cm)
m	Priemer otvoru na skrutku (mm)
M	Metrický závit (mm)
Menovité napätie	sieťová frekvencia
n	Počet skrutiek pripojenia prírubou (ks)
PN	Menovitý tlak (bar)
r	Polomer (cm)
R	Kužeľovitý vonkajší závit (")
R1	Kužeľovitý vonkajší závit (")
Rg	Kruhový závit (")
Rp	Kužeľovitý vnútorný závit rúry (")
Rp1	Kužeľovitý vnútorný závit rúry (")
Rp2	Kužeľovitý vnútorný závit rúry (")
s	Hrúbka steny (mm)
S	Séria rúr
s ISO	Hrúbka steny (pre etikety) (mm)
s1	Hrúbka steny (mm)
SW	Veľkosť kľúča (mm)
T	Hĺbka (cm)
T1	Hĺbka (cm)
T2	Hĺbka (cm)
T3	Hĺbka (cm)
T4	Hĺbka (cm)
T5	Hĺbka (cm)
UNC	inch thread
V	Rozsah merania, objemový prietok (l)

Skratky	Popis
X	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X1	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X2	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X3	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X4	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X5	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X6	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
Z	Rozmer Z (cm)
Z1	Rozmer Z (cm)
Z2	Rozmer Z (cm)
Z3	Rozmer Z (cm)
Z4	Rozmer Z (cm)
Z5	Rozmer Z (cm)
Z6	Rozmer Z (cm)

Register

Položka č.	Strana
110000000	339
121565000	533
121765000	533
121766000	533
123260000	487
123261000	487
123262000	487
123290000	487
123291000	487
123292000	487
124020000	479
124020600	479
124025000	479
124025600	479
124053000	515
124053600	515
124060000	479
124060600	479
124061000	479
124061600	479
124062000	479
124063000	479
124063600	479
124075000	479
124075600	479
124078000	479
124078600	479
124090000	479
124090600	479
124093000	479
124093600	479
124120000	488
124120600	488
124153000	515
124153600	515
124560000	506
124560600	506
124575000	506
124575600	506
124590000	506
124729000	522
124729600	522
124730000	522
124736000	514
124736600	514
124836000	514
124836600	514
162700000	554
201500000	126
201680600	548
201950000	84
201950600	84
204000000	85
204000600	85

Položka č.	Strana
208580000	139
211500000	135
221555000	533
221556000	533
231910000	154
231910600	154
236100000	333
239200000	333
273240000	521
326060000	540
350490000	550
355675000	552
360050000	549
360060000	549
360070000	550
361350000	549
361360000	549
361370000	549
362511000	553
362512000	553
367200000	547
402160016	534
402170016	534
406010016	896
407010016	896
407730016	897
500250000	555
500260000	555
500550000	693
500740000	562
500750000	562
501020000	696
501410000	691
501470000	691
501480000	691
501535000	691
501550000	691
501635000	691
501735000	691
501825000	691
501885000	691
510010000	698
510040000	690
510100000	698
510140000	690
521011000	346
521015000	346
551062000	563
551064000	563
551067000	563
551070000	345
551075000	345
552003000	554
552201000	554

Položka č.	Strana
554005000	564
554010000	414
554020000	565
571410000	785
571600000	764
571910000	115
573334000	136
573410000	339
573900000	339
574120000	115
574130000	115
574950000	114
577650000	756
577660000	744
590153000	899
595165000	696
595734000	564
597159000	346
599100000	785
599113000	785
653009000	899
819200000	704
819220000	705
819240000	704
819260000	704
819270000	704
111.580.00.2	842
111.581.00.2	843
111.587.00.2	840
111.589.00.2	841
111.590.00.1	889
111.591.00.2	844
111.593.00.2	845
111.595.00.1	890
111.596.00.1	886
111.747.00.1	40
115.050.21.2	180
115.050.BZ.2	180
115.051.21.2	181
115.051.BZ.2	181
115.052.21.2	182
115.052.BZ.2	182
115.053.21.2	183
115.053.BZ.2	183
115.062.21.1	180
115.062.BZ.1	180
115.063.21.1	179
115.063.BZ.1	179
115.080.01.1	188
115.080.11.1	188
115.080.14.1	188
115.080.16.1	188
115.080.DW.1	188
115.080.JQ.1	188

Položka č.	Strana
115.080.JT.1	188
115.080.KH.1	188
115.080.KJ.1	188
115.080.KK.1	188
115.080.KM.1	188
115.081.GH.1	188
115.081.JK.1	188
115.081.JL.1	188
115.081.SI.1	188
115.081.SJ.1	188
115.082.00.1	189
115.082.SI.1	189
115.085.01.1	187
115.085.11.1	187
115.085.14.1	187
115.085.16.1	187
115.085.DW.1	187
115.085.JQ.1	187
115.085.JT.1	187
115.085.KH.1	187
115.085.KJ.1	187
115.085.KK.1	187
115.085.KM.1	187
115.086.21.1	189
115.086.GH.1	189
115.087.00.1	190
115.088.00.1	190
115.100.11.5	197
115.100.21.5	197
115.100.46.5	197
115.103.00.1	196
115.107.11.1	194
115.107.21.1	194
115.107.46.1	194
115.108.00.1	193
115.109.11.1	193
115.109.21.1	193
115.109.46.1	193
115.114.FW.1	239
115.119.11.1	196
115.119.14.1	196
115.119.21.1	196
115.119.46.1	196
115.119.DW.1	196
115.125.11.5	195
115.125.21.5	195
115.125.46.5	195
115.127.11.1	194
115.127.21.1	194
115.127.46.1	194
115.135.11.5	195
115.135.21.5	195
115.135.46.5	195
115.137.11.1	195

Položka č.	Strana
115.137.21.1	195
115.137.46.1	195
115.151.00.1	198
115.201.11.1	338
115.202.11.1	337
115.205.CD.1	338
115.205.TD.1	338
115.211.CD.1	338
115.211.TD.1	338
115.211.TF.1	338
115.222.11.1	197
115.222.21.1	197
115.222.46.1	197
115.228.11.1	191
115.228.21.1	191
115.228.46.1	191
115.240.KH.1	191
115.240.KJ.1	191
115.240.KK.1	191
115.240.KM.1	191
115.240.KN.1	191
115.258.00.1	192
115.260.11.1	192
115.260.21.1	192
115.260.46.1	192
115.322.11.1	27
115.324.SI.1	27
115.324.SJ.1	27
115.328.SI.1	26
115.328.SJ.1	26
115.329.11.1	26
115.333.11.1	198
115.335.00.1	199
115.336.00.1	200
115.398.00.1	198
115.622.14.1	178
115.622.FW.1	178
115.622.JK.1	178
115.622.JL.1	178
115.622.JT.1	178
115.622.QB.1	178
115.622.QD.1	178
115.622.QF.1	178
115.622.SI.1	178
115.622.SJ.1	178
115.623.21.1	179
115.623.QC.1	179
115.628.14.1	169
115.628.FW.1	169
115.628.JK.1	169
115.628.JL.1	169
115.628.JT.1	169
115.628.QB.1	169
115.628.QD.1	169
115.628.QF.1	169
115.628.SI.1	169

Položka č.	Strana
115.628.SJ.1	169
115.629.14.1	169
115.629.FW.1	169
115.629.JK.1	169
115.629.JL.1	169
115.629.JT.1	169
115.629.QB.1	169
115.629.QD.1	169
115.629.QF.1	169
115.629.SI.1	169
115.629.SJ.1	169
115.641.21.1	178
115.641.GH.1	178
115.650.00.1	171
115.650.JM.1	171
115.650.JV.1	171
115.650.JX.1	171
115.650.SI.1	171
115.650.SJ.1	171
115.651.00.1	172
115.651.JM.1	172
115.651.JV.1	172
115.651.JX.1	172
115.651.SI.1	172
115.651.SJ.1	172
115.652.00.1	173
115.652.JM.1	173
115.652.JV.1	173
115.652.JX.1	173
115.652.SI.1	173
115.652.SJ.1	173
115.660.11.1	164
115.660.21.1	164
115.660.DW.1	164
115.660.JQ.1	164
115.670.00.2	175
115.670.11.2	175
115.670.DW.2	175
115.670.JM.2	175
115.670.JV.2	175
115.670.JX.2	175
115.670.QB.2	175
115.671.00.2	176
115.671.11.2	176
115.671.DW.2	176
115.671.JM.2	176
115.671.JV.2	176
115.671.JX.2	176
115.671.QD.2	176
115.672.00.2	177
115.672.11.2	177
115.672.DW.2	177
115.672.JM.2	177
115.672.JV.2	177
115.672.JX.2	177
115.672.QF.2	177

Položka č.	Strana
115.696.00.1	185
115.697.00.1	186
115.751.00.1	184
115.758.01.5	164
115.758.14.5	164
115.758.16.5	164
115.758.JQ.5	164
115.758.JT.5	164
115.758.KH.5	164
115.758.KJ.5	164
115.758.KK.5	164
115.758.KM.5	164
115.758.SN.5	164
115.764.FW.1	184
115.766.00.1	184
115.766.SI.1	184
115.768.11.1	185
115.768.21.1	185
115.768.46.1	185
115.770.11.5	162
115.770.21.5	162
115.770.79.5	163
115.770.DT.5	162
115.770.DW.5	162
115.770.FY.5	163
115.770.JQ.5	162
115.770.KA.5	162
115.770.LB.5	163
115.770.SX.5	163
115.787.SN.5	165
115.788.00.1	177
115.788.00.2	174
115.788.11.2	174
115.788.21.2	174
115.788.DW.2	174
115.788.GH.2	174
115.788.JK.2	174
115.788.JL.2	174
115.788.JM.2	174
115.788.JV.2	174
115.788.JX.2	174
115.788.SD.2	174
115.801.00.5	397
115.802.11.5	380
115.802.46.5	380
115.804.11.5	382
115.804.46.5	382
115.805.21.5	387
115.817.11.5	381
115.817.46.5	381
115.818.11.5	383
115.818.46.5	383
115.820.11.5	384
115.820.46.5	384
115.831.00.1	407
115.848.00.1	392

Položka č.	Strana
115.849.00.1	393
115.856.16.6	216
115.856.DW.6	216
115.856.SN.6	216
115.860.00.1	407
115.861.00.6	243
115.862.00.6	212
115.863.16.6	209
115.863.SN.6	209
115.864.16.6	225
115.864.SN.6	225
115.867.16.6	210
115.867.SN.6	210
115.869.16.6	224
115.869.SN.6	224
115.882.01.1	166
115.882.11.1	166
115.882.14.1	166
115.882.16.1	166
115.882.DW.1	166
115.882.JQ.1	166
115.882.JT.1	166
115.882.KH.1	166
115.882.KJ.1	166
115.882.KK.1	166
115.882.KM.1	166
115.882.SN.1	166
115.883.01.1	168
115.883.11.1	168
115.883.14.1	168
115.883.16.1	168
115.883.DW.1	168
115.883.JQ.1	168
115.883.JT.1	168
115.883.KH.1	168
115.883.KJ.1	168
115.883.KK.1	168
115.883.KM.1	168
115.884.00.1	170
115.884.JK.1	170
115.884.JL.1	170
115.884.JM.1	170
115.884.JV.1	170
115.884.JX.1	170
115.884.SI.1	170
115.884.SJ.1	170
115.885.00.6	226
115.889.SN.1	167
115.890.16.6	206
115.890.DW.6	206
115.890.SN.6	206
115.891.16.6	220
115.891.DW.6	220
115.891.SN.6	220
115.893.14.1	166
115.893.45.1	166

Položka č.	Strana
115.893.JT.1	166
115.893.KJ.1	166
115.893.KX.1	166
115.893.KY.1	166
115.897.00.6	213
115.898.00.6	223
115.899.JQ.1	197
115.899.KH.1	197
115.899.KJ.1	197
115.906.16.6	207
115.906.DW.6	207
115.906.SN.6	207
115.907.16.6	208
115.907.DW.6	208
115.907.JQ.6	208
115.907.KH.6	208
115.907.KJ.6	208
115.907.KK.6	208
115.907.KM.6	208
115.907.SN.6	208
115.908.16.6	222
115.908.DW.6	222
115.908.JQ.6	222
115.908.KH.6	222
115.908.KJ.6	222
115.908.KK.6	222
115.908.KM.6	222
115.908.SN.6	222
115.909.16.6	221
115.909.DW.6	221
115.909.SN.6	221
115.911.00.1	400
115.912.00.1	400
115.913.00.1	402
115.915.00.1	401
115.916.00.1	401
115.917.00.1	402
115.918.00.1	241
115.928.00.1	403
115.936.14.6	214
115.936.SN.6	214
115.937.14.6	227
115.937.SN.6	227
115.939.00.1	240
115.943.21.1	240
115.955.00.6	218
115.956.14.6	219
115.956.SN.6	219
115.985.00.5	398
115.998.00.1	403
116.001.00.1	394
116.003.00.1	395
116.004.00.1	396
116.005.00.1	399
116.011.11.5	371
116.011.21.5	371

Položka č.	Strana
116.011.DW.5	371
116.011.JQ.5	371
116.013.FW.1	379
116.014.14.1	375
116.014.FW.1	375
116.014.JK.1	375
116.014.JL.1	375
116.014.JT.1	375
116.014.QB.1	375
116.014.QD.1	375
116.014.QF.1	375
116.014.SI.1	375
116.014.SJ.1	375
116.015.16.1	373
116.015.DW.1	373
116.015.JQ.1	373
116.015.KH.1	373
116.015.KJ.1	373
116.015.KK.1	373
116.015.KM.1	373
116.015.SN.1	373
116.016.00.1	378
116.016.00.5	377
116.016.11.5	377
116.016.DW.5	377
116.016.GH.5	377
116.016.JK.5	377
116.016.JL.5	377
116.016.SD.5	377
116.017.16.1	374
116.017.DW.1	374
116.017.JQ.1	374
116.017.KH.1	374
116.017.KJ.1	374
116.017.KK.1	374
116.017.KM.1	374
116.020.00.1	340
116.021.11.5	354
116.021.21.5	354
116.021.DW.5	354
116.021.JQ.5	354
116.023.FW.1	361
116.024.14.1	358
116.024.FW.1	358
116.024.JK.1	358
116.024.JL.1	358
116.024.JT.1	358
116.024.QB.1	358
116.024.QD.1	358
116.024.QF.1	358
116.024.SI.1	358
116.024.SJ.1	358
116.025.16.1	356
116.025.DW.1	356
116.025.JQ.1	356
116.025.KH.1	356

Položka č.	Strana
116.025.KJ.1	356
116.025.KK.1	356
116.025.KM.1	356
116.025.SN.1	356
116.026.GH.1	360
116.026.QB.1	360
116.026.QD.1	360
116.026.QF.1	360
116.027.16.1	357
116.027.JQ.1	357
116.027.KH.1	357
116.027.KJ.1	357
116.027.KM.1	357
116.027.KX.1	357
116.030.00.1	340
116.031.11.5	363
116.031.21.5	363
116.031.DW.5	363
116.031.JQ.5	363
116.033.FW.1	370
116.034.14.1	367
116.034.FW.1	367
116.034.JK.1	367
116.034.JL.1	367
116.034.JT.1	367
116.034.QB.1	367
116.034.QD.1	367
116.034.QF.1	367
116.034.SI.1	367
116.034.SJ.1	367
116.035.16.1	365
116.035.DW.1	365
116.035.JQ.1	365
116.035.KH.1	365
116.035.KJ.1	365
116.035.KK.1	365
116.035.KM.1	365
116.035.SN.1	365
116.036.GH.1	369
116.036.QB.1	369
116.036.QD.1	369
116.036.QF.1	369
116.037.16.1	366
116.037.JQ.1	366
116.037.KH.1	366
116.037.KJ.1	366
116.037.KM.1	366
116.037.KX.1	366
116.040.11.1	237
116.040.21.1	237
116.040.JQ.1	237
116.041.11.1	238
116.041.21.1	238
116.041.JQ.1	238
116.042.11.1	230
116.042.21.1	230

Položka č.	Strana
116.042.JQ.1	230
116.043.11.1	232
116.043.21.1	232
116.043.JQ.1	232
116.044.11.1	230
116.045.11.1	232
116.046.11.1	238
116.047.11.1	239
116.048.11.1	231
116.049.11.1	233
116.050.11.1	231
116.050.21.1	231
116.050.JQ.1	231
116.051.GH.1	237
116.051.KA.1	237
116.051.KT.1	237
116.051.KV.1	237
116.052.21.1	236
116.053.GH.1	236
116.053.KA.1	236
116.053.KT.1	236
116.053.KV.1	236
116.054.21.1	235
116.055.16.1	233
116.055.DW.1	233
116.055.JQ.1	233
116.055.KH.1	233
116.055.KJ.1	233
116.055.KK.1	233
116.055.KM.1	233
116.056.16.1	235
116.056.DW.1	235
116.056.JQ.1	235
116.056.KH.1	235
116.056.KJ.1	235
116.056.KK.1	235
116.056.KM.1	235
116.057.16.1	234
116.057.DW.1	234
116.057.JQ.1	234
116.057.KH.1	234
116.057.KJ.1	234
116.057.KK.1	234
116.057.KM.1	234
116.057.SN.1	234
116.058.00.1	341
116.059.00.1	343
116.059.SN.1	343
116.060.00.1	342
116.061.00.6	242
116.062.00.1	342
116.063.00.6	244
116.064.11.1	372
116.064.21.1	372
116.064.DW.1	372
116.064.JQ.1	372

Položka č.	Strana
116.065.00.1	342
116.066.00.1	340
116.067.00.1	343
116.069.FW.1	404
116.070.00.1	314
116.071.00.1	335
116.072.00.1	317
116.073.00.1	320
116.074.00.1	323
116.075.00.1	326
116.076.00.1	385
116.077.00.1	386
116.080.00.1	315
116.081.00.1	336
116.082.00.1	318
116.083.00.1	321
116.084.00.1	324
116.085.00.1	327
116.086.00.1	362
116.090.SG.6	211
116.090.SM.6	211
116.092.SG.6	217
116.092.SM.6	217
116.093.11.1	355
116.093.21.1	355
116.093.DW.1	355
116.093.JQ.1	355
116.094.11.1	364
116.094.21.1	364
116.094.DW.1	364
116.094.JQ.1	364
116.096.00.1	243
116.098.00.6	245
116.109.00.6	215
116.110.00.6	228
116.130.00.1	783
116.135.21.1	742
116.136.21.1	743
116.140.00.1	316
116.141.00.1	336
116.142.00.1	319
116.143.00.1	322
116.144.00.1	325
116.145.21.1	742
116.146.21.1	743
116.147.00.1	328
116.155.21.1	742
116.156.21.1	743
116.158.00.1	341
116.161.14.1	735
116.161.21.1	735
116.161.SN.1	735
116.162.14.1	735
116.162.21.1	735
116.162.SN.1	735
116.163.14.1	747
116.163.21.1	747
116.163.SN.1	747
116.164.14.1	747
116.164.21.1	747
116.164.SN.1	747
116.165.14.1	758
116.165.21.1	758
116.165.SN.1	758
116.166.14.1	758
116.166.21.1	758
116.166.SN.1	758
116.167.14.1	735
116.167.21.1	735
116.167.SN.1	735
116.168.14.1	747
116.168.21.1	747
116.168.SN.1	747
116.171.14.1	739
116.171.21.1	739
116.171.SN.1	739
116.172.14.1	739
116.172.21.1	739
116.172.SN.1	739
116.173.14.1	751
116.173.21.1	751
116.173.SN.1	751
116.174.14.1	751
116.174.21.1	751
116.174.SN.1	751
116.175.14.1	760
116.175.21.1	760
116.175.SN.1	760
116.176.14.1	760
116.176.21.1	760
116.176.SN.1	760
116.177.14.1	739
116.177.21.1	739
116.177.SN.1	739
116.178.14.1	751
116.178.21.1	751
116.178.SN.1	751
116.181.14.1	737
116.181.21.1	737
116.181.SN.1	737
116.182.14.1	737
116.182.21.1	737
116.182.SN.1	737
116.183.14.1	749
116.183.21.1	749
116.183.SN.1	749
116.184.14.1	749
116.184.21.1	749
116.184.SN.1	749
116.185.14.1	759
116.185.21.1	759
116.185.SN.1	759
116.186.14.1	759
116.186.21.1	759
116.186.SN.1	759
116.187.14.1	737
116.187.21.1	737
116.187.SN.1	737
116.188.14.1	749
116.188.21.1	749
116.188.SN.1	749
116.191.14.1	741
116.191.21.1	741
116.191.SN.1	741
116.192.14.1	741
116.192.21.1	741
116.192.SN.1	741
116.193.14.1	753
116.193.21.1	753
116.193.SN.1	753
116.194.14.1	753
116.194.21.1	753
116.194.SN.1	753
116.195.14.1	761
116.195.21.1	761
116.195.SN.1	761
116.196.14.1	761
116.196.21.1	761
116.196.SN.1	761
116.197.14.1	741
116.197.21.1	741
116.197.SN.1	741
116.198.14.1	753
116.198.21.1	753
116.198.SN.1	753
116.207.21.1	765
116.207.79.1	765
116.207.FY.1	765
116.207.SX.1	765
116.208.21.1	757
116.209.21.1	745
116.217.14.1	376
116.217.FW.1	376
116.217.JK.1	376
116.217.JL.1	376
116.217.JT.1	376
116.217.QB.1	376
116.217.QD.1	376
116.217.QF.1	376
116.217.SI.1	376
116.217.SJ.1	376
116.227.14.1	359
116.227.FW.1	359
116.227.JK.1	359
116.227.JL.1	359
116.227.JT.1	359
116.227.QB.1	359
116.227.QD.1	359
116.227.QF.1	359
116.227.SI.1	359
116.227.SJ.1	359
116.235.21.1	754
116.236.21.1	755
116.237.14.1	368
116.237.FW.1	368
116.237.JK.1	368
116.237.JL.1	368
116.237.JT.1	368
116.237.QB.1	368
116.237.QD.1	368
116.237.QF.1	368
116.237.SI.1	368
116.237.SJ.1	368
116.245.21.1	754
116.246.21.1	755
116.255.21.1	754
116.256.21.1	755
116.261.14.1	766
116.261.21.1	766
116.261.SN.1	766
116.262.14.1	766
116.262.21.1	766
116.262.SN.1	766
116.263.14.1	770
116.263.21.1	770
116.263.SN.1	770
116.264.14.1	770
116.264.21.1	770
116.264.SN.1	770
116.265.14.1	774
116.265.21.1	774
116.265.SN.1	774
116.266.14.1	774
116.266.21.1	774
116.266.SN.1	774
116.267.14.1	766
116.267.21.1	766
116.267.SN.1	766
116.268.14.1	770
116.268.21.1	770
116.268.SN.1	770
116.271.14.1	768
116.271.21.1	768
116.271.SN.1	768
116.272.14.1	768
116.272.21.1	768
116.272.SN.1	768
116.273.14.1	772
116.273.21.1	772
116.273.SN.1	772
116.274.14.1	772
116.274.21.1	772
116.274.SN.1	772
116.275.14.1	776

Položka č.	Strana
116.275.21.1	776
116.275.SN.1	776
116.276.14.1	776
116.276.21.1	776
116.276.SN.1	776
116.277.14.1	768
116.277.21.1	768
116.277.SN.1	768
116.278.14.1	772
116.278.21.1	772
116.278.SN.1	772
116.281.14.1	766
116.281.21.1	766
116.281.SN.1	766
116.282.14.1	766
116.282.21.1	766
116.282.SN.1	766
116.283.14.1	770
116.283.21.1	770
116.283.SN.1	770
116.284.14.1	770
116.284.21.1	770
116.284.SN.1	770
116.285.14.1	774
116.285.21.1	774
116.285.SN.1	774
116.286.14.1	774
116.286.21.1	774
116.286.SN.1	774
116.287.14.1	766
116.287.21.1	766
116.287.SN.1	766
116.288.14.1	770
116.288.21.1	770
116.288.SN.1	770
116.291.14.1	768
116.291.21.1	768
116.291.SN.1	768
116.292.14.1	768
116.292.21.1	768
116.292.SN.1	768
116.293.14.1	772
116.293.21.1	772
116.293.SN.1	772
116.294.14.1	772
116.294.21.1	772
116.294.SN.1	772
116.295.14.1	776
116.295.21.1	776
116.295.SN.1	776
116.296.14.1	776
116.296.21.1	776
116.296.SN.1	776
116.297.14.1	768
116.297.21.1	768
116.297.SN.1	768
116.298.14.1	772
116.298.21.1	772
116.298.SN.1	772
116.335.21.1	762
116.336.21.1	763
116.365.21.1	762
116.366.21.1	763
116.421.00.1	782
116.422.00.1	784
116.425.11.1	782
116.426.11.1	782
116.450.00.1	785
116.452.00.1	781
116.460.14.1	778
116.460.21.1	778
116.461.14.1	779
116.461.21.1	779
116.462.14.1	780
116.462.21.1	780
116.463.14.1	781
116.463.21.1	781
116.464.14.1	780
116.464.21.1	780
116.465.14.1	781
116.465.21.1	781
119.688.21.1	344
119.692.21.1	344
119.704.16.1	345
131.002.00.5	269
131.002.JK.5	268
131.002.JL.5	268
131.002.JV.5	269
131.002.SI.5	268
131.002.SJ.6	268
131.002.SL.5	268
131.003.00.5	267
131.003.JK.5	266
131.003.JL.5	266
131.003.JV.5	267
131.003.SI.5	266
131.003.SJ.6	266
131.003.SL.5	266
131.011.00.1	281
131.012.00.1	282
131.013.00.1	276
131.015.11.1	277
131.019.00.1	280
131.021.00.5	256
131.021.JK.5	255
131.021.JL.5	255
131.021.JV.5	256
131.021.SI.5	255
131.021.SJ.6	255
131.021.SL.5	255
131.022.00.5	251
131.022.JK.5	250
131.022.JL.5	250
131.022.JV.5	251
131.022.SI.5	250
131.022.SJ.6	250
131.022.SL.5	250
131.031.00.5	260
131.031.JK.5	259
131.031.JL.5	259
131.031.JV.5	260
131.031.SI.5	259
131.031.SJ.6	259
131.033.00.5	273
131.033.JK.5	272
131.033.JL.5	272
131.033.JV.5	273
131.033.SI.5	272
131.033.SJ.6	272
131.034.00.1	283
131.071.21.1	276
131.074.00.1	276
131.077.00.1	281
131.081.11.1	279
131.082.16.1	278
131.084.16.1	277
131.085.11.1	277
131.088.29.1	279
131.100.TA.1	281
131.102.TA.1	281
131.108.11.1	278
131.138.00.1	276
131.185.00.5	252
131.186.00.7	253
131.187.00.5	263
131.188.00.7	265
131.190.00.1	254
131.191.00.1	254
131.192.00.2	254
131.193.00.2	254
131.194.00.1	264
131.195.00.1	264
131.196.00.2	264
131.197.00.2	264
131.199.11.1	280
131.202.00.7	271
131.202.JK.7	270
131.202.JL.7	270
131.202.JV.7	271
131.202.SI.7	270
131.202.SJ.7	270
131.221.00.7	258
131.221.JK.7	257
131.221.JL.7	257
131.221.JV.7	258
131.221.SI.7	257
131.221.SJ.7	257
131.231.00.7	262
131.231.JK.7	261
131.231.JL.7	261
131.231.JV.7	262
131.231.SI.7	261
131.231.SJ.7	261
131.233.00.7	275
131.233.JK.7	274
131.233.JL.7	274
131.233.JV.7	275
131.233.SI.7	274
131.233.SJ.7	274
146.070.11.1	22
146.130.11.2	25
146.135.11.1	24
146.200.11.1	13
146.200.21.1	13
146.210.11.1	12
146.210.21.1	12
146.220.11.1	14
146.220.21.1	14
146.220.JT.1	14
146.226.01.1	15
146.250.01.1	16
146.250.21.1	16
146.270.11.1	20
146.270.FW.1	20
146.270.SI.1	20
146.270.SJ.1	20
146.290.11.1	17
146.290.FW.1	17
146.290.SI.1	17
146.290.SJ.1	17
146.350.01.1	18
147.020.00.1	36
147.030.11.1	36
147.030.21.1	36
147.031.11.1	37
147.031.21.1	37
147.033.11.1	37
147.033.21.1	37
147.034.00.1	40
147.035.00.1	41
147.036.00.1	41
147.038.SI.1	42
147.038.SJ.1	42
147.039.00.1	39
147.040.00.1	49
147.041.SI.1	42
147.041.SJ.1	42
147.042.11.1	39
147.043.00.1	37
147.044.00.1	43
147.045.00.1	47
147.047.00.1	50
147.048.00.1	50
147.049.00.1	39

Položka č.	Strana
147.072.00.1	51
147.073.00.1	49
147.075.00.1	38
147.076.01.1	45
147.077.00.1	37
147.078.00.1	38
147.081.P0.1	38
147.086.01.1	45
150.017.00.6	919
150.058.00.1	903
150.241.46.1	903
150.242.21.1	903
150.265.01.1	907
150.265.11.1	907
150.265.14.1	907
150.265.21.1	907
150.265.46.1	907
150.266.11.1	907
150.266.16.1	907
150.266.21.1	907
150.266.KJ.1	907
150.280.11.1	904
150.280.14.1	904
150.280.21.1	904
150.280.46.1	904
150.281.11.1	912
150.281.21.1	912
150.300.14.1	913
150.300.21.1	913
150.300.KJ.1	913
150.481.11.1	916
150.481.14.1	916
150.481.21.1	916
150.481.KJ.1	916
150.501.00.6	910
150.505.00.6	911
150.520.21.6	911
150.525.21.6	912
150.530.21.6	911
150.531.21.1	904
150.550.00.1	905
150.551.21.1	904
150.552.21.1	904
150.581.00.1	906
150.583.21.1	905
150.592.00.1	906
150.595.00.6	909
150.680.00.1	903
150.681.21.1	902
150.700.00.6	913
150.701.00.6	915
150.710.21.6	914
150.711.21.6	915
150.750.21.6	917
150.751.21.6	918
150.752.21.6	917

Položka č.	Strana
150.755.21.6	916
150.991.00.1	919
150.992.00.1	919
151.019.01.1	790
151.021.21.1	790
151.024.14.1	791
151.025.14.1	791
151.026.11.1	789
151.034.11.1	792
151.034.14.1	791
151.034.21.1	791
151.035.11.1	792
151.035.14.1	791
151.035.21.1	791
151.100.11.1	422
151.107.11.1	789
151.113.11.1	422
151.116.11.1	792
151.117.11.1	792
151.120.11.1	797
151.120.21.1	797
151.121.00.1	797
151.122.21.1	798
152.005.00.1	803
152.013.21.1	804
152.018.00.1	156
152.019.00.1	802
152.033.16.1	813
152.036.16.1	813
152.038.16.1	814
152.039.16.1	813
152.040.16.1	813
152.041.16.1	814
152.042.16.1	814
152.043.16.1	813
152.044.16.1	813
152.045.16.1	813
152.046.16.1	813
152.049.21.1	796
152.050.14.1	157
152.050.21.1	157
152.051.01.1	797
152.059.21.1	796
152.061.01.1	797
152.062.00.1	412
152.063.00.1	412
152.070.21.1	800
152.071.21.1	801
152.072.21.1	794
152.073.21.1	795
152.074.21.1	794
152.075.21.1	795
152.076.21.1	803
152.080.14.1	157
152.080.21.1	157
152.081.21.1	800

Položka č.	Strana
152.084.21.1	793
152.089.01.1	794
152.091.21.1	793
152.092.21.1	793
152.093.21.1	793
152.099.01.1	794
152.121.00.1	815
152.122.00.1	815
152.160.11.1	422
152.161.11.1	422
152.170.16.1	417
152.232.00.1	811
152.233.00.1	811
152.234.11.1	811
152.234.21.1	811
152.400.16.1	412
152.408.00.1	417
152.420.46.1	414
152.422.46.1	415
152.424.00.1	419
152.425.46.1	414
152.426.11.1	415
152.426.46.1	415
152.428.46.1	414
152.429.46.1	414
152.434.16.1	417
152.435.16.1	413
152.439.46.1	415
152.441.46.1	415
152.489.16.1	345
152.495.00.1	423
152.496.00.1	423
152.498.00.1	423
152.550.11.1	806
152.553.11.1	807
152.556.11.1	806
152.607.11.1	420
152.613.11.1	413
152.682.00.1	424
152.689.00.1	424
152.690.00.1	424
152.691.00.1	424
152.692.00.1	424
152.693.00.1	424
152.694.00.1	424
152.699.00.1	424
152.701.11.1	420
152.702.11.1	810
152.703.11.1	814
152.704.11.1	810
152.711.11.1	806
152.713.11.1	806
152.715.11.1	807
152.741.11.1	805
152.742.11.1	805
152.767.11.1	810

Položka č.	Strana
152.768.11.1	812
152.796.00.1	423
152.818.11.1	808
152.819.11.1	807
152.860.11.1	789
152.861.11.1	789
152.885.11.1	807
152.886.11.1	808
152.889.11.1	809
152.910.16.1	812
152.929.20.1	809
152.931.20.1	809
152.942.11.1	420
152.950.11.1	419
152.951.11.1	419
152.973.00.1	814
152.974.00.1	814
152.978.00.1	814
152.979.00.1	814
152.981.00.1	814
153.564.16.1	423
153.565.16.1	423
153.566.16.1	423
154.010.00.1	874
154.013.00.1	876
154.016.00.1	878
154.017.00.1	877
154.020.00.1	875
154.021.00.1	877
154.022.00.1	879
154.030.00.1	875
154.031.00.1	878
154.032.00.1	879
154.036.00.1	871
154.055.00.1	832
154.057.00.1	832
154.058.00.1	833
154.150.00.1	823
154.152.00.1	824
154.153.00.1	824
154.159.00.1	825
154.246.00.6	848
154.252.00.1	849
154.253.00.1	849
154.254.00.1	849
154.255.00.1	849
154.260.11.1	854
154.262.11.1	856
154.264.11.1	856
154.265.00.1	849
154.266.11.1	856
154.267.11.1	856
154.268.11.1	856
154.269.11.1	856
154.270.11.1	854
154.271.11.1	856

Položka č.	Strana
154.273.11.1	856
154.275.11.1	856
154.277.11.1	856
154.278.11.1	856
154.279.11.1	856
154.280.11.1	854
154.281.00.1	887
154.282.11.1	856
154.283.00.1	887
154.284.11.1	856
154.286.11.1	856
154.290.11.1	855
154.291.00.1	888
154.292.11.1	856
154.293.11.1	856
154.294.00.1	889
154.295.00.1	890
154.296.00.1	890
154.307.00.1	829
154.309.00.1	830
154.311.00.1	833
154.312.00.1	834
154.313.00.1	830
154.314.00.1	831
154.316.00.1	830
154.317.00.1	834
154.320.00.1	829
154.335.11.1	847
154.335.14.1	847
154.335.21.1	847
154.336.FW.1	846
154.337.FW.1	846
154.338.00.1	847
154.339.00.1	848
154.340.FW.1	847
154.341.FW.1	847
154.342.00.1	846
154.343.00.1	831
154.344.00.1	849
154.345.00.1	831
154.440.39.1	828
154.440.KS.1	828
154.440.QC.1	828
154.441.39.1	828
154.441.KS.1	828
154.441.QC.1	828
154.442.39.1	828
154.442.KS.1	828
154.442.QC.1	828
154.446.KS.2	827
154.446.QC.2	827
154.447.KS.2	827
154.447.QC.2	827
154.448.KS.2	827
154.448.QC.2	827
154.450.KS.1	826

Položka č.	Strana
154.451.KS.1	826
154.453.KS.1	826
154.455.00.1	826
154.458.00.1	828
154.459.00.1	828
154.460.00.1	869
154.461.KS.1	826
154.462.00.1	869
154.464.00.1	870
154.466.00.1	870
154.467.00.1	870
154.468.00.1	870
154.469.00.1	870
154.470.00.1	869
154.471.00.1	869
154.473.00.1	870
154.475.00.1	870
154.477.00.1	870
154.478.00.1	870
154.479.00.1	870
154.480.00.1	869
154.482.00.1	870
154.484.00.1	870
154.486.00.1	870
154.490.00.1	870
154.492.00.1	869
154.493.00.1	870
167.733.16.1	410
167.734.16.1	410
217.713.11.1	418
217.713.46.1	418
240.003.00.1	47
240.019.00.1	247
240.058.00.1	199
240.116.00.1	51
240.344.00.1	282
240.625.00.1	52
240.626.00.1	52
240.635.00.1	46
240.648.00.1	799
240.649.11.1	805
240.938.00.1	199
241.155.00.1	245
241.503.00.1	798
241.504.00.1	798
241.568.00.1	246
241.631.00.1	784
241.993.01.1	803
241.993.11.1	802
241.993.14.1	803
241.993.21.1	803
241.993.46.1	802
242.349.00.1	781
242.545.00.1	52
242.546.00.1	48
242.547.00.1	48

Položka č.	Strana
242.553.00.1	41
242.555.00.1	201
242.658.00.1	246
242.691.11.1	813
242.738.00.1	47
242.837.00.1	48
242.839.P0.1	38
242.999.00.1	50
243.168.00.1	178
243.173.00.1	47
243.275.00.1	404
243.276.00.1	405
243.277.00.1	406
243.312.00.1	340
243.544.00.1	346
243.579.00.1	406
243.584.00.1	344
243.699.00.1	343
243.970.00.1	201
243.971.00.1	200
244.120.00.1	183
244.600.00.1	201
244.622.00.1	784
244.654.00.1	783
244.999.00.1	246
245.000.00.1	146
245.368.01.1	45
245.428.21.1	918
245.451.11.1	562
245.735.JQ.1	179
245.820.01.1	44
245.840.01.1	43
245.999.01.1	44
249.801.00.1	46
250.022.00.1	51
252.053.11.1	808
352.328.08.1	815
352.331.08.1	816
352.379.16.1	812
358.826.00.1	421
361.887.16.1	421
388.350.29.1	418
388.352.29.1	278
405.116.00.1	416
457.534.00.1	839
457.536.00.1	838
500.100.00.1	146
500.121.00.1	562
500.122.00.1	563
500.133.00.1	128
500.151.01.7	97
500.187.01.7	532
500.188.01.7	532
500.199.21.1	694
500.201.01.1	78
500.202.01.1	78

Položka č.	Strana
500.202.JT.1	78
500.203.00.1	703
500.204.00.1	703
500.205.00.1	719
500.206.00.1	717
500.207.00.1	720
500.208.01.1	86
500.209.01.1	154
500.222.01.1	517
500.223.01.1	490
500.224.01.1	490
500.225.01.1	484
500.226.01.1	484
500.227.01.1	483
500.228.01.1	483
500.229.01.1	484
500.230.01.1	483
500.237.01.1	116
500.238.01.1	116
500.239.01.1	116
500.240.01.1	116
500.248.01.1	483
500.249.00.2	484
500.249.01.1	484
500.250.01.1	484
500.251.01.1	484
500.252.01.1	484
500.253.01.1	484
500.254.01.1	297
500.255.01.1	337
500.256.01.1	516
500.257.00.1	721
500.258.00.1	721
500.259.01.1	484
500.260.01.7	88
500.264.01.7	155
500.266.01.1	112
500.267.01.1	111
500.268.01.1	108
500.269.01.1	110
500.270.01.5	90
500.271.01.5	155
500.273.00.1	721
500.276.00.1	495
500.277.00.1	495
500.278.00.1	495
500.279.00.1	495
500.280.01.7	92
500.281.01.7	99
500.282.01.5	98
500.283.01.5	95
500.284.01.5	123
500.285.01.7	94
500.286.01.7	106
500.287.01.7	96
500.290.01.7	486

Položka č.	Strana
500.291.01.7	486
500.294.01.7	518
500.295.01.7	518
500.297.01.2	485
500.297.01.7	485
500.299.01.2	486
500.299.01.5	486
500.300.01.4	486
500.300.01.7	486
500.301.01.7	518
500.304.01.7	485
500.305.01.5	485
500.305.01.7	485
500.306.01.1	529
500.307.01.7	529
500.310.01.7	518
500.311.01.7	523
500.315.01.7	485
500.316.01.7	519
500.318.01.5	520
500.319.01.5	520
500.320.01.7	517
500.322.01.7	518
500.324.01.7	518
500.326.01.5	522
500.329.01.7	557
500.330.01.1	116
500.331.01.1	117
500.332.01.1	119
500.333.01.1	118
500.334.01.1	120
500.335.01.1	118
500.336.01.1	120
500.337.01.1	118
500.338.01.1	120
500.339.01.1	118
500.340.01.1	130
500.341.01.7	555
500.342.01.7	556
500.343.01.1	294
500.344.01.1	294
500.346.00.1	622
500.346.01.1	622
500.346.43.1	622
500.347.00.1	622
500.348.00.1	622
500.348.43.1	622
500.349.01.7	91
500.350.00.1	591
500.350.JK.1	591
500.350.JL.1	591
500.350.JR.1	591
500.351.00.1	591
500.351.JK.1	591
500.351.JL.1	591
500.351.JR.1	591
500.352.00.1	616
500.352.JK.1	616
500.352.JL.1	616
500.352.JR.1	616
500.353.00.1	616
500.353.JK.1	616
500.353.JL.1	616
500.353.JR.1	616
500.354.00.1	616
500.354.JK.1	616
500.354.JL.1	616
500.354.JR.1	616
500.355.00.1	616
500.355.JK.1	616
500.355.JL.1	616
500.355.JR.1	616
500.356.00.1	620
500.356.JK.1	620
500.356.JL.1	620
500.356.JR.1	620
500.357.00.1	642
500.357.JK.1	642
500.357.JL.1	642
500.357.JR.1	642
500.358.00.1	643
500.358.JK.1	643
500.358.JL.1	643
500.358.JR.1	643
500.359.00.1	641
500.359.JK.1	641
500.359.JL.1	641
500.359.JR.1	641
500.360.00.1	641
500.360.JK.1	641
500.360.JL.1	641
500.360.JR.1	641
500.361.00.1	648
500.361.JK.1	648
500.361.JL.1	648
500.361.JR.1	648
500.362.00.1	654
500.362.JK.1	654
500.362.JL.1	654
500.362.JR.1	654
500.363.00.1	591
500.363.JK.1	591
500.363.JL.1	591
500.363.JR.1	591
500.364.00.1	591
500.364.JK.1	591
500.364.JL.1	591
500.364.JR.1	591
500.365.00.1	615
500.365.JK.1	615
500.365.JL.1	615
500.365.JR.1	615
500.366.00.1	615
500.366.JK.1	615
500.366.JL.1	615
500.366.JR.1	615
500.367.00.1	693
500.368.01.7	155
500.377.01.2	91
500.379.01.1	86
500.381.01.1	621
500.385.01.1	621
500.386.01.1	621
500.390.01.1	474
500.390.01.2	474
500.390.01.3	474
500.391.01.1	494
500.391.01.2	494
500.391.01.3	494
500.392.01.1	474
500.392.01.2	474
500.392.01.3	474
500.393.01.7	104
500.394.01.7	108
500.395.01.1	494
500.395.01.2	494
500.395.01.3	494
500.396.01.1	494
500.396.01.2	494
500.396.01.3	494
500.399.01.7	106
500.478.01.7	100
500.480.01.7	105
500.486.01.7	122
500.488.01.7	93
500.489.01.7	99
500.490.01.1	109
500.500.01.1	79
500.501.01.1	152
500.502.00.1	586
500.502.01.1	586
500.502.43.1	586
500.503.00.1	644
500.503.01.1	644
500.503.43.1	644
500.504.00.1	637
500.504.01.1	637
500.504.43.1	637
500.505.00.1	601
500.505.01.1	601
500.505.43.1	601
500.506.00.1	602
500.506.01.1	602
500.506.43.1	602
500.507.00.1	636
500.507.01.1	636
500.507.43.1	636
500.508.00.1	601
500.508.01.1	601
500.508.43.1	601
500.509.00.1	602
500.509.01.1	602
500.509.43.1	602
500.513.00.1	603
500.513.01.1	603
500.513.43.1	603
500.514.00.1	603
500.514.01.1	603
500.514.43.1	603
500.515.00.1	603
500.515.01.1	603
500.515.43.1	603
500.516.00.1	603
500.516.01.1	603
500.516.43.1	603
500.517.00.1	604
500.517.01.1	604
500.517.43.1	604
500.518.00.1	605
500.518.01.1	605
500.518.43.1	605
500.519.00.1	703
500.520.00.1	703
500.521.00.1	703
500.522.00.1	703
500.523.00.1	698
500.524.00.1	697
500.525.00.1	686
500.526.00.1	686
500.527.00.1	686
500.528.01.1	513
500.529.01.1	513
500.530.01.1	474
500.531.01.1	474
500.532.01.1	474
500.533.01.1	475
500.534.01.1	475
500.535.01.1	475
500.536.01.1	475
500.537.01.1	113
500.550.01.1	474
500.551.01.1	474
500.552.01.1	474
500.575.01.1	556
500.576.01.5	557
500.582.00.1	719
500.583.00.1	719
500.592.00.1	718
500.593.00.1	717
500.594.00.1	718
500.600.01.2	80
500.600.01.8	80
500.601.01.2	153
500.601.01.8	153

Položka č.	Strana
500.602.01.2	101
500.605.01.2	114
500.620.01.2	476
500.620.01.8	476
500.622.01.2	477
500.622.01.8	477
500.623.01.2	477
500.623.01.8	477
500.624.01.2	477
500.624.01.8	477
500.627.01.2	488
500.627.01.8	488
500.628.01.2	488
500.628.01.8	488
500.631.01.2	478
500.631.01.8	478
500.632.01.2	478
500.632.01.8	478
500.635.01.2	514
500.635.01.8	514
500.636.01.2	513
500.636.01.8	513
500.649.01.2	694
500.649.16.1	694
500.649.JK.2	694
500.649.JL.2	694
500.657.00.2	693
500.658.00.2	693
500.660.01.2	114
500.666.01.2	535
500.666.01.4	535
500.670.01.1	115
500.672.00.1	346
500.673.00.1	347
500.674.00.1	347
500.676.00.1	688
500.677.00.1	688
500.678.00.1	687
500.681.01.1	525
500.687.01.1	116
500.688.01.1	116
500.690.01.1	152
500.690.JT.1	152
500.693.01.2	124
500.694.01.2	122
500.700.01.2	525
500.702.01.2	525
500.704.01.2	525
500.706.01.2	525
500.708.01.2	526
500.710.01.2	526
500.712.01.2	526
500.714.01.2	526
500.716.01.2	526
500.718.01.2	526
500.720.01.2	526

Položka č.	Strana
500.722.01.2	526
500.724.01.2	526
500.726.01.2	526
500.728.01.2	527
500.730.01.2	527
500.732.01.2	527
500.734.01.2	527
500.736.01.2	528
500.738.01.2	528
500.740.01.2	528
500.742.01.2	528
500.744.01.2	529
500.746.01.2	529
500.748.01.2	530
500.750.01.2	530
500.752.01.2	530
500.754.01.2	530
500.756.01.2	530
500.758.01.2	530
500.760.01.2	531
500.762.01.2	531
500.764.01.2	531
500.766.01.2	531
500.768.01.2	507
500.769.01.2	508
500.770.01.2	508
500.771.01.2	508
500.772.01.2	509
500.773.01.2	509
500.774.01.2	510
500.775.01.2	510
500.776.01.2	510
500.777.01.2	510
500.778.01.2	510
500.779.01.2	511
500.780.01.2	511
500.781.01.2	511
500.782.01.2	524
500.785.00.7	533
500.786.00.7	533
500.787.01.7	533
500.788.01.7	533
500.789.01.7	533
500.790.01.7	533
500.791.01.7	126
500.792.01.7	127
500.793.01.1	129
500.794.01.1	131
500.833.01.1	113
500.835.01.1	114
500.837.01.1	115
500.840.00.1	104
500.841.00.1	156
500.885.00.1	552
500.886.00.1	551
500.894.00.1	552

Položka č.	Strana
500.896.00.1	146
500.909.00.1	551
500.916.00.1	134
500.922.00.1	551
500.957.00.7	146
500.998.00.1	548
501.041.00.1	534
501.043.11.1	534
501.044.00.7	125
501.045.00.7	88
501.046.00.7	124
501.050.00.5	522
501.156.00.1	686
501.157.00.1	687
501.159.00.1	623
501.160.00.1	623
501.162.00.1	623
501.163.00.1	623
501.165.00.1	623
501.166.00.1	623
501.168.00.1	623
501.169.00.1	623
501.171.00.1	624
501.172.00.1	624
501.174.00.1	624
501.175.00.1	624
501.177.00.1	624
501.178.00.1	624
501.180.00.1	624
501.181.00.1	624
501.183.00.1	625
501.184.00.1	625
501.186.00.1	625
501.187.00.1	625
501.189.00.1	625
501.190.00.1	625
501.192.00.1	625
501.193.00.1	625
501.232.00.1	576
501.233.00.1	576
501.234.00.1	576
501.235.00.1	576
501.236.00.1	576
501.237.00.1	576
501.238.00.1	576
501.239.00.1	576
501.240.00.1	576
501.241.00.1	576
501.242.00.1	576
501.243.00.1	576
501.244.00.1	576
501.245.00.1	576
501.246.00.1	576
501.247.00.1	576
501.248.00.1	574
501.249.00.1	574

Položka č.	Strana
501.250.00.1	574
501.251.00.1	574
501.252.00.1	574
501.253.00.1	574
501.254.00.1	574
501.255.00.1	574
501.256.00.1	575
501.257.00.1	575
501.258.00.1	575
501.259.00.1	575
501.260.00.1	575
501.261.00.1	575
501.262.00.1	575
501.263.00.1	575
501.264.00.1	722
501.265.00.1	722
501.266.00.1	722
501.267.00.1	722
501.268.00.1	723
501.269.00.1	723
501.270.00.1	723
501.271.00.1	723
501.272.00.1	643
501.273.00.1	643
501.274.00.1	643
501.275.00.1	643
501.276.00.1	649
501.277.00.1	649
501.278.00.1	649
501.279.00.1	649
501.280.00.1	723
501.423.01.1	694
501.448.00.7	557
501.458.00.7	90
501.461.00.7	532
501.463.00.7	532
501.467.00.7	524
501.477.00.7	558
501.483.00.1	626
501.484.00.1	626
501.495.00.1	592
501.496.00.1	592
501.497.00.1	592
501.498.00.1	592
501.504.00.7	92
501.506.00.7	520
501.507.00.7	521
501.508.00.7	531
501.509.00.7	487
501.511.00.7	487
501.513.00.7	520
501.517.00.7	520
501.518.00.7	520
501.519.00.7	523
501.540.01.1	533
501.541.01.1	533

Položka č.	Strana
501.542.01.1	533
501.545.01.1	87
501.546.01.1	89
501.547.01.1	155
501.555.01.1	120
501.556.01.1	120
501.557.01.1	120
501.558.01.1	130
501.559.01.1	128
501.561.00.7	519
501.563.01.7	100
501.564.01.7	107
501.574.00.1	484
501.578.01.1	110
501.655.00.1	313
501.655.00.8	313
501.657.00.8	335
501.660.01.1	114
501.661.00.1	83
501.661.00.8	83
501.663.JT.1	82
501.666.00.1	296
501.676.00.1	295
501.732.00.1	484
501.830.00.1	515
501.830.00.2	515
501.830.00.3	515
501.830.00.4	515
501.830.JT.1	515
501.831.00.1	515
501.831.00.2	515
501.831.00.3	515
501.831.00.4	515
501.831.JT.1	515
501.832.00.1	516
501.832.00.2	516
501.832.00.3	516
501.832.00.4	516
501.832.JT.1	516
501.833.00.1	516
501.833.00.2	516
501.833.00.3	516
501.833.00.4	516
501.833.JT.1	516
501.834.00.1	480
501.834.00.2	480
501.834.00.3	480
501.834.00.4	480
501.834.00.5	480
501.834.00.6	480
501.834.00.7	480
501.834.00.8	480
501.835.00.1	480
501.835.00.2	480
501.835.00.3	480
501.835.00.4	480
501.835.00.5	480
501.835.00.6	480
501.835.00.7	480
501.835.00.8	480
501.836.00.1	480
501.836.00.2	480
501.836.00.3	480
501.836.00.4	480
501.836.00.5	480
501.836.00.6	480
501.836.00.7	480
501.836.00.8	480
501.837.00.1	480
501.837.00.2	480
501.837.00.3	480
501.837.00.4	480
501.837.00.5	480
501.837.00.6	480
501.837.00.7	480
501.837.00.8	480
501.838.00.1	489
501.838.00.2	489
501.838.00.3	489
501.838.00.4	489
501.838.00.5	489
501.838.00.6	489
501.838.00.7	489
501.838.00.8	489
501.839.00.1	481
501.839.00.2	481
501.839.00.3	481
501.839.00.4	481
501.839.00.5	481
501.839.00.6	481
501.839.00.7	481
501.839.00.8	481
501.840.00.1	481
501.840.00.2	481
501.840.00.3	481
501.840.00.4	481
501.840.00.5	481
501.840.00.6	481
501.840.00.7	481
501.840.00.8	481
501.841.00.1	482
501.841.00.2	482
501.841.00.3	482
501.841.00.4	482
501.841.00.5	482
501.841.00.6	482
501.841.00.7	482
501.841.00.8	482
501.842.00.1	482
501.842.00.2	482
501.842.00.3	482
501.842.00.4	482
501.842.00.5	482
501.842.00.6	482
501.842.00.7	482
501.842.00.8	482
501.843.00.1	496
501.843.00.2	496
501.843.00.3	496
501.843.00.4	496
501.844.00.1	496
501.844.00.2	496
501.844.00.3	496
501.844.00.4	496
501.845.00.1	496
501.845.00.2	496
501.845.00.3	496
501.845.00.4	496
501.846.00.1	496
501.846.00.2	496
501.846.00.3	496
501.846.00.4	496
501.847.00.1	506
501.847.00.2	506
501.847.00.3	506
501.847.00.4	506
501.847.00.5	506
501.847.00.6	506
501.847.00.7	506
501.847.00.8	506
501.847.JT.1	506
501.848.00.1	506
501.848.00.2	506
501.848.00.3	506
501.848.00.4	506
501.848.00.5	506
501.848.00.6	506
501.848.00.7	506
501.848.00.8	506
501.848.JT.1	506
501.877.00.1	121
501.878.00.1	121
501.880.00.1	476
501.880.00.2	476
501.880.00.3	476
501.880.00.4	476
501.880.00.5	476
501.880.00.6	476
501.880.00.7	476
501.880.00.8	476
501.890.00.7	487
501.891.00.7	487
501.892.00.7	487
501.893.00.7	487
501.898.00.1	153
501.898.00.8	153
501.898.JT.1	153
501.930.01.1	121
501.931.00.1	121
502.031.00.1	690
502.032.00.1	691
502.300.01.1	589
502.300.01.2	589
502.300.01.3	589
502.300.JH.1	589
502.300.JK.1	589
502.300.JL.1	589
502.300.JR.1	589
502.301.01.1	589
502.301.01.2	589
502.301.01.3	589
502.301.JH.1	589
502.301.JK.1	589
502.301.JL.1	589
502.301.JR.1	589
502.302.01.1	590
502.302.01.2	590
502.302.01.3	590
502.302.JH.1	590
502.302.JK.1	590
502.302.JL.1	590
502.302.JR.1	590
502.303.01.1	612
502.303.01.2	612
502.303.01.3	612
502.303.JH.1	612
502.303.JK.1	612
502.303.JL.1	612
502.303.JR.1	612
502.304.01.1	612
502.304.01.2	612
502.304.01.3	612
502.304.JH.1	612
502.304.JK.1	612
502.304.JL.1	612
502.304.JR.1	612
502.305.01.1	612
502.305.01.2	612
502.305.01.3	612
502.305.JH.1	612
502.305.JK.1	612
502.305.JL.1	612
502.305.JR.1	612
502.306.01.1	612
502.306.01.2	612
502.306.01.3	612
502.306.JH.1	612
502.306.JK.1	612
502.306.JL.1	612
502.306.JR.1	612
502.307.01.1	614
502.307.01.2	614
502.307.01.3	614
502.307.JH.1	614

Položka č.	Strana
502.307.JK.1	614
502.307.JL.1	614
502.307.JR.1	614
502.308.01.1	614
502.308.01.2	614
502.308.01.3	614
502.308.JH.1	614
502.308.JK.1	614
502.308.JL.1	614
502.308.JR.1	614
502.309.01.1	619
502.309.01.2	619
502.309.01.3	619
502.309.JH.1	619
502.309.JK.1	619
502.309.JL.1	619
502.309.JR.1	619
502.310.01.1	610
502.310.01.2	610
502.310.01.3	610
502.310.JH.1	610
502.310.JK.1	610
502.310.JL.1	610
502.310.JR.1	610
502.311.01.1	610
502.311.01.2	610
502.311.01.3	610
502.311.JH.1	610
502.311.JK.1	610
502.311.JL.1	610
502.311.JR.1	610
502.312.01.1	610
502.312.01.2	610
502.312.01.3	610
502.312.JH.1	610
502.312.JK.1	610
502.312.JL.1	610
502.312.JR.1	610
502.313.01.1	610
502.313.01.2	610
502.313.01.3	610
502.313.JH.1	610
502.313.JK.1	610
502.313.JL.1	610
502.313.JR.1	610
502.314.01.1	618
502.314.01.2	618
502.314.01.3	618
502.314.JH.1	618
502.314.JK.1	618
502.314.JL.1	618
502.314.JR.1	618
502.315.01.1	639
502.315.01.2	639
502.315.01.3	639
502.315.JH.1	639
502.315.JK.1	639
502.315.JL.1	639
502.315.JR.1	639
502.316.01.1	646
502.316.01.2	646
502.316.01.3	646
502.316.JH.1	646
502.316.JK.1	646
502.316.JK.2	646
502.316.JL.1	646
502.316.JR.1	646
502.317.01.1	647
502.317.01.2	647
502.317.01.3	647
502.317.JH.1	647
502.317.JK.1	647
502.317.JK.2	647
502.317.JL.1	647
502.317.JR.1	647
502.318.01.1	650
502.318.01.2	650
502.318.01.3	650
502.318.JH.1	650
502.318.JK.1	650
502.318.JK.2	650
502.318.JL.1	650
502.318.JR.1	650
502.319.01.1	651
502.319.01.2	651
502.319.01.3	651
502.319.JH.1	651
502.319.JK.1	651
502.319.JK.2	651
502.319.JL.1	651
502.319.JR.1	651
502.320.01.1	651
502.320.01.3	651
502.320.JH.1	651
502.320.JK.1	651
502.320.JL.1	651
502.320.JR.1	651
502.321.01.1	653
502.321.01.3	653
502.321.JH.1	653
502.321.JK.1	653
502.321.JL.1	653
502.321.JR.1	653
502.322.01.1	652
502.322.01.3	652
502.322.JH.1	652
502.322.JK.1	652
502.322.JL.1	652
502.322.JR.1	652
502.323.01.1	652
502.323.01.3	652
502.323.JH.1	652
502.323.JK.1	652
502.323.JL.1	652
502.323.JR.1	652
502.324.01.1	640
502.324.01.3	640
502.324.JH.1	640
502.324.JK.1	640
502.324.JL.1	640
502.324.JR.1	640
502.325.01.1	640
502.325.01.3	640
502.325.JH.1	640
502.325.JK.1	640
502.325.JL.1	640
502.325.JR.1	640
502.326.01.3	653
502.326.JK.1	653
502.326.JL.1	653
502.327.01.3	653
502.327.JK.1	653
502.327.JL.1	653
502.328.00.1	689
502.328.01.3	689
502.328.14.1	689
502.328.JK.1	689
502.328.JL.1	689
502.329.00.1	693
502.330.00.1	693
502.331.01.1	570
502.331.01.2	570
502.331.01.3	570
502.331.JH.1	570
502.331.JK.1	570
502.331.JL.1	570
502.331.JR.1	570
502.332.01.1	570
502.332.01.2	570
502.332.01.3	570
502.332.JH.1	570
502.332.JK.1	570
502.332.JL.1	570
502.332.JR.1	570
502.333.01.1	570
502.333.01.2	570
502.333.01.3	570
502.333.JH.1	570
502.333.JK.1	570
502.333.JL.1	570
502.333.JR.1	570
502.334.01.1	573
502.334.01.2	573
502.334.01.3	573
502.334.JH.1	573
502.334.JK.1	573
502.334.JL.1	573
502.334.JR.1	573
502.335.01.1	570
502.335.01.2	570
502.335.01.3	570
502.335.JH.1	570
502.335.JK.1	570
502.335.JL.1	570
502.335.JR.1	570
502.336.01.1	570
502.336.01.2	570
502.336.01.3	570
502.336.JH.1	570
502.336.JK.1	570
502.336.JL.1	570
502.336.JR.1	570
502.337.01.1	570
502.337.01.2	570
502.337.01.3	570
502.337.JH.1	570
502.337.JK.1	570
502.337.JL.1	570
502.337.JR.1	570
502.338.01.1	573
502.338.01.2	573
502.338.01.3	573
502.338.JH.1	573
502.338.JK.1	573
502.338.JL.1	573
502.338.JR.1	573
502.349.00.1	687
502.350.00.1	687
502.351.00.1	687
502.352.00.1	687
502.353.00.1	687
502.354.00.1	687
502.356.00.1	692
502.356.01.1	692
502.356.14.1	692
502.356.JK.1	692
502.356.JL.1	692
502.357.00.1	692
502.357.01.1	692
502.357.14.1	692
502.357.JK.1	692
502.357.JL.1	692
502.358.00.1	692
502.358.01.1	692
502.358.14.1	692
502.358.JK.1	692
502.358.JL.1	692
502.359.00.1	692
502.359.01.1	692
502.359.14.1	692
502.359.JK.1	692
502.359.JL.1	692
502.360.00.1	692
502.360.01.1	692

Položka č.	Strana
502.360.14.1	692
502.360.JK.1	692
502.360.JL.1	692
502.361.00.1	692
502.361.01.1	692
502.361.14.1	692
502.361.JK.1	692
502.361.JL.1	692
502.362.00.1	692
502.362.01.1	692
502.362.14.1	692
502.362.JK.1	692
502.362.JL.1	692
502.380.00.1	84
502.380.00.8	84
502.381.JT.1	83
502.382.00.1	103
502.382.00.8	103
502.383.JT.1	103
502.619.00.1	725
502.669.00.1	727
502.717.00.1	80
502.717.00.8	80
502.719.01.1	113
502.742.00.1	568
502.743.00.1	568
502.744.00.1	568
502.745.00.1	568
502.746.00.1	568
502.747.00.1	568
502.748.00.1	568
502.749.00.1	568
502.750.00.1	568
502.751.00.1	568
502.752.00.1	568
502.753.00.1	568
502.768.00.1	565
502.769.00.7	532
502.770.00.7	532
502.771.00.7	532
502.780.00.1	702
502.780.14.1	702
502.781.00.1	702
502.781.14.1	702
502.782.00.1	702
502.782.14.1	702
502.783.00.1	702
502.783.14.1	702
502.784.00.1	702
502.784.14.1	702
502.785.00.1	702
502.785.14.1	702
502.786.00.1	702
502.786.14.1	702
502.787.00.1	702
502.787.14.1	702

Položka č.	Strana
502.790.00.1	296
502.791.00.1	129
502.796.00.1	704
502.797.00.1	704
502.798.00.1	704
502.799.00.1	704
502.800.00.1	705
502.803.00.1	706
502.804.00.1	706
502.805.00.1	706
502.806.00.1	706
502.807.00.1	706
502.808.00.1	706
502.809.00.1	706
502.810.00.1	706
502.811.00.1	706
502.812.00.1	706
502.813.00.1	706
502.814.00.1	706
502.815.00.1	706
502.816.00.1	706
502.829.00.1	283
502.868.00.1	577
502.869.00.1	577
502.870.00.1	577
502.871.00.1	577
502.872.00.1	577
502.873.00.1	577
502.874.00.1	577
502.875.00.1	577
502.885.00.1	298
502.891.00.1	707
502.892.00.1	707
502.895.00.1	299
502.899.00.1	555
502.905.00.1	297
502.915.00.1	298
502.924.00.1	479
502.925.01.1	724
502.959.00.1	131
502.959.00.2	132
502.965.00.1	134
502.966.00.1	132
502.966.00.2	133
502.969.01.1	136
502.969.79.1	136
502.969.FY.1	136
502.969.SX.1	136
502.970.01.1	136
502.970.79.1	136
502.970.FY.1	136
502.970.SX.1	136
502.971.01.1	138
502.971.79.1	138
502.971.FY.1	138
502.971.SX.1	138

Položka č.	Strana
502.972.FY.1	138
502.972.PL.1	138
502.973.00.1	541
502.973.00.2	541
502.973.79.1	541
502.973.79.2	541
502.973.FY.1	541
502.973.FY.2	541
502.973.SX.1	541
502.973.SX.2	541
502.974.00.1	542
502.974.00.2	542
502.974.79.1	542
502.974.79.2	542
502.974.FY.1	542
502.974.FY.2	542
502.974.SX.1	542
502.974.SX.2	542
502.975.00.1	543
502.975.00.2	543
502.975.79.1	543
502.975.79.2	543
502.975.FY.1	543
502.975.FY.2	543
502.975.SX.1	543
502.975.SX.2	543
502.976.00.1	544
502.976.00.2	544
502.976.79.1	544
502.976.79.2	544
502.976.FY.1	544
502.976.FY.2	544
502.976.SX.1	544
502.976.SX.2	544
502.977.00.1	545
502.977.00.2	545
502.977.79.1	545
502.977.79.2	545
502.977.FY.1	545
502.977.FY.2	545
502.977.SX.1	545
502.977.SX.2	545
502.978.00.1	546
502.978.00.2	546
502.978.79.1	546
502.978.79.2	546
502.978.FY.1	546
502.978.FY.2	546
502.978.SX.1	546
502.978.SX.2	546
503.001.01.1	587
503.001.01.2	587
503.001.01.3	587
503.001.JH.1	587
503.001.JK.1	587
503.001.JK.2	587

Položka č.	Strana
503.001.JR.1	587
503.002.01.1	588
503.002.01.2	588
503.002.01.3	588
503.002.JH.1	588
503.002.JK.1	588
503.002.JK.2	588
503.002.JR.1	588
503.003.01.1	606
503.003.01.2	606
503.003.01.3	606
503.003.JH.1	606
503.003.JK.1	606
503.003.JK.2	606
503.003.JR.1	606
503.004.01.1	606
503.004.01.2	606
503.004.01.3	606
503.004.JH.1	606
503.004.JK.1	606
503.004.JK.2	606
503.004.JR.1	606
503.005.01.1	606
503.005.01.2	606
503.005.01.3	606
503.005.JH.1	606
503.005.JK.1	606
503.005.JK.2	606
503.005.JR.1	606
503.006.01.1	606
503.006.01.2	606
503.006.01.3	606
503.006.JH.1	606
503.006.JK.1	606
503.006.JK.2	606
503.006.JR.1	606
503.007.01.1	617
503.007.01.2	617
503.007.01.3	617
503.007.JH.1	617
503.007.JK.1	617
503.007.JK.2	617
503.007.JR.1	617
503.008.01.1	608
503.008.01.2	608
503.008.01.3	608
503.008.JH.1	608
503.008.JK.1	608
503.008.JK.2	608
503.008.JR.1	608
503.009.01.1	608
503.009.01.2	608
503.009.01.3	608
503.009.JH.1	608
503.009.JK.1	608
503.009.JK.2	608

Položka č.	Strana
503.009.JR.1	608
503.010.01.1	638
503.010.01.2	638
503.010.01.3	638
503.010.JH.1	638
503.010.JK.1	638
503.010.JK.2	638
503.010.JR.1	638
503.011.01.1	645
503.011.01.2	645
503.011.01.3	645
503.011.JH.1	645
503.011.JK.1	645
503.011.JK.2	645
503.011.JR.1	645
503.012.01.1	689
503.012.14.1	689
503.012.21.1	689
503.012.JK.1	689
503.016.00.1	688
503.017.00.1	689
503.046.00.1	81
503.046.JT.1	81
503.049.JT.1	82
503.080.00.1	102
503.080.JT.1	102
503.105.00.1	310
503.115.00.1	332
503.125.00.1	311
503.135.00.1	312
504.620.01.1	476
504.636.01.1	513
505.001.00.1	490
505.002.00.1	490
505.003.00.1	490
505.004.00.1	490
505.005.00.1	490
505.006.00.1	490
505.007.00.1	491
505.008.00.1	491
505.009.00.1	492
505.010.01.1	493
505.010.01.2	493
505.010.01.3	493
505.010.01.4	493
505.010.01.5	493
505.011.01.1	493
505.011.01.2	493
505.011.01.3	493
505.011.01.4	493
505.011.01.5	493
505.013.00.1	492
505.014.00.1	490
505.015.00.1	490
505.016.00.1	490
505.017.00.1	490

Položka č.	Strana
505.018.00.1	512
505.019.00.1	512
505.020.01.1	473
505.020.01.2	473
505.020.01.3	473
505.020.01.4	473
505.020.01.5	473
505.020.01.6	512
505.021.01.1	473
505.021.01.2	473
505.021.01.3	473
505.021.01.4	473
505.021.01.5	473
505.021.01.6	512
505.022.01.5	473
505.023.00.1	504
505.024.00.1	504
505.025.00.1	504
505.026.00.1	504
505.030.01.6	505
505.031.01.6	505
505.033.00.1	470
505.034.00.1	470
505.035.00.1	470
505.036.00.1	470
505.037.00.1	470
505.038.00.1	470
505.039.00.1	471
505.040.01.6	503
505.041.01.6	503
505.042.00.1	471
505.043.00.1	472
505.044.00.1	472
505.045.00.1	470
505.046.00.1	470
505.047.00.1	470
505.048.00.1	470
505.049.00.1	470
505.050.00.1	502
505.051.00.1	502
505.052.00.1	502
505.053.00.1	502
505.058.01.1	565
505.058.21.1	565
505.071.00.1	594
505.071.00.2	594
505.071.00.3	594
505.071.00.4	594
505.071.00.5	594
505.071.00.6	594
505.071.00.7	594
505.071.00.8	594
505.072.00.1	594
505.072.00.2	594
505.072.00.3	594
505.072.00.4	594

Položka č.	Strana
505.072.00.5	594
505.072.00.6	594
505.072.00.7	594
505.072.00.8	594
505.073.00.1	594
505.073.00.2	594
505.073.00.3	594
505.073.00.4	594
505.073.00.5	594
505.073.00.6	594
505.073.00.7	594
505.073.00.8	594
505.074.00.1	594
505.074.00.2	594
505.074.00.3	594
505.074.00.4	594
505.074.00.5	594
505.074.00.6	594
505.074.00.7	594
505.074.00.8	594
505.075.00.1	594
505.075.00.2	594
505.075.00.3	594
505.075.00.4	594
505.075.00.5	594
505.075.00.6	594
505.075.00.7	594
505.075.00.8	594
505.076.00.1	596
505.076.00.2	596
505.076.00.3	596
505.076.00.4	596
505.076.00.5	596
505.076.00.6	596
505.076.00.7	596
505.076.00.8	596
505.077.00.1	635
505.077.00.2	635
505.077.00.3	635
505.077.00.4	635
505.077.00.5	635
505.077.00.6	635
505.077.00.7	635
505.077.00.8	635
505.078.00.1	634
505.078.00.2	634
505.078.00.3	634
505.078.00.4	634
505.078.00.5	634
505.078.00.6	634
505.078.00.7	634
505.078.00.8	634
505.079.00.1	636
505.079.00.2	636
505.079.00.3	636
505.079.00.4	636

Položka č.	Strana
505.079.00.5	636
505.079.00.6	636
505.079.00.7	636
505.079.00.8	636
505.080.00.1	697
505.081.00.1	697
505.082.00.1	697
505.082.00.2	697
505.082.14.1	562
505.082.21.1	562
505.082.GH.1	562
505.083.00.7	646
505.083.00.8	646
505.090.00.2	695
505.091.00.2	696
505.093.00.2	696
505.095.00.2	696
505.105.00.1	630
505.105.00.2	630
505.115.00.1	634
505.115.00.2	634
505.125.00.1	630
505.125.00.2	630
505.135.00.1	634
505.135.00.2	634
505.145.00.1	630
505.145.00.2	630
505.155.00.1	634
505.155.00.2	634
505.165.00.1	634
505.165.00.2	634
505.175.00.1	630
505.175.00.2	630
505.261.00.1	598
505.261.00.2	598
505.261.00.3	598
505.261.00.4	598
505.261.00.5	598
505.261.00.6	598
505.261.00.7	598
505.261.00.8	598
505.262.00.1	598
505.262.00.2	598
505.262.00.3	598
505.262.00.4	598
505.262.00.5	598
505.262.00.6	598
505.262.00.7	598
505.262.00.8	598
505.263.00.1	598
505.263.00.2	598
505.263.00.3	598
505.263.00.4	598
505.263.00.5	598
505.263.00.6	598
505.263.00.7	598

Položka č.	Strana
505.263.00.8	598
505.264.00.1	598
505.264.00.2	598
505.264.00.3	598
505.264.00.4	598
505.264.00.5	598
505.264.00.6	598
505.264.00.7	598
505.264.00.8	598
505.265.00.1	598
505.265.00.2	598
505.265.00.3	598
505.265.00.4	598
505.265.00.5	598
505.265.00.6	598
505.265.00.7	598
505.265.00.8	598
505.266.00.1	600
505.266.00.2	600
505.266.00.3	600
505.266.00.4	600
505.266.00.5	600
505.266.00.6	600
505.266.00.7	600
505.266.00.8	600
505.271.00.1	628
505.271.00.2	628
505.271.00.3	628
505.271.00.4	628
505.271.00.5	628
505.271.00.6	628
505.271.00.7	628
505.272.00.1	628
505.272.00.2	628
505.272.00.3	628
505.272.00.4	628
505.272.00.5	628
505.272.00.6	628
505.272.00.7	628
505.273.00.1	628
505.273.00.2	628
505.273.00.3	628
505.273.00.4	628
505.273.00.5	628
505.273.00.6	628
505.273.00.7	628
505.274.00.1	628
505.274.00.2	628
505.274.00.3	628
505.274.00.4	628
505.274.00.5	628
505.274.00.6	628
505.274.00.7	628
505.275.00.1	628
505.275.00.2	628
505.275.00.3	628
505.275.00.4	628
505.275.00.5	628
505.275.00.6	628
505.275.00.7	628
505.276.00.1	628
505.276.00.2	628
505.276.00.3	628
505.276.00.4	628
505.276.00.5	628
505.276.00.6	628
505.276.00.7	628
505.282.00.1	632
505.282.00.2	632
505.282.00.3	632
505.282.00.4	632
505.282.00.5	632
505.282.00.6	632
505.282.00.7	632
505.283.00.1	632
505.283.00.2	632
505.283.00.3	632
505.283.00.4	632
505.283.00.5	632
505.283.00.6	632
505.283.00.7	632
505.284.00.1	632
505.284.00.2	632
505.284.00.3	632
505.284.00.4	632
505.284.00.5	632
505.284.00.6	632
505.284.00.7	632
505.285.00.1	632
505.285.00.2	632
505.285.00.3	632
505.285.00.4	632
505.285.00.5	632
505.285.00.6	632
505.285.00.7	632
505.286.00.1	632
505.286.00.2	632
505.286.00.3	632
505.286.00.4	632
505.286.00.5	632
505.286.00.6	632
505.286.00.7	632
505.293.00.1	628
505.293.00.2	628
505.293.00.3	628
505.293.00.4	628
505.293.00.5	628
505.293.00.6	628
505.293.00.7	628
505.294.00.1	628
505.294.00.2	628
505.294.00.3	628
505.294.00.4	628
505.294.00.5	628
505.294.00.6	628
505.294.00.7	628
505.295.00.1	628
505.295.00.2	628
505.295.00.3	628
505.295.00.4	628
505.295.00.5	628
505.295.00.6	628
505.295.00.7	628
505.303.00.1	632
505.303.00.2	632
505.303.00.3	632
505.303.00.4	632
505.303.00.5	632
505.303.00.6	632
505.303.00.7	632
505.304.00.1	632
505.304.00.2	632
505.304.00.3	632
505.304.00.4	632
505.304.00.5	632
505.304.00.6	632
505.304.00.7	632
505.305.00.1	632
505.305.00.2	632
505.305.00.3	632
505.305.00.4	632
505.305.00.5	632
505.305.00.6	632
505.305.00.7	632
505.313.00.1	628
505.313.00.2	628
505.313.00.3	628
505.313.00.4	628
505.313.00.5	628
505.313.00.6	628
505.313.00.7	628
505.314.00.1	628
505.314.00.2	628
505.314.00.3	628
505.314.00.4	628
505.314.00.5	628
505.314.00.6	628
505.314.00.7	628
505.315.00.1	628
505.315.00.2	628
505.315.00.3	628
505.315.00.4	628
505.315.00.5	628
505.315.00.6	628
505.315.00.7	628
505.323.00.1	632
505.323.00.2	632
505.323.00.3	632
505.323.00.4	632
505.323.00.5	632
505.323.00.6	632
505.323.00.7	632
505.324.00.1	632
505.324.00.2	632
505.324.00.3	632
505.324.00.4	632
505.324.00.5	632
505.324.00.6	632
505.324.00.7	632
505.325.00.1	632
505.325.00.2	632
505.325.00.3	632
505.325.00.4	632
505.325.00.5	632
505.325.00.6	632
505.325.00.7	632
505.335.00.1	628
505.335.00.2	628
505.335.00.3	628
505.335.00.4	628
505.335.00.5	628
505.335.00.6	628
505.335.00.7	628
505.345.00.1	632
505.345.00.2	632
505.345.00.3	632
505.345.00.4	632
505.345.00.5	632
505.345.00.6	632
505.345.00.7	632
505.700.00.1	692
505.800.00.1	708
505.800.00.2	708
505.800.00.7	708
505.801.00.1	708
505.801.00.2	708
505.801.00.7	708
505.802.00.1	710
505.802.00.2	710
505.802.00.7	710
505.803.00.1	710
505.803.00.2	710
505.803.00.7	710
505.804.00.1	710
505.804.00.2	710
505.804.00.7	710
505.805.00.1	710
505.805.00.2	710
505.805.00.7	710
505.810.00.1	709
505.810.00.2	709
505.811.00.1	709
505.811.00.2	709
505.812.00.1	711

Položka č.	Strana
505.812.00.2	711
505.813.00.1	711
505.813.00.2	711
505.814.00.1	711
505.814.00.2	711
505.815.00.1	711
505.815.00.2	711
505.820.00.1	712
505.820.00.2	712
505.820.00.7	712
505.821.00.1	712
505.821.00.2	712
505.821.00.7	712
505.822.00.1	714
505.822.00.2	714
505.822.00.7	714
505.823.00.1	714
505.823.00.2	714
505.823.00.7	714
505.824.00.1	714
505.824.00.2	714
505.824.00.7	714
505.825.00.1	714
505.825.00.2	714
505.825.00.7	714
505.830.00.1	713
505.830.00.2	713
505.831.00.1	713
505.831.00.2	713
505.832.00.1	716
505.832.00.2	716
505.833.00.1	716
505.833.00.2	716
505.834.00.1	716
505.834.00.2	716
505.835.00.1	716
505.835.00.2	716
505.841.00.1	726
505.841.00.2	726
505.841.00.3	726
505.842.00.1	726
505.842.00.2	726
505.842.00.3	726
505.843.00.1	726
505.843.00.2	726
505.843.00.3	726
505.844.00.1	726
505.844.00.2	726
505.844.00.3	726
505.845.00.1	726
505.845.00.2	726
505.845.00.3	726
550.018.00.1	880
550.019.00.1	880
550.083.00.1	880
550.228.00.2	863

Položka č.	Strana
550.229.00.2	863
550.233.00.2	863
550.234.00.2	863
550.235.00.2	863
550.236.00.2	863
550.237.00.2	863
550.238.00.2	863
550.239.00.2	863
550.250.00.2	862
550.252.00.2	863
550.253.00.2	863
550.254.00.2	863
550.255.00.2	863
550.256.00.2	863
550.257.00.2	863
550.258.00.2	863
550.259.00.2	863
550.260.00.2	862
550.262.00.2	863
550.263.00.2	863
550.264.00.2	863
550.265.00.2	863
550.266.00.2	863
550.267.00.2	863
550.268.00.2	863
550.269.00.2	863
550.270.00.2	862
550.272.00.2	863
550.273.00.2	863
550.274.00.2	863
550.275.00.2	863
550.276.00.2	863
550.277.00.2	863
550.278.00.2	863
550.279.00.2	863
550.290.00.2	862
550.291.00.2	862
550.292.00.2	862
550.323.00.1	865
550.324.00.1	865
550.325.00.1	866
550.326.00.1	866
550.327.00.1	866
550.328.00.1	866
550.570.00.1	867
550.571.00.1	867
550.572.00.1	868
550.573.00.1	868
550.574.00.1	868
550.575.00.1	868
550.576.00.1	868
550.577.00.1	868
550.590.00.1	867
550.591.00.1	867
550.592.00.1	868
550.593.00.1	868

Položka č.	Strana
550.594.00.1	868
550.595.00.1	868
550.596.00.1	868
550.597.00.1	868
550.750.00.1	864
550.751.00.1	864
550.752.00.1	864
550.755.00.1	865
550.759.00.1	865
550.760.00.1	865
550.763.00.1	865
550.764.00.1	865
550.768.00.1	865
550.769.00.1	865
550.773.00.1	865
550.774.00.1	865
550.950.00.1	871
554.280.01.1	895
554.281.01.1	895
554.282.01.1	895
554.384.01.1	895
554.386.01.1	895
554.904.00.1	899
554.910.00.1	897
554.911.00.1	898
554.952.00.1	873
554.952.00.2	873
554.953.00.1	873
554.953.00.2	873
554.954.00.1	873
554.955.00.1	872
554.955.00.2	872
554.958.00.1	872
554.958.00.2	872
554.959.00.1	872
554.959.00.2	872
554.961.00.1	872
554.961.00.2	872
554.962.00.1	872
554.962.00.2	872
554.980.00.1	898
560.001.00.1	883
560.002.00.1	883
560.003.00.1	883
560.004.00.1	883
560.005.00.1	883
560.111.00.2	881
560.112.00.2	882
560.115.00.2	885
560.116.00.2	886
560.117.00.2	881
560.118.00.2	884
560.119.00.2	883
560.121.00.2	881
560.122.00.2	882
560.125.00.2	885

Položka č.	Strana
560.126.00.2	886
560.127.00.2	881
560.129.00.2	883
560.133.00.2	885
560.139.00.2	883
560.143.00.2	885
560.149.00.2	883
560.153.00.2	885
560.159.00.2	883
560.163.00.2	885
560.169.00.2	883
560.183.00.2	885
560.199.00.1	888
855.845.46.1	413
855.846.46.1	413

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

T +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk

Tento dokument s informáciami o cenách nahrádza všetky doterajšie vydané cenníky. Vyhradzujeme si právo na cenové, rozmerové a technické zmeny, ako aj tlačové a typografické chyby. Všetky ceny uvedené v tomto dokumente predstavujú nezávislé cenové odporúčania bez aktuálne platnej DPH a vstupujú do platnosti dňom 1.4.2025. Ceny sa môžu v priebehu roku meniť. Spoločnosť Geberit nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z prípadných nesprávnych informácií, alebo z nesprávnej interpretácie informácií v tomto dokumente. © Geberit, vydanie 04/2025